



产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

数字化门店安卓播放盒

HD-S1C

版本号: V1.1

更新历史

发布版本	发布时间	更新说明
V1.1	2025.12.12	第一次正式发布

目录

第一章 产品概述.....	5
一、概述.....	5
二、产品特点.....	5
第二章 产品规格.....	6
一、基本参数.....	6
1. 硬件参数.....	6
2. 软件参数.....	7
二、产品尺寸规格.....	8
三、产品接口示意图.....	8
四、接口参数说明.....	9
1. 电源输入接口.....	9
2. HDMI 输出接口.....	9
3. 网口.....	9
4. 音频接口及复位控.....	9
5. TF 卡卡槽.....	10
6. OTG 接口.....	10
7. USB 接口.....	10
8. Wi-Fi 天线接口.....	11

9. 红外接收头.....	11
第三章 通信方式.....	11
一、Wi-Fi 更新节目.....	11
二、U 盘更新节目.....	12
三、TF 卡更新节目.....	12
四、网线更新节目.....	13
五、互联网更新节目.....	13
第四章 附：产品外观.....	13

第一章 产品概述

一、概述

HD-S1C 是一款采用瑞芯微 RK3566 四核芯片方案的 LCD 智能安卓播放盒，最高主频达 1.8GHz，搭载 Android 11.0 系统，采用 Mali-T764 GPU，支持 4K/H.265 硬解码、1080P 视频解码。支持双频 Wi-Fi 6、网口、U 盘、TF 卡和 4G 通信方式，被广泛的应用到广告机、互动一体机、安防、医疗、交通、金融、工控等等智能控制领域。

由于其硬件平台化、Android 智能化的特点，在需要进行人机交互，网络设备交互时，都可以在智能终端主板上进行使用，可以成为您的最佳选择。

二、产品特点

- **高性能：**采用四核 ARM Cortex-A55 架构，主频可高达 1.8GHz，能够播放各种格式高清视屏，能处理复杂的互动操作。
- **高稳定性：**在硬件和软件上，增加独有的技术来保证产品的稳定性，可以使最终产品达到 7*24 小时无人值守。
- **高集成度：**控制板集成了以太网、Wi-Fi、TF 扩展卡、USB 扩展口、HDMI 输出等功能。
- **高清晰度：**支持 HDMI 接口，可直接连接 LCD 显示屏。

第二章 产品规格

一、基本参数

1. 硬件参数

硬件规格

CPU	RK3566四核CPU，主频高达1.8GHz；
GPU	Mali-G52 GPU 支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0 和 Vulkan 1.1
存储配置	标配 2GB+32GB
网络	支持RJ45 R/A 百兆以太网； 标配双频 Wi-Fi 6，支持Wi-Fi 802.11b/g/n 协议； 支持4G通信模块；
图像旋转	支持0 度，90 度，180 度，270 度方向旋转
显示接口	1路HDMI接口，支持4K视频输出；
音频	支持标准左右声道线路输出
RTC	内置实时时钟功能
USB	1路USB 3.0, 1路USB/OTG自由切换
LED	1*电源状态LED(绿色),1*系统LED(绿色,默认闪烁)
按键	1*复位键
电源适配器	输入：100-240V/50-60Hz交流电，输出：12V 1.5A直流电 (要求浪涌电压小于18V,纹波电压小于100mV)
存储湿度	10% ~ 90%，无凝露


存储温度	-40℃~70℃
工作温度	-20℃~70℃

2. 软件参数

软件规格	
操作系统	Android 11.0
音频	MP3 / M4A / WMA / OGG 等格式
视频	支持MP4 / 3GP / AVI / WMV / FLV / MKV / MOV / MPG / TS / WEBM / M4V 等视频格式
图片	支持JPG / JPEG / PNG / GIF / BMP等各种图片格式
H5	支持多样化H5模板
其它内容	跑马灯、天气、时间、HTML、流媒体
语言	支持多国语言
其它功能	支持垫播（无节目时显示垫播内容）
	支持节目投放优先级以及插播功能
	支持多机同步（联屏模式和独立模式）
	支持节目播控（按时间、星期和日期）
	支持屏幕截取、时间校正、亮度和音量设置、开关机设置、客流量统计、播放和运行日志等功能
	支持远程APK和OTA升级
	支持Wi-Fi热点
实时远程监控，系统崩溃自恢复，7*24 小时无人值守	

二、产品尺寸规格

侧面接口尺寸 (装盒)

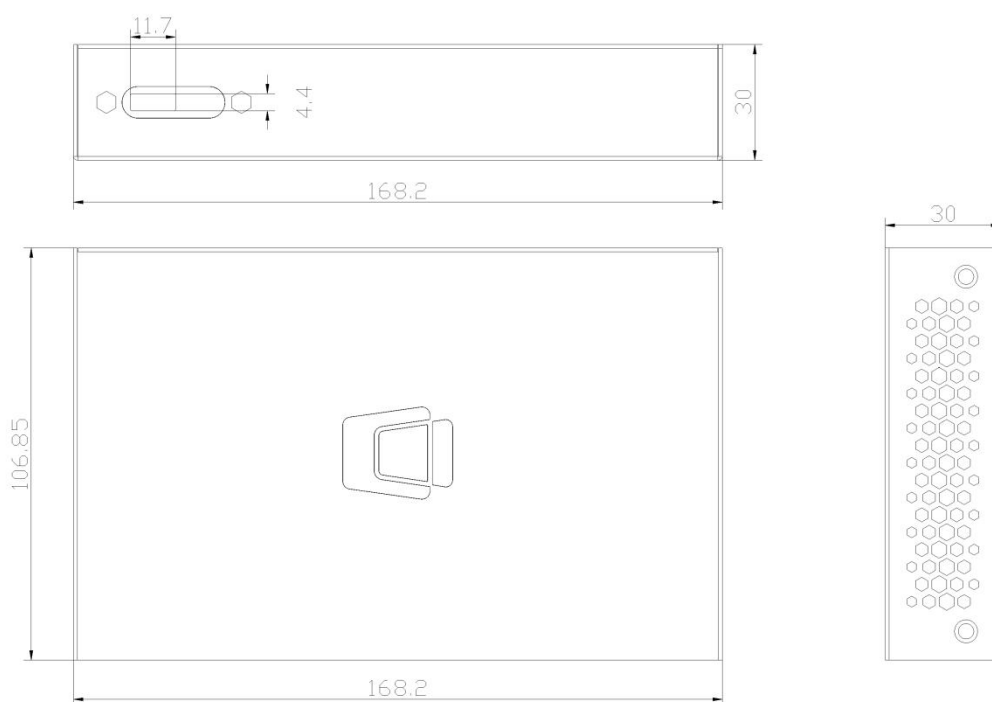

三、产品接口示意图



四、接口参数说明

1. 电源输入接口

采用 12V 的直流电源供电，只允许从 DC 接口给播放盒供电。



注：DC 座内径 2.0mm，外径 5.8mm

2. HDMI 输出接口

连接到 LCD 屏，用于节目的显示。



3. 网口

接入互联网/局域网，实现互联网远程集群管理和局域网集群管理（局域网需通过第三方软件配合实现）。



4. 音频接口及复位控


1. 标准 3.5mm 双声道音频接口，可直接连接小功率喇叭或功放机。

2. 复位孔藏于音频口里面，用较长复位针头长按可恢复出厂设置。



5. TF 卡卡槽

插入 TF 卡，更新节目内容。



6. OTG 接口

用于升级固件等功能，在系统中通过 toolbox 软件可更改 OTG/USB 模式。



7. USB 接口

插入 U 盘更新显示屏的节目，其中一个 USB 接口可以通过跳线切换到 OTG 或 USB 接口（OTG 和 USB 需出厂前设置）。



8. Wi-Fi 天线接口

连接 Wi-Fi 天线，增强 Wi-Fi 的信号。



9. 红外接收头

接收遥控器信号，调试和节目播放切换等功能。



第三章 通信方式

一、Wi-Fi 更新节目



二、U 盘更新节目



U盘更新节目

支持插播和扩展容量



三、TF 卡更新节目



TF更新节目

支持插播和扩展容量



四、网线更新节目

局域网 or 互联网

通过网线连接

实现局域网或互联网集群控制



五、互联网更新节目

互联网远程集群管理

随时随地更新LCD屏节目，设备信息和状态一目了然



小灰云星空
数字化门店管理平台

4G/网线/Wi-Fi



第四章 附：产品外观



特别说明：

实物与规格书图片存在一定差异，请以实物为准，如有疑问请联系相关技术或业务咨询。