

产品手册

PRODUCT MANUAL

4K@60Hz 分配器

HD-VS0102 (1 进 2 出)

文档说明

在使用本产品以前，请详细阅读本手册，并妥善保存以备查阅，仔细阅读安全操作指南，注意： 危险、 注意提醒符号。

版权所有，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明，本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

产品图片仅供参考，请以实物为准。

安全操作指南

为确保设备可靠使用及人员的安全，在安装、使用和维护时，请遵守以下事项：

 危险
● 设备内有带电部件，非专业人士未经许可请勿私自拆解设备，以免发生触电。 ● 通电或正在运行时，请不要拆解设备，以免发生触电危险。 ● 请勿湿手操作，以防触电。 ● 严禁将产品放置在易燃物、含有爆炸性气体或热源的环境中使用。
 注意
● 严禁将任何腐蚀性化学品或液体洒在设备上或其附近。 ● 请勿堵塞散热孔，并保持工作环境的良好通风，便于设备在工作时所发的热量及时排出，以免温度过高而损坏设备。 ● 请勿将设备放置在不稳定台面上，避免设备掉落而造成损坏。 ● 运输过程为避免设备遭受强烈震动而损坏，建议在运输过程中使用合适包装或使用原包装。 ● 请勿用重物挤压电源线与设备。 ● 设备必须使用具有接地的电源。 ● 请勿私自维修，以免加重设备的损坏程度。 ● 搬运设备时，谨防设备掉落，避免造成人员受伤或设备损坏。 ● 潮湿环境或长时间不使用时，应关闭设备总电源。 ● 设备长时间保存后再使用，使用前必须进行检查和试运行。 ● 清洁设备前，必须对本设备进行断电，并请用干燥的抹布对设备进行清洁。 ● 设备报废请按工业废物处理，严禁焚烧。

目录

一、产品简介	4
二、功能特点	4
三、连接示意图	5
四、产品规格	5
五、设备清单	6
六、尺寸图	7
七、售后服务	8


一、产品简介

HD-VS0102 可以将一个 HDMI 输入分配到 2 个输出，视频分辨率支持高达 4K@60Hz 4:4:4。除了从显示器透传 EDID 信息外，还支持视频倍线功能，可以通过前面板上的拨码开关设置。此外，分配器支持通过 Micro-USB 端口方便地进行固件升级。

二、功能特点

- 支持 HDMI 2.0，视频分辨率最高支持 4K@60Hz 4:4:4
- 视频分辨率最高支持 4K@60Hz 4:4:4；
- 兼容 HDCP2.3，支持 HDR10 和杜比视界；
- 内置信号均衡器，是 HDMI 线传输更远；
- 支持 EDID 拷贝，顺序为 Output1 > Output2；
- 支持视频分辨率缩小，4K 输入可自动降级为 1080p 输出，以兼容 1080p 显示器；
- 倍线模式通过前面拨码选择；
- 支持 CEC 直通；
- 通过 Micro-USB 端口进行固件升级。

三、连接示意图

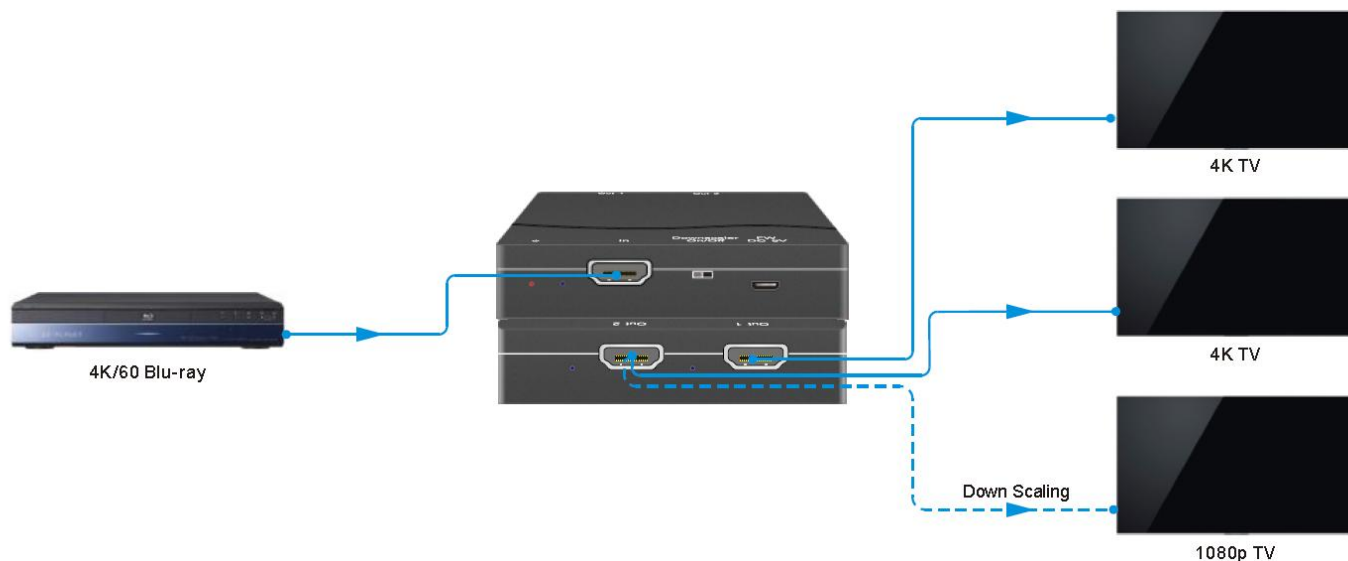

四、产品规格

端口	
输入端口	1 路 HDMI 输入信号端口
输出端口	2 路 HDMI 输出信号端口
控制端口	1 个拨码开关，用于控制输入倍线 1080P 输出
常规	
连接器	Type A 19 针母头
分辨率	输入输出最高支持 4K@60Hz 4:4:4 8bit
HDMI 标准	2.0
HDCP 版本	符合 2.3 标准
CEC	支持

HDMI 线距	4K@60Hz 4:4:4 ≤ 5m, 4K@60Hz 4:2:0 ≤ 10m, 1080p ≤ 15m
带宽	48Gbps
工作温度	-10°C ~ +55°C
储存温度	-25°C ~ +70°C
相对湿度	10%-90%(无冷凝)
电源	5V1A
功耗	1.8W
尺寸 (宽*高*深)	85mm x 18mm x 85mm
净重	70g


注意：请采用完全符合 HDMI2.0 标准的高质量 HDMI 电缆，以确保传输和连接的可靠性。用户可以在显示器或源设备的设置上禁用 CEC 功能，以防 CEC 控制有串扰。

五、设备清单

产品名称	数量
HDMI 分配器	1 台
电源适配器	1 台
使用说明书	1 份
合格证保修卡	1 份

六、尺寸图

尺寸: 85mm x 18mm x 85mm

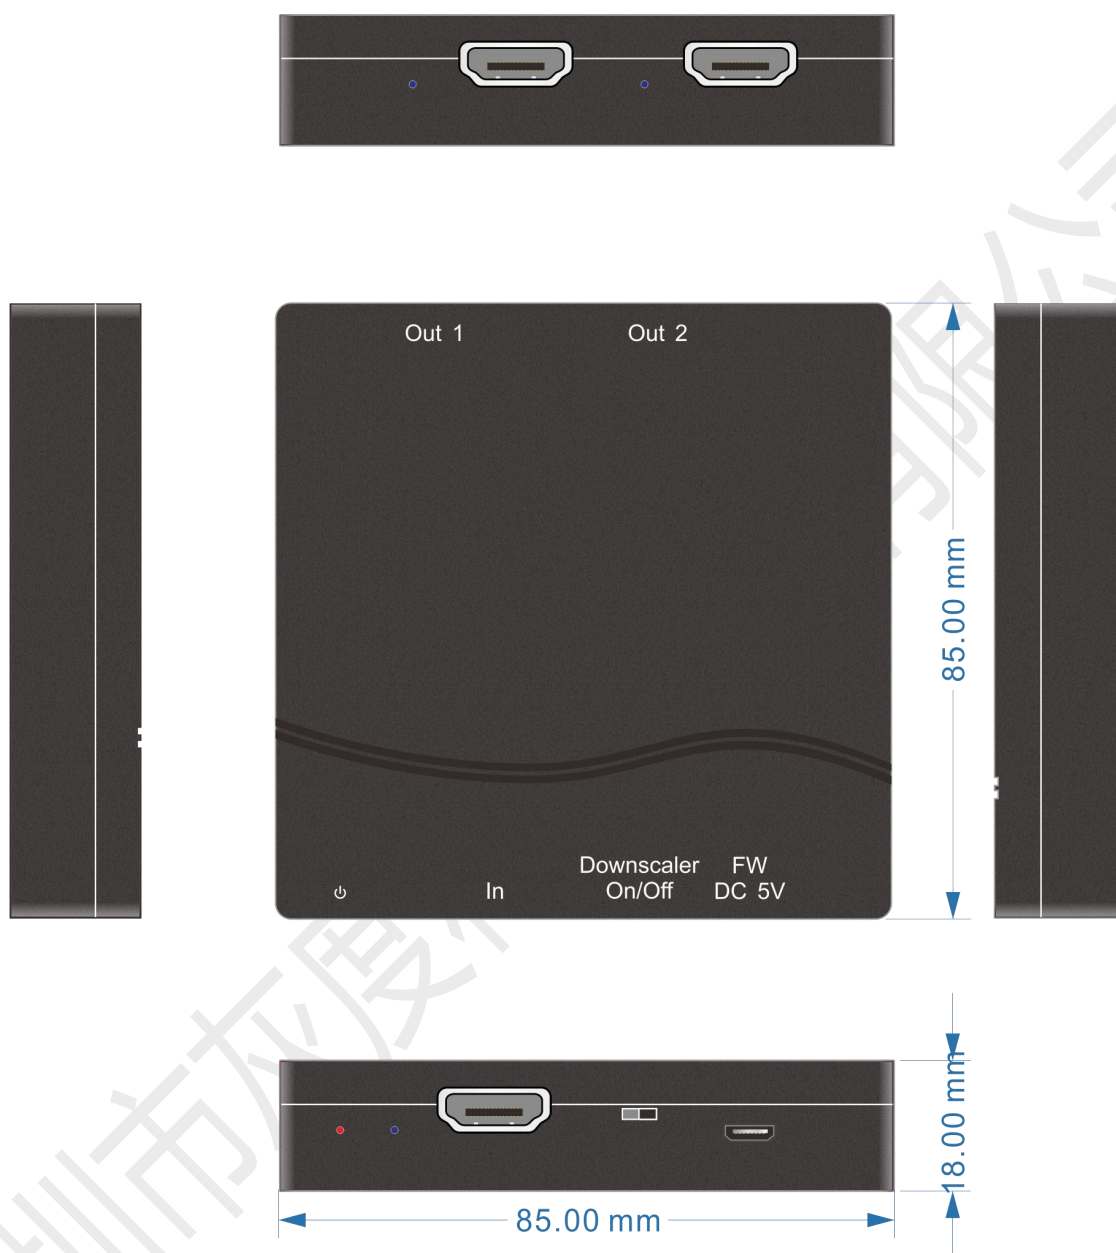

注: 说明产品图片仅供参考, 请以实物为准

七、售后服务

- 1) 如果您使用本产品出现异常情况,在产品保修期内,凡正常使用情况下,由于产品本身质量问题引起的故障,未经拆修,本公司将负责给予免费维修。
- 2) 本公司对本产品提供一年保修服务,保修期开始日期:
 - ✓ 产品出厂日期;
 - ✓ 以上日期无法取证,以本公司 SN 码中产品生产日期为准。
- 3) 凡属下列情况之一,不实行保修服务,合理收取维修配件费用:
 - ✓ 消费者因使用、保管、维护不当造成的损坏;
 - ✓ 外观及部件人为损坏;
 - ✓ 未经本公司授权而更改配置或修改产品造成的损坏;
 - ✓ 不可抗力因素造成的损坏。
- 4) 凡属下列情况之一,本公司有权拒绝提供维修服务或提供收费维修服务:
 - ✓ 无保修凭证及有效发票,产品无 SN 码;
 - ✓ 机身易碎标签损坏(本公司授权除外),产品标签内容经涂改或模糊不清而无法辨认;
 - ✓ 非本公司授权装拆维修造成的损坏;
 - ✓ 无销售凭证或销售凭证与维修产品型号不符;
 - ✓ 非本公司生产与销售产品。
- 5) 您可以来信来电与本公司售后服务部直接联系,请告知下述内容:
 - ✓ 您所用产品的型号、名称;
 - ✓ 故障现象(尽量详细);
 - ✓ 故障出现的前后过程。