

产品手册

PRODUCT MANUAL

4K@60Hz 分配器

HD-VS0108 (1 进 8 出)

文档说明

在使用本产品以前，请详细阅读本手册，并妥善保存以备查阅，仔细阅读安全操作指南，注意： 危险、 注意提醒符号。

版权所有，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明，本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

产品图片仅供参考，请以实物为准。

安全操作指南

为确保设备可靠使用及人员的安全，在安装、使用和维护时，请遵守以下事项：

 危险
- 设备内有带电部件，非专业人士未经许可请勿私自拆解设备，以免发生触电。 - 通电或正在运行时，请不要拆解设备，以免发生触电危险。 - 请勿湿手操作，以防触电。 - 严禁将产品放置在易燃物、含有爆炸性气体或热源的环境中使用。
 注意
- 严禁将任何腐蚀性化学品或液体洒在设备上或其附近。 - 请勿堵塞散热孔，并保持工作环境的良好通风，便于设备在工作时所发的热量及时排出，以免温度过高而损坏设备。 - 请勿将设备放置在不稳定台面上，避免设备掉落而造成损坏。 - 运输过程为避免设备遭受强烈震动而损坏，建议在运输过程中使用合适包装或使用原包装。 - 请勿用重物挤压电源线与设备。 - 设备必须使用具有接地的电源。 - 请勿私自维修，以免加重设备的损坏程度。 - 搬运设备时，谨防设备掉落，避免造成人员受伤或设备损坏。 - 潮湿环境或长时间不使用时，应关闭设备总电源。 - 设备长时间保存后再使用，使用前必须进行检查和试运行。 - 清洁设备前，必须对本设备进行断电，并请用干燥的抹布对设备进行清洁。 - 设备报废请按工业废物处理，严禁焚烧。

目录

一、产品简介	4
二、功能特点	4
三、连接示意图	5
四、产品规格	5
五、设备清单	7
六、尺寸图	7
七、售后服务	8


一、产品简介

HD-VS0108 可以把 1 个高清信号源连接到 8 个高清显示终端。它可以很容易地将 1 路高清信号源所产生的高清信号分配到 8 台支持高清信号的显示器或者投影机上。另外, 把它接在一根 HDMI 线的信号输出端时, 可对 HDMI 信号进行放大。此 HDMI 分配器支持分辨率高达 4K@60Hz 4:4:4。

二、功能特点

- 支持 HDMI 2.0, 视频分辨率最高支持 4K@60Hz 4:4:4;
- HDMI 输入支持 HDCP 2.3, 输出支持 HDCP1.4;
- 兼容 HDMI AOC 电缆, 为每个输出提供最高 5V 200mA 的电源;
- 支持视频分辨率倍线, 4K 输入可自动降为 1080p 输出, 以兼容 1080p 显示器;
- 18Gbps 高带宽;
- 高级 EDID 管理: 可选择多种内置 EDID 设置;
- 内置均衡器可增强信号, 避免信号在传输过程中衰减;
- 支持 CEC 控制, 可打开/关闭显示器并调节其音量;
- 提供 LED 指示灯, 显示当前运行状态;
- 通过 Micro-USB 端口进行固件升级。

三、连接示意图

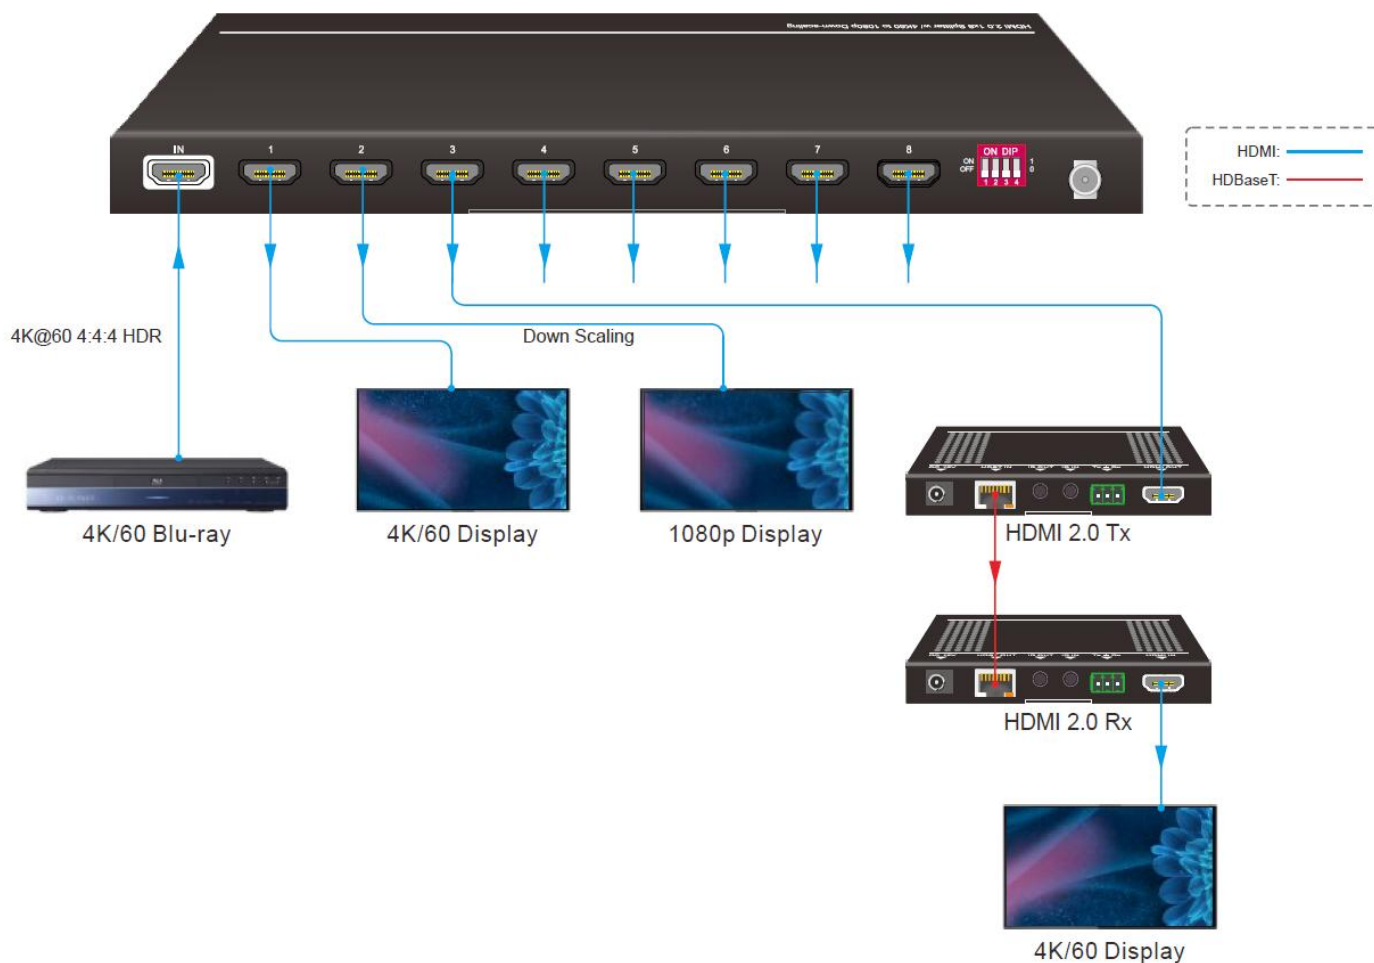

四、产品规格

视频	
输入	1 路 HDMI 输入
输入连接器	Type-A 19 针母接口
输入视频分辨率	最高支持 4K@60Hz 4:4:4 8bit
输出	8 路 HDMI

输出连接器	Type-A 19 针母接口
输出视频分辨率	最高支持 4K@60Hz 4:4:4 8bit,
HDMI 输出供电	支持 AOC 供电, 最大支持 5V200mA.
HDMI 标准	支持 HDMI 2.0
HDCP 标准	支持 HDCP 2.3
CEC	支持
控制部件	
控制端口	4 个前面板控制按钮, 1 个 4pin EDID 开关, 1 个 3pin EDID 开关, 1 个 FW 升级接口
常规	
带宽	18Gbps
HDMI V2.0 传输距离	4K@60Hz 4:4:4 ≤ 5m, 4K@60Hz 4:2:0 ≤ 15m, 1080p ≤ 20m
运行温度	-5°C~ +55°C
存储温度	-25°C~ +70°C
相对湿度	10%-90%
外部电源	输入: AC 100~240V, 50/60Hz; 输出:DC12V 1A
功耗	7W (Max)
尺寸 (W*H*D)	260mm x 20mm x 70mm


重量	500g
----	------

五、设备清单

产品名称	数量
HDMI 分配器	1 台
电源适配器	1 台
使用说明书	1 份
合格证保修卡	1 份

六、尺寸图

尺寸：260mmx70mmx20mm

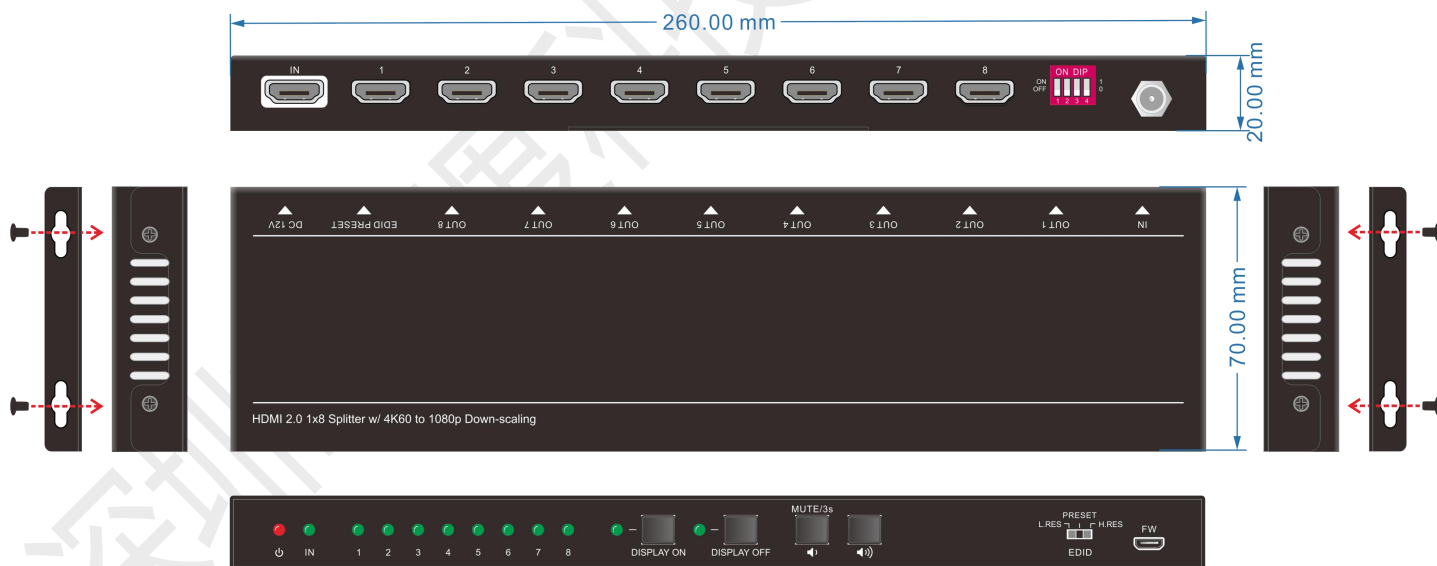

注：说明产品图片仅供参考，请以实物为准

七、售后服务

- 1) 如果您使用本产品出现异常情况,在产品保修期内,凡正常使用情况下,由于产品本身质量问题引起的故障,未经拆修,本公司将负责给予免费维修。
- 2) 本公司对本产品提供一年保修服务,保修期开始日期:
 - ✓ 产品出厂日期;
 - ✓ 以上日期无法取证,以本公司 SN 码中产品生产日期为准。
- 3) 凡属下列情况之一,不实行保修服务,合理收取维修配件费用:
 - ✓ 消费者因使用、保管、维护不当造成的损坏;
 - ✓ 外观及部件人为损坏;
 - ✓ 未经本公司授权而更改配置或修改产品造成的损坏;
 - ✓ 不可抗力因素造成的损坏。
- 4) 凡属下列情况之一,本公司有权拒绝提供维修服务或提供收费维修服务:
 - ✓ 无保修凭证及有效发票,产品无 SN 码;
 - ✓ 机身易碎标签损坏(本公司授权除外),产品标签内容经涂改或模糊不清而无法辨认;
 - ✓ 非本公司授权装拆维修造成的损坏;
 - ✓ 无销售凭证或销售凭证与维修产品型号不符;
 - ✓ 非本公司生产与销售产品。
- 5) 您可以来信来电与本公司售后服务部直接联系,请告知下述内容:
 - ✓ 您所用产品的型号、名称;
 - ✓ 故障现象(尽量详细);
 - ✓ 故障出现的前后过程。