

产品手册

PRODUCT MANUAL

4K@60Hz 分配器

HD-VS0116 (1 进 16 出)

文档说明

在使用本产品以前，请详细阅读本手册，并妥善保存以备查阅，仔细阅读安全操作指南，注意： 危险、 注意提醒符号。

版权所有，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明，本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

产品图片仅供参考，请以实物为准。

安全操作指南

为确保设备可靠使用及人员的安全，在安装、使用和维护时，请遵守以下事项：

 危险
● 设备内有带电部件，非专业人士未经许可请勿私自拆解设备，以免发生触电。 ● 通电或正在运行时，请不要拆解设备，以免发生触电危险。 ● 请勿湿手操作，以防触电。 ● 严禁将产品放置在易燃物、含有爆炸性气体或热源的环境中使用。
 注意
● 严禁将任何腐蚀性化学品或液体洒在设备上或其附近。 ● 请勿堵塞散热孔，并保持工作环境的良好通风，便于设备在工作时所发的热量及时排出，以免温度过高而损坏设备。 ● 请勿将设备放置在不稳定台面上，避免设备掉落而造成损坏。 ● 运输过程为避免设备遭受强烈震动而损坏，建议在运输过程中使用合适包装或使用原包装。 ● 请勿用重物挤压电源线与设备。 ● 设备必须使用具有接地的电源。 ● 请勿私自维修，以免加重设备的损坏程度。 ● 搬运设备时，谨防设备掉落，避免造成人员受伤或设备损坏。 ● 潮湿环境或长时间不使用时，应关闭设备总电源。 ● 设备长时间保存后再使用，使用前必须进行检查和试运行。 ● 清洁设备前，必须对本设备进行断电，并请用干燥的抹布对设备进行清洁。 ● 设备报废请按工业废物处理，严禁焚烧。

目录

一、产品简介	4
二、功能特点	4
三、连接示意图	5
四、产品规格	5
五、设备清单	8
六、尺寸图	8
七、售后服务	9


一、产品简介

HD-VS0116 可以将一个 HDMI 输入分配到 16 个 HDMI 输出。该分配器支持高达 4K@60Hz 4:4:4、HDR 10 和 Dolby Vision 的 4K 信号，并通过设备前面板上的 4Pin 拨码开关提供先进的 EDID 管理选项。它还支持倍线功能，因此在连接仅支持 1080p 分辨率的显示器时，4K 视频输入可自动倍线为 1080p 输出。立体声模拟 L/R 音频输出用于从 HDMI 输入进行音频解嵌，分配器还支持 CEC 和 RS232 控制。

二、功能特点

- 支持 HDMI 2.0 版本；
- HDMI 2.0、4K@60Hz 4:4:4 8bit、HDR 10、Dolby Vision 输入输出；
- 兼容 HDCP 2.2；
- 兼容 HDMI AOC 电缆，每个输出端提供高达 5V 100mA 的电源；
- 支持立体声模拟 L/R 音频输出，从 HDMI 输入解嵌；
- 智能 EDID 管理和 HDCP 管理；
- 支持 CEC 和 RS232 控制。

三、连接示意图

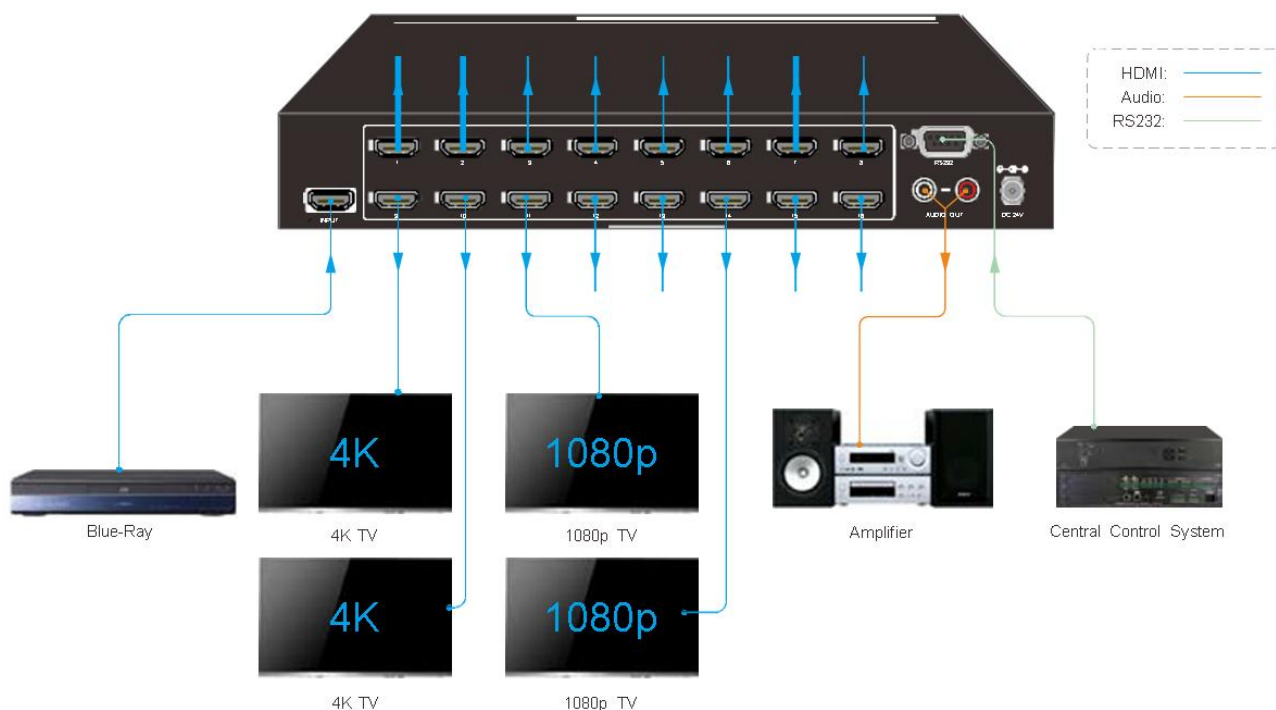

四、产品规格

视频	
输入	1 路 HDMI 输入
输入连接器	Type-A 19 针母接口
输入视频分辨率	最高支持 4K@60Hz 4:4:4 8bit, HDR10, Dolby Vision
输出	16 路 HDMI
输出连接器	Type-A 19 针母接口
输出视频分辨率	最高支持 4K@60Hz 4:4:4 8bit, HDR10, Dolby Vision, 支持 4K 倍线到 1080P

HDMI 输出供电	支持 AOC 供电，最大支持 5V100mA.
HDMI 标准	支持 HDMI 2.0
HDCP 标准	支持 HDCP 2.2
HDMI 音频信号	LPCM 7.1 audio, Dolby Atmos®, Dolby® TrueHD, Dolby Digital® Plus
模拟音频输出	
输出	1 路音频输出接口
输出连接器	1 路 RCA (L+R)
频率响应	20Hz~20kHz, $\pm 1\text{dB}$
最大输出电平	2.0Vrms $\pm$ 0.5dB. 2V=16dB headroom above-10dBV (316mV) nominal
consumer line level signal	
THD+N	< 0.05%, 20Hz~20kHz bandwidth, 1kHz sine at 0dBFS level (or max level)
信噪比	> 80dB, 20Hz~20kHz 带宽
串音隔离	< -80dB, 10kHz 正弦, 0dBFS 电平 (或削波前的最大电平))
L-R 水平偏差	< 0.05dB, 0dBFS 电平 (或削波前的最大电平) 下的 1KHz 正弦波
输出负载能力	1 千欧及更高 (支持 10 倍并联的 10 千欧负载)
噪音水平	- 80dB


控制部件	
控制端口	1 个 EDID 开关, 1 个 FW 升级接口, 1 路 RS232 接口
控制连接器	1 路 4-pin DIP 开关, 1 路 Micro-USB 升级接口, 1 路 DB9 控制接口
控制部件	
控制端口	4 个前面板控制按钮, 1 个 4pin EDID 开关, 1 个 3pin EDID 开关, 1 个 FW 升级接口
常规	
带宽	18Gbps
运行温度	-5°C ~ +55°C
存储温度	-25°C ~ +70°C
相对湿度	10%-90%
外部电源	输入: AC 100~240V, 50/60Hz; 输出: DC 24V 1.25A
功耗	26W (Max)
尺寸 (W*H*D)	268mm x 40mm x 125mm
重量	1.14kg

五、设备清单

产品名称	数量
HDMI 分配器	1 台
电源适配器	1 台
使用说明书	1 份
合格证保修卡	1 份
安装挂耳	2 (带 4 个挂耳螺丝)
RS232 电缆 (DB9 母转 DB9 公)	1

六、尺寸图

尺寸: 268mmx40mmx125mm

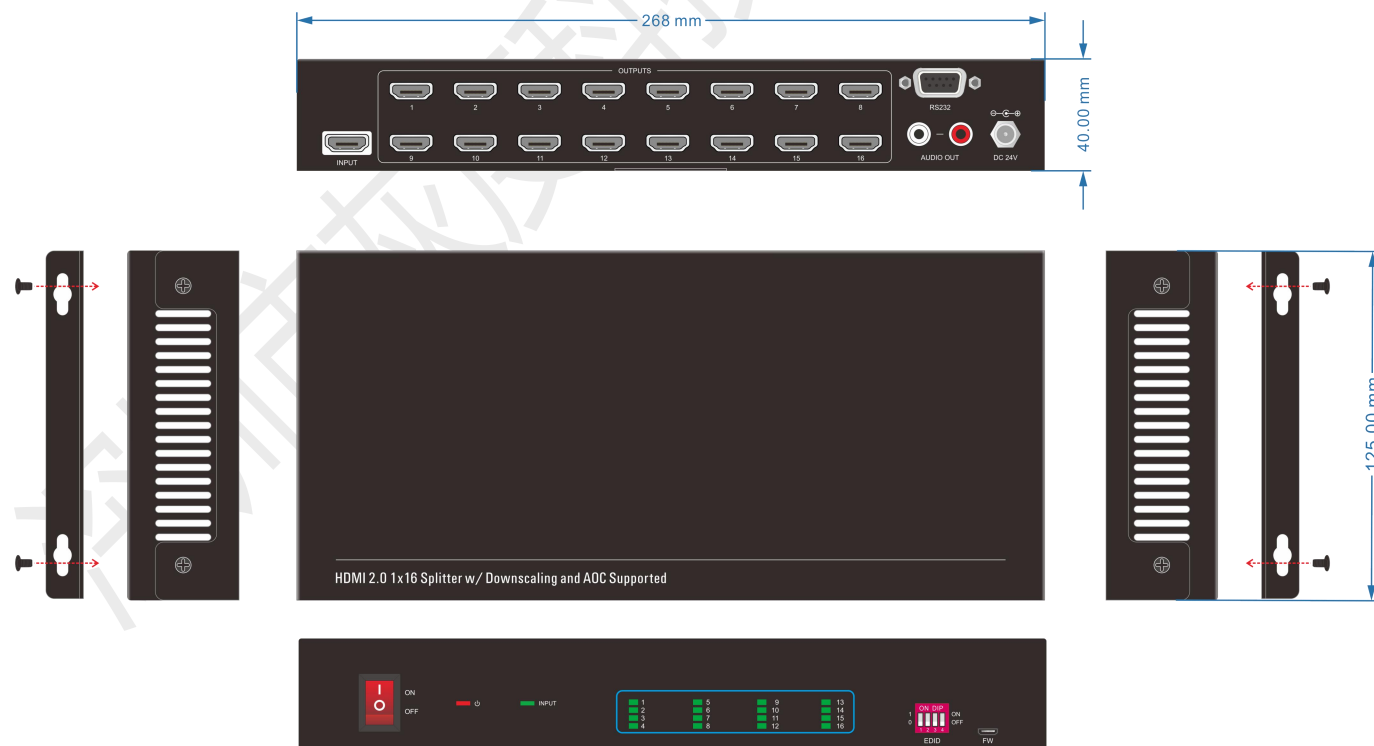

注: 说明产品图片仅供参考, 请以实物为准

七、售后服务

- 1) 如果您使用本产品出现异常情况,在产品保修期内,凡正常使用情况下,由于产品本身质量问题引起的故障,未经拆修,本公司将负责给予免费维修。
- 2) 本公司对本产品提供一年保修服务,保修期开始日期:
 - ✓ 产品出厂日期;
 - ✓ 以上日期无法取证,以本公司 SN 码中产品生产日期为准。
- 3) 凡属下列情况之一,不实行保修服务,合理收取维修配件费用:
 - ✓ 消费者因使用、保管、维护不当造成的损坏;
 - ✓ 外观及部件人为损坏;
 - ✓ 未经本公司授权而更改配置或修改产品造成的损坏;
 - ✓ 不可抗力因素造成的损坏。
- 4) 凡属下列情况之一,本公司有权拒绝提供维修服务或提供收费维修服务:
 - ✓ 无保修凭证及有效发票,产品无 SN 码;
 - ✓ 机身易碎标签损坏(本公司授权除外),产品标签内容经涂改或模糊不清而无法辨认;
 - ✓ 非本公司授权装拆维修造成的损坏;
 - ✓ 无销售凭证或销售凭证与维修产品型号不符;
 - ✓ 非本公司生产与销售产品。
- 5) 您可以来信来电与本公司售后服务部直接联系,请告知下述内容:
 - ✓ 您所用产品的型号、名称;
 - ✓ 故障现象(尽量详细);
 - ✓ 故障出现的前后过程。