

# 产品规格书

---

PRODUCT SPECIFICATION

单双色 Wi-Fi 卡

**HD-W60**

V7.0

## 一、概述

HD-W60（简称 W60）是针对门头、店面招牌等场合推出的 LED 显示屏单双色 Wi-Fi 控制卡，可显示文本、时钟、计数、计时等多种内容，支持手机无线连接更新节目。同时还标配 USB 接口，用于通过 U 盘更新节目或调试参数。配套软件界面简洁、操作方便，同时具有高性价比等特点。

应用软件：

PC 端：HDSign；

移动端：“屏掌控”、“屏掌控单色版”。

## 二、连接示意图



Wi-Fi 控制卡通电后，手机、笔记本电脑可连接控制卡的 Wi-Fi 热点进行调试或更新节目，也可以通过 U 盘更新节目。




### 三、功能列表

| 内容       | 功能说明                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 控制范围     | 单色 1024*32, 最宽1536, 最高32; 双色 512*32                               |
| FLASH 容量 | 4M Byte (实用 1MB)                                                  |
| 通讯方式     | U盘、Wi-Fi                                                          |
| 节目数量     | 1000                                                              |
| 区域数量     | 20个, 独立分区, 独立特效, 独立边框                                             |
| 显示内容     | 文本、动画字、3D 字、图文 (图片、SWF)、Excel、时间、温度 (温湿度)、计时、计数、农历                |
| 显示方式     | 顺序显示、按键切换、遥控控制                                                    |
| 时钟功能     | 1、支持模拟时钟、农历<br>2、正计时、倒计时显示<br>3、显示字体、字号、颜色、位置等可以任意设定<br>4、支持多时区显示 |
| 扩展设备     | 温度、湿度、遥控、光敏等传感器                                                   |
| 自动开关屏    | 支持定时开关屏                                                           |
| 亮度调节     | 支持三种亮度调节模式: 手动调节、自动调节、按时间段调节                                      |
| 工作功率     | 3 瓦特                                                              |


## 四、接口定义

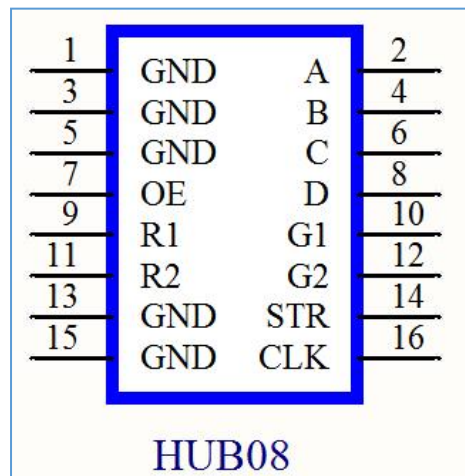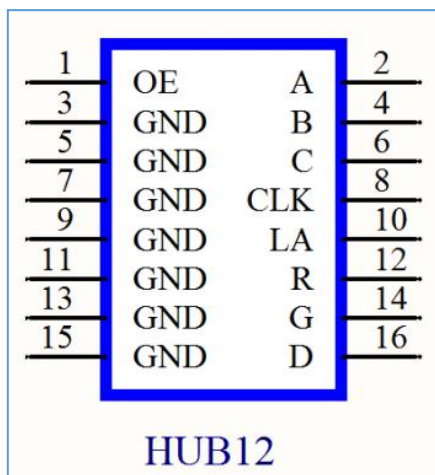

## 五、产品尺寸

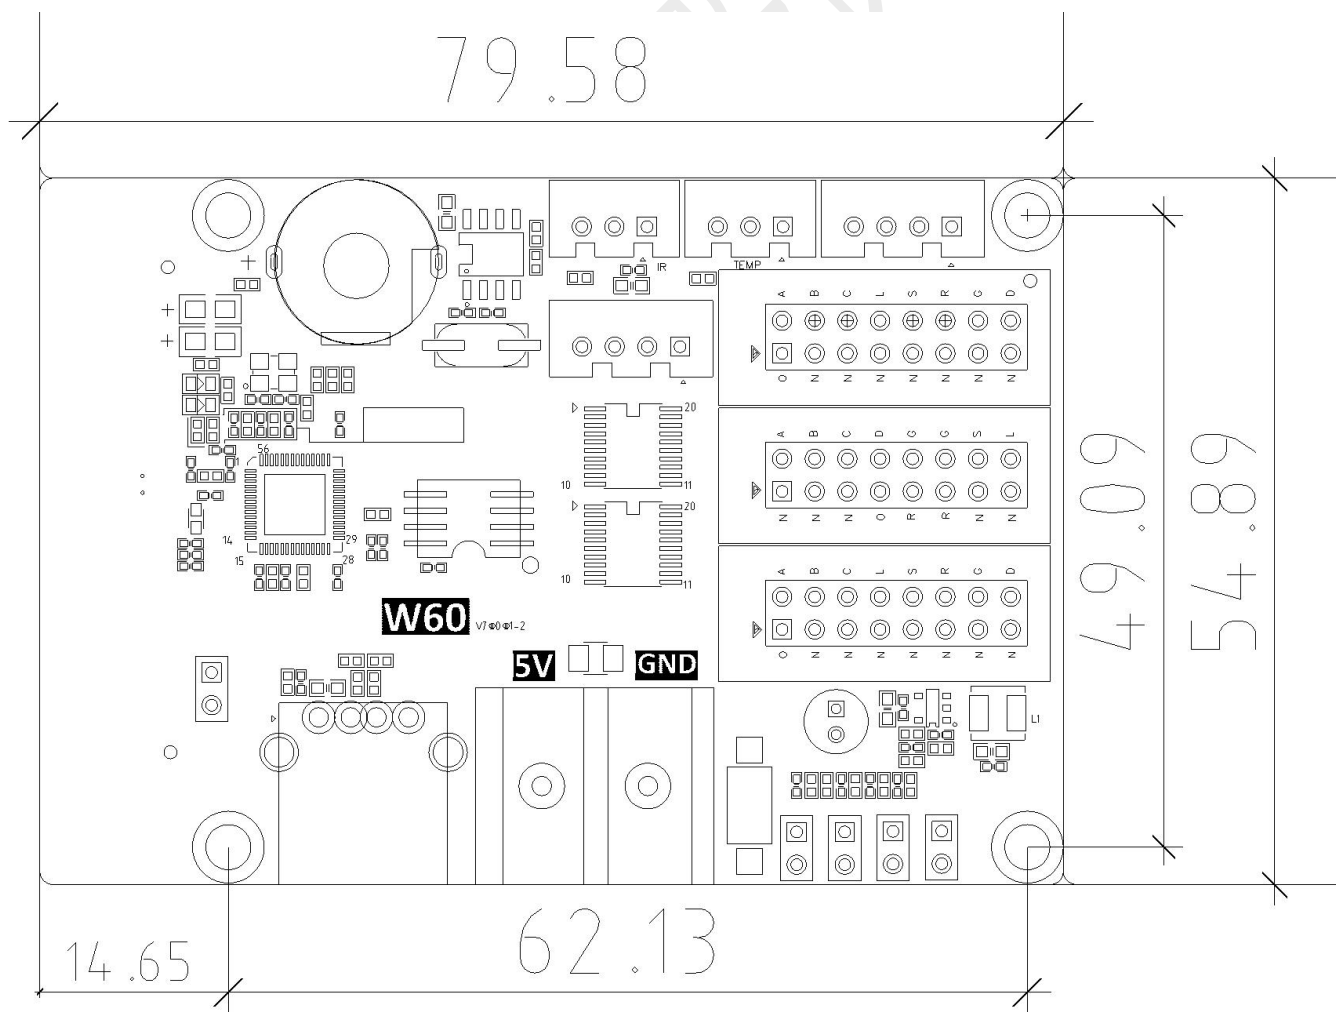

## 六、接口说明

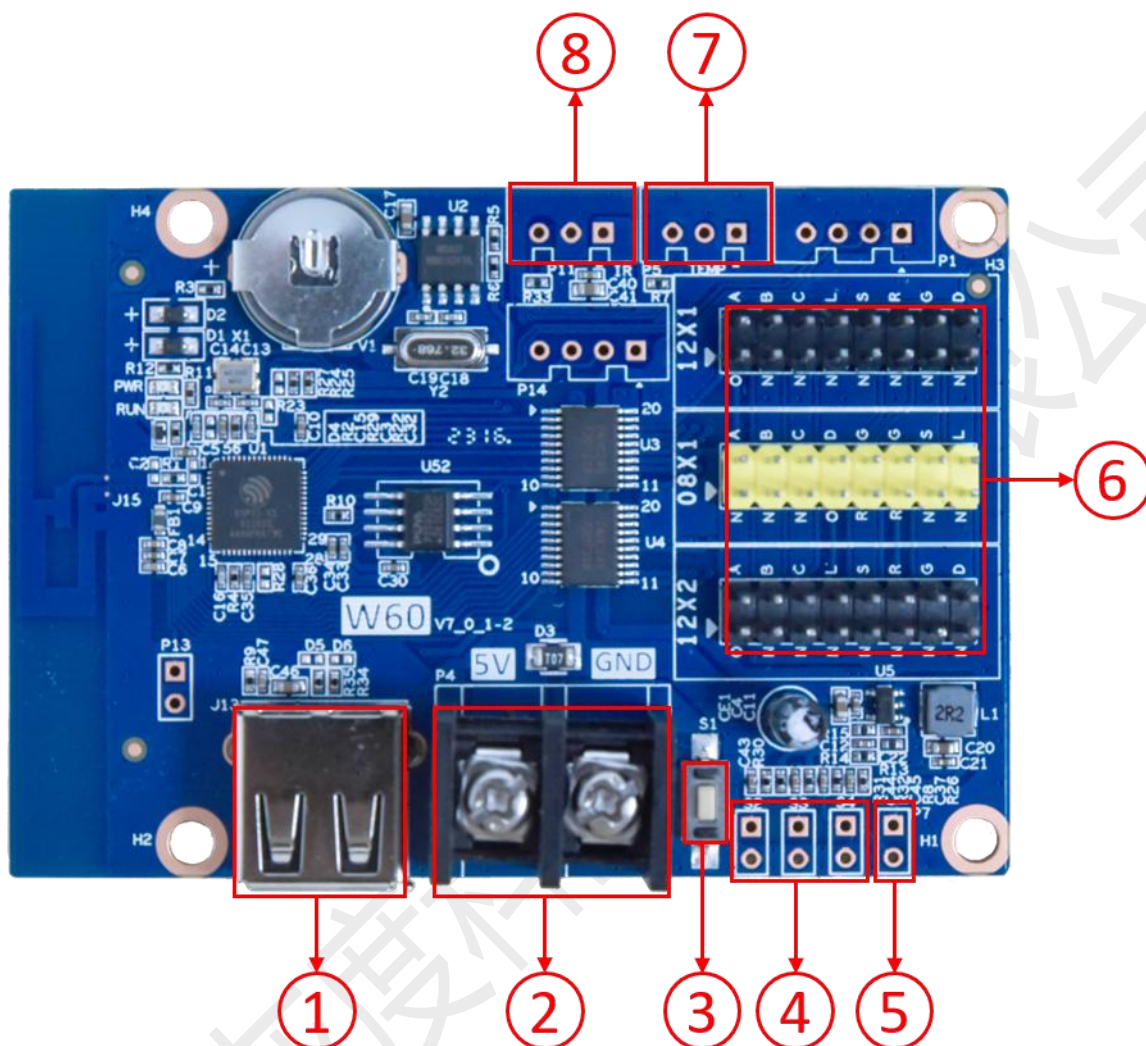

| 序号 | 接口     | 说明                                                         |
|----|--------|------------------------------------------------------------|
| 1  | USB 接口 | 插入 U 盘，可用于设置参数和更新节目                                        |
| 2  | 电源接口   | 连接 5V 直流电源                                                 |
| 3  | S1     | 按一下切换屏幕测试状态                                                |
| 4  | 按键接口   | S2: 连接点动开关，切换下一个节目、计时开始、计数加<br>S3: 连接点动开关，切换上一个节目，计时复位，计数减 |

|   |        |                                   |
|---|--------|-----------------------------------|
|   |        | S4: 连接点动开关, 节目控制、计时暂停、计数复位        |
| 5 | P7     | 连接亮度传感器, 自动调节 LED 显示屏亮度           |
| 6 | HUB 接口 | 1 个 HUB08 接口+2 个 HUB12 接口, 连接显示屏。 |
| 7 | P5     | 连接温/湿度传感器, 在 LED 屏上显示数值           |
| 8 | P11    | 连接红外接收头, 配合遥控器使用, 用于切换节目          |

## 七、基本参数

| 参数项       | 参数值          |
|-----------|--------------|
| 工作电压 (V)  | DC 4.2V-5.5V |
| 工作温度 (°C) | -40°C~80°C   |
| 工作湿度 (RH) | 0~95%RH      |
| 存储温度 (RH) | -40°C~105°C  |

注意事项:

- 1) 为保证控制卡在正常运行中的时间存储, 请确保控制卡上的电池正常未松落;
- 2) 为确保系统的长期稳定运行, 请尽量使用标准的 5V 电源电压供电。