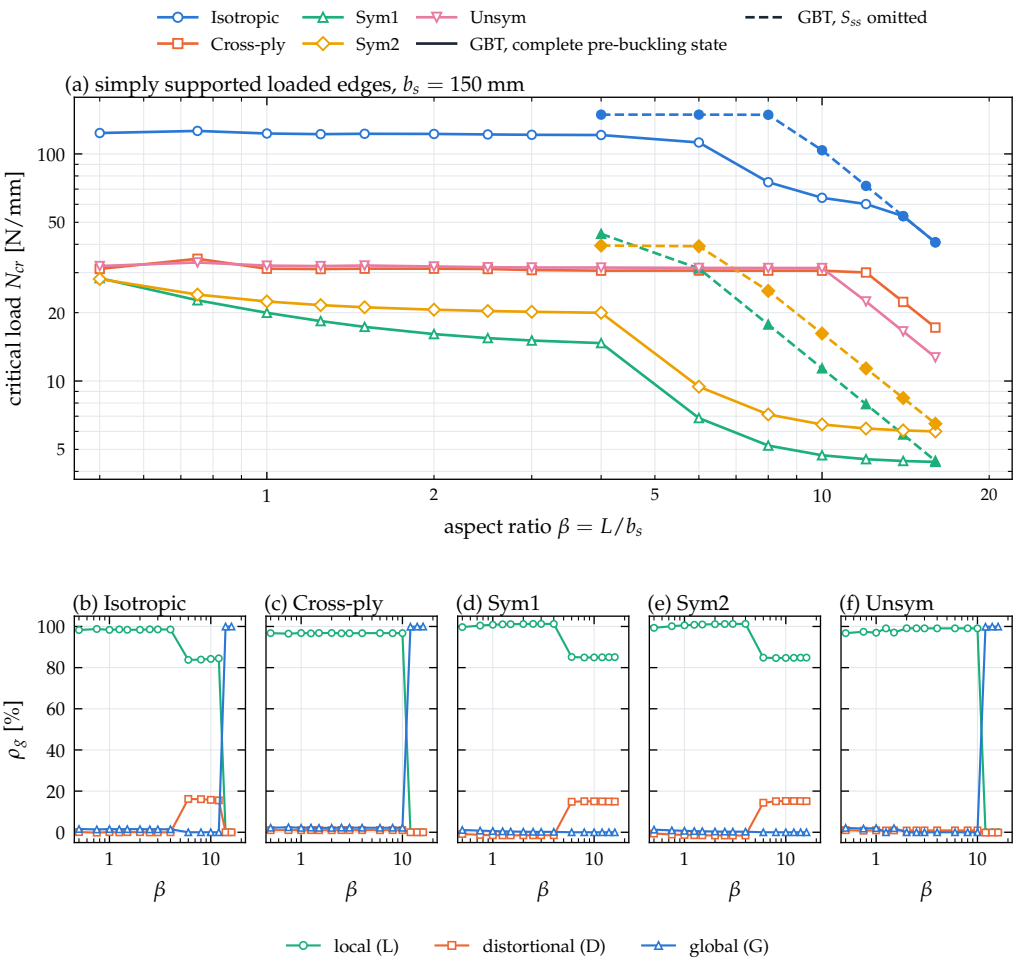

Isotropic
Cross-ply
Sym1
Sym2
Unsym
GBT, complete pre-buckling state
GBT, S_{ss} omitted
(a) simply supported loaded edges, $b_s = 150$ mm
critical load N_{cr} [N/mm]
aspect ratio $\beta = L/b_s$
(b) Isotropic
(c) Cross-ply
(d) Sym1
(e) Sym2
(f) Unsym
ρ_g [%]
β
local (L)
distortional (D)
global (G)