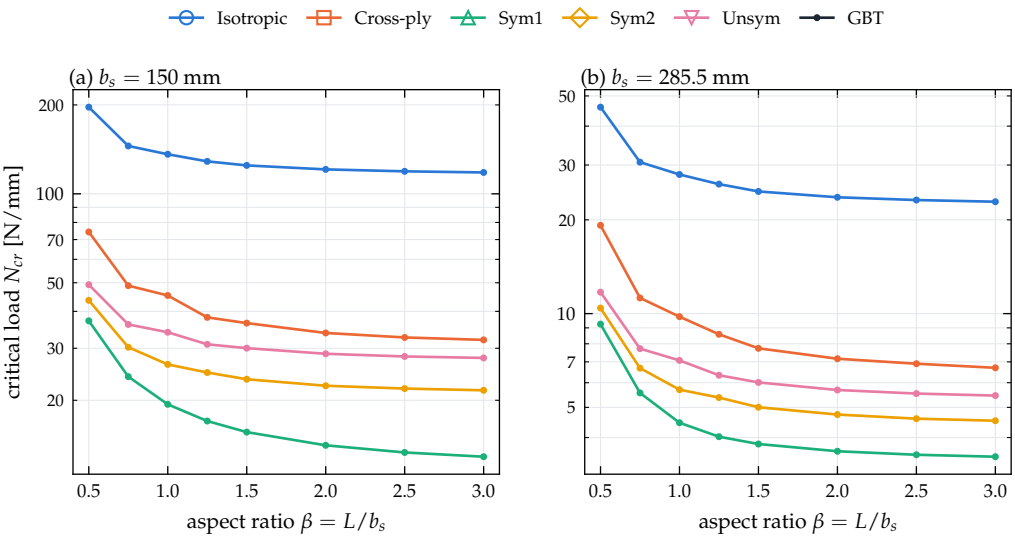
Isotropic
Cross-ply
Sym1
Sym2
Unsym
GBT
(a) $b_s = 150$ mm
(b) $b_s = 285.5$ mm
critical load N_{cr} [N/mm]
200
100
70
50
30
20
50
30
20
10
7
5
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
aspect ratio $\beta = L/b_s$