

耐荷重: 10kg

オーダーカットをご依頼の際には、森田アルミ工業webサイト(http://moritaalumi.co.jp/)内、kacuの製品情報ページより、サイズオーダーシートをダウンロードしてお使いください。(会員登録が必要です)

フレーム: 25×25mmアルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品: ASA(塗装仕上げ)、ブラケット: スチール(メッキ仕上げ/塗装仕上げ)

注意事項


仕様


■施工上のご注意

- *当製品は屋内用です。屋外への取付はできません。
- *組立部品・ねじは当社指定品を使用してください。
- *施工は必ず専門業者で行ってください。
- *天井への取付作業は2人以上で行ってください。
- *ブラケットの取付は、必ず木下地(野縁・柱・間柱) のある位置に行ってください。また、施工前に、木下地 自体に十分な強度があることを確認してください。
- *L字ジョイント、T字ジョイントの組立・取付の際にインパクトドライバーを使用しないでください。

■使用上のご注意

- *製品の破損やケガの原因となりますので、以下の行為は絶対にしないでください。
- ・1スパンあたり10kg以上の荷重をかける。
- ・ぶら下がるなど、物干し以外の用途での使用。
- ・当社指定の付属品以外のものを取り付ける。
- ・分解、改造を行う。
- *頭をぶつけないように注意してください。
- *使用前に、各部がきちんと組み立てられているか確認してください。

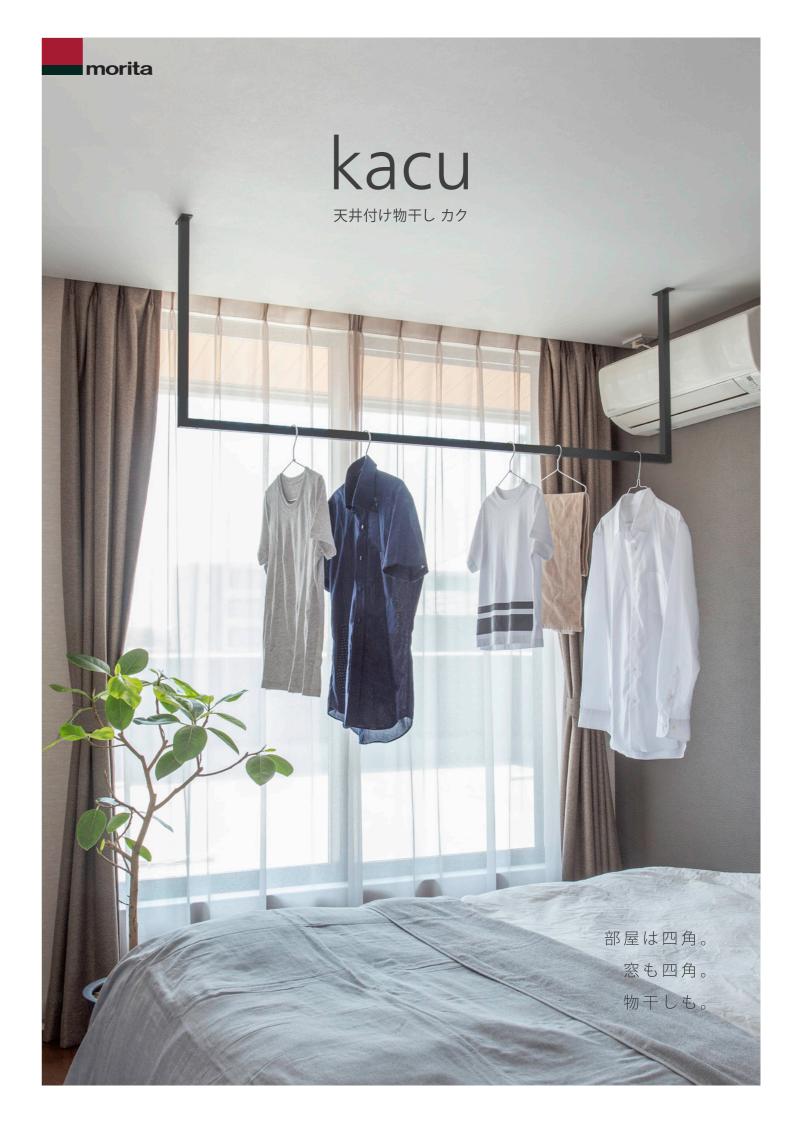

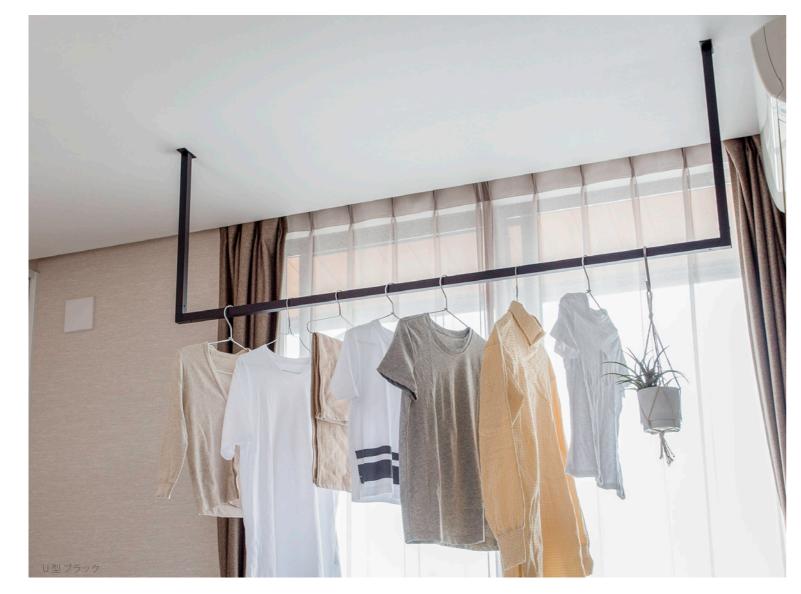

天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。 この物干しも直線。丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。


















本体がアルミ製のため、現場での切断が可能。 また、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、 L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。

施工前の注意

- *現場で部材を切断する場合は、アルミ用チップソーをで使用ください。 *部材を切断した場合、切断面から25mmの位置にΦ4.5ドリルで穴を開ける必要があります。
- *ブラケットの取付は、必ず下図のように木下地 (野縁/柱/間柱) のある位置に行ってください。

天井へ取り付ける場合

幅75mm以上の野縁、もしくは野縁同士の間に しっかり固定した厚さ12mm以上の合板に取り付けてください。

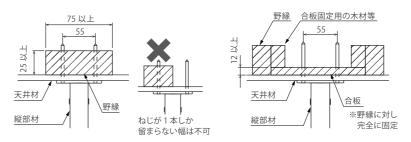

壁面へ取り付ける場合

柱か間柱、もしくは間柱同士の間にしっかり固定した厚さ12mm以上の合板に取り付けてください。

