


- ・このたびは、ラウンドパーティション falce をお買い上げいただきありがとうございます。
- ・ご使用前にこの組立説明書をよくお読みになり、正しく最適な方法でご使用ください。
- ・組立は必ず2人をお願い致します。

1. falceを構成する基本パーツ/オプションパーツとその名称

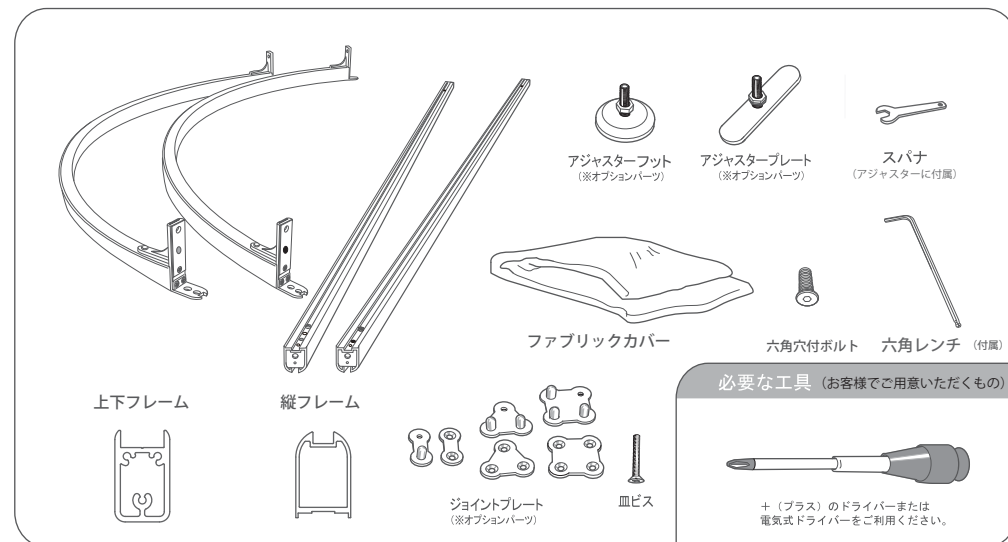

■基本パーツ



縦フレーム2本入 (左右各1本)
 上下フレーム2本入 (上下各1本)
 ファブリックカバー1枚入 (各色のうち一色)
 六角穴付ボルト M8×16.....1パック8本入
 六角レンチ1個入

■その他オプションパーツ




アジャスターフット1個入
 アジャスタープレート1枚入
 ジョイントプレート2連結 ...2枚 (上下各1個入)
 ジョイントプレート3連結 ...2枚 (上下各1個入)
 ジョイントプレート4連結 ...2枚 (上下各1個入)
 血ビス M4×16.....1パック3本入 (2P)
 4本入 (3P)
 5本入 (4P)

スパナ (アジャスターに付属)1個入

2. 組み立て方 説明をよくお読みになって、手順に沿って組み立てて下さい。

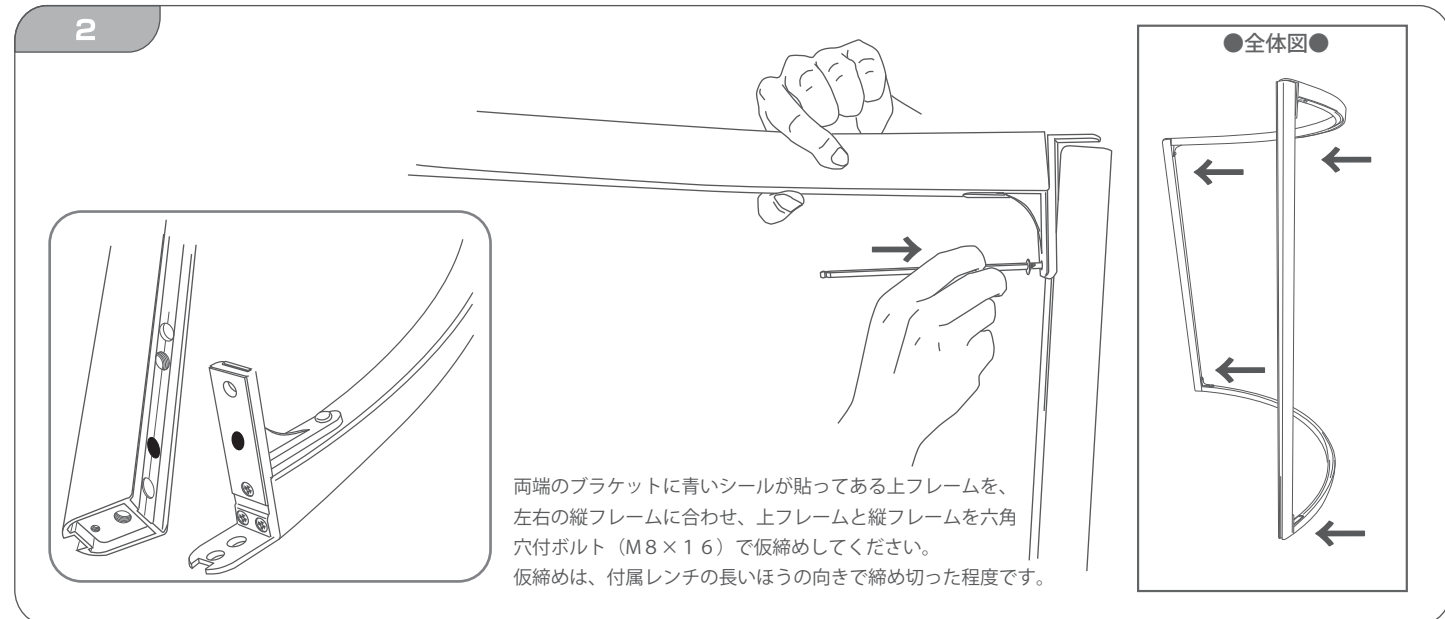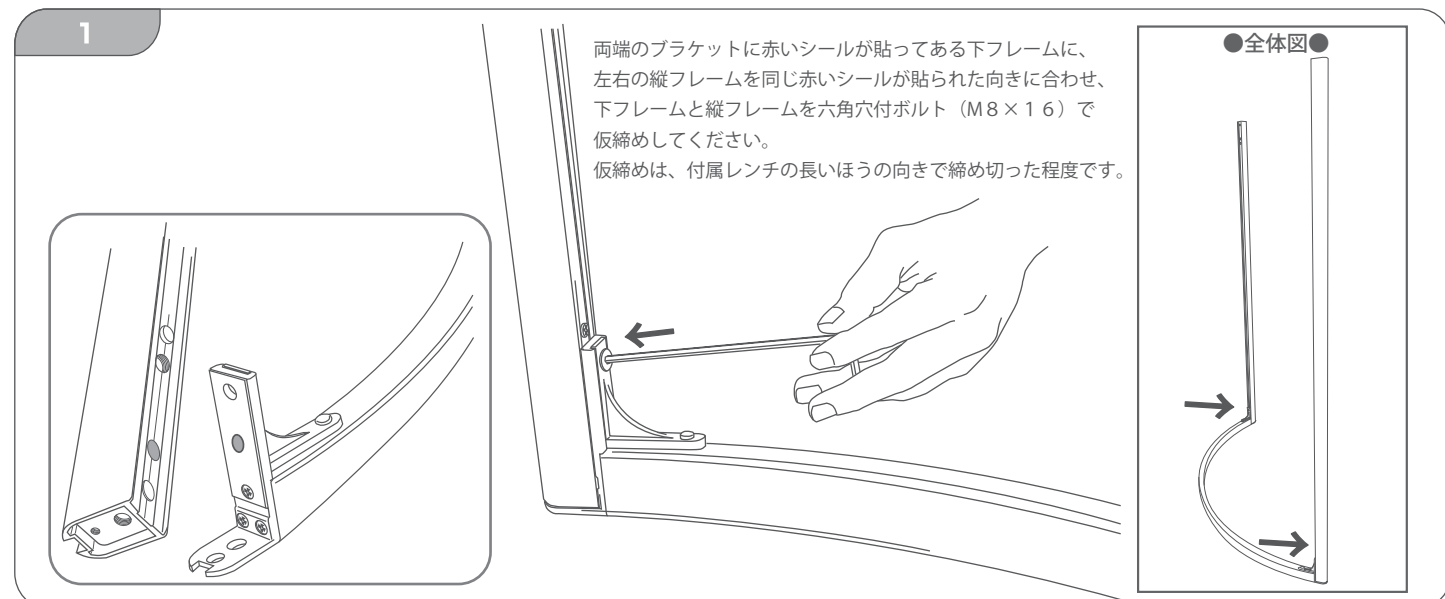

2_2. 組み立て方(続き) 説明をよくお読みになって、手順に沿って組み立てて下さい。

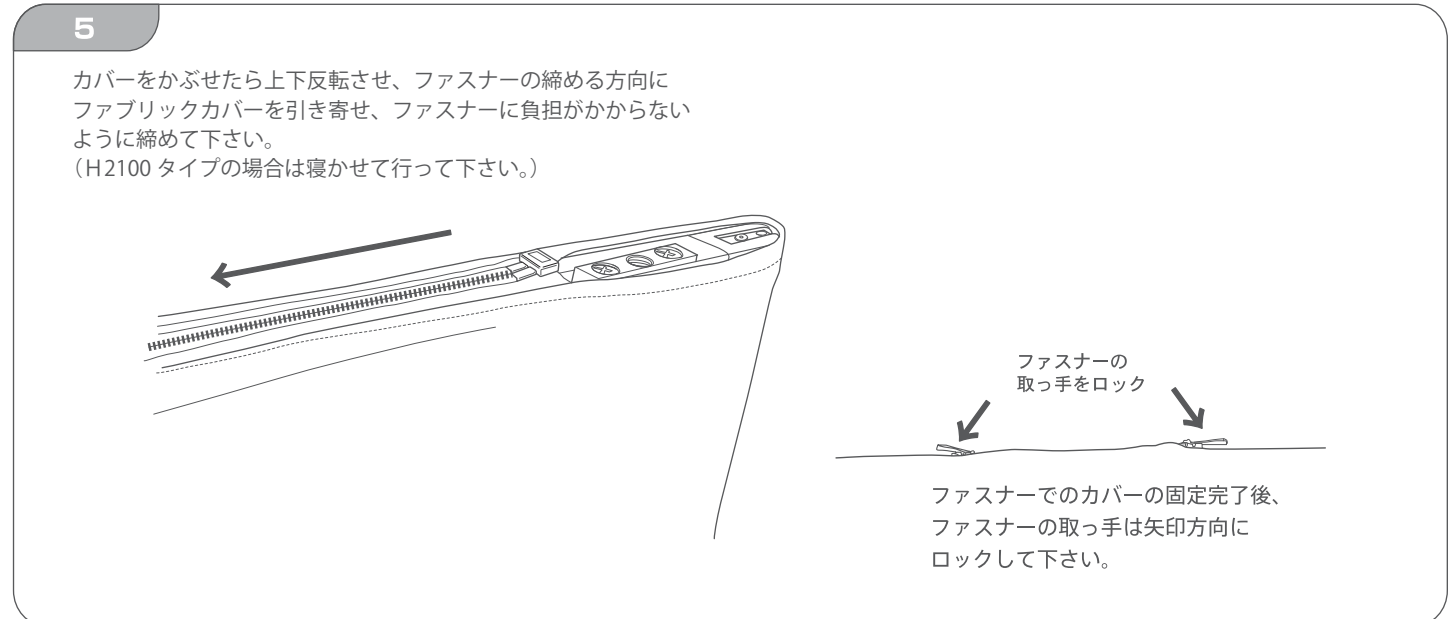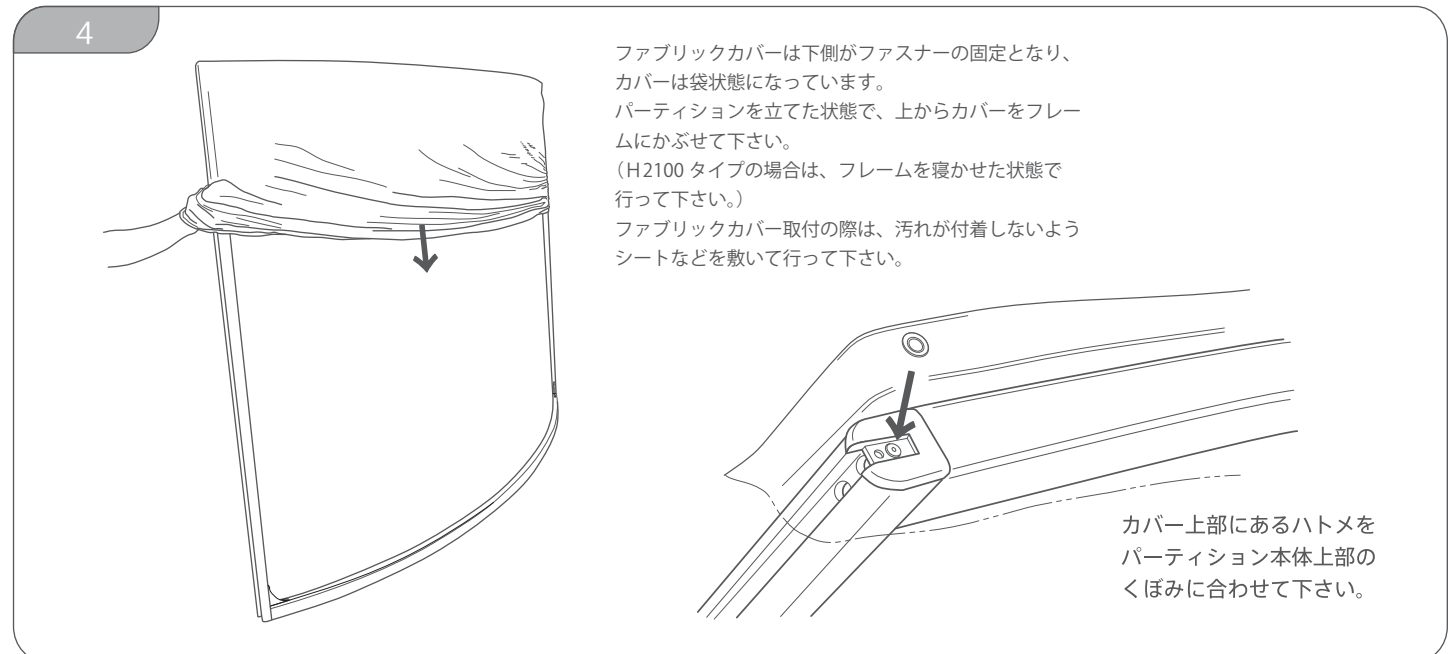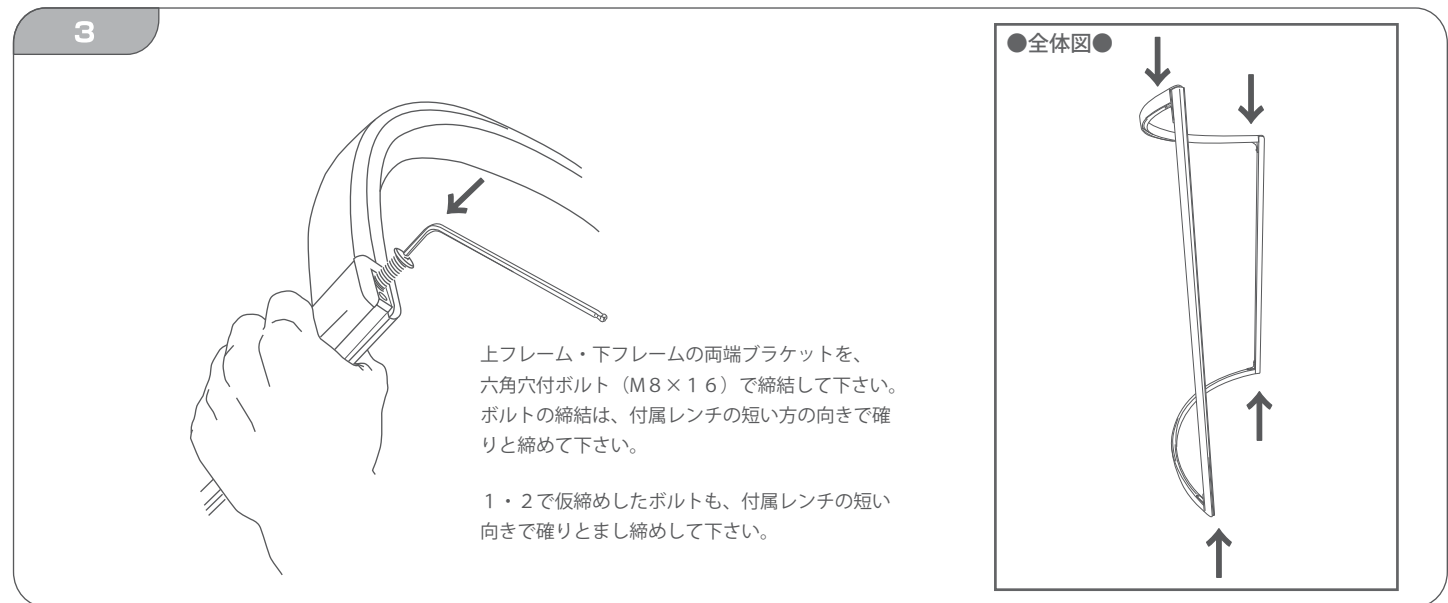

2_3. 組み立て方(続き) 説明をよくお読みになって、手順に沿って組み立てて下さい。

6-1 アジャスタープレートの取付

アジャスター取付ブラケットに、ナット①がブラケットに当たる位置まで回転させて下さい。(アジャスタープレートの調整 6-3 へ)

取付前にナット①を下まで下げてから作業して下さい。

6-2 アジャスターフットの取付

下フレーム3ヶ所あるアジャスター取付ブラケットに、アジャスターフットをナットがブラケットに当たる位置まで回転させて下さい。(アジャスターフットの調整 6-4 へ)

取付前にナットを下まで下げてから作業して下さい。

6-4 アジャスターフットの調整

パーティションを立てた状態で、アジャスターフットをゆるめて、パーティションが水平、垂直になるように調整して下さい。調整後は、アジャスターフットのナットを付属のスパナでブラケットに当たるまでしっかりと締めて下さい。

6-3 アジャスタープレートの調整

パーティションを立てた状態で、アジャスタープレートをゆるめて、パーティションが水平、垂直になるように調整して下さい。調整後は、アジャスタープレートのナット①を付属のスパナでブラケットに当たるまでしっかりと締めて下さい。注：ナット②はゆるめないで下さい。故障の原因となります。

7

カバー（生地）のぬいしろ部分は、図のようにパーティションH材の溝に入れて下さい。

3. 複数のパーティションをジョイント（連結）する方法

1

ジョイントプレートには、上用と下用があります。下ジョイントプレートには、ジョイント用のピンが立っています。

2枚用 (上下) 3枚用 (上下) 4枚用 (上下)

※連結するパーティションの枚数に応じて、ジョイントプレートを選んでご使用下さい。

3

図のように下ジョイントプレートのピンにパーティションを差込んで下さい。

⚠ 使用上の注意

本製品をご使用になる際には、必ず下記の事項を守って安全にご使用下さい。製品が破損したり、事故や火災の原因となります。

- 本製品は軽量なため、室内に強風が入らないように注意して下さい。製品が転倒して破損する恐れがあります。また、けがをする危険性がありますので、ご注意下さい。
- 本製品に寄り掛かったり、ぶらさがったりしないで下さい。製品が転倒したり、破損します。また、けがをする危険性がありますので、ご注意下さい。
- 本製品に暖房器具等の熱風や熱気が当たらないようにして下さい。クロス（ファブリックカバー）の破損や火災の原因となります。
- 本製品のフレーム組み立て後は、ねじが緩んでいないか定期的に点検して下さい。
- 構成品の一部に、先端の尖った部分や、鋭利なエッジがあります。危険ですので人に向けたりしないで下さい。また組み立ての際などに、けがをしないようご注意下さい。

⚠ ファブリックカバーの洗濯方法

液温は40℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い処理ができます	底面温度150℃を限度としてアイロン仕上げができます
酸素系漂白剤の使用はできませんが、塩素系漂白剤は使用禁止	石油系溶剤による弱いドライクリーニングができます
タンブル乾燥禁止	非常に弱い操作のウエットクリーニングができます
日陰のぬれつき干しがよい	・洗濯ネットを使用してください ・あて布を使用してください

印刷の色落ち・色移り・にじみなどの恐れがあるため、オリジナルプリントを施したファブリックカバーの洗濯は控えください。

2

ジョイントプレートは皿ビスM4×16で固定して下さい。

4

上ジョイントプレートは皿ビスM4×16で固定して下さい。ジョイントプレートは、2枚用、3枚用、4枚用の3種類があります。

プロデュース METAPHYS事務局
企画・デザイン 株式会社ハーズ実験デザイン研究所
製造・販売 森田アルミ工業株式会社
〒599-0201 大阪府大阪市尾崎町530-1
Tel 072-480-1400
※製品に関するご質問などは下記URLのメールフォームからご連絡下さい。
<http://www.metaphys.jp>