




水回りの床の最適解。

BOST


ビニルタイル ポスト

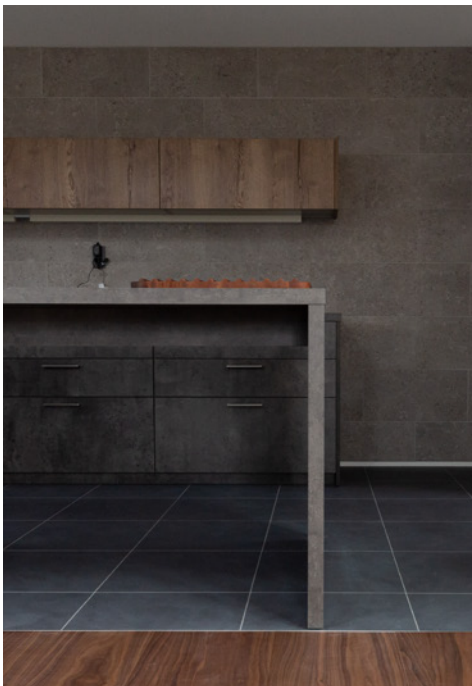

BST44-LG ライトグレー



BST44-GG グレージュ



BST44-DG ダークグレー

製造過程で材料が混ざり合うことで生み出される自然なムラを乱層雲 (Nimbostratus)に見立てました。

概要	ビニルタイル BOST ポスト		
サイズ	450 角		
仕上	初期汚れ防止ワックスコーティング		
品番	BST44-LG	BST44-GG	BST44-DG
カラー	ライトグレー	グレージュ	ダークグレー
寸法	450×450×T3mm（面取無）		
入数	14枚／ケース（2.83㎡）	19 kg／ケース	
定価	¥ 4,946 ／ ㎡（ ¥ 14,000 ／ ケース）		
備考	屋内専用、素足、土足部どちらにも対応しています。 土足部で使用する場合は、ワックスがけが必要になります。		

注意事項

■発注前のご注意

- * 予告なく商品仕様、価格を変更する場合があります。
- * 特有の色ムラと色幅があります。
- * サンプルと製品ではロット差がありますので、ご注意ください。
- * 販売はケース単位のみになります。
- * 目地棒の取り扱いはありません。別途ご用意ください。
- * 土足部で 사용되는場合はワックスがけが必要になります。

注意事項

■施工前のご注意

- * 冬期は、室温を十分に上げて施工してください。室温 10℃以上での施工が望ましいです。
- * くしばけは、JIS A 5536 の試験規格に準じた くしばけ を使用してください。
- * T ローラー、3 本ローラーなどで充分圧着してください。突き上げ、接着不良、櫛目割れの最大の原因は、ローラー掛け不足です。
- * 接着剤のはみ出しは、メタノールで速やかに除去してください。接着剤の大部分は、メタノールで落すことが出来ます。シンナーや鋭利な刃物でこすることは、表面に傷を付ける危険があるので避けてください。
- * 施工後一週間は直射日光、冷暖房による急激な温度変化、水洗いは避けてください。
- * 施工直後のワックス塗布は、避けてください。やむを得ずワックスを塗布する必要がある場合は、ワックスをつけたモップをかたく絞り、一回塗布し、一週間後通常のメンテナンスを実施してください。



morita

森田アルミ工業株式会社

〒599-0201 大阪府阪南市尾崎町530-1 Tel 072-480-1400 / Fax 072-480-1414 URL www.moritaalumi.co.jp