




1mm かぶせのあるT型形状がタイルやフローリングをつなぎ、端部を綺麗に納めてくれます。現場状況により2つの施工方法からお選びいただけます。



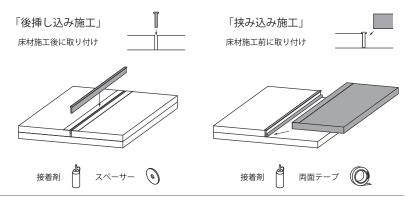

※使用する接着剤及び両面テープは以下を参考にご選定をお願いいたします。 [接着剤] コニシ ボンド KU928C-X [両面テープ] 共同技研化学 300Z300

| 概要  | アルミ床見切り keid ケイド                                  |
|-----|---|
| 品番  | KED18-SL  |
| カラー | シルバー  |
| 寸法  | 実寸大 「1820<br>************************************ |
| 入数  | 10 本/ケース(18.2 m)                                  |
| 定価  | ¥19,800 / ケース                                     |
| 材質  | アルミニウム  |
| 付属品 | スペーサー(t=2.3mm)×10                                 |

## 注意事項 下記には一部を抜粋して掲載しております。ご注文前に QR コードからすべての注意事項をご確認ください。

- \*本製品は床材への被りが約1mmとなっており、製品付近で1mm以上床材が伸縮しますと、隙間が生じる可能性がございます。床材の選定及び施工は上記を考慮して実施いただきますようお願いいたします。
- \*本製品によって、床材の段差を吸収することはできません。組み合わせる床材の 高さは揃えて施工してください。(床材厚 12mm 以上に対応)
- \*床材が柔らかく沈み込む素材の場合、本製品の床からの凸部分が、1mm 以上の体感になる可能性があります。使用する仕上げ材が柔らかい素材の場合は、現場で検証してからご使用ください。凹凸感を強く感じる際は使用を避けてください。
- \*接着剤の性能をしっかりと確保するため、床材の小口面が木質でかつ平坦であることを前提としております。木質系以外の床材を使用する場合は、床材の高さを調整するための捨て貼りを木質系でかつ平坦なものとし、木部が8mm以上製品と接するように施工ください。 床材の厚みにより8mm以上の確保が難しい場合は、施工前に床材の端材等で接着性の検証をし、接着剤硬化後に製品の緩みやぐらつきがないことを確認し施工してください。
- \*一般的な接着剤を推奨しておりますが、施工前に床材の端材等で、接着剤により床材に変色などが起きないことを確認し施工してください。
- \*アルミ製見切り材のため、床暖房では熱くなる可能性がございますのでご使用できません。

すべての 注意事項 はこちら



