


## 取付・取扱説明書

本書は大切に保管してください。

森田アルミ工業株式会社  
https://www.moritaalumi.co.jp  
599-0201 大阪府阪南市尾崎町530-1 TEL 072-480-1400


## 梱包内容




竿受け × 2 個



竿キャップ × 1 個



伸縮式竿 × 1 本



追加竿 × 1 本

固定用ピン × 9 本  
※予備 1 本を含む取付・取扱説明書  
(本書)

## ご用意いただく工具



マスキングテープ





メジャー




ハンマー

## 1 竿の長さの確認

## ①伸縮式竿のみ (1040mm ~ 1860mm)

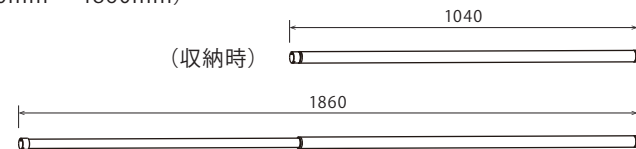伸縮式竿のみを使用する場合は  
竿の端部に竿キャップをはめてください。


## ②伸縮式竿+追加竿 (1770mm ~ 2590mm)

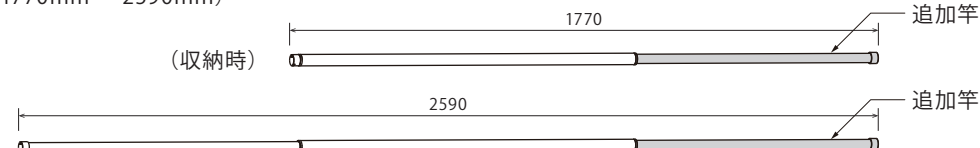


## 2 追加竿の取付

伸縮式竿に追加竿を取り付けて竿の長さを延長します。


## ①追加竿を伸縮式竿の穴に差し込みます。

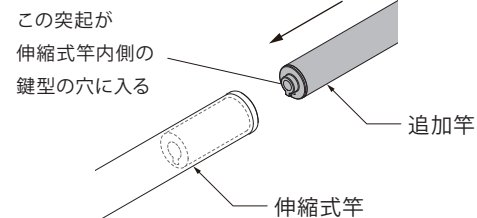

## ②追加竿を押しつけながら、手ごたえがあるまで矢印の方向に回してください。



## ③追加竿が、伸縮式竿から抜けかないか確かめてください。

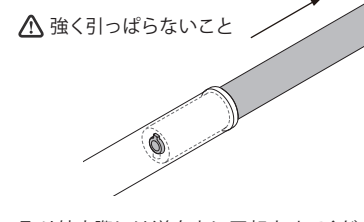


⚠ 注意 ・取り外す際には逆向きに回転させてください。

## 3 伸縮式竿の長さ調整



取り付けたい場所にあわせて、長さを調整をしてください。

また、使用の際には竿がしっかりとロックされていることを確認してください。


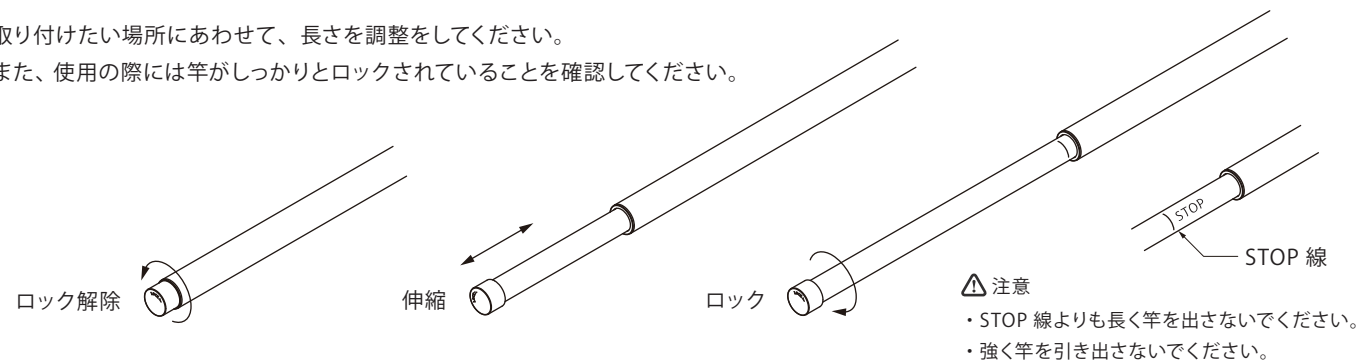


## 4 取付位置の確認



## 「対面に取り付ける場合」

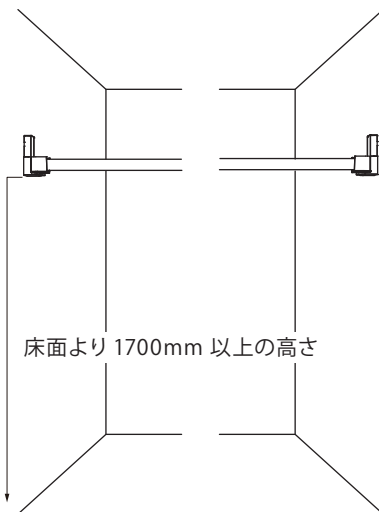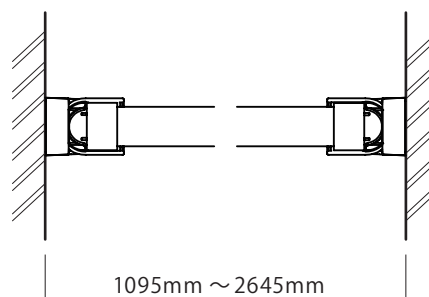

## 「斜めに取り付ける場合」

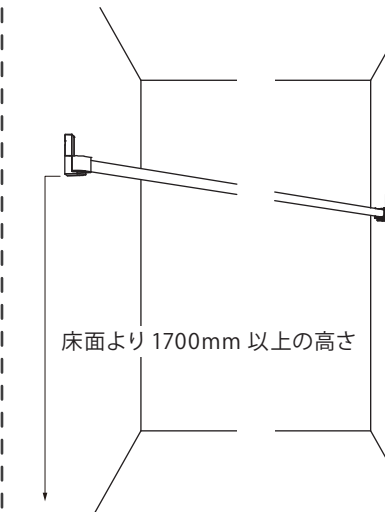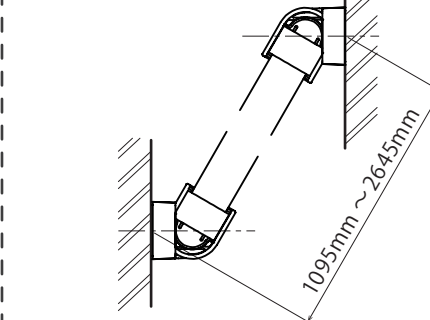

## 「角に取り付ける場合」

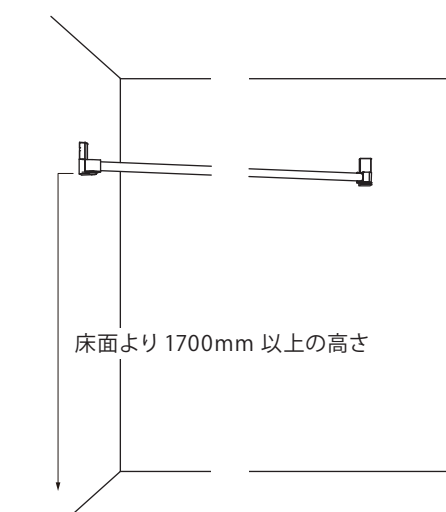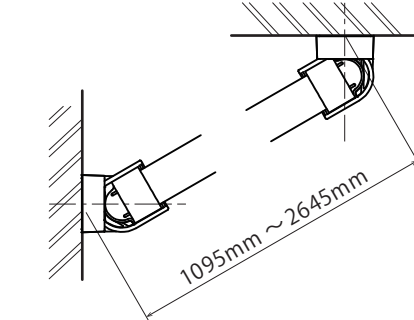

5

本体の位置決め①

取付位置が決まったら、壁面に固定用ピンを半分以上突き刺し、障害物等がなく、きちんとピンが刺さるかを確認してください。  
もし刺さらない場合は場所を変更してください。

壁面

固定用ピン

15mm 以下  
まで突き刺す

✕

△ 注意

・柱など硬いものに当たる場合は  
設置する位置を変更してください。

6

本体の位置決め②

取付位置にマスキングテープで目印を付けてください。

床面より  
1700mm 以上の高さ

マスキング  
テープ

7

固定用ピンの取付

固定用ピンを、ハンマーを使って壁面に打ち込み、本体を固定してください。

①本体のカバーを外してください。

カバー

上にスライドしてから  
手前に引っ張ってはずしてください。

②右上の一本を打ち込み、本体が水平になるよう調整してください。

✕

○

水平になるように

③二本目を打ち込むと角度が決まります。  
その後、残りのピンを打ち込み、テープをはがします。

8

本体カバーの取付

本体が固定できたら、カバー内側の突起と本体の溝の位置を合わせ、正面からカバーを取り付けてください。

カバーの突起を  
ベースの溝に通す

奥まで差し込んだら、  
下にスライドさせる

△ 注意

・固定用ピンが抜けてきていないか  
定期的にカバーを外して確認してください。

9

竿の設置

5～8と同じ手順で、対になる本体を取り付けてください。なお、はじめに取り付けた本体と必ず同じ高さになるようにしてください。  
本体に長さを調整した竿を掛け、使用してください。耐荷重量は全体で 10kg までです。

10kg まで

置いた竿が水平になるように、高さを必ず揃えてください。

△ 注意

・1ヶ所に集中して荷重を掛けしないでください。・竿の下や横から強い力を加えないでください。  
・高さが異なる場合、竿が落下したり、本体が外れてしまう恐れがあります。

10

本体の外し方

取り付けに失敗したときや、取り付け場所を変える際に本体を外す場合は、固定用ピンの差し込み角度と同じ角度で引き抜いてください。

△ 注意

十分な強度が保てない恐れがあるため、折れ曲がった固定用ピンを  
再び使用したり、一度固定用ピンを刺した穴に再び固定用ピンを  
刺したりしないでください。

本体を固定用ピンと同じ角度で  
引き抜いてください。