




| | 品 名 | 材 質 | 仕 様 | 数 量 |
|---|---------|---------|----------------|-----|
| ① | 本体 | アルミ押出型材 | アルマイト:プレーンシルバー | 1 |
| ② | ベースA | アルミ押出型材 | アルマイト:プレーンシルバー | 1 |
| ③ | ベースB | アルミ押出型材 | アルマイト:プレーンシルバー | 1 |
| ④ | エンドキャップ | AES樹脂 | カラー:グレー | 2 |

※エンドキャップは別売り

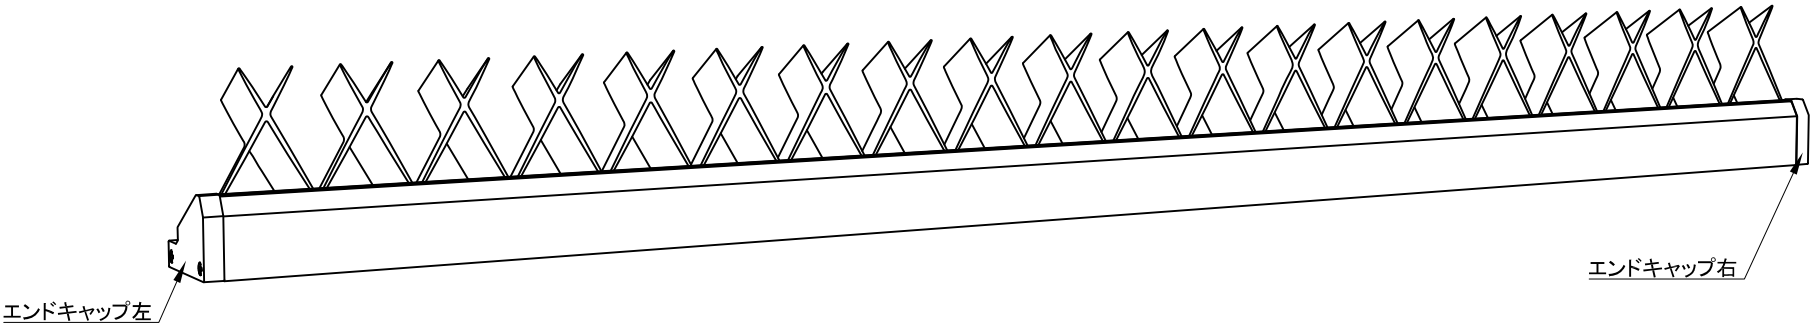


姿図

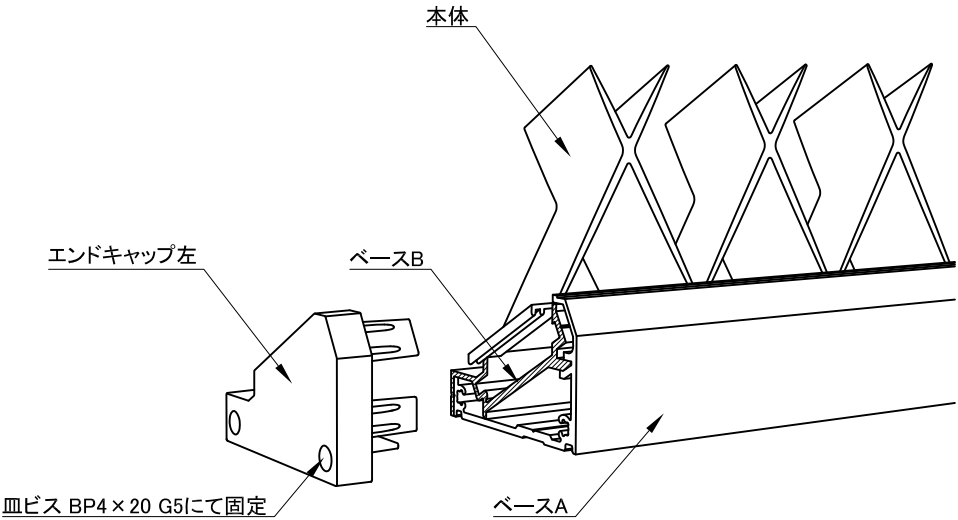




| | | | | | |
|--|-----|-----|----|----------|---|
| | 製品名 | AGx | 尺度 | 1:1 |  morita |
| | 図名 | 姿図 | 日付 | 15.10.30 | |
| | | | | | 図番 |
| | | | | | 01 |


正面図

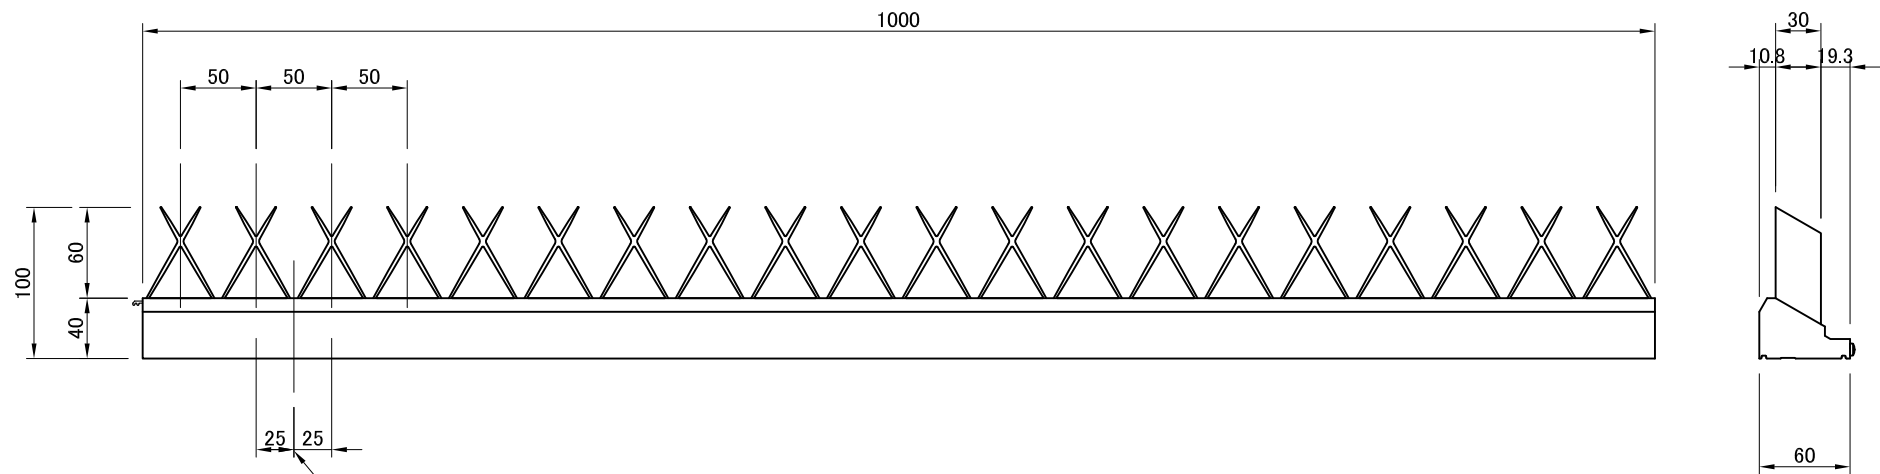


※現場でカットする場合は、忍び返し本体間で行って下さい。
またカットする際には必ず本体を取り外して行って下さい。

コーナー部納まり

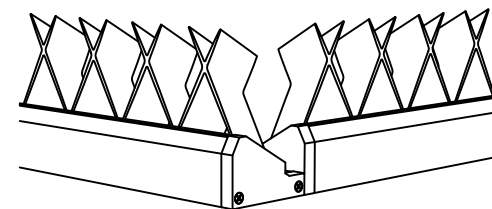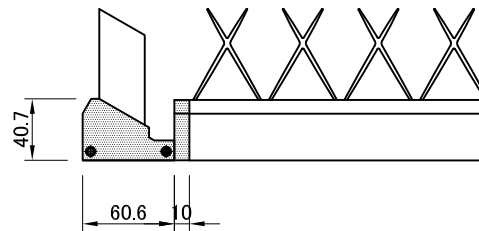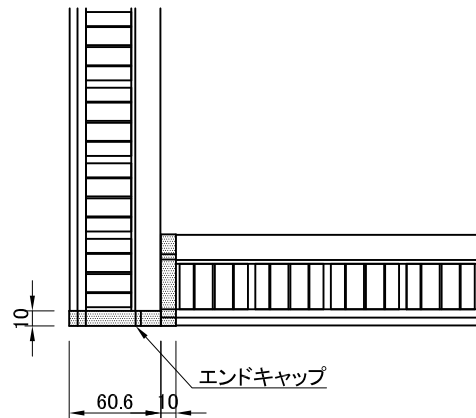


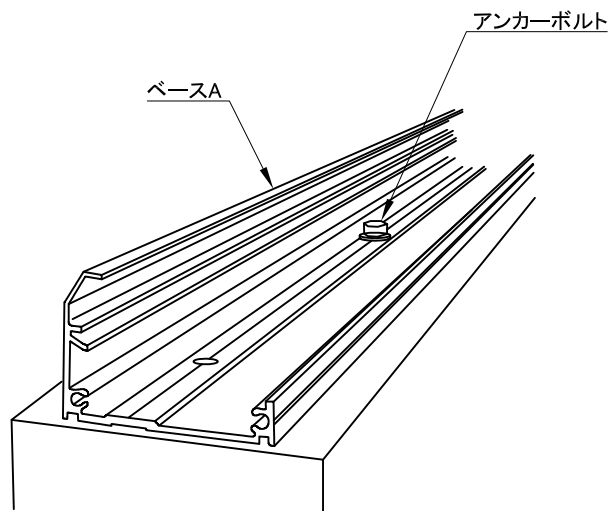


ベースAをアンカーボルトM6×45
で取り付ける。(1セット4本入り)

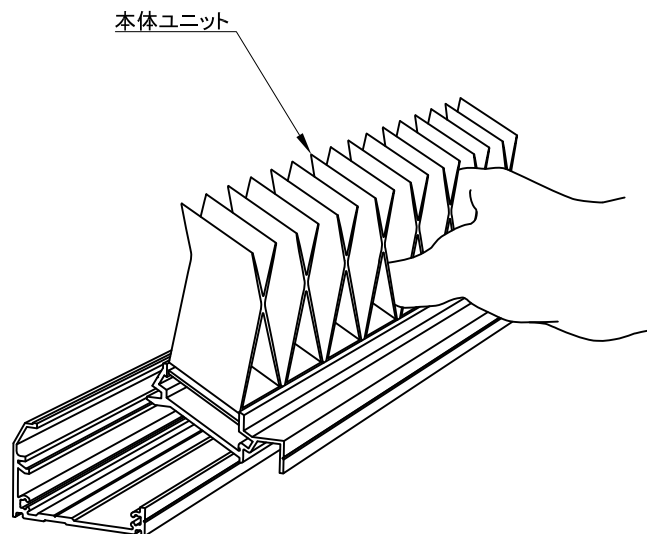


本体ユニットをベースAに差し込む。

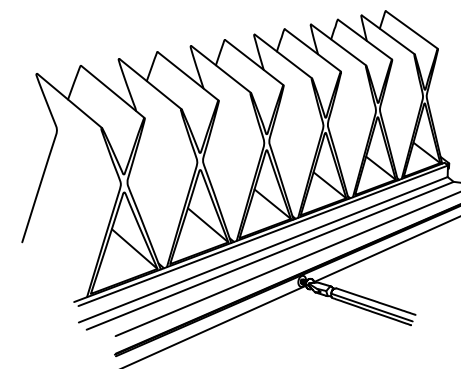


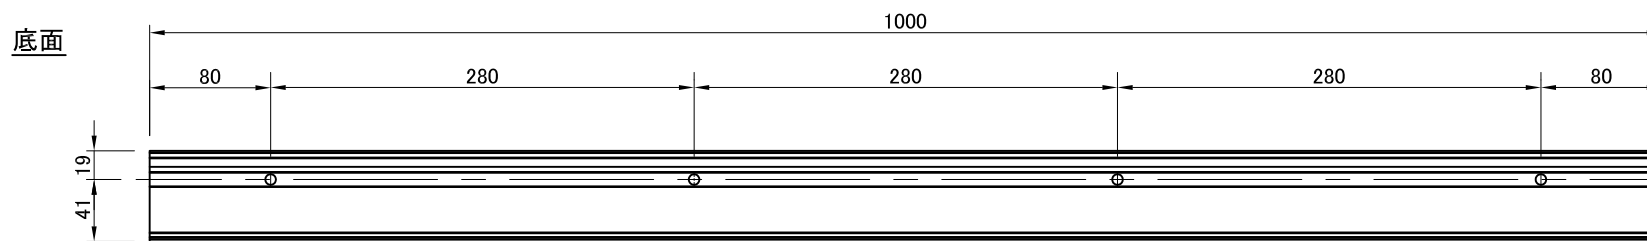
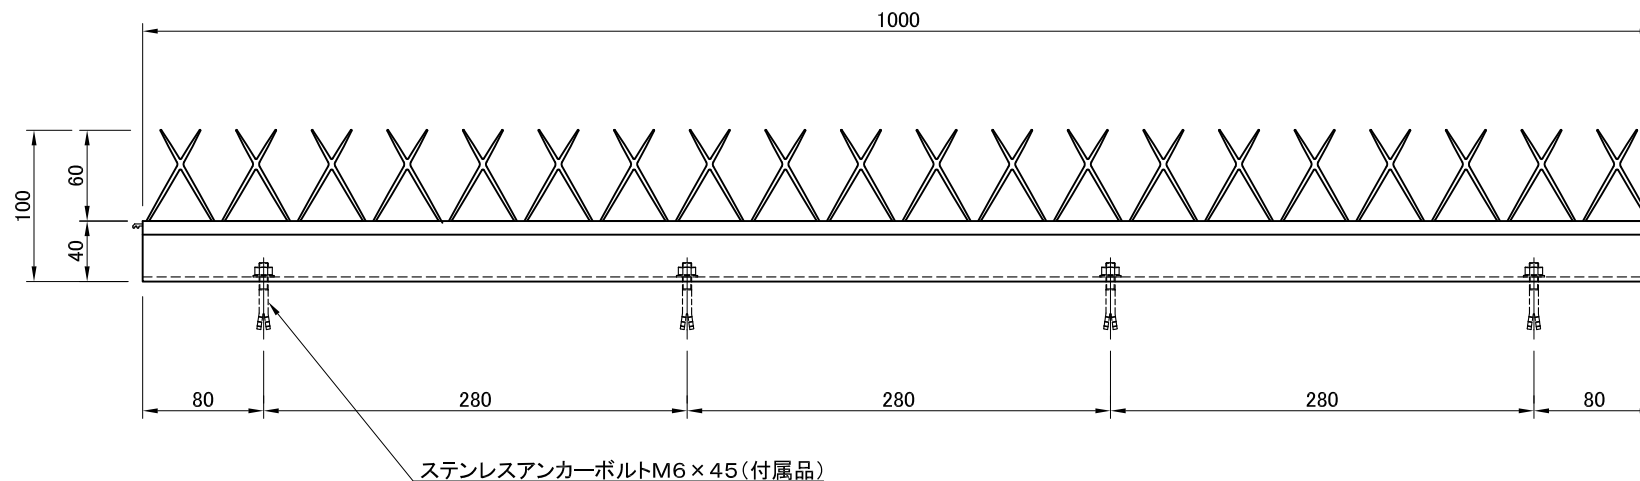
本体ユニットをベースAにドリルネジ
4×13で固定する。(1セット4本入り)


| | | | | | |
|--|-----|-----|----|----------|---|
| | 製品名 | AGx | 尺度 | 1:1 |  morita |
| | 図名 | 取付図 | 日付 | 15.10.30 | |
| | | | | | 図番 |
| | | | | | 03 |

断面図

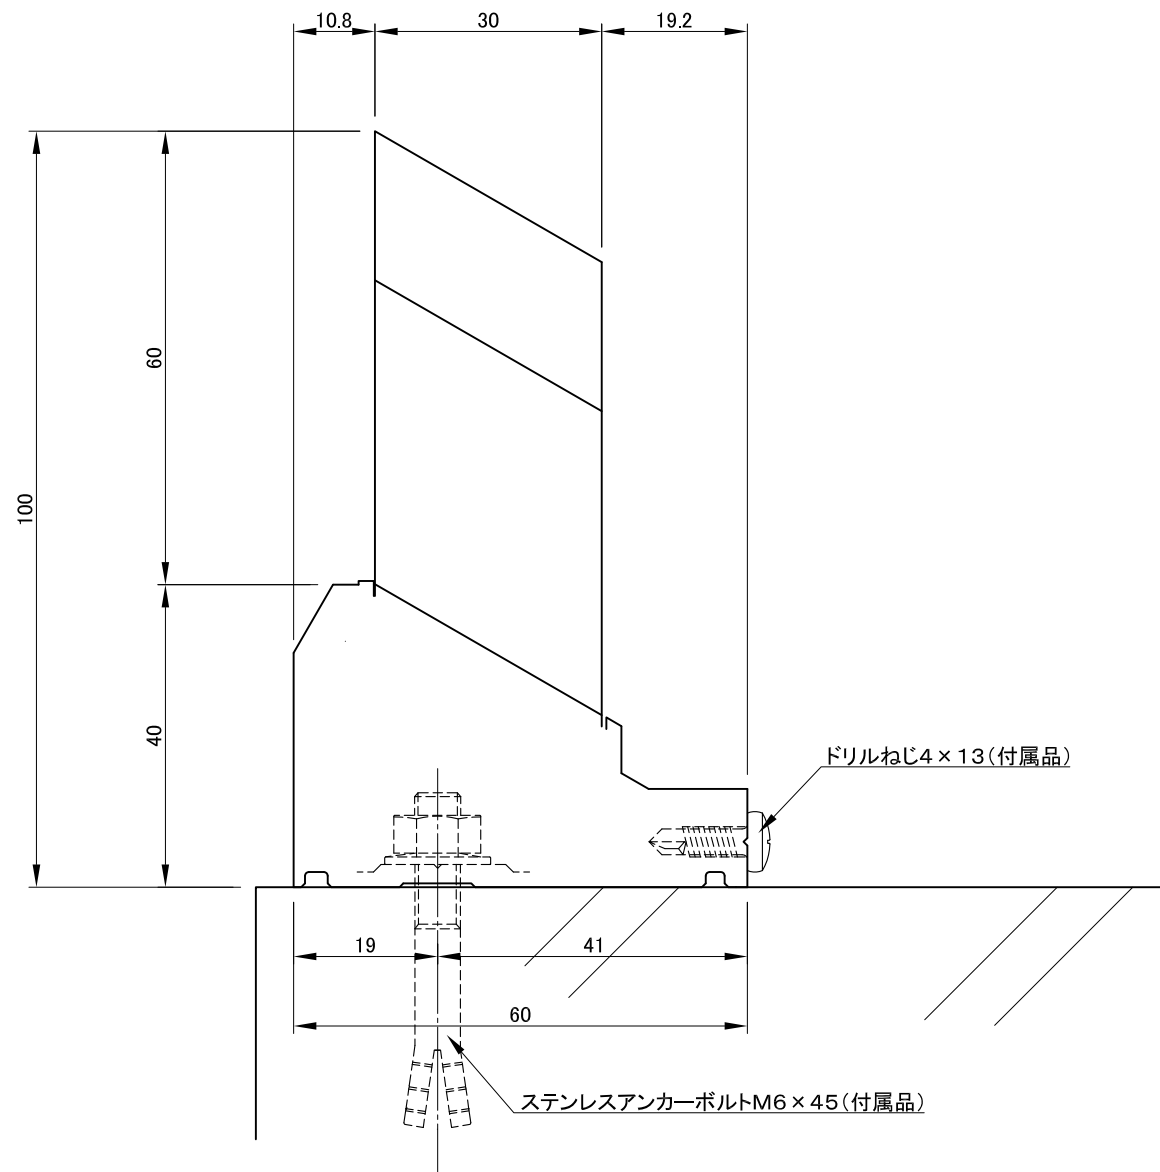

| | | | |
|--|------------|----------------|--|
| | 製品名 AGx | 尺度 1:1 |  morita |
| | | | |
| | 図名 断面図 | 日付 15.10.30 | 図番 04 |
| | | | |



| | | | |
|--|---------|----------|---|
| | 製品名 | 尺度 |  morita |
| | AGx | 1:5 | |
| | 図名 | 日付 | 図番 |
| | アンカー位置図 | 15.10.30 | 05 |