

目地を減らす、美しさが増す。

BAYS WOLD

ベイス 極幅フローリング ウォールド

Wide Oak ワイドオーク

【ナチュラル】幅を広くすることでオーク本来の木目の美しさを感じられ一味違った印象に。

カラー	品番	m単価
Wide Oak	WLD18-WK	¥15,150/ m ²
○UV マットクリア塗装（グロス値 5） ○床暖房対応		




一枚板を職人技で再現

フローリングは、「幅」や「長さ」の違いで目地や木目の数が変わり、それらによって空間の見え方は大きく変化します。幅が広い商品や長さが長い商品は、目地や木目の数が少なくなることで、空間にのびやかな広がりや静けさを演出してくれます。しかし、そういった商品は大きな原木から作り出すため、原木調達が難しく高価です。そこで、WOLD は家具で使われる突板の張り合わせ技術を応用し、価格を押さえながら一枚板の豊かさを実現しました。

〔 幅 ・ 長さの違いによるフローリングの見え方の違い 〕



一般品




WOLD


Wide Assam ワイドアッサム

【シンプル】アッサムティーのような透明感とメイプルが持つあっさり感。
目地の少なさとマッチし今までにない広がりのあるシンプルな空間に。

カラー	品番	m単価
Wide Assam	WLD18-WA	¥ 14,400/ m ²
○UV マット着色塗装（グロス値 5） ○床暖房対応		

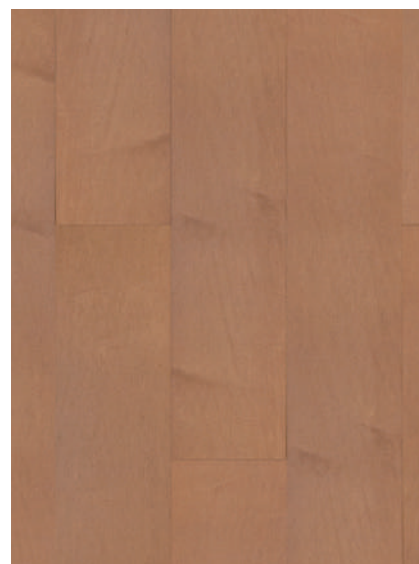

〔 家具職人の技術を活かし低価格で一枚板を再現 〕

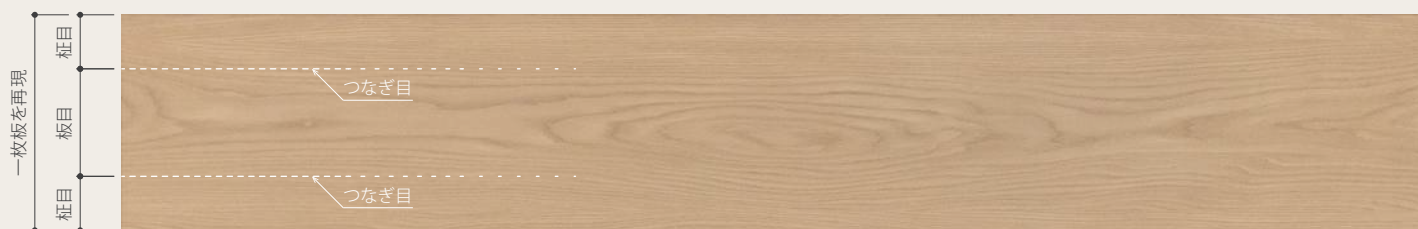

幅 303mm (1 尺サイズ) × 長さ 1,818mm (6 尺サイズ) × 厚み 12mm

Wide Walnut ワイドウォルナット

【ダーク】ウォルナットの高級感と落ち着いた色合い、
幅広の持つ豊かさによりさらなる高級感を演出。


カラー	品番	m単価
Wide Walnut	WLD18-WW	¥16,000/ m ²
○UV マットクリア塗装（グロス値5） ○床暖房対応		




天然木による唯一無二の味わい

天然木は工業製品にはない様々な表情を見せてくれます。
色や柄が違うのはもちろん、枝の成長過程でできる「節」、
樹皮が巻き込まれてできる「入り皮」、木材独特の光沢「てり」、
樹液が集まってできる「ヤニスジ」など、一枚一枚全く違う
個性を持っています。この個性を楽しんでもらいたいと思い、
自然のままの姿で作りました。また、暮らしながら
フローリングの変化も楽しんでもらえるよう
「経年変化」をするフローリングに仕上げました。


〔 自然の風合いをお楽しみください 〕




「節」



「入り皮」





「てり」



「ヤニスジ」

概要	複合フローリング（根太張り対応）		
商品名	WOLD		
カラー	Wide Oak	Wide Assam	Wide Walnut
樹種	オーク（北米）0.3mm	メープル（北米）0.3mm	ウォルナット（北米）0.3mm
塗装	UV マットクリア塗装（グロス値 5）	UV マット着色塗装（グロス値 5）	UV マットクリア塗装（グロス値 5）
寸法	W 303 mm × L 1818 mm × T 12 mm		
床暖房	床暖房対応品		
材質	天然木化粧突板 / 特殊シート / ラワン合板		
品番	WLD18-WK	WLD18-WA	WLD18-WW
m単価	¥ 15,150 / m ²	¥ 14,400 / m ²	¥ 16,000 / m ²
発注単価	¥ 50,000/ ケース 6 枚 (3.3m ²)	¥ 47,500/ ケース 6 枚 (3.3m ²)	¥ 53,000/ ケース 6 枚 (3.3m ²)
備考	【シックハウス対応】低 VOC 【ホルムアルデヒド放散量】F☆☆☆☆ 【耐摩耗性】JAS 摩耗 A 試験合格 【含水率】14%以下		

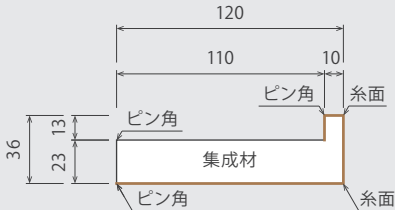概要	框（かまち）		
商品名	WOLD 専用框 Wide Oak	WOLD 専用框 Wide Assam	WOLD 専用框 Wide Walnut
寸法	<div>   </div> <p>見付けを小さくすることで、WOLD の幅の大きさをより感じられる専用框</p>		
長さ	W 120 (10) mm × L 1950 mm × T 36 mm		
品番	WLD19K-WK	WLD19K-WA	WLD19K-WW
定価 / 本	¥ 29,000/ 本	¥ 33,000/ 本	¥ 33,000/ 本

お手入れについて	<p>＊掃除機などでゴミやほこりを取り除き、乾いた雑巾やモップで拭いてください。</p> <p>汚れがある場合は水又は希釈した中性洗剤を使用し、固く絞った雑巾で汚れを拭き取ってください。</p> <p>その後、窓を開けフローリングを乾燥させてください。</p> <p>＊ UV 塗装の為性能上ワックスをかけなくても良いですが、</p> <p>フローリングの性能をより長く維持するために半年に一度のワックスがけを推奨いたします。</p> <p>＊ワックスは低グロス（マットタイプ）をお使いください。</p> <p>＊ワックスは目立たないところで試し塗をし、密着性をご確認の上行ってください。</p> <p>またワックスの性能についてはワックスメーカーにご確認ください。</p>
----------	---

WOLD の複合フローリングを知る

フローリングは大きく分けると「無垢」と「複合」に分類されます。「無垢」は、一枚板で構成されたものです。「複合」は言葉通り、断面が複数の材料を合わせて作られたものです。「無垢」は、見た目や質感共に最も良いですが、断面も天然の一枚板のため収縮による隙間、突き上げ、反り等が発生しやすいデメリットを持ちます。「複合」は、表面に薄くスライスした天然木を貼り、見た目や質感は無垢のまま、無垢の持つデメリットを解消するために、特殊シートと乾燥された合板を組み合わせて作られたものです。そうすることで、床暖房にも対応できるようになります。WOLD は後者の「複合」フローリングを採用しました。

※木質材の為、調湿による隙間、突き上げが全くなくなるわけではありません。

UV 塗装を採用

UV 塗装はフローリングの表面に塗膜を作る塗装方法です。膜があることで耐久性が向上し、傷や汚れに強くなります。そうすることで、ワックスがけなどの頻度も少なくなり、掃除やお手入れがしやすくなります。また、光沢感をできる限り抑え、UV 塗装では最もマットなグロス値 5 を採用することで自然な風合いを残しました。

Ⅰ 使用上の注意事項

- * 木質材の為水等こぼした場合、雨等が吹き込んだ場合は速やかに拭き取ってください。放置すると変色・シミ・ひび割れの原因となります。
- * 木質材の為水分や湿度の変化で伸縮による隙間、突き上げが生じる可能性があります。フローリングにとって理想の室内湿度は約45～70%となります。
- * 木質材の為にたばこや熱いやかん等を直接置くと焦げ跡が付きます。
- * 床暖房対応フローリングですが、含水率の低下により隙間が発生する場合がございます。床暖房を使用しなくなりますと湿気を吸収し隙間は軽減します。
- * 温風ヒーター、ストーブ、エアコンなどの熱源や吹き出し口がフローリングに近いと隙間やひび割れの原因となる恐れがございます。
- * 高温スチーム洗浄機は使用しないでください。
- * 電気カーペットは変色や隙間、ひび割れの原因となりやすいため、使用はお控えください。
- * キャスター付きの椅子、家具の移動、ペットの爪等フローリングに過度に傷が付く行為はお控えください。
- * 本製品は一般内装用床材です。土足用には使用できません。
- * フローリングに小さな穴が開き、木の粉が出ていた場合は虫害と考えられます。万が一発生した場合は専用薬剤の塗布・注入をするなど対応が必要となります。専用薬剤はホームセンターなどでお求めいただけますが、処理専門業者にご相談されることをおすすめします。

Ⅱ 施工上の注意事項

- * 美しく仕上げるために施工前に仮並べをし、色・柄・目地位置の検討を行った上で施工してください。
- * 必ず釘、接着剤併用で施工してください。
- * 釘は、38mm以上のフロアステーブル、またはフロアスクリーネイルを使用してください。
 - ・通常釘やフィニッシュネイルを使用しないでください。
 - ・釘の打ち込み角度は45～55°を目安に行ってください。角度によって表面が膨れる場合がございます。
- * 接着剤は根太用ウレタン樹脂系接着剤を使用してください。（床暖房の場合はウレタン樹脂系の床暖房用接着剤をご使用ください。）
- * 短辺部（303mm部）の実部に接着剤の塗布、及び2か所以上（床暖の場合は3か所以上）の釘打ちを行ってください。
- * 短辺接合部が隣り合わないようご注意ください。施工後にすきや床鳴り、段違い等の原因となります。
- * 長辺部（1818mm部）の実部に接着剤を塗布、及び303mmピッチ以下で釘打ちを行ってください。
- * 接着剤は303mmピッチ以下で塗布ください。
- * フロアーと壁の取り合い部は隙間を開けてください。
- * 実の入れ込みの際はあて木をし、フロアーを直接たたかないようにしてください。
- * 根太張りの場合は、フロアーを根太と直行するように並べてください。フロアーの短辺の接続箇所は必ず根太の中央に来るようにしてください。
- * 下地に合板を使用する場合は、含水率14%以下の乾燥材を使用してください。
- * 下地に合板を使用する場合は、下地材継手とフロアー接続箇所は重ならないようにし、100mm以上離れるように施工してください。
- * 多湿・風通しが悪いと不具合の原因となります。換気処理・防湿処理を行ったうえで施工してください。
- * 日焼けに注意し、養生は壁際・サッシ際まで行ってください。
- * 保管は立掛けず、平置きしてください。

Ⅲ その他注意点

- * カタログの写真は商品の色、素材感を忠実に再現しようと努力していますが、印刷の都合上、若干実物と差が生ずる場合がございます。
 - また、カタログの写真は一例です。天然木の為木目の違いや色の違いなどがございます。
- * サンプルも商品の一部分をカットしたものですので、天然木の都合上カットした場所次第で実際の商品と色合いや柄などが異なります。ご了承ください。
- * 建築基準法、消防法など法令に基づき適正にご使用ください。
- * 原木調達の関係上、価格・仕様については予告無く変更する場合がございます。
- * 納品時に商品に不具合（商品間違い、サイズ違い、欠損、傷）があった場合は商品の交換にて対応させていただきます。
 - （天然木による風合いの、色のばらつき、節、入り皮、てり、ヤニスジなどにつきましては不具合ではございませんので返品の対象外となります。）
- また、商品の不具合に対する交換は施工前の商品に限ります。
- 施工後の不具合のご連絡につきましては原因の所在がわかりかねるため、一切ご対応できませんので予めご了承ください。
- 上記に伴いまして、製品の取り外しや廃棄費用、再施工の際の材料費および工事費用の負担はできませんので予めご了承ください。