

「静かな存在感」

fitbase

後付アルミ巾木

fitbase lite

後付樹脂巾木

albase

極小アルミ巾木




fitbase fitbase lite



albase

# fitbase

後付アルミ巾木

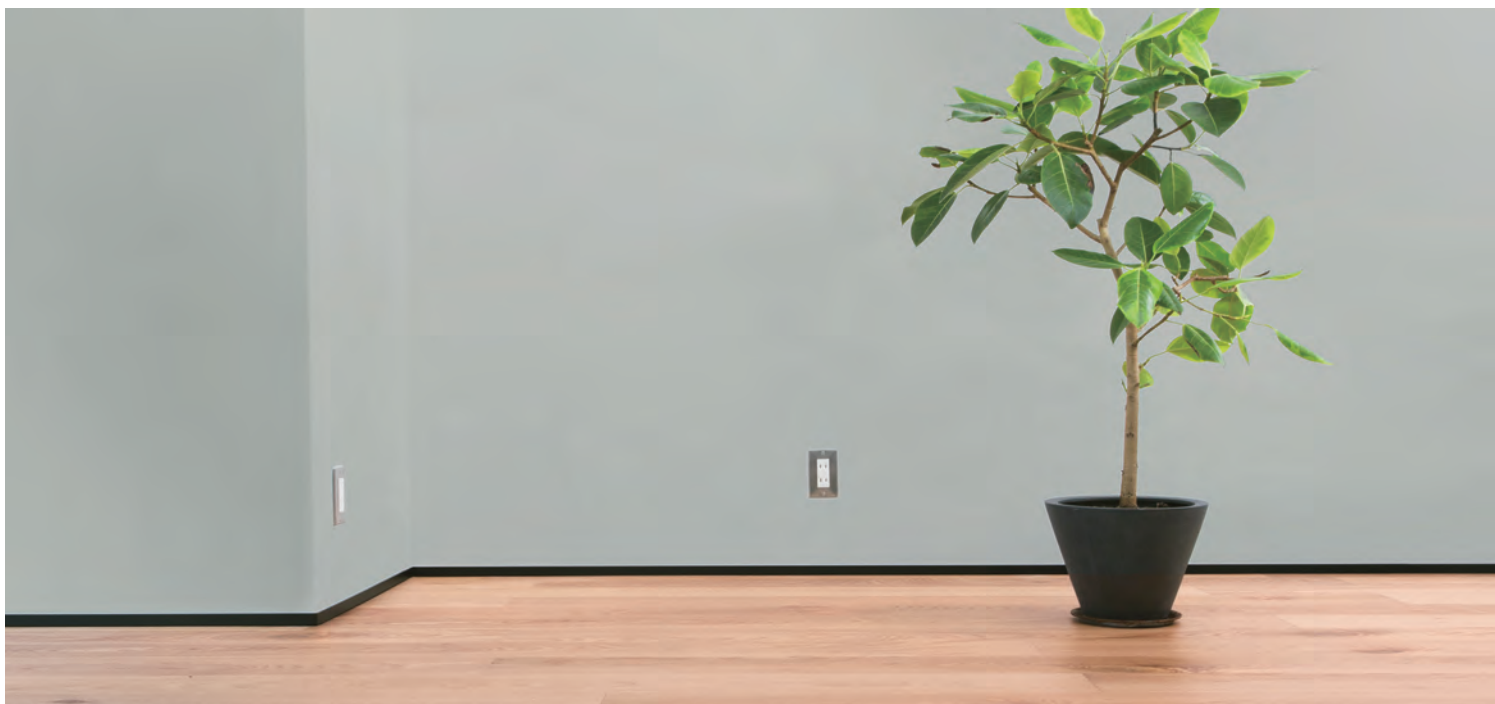

## 高い施工性と、あらゆる空間に溶け込むデザイン

fitbase は、樹脂パーツと本体とを組み合わせることにより、後付け施工が可能な施工性と、あらゆる空間に溶け込む意匠性を両立させたアルミ巾木です。巾木本体が直接床に触れない設計のため、従来アルミ巾木が苦手としていた床面の凹凸の影響を受けにくく、様々な床材で使用できます。



サイズ	カラー	品番	m 単価	発注単価
L3600	ブラック	FT36T-B	¥ 1,296/m	¥ 28,000/ ケース 6 本入 (21.6m)
	シルバー	FT36T-S		
L1800	ブラック	FT18T-B	¥ 1,417/m	¥ 15,300/ ケース 6 本入 (10.8m)
	シルバー	FT18T-S		









## カラーバリエーション




## 施工方法・取付イメージ

まず樹脂パーツを壁にタッカーで固定します。この際に、樹脂パーツの柔らかいエラストマーが、床の凹凸を吸収します。樹脂パーツを固定後、巾木本体を上からパチンとはめ込みます。  
※別売りのアルミ補修ペンで断面を塗装することで、突き合わせ部分をより目立ちにくくすることができます。（ブラックのみ）

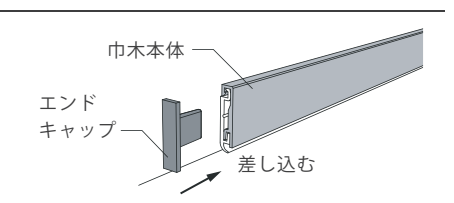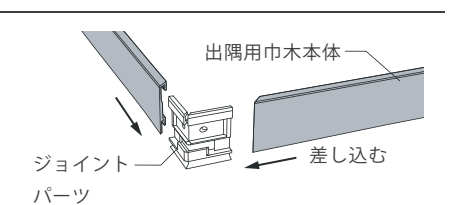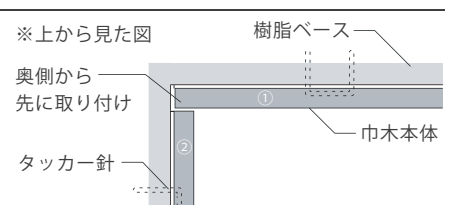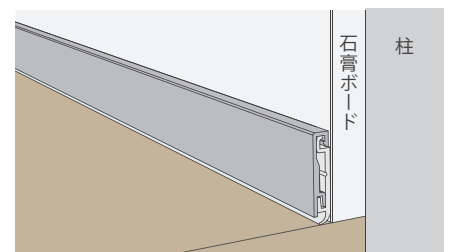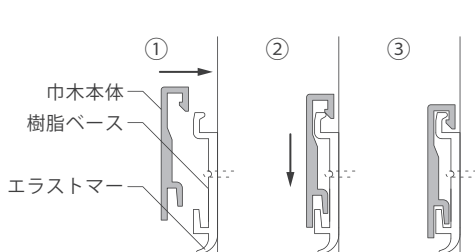


## 1. 出隅部材・樹脂ベースの取付位置の確認

取付位置を確認してください。出隅部材のパーツが干渉しないように、端から20mm程度の隙間を開けてください。

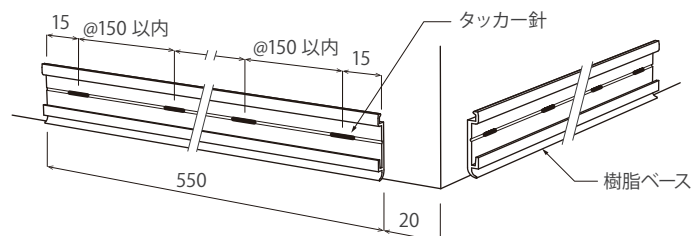


## 2. 出隅部材・樹脂ベースの取付

樹脂ベースをエアタッカーで取り付けてください。

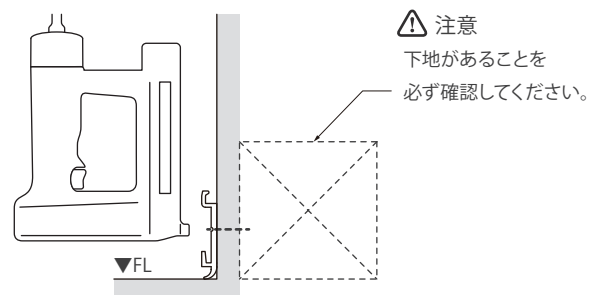


## 3. 出隅部材の取付

出隅部材を組み立て、樹脂ベースに取り付けてください。

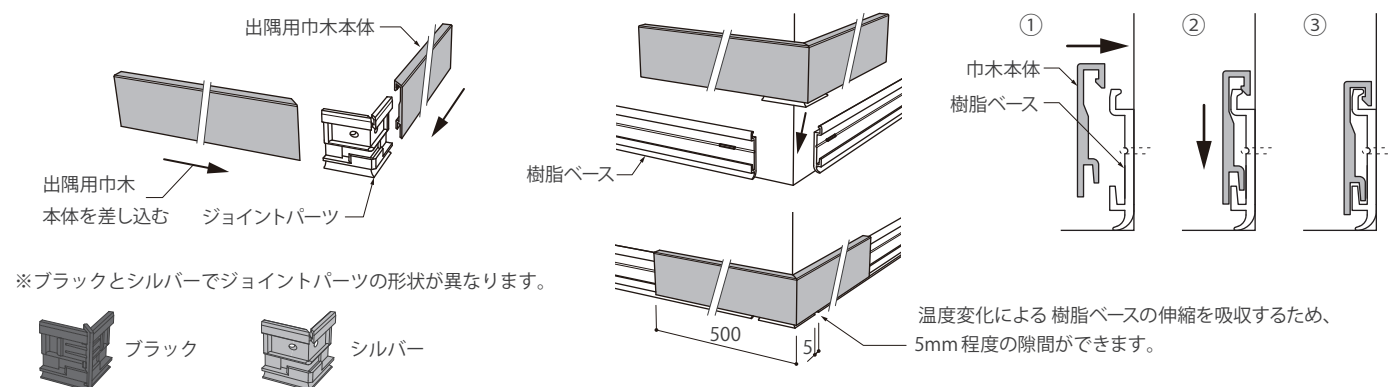


## 4. 直線部材・取付前の確認（入隅の納まり）

入隅の納まりは突き合わせとなるため、奥になる直線部材から先に取り付けてください。

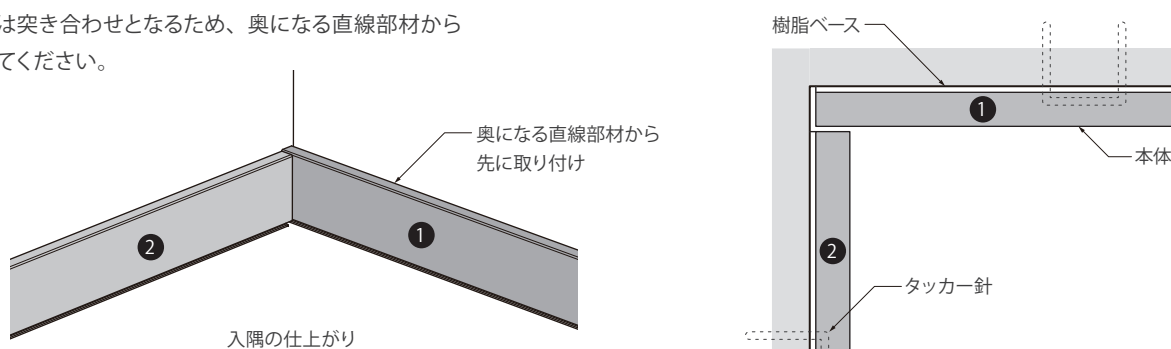

## 5. 直線部材・本体および樹脂ベースの採寸


直線部材と樹脂ベースの切断に必要な寸法を採寸してください。

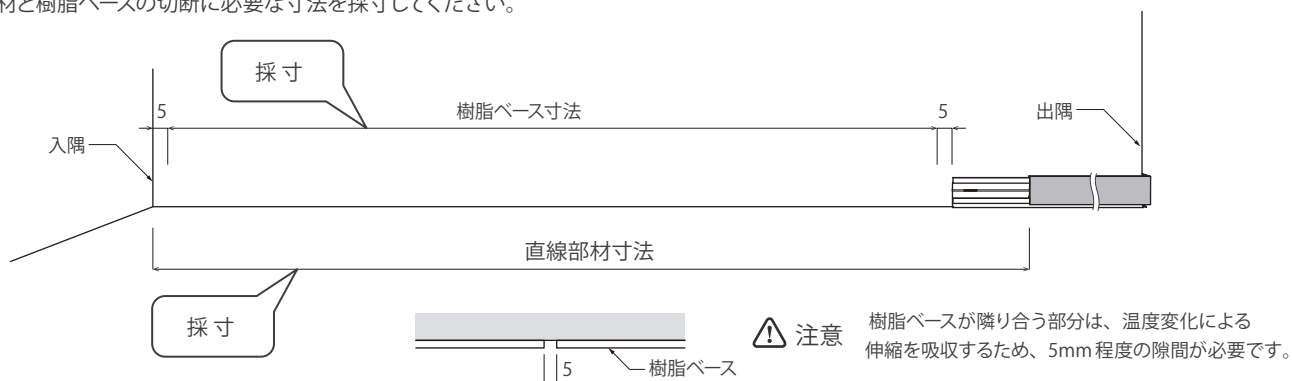


## 6. 樹脂ベースの切断

カッターや切断機等で採寸した寸法に切断してください。

・カッターの場合




・切断機の場合



## 7. 直線部材の切断

直線部材を採寸した寸法に切断してください。


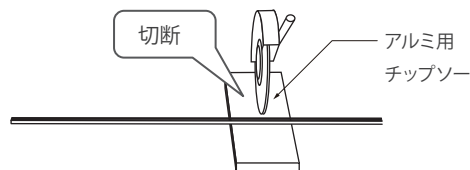


注意

- ・切断にはアルミ用のチップソーをご使用ください。
- ・切断後に生じたバリにはヤスリを掛けてください。
- ・端部は鋭利になっているため、けがをしないよう取り扱いにはご注意ください。




## 8. 直線部材の取付

切断した樹脂ベースをエアタッカーで取り付け、そこに直線部材を取り付けてください。

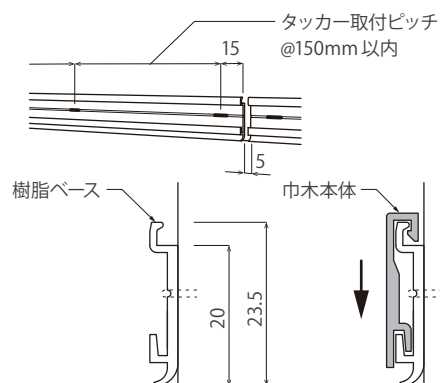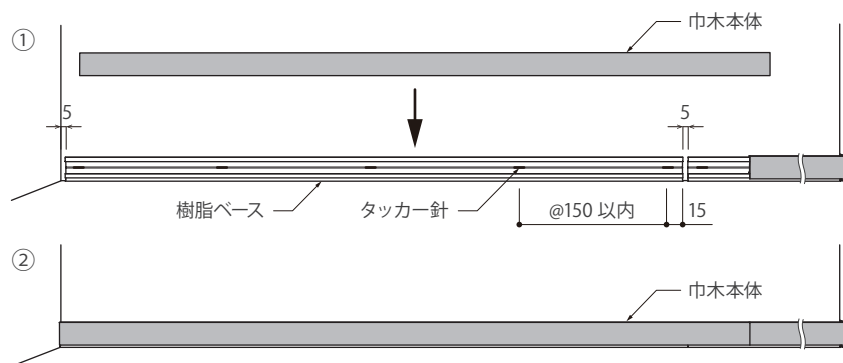

## 9. もう一方の直線部材の取り付け

同じ要領でもう一方の直線部材を取り付けてください。

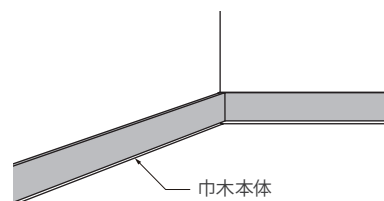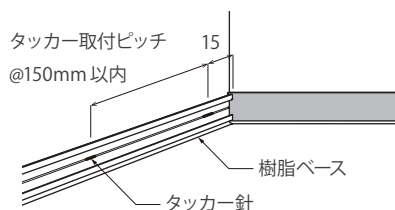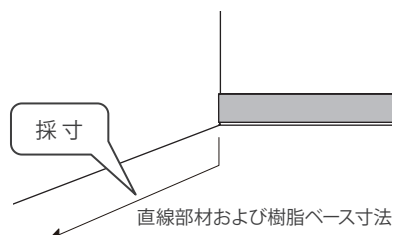

① 直線部材および樹脂ベースを採寸し、切断する。

② 切断した樹脂ベースをエアタッカーで取り付け。

③ 切断した巾木本体の取り付け。

## 10. エンドキャップの取り付け

巾木の端部にエンドキャップに取り付けてください。



# fitbase lite

後付樹脂巾木



## スタンダードな白、コストを抑えた設計

fitbase lite は、fitbase の本体が直接床に触れない設計や意匠はそのままに、素材をアルミから樹脂へと変えることで、コストを抑えた樹脂巾木です。サイズが同じなので、壁面の色にあわせて fitbase と突き合わせても使用できます。ホワイトの色味は、青みも赤みも強くない一般的な白い壁になじむカラーです。



サイズ	カラー	品番	m 単価	発注単価
L3600	ホワイト	FTL36T-W	¥ 519/m	¥ 11,200/ ケース 6 本入 (21.6m)
L1800	ホワイト	FTL18T-W	¥ 567/m	¥ 6,120/ ケース 6 本入 (10.8m)



## カラーバリエーション




ブラック・シルバー（アルミ巾木）の  
詳細は P1,2 へ ←

## 施工方法・取付イメージ

樹脂巾木の背面に接着剤を載せ、壁に固定します。（接着剤は必ず指定の製品を使用してください。）



巾木と一体になっている柔らかいエラストマーが、床の凹凸を吸収します。



コニシ  
プレフィニッシュボンド




接着剤は本体裏側の凹凸に沿って  
2 本の線を引くように乗せてください。

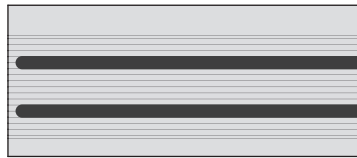



入隅  
□ホワイト




※上から見た図  
奥側から  
先に取り付け

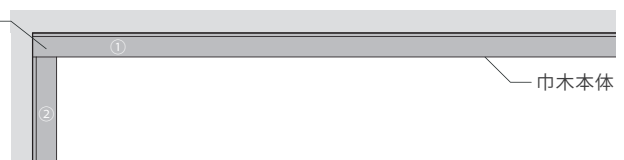

出隅  
□ホワイト

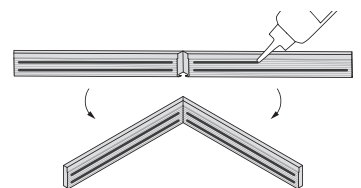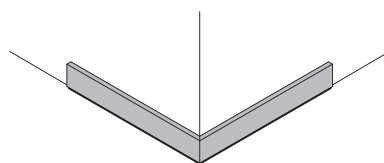

小口  
シール  
□ホワイト



小口シールを貼ってください。  
外周部分の少しはみ出た箇所はカットしてください。


# fitbase lite

後付樹脂巾木

## 部材名称


直線部材  
L1800/L3600  
1セット 6 本入り

直線部材  
(1800mm/3600mm)×6 本





出隅部材  
1セット 4 組入り

出隅部材 (150mm) × 4 組

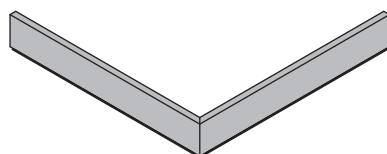

小口シール  
1セット 10 枚入り  
(左右共通)


小口シール  
(24×10mm)×10 枚



## ⚠ 施工時の注意

- ・切断後に生じた製品のバリにはヤスリを掛けてください。
- ・接着剤は必ず指定の製品を使用し、本説明書に明記している適切な分量を塗布してください。
- ・ジョイント部に段差が生じないようにしてください。段差が生じますと断面が露出し、事故・けが等の原因となります。

## ご用意いただく工具





樹脂 or 木材  
切断用チップソー



コニシ  
プレフィニッシュボンド



## 1. 仕上がりイメージ

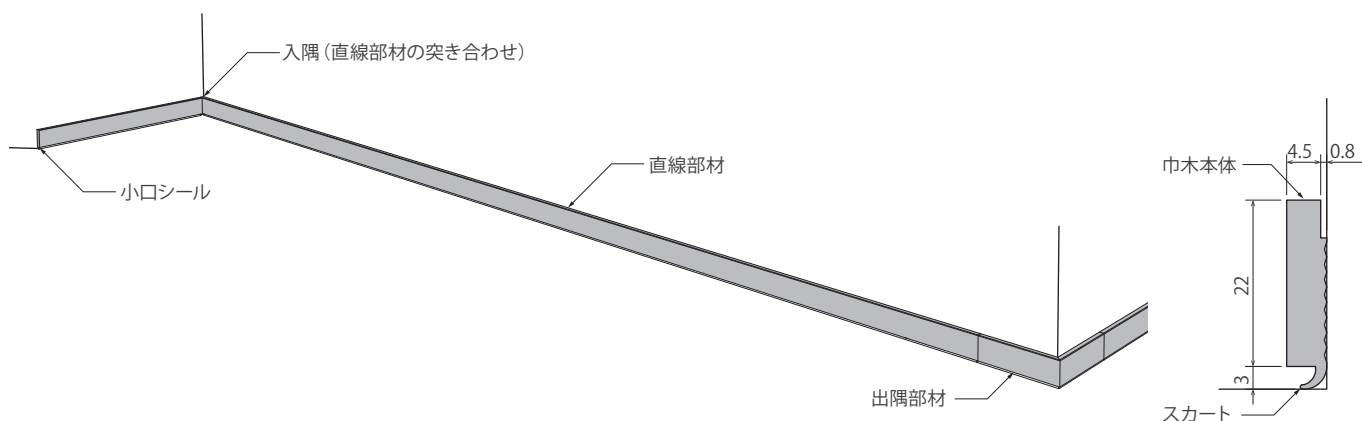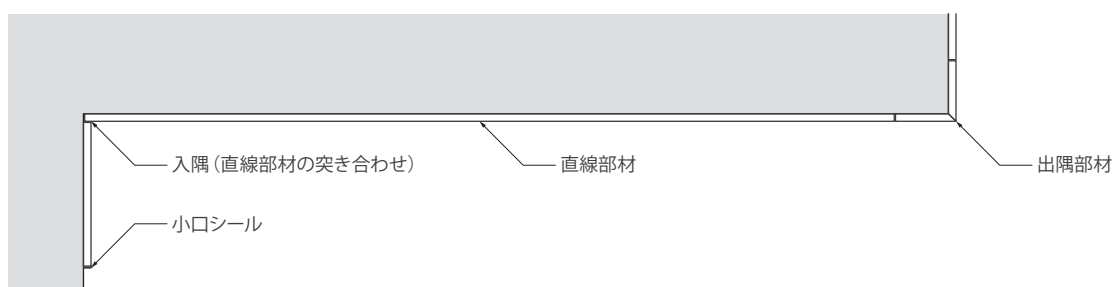





## 2. 出隅部材の取付

出隅部材に接着剤を付け、折りたたむようにして壁に貼り付けてください。

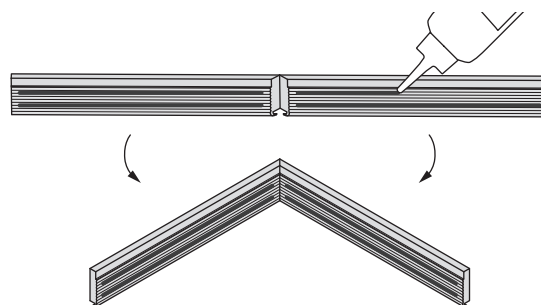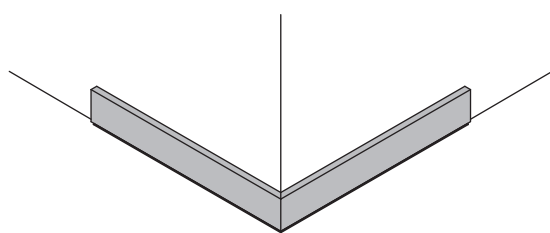



## 3. 入隅の納まり

入隅の納まりは突き合わせとなるため、奥になる直線部材から先に取り付けてください。

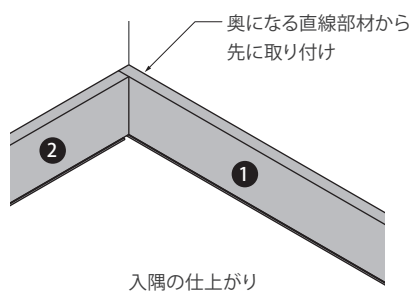


### ⚠ 接着剤の目安

接着剤は本体裏側の凹凸に沿って2本の線を引くように乗せてください。

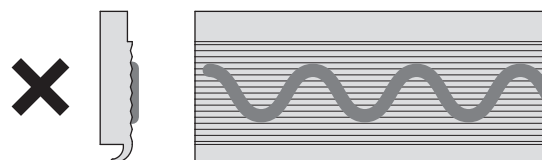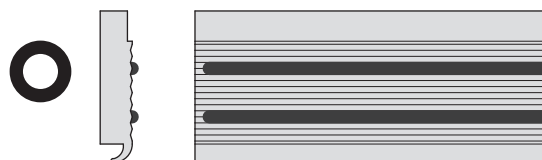


※接着剤がはみ出す原因になります。

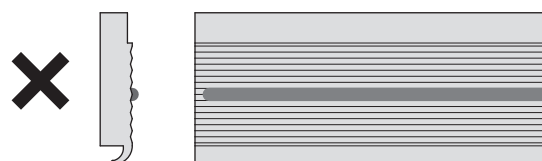

※量が少なすぎると熱伸縮の影響により外れる危険性があります。


## 4. ジョイント部の納まり

ジョイント部の納まりは突き合わせとなります。

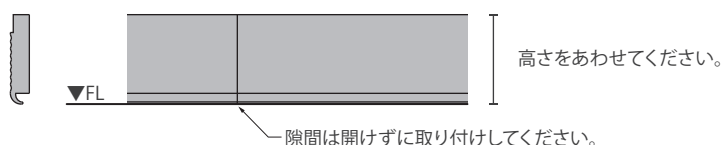


## 5. 端部の納まり

【推奨】スカート部分をカットしてください。

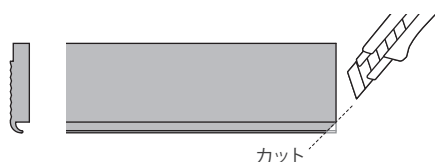


小口シールを貼る面のスカート部分をカッターで斜めにカットしてください。



スカート部分を斜めにカットすることで端部の小口からスカートが見えにくくなります。

小口シールを貼ってください。



小口シールを貼ってください。外周部分の少しはみ出た箇所はカットしてください。

# albase

極小アルミ巾木



## わずか 12mm

従来の巾木が高さ 30 - 60mm もあるのに対し、albase は高さわずか 12mm。  
部屋全体を眺めたときに巾木の存在を忘れるような感覚を味わうほどに、主張を  
しないデザインです。また、わずかな高さにも関わらず、掃除機などの衝撃から  
しっかりと壁を保護してくれます。

サイズ	カラー	品番	m 単価	発注単価
L3600	ブラック	AL36T-B	¥ 1,388/m	¥ 30,000/ ケース 6 本入 (21.6m)
	シルバー	AL36T-S		
L1800	ブラック	AL18T-B	¥ 1,527/m	¥ 16,500/ ケース 6 本入 (10.8m)
	シルバー	AL18T-S		



## カラーバリエーション





## 施工方法・取付イメージ

従来の巾木と異なり、プラスターボードを取り付ける前に albase を床材に固定し、albase の上にプラスターボードをのせる工法になります。この工法により、巾木が床から浮くことを防ぎます。

### ※床材について

本製品は木質系床材へ取り付ける設計となっておりますので、タイル・石材系の床材に取り付ける場合には、巾木の下に木下地が必要になります。


※別売りのアルミ補修ペンで断面を塗装することで、突き合わせ部分をより目立ちにくくすることができます。(ブラックのみ)

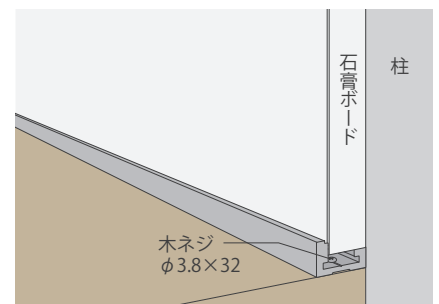





## 1. 墨出し（取り付け位置の確認）

下地材より 17mm の位置に墨出し線を引いてください。この位置が巾木の部屋内ラインになります。

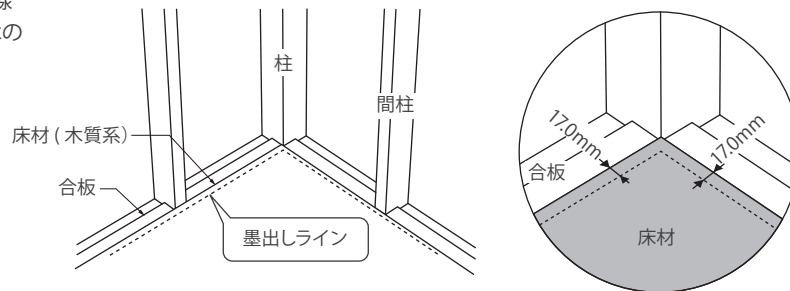

## 2. コーナー部材の取り付け


コーナー部材を（出隅・入隅部材）を墨出しラインに合わせ、同封のネジで固定してください。

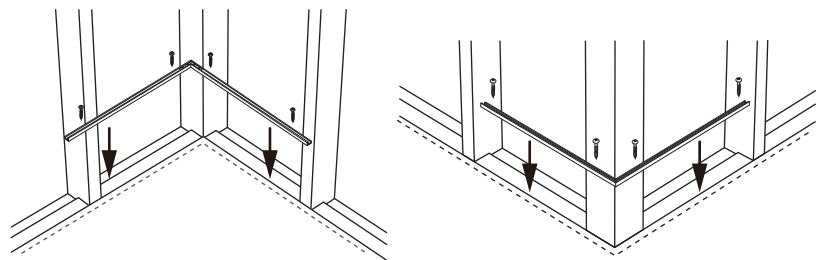

### 3-1. 直線部材の取り付け


コーナー部材の内々寸法を計測し、直線部材を切断してください。

※ 部材の切断はアルミ用のチップソーをご使用ください。  
また、切断時にバリが生じた場合は、ヤスリ掛け行ってください。

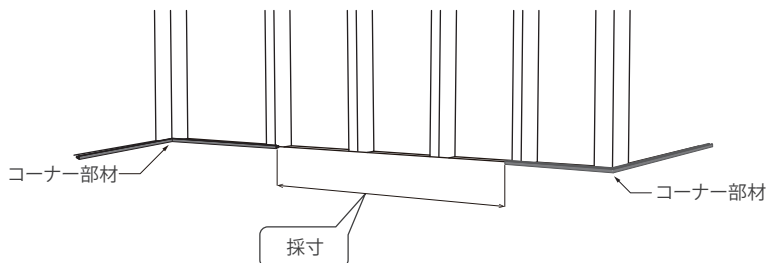


### 3-2. 直線部材の取り付け

直線部材を切断後、取付用の穴が端より 40～80mm の位置にない場合は、端より 50mm の位置に取付の穴 (φ4.0～4.5) をあけてください。

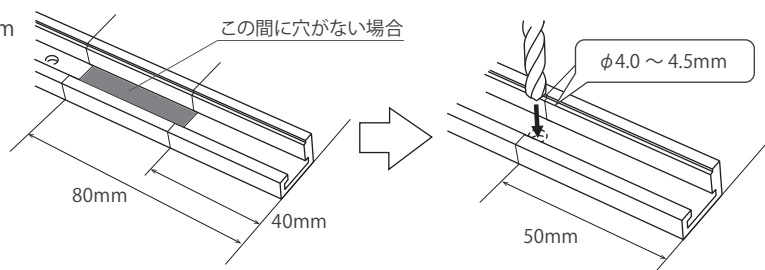

### 3-3. 直線部材の取り付け


直線部材を墨出しラインと両端のコーナー部材に合わせ、同封のネジで固定してください。

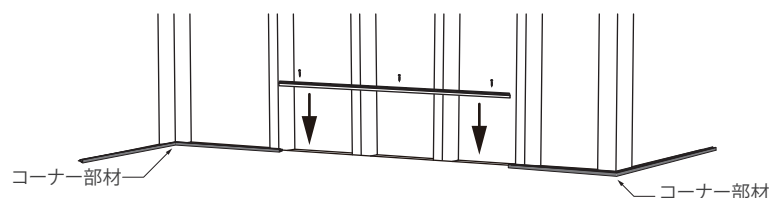


## - コーナー部材の組み立て -

出隅部材 L・入隅部材 L は組み立てが必要になります。


①ネジが底面から出ないように同封のレンチで緩めてください。

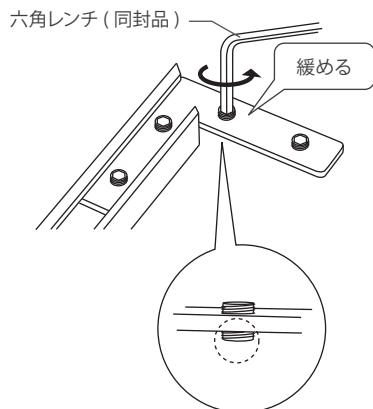

②片方に固定したプレートに部材を差し込みます。

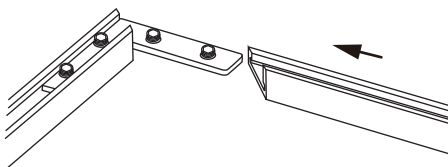


③室内側の止め切り部分に隙間が出ないように調整して固定してください。

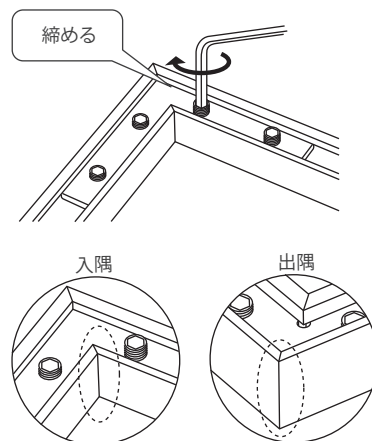


※別売りのコーナージョイントを使用し、現場に合わせた直角コーナーを製作することもできます。  
※現場でコーナーを切断した場合は、安全のため、鋭角になった部分にヤスリを掛けてください。

## - 直線ジョイントの取り付け -


①ネジが底面から出ないように緩めてください。

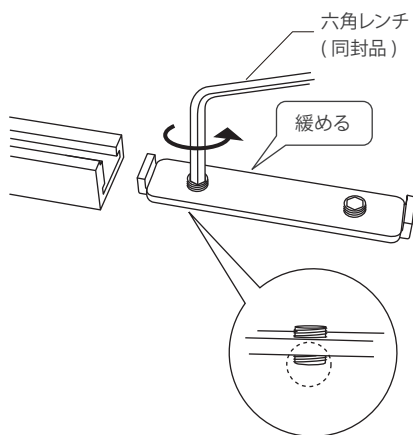

②直線ジョイントを直線部材に差し込み、動かない程度に同封のレンチで締め付けを行ってください。




③直線部材を両端のコーナー部材に合わせ、直線ジョイントを両部材の中央にスライドさせ、両部材が一直線に揃う位置でネジを締め固定してください。

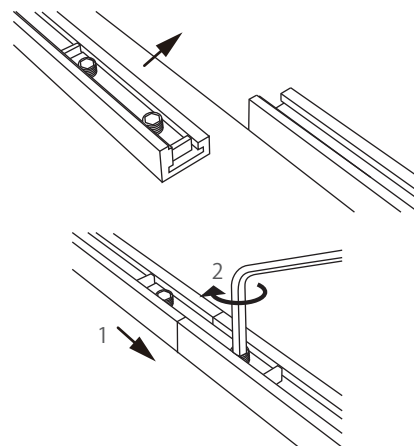


## - エンドキャップの取り付け -

①部材の端から 14mm の位置に  $\phi 4.0 \sim 4.5\text{mm}$  の穴をあけてください。









②エンドキャップを部材に差し込み、付属のネジで固定してください。







# fitbase

後付アルミ巾木

概要	直線部材 L3600		直線部材 L1800		出隅部材		出隅ジョイントパーツ		エンドキャップ		アルミ補修ペン	
寸法 (mm)							 ブラック   シルバー ※ブラックとシルバーで 形状が異なります		 22.3   22.3  22.3 × 5.2 × 17			
カラー / 品番	■ ブラック	FT36T-B	■ ブラック	FT18T-B	■ ブラック	FT50D-B	■ ブラック	FT11J-B	■ ブラック	左 FT20EL-B 右 FT20ER-B	■ ブラック	AF10-B
	■ シルバー	FT36T-S	■ シルバー	FT18T-S	■ シルバー	FT50D-S	■ シルバー	FT11J-S	■ シルバー	左 FT20EL-S 右 FT20ER-S		
定価	¥ 28,000 / ケース		¥ 15,300 / ケース		¥ 16,000 / ケース		¥ 4,000 / セット		¥ 1,200 / 個		¥ 1,500 / 本	
内容	巾木本体× 6 本 樹脂ベース× 12 本		巾木本体× 6 本 樹脂ベース× 6 本		出隅部材× 4 組 樹脂ベース× 8 本 出隅ジョイントパーツ × 4 個		出隅ジョイントパーツ × 8 個		エンドキャップ × 1 個		アルミ補修ペン × 1 本	
材質	巾木本体： アルミニウム 樹脂ベース： ABS / エラストマー 出隅ジョイントパーツ： ABS								ABS		—	
備考	—		—		ノックダウン方式です。 出隅用巾木本体を付属の ジョイントパーツに差し 込む仕様となります。		直線コーナーを現場にて 切断した場合に使用する と、コーナー部材を製作 することができます。		—		突き合わせ部分の断面 を塗装し、目立ちにく くできます。キズの補 修にもお使いいただけ ます。	

# fitbase lite

後付樹脂巾木

概要	直線部材 L3600		直線部材 L1800		出隅部材		小口シール	
寸法 (mm)	 25 × 4.5 × 3600		 25 × 4.5 × 1800		 25 × 4.5 × 150		 24 × 10	
カラー / 品番	<input type="checkbox"/> ホワイト	FTL36T-W	<input type="checkbox"/> ホワイト	FTL18T-W	<input type="checkbox"/> ホワイト	FTL15D-W	<input type="checkbox"/> ホワイト	FTL20E-W
定価	¥11,200 / ケース		¥6,120 / ケース		¥3,000 / ケース		¥2,000 / セット	
内容	本体× 6 本		本体× 6 本		出隅部材× 4 組		小口シール× 10 枚	
材質	ABS / エラストマー / オレフィンシート						オレフィンシート	
備考	—		—		—		左右共通	

## fitbase / fitbase lite 注意事項

### 施工上の注意

- ※ 後付アルミ巾木の巾木本体の切断にはアルミ用のチップソーを、後付樹脂巾木の切断には樹脂もしくは木材用のチップソーをご使用ください。
- ※ 切断後に生じた製品のバリにはヤスリを掛けてください。
- ※ 後付アルミ巾木の端部は鋭利になっているため、けがをしないよう取り扱いには注意してください。
- ※ 壁面にエアタッカーを打ち込む際は下地があることを必ず確認してください。
- ※ ジョイント部に段差が生じないようにしてください。段差が生じますと断面が露出し、事故・けが等の原因となります。









### fitbase (アルミ巾木) のコーナーの施工について








- ※ 出隅部材には出隅ジョイントパーツ (FT11J) が含まれます。
- ※ コーナーの施工には出隅部材をご注文頂くと施工がスムーズになります。また、それらの部材をご購入いただくなくても、直線部材 (現場切断) と別売の出隅ジョイントパーツ (FT11J) を組み合わせてコーナー部材を現場で製作していただくこともできます。
- ※ コーナー切断後は、安全のため、鋭角になった部分にヤスリを掛けてください。

### ご注文時の注意

- ※ 全て受注生産となりますので、納期についてはお見積り時にご確認ください。目安としてご注文から約1週間となります。
- ※ 構造、工法によっては取付けできない場合がございますので、ご注意ください。



概要	直線部材 L3600		直線部材 L1800		出隅部材 L		出隅部材 S		入隅部材 L		入隅部材 S	
寸法 (mm)	 12 × 16.9 × 3600		 12 × 16.9 × 1800		 12 × 16.9 × 500		 12 × 16.9 × 150		 12 × 16.9 × 500		 12 × 16.9 × 150	
カラー / 品番	■ ブラック	AL36T-B	■ ブラック	AL18T-B	■ ブラック	AL50D-B	■ ブラック	AL15D-B	■ ブラック	AL50I-B	■ ブラック	AL15I-B
	■ シルバー	AL36T-S	■ シルバー	AL18T-S	■ シルバー	AL50D-S	■ シルバー	AL15D-S	■ シルバー	AL50I-S	■ シルバー	AL15I-S
定価	¥ 30,000 / ケース		¥ 16,500 / ケース		¥ 9,000 / ケース		¥ 8,000 / ケース		¥ 9,000 / ケース		¥ 8,000 / ケース	
内容	直線部材× 6 本		直線部材× 6 本		出隅部材× 2 組		出隅部材× 2 組		入隅部材× 2 組		入隅部材× 2 組	
付属品	木ねじ ( φ 3.8 × 32 ) × 66 本		木ねじ ( φ 3.8 × 32 ) × 36 本		木ねじ ( φ 3.8 × 32 ) × 8 本		木ねじ ( φ 3.8 × 32 ) × 4 本		木ねじ ( φ 3.8 × 32 ) × 8 本		木ねじ ( φ 3.8 × 32 ) × 4 本	
					六角レンチ (2.5mm)  コーナージョイント× 2 個 							
材質	巾木本体： アルミニウム コーナージョイント： ステンレス											
備考	取付穴は 350mm ピッチになります。				ノックダウン方式です。 止めネジによる組み立てが必要になります。		—		ノックダウン方式です。 止めネジによる組み立てが必要になります。		—	

概要	直線ジョイント		コーナージョイント		エンドキャップ左		エンドキャップ右		木ネジ		アルミ補修ペン	
寸法 (mm)	 12 × 60 × 4.5		 12 × 50 × 2.0		 12 × 16.9 × 22		 12 × 16.9 × 22		 φ 3.8 × 32			
カラー (コード)	ブラック シルバー 共通	AL10J	ブラック シルバー 共通	AL11J	■ ブラック	AL20EL-B	■ ブラック	AL20ER-B	ブラック シルバー 共通	AL30N	■ ブラック	AF10-B
					■ シルバー	AL20EL-S	■ シルバー	AL20ER-S				
定価	¥ 700 / 個		¥ 800 / 個		¥ 600 / 個		¥ 600 / 個		¥ 1,250 / セット		¥ 1,500 / 個	
内容	直線ジョイント× 1 個		コーナージョイント× 1 個		エンドキャップ左× 1 個		エンドキャップ右× 1 個		木ネジ× 50 本		アルミ補修ペン× 1 本	
付属品	六角レンチ (2.5mm) 				木ねじ ( φ 3.8 × 32 ) × 1 本				—		—	
材質	ステンレス											—
備考	直線のジョイント部に使用すると、ネジ締結時の位置ズレ防止となります。		直線コーナーを現場にて切断した場合に使用すると、コーナー部材を製作することができます。		—		—		—		突き合わせ部分の断面を塗装し、目立にくくできます。キズの補修にもお使いいただけます。	

## albase 注意事項

### 設計上の注意

- \* 本製品は木質系床材へ取り付けられる設計となっておりますので、タイル・石材系の床材に取り付ける場合には、巾木の下に木下地が必要になります。

### 施工上の注意

- \* 本製品はアルミ材のため、製品の切断にはアルミ用のチップソーをご使用ください。
- \* 切断後に生じた製品のバリにはヤスリを掛けてください。
- \* ジョイント部に段差が生じないようにしてください。段差が生じると断面が露出し、事故・けが等の原因となります。

### コーナースの施工について

- \* 出隅部材、入隅部材にはコーナージョイント (AL11J) が含まれます。
- \* コーナーの施工には出隅部材、入隅部材をご注文頂くと施工がスムーズになります。また、それらの部材をご購入いただくなくても、直線部材 (現場切断) と別売のコーナージョイント (AL11J) を組み合わせてコーナー部材を現場で製作していただくこともできます。
- \* コーナー切断後は、安全のため、鋭角になった部分にヤスリを掛けてください。

### ご注文時の注意

- \* 全て受注生産となりますので、納期についてはお見積り時にご確認ください。目安としてご注文から約 1 ~ 2 週間となります。
- \* 構造、工法によっては取付できない場合がございますので、ご注意ください。

