

kacu

部屋は四角。窓も四角。物干しも。

天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。壁、柱、窓枠など部屋を構成するものの多くは、直線でできています。この物干しも直線。 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。本体がアルミ製のため、現場での切断が可能です。また、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付けることでL字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。






E型-Sサイズ ブラック

L型-Sサイズ ホワイト


E型:W2885

 $\text{S}\; \text{H} \text{H} \text{G} \text{S} \; \text{L}\; \text{H} \text{H} \text{G} \text{S} \; \text{M} \text{m} \quad \text{D} \text{V} - \text{A} : 25 \times 25 \text{mm}$



U型:W1455

 $\text{S}\, \text{H} \text{H} \text{G} \text{S} \text{ L}\, \text{H} \text{H} \text{G} \text{S} \text{ M} \text{m} \quad \text{D} \text{V} - \text{A} : 25 \times 25 \text{mm}$



天井付け物干し kacu ヵク


オーダーカットのご依頼には、寸法指示書が必要となります。▶P.17

タイプ	サイズ	カラー	品番	定価	タイプ	サイズ	カラー	品番	定価
E型	Sサイズ ・	ブラック	KAC286E-BK	¥ 18,000		Sサイズ ・	ブラック	KAC286E-BK	¥ 18,000
		ホワイト	KAC286E-WH		F型		ホワイト	KAC286E-WH	
	L サイズ ·	ブラック	KAC289E-BK	¥ 18,600		Lサイズ -	ブラック	KAC289E-BK	¥ 18,600
		ホワイト	KAC289E-WH				ホワイト	KAC289E-WH	
	オーダーカット・	ブラック	KAC99E-BK	¥ 21,000		オーダーカット・	ブラック	KAC99F-BK	¥ 21,000
		ホワイト	KAC99E-WH				ホワイト	KAC99F-WH	
U型	S サイズ ·	ブラック	KAC146U-BK	¥ 11,800		Sサイズ	ブラック	KAC146U-BK	¥ 11,800
		ホワイト	KAC146U-WH				ホワイト	KAC146U-WH	
	L サイズ	ブラック	KAC149U-BK	¥ 12,200	L型	L サイズ ·	ブラック	KAC149U-BK	¥ 12,200
		ホワイト	KAC149U-WH		上至		ホワイト	KAC149U-WH	
	オーダーカット -	ブラック	KAC99U-BK	¥ 13,800		オーダーカット・	ブラック	KAC99L-BK	¥ 13,800
		ホワイト	KAC99U-WH				ホワイト	KAC99L-WH	


Detail

[材質] フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ) ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ) ブラケット:スチール(メッキ仕上げ・塗装仕上げ) [最大荷重] E型:15kg ※ 1 スパンあたり 10kg 以上の荷重をかけないでください。 U型:10kg

E 型

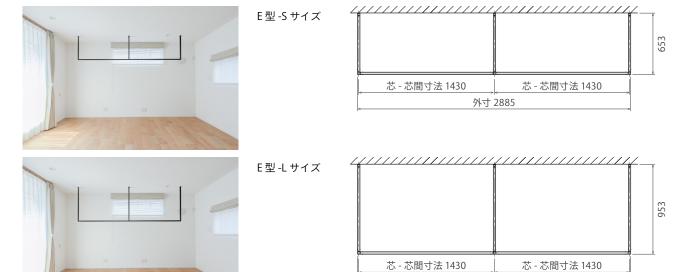


外寸 2885

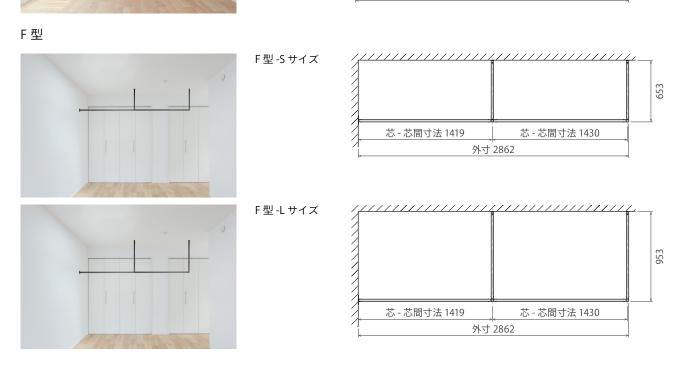



※フレーム: 25 × 25mm ※ F型・L型 (壁付け施工) の場合、縦部材のうち 1 本は使用しません


オーダーカット 対応可能サイズ

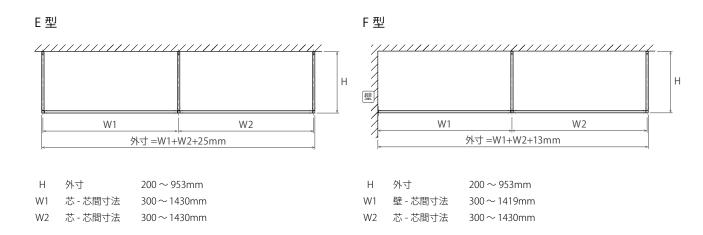










L型




L型 -S サイズ






L型-Lサイズ




※フレーム: 25 × 25mm ※ F型・L型 (壁付け施工) の場合、縦部材のうち 1 本は使用しません

U型



H外寸200 ~ 953mmW芯 - 芯間寸法300 ~ 1430mm

L型



H 外寸 200~953mm W 壁 - 芯間寸法 300~1419mm オーダーカットをご依頼の際には、 下記より寸法指示書をダウンロード してお使いください。

寸法指示書 ▶




資料

物干し | 天井付け物干し kacu ヵヶ




天井への取付


幅 75mm 以上の野縁、もしくは野縁同士の間にしっかり 固定した厚さ 12mm 以上の合板に取り付けてください。

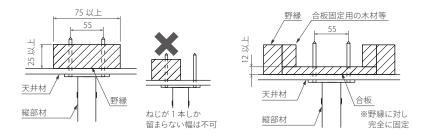

壁面への取付

柱か間柱、もしくは間柱同士の間にしっかり固定した厚さ 12mm以上の合板に取り付けてください。





付属品

E型	皿タッピングねじ (Φ5×50)····· 6本	U型	皿タッピングねじ (Φ5×50) ·······	4本
F型	極低頭小ねじ(M4 × 10)・・・・・・ 6本	L 퓆	極低頭小ねじ (M4 × 10)・・・・・・・・・	4本
	極低頭タッピングねじ (Φ4×12)···· 14本		極低頭タッピングねじ (Φ 4 × 12) ····	8本
	小頭皿小ねじ (M5 × 16) · · · · · 3 本		小頭皿小ねじ (M5 × 16) ・・・・・・・・・・	2本

注意事項

■施工上のご注意

- *現場で部材を切断する場合は、アルミ用チップソーをご使用ください。
- *部材を切断した場合、切断面から 25mm の位置に Φ 4.5 ドリルで穴を開ける必要があります。
- *ブラケットの取付は、必ず木下地(野縁 / 柱 / 間柱)のある位置に行ってください。
- *本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。
- *組立部品・ねじは当社指定品を使用してください。
- *施工は必ず専門業者で行ってください。
- *天井への取付作業は2人以上で行ってください。
- *プラケットの取付は、必ず木下地(野縁・柱・間柱)のある位置に行ってください。また、施工前に、木下地自体に十分な強度があることを確認してください。
- *L字ジョイント、T字ジョイントの組立・取付の際にインパクトドライバーを使用しないでください。

■使用上のご注意

- *製品の破損やケガの原因となりますので、以下の行為は絶対にしないでください。
 - ・1 スパンあたり 10kg 以上の荷重をかける。
 - ・ぶら下がるなど、物干し以外の用途での使用。
 - ・当社指定の付属品以外のものを取り付ける。
 - ・分解、改造を行う。
- *頭をぶつけないように注意してください。
- *使用前に、各部がきちんと組み立てられているか確認してください。

WEB サイトについて

WEB サイトにも各製品の説明や FAQ など掲載しております。



moritaalumi.co.jp

カタログ・施工説明書や図面のダウンロード (PC のみ)

WEB サイトにて会員登録していただくと、本カタログや各製品の取扱説明書、施工説明書や図面等をダウンロードすることができます。



お問い合わせ先

各種お問い合わせは大阪本社までご連絡ください。

TEL 072-480-1400 FAX 072-480-1414

受付時間 [平日] $8:30\sim17:30$ [休日] 土日祝

当社製品をご検討いただきましてありがとうございます。 こちらのカタログに掲載されている製品は、全国の建材商社 様経由で販売させていただいております。ご購入方法など に関しては、お近くの商社様・販売店様・工務店様などに お問い合わせください。



社名森田アルミ工業株式会社創業1972 年 4 月 10 日資本金3,000 万円

業者登録 一般建設業建具工事業 大阪府知事

許可(般-19)第 128994 号

 代表者
 森田 和信

 従業員数
 95 名

本社 〒 599 - 0201 大阪府阪南市尾崎町 530 - 1

TEL 072 - 480 - 1400 FAX 072 - 480 - 1414

東京オフィス 〒 151 - 0073 東京都渋谷区笹塚 1 - 52 - 6

チバビル 3F TEL 03 - 6300 - 6551

※ショールームのご見学希望の方は、東京オフィスまでご連絡ください。各種お問い合わせは大阪本社までご連絡ください。

120 2024年4月 Vol.01 初版発行