



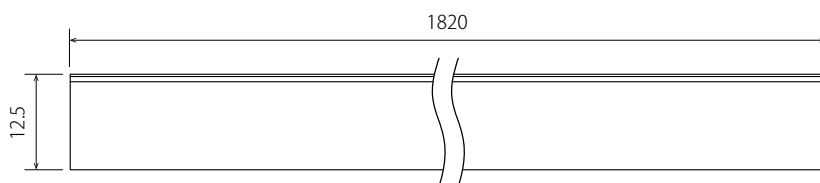

keid

軽やかに寄り添う。

1mm かぶせのある T 型形状がタイルやフローリングをつなぎ、端部を綺麗に納めてくれます。現場状況により 2 つの施工方法からお選びいただけます。4mm と細いながらも T 型の形状にすることで、かぶせを作り施工性も実現しました。住む人のためにも、取り付ける人のためにもデザインされた、そんな新しい床見切りです。アルミニウムの美しい質感に、艶消しのアルマイト加工されたシルバーはカラーを選ばず様々な床材と調和します。



W4 × T12.5 × L1820mm

アルミ床見切り keid ケイド

カラー	入数	品番	定価	Detail
シルバー	10 本／ケース (18.2 m)	KED18-SL	¥ 19,800 ／ケース	[材質] アルミニウム

注意事項

■施工上のご注意

- *アングルしゃくりがある本商品で四方枠・三方枠を制作する場合は、サッシ取付位置から室内壁までの厚みが126.5mm（例：構造用合板 9mm+ 柱 105mm+ 石膏ボード 12.5mm）の時のみ対応可能です。上記以外の場合は奥行 162.5mm 材をカットしてご使用ください。
- *横枠は壁から 5mm 以内の出幅、縦枠は壁から 7.5mm 以内の出幅でご使用ください。本製品は、薄見付のため出幅が大きすぎると破損の原因になります。
- *本製品の 4mm 厚部分には、カーテンレールなどの後付け製品は設置しないでください。20mm 厚部分に設置する場合は、後付け製品の施工基準に従い設置してください。

■ご注文前のご注意



- *納期については、お見積り時にご確認ください。
- *構造やサッシの種類によって対応する窓枠が異なります。
- *構造・工法によって取付できない場合がございますので、ご注意ください。

造作材 | アルミ床見切り keid ケイド

取付方法

「後挿し込み施工」

床材施工後に取り付け



接着剤





スペーサー



「挟み込み施工」

床材施工前に取り付け



接着剤



両面テープ



※使用する接着剤及び両面テープは以下を参考にご選定をお願いいたします。

〔接着剤〕 コニシ ボンド KU928C-X

〔両面テープ〕 共同技研化学 300Z300

付属品

スペーサー (t=2.3mm) × 10 ケ

注意事項

■施工上のご注意

- *本製品を連結して使用し、継ぎ目が露出する場合、サンドペーパー等でバリやざらつきを除去いただきますようお願いいたします。
- *本製品は床材への被りが約 1mm となっており、製品付近で 1mm 以上床材が伸縮しますと、隙間が生じる可能性がございます。床材の選定及び施工は上記を考慮して実施いただきますようお願いいたします。
- *本製品によって、床材の段差を吸収することはできません。組み合わせる床材の高さは揃えて施工してください。(床材厚 12mm 以上に対応)
- *製品両サイドの床材の種類が違う場合、不陸が生じやすいため、後差し込み施工を推奨します。
- *床材が柔らかく沈み込む素材の場合、本製品の床からの凸部分が、1mm 以上の体感になる可能性があります。使用する仕上げ材が柔らかい素材の場合は、現場で検証してからご使用ください。凹凸感を強く感じる際は使用を避けてください。
- *接着剤の性能をしっかりと確保するため、床材の小口面が木質でかつ平坦であることを前提としております。木質系以外の床材を使用する場合は、床材の高さを調整するための捨て貼りを木質系でかつ平坦なものとし、木部が 8mm 以上製品と接するように施工ください。床材の厚みにより 8mm 以上の確保が難しい場合は、施工前に床材の端材等で接着性の検証をし、接着剤硬化後に製品の緩みやぐらつきがないことを確認し施工してください。
- *一般的な接着剤を推奨しておりますが、施工前に床材の端材等で、接着剤により床材に変色などが起きないことを確認し施工してください。
- *アルミ製見切り材のため、床暖房では熱くなる可能性がございますのでご使用できません。
- *接着剤が硬化するまで、製品を踏まないようにご注意ください。ずれや抜けなどの原因になります。
- *保管の際は梱包段ボールに入れ平置きで保管してください。立掛けて保管すると製品が変形する場合がございます。

WEB サイトについて

WEB サイトにも各製品の説明や FAQ など掲載しております。



moritaalumi.co.jp

カタログ・施工説明書や図面のダウンロード（PCのみ）

WEB サイトにて会員登録していただくと、本カタログや各製品の取扱説明書、施工説明書や図面等をダウンロードすることができます。

お問い合わせ先

各種お問い合わせは大阪本社までご連絡ください。

TEL 072-480-1400

FAX 072-480-1414

受付時間 [平日] 8:30～17:30 [休日] 土日祝

当社製品をご検討いただきましてありがとうございます。

こちらのカatalogに掲載されている製品は、全国の建材商社様経由で販売させていただいております。ご購入方法などに関しては、お近くの商社様・販売店様・工務店様などにお問い合わせください。



社名 森田アルミ工業株式会社
創業 1972年4月10日
資本金 3,000万円
業者登録 一般建設業建具工事業 大阪府知事
許可（般-19）第128994号
代表者 森田 和信
従業員数 95名

本社 〒599-0201 大阪府大阪市尾崎町530-1
TEL 072-480-1400
FAX 072-480-1414
東京オフィス 〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-52-6
チバビル3F
TEL 03-6300-6551

※ショールームのご見学希望の方は、東京オフィスまでご連絡ください。各種お問い合わせは大阪本社までご連絡ください。