


硬件参考

功能框图

ESP32-S3-DevKitC-1 的主要组件和连接方式如下图所示。

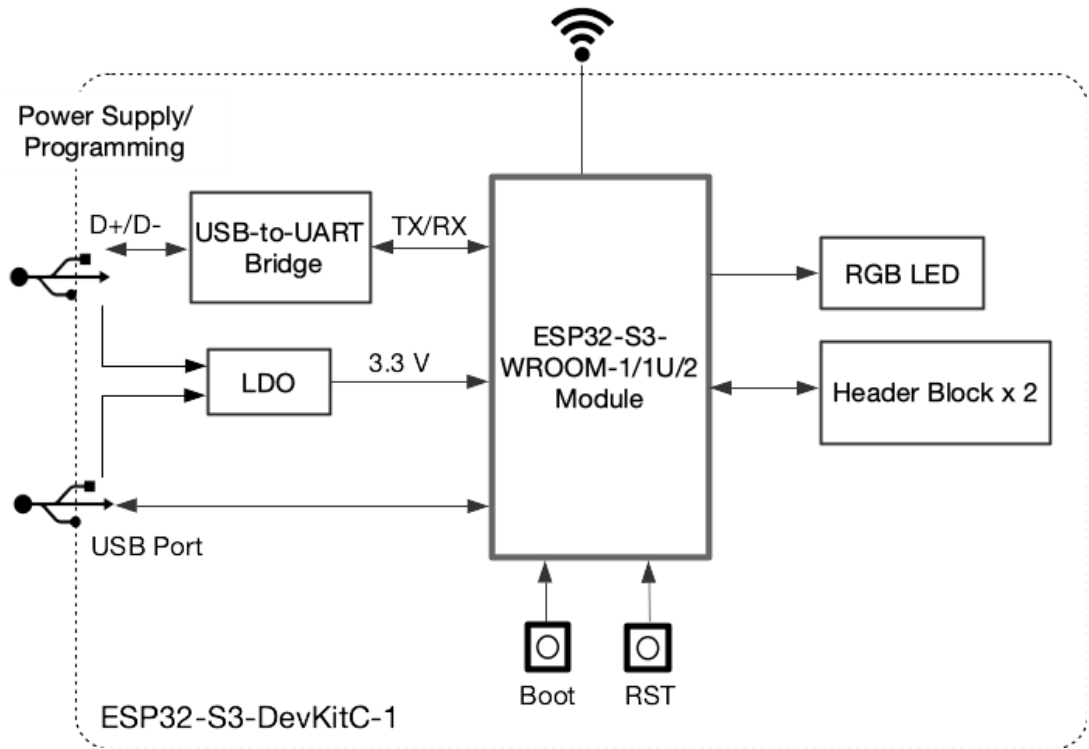

ESP32-S3-Module

电源选项

以下任一供电方式均可给开发板供电：

- USB 转 UART 接口供电或 ESP32-S3 USB 接口供电（选择其一或同时供电），默认供电方式（推荐）
- 5V 和 G (GND) 排针供电
- 3V3 和 G (GND) 排针供电

排针

下表列出了开发板两侧排针（J1 和 J3）的名称和功能，排针的名称如图 [ESP32-S3-DevKitC-1 - 正面](#) 所示，排针的序号与 [开发板原理图](#) (PDF) 一致。

J1

序号	名称	类型 <u>1</u>	功能
1	3V3	P	3.3 V 电源
2	3V3	P	3.3 V 电源
3	RST	I	EN
4	4	I/O/T	RTC_GPIO4, GPIO4, TOUCH4, ADC1_CH3
5	5	I/O/T	RTC_GPIO5, GPIO5, TOUCH5, ADC1_CH4
6	6	I/O/T	RTC_GPIO6, GPIO6, TOUCH6, ADC1_CH5
7	7	I/O/T	RTC_GPIO7, GPIO7, TOUCH7, ADC1_CH6
8	15	I/O/T	RTC_GPIO15, GPIO15, U0RTS, ADC2_CH4, XTAL_32K_P
9	16	I/O/T	RTC_GPIO16, GPIO16, U0CTS, ADC2_CH5, XTAL_32K_N
10	17	I/O/T	RTC_GPIO17, GPIO17, U1TXD, ADC2_CH6
11	18	I/O/T	RTC_GPIO18, GPIO18, U1RXD, ADC2_CH7, CLK_OUT3
12	8	I/O/T	RTC_GPIO8, GPIO8, TOUCH8, ADC1_CH7, SUBSPICS1
13	3	I/O/T	RTC_GPIO3, GPIO3, TOUCH3, ADC1_CH2
14	46	I/O/T	GPIO46
15	9	I/O/T	RTC_GPIO9, GPIO9, TOUCH9, ADC1_CH8, FSPIHD,

序号	名称	类型 <u>1</u>	功能
			SUBSPIHD
16	10	I/O/T	RTC_GPIO10, GPIO10, TOUCH10, ADC1_CH9, FSPICS0, FSPIIO4, SUBSPICS0
17	11	I/O/T	RTC_GPIO11, GPIO11, TOUCH11, ADC2_CH0, FSPID, FSPIIO5, SUBSPID
18	12	I/O/T	RTC_GPIO12, GPIO12, TOUCH12, ADC2_CH1, FSPICLK, FSPIIO6, SUBSPICLK
19	13	I/O/T	RTC_GPIO13, GPIO13, TOUCH13, ADC2_CH2, FSPIQ, FSPIIO7, SUBSPIQ
20	14	I/O/T	RTC_GPIO14, GPIO14, TOUCH14, ADC2_CH3, FSPIWP, FSPIDQS, SUBSPIWP
21	5V	P	5 V 电源
22	G	G	接地

J3

序号	名称	类型	功能
1	G	G	接地
2	TX	I/O/T	U0TXD, GPIO43, CLK_OUT1
3	RX	I/O/T	U0RXD, GPIO44, CLK_OUT2
4	1	I/O/T	RTC_GPIO1, GPIO1, TOUCH1, ADC1_CH0
5	2	I/O/T	RTC_GPIO2, GPIO2, TOUCH2, ADC1_CH1

序号	名称	类型	功能
6	42	I/O/T	MTMS, GPIO42
7	41	I/O/T	MTDI, GPIO41, CLK_OUT1
8	40	I/O/T	MTDO, GPIO40, CLK_OUT2
9	39	I/O/T	MTCK, GPIO39, CLK_OUT3, SUBSPICS1
10	38	I/O/T	GPIO38, FSPIWP, SUBSPIWP, RGB LED
11	37	I/O/T	SPIDQS, GPIO37, FSPIQ, SUBSPIQ
12	36	I/O/T	SPIIO7, GPIO36, FSPICLK, SUBSPICLK
13	35	I/O/T	SPIIO6, GPIO35, FSPID, SUBSPID
14	0	I/O/T	RTC_GPIO0, GPIO0
15	45	I/O/T	GPIO45
16	48	I/O/T	GPIO48, SPICLK_N, SUBSPICLK_N_DIFF
17	47	I/O/T	GPIO47, SPICLK_P, SUBSPICLK_P_DIFF
18	21	I/O/T	RTC_GPIO21, GPIO21
19	20	I/O/T	RTC_GPIO20, GPIO20, U1CTS, ADC2_CH9, CLK_OUT1, USB_D+
20	19	I/O/T	RTC_GPIO19, GPIO19, U1RTS, ADC2_CH8, CLK_OUT2, USB_D-
21	G	G	接地

序号	名称	类型	功能
22	G	G	接地

1


P：电源；I：输入；O：输出；T：可设置为高阻。

有关管脚功能名称的解释，请参考 [ESP32-S3 技术规格书](#) (PDF)。

管脚布局

ESP32-S3-DevKitC-1

ESPRESSIF

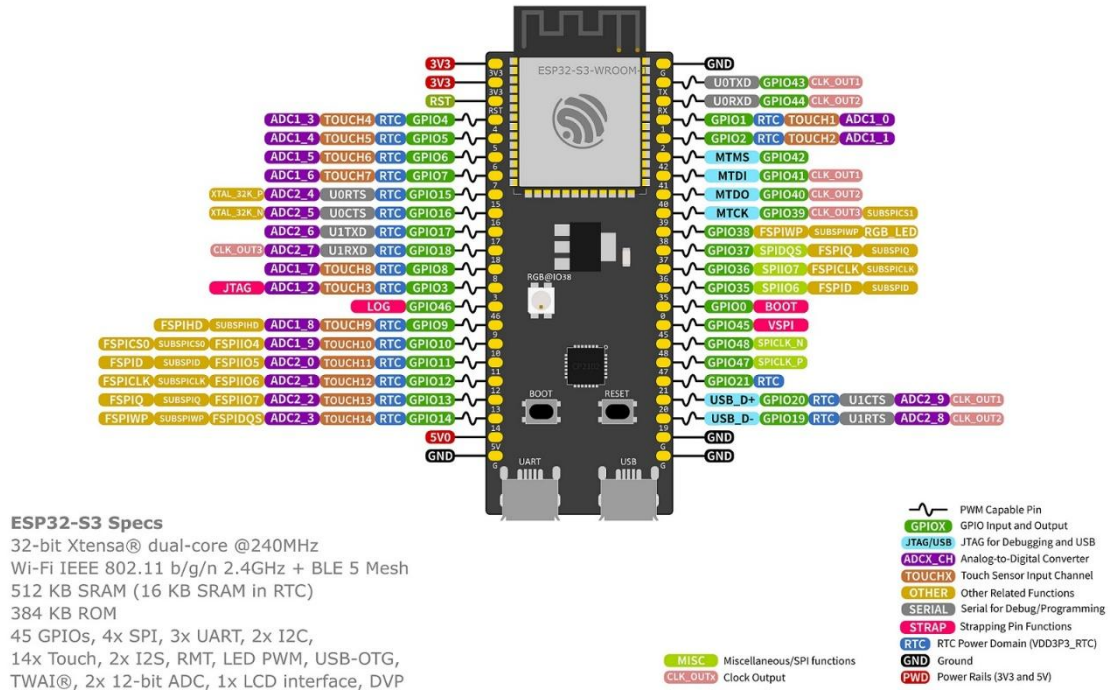

ESP32-S3-Module 管脚布局