



C 板：STM32F103C8T6、PCD8544 液晶和按键


G题 / 四块板独立制作 / DRAFT：未经实物验证 / 同名网络相连 / NC 为不连接

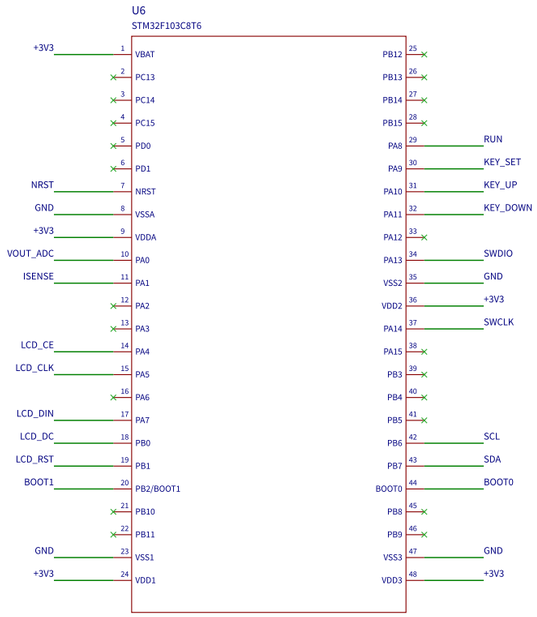










最小系统：内部 8MHz HSI；不装外部晶振；未用脚 NC，软件设为模拟输入



按键：K1 选择设定项，K2 增加，K3 减少；按下接地；软件消抖

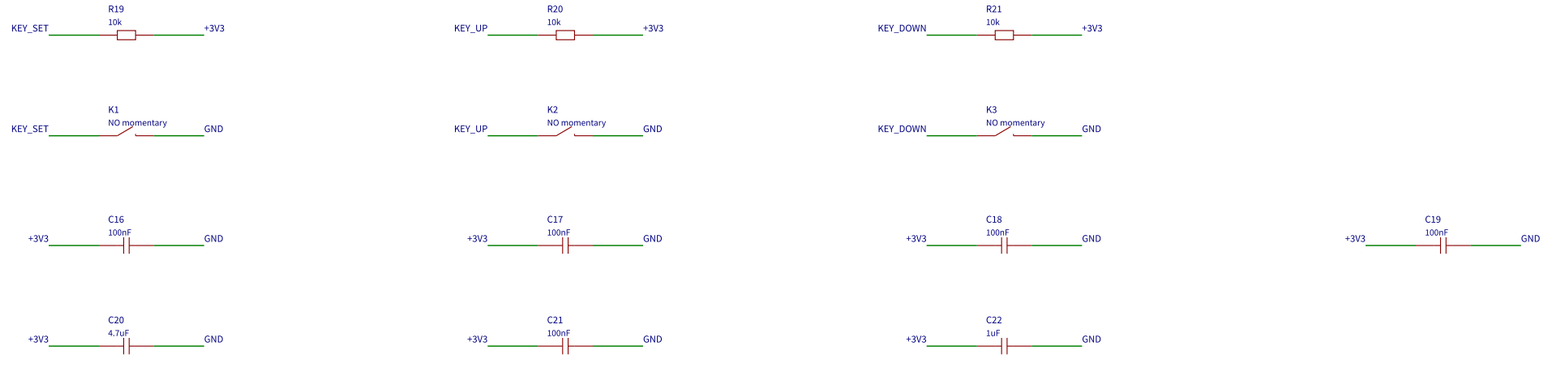

C16/C17/C18/C19 分别紧贴 U6.24 / U6.36 / U6.48 / U6.9；C20 主控旁；C21/C22 液晶旁。

上电保持 RUN=0；初始化与 DAC 写入成功后 RUN=1。LCD 固定显示 Ui/Ii/Uo/Io/SV/SI。SWD 下载器不对板供电。