






АКСЕСУАРИ • Вентиляційні отвори

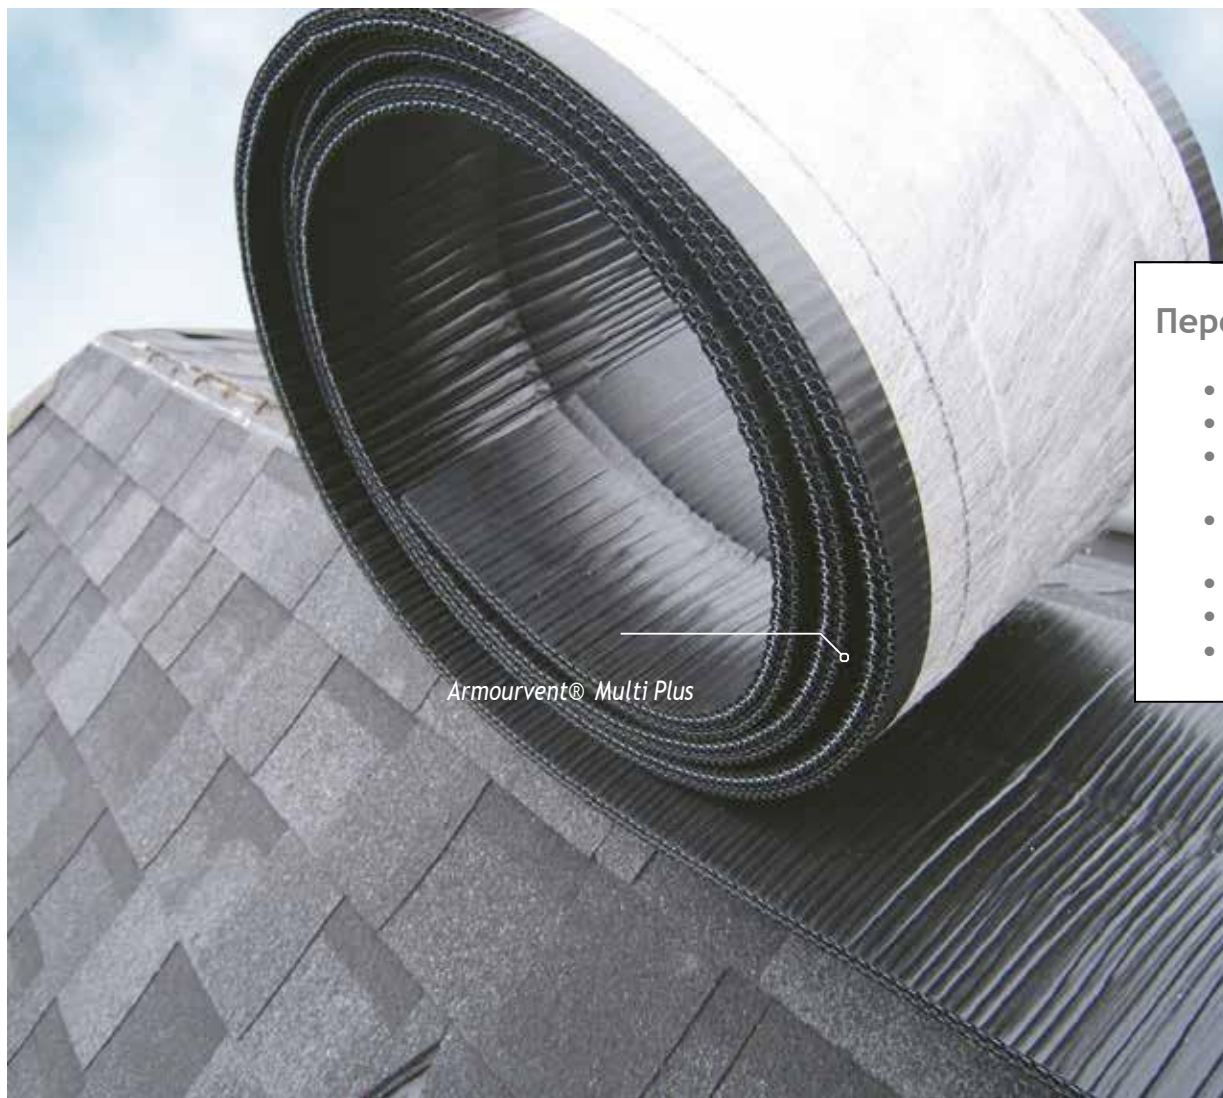

Armourvent® Multi Plus

Переваги:

- Подовжить термін служби даху та черепиці
- Підвищить комфорт проживання
- Дозволить надлишковому теплу та водяній парі вийти з даху
- Дозволить повітрю циркулювати між ізоляцією та покриттям даху
- Запобігає пошкодженню вологою конструкції даху
- Охолодить дах у жарку погоду
- Запобігає утворенню льоду після снігу



Вентиляція покрівлі з бітумної черепиці вирівнює температуру зовнішньої та внутрішньої сторони даху. Таким чином, ваша покрівельна конструкція буде здатна витримувати різкі перепади температур.

Вентиляційні отвори








АКСЕСУАРИ • Вентиляційні отвори

• Armourvent® Multi

система вентиляції забезпечує чудовий дах без видимих елементів. Унікальна конструкція являє собою тонкий, але надміцний профіль, що забезпечує гладку, пряму і практично непомітну лінію даху.

• Armourvent® Ridge

розроблені для забезпечення рівної прямої лінії даху; завдяки внутрішній системі перегородок вони надійно запобігають потраплянню дощу, снігу, листя та комах.

	Armourvent® Multi	Armourvent® Multi Plus	Armourvent® Ridge Plus
	 + 120 x T (50 мм)		
Розміри	600 x 22,80 см	600 x 28,50 см	122 x 27,9 см
Використовується для ІКО черепиці типу	Armourglass PLUS (Victorian PLUS) Monarch	Cambridge Xtreme 9,5° Cambridge Xpress Monarch-Diamant DiamantShield ArmourShield PLUS Diamant PLUS Superglass-Hex (Superglass-Biber) Superglass	Cambridge Xtreme 9,5° Cambridge Xpress Monarch-Diamant DiamantShield ArmourShield PLUS Diamant PLUS Superglass-Hex (Superglass-Biber) Superglass
Кут нахилу даху	15° - 85° (*)	9,5° - 90° (*)	15° - 45°
Зона вентиляції	275 см² / м	275 см² / м	258 см² / м
Номер/коробка	1	1	10
	 КОНИК	 СТІК (*)	 ЗВІС

(*) в залежності від типу черепиці та способу нанесення. Для факельного методу кут нахилу даху ≥ 4°.

Інформація може бути змінена без попереднього повідомлення.
Зверніться до нашої брошури з оглядом черепиці або до веб-сайту www.iko.be для отримання інформації про наявність кольорів та інструкцій з нанесення.



IKO Sales International NV
 Truibroek 74 • 3945 Ham • Belgium
 T +32 (0)11 34 01 20 • F +32 (0)11 34 01 30
 E residential.europe@iko.com • www.iko.be






АКСЕСУАРИ • Вентиляційні отвори



Переваги:

- Подовжить термін служби даху та черепиці
- Підвищить комфорт проживання
- Дозволить надлишковому теплу та водяній парі вийти з даху
- Дозволить повітрю циркулювати між ізоляцією та покриттям даху
- Запобігає пошкодженню вологою конструкції даху
- Охолодить дах у жарку погоду
- Запобігає утворенню льоду після снігу



Вентиляція покрівлі з бітумної черепиці вирівнює температуру зовнішньої та внутрішньої сторони даху. Таким чином, ваша покрівельна конструкція буде здатна витримувати різкі перепади температур.



Вентиляційні отвори



АКСЕСУАРИ • Вентиляційні отвори

• Armourvent® Standard

це пластикові та великі за розміром вентиляційні отвори, що забезпечують високий ступінь вентиляції.

• Armourvent® Special

це нові трендові вентиляційні отвори з пластику, спроектовані таким чином, що вони майже не помітні на даху з бітумної черепиці. Спеціальне захисне покриття робить їх довговічним рішенням, а кутова внутрішня перегородка не пропускає зовнішні елементи, такі як птахи, комахи, сніг і вода.

• Airhawk® Turbinevent

для вентиляції великої поверхні даху.

Повністю алюмінієва конструкція з поверхнею, що не потребує догляду. Відмінне рішення для холодних дахових структур

	Armourvent® Standard	Armourvent® Special	Airhawk® Turbinevent	
				
Розміри	43 x 45 x 11 см	37 x 40 x 7,5 см	□ = 30,48 см	□ = 35,56 см
Зона вентиляції	322 см² / шт	30 см² / шт	613 см² / шт	852 см² / шт
Кут нахилу даху	15° - 45°	15° - 90°	9,5° - 45°	
Кольори	Чорний, коричневий	Червоний, чорний	Чорний, сірий, коричневий	Сірий
				

Інформація може бути змінена без попереднього повідомлення.
Зверніться до нашої брошури з оглядом черепиці або до веб-сайту www.iko.be для отримання інформації про наявність кольорів та інструкцій з нанесення.



IKO Sales International NV
Truibroek 74 • 3945 Ham • Belgium
T +32 (0)11 34 01 20 • F +32 (0)11 34 01 30
E residential.europe@iko.com • www.iko.be

