

2025年度
修士論文

太陽光発電による電力グリッドに対する
数理モデルを用いた運用最適化手法

神戸大学大学院システム情報学研究科
システム情報学専攻

奥村 侑真

指導教員	玉置 久	教授
------	------	----

審査教員	主査 玉置 久	教授
------	---------	----

	副査 浦久保 孝光	教授
--	-----------	----

2026年2月9日



Copyright © 2026, Yuma Okumura

Operational Optimization Methods Using Mathematical Models for a Power Grid with Photovoltaic Generation

YUMA OKUMURA

ABSTRACT

In recent years, initiatives such as “Carbon Neutrality by 2050” and the “GX2040 Vision” have been promoted to combat global warming, accelerating the adoption of renewable energy. While photovoltaics are anticipated to serve as distributed power sources, their weather-dependent output fluctuations impact the grid’s supply-demand balance, making effective power management using battery storage systems an urgent priority. In particular, with the spread of market-linked electricity pricing plans, formulating economic charging and discharging schedules responsive to market supply and demand has become crucial. This study proposes an optimal operational method aimed at reducing costs and improving efficiency for a power grid system—comprising photovoltaic facilities, storage batteries, and self-consignment destinations—modeled after a factory in Kochi Prefecture. Specifically, two mathematical models—a linear programming model and a dynamic programming model—were constructed to compare and verify their computational characteristics and practicality. The linear programming model derived exact solutions by setting multiple objective functions, such as minimizing electricity purchasing costs and minimizing net expenditure while accounting for revenue from surplus power sales. Conversely, the dynamic programming model discretized battery capacity into B levels and was formulated using the Bellman equation based on the principle of optimality. Experiments using actual data from July 2025 showed that while both models derived rational operational plans, distinct differences were observed in their computational characteristics. The linear programming model was susceptible to constraints, whereas the dynamic programming model demonstrated stable scalability, with computation time increasing linearly relative to the planning period. In

conclusion, this study established selection guidelines for real-world environments: the linear programming model is effective for short-term, high-precision operations, while the dynamic programming model is preferable when long-term planning and predictable computation times are prioritized.

太陽光発電による電力グリッドに対する 数理モデルを用いた運用最適化手法

奥村 侑真

要 旨

近年、地球温暖化対策として「2050年カーボンニュートラル」や「GX2040ビジョン」が掲げられ、再生可能エネルギーの導入が加速している。その中でも太陽光発電は分散型電源として期待されているが、気象条件による出力変動が電力系統の需給バランスに影響を与えるため、蓄電池を活用した電力運用が急務となっている。特に、市場連動型料金プランの普及に伴い、電力市場の需給に応じた経済的な充放電計画の策定が重要視されている。本研究では、高知県内のある工場をモデルとした、太陽光発電設備、蓄電池、および自己託送先を含む電力グリッドシステムを対象とし、その運用コスト削減と効率化を目的とした最適な運用手法を提案する。具体的には、線形計画モデルと動的計画モデルの2つの数理モデルを構築し、それぞれの計算特性や実用性を比較・検証した。線形計画モデルでは、買電コストの最小化や余剰電力の売電益を考慮した正味支出の最小化など複数の目的関数を設定し、厳密解の導出を行った。一方、動的計画モデルでは、蓄電池容量を B 段階に離散化し、逆方向の最適性の原理に基づく Bellman 方程式を用いて定式化した。2025年7月の実データを用いた実験の結果、両モデルとも合理的な運用計画を導出したが、計算特性には差異が確認された。線形計画モデルは制約条件等の影響を受けやすい一方、動的計画モデルは計画期間に対し計算時間が線形に増加する安定したスケーラビリティを示した。結論として、短期間の高精度な運用には線形計画モデル、長期間の計画や計算時間の予測性を重視する場合には動的計画モデルが有効であるという、実環境における選定指針を明らかにした。

目次

第1章 序論	1
第2章 太陽光発電による電力グリッドシステム	3
2.1 電力グリッドの概要	3
2.2 本研究で扱う対象	3
2.3 本研究で扱う対象が満たすべき事項	4
2.3.1 モデル化における前提条件	4
2.3.2 システムおよび運用上の制約条件	5
2.3.3 運用目的上の条件	5
第3章 線形計画モデル	7
3.1 本研究での時間の扱い	7
3.2 モデルの要素	8
3.3 目的関数	10
3.4 制約条件	11
第4章 動的計画モデル	13
4.1 本モデルでの時間の扱い	13
4.2 本モデルでの状態と行動, 状態遷移関数の扱い	14
4.3 モデルの要素	14
4.4 定数・変数どうしの関係式	17
4.5 評価関数と目的関数	19

4.5.1	ケース 1 の場合	19
4.5.2	ケース 2 の場合	21
4.5.3	ケース 4 の場合	21
4.6	最適性の原理	22
4.7	Bellman 方程式	23
第 5 章	計算例	24
5.1	問題設定	24
5.1.1	太陽光発電設備	24
5.1.2	電力消費機器	24
5.1.3	電力変換効率	24
5.1.4	蓄電池	25
5.1.5	商用電力系統	26
5.2	動的計画モデルにおける，時間的計算量に関連する定数の吟味	26
5.3	線形計画モデルによる計算結果	27
5.4	動的計画モデルによる計算結果	27
5.5	線形計画モデルと動的計画法モデルの計算時間の比較	34
5.5.1	期の数に関する考察	34
5.5.2	蓄電池の残量の分割数に関する考察	35
第 6 章	結論	37
	謝辞	39
	参考文献	40
	付録	41

第1章 序論

近年、地球温暖化対策としての温室効果ガス排出削減は世界的に課題となっている。日本政府は「2050年カーボンニュートラル」を掲げ、2025年2月にはエネルギー安定供給、経済成長、脱炭素の同時実現を目指す「GX2040 ビジョン」を閣議決定した。日本のエネルギー自給率は2023年度時点で15.3%とG7諸国で最低水準にあり、ロシアによるウクライナ侵略や中東情勢の緊迫化に伴う経済安全保障上のリスクが顕在化している。一次エネルギー供給の8割以上を海外からの輸入化石燃料に依存する現状において、国産の脱炭素エネルギー源である再生可能エネルギーの導入加速が急務となっている [1]。

再生可能エネルギーの中でも、太陽光発電は比較的リードタイムが短く、工場や公共施設等の屋根を活用した分散型電源として期待されている。しかし、太陽光発電は気象条件に依存して出力が変動するため、大量導入は電力系統の需給バランスを不安定化させる要因となる。このため、地域内での出力制御が増加しており、系統への負荷を抑えつつ再エネを有効活用するための「自家消費」や「需給近接型」の運用が重要視されている。特に、市場連動型の電力料金プランの普及に伴い、発電事業者自らが電力市場の需給に応じた供給計画を策定し、蓄電池等の調整力を活用して運用を高度化させることが求められている [1]。

電力グリッドの最適化に関しては、多様な数理的アプローチが提案されている。岩瀬（2017）は、電気と熱の融通を考慮した分散型エネルギーグリッドの数値計画モデルを構築し、一次エネルギー消費量とCO₂排出量の削減効果を定量的に評価した [2]。秋山（2013）は、東日本大震災後の電力供給の脆弱性を背景に、直流マイクログリッドにおける電力利用効率向上を目指し、据置型だけでなく移動型バッテリーを併用した混合整数計画モデルを提案した [3]。また、三浦（2015）は、兵庫県南あわじ市の沼島をモデルとした実証研究を補完するため、住民の電力消費行動を模擬するエージェントモデルとシステムモデルを統合したシミュレーションを行い、災害時の自立性やCO₂削減効果を検証している [4]。これらの研究は、数値計画やシミュレーションを用いてシステムの有効性を示している。しかし、需要予測や市場単価が刻々と変動する実運用の現場において、限られた計算時間内でいかに迅速

かつ確実に最適解を導出するかという，具体的な実装・適用フェーズにおける実用的な検討については，依然としてさらなる検討の余地がある．

本研究では，先行研究の知見を踏まえつつ，より実務的な運用手法の確立を目指す．具体的には，高知県内の工場をモデルとした電力グリッドシステムを対象とし，市場連動型料金体系や自己託送制度下における蓄電池運用の最適化モデルを構築する．本研究の独自性は，線形計画法と動的計画法の2つの手法を同一モデルに適用し，その計算パフォーマンスや実用性を直接比較・検証する点にある．これにより，工場のエネルギーマネジメントにおける最適な数理的手法の選定指針を提示する．

本論文の構成は以下の通りである．まず第2章では，本研究の対象となる太陽光発電設備，蓄電池，および自己託送先を含む電力グリッドシステムの構成と，運用において満たすべき諸条件について述べる．第3章では，連続値を扱うことで高精度な最適化が可能な線形計画モデルの定式化について，目的関数や制約条件の詳細を説明する．第4章では，蓄電池の状態を離散化し，長期間の計画に対して効率的な計算が期待できる動的計画モデルの構築と，最適性の原理に基づく Bellman 方程式の適用について述べる．第5章では，実データを用いた計算機実験の結果を示し，線形計画法と動的計画法の双方の観点から，計画期間や離散化数が計算時間に与える影響を比較・検討する．最後に第6章では，本研究で得られた知見を総括し，今後の課題と展望について述べる．

第2章 太陽光発電による電力グリッドシステム

2.1 電力グリッドの概要

電力グリッド (電力系統, Electrical grid) とは, 発電した電力を電力を必要とする設備に供給するために, 発電・変電・送電・配電の各工程を統合したシステムである.

2.2 本研究で扱う対象

本研究では高知県の某工場を対象とする. 本研究の対象は以下の要素で構成されている.

- 電力の導線
- 太陽光発電設備
工場屋上に設置された発電設備.
- 電力消費機器
空調照明, および製造用機械など, 電力を消費する設備群. 本研究の対象では設備群が3つ存在する.
- 蓄電池
電力量の需給調整や非常用電源として機能する設備.
- 電力変換装置
パワーコンディショナや変圧器などの, 電圧を変換したり, 交流から直流, あるいはその逆に変換する設備.
- 商用電力系統
卸売電力取引所や電力会社から電力を購入・受電したり, 電力を売電するために接続されている外部系統. 電力を購入するにあたり, 単位電力量あたりの料

金単価は市場価格に応じて変動する。また、連続する 30 分間の平均使用電力を需要電力とし、その月の最大需要電力と過去 11 ヶ月の最大需要電力のうち、大きい方の値を基準に契約電力が決定され、契約電力に応じて基本料金が課される。

- 自己託送先

自社で発電した余剰電力を、外部のネットワークを介して送電する設備群。

- 余剰電力の破棄先

発電した電力が需要や蓄電容量、および売電可能量を超過した場合に、余剰分を破棄するための仮想的な領域。数理モデル上では電力の破棄として扱われるが、物理的にはパワーコンディショナの出力制御機能による発電量の抑制に相当する。

本研究における電力運用の大きな特徴は、構成要素に太陽光発電設備と蓄電システムが含まれている点、および商用電力系統からの買電単価が市場に応じて変動する点にある。したがって、将来の予測発電量や予測消費電力量、予測料金単価を踏まえつつ、いかなるタイミングでどの程度の電力を蓄電池に充放電させるかを決定することが肝要となる。本研究で扱う対象を図 2.1 に示す。

2.3 本研究で扱う対象が満たすべき事項

本研究で扱う電力グリッドをモデル化するにあたり、考慮すべき事項を、モデル構築の基礎となる前提条件、設備や運用ルールに基づく制約条件、および最適化によって達成を目指す運用目的上の条件の 3 つに分類して定義する。

2.3.1 モデル化における前提条件

本研究の数理モデルにおいて、物理的な整合性を保つために導入する仮定である。

- 導線

導線の各接続点において、流入する電力と流出する電力の総和が等しいものとする。

- 電力変換装置

パワーコンディショナや変圧器などを介して電力を変換・送電する際、一定の変換効率に応じた電力損失が発生するものとする。

2.3.2 システムおよび運用上の制約条件

各設備の仕様および、電力契約や制度上のルールとして遵守しなければならない事項である。

- 蓄電池

- － 蓄電池の残量は常に定められた範囲内を外れないこと。
- － 単位時間あたりの充放電電力は、最大出力を超過しないこと。

- 商用電力系統

任意の連続する 30 分間における系統からの総買電力量は常に一定の範囲内から外れないこと。

- 自己託送先

自己託送先の需要電力量を上回る送電を行わないこと。

2.3.3 運用目的上の条件

上記の制約条件を満たした実行可能領域の中で、最適化によって最大化・最小化を目指す評価指標である。

- 商用電力系統

期間内の電力コストを最小化すること。

- 自己託送先

可能な限り多くの余剰電力を自己託送に回すこと。

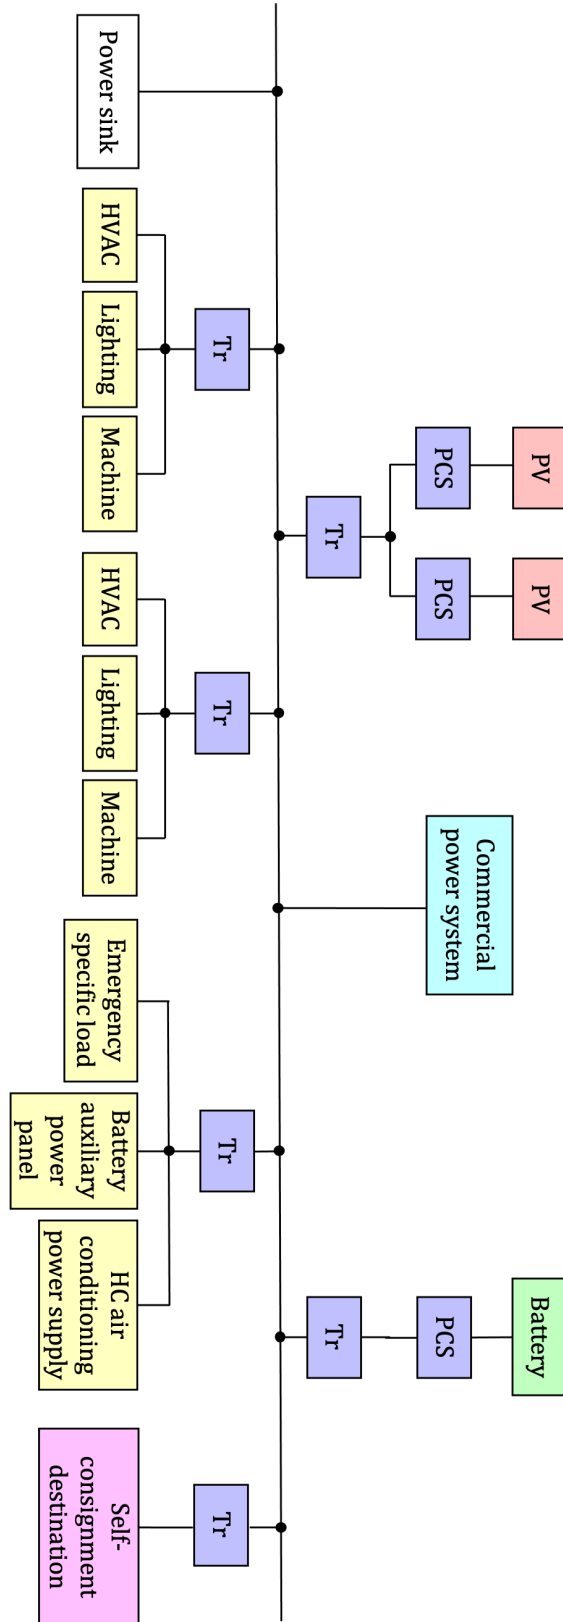


Figure 2.1: Architecture of target system(PV: Photovoltaic, PCS: Power Conditioning System, Tr: Transformer)

第3章 線形計画モデル

本研究で扱う電力グリッドの運用最適化問題は、数理的には線形計画問題として定式化することが可能である。これは、電力の需給バランスに関する等式制約や、電力変換器の入出力特性に関する不等式制約、および目的関数となる電力コストの算出式が、いずれも線形で記述できるためである。このように問題の対象となるモデルを線形な等式・不等式制約の集合として表現できる場合、線形計画法を適用することが合理的である。線形計画法を用いる主な利点として、変数を連続値として扱えるため、離散化誤差が生じない点が挙げられる。そこで本章では、まず線形計画法を用いたモデル化について述べる。

3.1 本研究での時間の扱い

計画対象となる期間の先頭の時刻を時刻0とし、当該期間を等間隔に K 個の区間に分割する。分割された各々の区間の区間幅を Δt とし、これ以降この区間のことを以降「期」とよぶ。特に、時刻 $(k-1)\Delta t$ から時刻 $k\Delta t$ までの区間のことを「 k 期」と定義する。

以降、各々の変数について期の情報を伴う場合は、その変数に $1, \dots, K$ のインデックスを付す。その下で、太陽光発電電力量や電力需要量など、期間で定義される変数 $E_k (k = 1, \dots, K)$ は k 期における総量として定義し、蓄電池の残量など、時点の状態で定義される変数 $S_k (k = 1, \dots, K)$ については各々の期の末尾で定義する。なお、例外的に計画期間における初期状態は S_0 のように表す (4.1)。

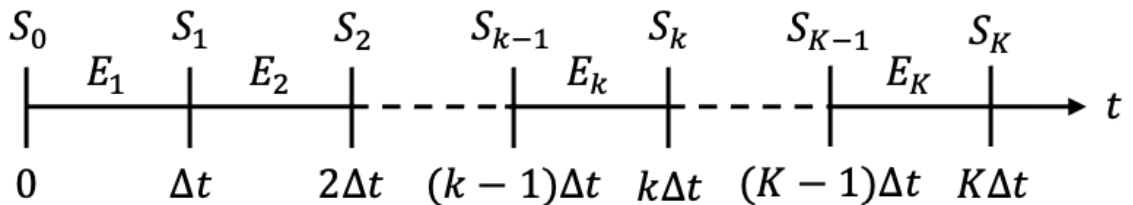


Figure 3.1: Period and measured time

3.2 モデルの要素

2.3 節で示したモデルの要素 (* を付して記す) と, これらの要素に付随する定数 (● を付して記す), 変数 (○ を付して表す) を列挙する. モデル中の定数・変数と電力グリッドとの関係を図 3.2 に示す. 赤色の文字は決定変数, 青色の文字は従属変数, 緑色の文字は外生変数である. なお, 定数・変数の傍らに灰色で付記された文字は, その定数・変数が後述する当該のケースを採用した場合にのみ現れることを表している.

* 太陽光発電設備 G

- 太陽光発電電力量 (変換前) g_k^{P1}
- 太陽光発電電力量 (変換後) g_k^{P2}

* 電力消費機器 D^A

- 電力需要量 A (変換前) d_k^{A1}
- 電力需要量 A (変換後) d_k^{A2}

* 電力消費機器 D^B

- 電力需要量 B (変換前) d_k^{B1}
- 電力需要量 B (変換後) d_k^{B2}

* 電力消費機器 D^C

- 電力需要量 C (変換前) d_k^{C1}
- 電力需要量 C (変換後) d_k^{C2}

* 電力消費機器 (自己託送先) D^D

- 自己託送先が必要とする電力 d^D
- 自己託送先へ託送することのインセンティブ係数 p^D
- 自己託送先への託送量 (変換前) d_k^{D1}
- 自己託送先への託送量 (変換後) d_k^{D2}

* 蓄電池 B^F

- 蓄電池の最大容量 $\bar{b}^F$
- 蓄電池の初期残量 b_0^F
- 蓄電池の (期末の) 残量 b_k^F
- 蓄電池の充電量 (変換前) x_k^{FC1}
- 蓄電池の充電量 (変換後) x_k^{FC2}
- 蓄電池の放電量 (変換前) x_k^{FD1}
- 蓄電池の放電量 (変換後) x_k^{FD2}
- 単位時間あたりの最大充電電量 a^{FC}
- 単位時間あたりの最大放電量 a^{FD}
- * 電力変換装置 (太陽光) E^P
 - 変換効率 α^P
- * 電力変換装置 (商用電力系統) E^S
- * 電力変換器 (消費機器 A) E^{DA}
 - 変換効率 α^{DA}
- * 電力変換器 (消費機器 B) E^{DB}
 - 変換効率 α^{DB}
- * 電力変換器 (消費機器 C) E^{DC}
 - 変換効率 α^{DC}
- * 電力変換器 (消費機器 D) E^{DD}
 - 変換効率 α^{DD}
- * 電力変換器 (蓄電池) E^{BF}
 - 充電効率 α^{FC}
 - 放電効率 α^{FD}
- * 商用電力系統 S

- 系統買電力量 s_k^{BY}
- 系統最大買電力量 a^{BY}
- 系統電力量料金単価 p_k^{BY}
- 系統基本料金単価 p^{BYMax}
- 系統売電単価 p_k^{SL}

* 余剰電力の破棄先 O

- 無駄電力量 w_k

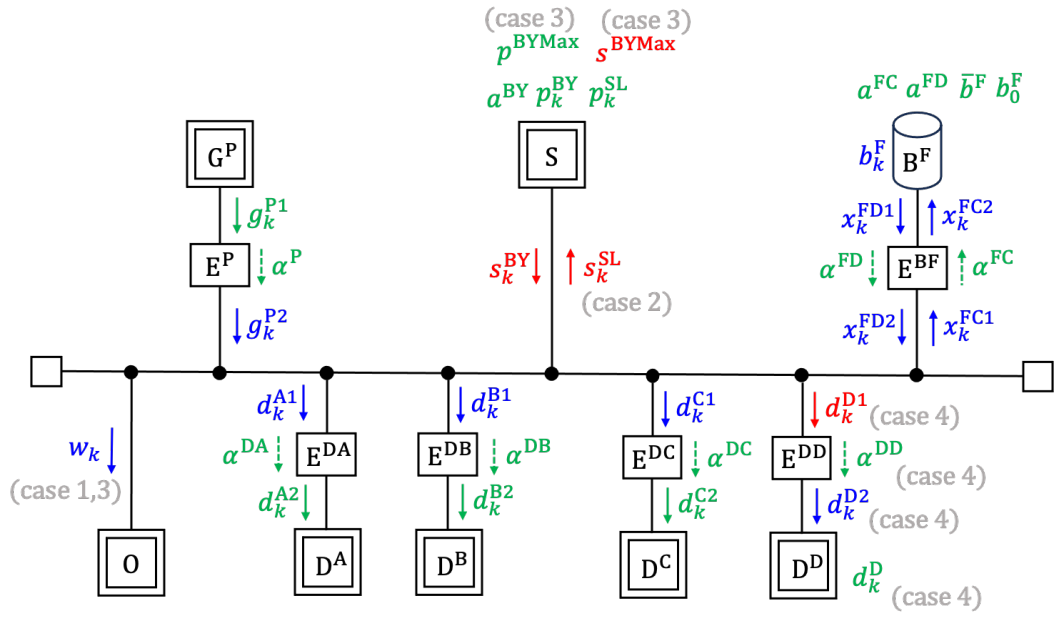


Figure 3.2: Configuration diagram of the target system(Linear Programming)

3.3 目的関数

最適化の目的は経済性の追求や環境価値の最大化など多岐にわたる．ゆえに目的関数の定式化の方法は必ずしも一意に定まらない．本研究では，対象となる工場の運用方針を考慮し以下の4つのケースを想定する．

買電コストを最小化するケース (以降「ケース 1」とよぶ．)：

$$\text{Minimize } \sum_{k=1}^K (p_k^{\text{BY}} s_k^{\text{BY}}). \quad (3.1)$$

余剰電力の売電を考慮し，金銭の正味の支出を最小化するケース (以降「ケース 2」とよぶ.)：

$$\text{Minimize } \sum_{k=1}^K (p_k^{\text{BY}} s_k^{\text{BY}} - p_k^{\text{SL}} s_k^{\text{SL}}). \quad (3.2)$$

基本料金を考慮し買電コストを最小化するケース (以降「ケース 3」とよぶ.)：

$$\text{Minimize } \sum_{k=1}^K (p_k^{\text{BY}} s_k^{\text{BY}} + p^{\text{BYMax}} s^{\text{BYMax}}). \quad (3.3)$$

支出を抑制しつつ，余剰電力の自己託送量をなるべく大きくするケース (以降「ケース 4」とよぶ.)：

$$\text{Minimize } \sum_{k=1}^K (p_k^{\text{BY}} s_k^{\text{BY}} - p^{\text{D}} s_k^{\text{D}}). \quad (3.4)$$

3.4 制約条件

2.3.2 節で述べた事項を制約条件に書きかえたものを以下に列挙する．ただし，特に断り書きがない場合，目的関数が (3.1) 式～(3.4) 式のどのケースで表される場合についても共通する制約条件である．また全ての変数は非負である．

- 動線

流入する電力と流出する電力の総和が等しいものとする．(ケース 1，ケース 3 の場合)

$$g_k^{\text{P2}} + s_k^{\text{BY}} - x_k^{\text{FC1}} + x_k^{\text{FD2}} - d_k^{\text{A1}} - d_k^{\text{B1}} - d_k^{\text{C1}} - w_k = 0, \quad k = 1, \dots, K \quad (3.5)$$

流入する電力と流出する電力の総和が等しいものとする．(ケース 2 の場合)

$$g_k^{\text{P2}} + s_k^{\text{BY}} - s_k^{\text{SL}} - x_k^{\text{FC1}} + x_k^{\text{FD2}} - d_k^{\text{A1}} - d_k^{\text{B1}} - d_k^{\text{C1}} = 0, \quad k = 1, \dots, K \quad (3.6)$$

流入する電力と流出する電力の総和が等しいものとする．(ケース 4 の場合)

$$g_k^{\text{P2}} + s_k^{\text{BY}} - x_k^{\text{FC1}} + x_k^{\text{FD2}} - d_k^{\text{A1}} - d_k^{\text{B1}} - d_k^{\text{C1}} = 0, \quad k = 1, \dots, K \quad (3.7)$$

- 蓄電システム

蓄電池の残量は常に定められた範囲内を外れないこと．

$$0 \leq b_k^{\text{F}} \leq \bar{b}^{\text{F}}, \quad k = 1, \dots, K \quad (3.8)$$

単位時間あたりの充放電電力は、最大出力を超過しないこと．

$$x_k^{\text{FC2}} \leq a^{\text{FC}}, \quad k = 1, \dots, K \quad (3.9)$$

$$x_k^{\text{FD1}} \leq a^{\text{FD}}, \quad k = 1, \dots, K \quad (3.10)$$

- 商用電力系統

任意の連続する 30 分間における系統からの総買電力量は常に一定の範囲内から外れないこと．(目的関数が (3.1),(3.2),(3.4) の場合)

$$\sum_{k'=k}^{k+30-1} s_{k'}^{\text{BY}} \leq a^{\text{BY}}, \quad k = 1, \dots, K - 30 + 1 \quad (3.11)$$

契約電力に関する関係式を満たすこと．(ケース 3 の場合)

$$\sum_{k'=k}^{k+30-1} s_{k'}^{\text{BY}} \leq s^{\text{BYMax}}, \quad k = 1, \dots, K - 30 + 1 \quad (3.12)$$

- 電力変換装置

パワーコンディショナや変圧器などを介して電力を変換・送電する際、一定の変換効率に応じた電力損失が発生するものとする．

$$g_k^{\text{P2}} \leq \alpha^{\text{P}} g_k^{\text{P1}}, \quad k = 1, \dots, K \quad (3.13)$$

$$d_k^{\text{A2}} \leq \alpha^{\text{DA}} d_k^{\text{A1}}, \quad k = 1, \dots, K \quad (3.14)$$

$$d_k^{\text{B2}} \leq \alpha^{\text{DB}} d_k^{\text{B1}}, \quad k = 1, \dots, K \quad (3.15)$$

$$d_k^{\text{C2}} \leq \alpha^{\text{DC}} d_k^{\text{C1}}, \quad k = 1, \dots, K \quad (3.16)$$

(ケース 4 式の場合)

$$d_k^{\text{D2}} \leq \alpha^{\text{DC}} d_k^{\text{D1}}, \quad k = 1, \dots, K \quad (3.17)$$

- 自己託送先

自己託送先の需要電力量を上回る送電を行わないこと．(ケース 4 の場合)

$$d_k^{\text{D2}} \leq d_k^{\text{D}}, \quad k = 1, \dots, K \quad (3.18)$$

第4章 動的計画モデル

第3章で述べた線形計画法は厳密解を得る上で強力であるが、計画期間が長期化した場合、変数および制約条件の数が膨大となり、計算負荷が増大する懸念がある。一方で、本研究のような蓄電池運用問題は、ある時刻の状態（蓄電池の残量）と行動（蓄電池の充放電量をいかほどにするか）が決まれば、過去の履歴に関わらず次の期間の状態が決定するという性質を有している。このような問題においては、動的計画法の適用が有効である。動的計画法は、Bellman の最適性の原理に基づき、問題を時間ステップごとの部分問題に分割して再帰的に解く手法である。本手法の最大の利点は、目的関数や制約条件が非線形・不連続であっても適用可能である点、および計算時間が計画期間 K に対して線形に増加するため、長期間の計画に対しても計算時間の見通しが良い点にある。本章では、蓄電池状態を離散化することで動的計画モデルを構築し、線形計画モデルとは異なるアプローチでのモデル化を試みる。

4.1 本モデルでの時間の扱い

線形計画モデルと同様、計画対象となる期間の先頭の時刻を時刻 0 とし、当該期間を等間隔に K 個の区間に分割する。

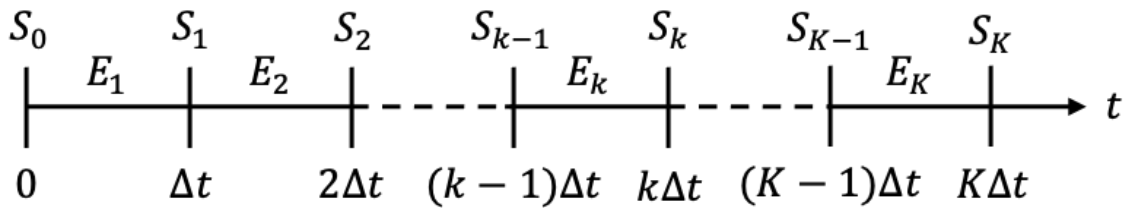


Figure 4.1: Period and measured time (aforementioned)

4.2 本モデルでの状態と行動，状態遷移関数の扱い

蓄電池の残量としてとりうる値を，0が最小値， $\bar{b}^F$ が最大値となるよう，等間隔に $B(\geq 2)$ 段階で離散化する．これにより， k 期の末尾における 残量 b_k^F は $0, \frac{1}{B-1}\bar{b}^F, \frac{2}{B-1}\bar{b}^F, \dots, \bar{b}^F$ のいずれかをとる．蓄電池の刻み幅 Δb^F を $\Delta b^F = \frac{\bar{b}^F}{B-1}$ と定義する．この定義により蓄電池の残量としてとりうる値は $0, \Delta b^F, 2\Delta b^F, \dots, (B-1)\Delta b^F$ と表される．また，集合 $S_0, S_1, \dots, S_K$ を以下のように定義する：

$$S_k = \{s_0\}, \quad k = 0 \quad (4.1)$$

$$S_k = \{0, 1, \dots, B-1\}, \quad k = 1, \dots, K. \quad (4.2)$$

このもとで，集合 S_k の要素である s_k は以下の条件を満たしているものと定義する：

$$b_k^F = s_k \Delta b^F, \quad k = 0, \dots, K. \quad (4.3)$$

以降，この整数値 s_k を「蓄電池の残量の状態」と呼ぶ．

電力運用は，各状態における意思決定と，それに伴う状態遷移の繰り返しにより構成される．本モデルにおいて，状態 s_{k-1} で行う意思決定 a_k を「行動」と呼ぶ．ある蓄電池の残量の状態からある行動を実行した際に，次の蓄電池の残量の状態へ遷移する関係を式 (4.4) のように表し，関数 T を「状態遷移関数」と呼ぶ．

$$s_k = T(s_{k-1}, a_k), \quad k = 1, \dots, K \quad (4.4)$$

本モデルにおける行動 a_k は，「 k 期の末尾における残量（すなわち次の状態 s_k ）を選択すること」と定義する．したがって， a_k のとりうる値は蓄電池の残量の状態 s_k と同様に $0, 1, \dots, B-1$ のいずれかとなり，式 (4.4) における状態遷移関数は単純に次のように表される：

$$T(s_{k-1}, a_k) = a_k, \quad k = 1, \dots, K. \quad (4.5)$$

すなわち，本モデルでは行動 a_k の決定がそのまま蓄電池の残量の状態 s_k の決定となる．

4.3 モデルの要素

モデルの要素（*を付して記す）と定数（●を付して記す），変数（○を付して表す）を列挙する．第3章と異なる点として，

- 線形計画モデルでは蓄電池の充電量と放電量をそれぞれ独立した非負の変数として定義していたが、本モデルではこれらを統合し、正負の値をとる単一の変数として扱っていること
- 商用電力系統買電力量が負の値もとりうること
- 蓄電池の残量は連続値ではなく、離散化されたとびとびの値をとること
- 蓄電池の残量を離散化したときの分割数という定数を導入していること
- 蓄電池の残量の状態を表す変数を導入していること
- 行動を表す変数を導入していること

が挙げられる。モデル中の定数・変数と電力グリッドとの関係を図 4.2 に示す。赤色の文字は決定変数、青色の文字は従属変数、緑色の文字は外生変数である。なお、定数・変数の傍らに灰色で付記された文字は、その定数・変数が当該のケースを採用した場合にのみ現れることを表している。

* 太陽光発電設備 G

- 太陽光発電電力量 (変換前) g_k^{P1}
- 太陽光発電電力量 (変換後) g_k^{P2}

* 電力消費機器 D^A

- 電力需要量 A (変換前) d_k^{A1}
- 電力需要量 A (変換後) d_k^{A2}

* 電力消費機器 D^B

- 電力需要量 B (変換前) d_k^{B1}
- 電力需要量 B (変換後) d_k^{B2}

* 電力消費機器 D^C

- 電力需要量 C (変換前) d_k^{C1}
- 電力需要量 C (変換後) d_k^{C2}

* 電力消費機器（自己託送先）D^D

- 自己託送先が必要とする電力 d^D
- 自己託送先へ託送することのインセンティブ係数 p^D
- 自己託送先への託送量 (変換前) d_k^{D1}
- 自己託送先への託送量 (変換後) d_k^{D2}

* 蓄電池 B^F

- 蓄電池の最大容量 $\bar{b}^F$
- 蓄電池の残量の初期状態 s_0
- 蓄電池の残量の状態 s_k
- 行動 a_k
- 蓄電池の残量を離散化したときの分割数 B
- 蓄電池の残量の初期状態 b_0^F
- 蓄電池の (期末の) 残量 b_k^F
- 蓄電池の残量の状態 s_{k-1} で行動 a_k を行なった際の蓄電池の充電量 (変換前) $x_k^{FC1}(s_{k-1}, a_k)$
ただし, $x_k^{FC1}(s_{k-1}, s_k) < 0$ を満たしているときは $|x_k^{FC1}(s_{k-1}, a_k)|$ だけ放電を行っている と解釈する.
- 蓄電池の残量の状態 s_{k-1} で行動 a_k を行なった際の蓄電池の充電量 (変換後) $x_k^{FC2}(s_{k-1}, a_k)$
ただし, $x_k^{FC2}(s_{k-1}, a_k) < 0$ を満たしているときは $|x_k^{FC2}(s_{k-1}, a_k)|$ だけ放電を行っている と解釈する.
- 単位時間あたりの最大充電電量 a^{FC}
- 単位時間あたりの最大充放電量 a^{FD}

* 電力変換装置 (太陽光) E^P

- 変換効率 α^P

* 電力変換装置 (商用電力系統) E^S

* 電力変換器 (消費機器 A) E^{DA}

- 変換効率 α^{DA}

- * 電力変換器 (消費機器 B) E^{DB}
 - 変換効率 α^{DB}
- * 電力変換器 (消費機器 C) E^{DC}
 - 変換効率 α^{DC}
- * 電力変換器 (消費機器 D) E^{DD}
 - 変換効率 α^{DD}
- * 電力変換器 (蓄電池) E^{BF}
 - 充電効率 α^{FC}
 - 放電効率 α^{FD}
- * 商用電力系統 S
 - 蓄電池の残量の状態 s_{k-1} で行動 a_k を行なった際の商用電力系統買電力量 $s_k^{BY}(s_{k-1}, a_k)$
ただし, $s_k^{BY}(s_{k-1}, a_k) < 0$ を満たしているときは $|s_k^{BY}(s_{k-1}, a_k)|$ だけ系統に売電, あるいは自己託送先に託送を行なっている, あるいは無駄電力が生ずると解釈する.
 - 系統電力量料金単価 p_k^{BY}
 - 系統基本料金単価 p^{BYMax}
 - 系統売電単価 p_k^{SL}
- * 工場外の空間 O

4.4 定数・変数どうしの関係式

- 動線

流入する電力と流出する電力の総和が等しいものとする.

$$s_k^{BY}(s_{k-1}, a_k) = d_k^{A1} + d_k^{B1} + d_k^{C1} + x_k^{FC1}(s_{k-1}, a_k) - g_k^{P2}, \quad k = 1, \dots, K \quad (4.6)$$

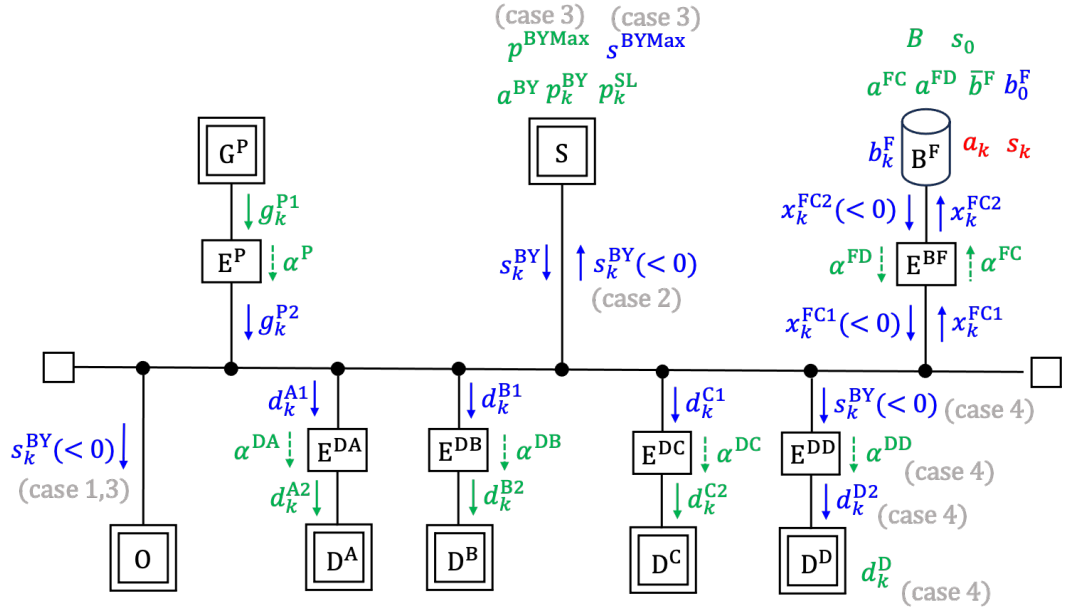


Figure 4.2: Configuration diagram of the target system(Dynamic Programming)

- 蓄電池

蓄電池の残量は常に定められた範囲内を外れない，なおかつ，単位時間あたりの充放電電力は，最大出力を超過しないこと．

$$a_k \in A_k(s_{k-1}),$$

$$A_k(s_{k-1}) = \{s_{k-1} + \Delta s_k^{\text{Min}}(s_{k-1}), s_{k-1} + \Delta s_k^{\text{Min}}(s_{k-1}) + 1, \dots, s_{k-1} + \Delta s_k^{\text{Max}}(s_{k-1})\},$$

$$k = 1, \dots, K$$

(4.7)

ここで， $\Delta s_k^{\text{Min}}(s_{k-1})$ および $\Delta s_k^{\text{Max}}(s_{k-1})$ は，それぞれ状態 s_{k-1} において許容される残量の最大放電量および最大最大充電量に相当する，添字を返す関数である．

- 電力変換装置

パワーコンディショナや変圧器などを介して電力を変換・送電する際，一定の変換効率に応じた電力損失が発生するものとする．

$$g_k^{P2} = \alpha^P g_k^{P1}, \quad k = 1, \dots, K \quad (4.8)$$

$$d_k^{A2} = \alpha^{DA} d_k^{A1}, \quad k = 1, \dots, K \quad (4.9)$$

$$d_k^{B2} = \alpha^{DB} d_k^{B1}, \quad k = 1, \dots, K \quad (4.10)$$

$$d_k^{C2} = \alpha^{DC} d_k^{C1}, \quad k = 1, \dots, K \quad (4.11)$$

$$x_k^{\text{FC2}}(s_{k-1}, a_k) = \begin{cases} \alpha^{\text{FC}} x_k^{\text{FC1}}(s_{k-1}, a_k) & \text{if } a_k - s_{k-1} \geq 0 \\ \frac{1}{\alpha^{\text{FD}}} x_k^{\text{FC1}}(s_{k-1}, a_k) & \text{otherwise} \end{cases}, \quad k = 1, \dots, K \quad (4.12)$$

ケース 4 において $s_k^{\text{BY}} < 0$ を満たす場合

$$d_k^{\text{D2}} = -\alpha^{\text{DC}} s_k^{\text{BY}}(s_{k-1}, a_k), \quad k = 1, \dots, K \quad (4.13)$$

4.5 評価関数と目的関数

第 3 章の目的関数と対応させるべく、本モデルにおける最適化の目的は、全期間を通じた電力運用コストを最小化することとする。これを動的計画法で扱うために、各期間ごとに発生するコストを「評価関数」として定義し、その総和を最小化する問題として定式化する。蓄電池の残量の状態 s_{k-1} において行動 a_k を行なった際の評価関数を $R_k(s_{k-1}, a_k)$ とする。この評価関数は、制約条件を満たす行動 $a_k \in A_k(s_{k-1})$ が選択されたときにのみ定義される。蓄電池の残量の状態や行動、状態遷移、評価関数の関係を可視化したものを図 4.3 に示す。このとき、目的関数は

$$\text{Minimize} \quad \sum_{k=1}^{K-1} R_k(s_{k-1}, a_k) \quad a_k \in A_k(s_{k-1}) \quad (4.14)$$

と表される。以下、評価関数の定式化の方法について述べる。評価関数の定義にはいくつかの方法が考えられるが、本節では 3.3 節で示した目的関数と対応させる形でケース 1、ケース 2、およびケース 4 の評価関数を定式化する。なおケース 3 については、0 期から現在の期までの買電量の最大値を記憶しておかなければならず、最適性の原理を満足する形で定式化を行う際は状態空間の次元を拡張する必要がある、時間的計算量が膨大になる。よってこのケースについては本研究の対象外とする。

4.5.1 ケース 1 の場合

$s_k^{\text{BY}}(s_{k-1}, a_k) < 0$ を満たしているときは $|s_k^{\text{BY}}(s_{k-1}, a_k)|$ だけ無駄電力が生ずるとする点に注意すると、評価関数は以下のように表される：

$$R_k(s_{k-1}, a_k) = p_k^{\text{BY}} \max(s_k^{\text{BY}}(s_{k-1}, a_k), 0). \quad (4.15)$$

このケースでは売電を考慮しないため $s_k^{\text{BY}}(s_{k-1}, a_k)$ が負となる場合、 $\max(s_k^{\text{BY}}(s_{k-1}, a_k), 0)$ の値は 0 となる。

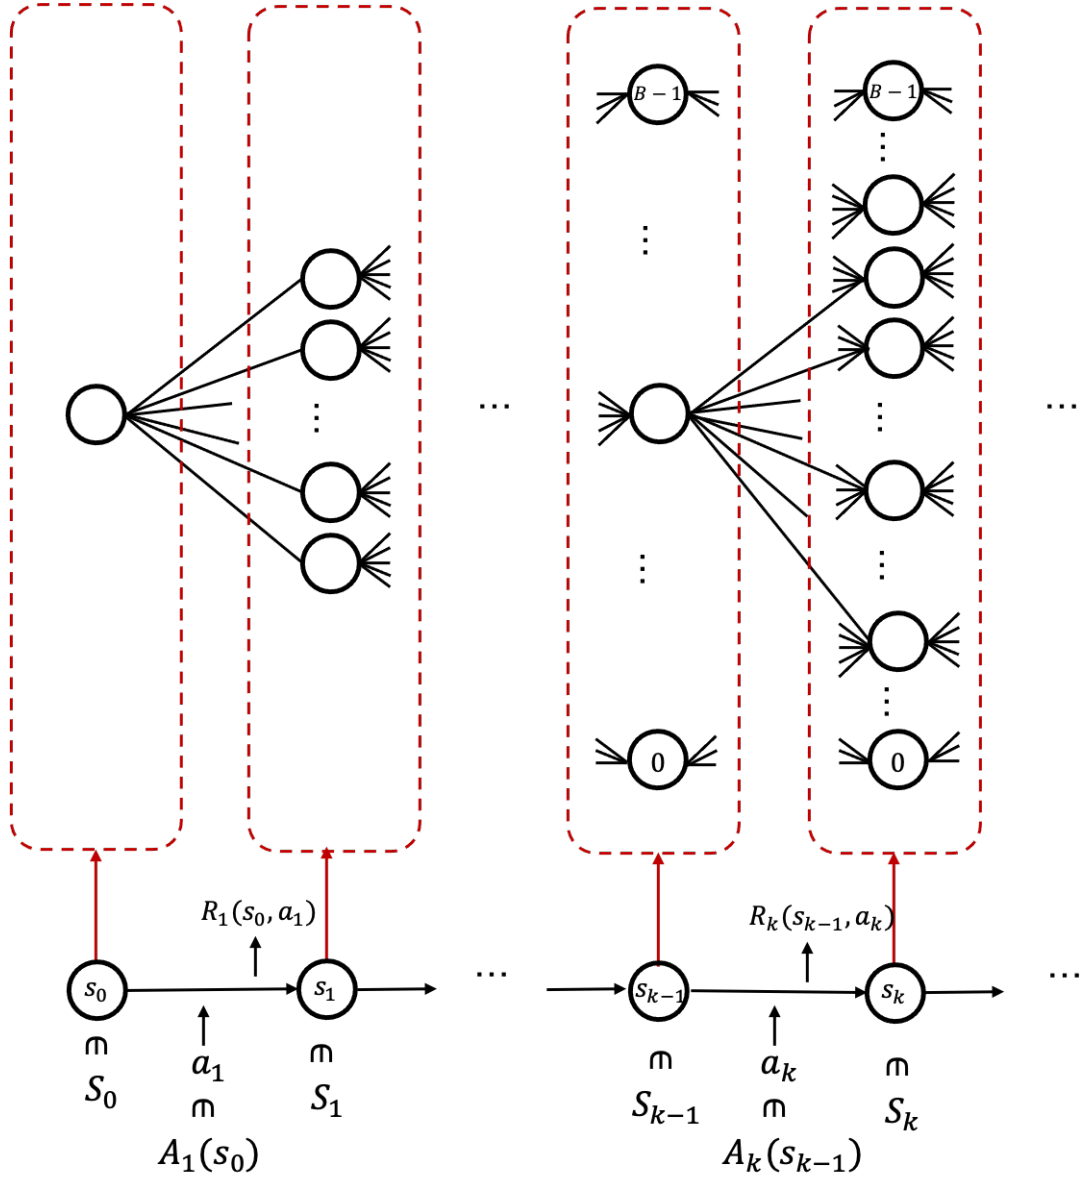


Figure 4.3: image of state transition

ここで、式 (4.6) より、式 (4.15) は次のように書き換えられる：

$$R_k(s_{k-1}, a_k) = p_k^{\text{BY}} \max(d_k^{\text{A1}} + d_k^{\text{B1}} + d_k^{\text{C1}} + x_k^{\text{FC1}}(s_{k-1}, a_k) - g_k^{\text{P2}}, 0). \quad (4.16)$$

また、式 (4.12) より式 (4.16) は次のように表される。

$$R_k(s_{k-1}, a_k) = p_k^{\text{BY}} \max(d_k^{\text{A1}} + d_k^{\text{B1}} + d_k^{\text{C1}} + \frac{x_k^{\text{FC2}}(s_{k-1}, a_k)}{\alpha^{\text{FC}}} - g_k^{\text{P2}}, 0). \quad (4.17)$$

ところで、式 (4.3) より $x_k^{\text{FC2}}(s_{k-1}, a_k)$ は

$$x_k^{\text{FC2}}(s_{k-1}, a_k) = (a_k - s_{k-1}) \Delta b^{\text{F}} \quad (4.18)$$

と表され、この式 (4.18) を用いることで式 (4.17) は次のように表される：

$$R_k(s_{k-1}, a_k) = p_k^{\text{BY}} \max(d_k^{\text{A1}} + d_k^{\text{B1}} + d_k^{\text{C1}} + \frac{(a_k - s_{k-1})\Delta b^{\text{F}}}{\alpha^{\text{FC}}} - g_k^{\text{P2}}, 0). \quad (4.19)$$

(4.19) の右辺に含まれる $p_k^{\text{BY}}, d_k^{\text{B1}}, d_k^{\text{C1}}, \Delta b^{\text{F}}, \alpha^{\text{FC}}, g_k^{\text{P2}}$ は外生変数なので、遷移可能な全ての状態遷移について評価関数を設定することができる。

4.5.2 ケース 2 の場合

$s_k^{\text{BY}}(s_{k-1}, a_k) < 0$ を満たしているときは $|s_k^{\text{BY}}(s_{k-1}, a_k)|$ だけ系統に売電するとする点に注意すると、評価関数は以下のように表される：

$$R_k(s_{k-1}, a_k) = \begin{cases} p_k^{\text{BY}} s_k^{\text{BY}}(s_{k-1}, a_k), & \text{if } s_k^{\text{BY}}(s_{k-1}, a_k) \geq 0 \\ -p_k^{\text{SL}} s_k^{\text{BY}}(s_{k-1}, a_k), & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (4.20)$$

この式 (4.20) に対して 4.5.1 と同様の方法で変形を施すと次のようになる：

$$R_k(s_{k-1}, a_k) = \begin{cases} p_k^{\text{BY}} \{d_k^{\text{A1}} + d_k^{\text{B1}} + d_k^{\text{C1}} + \frac{(a_k - s_{k-1})\Delta b^{\text{F}}}{\alpha^{\text{FC}}} - g_k^{\text{P2}}\} & \text{if } d_k^{\text{A1}} + d_k^{\text{B1}} + d_k^{\text{C1}} + \frac{(a_k - s_{k-1})\Delta b^{\text{F}}}{\alpha^{\text{FC}}} - g_k^{\text{P2}} \geq 0 \\ -p_k^{\text{SL}} \{d_k^{\text{A1}} + d_k^{\text{B1}} + d_k^{\text{C1}} + \alpha^{\text{FD}}(a_k - s_{k-1})\Delta b^{\text{F}} - g_k^{\text{P2}}\} & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (4.21)$$

(4.21) の右辺に含まれる $p_k^{\text{BY}}, d_k^{\text{B1}}, d_k^{\text{C1}}, \Delta b^{\text{F}}, \alpha^{\text{FC}}, \alpha^{\text{FD}}, g_k^{\text{P2}}$ は外生変数なので、遷移可能な全ての状態遷移について評価関数を設定することができる。

4.5.3 ケース 4 の場合

$s_k^{\text{BY}}(s_{k-1}, a_k) < 0$ を満たしているときは $|s_k^{\text{BY}}(s_{k-1}, a_k)|$ だけ自己託送をするとする点に注意すると、評価関数は以下のように表される。

$$R_k(s_{k-1}, a_k) = \begin{cases} p_k^{\text{BY}} s_k^{\text{BY}}(s_{k-1}, a_k), & \text{if } s_k^{\text{BY}}(s_{k-1}, a_k) \geq 0 \\ -p_k^{\text{D}} d_k^{\text{D2}}, & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (4.22)$$

式 (4.13) より式 (4.22) は次のように書き換えられる：

$$R_k(s_{k-1}, a_k) = \begin{cases} p_k^{\text{BY}} s_k^{\text{BY}}(s_{k-1}, a_k), & \text{if } s_k^{\text{BY}}(s_{k-1}, a_k) \geq 0 \\ -p_k^{\text{D}} (-\alpha^{\text{DD}} s_k^{\text{BY}}(s_{k-1}, a_k)), & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (4.23)$$

この式 (4.23) に対して 4.5.1 と同様の方法で変形を施すと次のようになる：

$$R_k(s_{k-1}, a_k) = \begin{cases} p_k^{\text{BY}} \{d_k^{\text{A1}} + d_k^{\text{B1}} + d_k^{\text{C1}} + \frac{(a_k - s_{k-1})\Delta b^{\text{F}}}{\alpha^{\text{FC}}} - g_k^{\text{P2}}\} & \text{if } d_k^{\text{A1}} + d_k^{\text{B1}} + d_k^{\text{C1}} + \frac{(a_k - s_{k-1})\Delta b^{\text{F}}}{\alpha^{\text{FC}}} - g_k^{\text{P2}} \geq 0 \\ -p_k^{\text{D}} [-\alpha^{\text{DD}} \{d_k^{\text{A1}} + d_k^{\text{B1}} + d_k^{\text{C1}} + \alpha^{\text{FD}}(a_k - s_{k-1})\Delta b^{\text{F}} - g_k^{\text{P2}}\}] & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (4.24)$$

(4.24) の右辺に含まれる $p_k^{\text{BY}}, d_k^{\text{B1}}, d_k^{\text{C1}}, \Delta b^{\text{F}}, \alpha^{\text{FC}}, \alpha^{\text{FD}}, \alpha^{\text{DD}}, g_k^{\text{P2}}$ は外生変数なので、遷移可能な全ての状態遷移について評価関数を設定することができる。

4.6 最適性の原理

問題を動的計画法で解くためには、目的関数が分離可能性と単調性を満たせばよい [6]。分離可能性とは、 i 番目から n 番目までの引数のみに依存する目的関数を $F_i(r_i, \dots, r_n)$ としたときに、その目的関数が

$$F_i(r_i, \dots, r_n) = F_i(r_i, f_{i+1}(r_{i+1}, \dots, r_n)) \quad (4.25)$$

と表されることを指す。単調性とは、 $F_i(r_i, F_{i+1})$ が F_{i+1} に関して単調であることを表す。

以下本問題がこれらの性質を満たすことを示す。本問題における目的関数を、評価関数の引数を省略して $F_0(R_0, R_1, \dots, R_K)$ と表すことにする。このとき、この目的関数の部分和である、 i 期から K 期までの評価関数の累積和を $F_i(R_i, R_{i+1}, \dots, R_K)$ と表すことにすると、

$$F_i(R_i, R_{i+1}, \dots, R_K) = R_i + R_{i+1} + \dots + R_K \quad (4.26)$$

となる。式 (4.26) は

$$F_i(R_i, R_{i+1}, \dots, R_K) = R_i + F_{i+1}(R_{i+1}, R_{i+2}, \dots, R_K) \quad (4.27)$$

と書き換えられる。式 (4.27) の右辺の形から本問題の目的関数は分離可能性を満たす。次に単調性について確認する。式 (4.27) において、 F_{i+1} の係数は正の定数である。したがって、 F_{i+1} の値が増加すれば F_i の値も増加する。すなわち、 F_i は F_{i+1} に関して単調非減少であるため、単調性を満たす。以上より、本問題は分離可能性と単調性を満たしており、最適性の原理が成立するため、動的計画法により解くことができる。

4.7 Bellman 方程式

$F_k^*(s_k)$ を、 k 期の末尾において蓄電池の残量の状態が s_k であるとき、それ以降の期 ($k+1$ 期から K 期まで) に発生する評価値の累積和の最小値と定義する。すなわち、

$$F_k^*(s_k) = \min \sum_{l=k+1}^K R_l(s_{l-1}, a_l) \quad a_l \in A_l(s_{l-1}) \quad (4.28)$$

と表される。このとき、最適性の原理に基づき、 $F_{k-1}^*(s_{k-1})$ は、以下の Bellman 方程式によって再帰的に求めることができる。

$$F_{k-1}^*(s_{k-1}) = \min_{a_k \in A_k(s_{k-1})} R_k(s_{k-1}, a_k) + F_k^*(a_k) \quad (4.29)$$

ただし K 期の末尾における評価値は次のように与えられる。

$$F_K^*(s_K) = 0, \quad \forall s_K \in S_K \quad (4.30)$$

式 (4.29) において、行動 a_k の決定は式 (4.5) より蓄電池の残量の次の状態 s_k の決定と等価であるため、右辺第 2 項の F_k^* の引数は a_k となっている。この方程式を $k = K$ から 1 へと逆方向に順次適用することで、各時刻・蓄電池の残量の各状態における最適な行動選択と最小コストを算出できる。最終的に、初期状態 s_0 に対する $F_0^*(s_0)$ を求めることで、全期間における最小の評価値の総和が得られる。

第5章 計算例

本章では，例題を用いて計算を行った結果を示し，本研究で作成した2つの数理モデルの妥当性や有用性について検討する．なお，求解には最適化ソルバーとしてpySCIPOptを用いた．

5.1 問題設定

高知県内の某工場を対象に電力運用最適化モデルを導入し，2025年7月3日木曜日0時00分から7月9日水曜日23時59分までの1週間についての運用計画を考えるケースを想定する． Δt は1分とする．このとき， $K = 60 \times 24 \times 7 = 10080$ となる．本例題では，工場側から「余剰電力の売電を考慮し，正味の支出を最小化したい」という要求があるものとし，ケース2に基づいて検討を行う．

5.1.1 太陽光発電設備

1週間先までの太陽光発電量の予測値が，1分刻みの時系列データとして与えられているものとし，これを g_k^{P1} に代入する．

5.1.2 電力消費機器

1週間先までの電力消費機器の電力消費量の予測値が，1分刻みの時系列データとして与えられているものとし，これを $d_k^{DA}, d_k^{DB}, d_k^{DC}$ に代入する．

5.1.3 電力変換効率

本研究の対象システムにおける電力変換効率を決定するため，実測データに基づく分析を行った．図5.1は，電力変換器での変換前の太陽光発電量 g_k^{P1} を横軸，変換後の太陽光発電量 g_k^{P2} を縦軸にとった散布図である．

変換器の物理的特性上，入力電力が0であれば出力電力も0となる（待機電力等を見視した場合）ことから，切片が0である一次関数で近似するのが妥当であると考えた．最小二乗法を用いて回帰分析を行った結果，回帰直線の傾きとして0.9449が得られた．

本研究においては，他の電力変換器に関する詳細な入出力データが不在である．しかしながら，一般的なパワーエレクトロニクス機器の変換効率は概ね同程度の水準にあると考えられることから，システム全体のモデル化における代表値として上記の結果を採用し，全ての変換効率パラメータ（ $\alpha^P, \alpha^{DA}, \dots, \alpha^{FD}$ ）を一律に0.94と設定する．

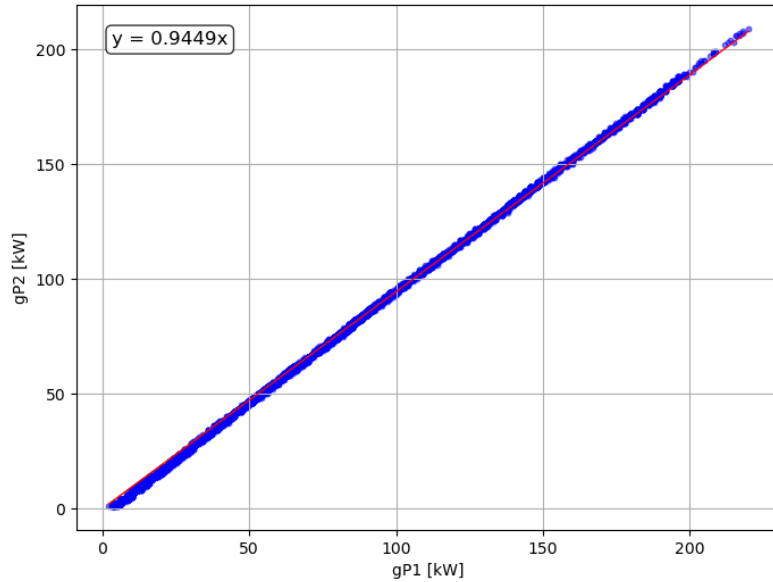


Figure 5.1: Correlation between input and output power in PV inverter

5.1.4 蓄電池

$\bar{b}^F$ は2742 kWhとする．また，蓄電池の最大充放電出力は450 kWであるとする．よって， a^{FC}, a^{FD} は本モデルの計算ステップに合わせ7.5 kWhとした．

5.1.5 商用電力系統

1 週間先までの系統電力量料金単価と系統売電単価の予測値が、1 分刻みの時系列データとして与えられているものとする。その予測値として、日本卸電力取引所 (JEPX) のスポット市場における約定価格データを用いた。JEPX から得られるデータは 30 分単位であるため、本モデルの計算ステップに合わせ、各 30 分間の約定価格を対応する 30 個の 1 分刻みのステップ（例： $p_{30m}^{BY}, \dots, p_{30m+29}^{BY}$ ）に一律に代入する形で入力データを作成した。

また、工場から「任意の連続する 30 分間における系統からの総買電量を 25 kWh 以下に制限する」という制約があったとする。よって、 a^{BY} は 25 kWh となる。

なお、ケース 4 における自己託送先へ託送することのインセンティブ係数 p^D については、系統から買電をしてまで自己託送してしまうという現象を防ぐために十分に小さい数である 10^{-4} を設定している。

5.2 動的計画モデルにおける、時間的計算量に関連する定数の吟味

本問題の求解にかかる時間的計算量は、更新式に則って評価値を更新する部分がボトルネックとなり、 $O(B\{\frac{(B-1)(\Delta s_k^{\text{Max}}(s_{k-1}) - \Delta s_k^{\text{Min}}(s_{k-1}))}{\bar{b}} + 1\}K)$ となる。 $\frac{\bar{b}}{B-1}$ は残量の隣り合う段階の間隔であるから、 $\frac{(B-1)(\Delta s_k^{\text{Max}}(s_{k-1}) - \Delta s_k^{\text{Min}}(s_{k-1}))}{\bar{b}} + 1$ はある状態 s_k について高々遷移可能な状態遷移の数を表す。

K については 1 週間についての運用計画を考えることが決まっていることから値を変更することができないため、十分高速に解を得るためには、 B や、 $\Delta s_k^{\text{Max}}(s_{k-1}) - \Delta s_k^{\text{Min}}(s_{k-1})$ の値をどの程度の大きさに設定するのかを考える必要がある。

まずは B について考える。 B に関連する制約として、工場側から「任意の連続する 30 分間の区間について系統から買う電力量の和が 25kWh 以下という制約を加えたい」という要求がある。ところが、この制約を動的計画法の問題に反映させようとすると、異なる期同士が影響し合い議論が複雑になることが想定される。そのため、議論を単純にするために、この制約を元の制約より緩い制約にならないように気をつけながら簡単な制約にすることを考える。以上を留意し本計算例では「すべての期について系統から買う電力が $\frac{25}{30}$ kWh 以下でなければならない」という、期をまたがないような制約に改めた。

この改めた制約をもとに B の値を決定することを考えるが、まず、 B の値が小さ

すぎる場合、買電を行う状態遷移のうち、系統から買う電力が $\frac{25}{30}$ kWh以下になるようなものが存在しなくなってしまう、実質的に「買電をしてはいけない」という制約になってしまう。また、残量の隣り合う段階の間隔が大きくなるため誤差が大きくなってしまうというデメリットも伴う。逆に、 B の値が大きすぎる場合、遷移可能な状態遷移が多くなりすぎてしまい求解に時間を要することになる。これらを考慮して、残量の隣り合う段階の間隔が0.2 kWh，すなわち、12kW 刻みの電力となるように B を設定した。蓄電池容量は $\bar{b} = 2742$ kWhであるため、このとき B の値は13711となる。この B の値であれば各々の状態について、買電を行う状態遷移が最大で4つ現れることになり、時間的計算量を抑えつつも、ある程度のきめ細やかに状態遷移を表現できる。

次に、 $\Delta s_k^{\text{Max}}(s_{k-1}) - \Delta s_k^{\text{Min}}(s_{k-1})$ については、十分高速に求解をするために、各々の状態について、そこから遷移可能な状態の数が高々100個，すなわち，
$$\frac{(B-1)(\Delta s_k^{\text{Max}}(s_{k-1}) - \Delta s_k^{\text{Min}}(s_{k-1}))}{\bar{b}} + 1 = 100$$
となるように値を設定した。

5.3 線形計画モデルによる計算結果

線形計画モデルで解いたものを以下に示す。7月7日と7月8日に注目すると、売電単価が高いタイミングを狙ってピンポイントに売電を行っている様子が窺える。なお、本シミュレーションでは計算期間が期 K で終了するため、コスト最小化の観点から最終期に蓄電池の残量を使い切る挙動が確認された。しかし、実世界での運用は期 K 以降も連続的に継続するものである。したがって、実用化に際しては、翌期以降の電力需要を考慮し、期間終了時の蓄電残量に一定の下限値を設けるなどの対応が必要であると考えられる。

5.4 動的計画モデルによる計算結果

同様の問題を動的計画モデルで解いたものを以下に示す。また、動的計画モデルについても7月7日や7月8日の売電単価が高いタイミングを狙ってピンポイントに売電を行っている様子や、最終期の末に蓄電池の容量を使い果たすように蓄電池の電力を使用している様子が窺える。なお、動的計画法について、ピンポイントで売電を行っている時刻に注目すると、売電の量が線形計画法よりも少なくなっているが、これは蓄電池の残量を離散化していることが関係していると考えられる。

Optimization Results - Time Series Graphs

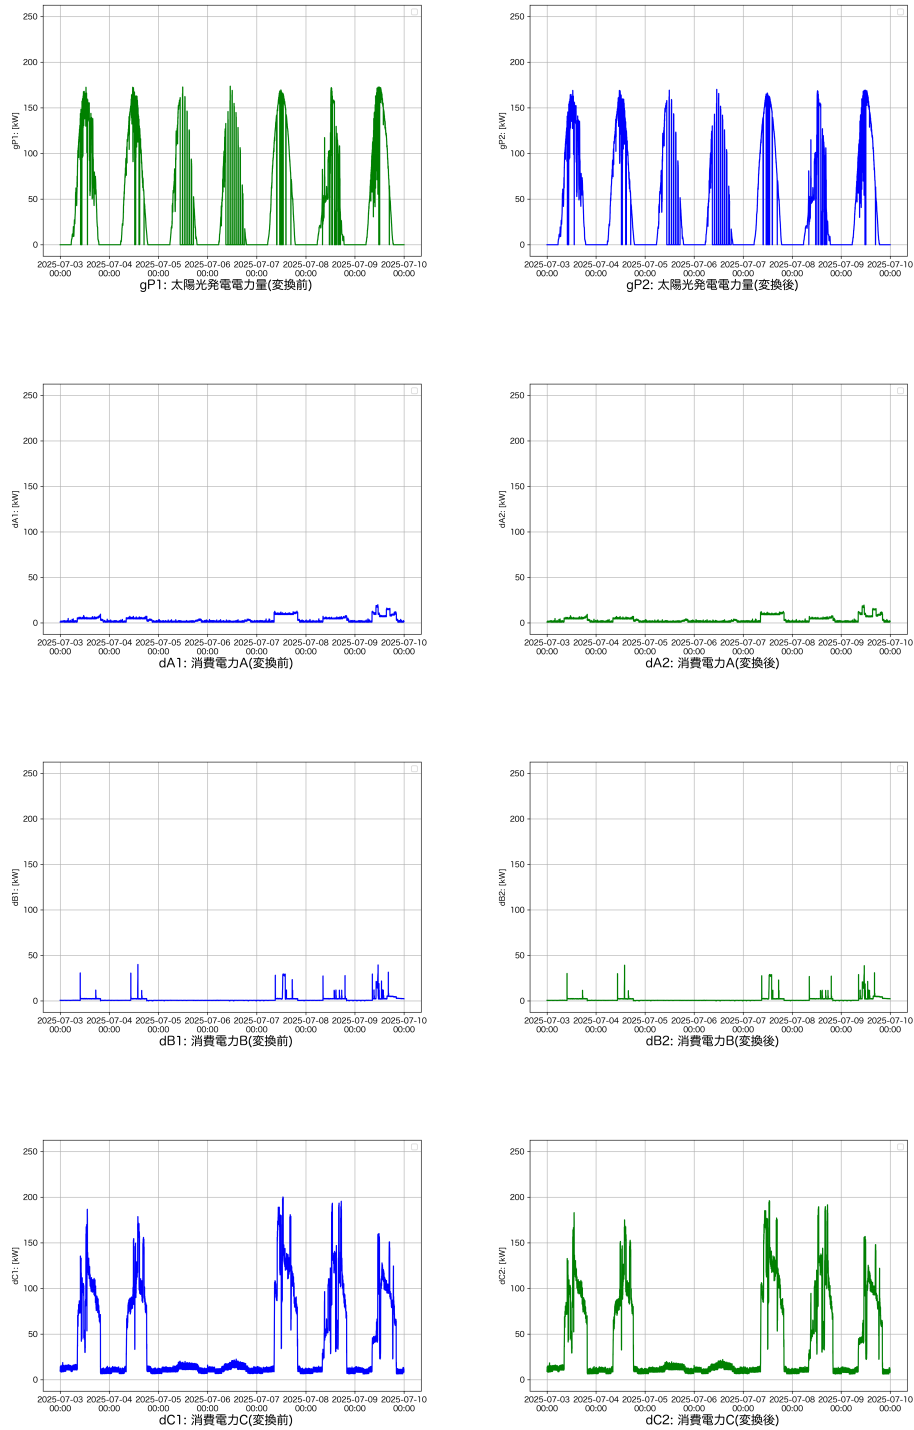


Figure 5.2: Optimization Results (Linear Programming Model) – Page 1

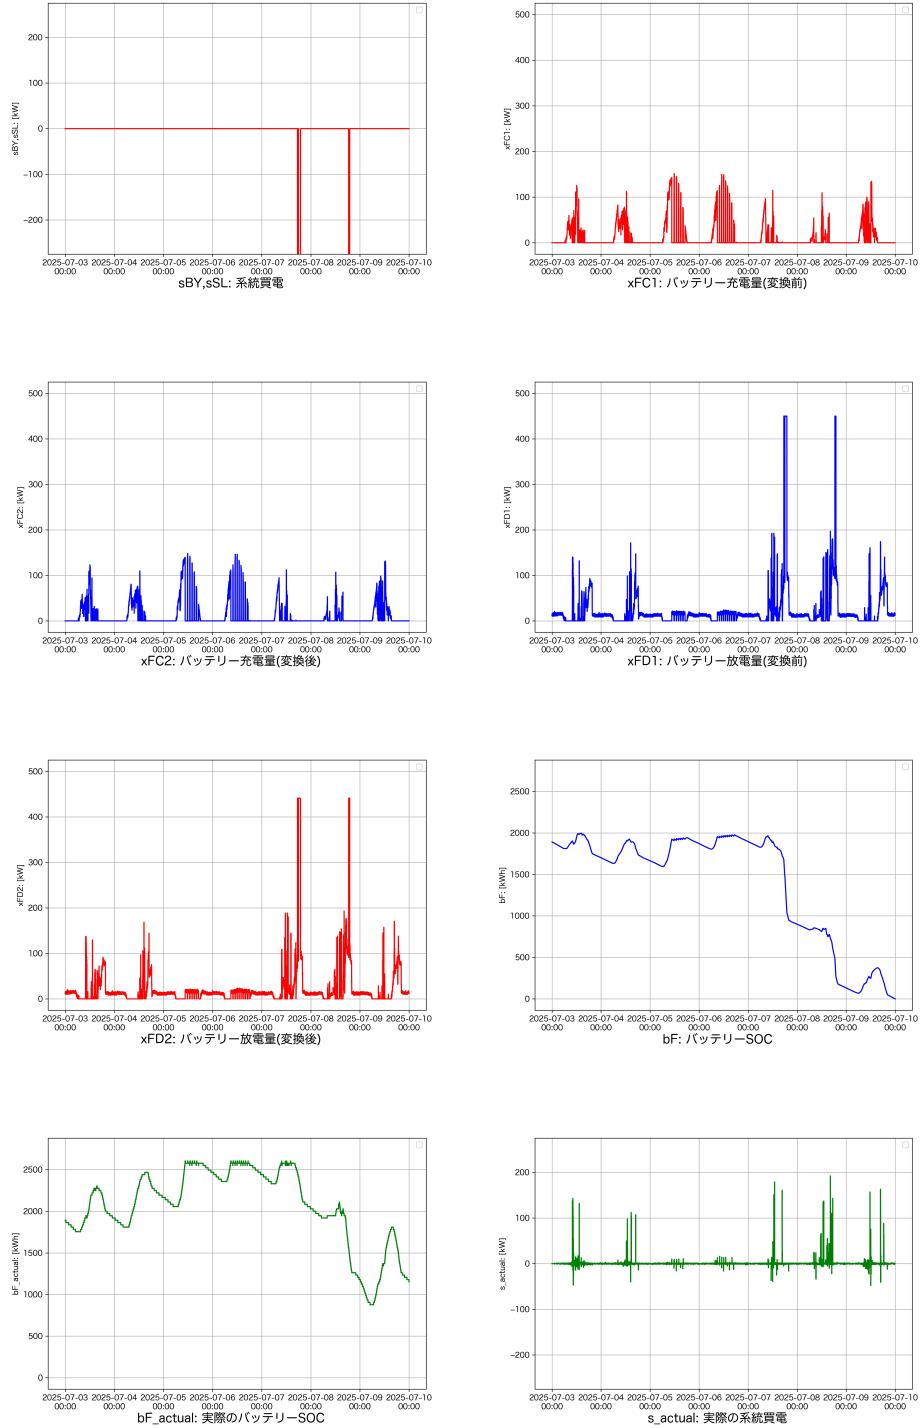


Figure 5.3: Optimization Results (Linear Programming Model) – Page 2

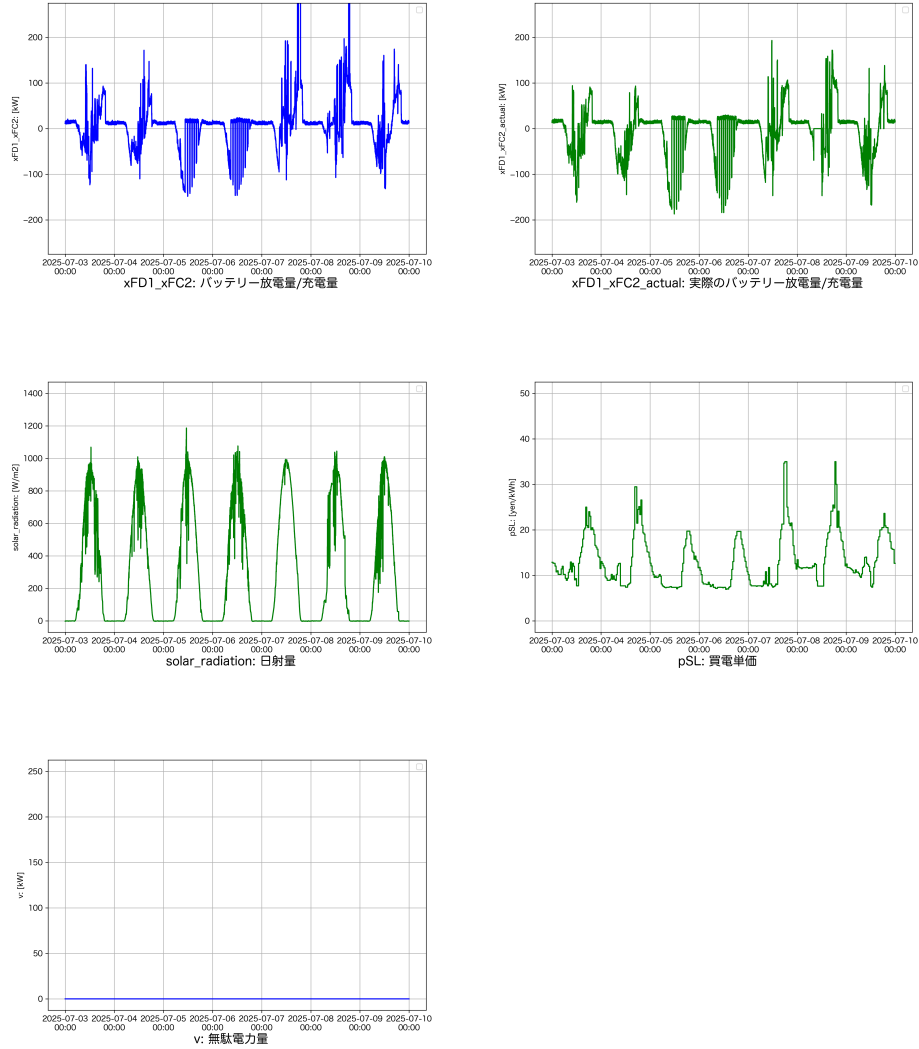


Figure 5.4: Optimization Results (Linear Programming Model) – Page 3

Optimization Results - Page 1

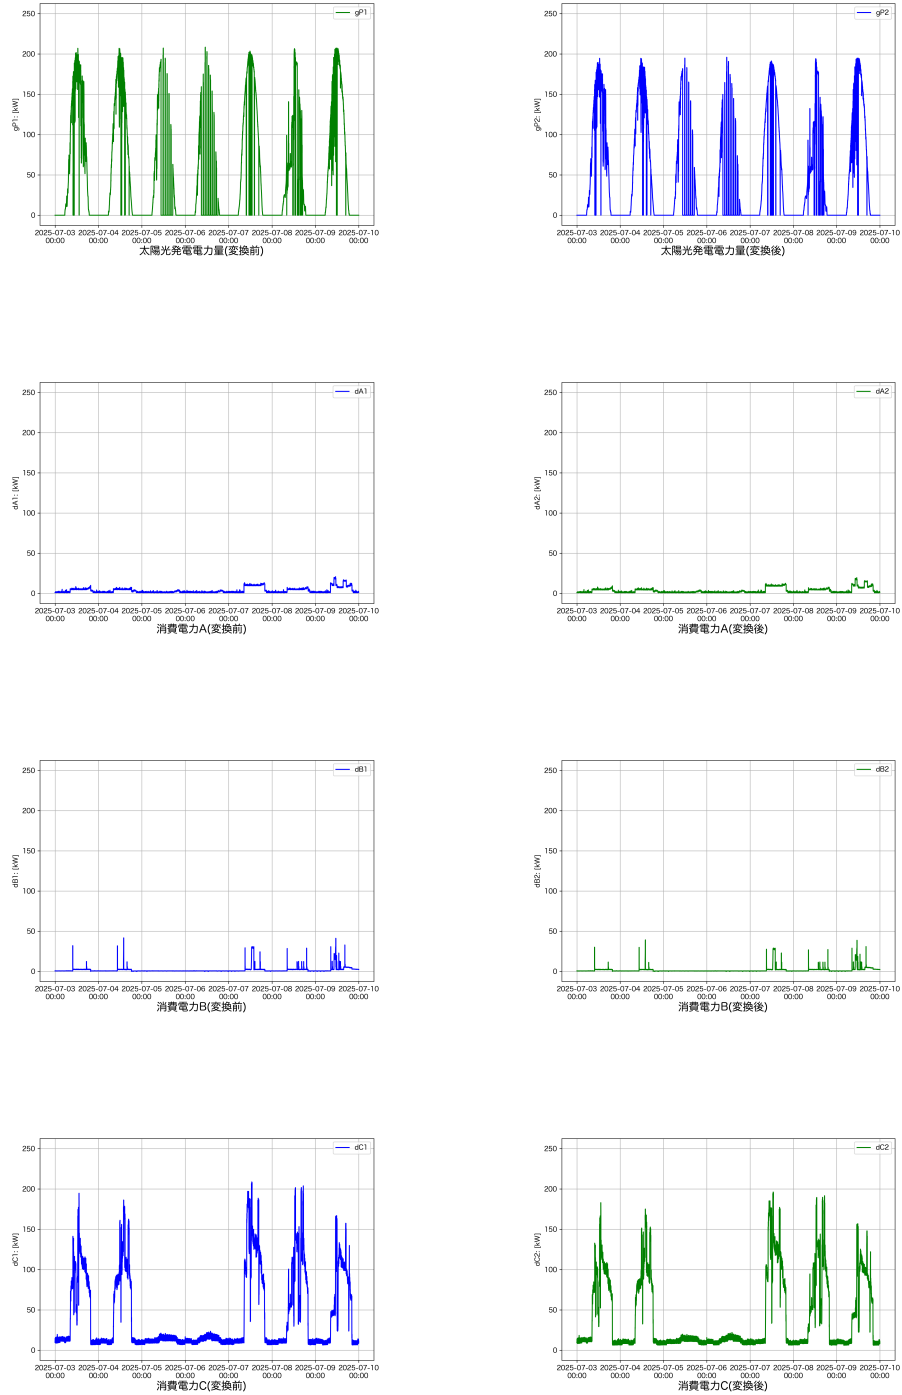


Figure 5.5: Optimization Results (Dynamic Programming Model) – Page 1

Optimization Results - Page 2

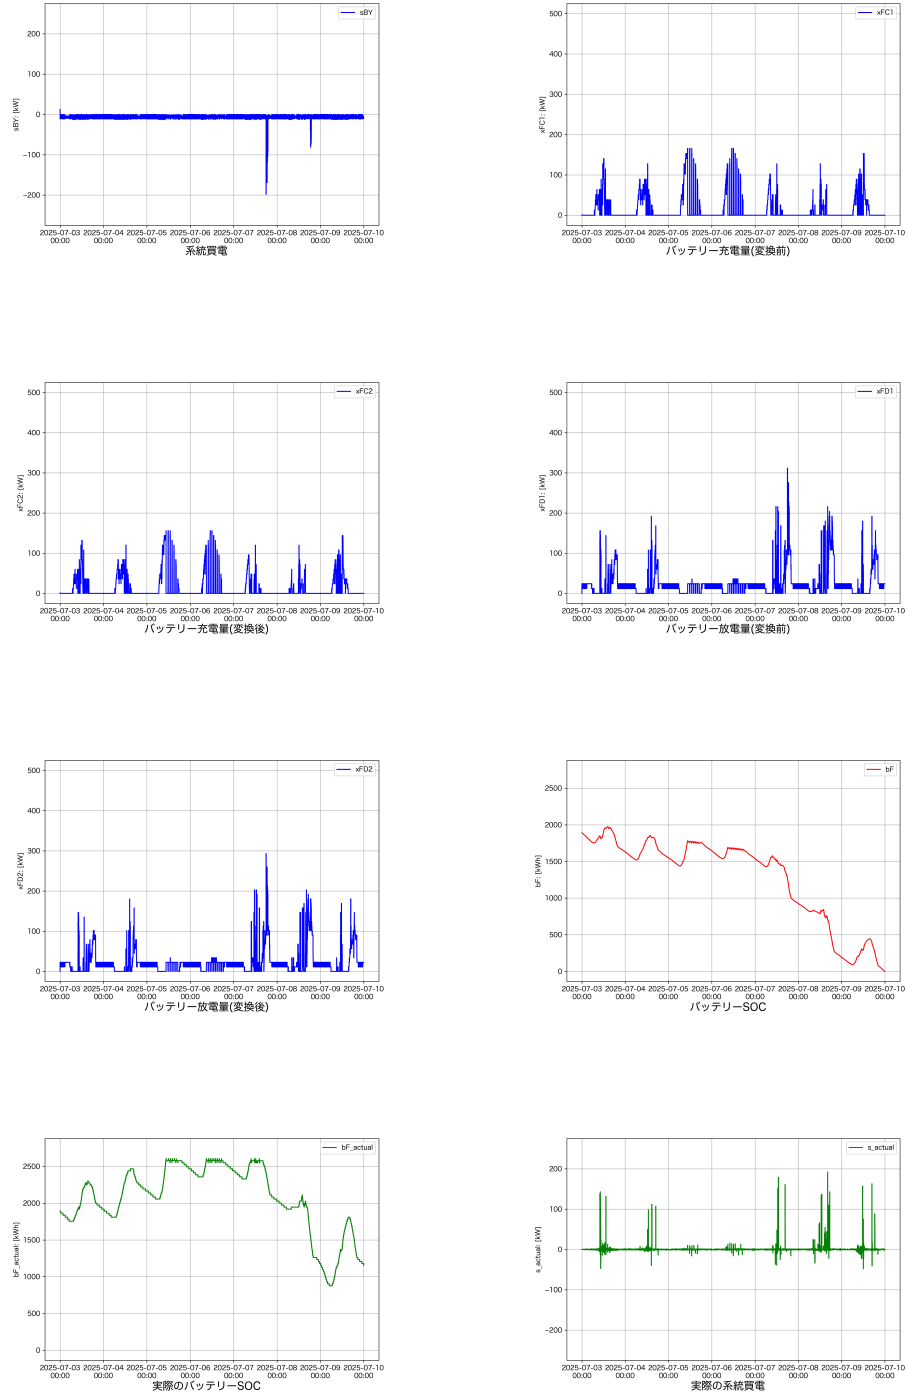


Figure 5.6: Optimization Results (Dynamic Programming Model) – Page 2

Optimization Results - Page 3

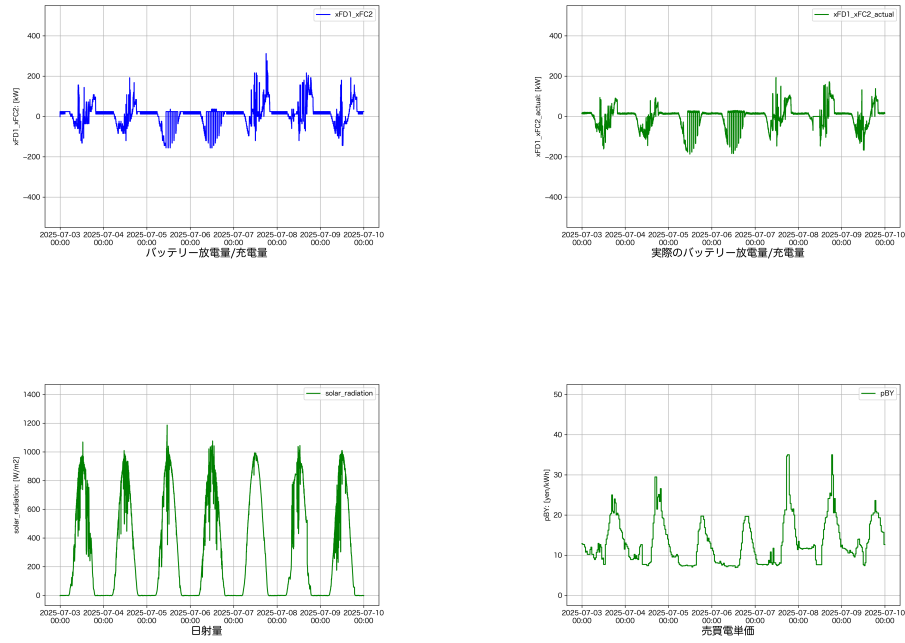


Figure 5.7: Optimization Results (Dynamic Programming Model) – Page 3

5.5 線形計画モデルと動的計画法モデルの計算時間の比較

本節では、線形計画法および動的計画法を用いた際の計算時間を比較し、各手法の特性について考察する。実験に使用した環境を表 5.1 に示す。本検証では、前述のケース 2 を対象として、プログラムの開始から最適解の導出に至るまでの実行時間を計測した。計算時間についてはプログラムの開始から最適解を導出するまでの時間である実行時間を計測した。実行時間は、外部入力に伴う時間である I/O 時間と、ソルバーによる最適化を行う時間である CPU 時間に分類し、各条件で 5 回計測した平均値を採用している。期の数 K を 5040, 10080, 15120, 20160（それぞれの値は 1 期あたり 1 分とした場合、0.5 週間、1 週間、1.5 週間、2 週間に相当する）と、蓄電池の段階数 B を 6855, 13710, 27420（それぞれの値は蓄電池の最大容量を 2742 kWh とした場合、蓄電池の刻み幅が 0.4 kWh, 0.2 kWh, 0.1kWh である状態に相当する）と変化させながら線形計画法と動的計画法のそれぞれについて計算時間を求めたものを表 5.2, 表 5.3 に示す。

5.5.1 期の数に関する考察

まずは、期の数 K が計算時間に与える影響を考察する。表 5.2 より、本問題に対して線形計画法を用いた場合、CPU 時間はおおよそ K に比例、あるいはそれ以上の次数で増加していることがわかる。ところで、求解アルゴリズムの内ではシンプレックス法が用いられているがシンプレックス法の時間的計算量について、Dantzig らによると「典型的な反復回数は制約条件の数に比例して増大し（その比例係数は $3/2 \sim 3$ 程度）、変数の数に関してはきわめてゆっくりと増大する」といった理論的解釈が提案されている。しかしながら、最悪の場合の反復回数はあくまでも問題の規模に対して指数関数程度的に増加することも知られている。ただし、このようなケースは「病的」ともいわれるほどに特殊なケースであり、現実的な問題のほとんど全てに対して Dantzig らによる反復回数の見積もりが有効である [6]。本実験結果においても、CPU 時間がおおよそ K に比例して増加する挙動が確認された。

一方、動的計画法を用いた結果を示す表 5.3 においても、CPU 時間は K に比例して増加している。本モデルに対する動的計画法の時間的計算量は $O(B\{\frac{(B-1)(\Delta s_k^{\text{Max}}(s_{k-1}) - \Delta s_k^{\text{Min}}(s_{k-1}))}{\bar{b}} + 1\}K)$ であり、本実験結果においても CPU 時間がおおよそ K に比例して増加する挙動が確認された。 K の増加に対する影響に注目

すると、ある規模までは線形計画法が高速であるが、ステップ数がさらに増大する場合には、計算量の増加量が小さい、動的計画法が有利になるといえる。

5.5.2 蓄電池の残量の分割数に関する考察

次に、蓄電池の残量の分割数 B が計算時間に与える影響を考察する。表 5.3 より、 B を 2 倍に拡張すると、CPU 時間はおおよそ 4 倍に増大していることが確認できる。これは前述した時間的計算量における B の 2 乗の寄与を裏付けるものである。以上より、 B の値が比較的小さい条件下では動的計画法が線形計画法を上回る速度で最適解を導出可能である。しかし、 B を小さくするほど蓄電池残量の離散化に伴う、離散化誤差が大きくなるため、解の精度を高める必要がある場合には、LP の方が有利になる可能性があると考えられる。

Table 5.1: Ssstem specifications

Item	Specifications
CPU	Intel Core i5 1.4 GHz Quad-Core
RAM	16 GB (2133 MHz)
OS	macOS Ventura 13.7.8
Programming Language	Python 3.9.12
Libraries (Common)	Pandas, NumPy, Matplotlib, os, unicodedata
Library (LP)	PySCIPOpt
Library (DP)	Numba

Table 5.2: computation time (linear programming)

K	I/O Time [s]	CPU Time [s]
5,040	2.59	7.96
10,080	4.15	25.25
15,120	7.97	44.40
20,160	10.14	70.60

Table 5.3: computation time (dynamic programming)

K	B	I/O Time [s]	CPU Time [s]
5,040	6,855	2.50	5.65
10,080		4.29	10.83
15,120		6.48	14.15
20,160		8.86	18.95
5,040	13,710	2.67	18.43
10,080		4.42	34.68
15,120		6.92	49.33
20,160		9.00	67.57
5,040	27,420	2.60	62.64
10,080		4.13	125.03
15,120		6.79	180.09
20,160		8.90	245.12

第6章 結論

本研究では、太陽光発電設備および蓄電システムを有する電力グリッドにおける効率的な電力運用計画を導出するため、線形計画法および動的計画法を用いた数理モデルによる定式化を行い、その有用性を検討した。これらの手法に用いるモデルは、電力運用の最適化という目的に即した精度と、実運用に耐えうる計算時間のバランスを兼ね備えている必要がある。

本研究では、連続値を扱い高精度な解が得られる線形計画モデルと、時間ステップ数 K の増大に対して計算負荷の伸びが安定している動的計画モデルを構築した。そして、高知県内の工場を対象とした現実的な設定に基づく計算例を通して、以下のことが確認できた。

- 線形計画モデルおよび動的計画モデルの双方が、売電単価が高い時間帯の放電や計画期間末の蓄電池の使い切りなど、電力運用の最適化という目的に適した合理的な挙動を示すこと。
- 動的計画モデルにおいて、計算時間が期数 K に対して線形に増加し、長期間の運用計画作成においてスケーラビリティを有すること。
- 蓄電池の状態数 B を適切に設定することで、動的計画モデルにおいても実用的な時間内で、線形計画モデルと遜色のない運用案を導出できること。

本研究では、動的計画モデルにおいて、計算負荷の増大を避けるため過去の買電履歴の保持が必要となる基本料金の最小化（ケース3）については考慮せず、主にコスト抑制と自己託送量の最大化を目的とした定式化を行った。しかし、実際の電力運用コストを包括的に削減するためには、契約電力料金を決定する最大買電量の抑制を考慮すべきである。

このため、今後の課題としては以下のことが考えられる。

- 最適性の原理を維持しつつ、最大買電量の履歴を状態空間に組み込んだ基本料金最小化モデルの定式化

- 太陽光発電量や電力需要の予測誤差を考慮した，ロバストな最適化手法の導入
- 複数の蓄電池や複数の自己託送先が存在する，より複雑なグリッド構成への拡張

謝辞

本論文を執筆するにあたり、日頃より多大なるご指導、ご鞭撻を賜りました、神戸大学大学院システム情報学研究科システム情報学専攻 玉置久教授に厚く御礼申し上げます。研究の進め方や論文の構成、数理的なアプローチの考え方など、多くの場面で真摯にご教示いただきましたことに深く感謝いたします。

併せて、本研究の審査にあたり、貴重で有益なご意見を頂きました副査の神戸大学大学院システム情報学研究科システム情報学専攻 浦久保孝光教授に深く感謝の意を表します。

また、日々のミーティングを通じて建設的なご助言をいただきました神戸大学大学院システム情報学研究科システム情報学専攻 森田紘平特命助教授に深く感謝申し上げます。研究面のみならず、日頃の相談や食事の場においても温かく接していただき、精神的な支えとなりました。ここに記して心より感謝申し上げます。

さらに、研究の相談に対して常に親身になってくださり、貴重な知見を授けていただきました、富山県立大学情報工学部 榊原一紀教授、中村正樹教授、松本卓也准教授に厚く御礼申し上げます。お忙しい中にも関わらず、常に真摯に議論に応じてくださりありがとうございました。

本研究において、重要な知見や貴重なデータを貸与いただきました、フードテクノエンジニアリング株式会社 藤田竣也様をはじめとする、関係者の皆様に心からの謝意を表します。ミーティングの際、遠方より足をお運びいただいたことに重ねて御礼申し上げます。

加えて、システム情報学研究科システム情報学専攻創発計算分野玉置研究室の諸先輩方、同回生および後輩の皆様には研究のみならず日常生活においても多大なるお力添えをいただきました。明るく個性的な皆様との時間は、研究に行き詰まった際の大きな心の拠り所でした。深く感謝するとともに、皆様の今後のご活躍をお祈り申し上げます。

最後に、日頃から研究生生活を様々な面で支えてくれた家族に深い感謝の意を捧げます。

参考文献

- [1] 経済産業省資源エネルギー庁, “令和 6 年度エネルギーに関する年次報告,” https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2025/pdf/whitepaper2025_all.pdf, pp. 1-79, (2026.1.20 閲覧)
- [2] 岩瀬勇毅, “分散型エネルギーグリッドシステムの定量的評価のための数理計画モデル,” 神戸大学工学部情報知能工学科卒業論文 (2017)
- [3] 秋山翔太, “直流マイクログリッド構成・運用最適化のための数理計画モデルの一構成法,” 神戸大学工学部情報知能工学科卒業論文 (2013)
- [4] 三浦博之, “直流マイクログリッドシステムのシミュレーションモデルと定量的評価,” 神戸大学工学部情報知能工学科卒業論文 (2015)
- [5] 日本卸売電力取引所, “市場情報,” <https://www.jepx.jp/electricpower/market-data/spot/>, (2026.1.20 閲覧)
- [6] 玉置久, “システム最適化,” オーム社 (2018), pp. 1-23,81-92
- [7] George B. Dantzig, Mukund N. Thapa, “Linear Programming 1: Introduction,” Springer(1997), pp. 96-98

付録

基本料金を考慮し買電コストを最小化するケースにおける
動的計画モデルによる定式化

XXXXXX.