

# 带铰链高度角度可调支架安装及其拓展安装说明

**步骤一**：使用两颗 M3×8 黑色圆头螺丝与 M3 六角螺母将刻度铰链固定在板件上，左右刻度铰链均可安装；注意铰链安装在板子上方。

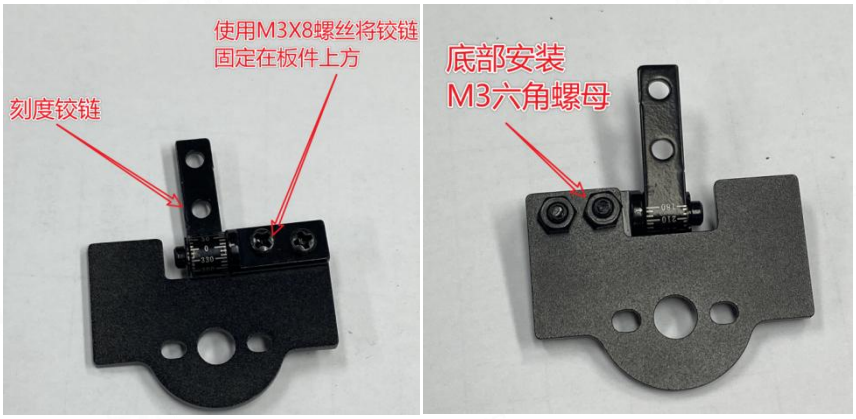




**步骤二**：使用两颗十字 M3×8 黑色圆头螺丝与螺母将安装好的铰链支架固定在上法兰联轴器上；

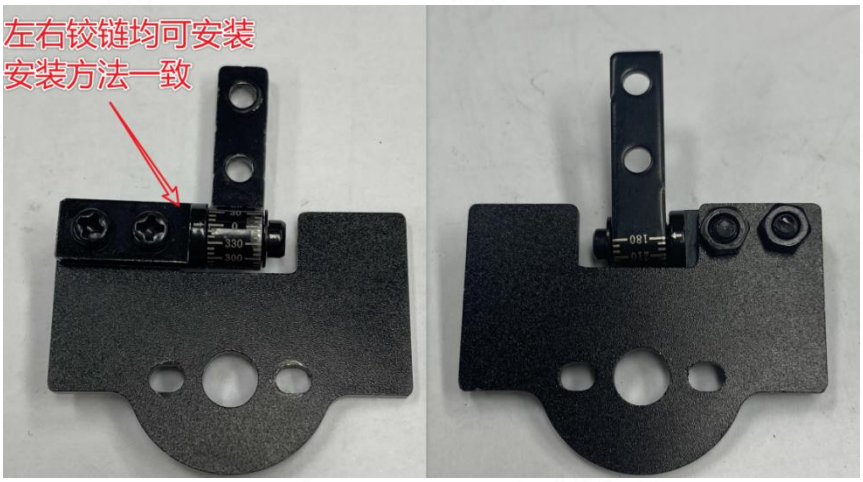

**步骤三：**使用 4 颗十字 M3×6 银色十字圆头螺丝将光杆连接固定两个法兰联轴器；

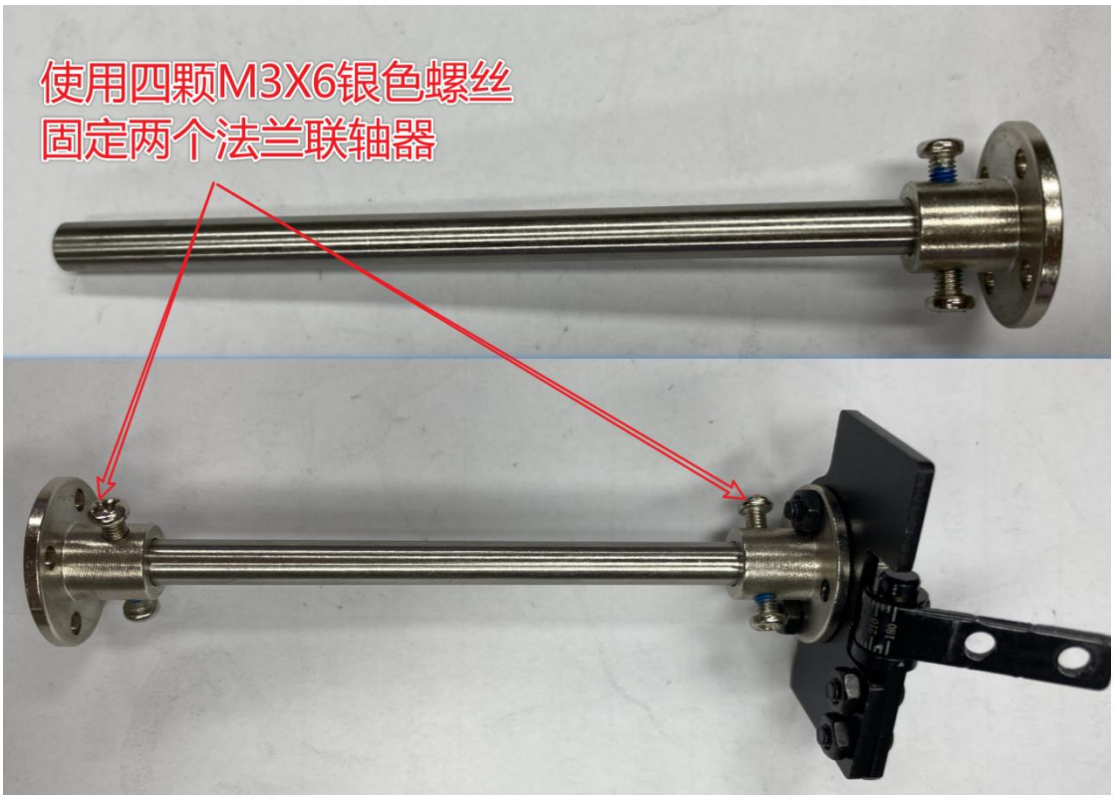


**步骤四：**使用两颗十字 M3×8 黑色圆头螺丝与螺母将板件固定在铰链上；

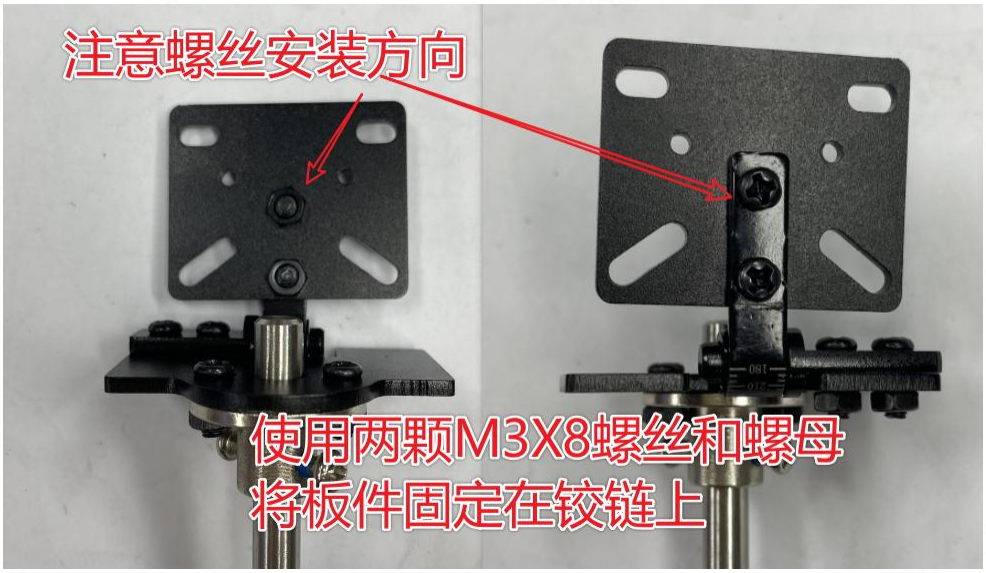


## 带铰链高度角度可调支架安装 open MV 摄像头（星瞳版）

**安装步骤：**使用两颗十字 M2.5×5 银色圆头螺丝将两颗 M2.5×10 双通铜柱安装至 open MV 摄像头模组上，最后使用两颗十字 M2.5×5 银色圆头螺丝将铜柱固定在支架板件即可完成安装 open MV 摄像头。





## 带铰链高度角度可调支架安装 CCD 摄像头

安装步骤：使用两颗十字 M3×5 银色圆头螺丝将两颗 M3×6+6 单通铜柱安装至 CCD 摄像头模组上，最后使用两颗六角螺母将单通铜柱固定在支架板件即可完成安装 CCD 摄像头。

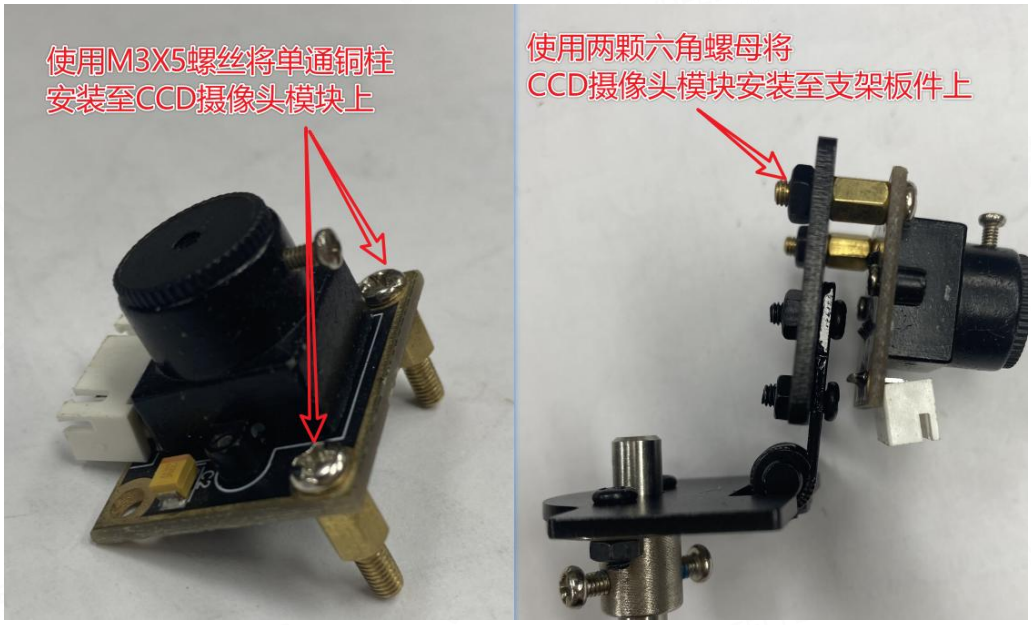

## 带铰链高度角度可调支架安装 MIPI 摄像头


**安装步骤：**使用两颗十字 M2×5 银色圆头螺丝将两颗 M2×6 双通铜柱安装至 MIPI 摄像头模组上，最后使用两颗十字 M2×5 银色圆头螺丝将铜柱固定在支架板件即可完成安装 MIPI 摄像头。

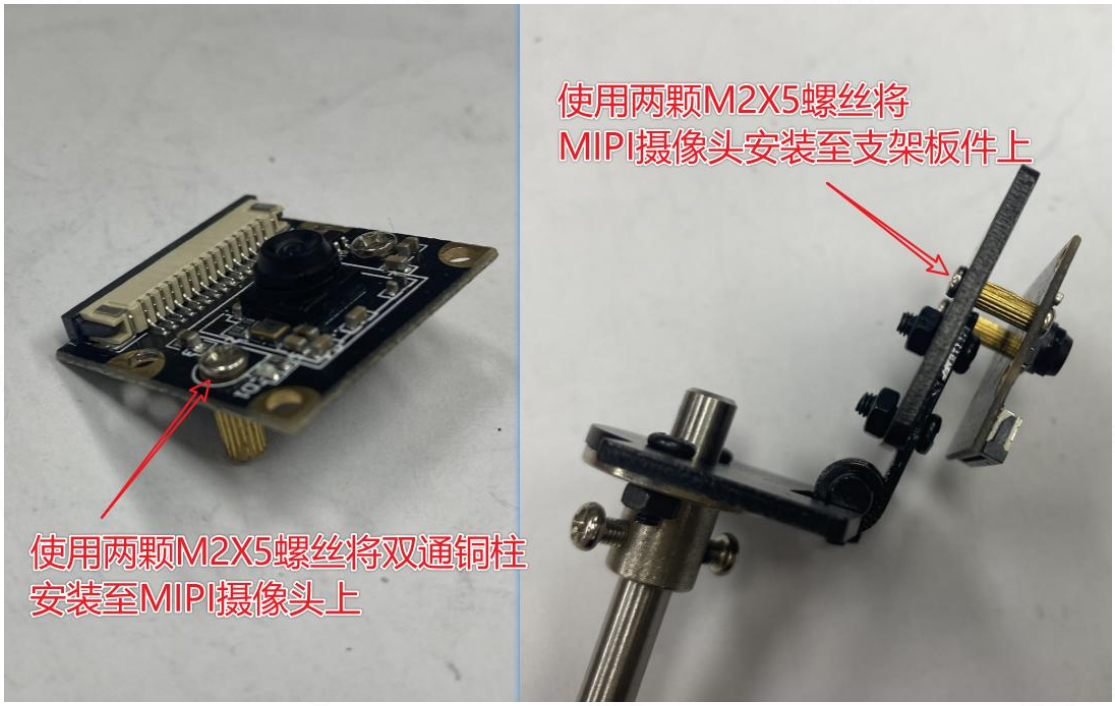




## 带铰链高度角度可调支架安装 K210 视觉识别模块

**安装步骤：**将 K210 盖板上的四颗 M2.5 沉头螺丝拆下后卸下盖板，拆卸步骤四中的支架板件，使用两颗十字 M3×8 黑色圆头螺丝将盖板固定在铰链上，使用拆机的四颗 M2.5 沉头螺丝将 K210 固定在盖板上即可完成安装。

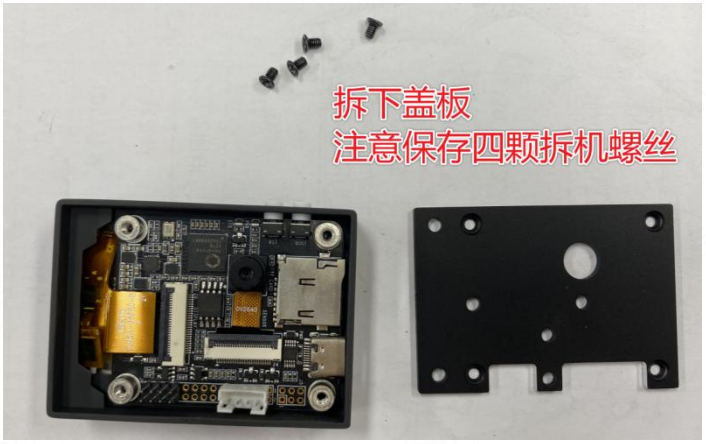


拆下盖板
注意保存四颗拆机螺丝

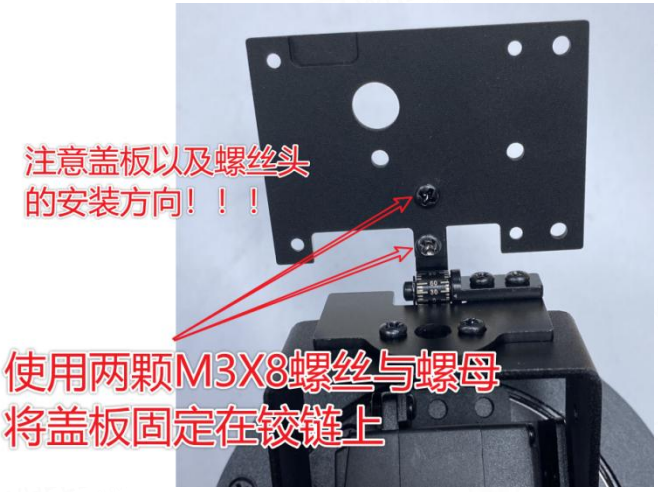
注意盖板以及螺丝头
的安装方向！！！
使用两颗M3X8螺丝与螺母
将盖板固定在铰链上

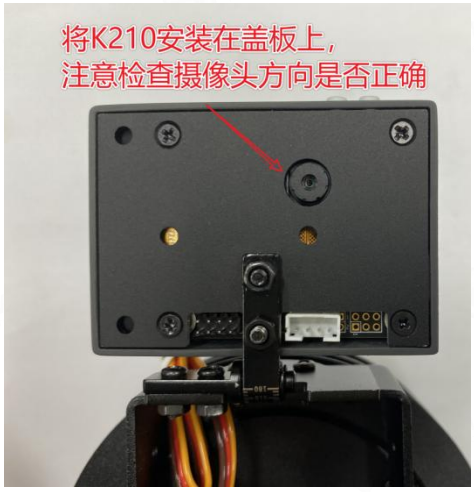
将K210安装在盖板上，
注意检查摄像头方向是否正确