
Semestre 1 - Année Académique 2024 - 2025
Epreuve de Contrôle Continu
Classe : B1B | Durée : 2h | Examineur : BALLA MEKONGO

Exercice 1 : Architecture physique

(10 pts)

Ouvrez un projet sur packet tracer en mode physical dans lequel vous implémenter les tâches suivantes :

1. Sur la carte, positionnez un shelf, une table, un rack, une pegboard cable (1 pts)
2. Dans le rack insérer un routeur 4331, un switch 2960, un switch multicouche 3560, un pare-feu ASA 5506 (1 pts)
3. Sur la table posez un Desktop, un Wireless Controller 3504 et Point d'accès AP-PT. (1pts)
4. Pour ce qui est du câblage :
 - Positionnez un câble console entre le switch 2960 et le Desktop (0.5 pts)
 - Positionnez un câble Ethernet adéquate entre le switch 2960 et le Desktop (0.5 pts)
 - Nommer le Switch 2960 par Groupe_ N, avec N le numéro du groupe (0.5 pts)
 - Sur le Switch 2960 mettez l'adresse de management 192.168.1.10, le masque de sous réseau 255.255.255.0, puis la passerelle 192.168.1.1. Configurer un accès distant avec le protocole SSH. C'est – à – dire que via le protocole SSH, un utilisateur pourra se connecter au switch 2960 à partir du Desktop positionner sur la table. (3.5pts)
5. Mettez des câbles adéquats entre le switch 2960 et un switch multicouche 3560 ; Un câble adéquat pour connecter le switch 2960 et le routeur 4331 ; Un câble adéquat pour connecter le switch 2960 et le pare-feu ASA 5506. (2 pts)

Exercice 2 : Commandes windows

(5 pts)


1. Configurer un réseau peer to peer wifi entre deux pc avec la commande « netsh ». Vous testerez la connectivité entre les deux pcs avec la commande ping (2 pts)
2. Créer un dossier nommé « groupe_N » sur l'un des PCs (où N représente le numéro du groupe). Partagez-le pour qu'il soit accessible à travers l'autre PC via la liaison sans fil créée la question 1. (3 pts)

Exercice 3 : Topologie logique sur packet tracer

(5 pts)

Mettez la pologie logique suivante sur packet tracer

(1 pts)

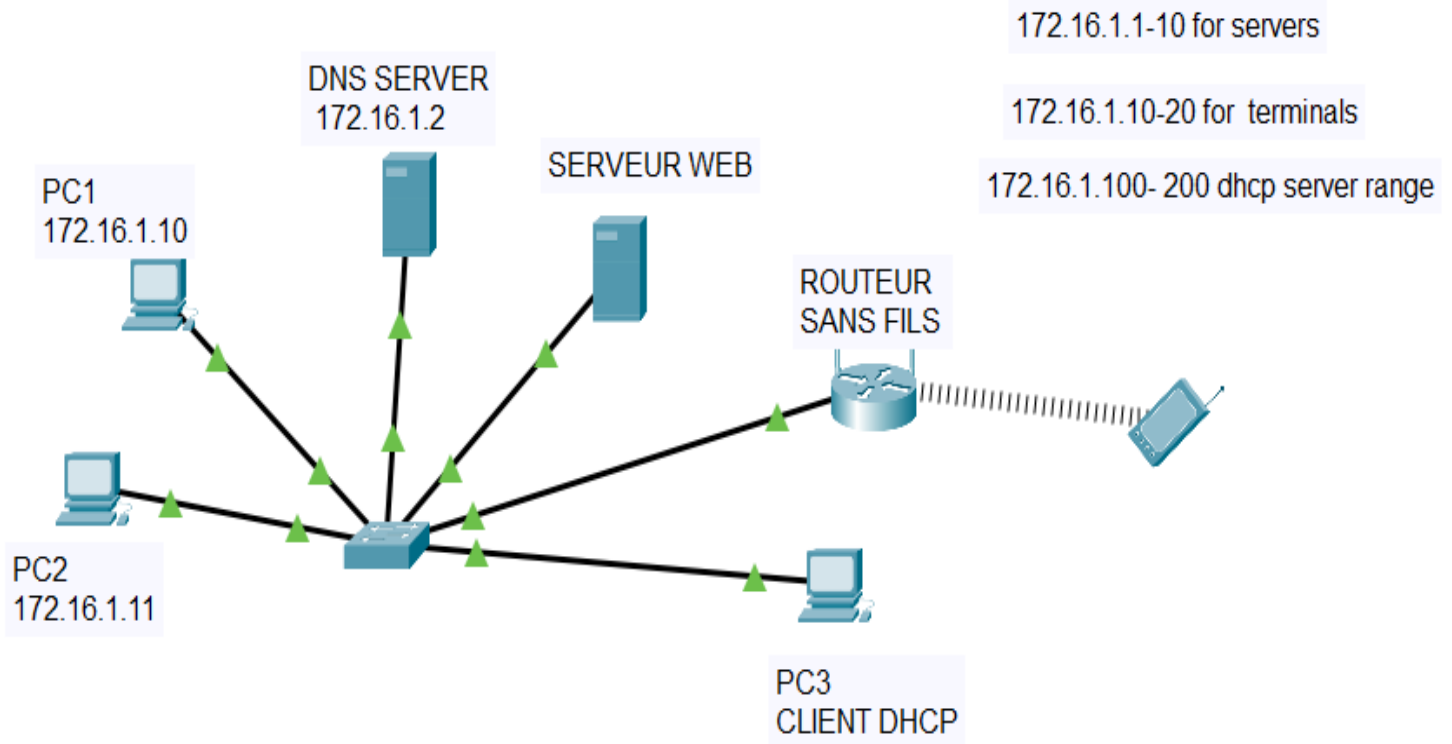

1. Configurez le service https sur le serveur WEB. Puis le service Domain Name Service sur le DNS SERVER, de telle sorte que le client PC1 puisse accéder à la page WEB hébergée dans le serveur WEB en saisissant www.bachelor1b.cm sur la barre d'adresse de son Web Browser. (2.5 pts)
2. Insérer l'adresse IP 172.16.1.1 sur l'interface « Ethernet 1 » du routeur sans fil. Puis configurez le service DHCP sur ce dernier, dans la plage 172.16.1.100 à 172.16.1.200 (1.5 pts)