


질문신호 및 억압신호의 특성

(제12조제1항제3호, 제1항제9호 및 제2항제2호나목 관련)

1. 펄스 파형

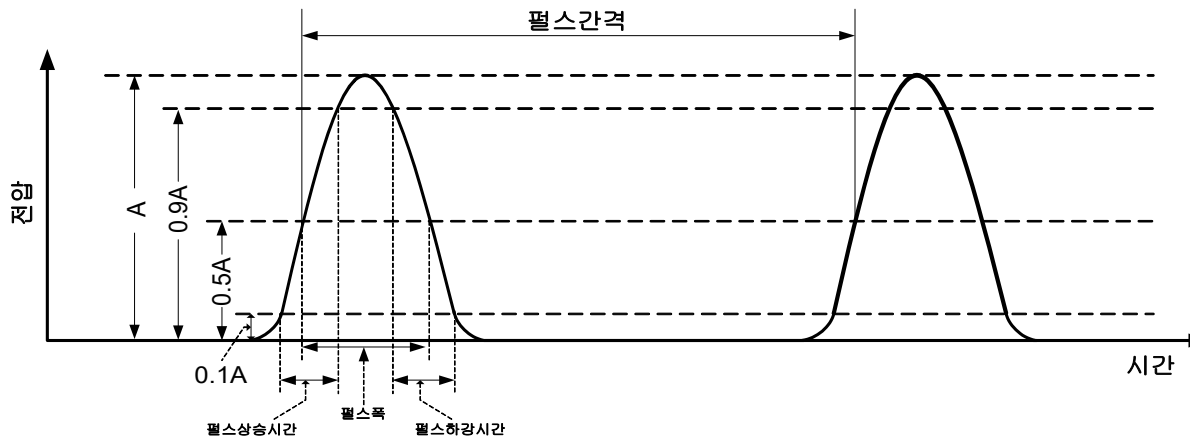


주1. 펄스폭, 펄스상승시간 및 펄스하강시간은 다음과 같을 것


펄스폭	$0.8 \mu s \pm 0.1 \mu s$
펄스상승시간	$0.05 \mu s$ 이상 $0.1 \mu s$ 이하
펄스하강시간	$0.05 \mu s$ 이상 $0.2 \mu s$ 이하

주2. (A)는 펄스의 최대전압을 표시


2. 모드별 펄스특성

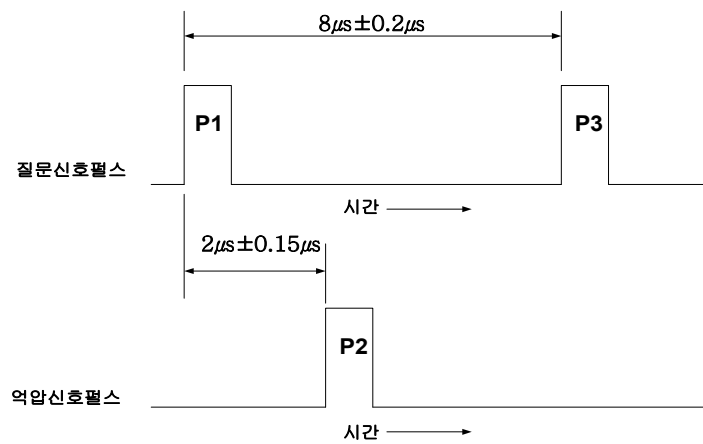


<모드 “A”>

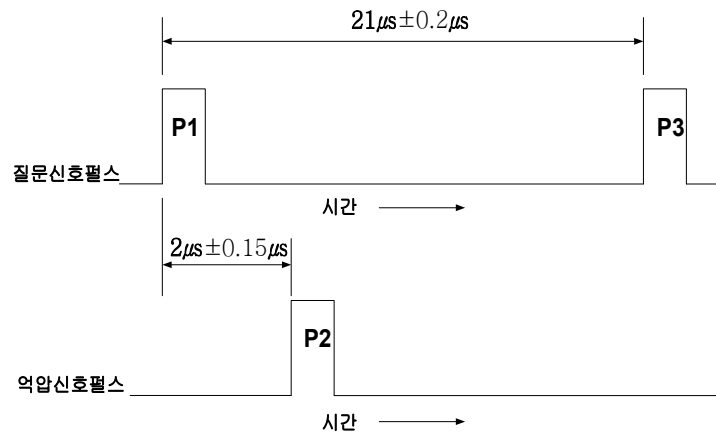

<모드 “C” >

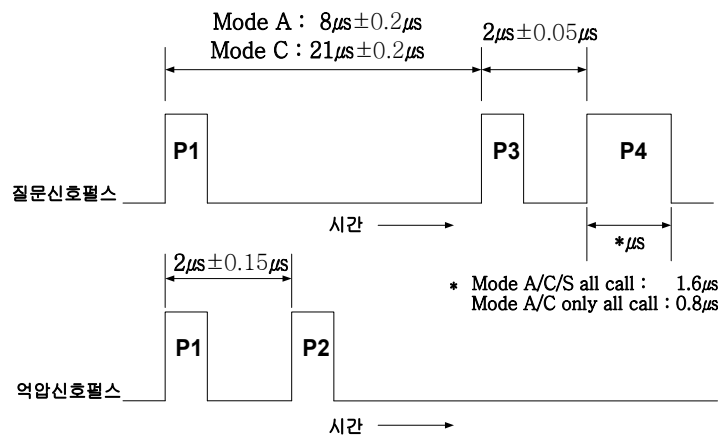

<모드 “S” (Intermode)>

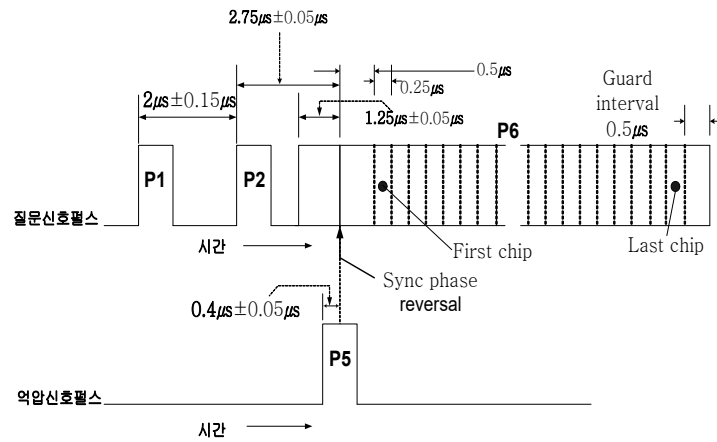

<모드 “S” (Roll-Call)>

- 주1. 질문신호를 송신하는 안테나의 주복사 방향에서 펄스 P3의 첨두포락선전력은 펄스 P1의 첨두포락선 전력에 비하여 ± 1 dB 이내로 한다.
- 주2. 질문신호를 송신하는 안테나의 주복사 각도의 폭의 범위내에서 펄스 P2의 첨두포락선전력은 펄스 P1의 첨두포락선전력에 비하여 9 dB 이상 낮을 것
- 주3. 질문신호를 송신하는 안테나의 주복사 방향 이외의 방향에 있어서는 최대복사에 서 펄스 P2의 첨두포락선 전력은 펄스 P1의 첨두포락선 전력보다 클 것

3. 모드S 질문기 방사특성

