Signaux de Diagnostic : Voyants Carte Mère EZ Debug LED et Q-LED DRAM

1. Contexte et Description Technique

Interprétation des voyants lumineux de diagnostic pré-POST (MSI EZ Debug LED, ASUS Q-LED, Gigabyte Status LED) signalant un blocage lors de l'initialisation de la mémoire vive.

2. Symptômes Observés sur la Machine

Les ventilateurs tournent, mais aucun signal vidéo n'est envoyé à l'écran et la LED marquée 'DRAM' reste fixe en rouge, orange ou jaune.

3. Protocole de Diagnostic et Résolution

1. Sur les plateformes DDR5 (AM5/Intel), patienter jusqu'à 3 minutes lors du premier démarrage (Memory Training).
2. Effectuer un Clear CMOS (retrait de la pile CR2032 ou court-circuit du cavalier JBAT1 pendant 30 secondes).
3. Tester le démarrage avec une seule barrette dans le slot A2.

Catalogue Visuel : 10 Photos Réelles (05_motherboard_debug_led)

Ces 10 cas visuels issus du dataset illustrent les motifs caractéristiques de cette classe d'erreur :

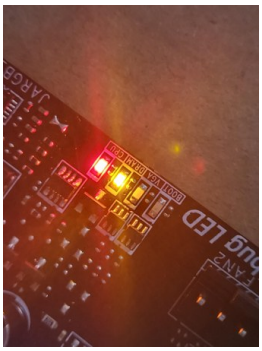


Figure 01 — 05_motherboard_debug_led (Échantillon #1)

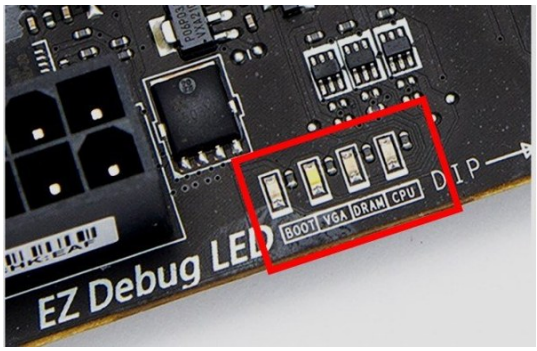


Figure 02 — 05_motherboard_debug_led (Échantillon #2)

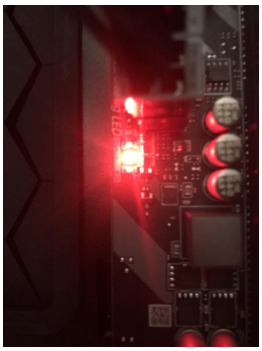


Figure 03 — 05_motherboard_debug_led (Échantillon #3)

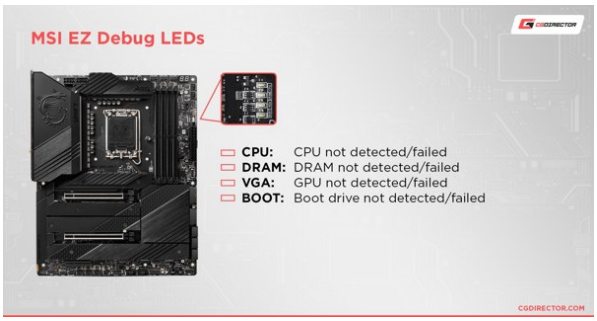


Figure 04 — 05_motherboard_debug_led (Échantillon #4)

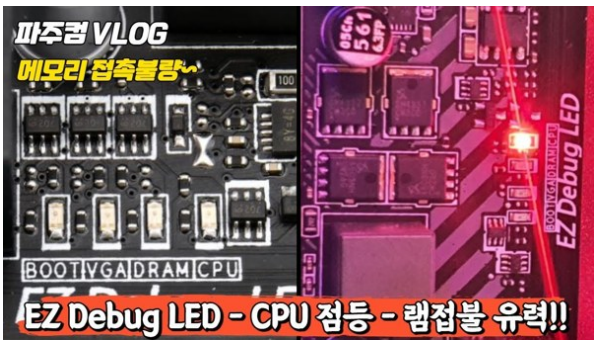


Figure 05 — 05_motherboard_debug_led (Échantillon #5)



Figure 06 — 05_motherboard_debug_led (Échantillon #6)

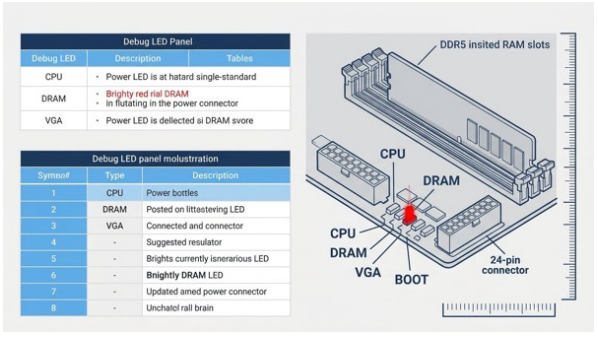


Figure 07 — 05_motherboard_debug_led (Échantillon #7)



Figure 08 — 05_motherboard_debug_led (Échantillon #8)

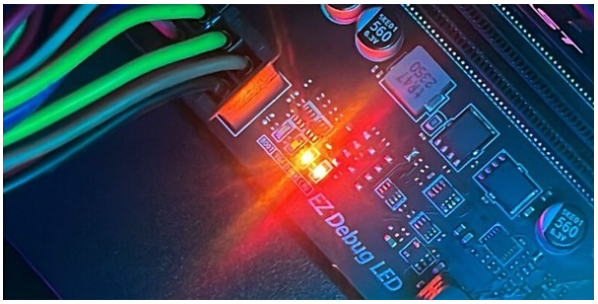


Figure 09 — 05_motherboard_debug_led (Échantillon #9)

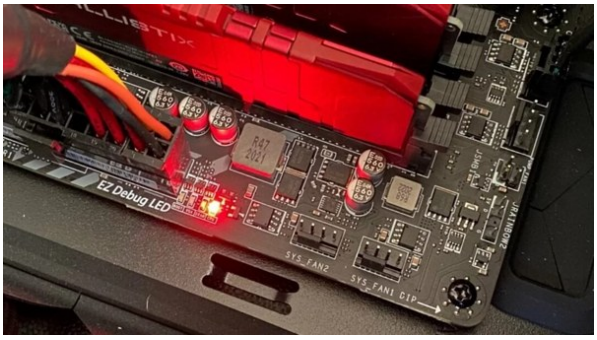


Figure 10 — 05_motherboard_debug_led (Échantillon #10)