


DC-DC 电源模块

HZD10AB/15AB 系列

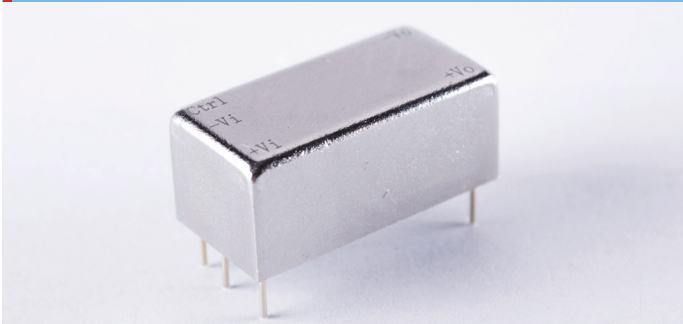

- ◆ 封装: 12.7(0.50)x25.4(1.00)x11.7(0.46)
- ◆ 效率高达 92%
- ◆ 2:1 及 4:1 输入电压范围
- ◆ 隔离电压 1500VDC
- ◆ 输出过流保护
- ◆ 输出过压、短路保护
- ◆ 质量等级: 工业级、J、GJ、GT

【产品型号一览表 (10AB/15AB 系列)】

产品型号	输入	输出	
	电压 (VDC) 额定 (范围)	电压 (VDC)	电流 (A)
HZD10AB/15AB-12S03	12 (9-18)	3.3	2.0/3.0
HZD10AB/15AB-12S05		5.05	2.0/3.0
HZD10AB/15AB-12S12		12	0.84/1.25
HZD10AB/15AB-12S15		15	0.66/1.0
HZD10AB/15AB-12D05		±5	±1.0/±1.5
HZD10AB/15AB-12D12		±12	±0.42/±0.625
HZD10AB/15AB-12D15		±15	±0.33/±0.5
HZD10AB/15AB-24S03	24 (18-36)	3.3	2.0/3.0
HZD10AB/15AB-24S05		5.05	2.0/3.0
HZD10AB/15AB-24S12		12	0.84/1.25
HZD10AB/15AB-24S15		15	0.66/1.0
HZD10AB/15AB-24D05		±5	±1.0/±1.5
HZD10AB/15AB-24D12		±12	±0.42/±0.625
HZD10AB/15AB-24D15		±15	±0.33/±0.5
HZD10AB/15AB-48S03	48 (36-72)	3.3	2.0/3.0
HZD10AB/15AB-48S05		5.05	2.0/3.0
HZD10AB/15AB-48S12		12	0.84/1.25
HZD10AB/15AB-48S15		15	0.66/1.0
HZD10AB/15AB-48D05		±5	±1.0/±1.5
HZD10AB/15AB-48D12		±12	±0.42/±0.625
HZD10AB/15AB-48D15		±15	±0.33/±0.5
HZD10AB/15AB-24S03W	24 (9-36)	3.3	2.0/3.0
HZD10AB/15AB-24S05W		5.05	2.0/3.0
HZD10AB/15AB-24S12W		12	0.84/1.25
HZD10AB/15AB-24S15W		15	0.66/1.0
HZD10AB/15AB-24D05W		±5	±1.0/±1.5
HZD10AB/15AB-24D12W		±12	±0.42/±0.625
HZD10AB/15AB-24D15W		±15	±0.33/±0.5
HZD10AB/15AB-48S03W	48 (18-72)	3.3	2.0/3.0
HZD10AB/15AB-48S05W		5.05	2.0/3.0
HZD10AB/15AB-48S12W		12	0.84/1.25
HZD10AB/15AB-48S15W		15	0.66/1.0
HZD10AB/15AB-48D05W		±5	±1.0/±1.5
HZD10AB/15AB-48D12W		±12	±0.42/±0.625
HZD10AB/15AB-48D15W		±15	±0.33/±0.5

【HZD10AB/15AB 系列外形尺寸及引脚定义】

引脚	单路	双路
1	+Vin (输入正)	+Vin (输入正)
2	-Vin (输入负)	-Vin (输入负)
3	CTL (遥控端)	CTL (遥控端)
4	-Vout (输出负)	-Vout (输出负)
5	TRM (输出电压微调端)	COM (输出公共地)
6	+Vout (输出正)	+Vout (输出正)

