


DC-DC 电源模块

2W-B_S 单路 /A_S 双路定电压输入隔离非稳压系列

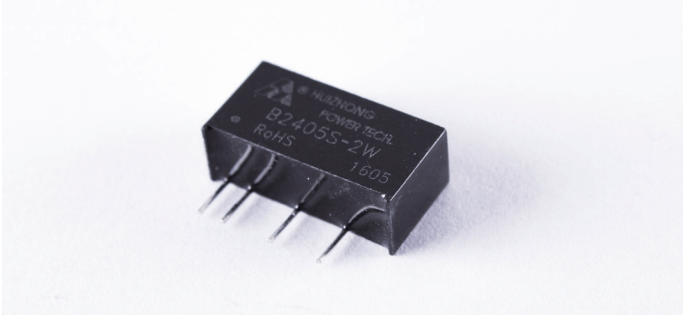


- ◆ 封装：小型 SIP
- ◆ 效率高达 86%
- ◆ 隔离电压 1500VDC
- ◆ 可持续短路保护
- ◆ 质量等级：工业级、J

【产品型号一览表 (B_S-2W/A_S-2W 系列)】

【B_S/A_S-2W 外形尺寸及引脚定义】

引脚	单路	双路
1	+Vin (输入正)	+Vin (输入正)
2	-Vin (输入负)	-Vin (输入负)
3	-Vout (输出负)	-Vout (输出负)
4	无	COM (输出公共地)
5	+Vout (输出正)	+Vout (输出正)

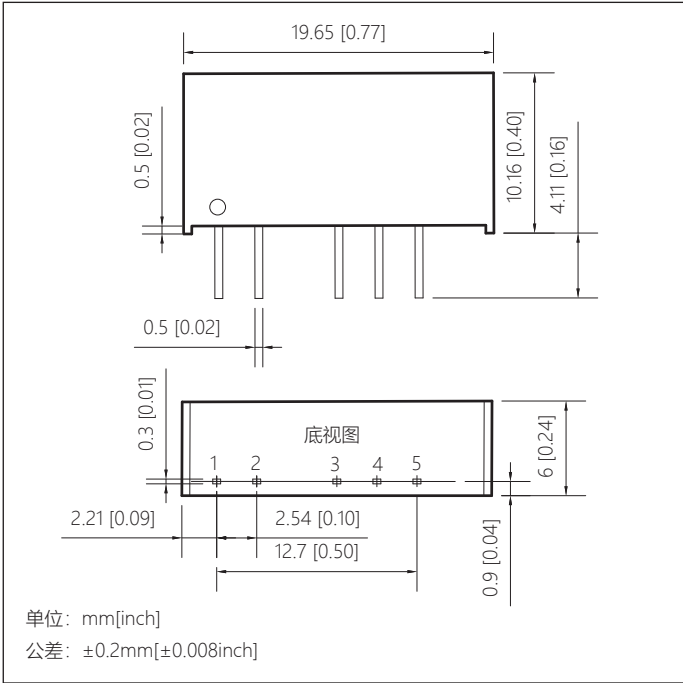

产品型号	输入	输出	
	电压 (VDC) 额定 (范围)	电压 (VDC)	电流 (mA)
B0503S-2W	5(4.5-5.5)	3.3	400/40
B0505S-2W		5	400/40
B0509S-2W		9	222/22
B0512S-2W		12	167/17
B0515S-2W		15	133/13
B0524S-2W		24	83/8
B0905S-2W	9(8.1-9.9)	5	400/40
B0912S-2W		12	167/17
B1203S-2W	12(10.8-13.2)	3.3	400/40
B1205S-2W		5	400/40
B1209S-2W		9	222/22
B1212S-2W		12	167/17
B1215S-2W		15	133/13
B1224S-2W		24	83/8
B1505S-2W	15(13.5-16.5)	5	400/40
B1515S-2W		15	133/13
B1524S-2W		24	83/8
B2403S-2W	24(21.6-26.4)	3.3	400/40
B2405S-2W		5	400/40
B2409S-2W		9	222/22
B2412S-2W		12	167/17
B2415S-2W		15	133/13
B2424S-2W		24	83/8
A0503S-2W	5(4.5-5.5)	±3.3	±303/±30
A0505S-2W		±5	±200/±20
A0509S-2W		±9	±111/±11
A0512S-2W		±12	±83/±8
A0515S-2W		±15	±67/±7
A0524S-2W		±24	±42/±4
A1205S-2W	12(10.8-13.2)	±5	±200/±20
A1209S-2W		±9	±111/±11
A1212S-2W		±12	±83/±8
A1215S-2W		±15	±67/±7
A1224S-2W		±24	±42/±4
A1505S-2W	15(13.5-16.5)	±5	±200/±20
A1515S-2W		±15	±67/±7
A2403S-2W	24(21.6-26.4)	±3.3	±303/±30
A2405S-2W		±5	±200/±20
A2409S-2W		±9	±111/±11
A2412S-2W		±12	±83/±8
A2415S-2W		±15	±67/±7
A2424S-2W		±24	±42/±4