


DC-DC 电源模块

HZD03AB/05AB 系列

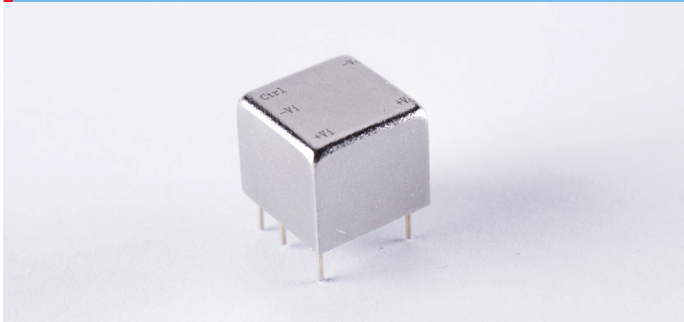

- ◆ 封装: 12.7(0.50)x12.7(0.50)x11.7(0.46)
- ◆ 效率高达 92%
- ◆ 2:1 及 4:1 输入电压范围
- ◆ 隔离电压 1500VDC
- ◆ 输出过流保护
- ◆ 输出过压、短路保护
- ◆ 质量等级: 工业级、J、GJ、GT

【产品型号一览表 (03AB/05AB 系列)】

产品型号	输入	输出	
	电压 (VDC) 额定 (范围)	电压 (VDC)	电流 (A)
HZD03AB/05AB-12S03	12(9-18)	3.3	0.6/1.0
HZD03AB/05AB-12S05		5.05	0.6/1.0
HZD03AB/05AB-12S12		12	0.25/0.42
HZD03AB/05AB-12S15		15	0.2/0.33
HZD03AB/05AB-24S03	24(18-36)	3.3	0.6/1.0
HZD03AB/05AB-24S05		5.05	0.6/1.0
HZD03AB/05AB-24S12		12	0.25/0.42
HZD03AB/05AB-24S15		15	0.2/0.33
HZD03AB/05AB-24S24		24	0.13/0.21
HZD03AB/05AB-24S28	48(36-72)	28	0.11/0.18
HZD03AB/05AB-48S03		3.3	0.6/1.0
HZD03AB/05AB-48S05		5.05	0.6/1.0
HZD03AB/05AB-48S12		12	0.25/0.42
HZD03AB/05AB-48S15		15	0.2/0.33
HZD03AB/05AB-48S24	24(9-36)	24	0.13/0.21
HZD03AB/05AB-48S28		28	0.11/0.18
HZD03AB/05AB-24S03W		3.3	0.6/1.0
HZD03AB/05AB-24S05W		5.05	0.6/1.0
HZD03AB/05AB-24S12W		12	0.25/0.42
HZD03AB/05AB-24S15W		15	0.2/0.33
HZD03AB/05AB-24S24W		24	0.13/0.21
HZD03AB/05AB-24S28W	48(18-72)	28	0.11/0.18
HZD03AB/05AB-48S03W		3.3	0.6/1.0
HZD03AB/05AB-48S05W		5.05	0.6/1.0
HZD03AB/05AB-48S12W		12	0.25/0.42
HZD03AB/05AB-48S15W		15	0.2/0.33
HZD03AB/05AB-48S24W		24	0.13/0.21
HZD03AB/05AB-48S28W		28	0.11/0.18

【HZD03AB/05AB 系列外形尺寸及引脚定义】

引脚	单路
1	+Vin (输入正)
2	-Vin (输入负)
3	CTL (遥控端)
4	-Vout (输出负)
5	TRM (输出电压微调端)
6	+Vout (输出正)

