


DC-DC 电源模块

HZD600F 系列

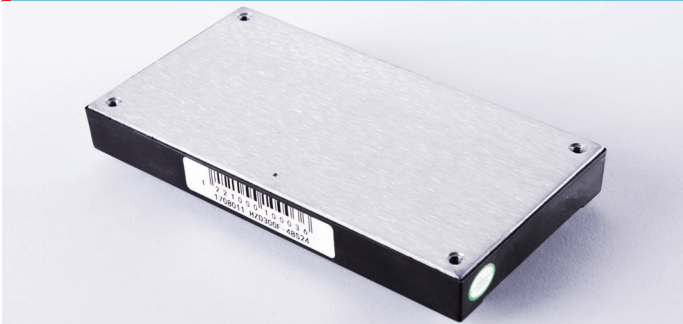

- ◆ 封装：标准全砖 116.84(4.6)x61.0(2.4)x12.7(0.5)
- ◆ 效率高达 89%
- ◆ 隔离电压 1500VDC
- ◆ 超强带容性载能力
- ◆ 输入欠压保护
- ◆ 输出过压、过流、短路保护
- ◆ 带均流功能
- ◆ 质量等级：工业级、J、GJ

【产品型号一览表 (F 系列)】

产品型号	输入	输出	
	电压 (VDC) 额定 (范围)	电压 (VDC)	电流 (A)
HZD600F-24S12	24(18-36)	12	25.0/33.3/50.0
HZD600F-24S15		15	20.0/26.7/40.0
HZD600F-24S24		24	12.5/16.6/25.0
HZD600F-24S28		28	10.71/14.29/21.4
HZD600F-24S48	48(36-72)	48	6.25/8.3/12.5
HZD600F-48S12		12	25.0/33.3/50.0
HZD600F-48S15		15	20.0/26.7/40.0
HZD600F-48S24		24	12.5/16.6/25.0
HZD600F-48S28		28	10.71/14.29/21.4
HZD600F-48S48		48	6.25/8.3/12.5

【HZD600F 系列外形尺寸及引脚定义】

引脚	功能	引脚	功能
1	-Vin(电源输入负)	10	-Vout (电源输出负)
2	+Vin(电源输入正)	11	-Vout (电源输出负)
3	- NO/ OFF(遥控 -)	12	-S(输出负遥测)
4	+ NO/ OFF(遥控 +)	13	+S(输出正遥测)
5	NC (空)	14	TRM(输出电压微调端)
6	+Vout (电源输出正)	15	PC (均流总线)
7	+Vout (电源输出正)	16	I0G (输出 OK 信号)
8	+Vout (电源输出正)	17	AUX (辅路 12V/0.4A)
9	-Vout (电源输出负)		

