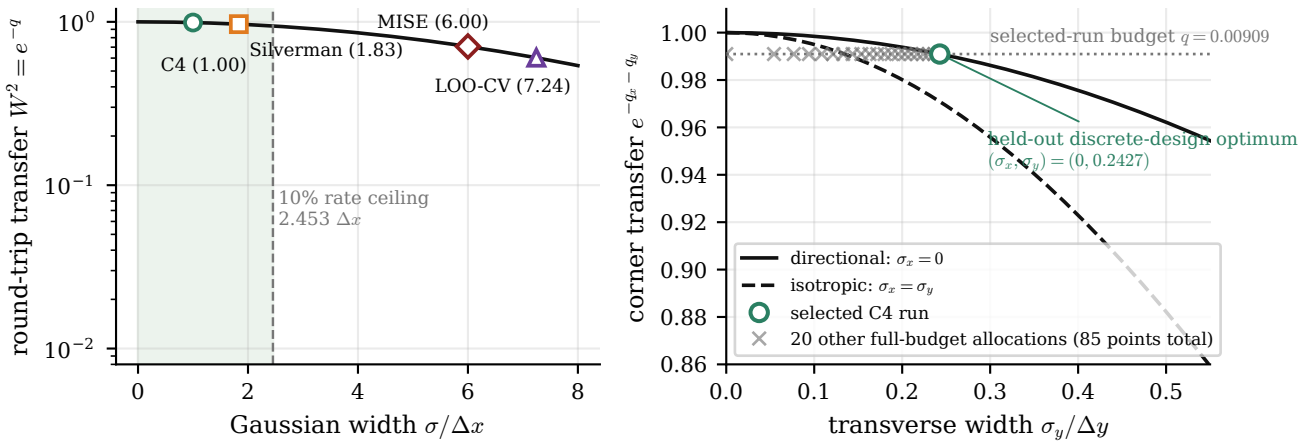
(a) weak Landau, protected mode (1, 0)
round-trip transfer $W^2 = e^{-q}$
10^0
10^{-1}
10^{-2}
C4 (1.00)
Silverman (1.83)
MISE (6.00)
LOO-CV (7.24)
10% rate ceiling
2.453 Δx
0
2
4
6
8
Gaussian width $\sigma/\Delta x$
(b) E2, protected corner (12, 1)
corner transfer $e^{-q_x - q_y}$
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
0.88
0.86
selected-run budget $q = 0.00909$
held-out discrete-design optimum
$(\sigma_x, \sigma_y) = (0, 0.2427)$
directional: $\sigma_x = 0$
isotropic: $\sigma_x = \sigma_y$
selected C4 run
20 other full-budget allocations (85 points total)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
transverse width $\sigma_y/\Delta y$