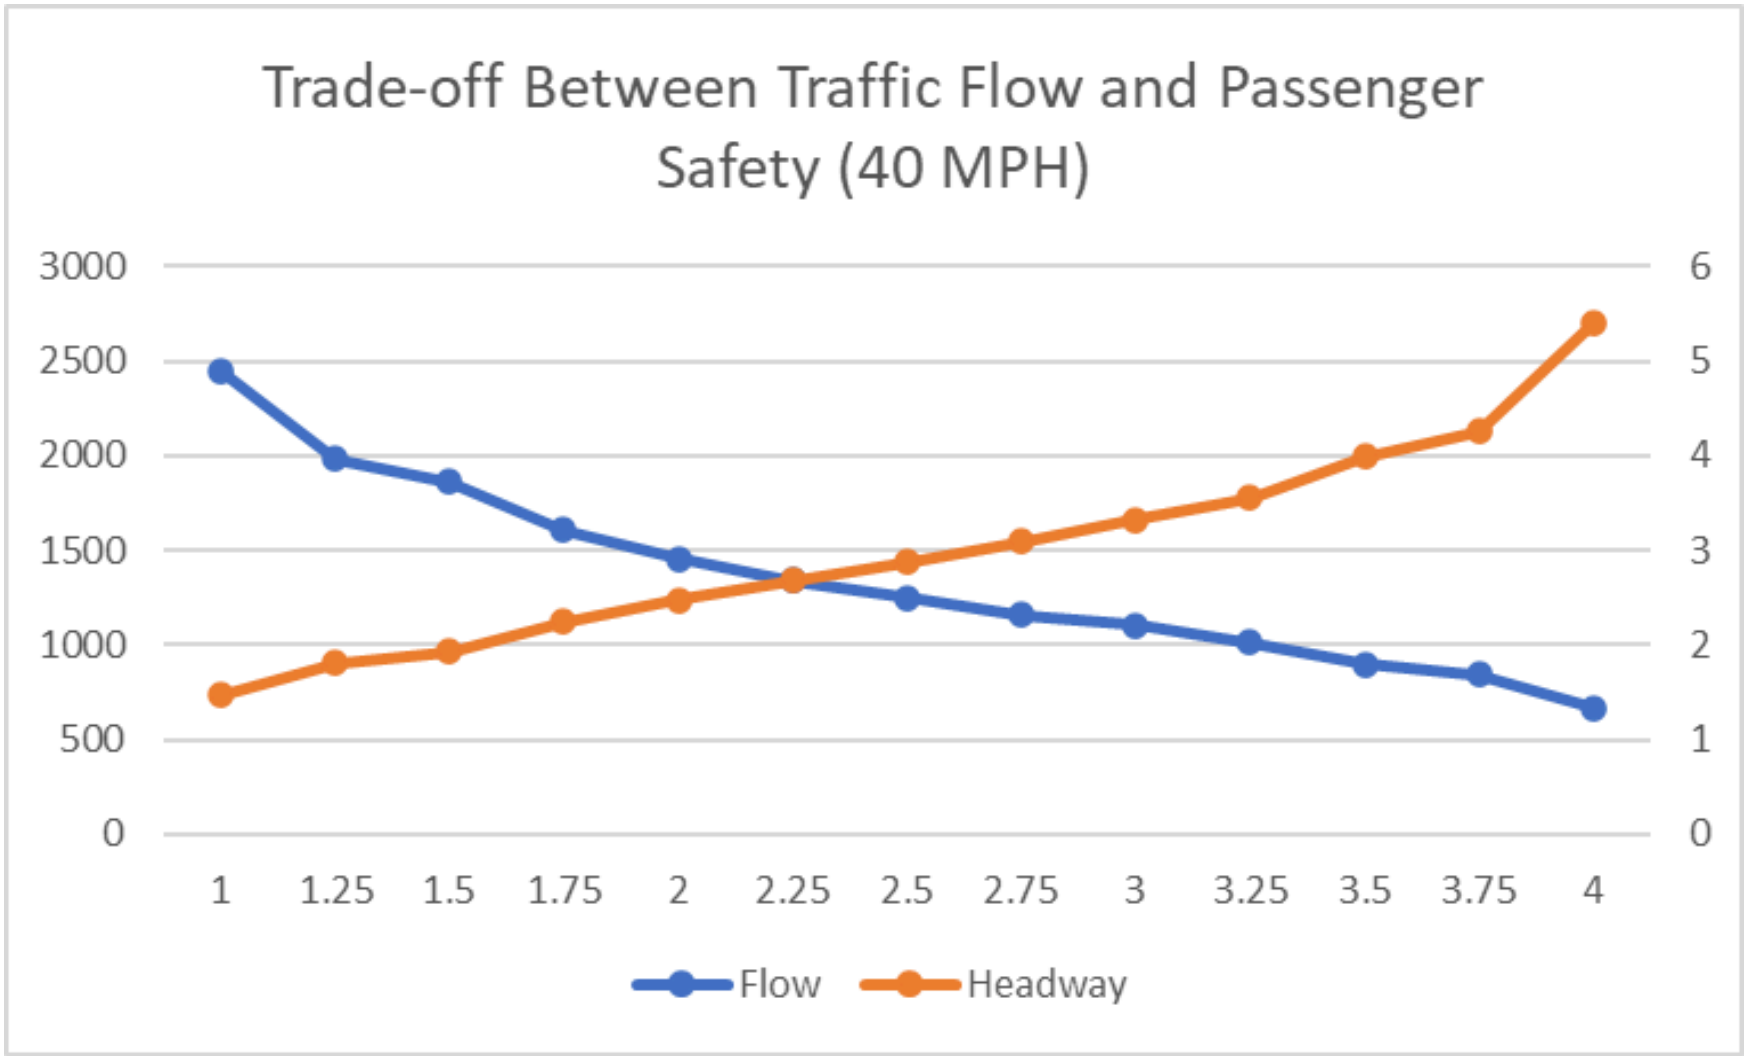
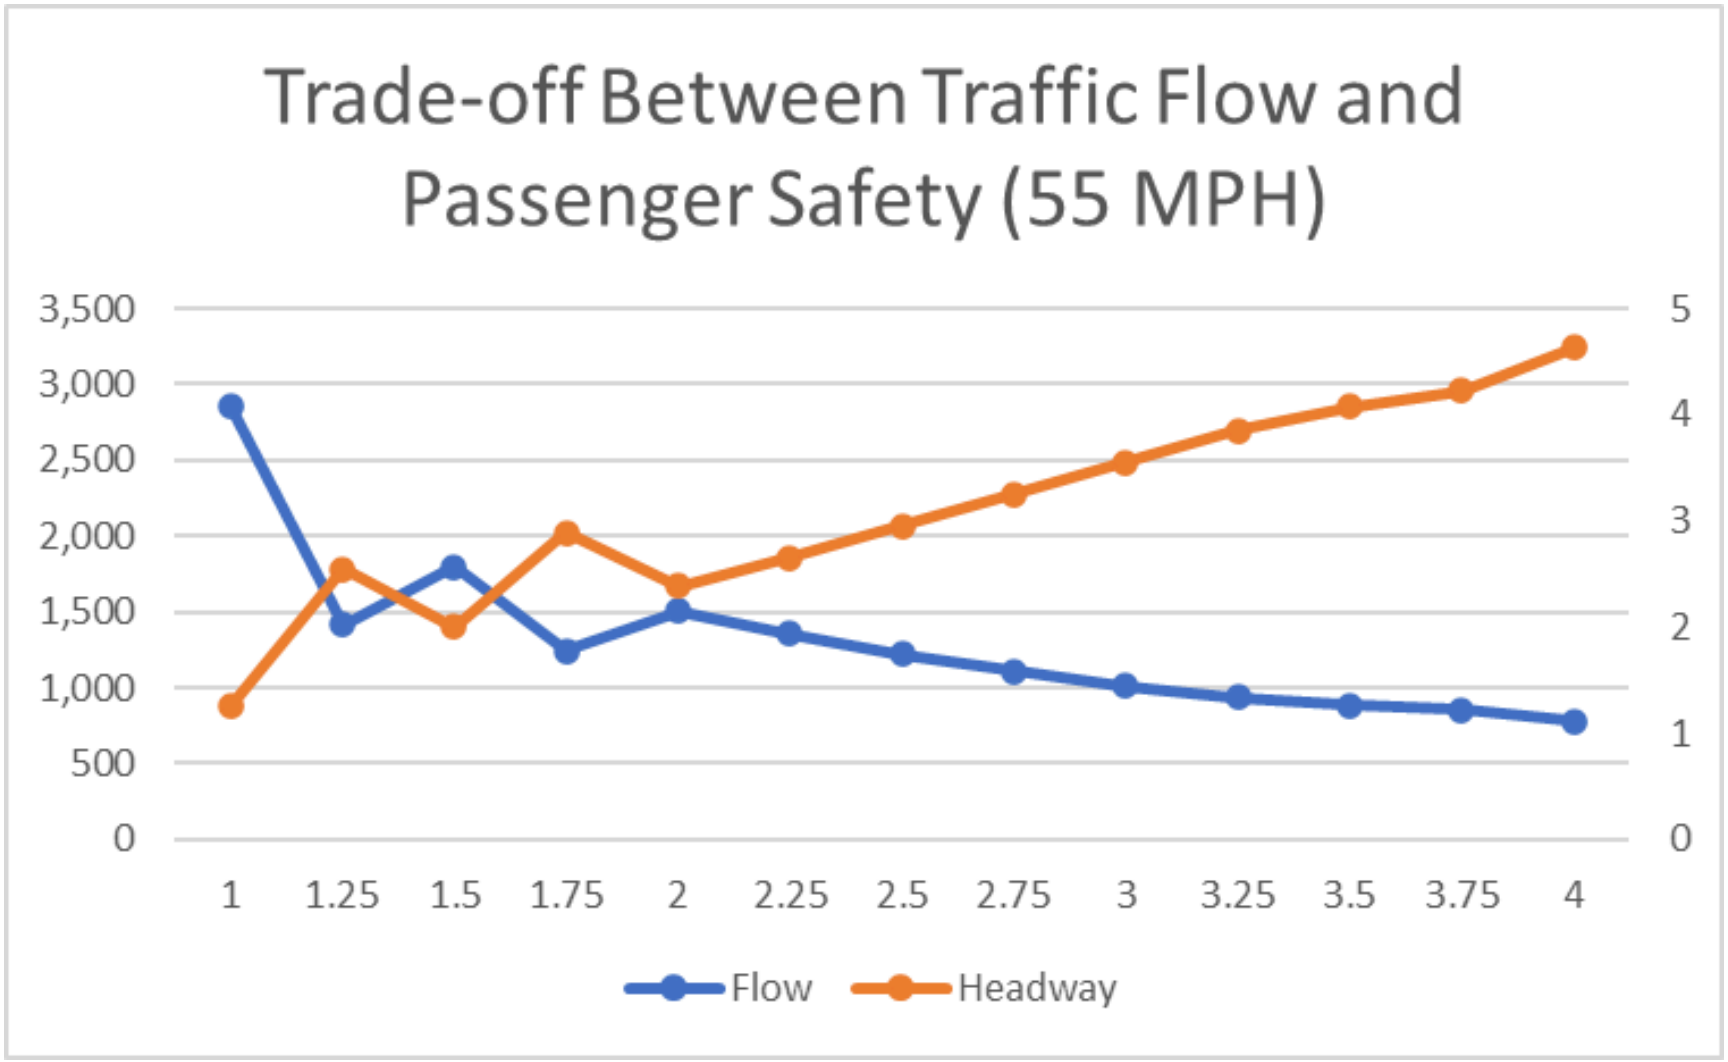
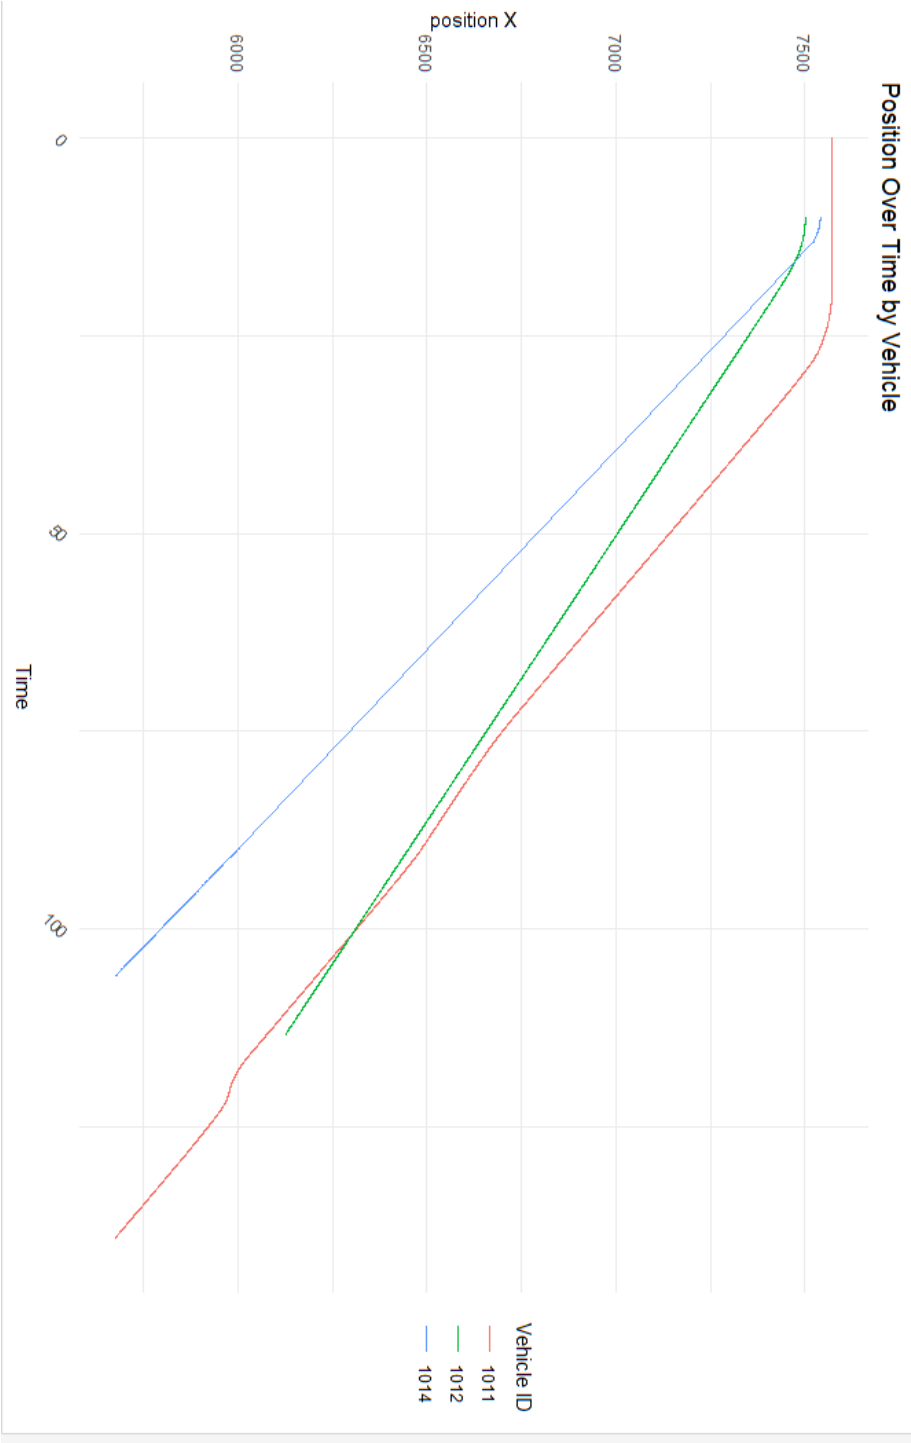

Trade-off Between Traffic Flow and Passenger Safety (40 MPH)
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
6
5
4
3
2
1
0
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
Flow
Headway


Trade-off Between Traffic Flow and Passenger Safety (55 MPH)
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
5
4
3
2
1
0
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
Flow
Headway

String Stability Graphs

TTC 2.0 Speed 40



TTC 2.0 Speed 55

