

Uygulama 4. Program Geliştirme Uygulamaları-I

A. Amaçlar

- Assembly dilinde program geliştirmek
- Neuman/CISC mimarili MC6802 mikroşlemcisinin assembly dilinde, Emülatör programı üzerinde yazılım geliştirilmesinin öğretilmesi,

B. Program Geliştirme Uygulamaları

- 55 adresinde CA sayısı ve B akümülatöründe 13_H sayısı vardır. Aşağıdaki (a), (b) şıkları her biri ayrı ayrı çalıştırılınca B birikecinde hangi sayı bulunur. Ayrıca N,Z ve C bayraklarının durumu ne olur?

```
LDA B #$CA
STA B $55
LDA B #$13
```

- ADD B #\$55
- ADD B \$55


- Aşağıdaki programın çalışması sonucunda A, X, N, Z, C'nin aldığı değer ne olur?

```
LDA A #$22
STA A $01C3
LDX #$0123
ADD A $A0,X
```

- Aşağıdaki program ne iş yapar.

```
LDA A #$01
LDX #$0120
xx STA A $00,X
INX
CPX #$012F
BNE xx
yy BRA yy
```

C. Emülatör Programı

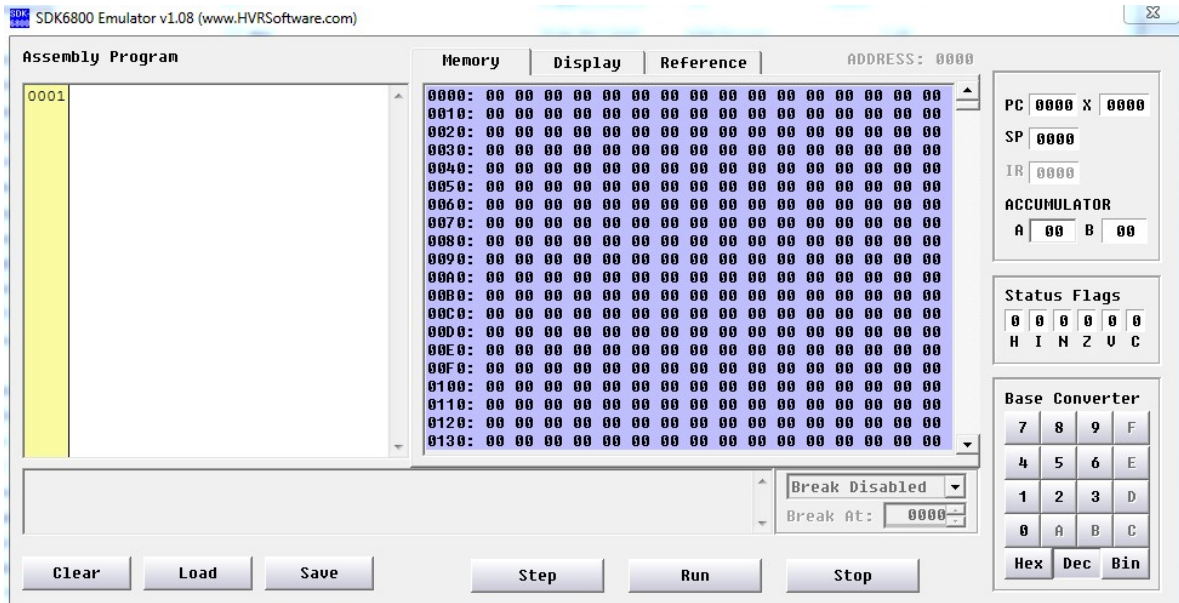

D. Çıktılara Yönelik Sorular

- Her bir programın çalışmasının kavranılmasına yönelik sorular?
- Her bir program çalışınca hangi kayıtçı ve bayraklar ne şekilde değişir?