INSTALLATION DATA (설치개요)

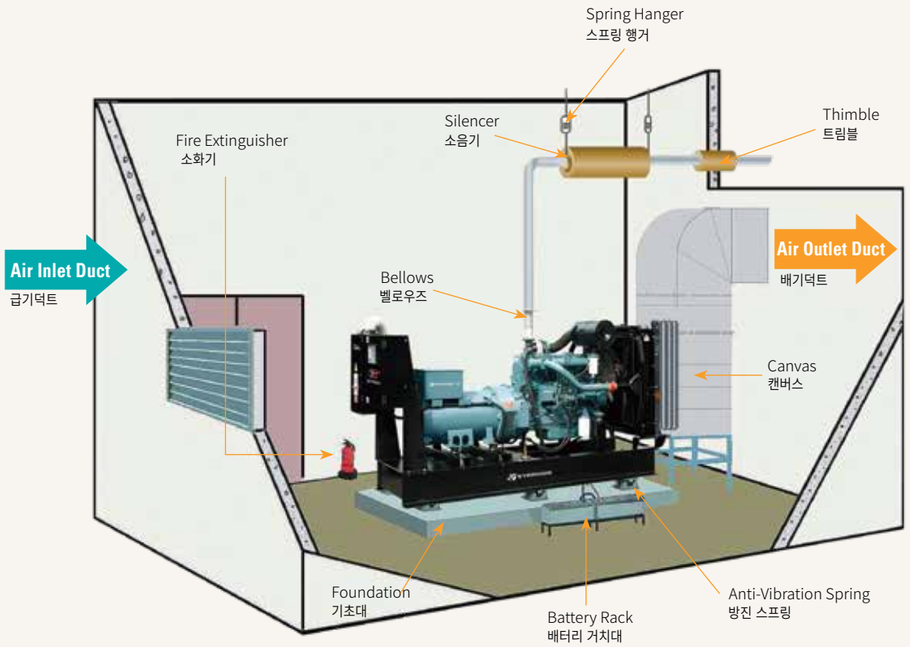

*Specifications in this catalogue are subject to change without prior notice.
*본 카탈로그의 제품사양은 예고없이 변경 될 수 있습니다.

HYUNDAI 현대에버다임

본사 및 공장
(27844) 충청북도 진천군 진천읍 부영길 49 (장관리332-3)
TEL. 043-530-3927 / FAX. 043-530-3929

초평 공장
(27860) 충청북도 진천군 초평면 초평로 1191
TEL. 043-838-3311 / FAX. 043-838-3361

서울 사무소
(08591) 서울시 금천구 가산디지털 1로 2 우림라이온스밸리 2차 1203호 (가산동 680)
TEL. 02-801-0811 / FAX. 02-801-0799

홈페이지 유투브 채널

www.hyundaieverdigm.com

HYUNDAI 현대에버다임

HYUNDAI EVERDIGM
DISEL GENERATOR SET CATALOG
현대에버다임 발전기

Build the **Future**

CORPORATE PROFILE

**현대에버다임과 함께 밝은 미래를 파워-업 하세요.
현대에버다임의 건설기계 종합 솔루션으로
고객만족을 높이십시오.**

Power up for bright tomorrow with
HYUNDAI EVERDIGM. and start boosting up your
satisfaction with total solution for
construction machinery, HYUNDAI EVERDIGM.

현대에버다임은 건설기계분야를 이끌어가는 회사로서 최고의 상품과 솔루션을 제공하여 드립니다. 콘크리트펌프, 어태치먼트, 크롤러드릴, 타워크레인, 소방.특장, 발전기 등 고품질의 건설 장비를 취급합니다. 현대에버다임은 디젤 발전기 세트를 세계시장에 공급하기 위하여 또 다른 발걸음을 내딛고 있습니다. 현대에버다임은 끊임없는 열정으로 앞선 품질, 제품의 전문성, 고객만족을 위해 최선을 다하고 있습니다.

현대에버다임은 제품수명주기의 모든 단계에 최상의 서비스를 지원하여 고객 분들께 최고의 가치를 제공해드릴 것을 약속합니다.

HYUNDAI EVERDIGM offers the best products and solutions by positioning itself as one of the leading construction machinery companies. Having serve construction industries with the qualified construction machinery such as concrete pump, hydraulic attachment, crawler drill, tower crane, fire engine, generator set, etc. HYUNDAI EVERDIGM is now making another stride to supply the global market with Diesel Generator Set. With ceaseless enthusiasm, HYUNDAI EVERDIGM pursues Advanced Quality, Professionalism and Real Satisfaction from R&D to after sales service.

We commit our everlasting product support is carried out at all stages of product life cycle including customer's purchasing to commissioning, training and maintenance.

GENERATOR SET

PRODUCT FEATURES

완전연소 및 저연비를 위해 최첨단의 인젝션 및 차징 시스템 적용

To achieve the excellent combustion and low fuel consumption,
the state-of-the-art hightech injection and charging system applied

용이한 서비스 구조와 손쉬운 유지 관리

Easily accessible service and maintenance points contribute to the ease of service of the generator set

성능 향상을 위한 고품질의 주변기기

To improve the performance of products, high quality auxiliaries equipment applied

인체 공학을 고려한 제품 배열

Arrangement device for easy operation

경제적인 운전과 경제적인 유지보수비

Economical operating and maintenance cost

❶

Radiator 라디에이터

Constant circulation of coolant through the engine achieves even heat distribution
균등한 열 배정

Applied the Optimized coolant system and improved coolant efficiency in most environments by analysis of heating balance
열 배정 분석을 통한 냉각효율 향상 및 최적 냉각시스템 적용

❷

Anti-vibration rubber cushions are equipped between engine/alternator and base frame in order to absorb vibration
진동을 제거하기 위해 엔진/동체와 베이스 프레임 사이에 내진동 방진고무가 조립됨

❸

The engine and alternator are resiliently mounted to reduce vibration and noise by analysis of strength and stress
엔진과 동체는 진동과 소음을 줄이도록 강도 및 응력해석을 위해 탄력있게 취부됨

The standard fuel tank includes suction and return lines with a sight level gauge and drain plug
표준 연료탱크에 레벨게이지와 드레인 플러그와 IN&OUT 연료호스가 포함됨

❹

Coolant Water Heater 냉각수 히터

An aid to cold weather starting
저온 시동성 강화

To prevent winter-sowing in cold area
겨울철 동파방지

❺

Specialized engine for genset
발전기 전용 엔진 적용

High power at low operation cost
저렴한 운전비용으로 고효율 연비

Well-balanced to produce smooth and vibration-free operation with low noise level
저소음으로 진동에 자유롭고 부드럽게 운전하도록 잘 맞추어진 균형

Super quality and durability
뛰어난 품질과 내구성

❻

2/3 pitch winding is applied to reduce the 3rd harmonics
고조파 감소를 위한 권선 설계

Low Frequency and over exciting protection device as standards
저주파수, 과전압 보호장치 기본 장착

Standards : IEC 60034-1, CEI EN 60034-1, BS4999-5000, VDE 0530, OVE M-10, NF 51-100,111, NEMA MG 1.22, CE

❼

Applied the digital controller
디지털 컨트롤러 적용

Display the various information of genset using the high capacity LCD
고용량 LCD를 사용하여 다양한 정보제공

Optimized protection device built in the digital controller against genset malfunctioning and abnormal conditions
운전중 발생할 수 있는 고장발생에 대해 최적의 보호기능 내장

Remote control and monitoring with PC(MODBUS protocol)
Modbus 프로토콜을 이용한 PC원격제어

❽ High capacity interruption

고차단 용량

Arc extinguishers confine and extinguish the arc drawn between contacts each time the circuit breaker interrupts current flow
병렬로 배치된 소로 Grid를 통해 대전류 차단시 접점간의 아크(Arc)를 소호

High capacity silver alloy contacts for long useful life
긴 수명을 위해 고용량 은합금 접점을 사용

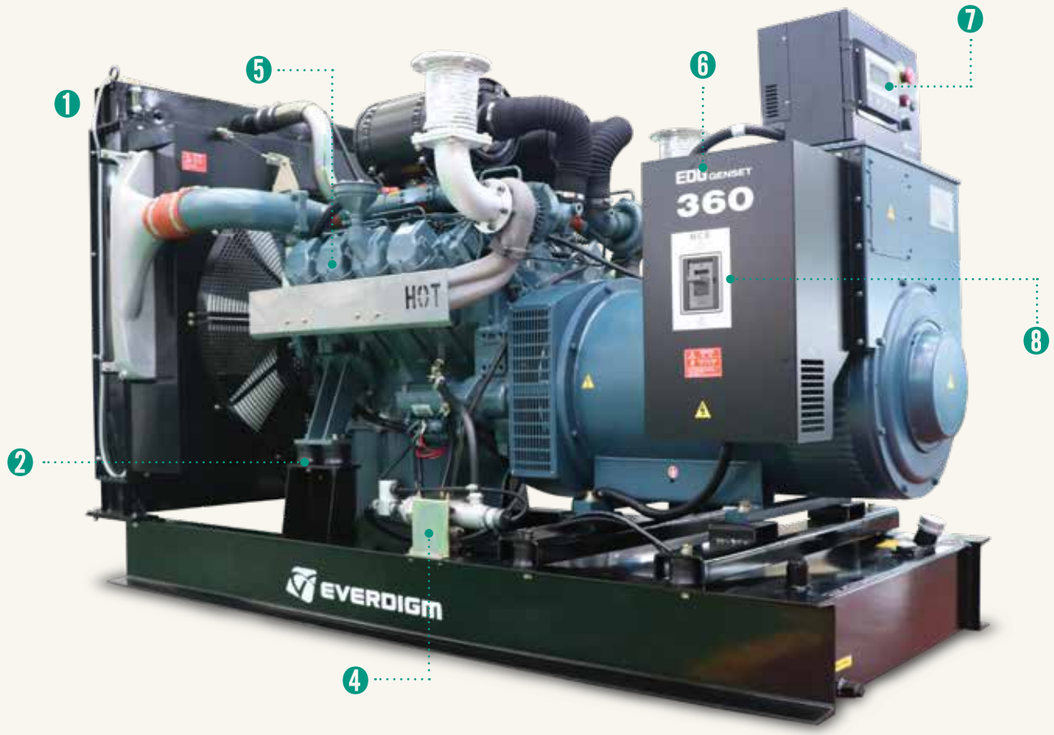

GENERATOR SET

We will supply our products as the customer's requirement through variety product line with rapid actions
다양한 제품군으로 고객이 요구하는 제품을 신속하게 제공합니다.

We shall digital controller the genset shall be equipped digital controller as a standard
당사에서 생산하고 있는 모든 운전반은 디지털 컨트롤러를 표준으로 장착합니다.

01 STANDARD (SKID TYPE)

적용 : 비상용 또는 상용
Applications : For Standby and Prime Power

설치 : 실내 (아파트, 산업 빌딩, 공장 등)
Installation : Indoor
Apartment, Commercial Building, Factory, etc

02 SOUND PROOF TYPE

적용 : 비상용 또는 상용
Applications : For Standby and Prime Power

설치 : 실외 (아파트, 산업 빌딩, 공장, 양어장, 건설현장 등)
Installation : Outdoor
Apartment, Commercial Building, Factory, Fish-farm, Gas Station Construction Area, etc

소음정도 : 소음은 7m에서 75dB[A] 이하
Restriction are for noise :
Noise level is below 75dB[A] at 7m

03 TRAILER TYPE

적용 : 비상용 또는 상용
Applications : For Standby and Prime Power

설치 : 실외 (공항, 항구, 도로공사현장 등)
Installation : Outdoor Airport, Harbor, Road Construction Work, etc

전력시스템이 준비되지 않은 지역에서 쉽게 이동
Easily Move to not prepare power system area

04 BONNET TYPE

적용 : 비상용 또는 상용
Applications : For Standby and Prime Power

설치 : 실외 (바위산, 광산, 건설현장 등)
Installation : Outdoor
Stony Mountain, Mine, Construction Work, etc

05 GAS GENSET

적용 : 비상용 또는 상용
Applications : For Prime Power

설치 : 옥내 (아파트, 산업 빌딩, 공장 등)
Installation : Indoor
Apartment, Commercial Building, Factory, etc

주요 특성 Main Feature

디지털 컨트롤러
Digital controller

쉬운 운전과 조작
Easy operation and control

kW/kWH/PF 미터 표준으로 탑재
kW/kWH/PF meter as standds
(Compare to analogue panel)

유지보수 필요없음
Maintenance free

SELF STANDING CONTROL PANEL

Optimized wiring to prevent wrong connection
잘못된 배선을 방지하기 위해 최적화된 배선

Offering economical solution with compact size
딱 맞는 크기로 경제적인 솔루션 제공

Built in the various protection device
다양한 보호 장치 탑재

ATS(Automatic Transfer Switch) Control Panel

Manual or automatic operation **자동 또는 수동운전**

Minimum switching repercussion of coil change by the unique latch mechanism
독특한 걸쇠 메카니즘으로 코일변환 반동의 최소화

One-coil-change system **원-코일-차징 시스템** Superior contacting capacity **큰 접점용량**

Latch condition is visible with transfer position indicator
걸쇠 상태는 전환상태 표시 창에서 확인 가능

Control switches located on the front of the door for ease of operation
조작의 편의성을 위해 컨트롤 스위치는 도어 앞에 위치

Excellent breaking capacity designed for large arc extinguishing chamber sufficient enough to interrupt a large amount of electric current
차단 용량은 큰 전류를 차단할 만큼 충분한 소멸공간으로 큰 아크에 맞게 설계됨

PROTECTIVE FUNCTION

Protection 보호 종류		Function 고장 기능	Engine Stop 엔진 정지	MCB Trip 차단기 트립	Alarm LED 고장 점등	Error Message 고장 메시지
Heavy Fault (Shut Down) **중고장 (기관정지)**	Alarm LED ON **경고등 점등** Display Error Message (S: xxxxxxx) **에러 메시지 표시** Engine Stop, MCB Trip **엔진정지, MCB 트립**	Low Oil Pressure, High Cooant Temp, Fail to Start, Over Speed, Emergency Stop, Over Voltage **저유압, 냉각수 과온, 시동실패, 과속도, 비상정지, 과전압**	V	V	V	V
		Over Current, Under Voltage, OCGR(optio) **과전류, 저전압, 지락과전류(옵션)**	N/A	V	V	V
Light Fault (Warning) **경고장 (경고)**	Alarm LED ON **경고등 점등** Display Error Message **(W: xxxxxxx)에러 메시지 표시**	Failure MCB, Failure Charging, Over Load, Low Coolant Temp, LFO Level(option) Battery Low/High Voltage **MCB 동작불능, 차징불능, 오버로드 냉각수 저온, 연료 레벨 저하(옵션)배터리 저전압/과전압**	N/A	N/A	V	V

GENERATOR SET

당사에서 생산하고 있는 모든 운전반은 디지털 컨트롤러를 표준으로 장착합니다.

We shall digital controller the genset shall be equipped digital controller as a standard

EDGC 20 디지털 콘트롤러

LCD 표시 (LCD Display)

① 3상 전압 (Three phase Voltage :Vac)
▶ 선간전압 (R-S, S-T, T-R)
▶ 상전압 (R-N, S-N, T-N)
② 3상 전류 (R, S ,T)(Three phase Current : A)
③ 주파수 (Frequency : Hz), 속도 (Engine speed : rpm)
④ 역률 (Power factor : pf), 전력(Active power : kW), 적산전력 (kW hour : kWH)
⑤ 배터리 DC 전압 (Battery dc voltage)
⑥ 오일압력 (Oil pressure : bar),
⑦ 냉각수 온도 (Coolant water temperature : °C)
⑧ 오일 온도 (Oil temperature : °C)
⑨ 운전시간 (Running hour : Hr)
⑧ 정전/복전 감지 시간 (Adjustable main power live/ failure sensing time)
⑨ 후열 시간 (Cool down time)

경고 메시지(Warning Message)

① 냉각수 저온/과온 (Coolant water temperature low / high)
② 과전압, 저전압, 과전류 (Over Voltege, Under Voltege , Over Current)
③ 배터리 저전압/과전압 (Battery Under voltage / Over voltage)
④ 과부하, 속도센서 불량 (Over load, MPU faulty)
⑤ 오일압력 저하 (Low Oil pressure)
⑥ 시동실패, 과속도, 비상정지 (Fail to start, Over speed, Emergency Stop)
⑦ 옵션-연료량 저하, 계자 과전류, 지락 과전류
(Option : Low fuel level, field overcurrent, ground overcurrent)

다양한 제품군으로 고객이 요구하는 제품을 신속하게 제공합니다.

We will supply our products as the customer's requirement through variety product line with rapid actions

Parallel Operation (병렬운전)

Main Function (주 기능)

Parallel operation between generator set
발전기 세트 간 병렬운전
Parallel operation with main power
한전과의 병렬 운전 모드

- Base load mode (Apply fixed load) 베이스 로드 모드 (고정부하모드 적용)
- Peak shaiving mode (Apply peak load) 피크 쉐이빙 모드 (피크 로드에 적용)
- Load take over mode 로드 테이크 오버 모드
(Instead mains power if power failure notify) 정전시 한전 대체

FUNCTION IN ACCORDANCE WITH OPERATING MODE (운전모드와 일치되는 기능)

ITEM	Island Mode 독립 운전 모드			Parallel Mode 병렬 운전 모드	
	Manual	**Semi-Auto**	**Automatic**	**Semi-Auto**	**Automatic**
Start / Stop **기동/중지**	Manual	Automatic	Automatic	Manual	Automatic
Load Operation **부하 운전**	Manual	Automatic	Automatic	Manual	Automatic
Parallel Operation **병렬 운전**	N/A	N/A	N/A	Automatic	Automatic
Load Dependent Start / Stop **부하에 따른 기동/정지**	N/A	N/A	N/A	Manual	Automatic
Priority Selection according to running hours **운전시간에 의한 우선순위 선택**	N/A	N/A	N/A	Manual	Automatic

Note 1. MCB : Main Circuit Breaker (주 차단기), OCGR: Over Current Ground Relay (과전류 계전기), LFO : Low Fuel Oil Level (연료 레벨저하)
2. "V": Applied (적용), "N/A": Not Applicable (미적용)

PROTECTIVE FUNCTION

Protection 보호 종류		Function 고장 기능	Engine Stop 엔진 정지	MCB Trip 차단기 트립	Alarm LED 고장 점등	Error Message 고장 메시지
Heavy Fault (Shut Down) **중고장 (기관정지)**	Alarm LED ON **경고 LED 점등** Display Error Message **고장 메세지 표시** Engine Stop **엔진 정지** MCB Trip MCB **트립**	Low Oil Pressure, High Coolant Temp, Fail to Start, Over Speed, Emergency Stop, Over Voltage **저유압, 냉각수 과온, 시동실패, 과속도, 비상정지, 과전압**	V	V	V	V
		Over Current, Under Voltage, Reverse Power OCGR(option) **과전류, 저전압, 지락과전류(옵션)**	N/A	V	V	V
		High Frequency 2, Over Voltage 2, Over Current 2, Over Load 2, Unbalance Voltage / Current **과전류, 저전압, 지락과전류(옵션)**	N/A	V	V	V
Light Fault (Warning) **경고장 (경고)**	Alarm LED ON **경고 LED 점등** Display Error Message **고장 메세지 표시**	Failure MCB, Failure Charging, Over Load, Low Coolant Temp, LFO Level(option) Battery Low/High Voltage **MCB 동작불능, 차징불능, 오버로드 냉각수 저온, 연료 레벨 저하(옵션)배터리 저전압/과전압**	N/A	N/A	V	V

Note 1. MCB : Main Circuit Breaker (주 차단기), OCGR: Over Current Ground Relay (과전류 계전기), LFO: Low Fuel Oil Level (연료 레벨저하)
2. "V": Applied (적용), "N/A": Not Applicable (미적용)

SPECIFICATIONS

DIESEL GENERATOR SET

HYUNDAI DOOSAN ENGINE
(D-SERIES)

HYUNDAI DOOSAN GAS ENGINE
(G-SERIES)

CONTAINERIZED GENERATOR SET
(CG-SERIES)

PRODUCT LINE-UP

HYUNDAI EVERDIGM

HYUNDAI DOOSAN ENGINE 현대 두산 엔진 (D-SERIES)

GENERATOR SET									현대 두산 엔진(HYUNDAI DOOSAN ENGINE)							GEN SET PHYSICAL DATA		
MODEL	1500RPM(50Hz)				1800RPM(60Hz)				MODEL	1500RPM(50Hz)		1800RPM(60Hz)		탑재연료 탱크용량	NO. of CYLIN-DER	DIMEMSION (mm)	WEIGHT (Kg) (WET)	PAD SIZE (mm)
	STANDBY		PRIME		STANDBY		PRIME			STANDBY	PRIME	STANDBY	PRIME					
	KW	KVA	KW	KVA	KW	KVA	KW	KVA		PS	PS	PS	PS	L		L×W×H		L×W×H
EDG-60D	50	63	46	58	60	75	54.5	68	SP344CB	83	76	99	91	80	L-4	1950×796×1500	979	2500×1300×170
EDG-80D	70	88	60	75	80	100	70	88	SP344CC	110	99	125	113	80	L-4	1950×796×1500	979	2500×1300×170
EDG-175D	150	188	135	169	175	219	160	200	DE12T	226	205	270	245	120	L-6	2550×950×1370	1790	3000×1400×240
EDG-200D	176	220	160	200	200	250	180	225	P086TI	270	240	303	279	120	L-6	2590×950×1660	1850	3100×1400×250
EDG-250D	225	281	205	256	250	313	225	281	P126TI-3	343	304	375	343	210	L-6	2890×1110×1630	1960	3500×1600×200
EDG-275D	242	303	220	275	275	344	250	313	P126TI	370	328	405	378	210	L-6	2890×1110×1630	2290	3500×1600×240
EDG-300D	260	325	235	294	300	375	275	344	P126TI-II	400	360	465	418	210	L-6	2890×1110×1630	2380	3500×1600×250
EDG-330D	280	350	260	325	330	413	300	375	DP126LA	437	399	510	470	275	L-6	3000×1167×1735	2680	3500×1700×250
EDG-360D	320	400	290	363	360	450	320	400	DP126LB	492	445	547	498	275	L-6	3000×1167×1735	2850	3500×1700×270
EDG-400D	352	440	330	413	400	500	360	450	P158LE	563	494	623	547	275	V-8	2880×1400×1830	2870	3500×1700×270
EDG-460D	405	506	360	450	460	575	415	519	DP158LC	610	555	697	634	별치	V-8	2873×1400×1815	3360	3500×1700×320
EDG-500D	460	575	420	525	500	625	450	563	DP158LD	693	630	756	687	별치	V-8	2873×1400×1815	3490	3600×1700×320
EDG-560D	509	636	460	575	560	700	508	635	DP180LA	750	683	836	760	별치	V-10	3163×1400×1874	3750	3800×1700×320
EDG-610D	560	700	510	638	610	763	548	685	DP180LB	832	756	899	817	별치	V-10	3163×1400×1874	3790	3800×1700×330
EDG-660D	-	-	-	-	660	825	600	750	DP222LA	-	-	1002	911	별치	V-12	3396×1400×2164	4220	4000×1700×340
EDG-700D	600	750	550	688	700	875	640	800	DP222LB	903	821	1063	967	별치	V-12	3396×1400×2164	4340	4000×1700×350
EDG-750D	660	825	600	750	750	938	680	850	DP222LC	983	894	1126	1023	별치	V-12	3489×1400×2164	4520	4000×1700×370
EDG-800D	720	900	630	788	800	1000	725	906	DP222CB	1074	959	1211	1101	별치	V-12	3876×1638×2237	5020	4300×1900×360
EDG-900D	800	1000	700	875	900	1125	810	1013	DP222CC	1190	1074	1353	1224	별치	V-12	3876×1638×2237	5290	4300×1900×360

HYUNDAI DOOSAN GAS ENGINE 현대 두산 가스 엔진 (G-SERIES)

GENERATOR SET					현대 두산 가스 엔진(HYUNDAI DOOSAN GAS ENGINE)					GEN SET PHYSICAL DATA		
MODEL	1500RPM(50Hz)		1800RPM(60Hz)		MODEL	PRIME		BORE & STROKE (mm)	NO. of CYLINDER	DIMEMSION (mm)	WEIGHT (Kg)	PAD SIZE (mm)
	PRIME		PRIME			50Hz	60Hz					
	KW	KVA	KW	KVA		PS	PS			L×W×H		L×W×H
EDG-135G	108	135	135	169	GE08TIR	174	204	111×139	L-6	2684×1151×1763	2300	3100×1300×310
EDG-175G	140	175	175	219	GE12TIR	238	272	123×155	L-6	2800×1151×1763	2700	3600×1700×240
EDG-235G	188	235	235	294	GV158TIR	313	367	128×142	V-8	2823×1244×1850	3400	3750×1800×280
EDG-300G	240	300	300	375	GV180TIR	394	462	128×142	V-10	3100×1380×2050	3900	4050×1800×290
EDG-370G	296	370	370	463	GV222TIR	476	557	128×142	V-12	3400×1620×2050	4320	4200×1800×310

HYUNDAI DOOSAN ENGINE 현대 두산 엔진 CONTAINERIZED GENSET (CG-SERIES)

GENERATOR SET									현대 두산 엔진(HYUNDAI DOOSAN ENGINE)				GEN SET PHYSICAL DATA	
MODEL	1500RPM(50Hz)				1800RPM(60Hz)				MODEL	ASPIRATION	GOVERNOR	SIZE	DIMEMSION (mm)	WEIGHT (Kg)
	STANDBY		PRIME		STANDBY		PRIME							
	KW	KVA	KW	KVA	KW	KVA	KW	KVA					L×W×H	
EDCG-1000E	920	1150	840	1050	1000	1250	900	1125	DP158LD×2Sets	TI	Electric	ISO 40FT	12192×2438×2896	10840
EDCG-1120E	1018	1273	920	1150	1120	1400	1016	1270	DP180LA×2Sets	TI	Electric	ISO 40FT	12192×2438×2896	11030
EDCG-1220E	1120	1400	1020	1275	1220	1525	1096	1370	DP180LB×2Sets	TI	Electric	ISO 40FT	12192×2438×2896	11150
EDCG-1320E	-	-	-	-	1320	1650	1200	1500	DP222LA×2Sets	TI	Electric	ISO 40FT	12192×2438×2896	12080
EDCG-1400E	1200	1500	1100	1375	1400	1750	1280	1600	DP222LB×2Sets	TI	Electric	ISO 40FT	12192×2438×2896	12080
EDCG-1500E	1320	1650	1200	1500	1500	1875	1360	1700	DP222LC×2Sets	TI	Electric	ISO 40FT	12192×2438×2896	12440

*Conversion Table

PS = KW × 1.3596 HP = PS × 0.98635

SPECIFICATIONS

DIESEL GENERATOR SET

MTU ENGINE
(M-SERIES)

PERKINS ENGINE
(P-SERIES)

CUMMINS ENGINE
(C-SERIES)

PRODUCT LINE-UP

MTU ENGINE 엠티유 엔진 [M - SERIES]

GENERATOR SET					엠티유 엔진(MTU ENGINE)					GEN SET PHYSICAL DATA		
MODEL	1800RPM(60Hz)				MODEL	STANDBY	PRIME	BORE & STROKE	NO. of CYLINDER	DIMEMSION (mm)	WEIGHT (Kg)	PAD SIZE (mm)
	STANDBY		PRIME									
	KW	KVA	KW	KVA		KWm	KWm	(mm)		L×W×H		L×W×H
EDG-450M	450	563	410	513	10V1600G70S	511	465	122×150	V-10	3650×1784×1969	4746	4400×2000×300
EDG-500M	500	625	450	563	10V1600G80S	561	511	122×150	V-10	3650×1784×1969	4746	4400×2000×300
EDG-550M	550	688	500	625	12V1600G70S	613	561	122×150	V-12	3800×1900×2030	6016	4500×2000×400
EDG-600M	600	750	550	688	12V1600G80S	668	608	122×150	V-12	3800×1900×2030	6016	4500×2000×400
EDG-700M	710	888	640	800	12V2000G45	780	710	130×150	V-12	3900×1580×2050	5802	5100×2000×400
EDG-800M	800	1000	735	919	12V2000G85	890	810	130×150	V-12	4090×1580×2110	6111	5100×2000×400
EDG-900M	925	1156	830	1038	16V2000G45	1010	915	130×150	V-16	4400×1900×2275	6983	5500×2000×400
EDG-1000M	1000	1250	925	1156	16V2000G85	1115	1010	130×150	V-16	4400×1900×2275	7328	5500×2000×400
EDG-1250M	1250	1563	1100	1375	16V2000G86S	1371	1191	130×150	V-16	4744×1900×2410	7959	5600×2000×400
EDG-1600M	1600	2000	1400	1750	12V4000G74S	2425	1520	170×210	V-12	5460×2170×2846	11337	6500×2400×400
EDG-1750M	1750	2188	1600	2000	12V4000G84S	2715	1736	170×210	V-12	5460×2170×2846	11337	6500×2400×400
EDG-2100M	2100	2625	1850	2313	16V4000G74S	2737	2020	170×210	V-16	6190×2445×2846	15183	7200×2700×500
EDG-2300M	2300	2875	2100	2625	16V4000G84S	3213	2280	170×210	V-16	6320×2460×3488	15433	7200×2700×500
EDG-2550M	2550	3188	2300	2875	20V4000G64S	3507	2490	170×210	V-20	7600×2990×3750	16182	7800×2700×500
EDG-2800M	2800	3500	2550	3188	20V4000G74S	3507	2740	170×210	V-20	7600×2990×3750	16182	7800×2700×500
EDG-3250M	3250	4063	2800	3500	20V4000G94S	3768	3010	170×210	V-20	7600×2990×3750	20673	8000×2700×600

CUMMINS ENGINE 커민스 엔진 (C -SERIES)

GENERATOR SET					커민스 엔진(CUMMINS ENGINE)					GEN SET PHYSICAL DATA		
MODEL	1800RPM(60Hz)				MODEL	STANDBY	PRIME	BORE & STROKE	NO. of CYLINDER	DIMEMSION (mm)	WEIGHT (Kg)	PAD SIZE (mm)
	STANDBY		PRIME									
	KW	KVA	KW	KVA		KWm	KWm	(mm)		L×W×H		L×W×H
EDG-750C	750	938	680	850	QSK23G3	895	809	170×170	L-6	4318×1856×2148	6487	5000×2200×400
EDG-800C	800	1000	725	906	QSK23G3	895	809	170×170	L-6	4318×1856×2148	6487	5000×2200×400
EDG-900C	925	1156	835	1044	QST30G3	1007	910	140×165	V-12	4302×1702×2139	6426	5000×2200×400
EDG-1000C	1000	1250	928	1160	KTA38G4	1112	1007	159×159	V-12	4470×1785×2229	7950	5000×2400×450
EDG-1000C	1000	1250	920	1150	QST30G4	1112	1007	140×165	V-12	4417×2000×2387	7621	5000×2400×400
EDG-1250C	1270	1588	1120	1400	KTA50G3	1380	1220	159×159	V-16	5105×2000×2238	9613	5500×2500×450
EDG-1500C	1500	1875	1286	1608	KTA50G9	1656	1384	159×159	V-16	5811×2033×2330	10967	6000×2500×450
EDG-1750C	1750	2188	1600	2000	QSK60G6NR2	1909	1752	159×190	V-16	6759×2479×3096	16882	7300×3000×500
EDG-2000C	2000	2500	1825	2281	QSK60G6	2180	1975	159×190	V-16	6175×2286×2537	15296	6800×3000×500
EDG-2250C	2250	2813	2000	2500	QSK60G9	2425	-	159×190	V-16	6175×2494×3201	16749	6800×3000×550
EDG-2500C	2500	3125	2250	2813	QSK60G19	2715	-	159×190	V-16	7101×2635×3186	23299	7600×3200×600
EDG-2750C	2750	3438	2500	3125	QSK78G8	3028	2737	170×190	V-18	7138×2750×3387	23777	7600×3200×600
EDG-3000C	3000	3750	2750	3438	QSK95G2	3213	2923	190×210	V-16	7902×3028×3663	31194	8500×3500×700
EDG-3250C	3250	4063	3000	3750	QSK95G2	3507	3215	190×210	V-16	7902×3028×3663	31194	8500×3500×700
EDG-3500C	3500	4375	3000	3750	QSK95G2	3768	3215	190×210	V-16	7902×3028×3663	31194	8500×3500×700

PERKINS ENGINE 퍼킨스 엔진 [P - SERIES]

GENERATOR SET					현대두산 엔진(HYUNDAI DOOSAN ENGINE)					GEN SET PHYSICAL DATA		
MODEL	1800RPM(60Hz)				MODEL	STANDBY	PRIME	BORE & STROKE	NO. of CYLINDER	DIMEMSION (mm)	WEIGHT (Kg)	PAD SIZE (mm)
	STANDBY		PRIME									
	KW	KVA	KW	KVA		KWm	KWm	(mm)		L×W×H		L×W×H
EDG-20P	21	26	18	23	404D-22G	23.9	21.6	84x100	L-4	1500×900×1172	655	2100×1400×130
EDG-30P	31	39	28	35	1103A-33G	35.4	32.2	105x127	L-3	1730×900×1185	750	2400×1400×130
EDG-45P	47	59	42	53	1103A-33TG1	53.9	48.9	105x127	L-3	1730×900×1185	800	2400×1400×130
EDG-60P	62	77	54	68	1103A-33TG2	67.5	61.2	105x127	L-3	1730×900×1185	830	2400×1400×140
EDG-70P	68	85	62	78	1104A-44TG1	75.5	68.6	105x127	L-4	1860×900×1285	970	2500×1400×150
EDG-80P	82	103	74.5	93	1104A-44TG2	90.2	82.0	105x127	L-4	1860×900×1285	1015	2500×1400×160
EDG-100P	100	125	90	113	1104C-44TAG2	112.4	101.7	105x127	L-4	2150×1000×1363	1090	2800×1500×150
EDG-130P	132	165	120	150	1106A-70TG1	148.4	133.5	105x135	L-6	2300×1100×1535	1595	2900×1600×190
EDG-180P	176	220	160	200	1106A-70TAG3	191.7	173	105x135	L-6	2300×1100×1643	1930	2900×1600×230
EDG-220P	220	275	200	250	1506A-E88TAG2	239	218	112x149	L-6	2600×1250×1827	2230	3200×1800×210
EDG-350P	352	440	320	400	2206A-E13TAG2	381	349	130x157	L-6	3100×1400×2004	3292	3700×1900×260
EDG-450P	450	563	410	512	2506A-E15TAG1	490	435	137x171	L-6	3430×1420×2187	3900	4100×2000×260
EDG-500P-6	500	625	454	568	2506C-E15TAG3	543	495	137x171	L-6	3430×1420×2187	4030	4100×2000×270
EDG-560P-6	560	700	500	625	2806C-E18TAG1A	598	543	145x183	L-6	3581×1698×2186	4750	4200×2200×280
EDG-600P-6	600	750	545	681	2806A-E18TAG2	652	592	145x183	L-6	3581×1698×2186	4900	4200×2200×290
EDG-750P-6	750	938	674	843	4006-23TAG3A	801	721	160x190	L-6	4050×2000×2201	5740	4700×2500×270
EDG-880P-6	880	1100	796	995	4008-TAG2	1004	948	160x190	L-8	4866×2060×2473	8040	5500×2600×310
EDG-1100P	1100	1375	1000	1250	4012-46TWG2A	1166	1055	160x190	V-12	4752×1868×2328	8100	5400×2400×340
EDG-1200P	1200	1500	1092	1365	4012-46TWG3A	1263	1144	160x190	V-12	4752×1868×2328	8200	5400×2400×350
EDG-1280P	1280	1600	1200	1500	4012-46TWG4A	1342	1254	160x190	V-12	4752×1868×2328	8300	5400×2400×350
EDG-1500P	1500	1875	1365	1706	4012-46TWAG3A	2202	2011	160x190	V-12	5000×2200×2450	9950	5600×2700×360

SCANIA ENGINE 스카니아 엔진 [S - SERIES]

GENERATOR SET									스카니아 엔진(SCANIA ENGINE)						GEN SET PHYSICAL DATA		
MODEL	1500RPM(50Hz)				1800RPM(60Hz)				MODEL	1500RPM(50Hz)		1800RPM(60Hz)		탑재연료 탱크용량	NO. of CYLINDER	DIMEMSION (mm)	WEIGHT (Kg)	PAD SIZE (mm)
	STANDBY		PRIME		STANDBY		PRIME			STANDBY	PRIME	STANDBY	PRIME					
	KW	KVA	KW	KVA	KW	KVA	KW	KVA		KWm	KWm	KWm	KWm	L		L×W×H		L×W×H
EDG-250S	220	275	200	250	250	313	225	281	DC09 072A 02-11	249	226	280	254	210	L-5	2800×1005×1811	2613	3400×1400×300
EDG-275S	250	313	220	275	275	344	250	313	DC09 072A 02-12	273	248	308	280	210	L-5	2982×1005×1811	2805	3600×1400×300
EDG-300S	265	331	240	300	300	375	275	344	DC09 072A 02-13	294	267	338	307	210	L-5	2982×1005×1811	2851	3600×1400×310
EDG-330S	285	356	260	325	330	413	300	375	DC09 072A 02-14	317	289	370	336	210	L-5	2982×1005×1811	2873	3600×1400×310
EDG-360S	310	388	285	356	360	450	325	406	DC13 072A 02-11	356	326	408	371	275	L-6	3180×1128×1980	3181	3800×1700×260
EDG-400S	355	444	320	400	400	500	360	450	DC13 072A 02-12	403	365	448	407	275	L-6	3180×1128×1980	3231	3800×1700×270
EDG-460S	395	494	360	450	460	575	410	513	DC13 072A 02-13	438	403	503	457	275	L-6	3346×1128×1980	3431	3900×1700×270
EDG-500S	490	613	445	556	500	625	450	563	DC16 093A 02-52	531	483	550	500	별치	V-8	3171×1316×1956	3503	3800×1900×260
EDG-560S	-	-	-	-	560	700	520	650	DC16 093A 02-53	-	-	617	561	별치	V-8	3171×1316×1956	3803	3800×1900×280
EDG-610S	535	669	485	606	610	763	550	688	DC16 093A 02-54	587	536	678	619	별치	V-8	3171×1316×1934	4653	3800×1900×350
EDG-660S	580	725	525	656	660	825	600	750	DC16 072A 02-12	634	578	731	664	별치	V-8	3171×1316×1934	4675	3800×1900×350
EDG-700S	620	775	565	706	700	875	625	781	DC16 072A 02-13	680	621	754	685	별치	V-8	3256×1316×1934	4795	3900×1900×350
EDG-750S	-	-	-	-	750	938	680	850	DC16 072A 02-14	-	-	816	739	별치	V-8	3256×1316×1934	4795	3900×1900×350

SPECIFICATIONS

DIESEL GENERATOR SET

CATERPILLAR ENGINE
(T-SERIES)

MAN ENGINE
(N-SERIES)

MITSUBISHI ENGINE
(B-SERIES)

BAUDOUIN ENGINE
(U-SERIES)

PRODUCT LINE-UP

CATERPILLAR ENGINE 캐터필라 엔진 [T - SERIES]

GENERATOR SET					캐타필라 엔진(CAT ENGINE)					GEN SET PHYSICAL DATA		
MODEL	1800RPM(60Hz)				MODEL	STANDBY	PRIME	BORE & STROKE	NO. of CYLINDER	DIMEMSION (mm)	WEIGHT (Kg)	PAD SIZE (mm)
	STANDBY		PRIME									
	KW	KVA	KW	KVA		HP	HP	(mm)		L×W×H		L×W×H
EDG-750T	750	938	680	850	3412 STS	1109	1011	137x152	V-12	4485×1742×1987	7100	5000×2000×400
EDG-800T	800	1000	725	906	3412 STA	1180	1071	137x152	V-12	4485×1742×1987	7200	5000×2000×400
EDG-1000T	1000	1250	910	1138	C32 ATAAC	1502	1341	145x162	V-12	4474×2010×2173	10000	5100×2500×400
EDG-1100T	1100	1375	1000	1250	3512 TA	1603	1455	170x190	V-12	5137×1974×2367	12000	5600×2600×400
EDG-1250T	1250	1563	1135	1419	3512 TA	1818	1662	170x190	V-12	5137×1974×2367	13000	5800×2600×400
EDG-1400T	1400	1750	1275	1594	3512B TA	2032	1844	170x190	V-12	5240×2286×2342	14500	5900×2900×500
EDG-1500T	1500	1875	1360	1700	3512B TA	2172	1971	170x190	V-12	5240×2286×2342	14500	5900×2900×500
EDG-1750T	1750	2188	1600	2000	3516 TA	2520	2304	170x190	V-16	5908×2286×2342	15500	6500×2900×500
EDG-2000T	2000	2500	1825	2281	3516B TA	2876	2628	170x190	V-16	6266×2587×3050	17000	6900×3200×500
EDG-2250T	2250	2813	2000	2500	3516B TA	3286	2876	170x190	V-16	6620×2587×3049	17500	7100×3200×500
EDG-2500T	2500	3125	2275	2844	3516C ATAAC	3634	3308	170x190	V-16	6973×2569×3017	19000	7600×3200×600
EDG-3000T	3000	3750	2750	3438	C175-16	3987	-	175x220	V-16	6376×2133×2265	23000	8400×3500×500
EDG-3100T	3100	3875	2825	3531	C175-16	4423	-	175x220	V-16	6631×2089×2207	20600*	6700×2800×500
EDG-4000T	4000	5000	3600	4500	C175-20	5647	-	175x220	V-20	6643×2170×2224	23500*	7200×2900×600

MITSUBISHI ENGINE 미쓰비시 엔진 [B - SERIES]

GENERATOR SET					미쓰비시 엔진(MITSUBISHI ENGINE)					GEN SET PHYSICAL DATA		
MODEL	1800RPM(60Hz)				MODEL	STANDBY	PRIME	BORE & STROKE	NO. of CYLINDER	DIMEMSION (mm)	WEIGHT (Kg)	PAD SIZE (mm)
	STANDBY		PRIME									
	KW	KVA	KW	KVA		KWm	KWm	(mm)		L×W×H		L×W×H
EDG-600B	600	750	545	681	S6R-PTA	655	595	170x180	L-6	3540×1430×1685	5700	4200×2000×400
EDG-800B	800	1000	727	909	S12A2-PTA	850	761	150x160	V-12	4027×1600×2130	6500	4600×2200×350
EDG-900B	900	1125	790	988	S12A2-PTA2	950	864	150x160	V-12	4027×1600×2130	6700	4600×2200×400
EDG-1000B	1000	1250	912	1140	S12H-PTA	1120	1020	150x175	V-12	4380×1880×2298	8180	5000×2400×400
EDG-1200B	1200	1500	1090	1363	S12R-PTA	1320	1190	150x175	V-12	4390×2040×2218	9330	5000×2400×450
EDG-1350B	1350	1688	1228	1535	S12R-PTA2	1470	1340	170x180	V-12	4442×2040×2217	9640	5000×2400×450
EDG-1600B	1600	2000	1452	1815	S16R-PTA	1750	1590	170x180	V-16	5294×2485×2573	12100	6000×2800×400
EDG-1800B	1800	2250	1636	2045	S16R-PTA2	1950	1775	170x180	V-16	5364×2483×2961	13000	6000×2800×450
EDG-2000B	2000	2500	1820	2275	S16R-PTAA2	2149	1939	170x180	V-16	5814×2192×3390	13450	6500×2800×400

MAN ENGINE 만 엔진 [N - SERIES]

GENERATOR SET					만 엔진(MAN ENGINE)					GEN SET PHYSICAL DATA		
MODEL	1800RPM(60Hz)				MODEL	STANDBY	PRIME	BORE & STROKE	NO. of CYLINDER	DIMEMSION (mm)	WEIGHT (Kg)	PAD SIZE (mm)
	STANDBY		PRIME									
	KW	KVA	KW	KVA		KWm	KWm	(mm)		L×W×H		L×W×H
EDG-900N	900	1125	800	1000	D2862LE223	1117	1005	128×157	V-12	3876×1596×2071	5220	5500×2000×400
EDG-1000N	1000	1250	910	1138	D2862LE223	1117	1005	128×157	V-12	3876×1596×2071	5310	5500×2000×400

BAUDOUIN ENGINE 보두앙 엔진 [U - SERIES]

GENERATOR SET					보두앙 엔진(BAUDOUIN ENGINE)					GEN SET PHYSICAL DATA		
MODEL	1800RPM(60Hz)				MODEL	STANDBY	PRIME	BORE & STROKE	NO. of CYLINDER	DIMEMSION (mm)	WEIGHT (Kg)	PAD SIZE (mm)
	STANDBY		PRIME									
	KW	KVA	KW	KVA		KWm	KWm	(mm)		L×W×H		L×W×H
EDG-110U	110	138	100	125	6M11G2D3/6	85	76	108×130	L-6	2400×920×1318	1470	3000×1300×200
EDG-130U	130	163	120	150	6M11G4D3/6	100	91	108×130	L-6	2400×920×1318	1498	3000×1300×200
EDG-160U	160	200	145	181	6M11G6D3/6	126	114	108×130	L-6	2500×920×1318	1578	3100×1300×210
EDG-200U	200	250	180	225	6M16G2D3/6	153	139	108×130	L-6	2800×1100×1600	1978	3400×1500×210
EDG-220U	220	275	200	250	6M16G4D3/6	192	173	108×130	L-6	2800×1100×1600	2125	3400×1700×200
EDG-250U	250	313	220	275	6M16G6D3/6	213	192	108×130	L-6	2800×1100×1600	2135	3400×1700×200
EDG-300U	300	375	272	340	6M16G8D3/6	247	223	108×130	L-6	2800×1100×1600	2412	3400×1700×230
EDG-350U	350	438	300	375	6M21G2D3/6	324	294	131×158	L-6	2930×1100×1691	2653	3500×1700×240
EDG-400U	400	500	350	438	6M21G4D3/6	377	345	131×158	L-6	2930×1100×1691	2753	3500×1700×250
EDG-450U	450	563	400	500	6M21G6D3/6	388	353	131×158	L-6	2930×1226×1804	2933	3500×1800×250
EDG-500U	500	625	450	563	8M21G3D3/6	431	392	131×158	V-8	3160×1354×1753	3687	3800×2000×270
EDG-550U	550	688	500	625	8M21G4D3/6	479	430	144×165	V-8	3160×1354×1753	3797	3800×2000×280
EDG-610U	610	763	550	688	6M33G610/6	546	485	144×165	L-6	3660×1530×1862	4545	4300×2100×270
EDG-660U	660	825	600	750	6M33G660/6	585	532	144×165	L-6	3660×1530×1862	4587	4300×2100×270
EDG-800U	800	1000	720	900	12M26D902	902	820	150×150	V-12	4433×1665×2146	6560	5300×2300×350
EDG-900U	900	1125	800	1000	12M26D1012	1012	920	150×150	V-12	4433×1665×2146	6830	5300×2300×350
EDG-1000U	1000	1250	900	1125	12M26D1115	1115	1014	150×150	V-12	4433×1665×2146	6970	5300×2300×350
EDG-1200U	1200	1500	1100	1375	12M33D1320	1320	1200	150×185	V-12	4880×1985×2276	8320	5800×2400×350
EDG-1300U	1300	1625	1170	1463	12M33D1420	1420	1290	150×185	V-12	4880×1985×2276	8370	5800×2400×350
EDG-1500U	1500	1875	1350	1688	16M33D1680	1680	1530	150×185	V-16	5130×2250×2588	10950	6000×2800×400
EDG-1600U	1600	2000	1475	1844	16M33D1785	1785	1625	150×185	V-16	5130×2250×2588	11100	6000×2800×400
EDG-1760U	1760	2200	1600	2000	16M33D1920	1920	1745	150×185	V-16	5130×2250×2588	11250	6000×2800×400
EDG-2000U	2000	2500	1825	2281	12M55D2230	2230	2050	180×215	V-12	5926×2790×2949	16426	7200×3200×400
EDG-2250U	2250	2813	2000	2500	12M55D2460	2460	2200	180×215	V-12	5976×2790×2949	16641	7200×3200×400
EDG-2500U	2500	3125	2275	2844	12M55D2700	2700	2450	180×215	V-12	6126×2790×2949	17351	7300×3200×450