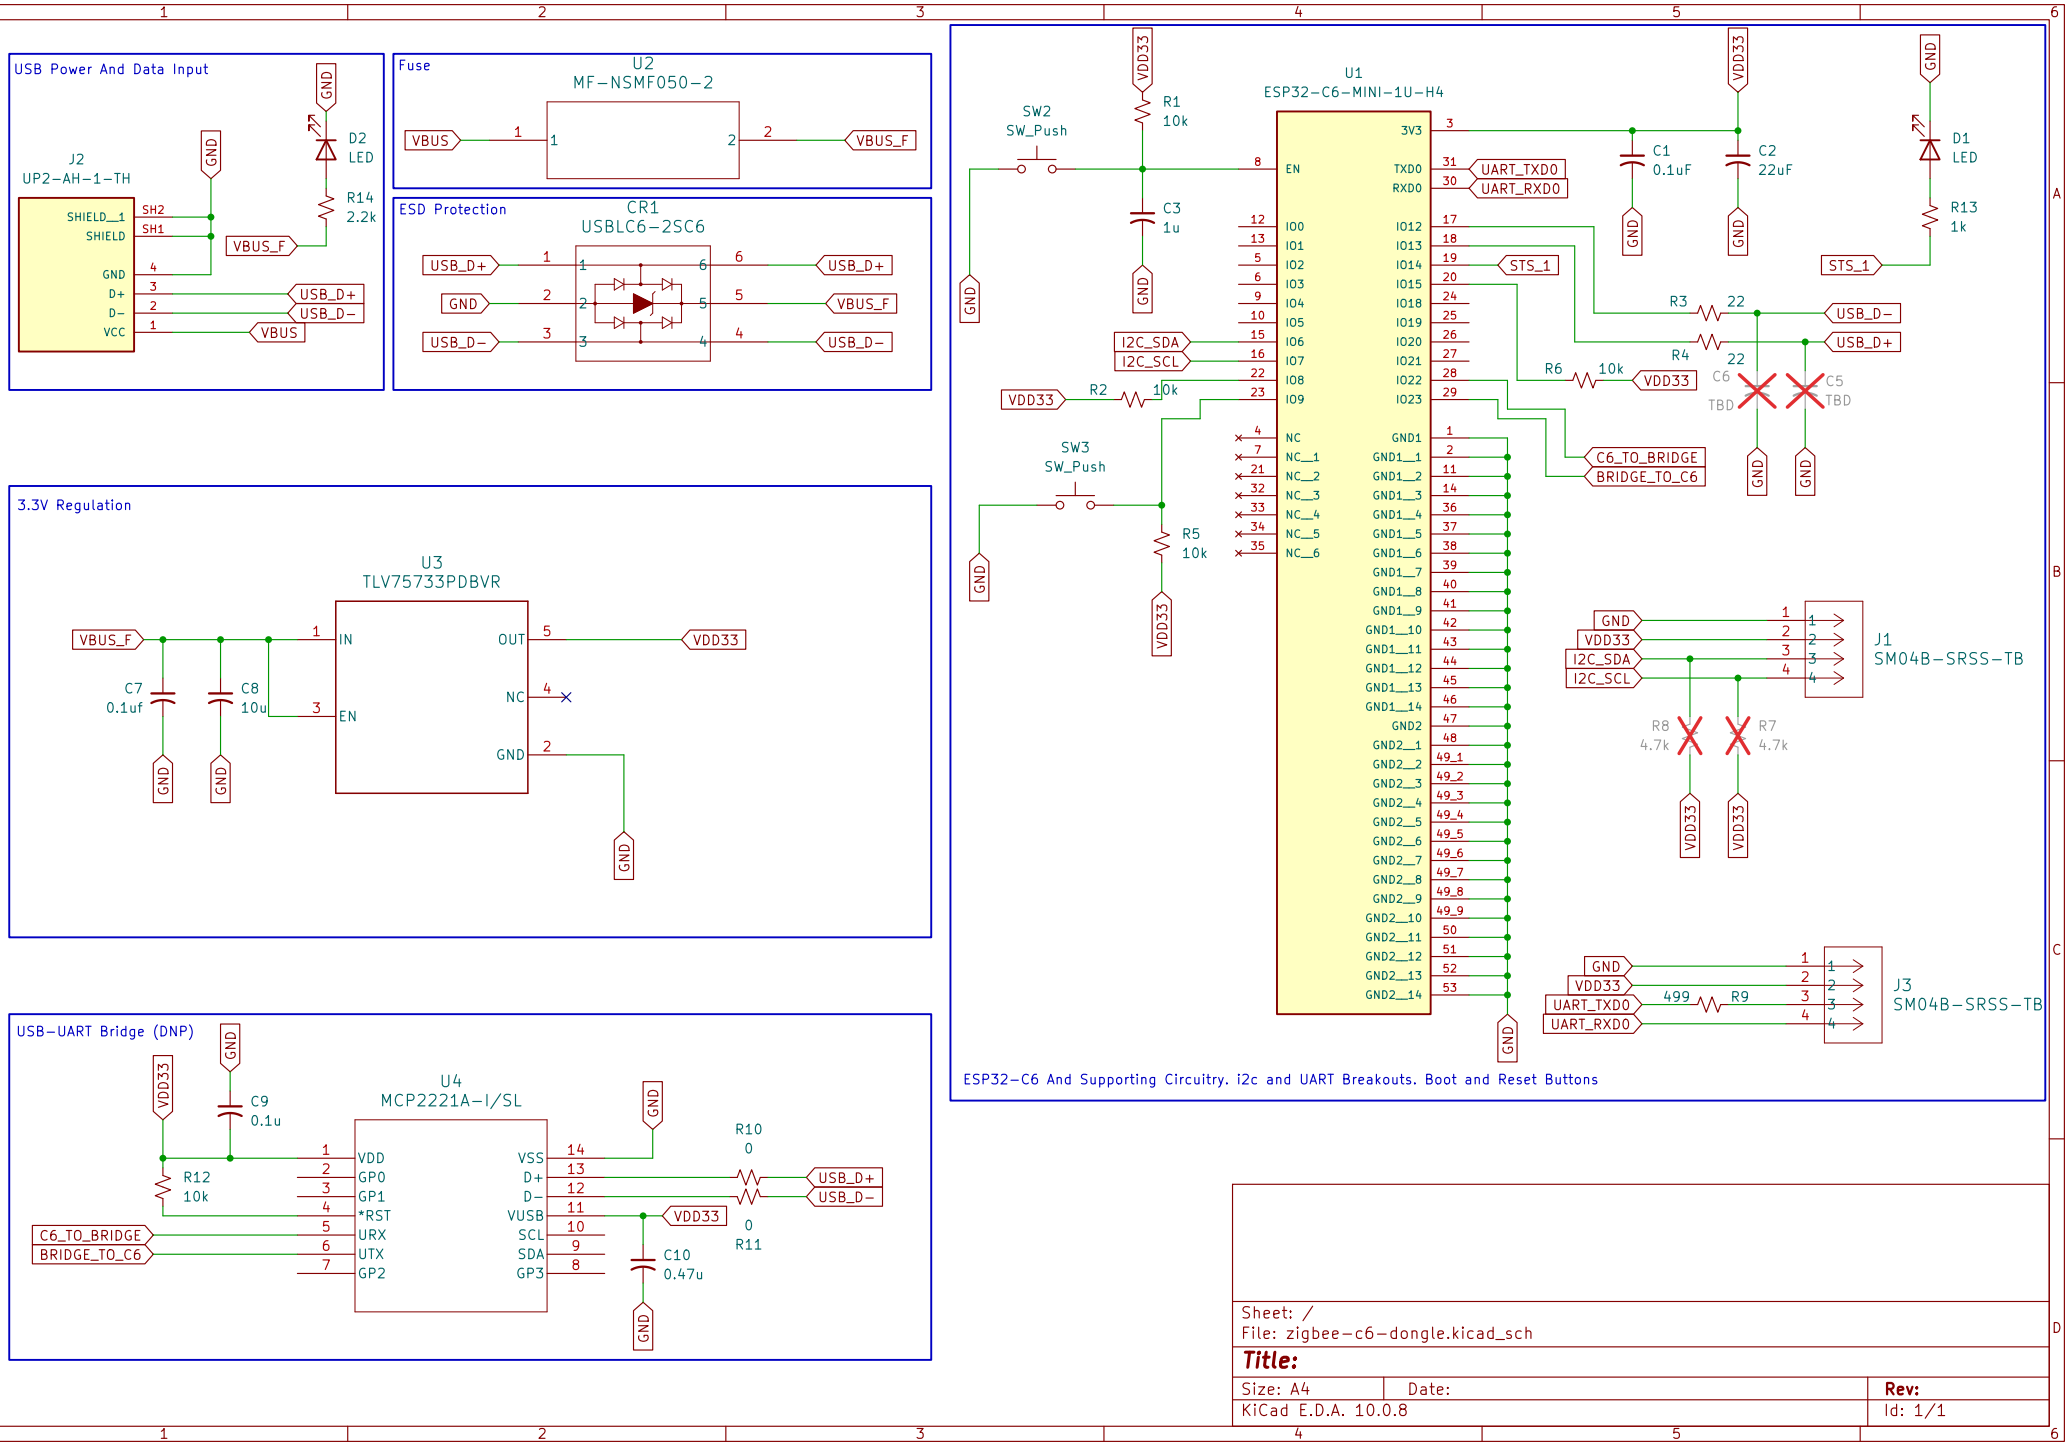

USB Power And Data Input
J2
UP2-AH-1-TH
SHIELD__1
SHIELD
GND
D+
D-
VCC
SH2
SH1
VBUS
D2
LED
R14
2.2k
VBUS_F
USB_D+
USB_D-
Fuse
U2
MF-NSMF050-2
ESD Protection
CR1
USBLC6-2SC6
3.3V Regulation
U3
TLV75733PDBVR
IN
EN
OUT
NC
C7
0.1uf
C8
10u
VDD33
USB-UART Bridge (DNP)
U4
MCP2221A-I/SL
VDD
GP0
GP1
*RST
URX
UTX
GP2
VSS
D+
D-
VUSB
SCL
SDA
GP3
C9
0.1u
R12
10k
C10
0.47u
R10
0
R11
C6_TO_BRIDGE
BRIDGE_TO_C6
U1
ESP32-C6-MINI-1U-H4
SW2
SW_Push
SW3
R1
10k
R2
10k
R5
10k
C3
1u
I2C_SDA
I2C_SCL
EN
3V3
TXD0
RXD0
IO0
IO1
IO2
IO3
IO4
IO5
IO6
IO7
IO8
IO9
IO12
IO13
IO14
IO15
IO18
IO19
IO20
IO21
IO22
IO23
NC
NC__1
NC__2
NC__3
NC__4
NC__5
NC__6
GND1
GND2
UART_TXD0
UART_RXD0
STS_1
C1
0.1uF
C2
22uF
D1
LED
R13
1k
R3
22
R4
22
R6
10k
C6
TBD
C5
TBD
J1
SM04B-SRSS-TB
R8
4.7k
R7
4.7k
J3
SM04B-SRSS-TB
499
R9
ESP32-C6 And Supporting Circuitry. i2c and UART Breakouts. Boot and Reset Buttons
Sheet: /
File: zigbee-c6-dongle.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.8
Id: 1/1