FICHA TÉCNICA COMPLETA

29 ENTRADAS / 9 RETORNOS / CONSOLA PROPIA

ALLEN & HEATH Qu-7D

Banda Bruna cuenta con su propia consola digital Allen & Heath Qu-7D. Se solicita a la productora considerar su uso durante la presentación. 32 entradas Mic/Line, núcleo XCVI a 96 kHz y Dante integrado 16x16. El enlace con sala y el patch físico se coordinan antes del evento.

MICROFONÍA, BODYPACKS Y ATRILES

Se solicita la microfonía indicada o equipos de características similares o superiores. Se requieren cinco sistemas de retorno inalámbrico tipo bodypack Shure o Sennheiser y un total de nueve atriles de micrófono K&M o similares.

Si la productora no dispone de todos los equipos solicitados, la banda cuenta con microfonía y bodypacks propios que podrán utilizarse previa coordinación y según disponibilidad. Confirmar quién aporta cada equipo y las frecuencias de trabajo.

PLANTA PRINCIPAL: TECLADOS DE LADO
La planta lateral es el montaje actualmente utilizado. El plano con teclados atrás se conserva únicamente como alternativa secundaria, sujeta a coordinación.

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

Patch por músico y fuente · Microfonía y cajas directas · Monitoreo · Planta principal · Backline · Escenario y electricidad · Iluminación y efectos · Patch DMX · Planta alternativa.

DIRECCIÓN TÉCNICA
contacto@bandabruna.cl | +56 9 9002 1689 / +56 9 7614 9408
www.bandabruna.cl/produccion · Temuco, Chile

INPUT LIST / 29 CANALES

Orden oficial conservado por músico y fuente. Los nombres de los canales son los utilizados en la consola.

N°	Instrumento / músico	Micrófono / conexión
1	BOMBO	SHURE BETA 91
2	CAJA	SENNHEISER E609 / E904
3	TIMBAL HIGH	SHURE SM57 - CLAMP CLAW LP
4	TIMBAL LOW	SHURE SM57 - CLAMP CLAW LP
5	OH L	AKG C1000S
6	OH R	AKG C1000S
7	ACC	SENNHEISER E609
8	OCTAPAD	CAJA DIRECTA
9	CONGA HIGH	SENNHEISER E604 - CLAMP CLAW LP
10	CONGA LOW	SENNHEISER E604 - CLAMP CLAW LP
11	BONGO	SHURE SM57 / SENNHEISER E604 CON CLAMP LP
12	CHIMES	AKG C1000S
13	HUIRO	SHURE BETA 98H/C INALÁMBRICO O EQUIVALENTE
14	BASS	XLR DIRECTO
15	GTR	SHURE SM57
16	KEY L	CAJA DIRECTA
17	KEY R	CAJA DIRECTA
18	VOZ FABI	SHURE SM58 / SLXD24+/B58
19	VOZ GERSON	SHURE SM58 / SLXD24+/B58
20	VOZ VICHO	SHURE SM58 / SLXD24+/B58
21	VOZ ISRAEL	SHURE SM58 / SLXD24+/B58
22	VOZ JAIME	SHURE SM58 / SLXD24+/B58
23	CESAR	SHURE BETA 87A / SLXD24+/B58 INALÁMBRICO
24	TALKBACK VICHO	SHURE SM58
25	TALKBACK JAIME	SHURE SM58
26	SECUENCIA L	CAJA DIRECTA
27	SECUENCIA R	CAJA DIRECTA
28	CLICK	CAJA DIRECTA
29	GUIA	CAJA DIRECTA

Clamps LP: Ch 3, 4, 9 y 10; Ch 11 si se utiliza E604. Secuencias L/R, click y guía requieren cuatro cajas directas; teclados, dos; Octapad, una.

Se aceptan modelos equivalentes o superiores. Las alternativas indicadas se acuerdan con producción antes del montaje. Phantom sólo en la entrada que lo requiera según micrófono o D.I.; no alimentar receptores inalámbricos.

MONITOREO / 9 SALIDAS

Se mantienen los destinos y la numeración del show. Son dos retornos cableados, cinco bodypacks y dos monitores de piso.

Aux	Destino	Sistema
Aux 1	BATERIA	In-Ear cableado / XLR
Aux 2	CONGAS	In-Ear cableado / XLR
Aux 3	HUIRO	In-Ear inalámbrico / BODYPACK
Aux 4	BAJO	In-Ear inalámbrico / BODYPACK
Aux 5	GUITARRA	In-Ear inalámbrico / BODYPACK
Aux 6	TECLADOS	In-Ear inalámbrico / BODYPACK
Aux 7	CESAR	In-Ear inalámbrico / BODYPACK
Aux 8	PISO BATERIA	Monitor Wedge (Piso) / XLR
Aux 9	PISO BAJO	Monitor Wedge (Piso) / XLR

REQUERIMIENTOS DE RETORNO

Aux 1 / Batería: Jaime Cárdenas Quilodrán. Aux 2 / Congas: Jaime Cárdenas Sanhueza. Líneas XLR hacia amplificadores de audífonos; coordinar su provisión.

Aux 3 / Fabián Garrido; Aux 4 / Gerson Ulloa; Aux 5 / Vicente Núñez; Aux 6 / Israel Lagos Rocha; Aux 7 / César Bruna: cinco bodypacks Shure o Sennheiser. Coordinar frecuencias libres y modo mono/estéreo. La numeración identifica destinos; la asignación física se confirma en consola.


Aux 8 y Aux 9: dos monitores de piso activos de 12 o 15 pulgadas, para batería y bajo respectivamente. Verificar fase, ecualización y ausencia de acoples.

Talkbacks (24/25), click (28) y guía (29): comunicación y referencia internas. Excluir del PA; coordinar envíos a retornos con dirección técnica.

Rotular ambos extremos de las líneas. Mantener separadas las referencias internas del envío de sala. Confirmar balances de cada músico durante el line check.

STAGE PLOT / MONTAJE EN USO

Montaje principal actualmente utilizado: teclados de lado mirando al centro de la banda. Esta es la planta utilizada e incluida en la ficha técnica oficial.

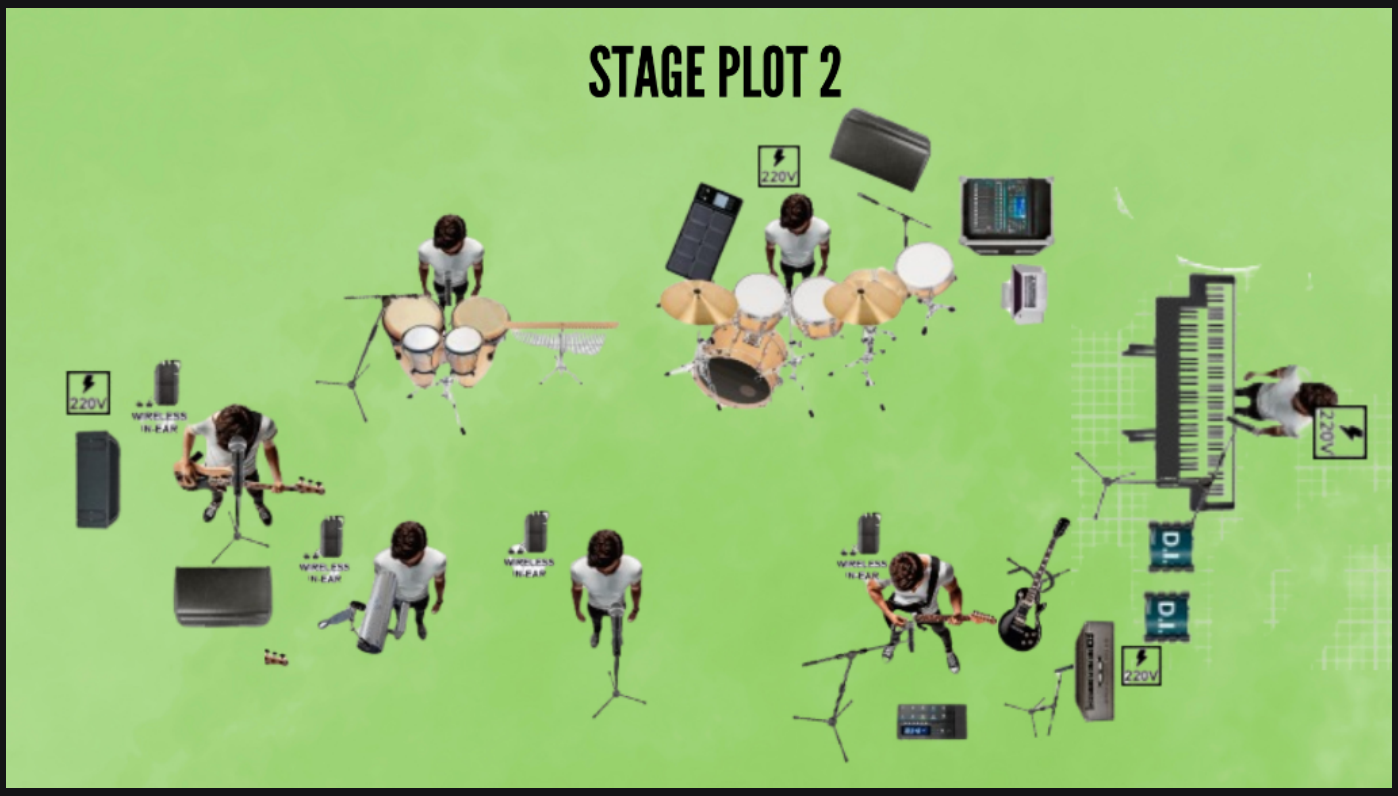

Músico	Instrumento / función	Retorno
César Bruna	Voz principal	Aux 7 / Bodypack
Fabián Garrido	Güiro / animación	Aux 3 / Bodypack
Vicente Núñez	Guitarra / dirección / coros	Aux 5 / Bodypack
Gerson Ulloa	Bajo / coros	Aux 4 + 9 piso
Israel Lagos Rocha	Teclados (posición lateral)	Aux 6 / Bodypack
Jaime Cárdenas Quilodrán	Batería / timbales / Octapad	Aux 1 XLR + 8 piso
Jaime Cárdenas Sanhueza	Congas / bongó / percusión	Aux 2 XLR

Escenario mínimo: 10 m de boca x 8 m de fondo x 1,2 m de altura. Tarimas de batería y congas: 2 x 2 m, altura 40 cm, con alfombra antideslizante. 4 puntos dobles de 220 V estabilizada: batería, teclados, guitarra y bajo. Para escenarios menores, consultar con dirección técnica.

BACKLINE / REQUERIMIENTOS

La banda viaja con sus instrumentos principales. Confirmar con producción la provisión del backline y la disponibilidad de equipos propios.

VOZ VOCAL

Micrófono inalámbrico Shure Beta 58 · Atril de micrófono con brazo jirafa · Agua mineral a temperatura ambiente · Toalla limpia en escenario

Referencia: Shure Beta 58 Wireless / Sennheiser EW-D

BAJO

Cabezal de bajo a tubos de mínimo 300W · Gabinete de 4x10" o 8x10" · Línea directa activa (DI) de alta calidad · Atril de bajo en escenario

Referencia: Ampeg SVT-CL / SVT-4PRO o Gallien Krueger 800RB

GUITARRA

Amplificador de guitarra valvular de mínimo 40W · Caja directa para guitarra acústica · Atril de guitarra en escenario · Alimentación eléctrica 220V cercana

Referencia: Fender Twin Reverb, Hot Rod Deluxe o Marshall DSL40

PIANO / TECLADO

Soporte doble de teclado tipo "X" o "Z" reforzado · 2 Cajas Directas pasivas de alta gama · Toma de corriente 220V certificada · Atril de partitura con luz LED

Referencia: Atriles K&M o Hercules reforzados

GÜIRO

Atril/Soporte para percusión menor · Güiro metálico profesional con rascador de metal · Micrófono de percusión SM57 o clip · Punto de hidratación

Referencia: Güiro de metal LP o Meinl profesional

CONGAS

Par de congas (Quinto 11" y Conga 11.75") con soporte · Bongó profesional con soporte de pie · Tarima sólida de 2x2 metros (altura 40cm) · Atril de platillo para chimes

Referencia: LP Classic o Giovanni Series

TIMBAL / BATERÍA

Bombo de 22" (con orificio para mic) · Toms aéreos 10" y 12", Tom de piso 14" o 16" · Atril de caja y atril de Hi-Hat profesional · 5 atriles de platillo de doble felpa · Silla neumática para baterista

Referencia: DW Collector's, Pearl Reference o LP Tito Puente

9 atriles de micrófono K&M o equivalentes. Los clamps de percusión se consideran aparte. Confirmar ubicación de cada atril y alimentación de cada puesto antes del montaje.

ILUMINACIÓN / INFRAESTRUCTURA

Configuración: Festival / Planta Oficial 2026. Equipamiento y distribución consolidados de la planta de iluminación de producción.

LUMINARIAS

Equipo	Marca / modelo	W	DMX	Cant.
Beam 7R	Clay Paky Sharpy 7R	230W	16CH	30
Paleta Led RGB	Chauvet COLORband	150W	4CH	20
Wash 19x15	Martin MAC Aura	300W	15CH	24
Blinder 4x100W	Generic Blinder 4 Canales	400W	4CH	12
COB 200W	Generic COB LED 200	200W	2CH	16

ESTRUCTURAS Y DISTRIBUCIÓN

Estructura	Distribución	Cant.
Puente Contra	16 Beams + 8 Led Bars	24
Puente Cenital	16 Washs + 8 Led Bars	24
Puente Frontal	12 Blinders + 16 Cobs	28
Piso Escenario (Floor)	14 Beams + 8 Washs + 4 Led Bars	26

EFECTOS ESPECIALES

SPARK: 8 unidad(es) · SMOKE: 8 unidad(es) · HAZER: 2 unidad(es)

Spark: Máquina de chispa fría en boca de escenario

Smoke: Máquina de humo vertical en tarimas traseras

Hazer: Máquina de humo Hazer posicionada en el centro trasero del escenario

Alimentación de iluminación: trifásica de 380 V, tierra dedicada y potencia mínima de 30 kW para el montaje completo. Distribución mediante splitters DMX activos. Mantener la alimentación de audio y escenario diferenciada de la de iluminación.

Los detalles de universo y dirección inicial se incluyen en las páginas de patch DMX. La operación y las condiciones de uso de los efectos se coordinan con la producción del recinto.

PATCH DMX / PARTE 1

Direcciones iniciales y modos de la planta configurada. Las luminarias con el mismo patch se agrupan indicando su cantidad. Confirmar asignación, universos y conexiones antes de operar.

Equipo / etiqueta	Estructura	Univ.	Inicio	Modo	Cant.
Beam 1	Puente Contra	1	1	16CH	2
Beam 2	Puente Contra	1	17	16CH	2
Beam 3	Puente Contra	1	33	16CH	2
Beam 4	Puente Contra	1	49	16CH	2
Beam 5	Puente Contra	1	65	16CH	2
Beam 6	Puente Contra	1	81	16CH	2
Beam 7	Puente Contra	1	97	16CH	2
Beam 8	Puente Contra	1	113	16CH	2
Led Contra 1	Puente Contra	1	129	4CH	2
Led Contra 2	Puente Contra	1	133	4CH	2
Led Contra 3	Puente Contra	1	137	4CH	2
Led Contra 4	Puente Contra	1	141	4CH	2
Wash 1	Puente Cenital	1	145	15CH	2
Wash 2	Puente Cenital	1	160	15CH	2
Wash 3	Puente Cenital	1	175	15CH	2
Wash 4	Puente Cenital	1	190	15CH	2
Wash 5	Puente Cenital	1	205	15CH	2
Wash 6	Puente Cenital	1	220	15CH	2
Wash 7	Puente Cenital	1	235	15CH	2
Wash 8	Puente Cenital	1	250	15CH	2
Led Cenital 1	Puente Cenital	1	265	4CH	2
Led Cenital 2	Puente Cenital	1	269	4CH	2

PATCH DMX / PARTE 2

Direcciones iniciales y modos de la planta configurada. Las luminarias con el mismo patch se agrupan indicando su cantidad. Confirmar asignación, universos y conexiones antes de operar.

Equipo / etiqueta	Estructura	Univ.	Inicio	Modo	Cant.
Led Cenital 3	Puente Cenital	1	273	4CH	2
Led Cenital 4	Puente Cenital	1	277	4CH	2
Blinder 1	Puente Frontal	1	281	4CH	2
Blinder 2	Puente Frontal	1	285	4CH	2
Blinder 3	Puente Frontal	1	289	4CH	2
Blinder 4	Puente Frontal	1	293	4CH	2
Blinder 5	Puente Frontal	1	297	4CH	2
Blinder 6	Puente Frontal	1	301	4CH	2
COB 1	Puente Frontal	1	305	2CH	2
COB 2	Puente Frontal	1	307	2CH	2
COB 3	Puente Frontal	1	309	2CH	2
COB 4	Puente Frontal	1	311	2CH	2
COB 5	Puente Frontal	1	313	2CH	2
COB 6	Puente Frontal	1	315	2CH	2
COB 7	Puente Frontal	1	317	2CH	2
COB 8	Puente Frontal	1	319	2CH	2
Beam Piso 1	Piso	1	321	16CH	2
Beam Piso 2	Piso	1	337	16CH	2
Beam Piso 3	Piso	1	353	16CH	2
Beam Piso 4	Piso	1	369	16CH	2
Beam Piso 5	Piso	1	385	16CH	2
Beam Piso 6	Piso	1	401	16CH	2


PATCH DMX / PARTE 3

Direcciones iniciales y modos de la planta configurada. Las luminarias con el mismo patch se agrupan indicando su cantidad. Confirmar asignación, universos y conexiones antes de operar.

Equipo / etiqueta	Estructura	Univ.	Inicio	Modo	Cant.
Beam Piso 7	Piso	1	417	16CH	2
Wash Piso L1	Piso	1	433	15CH	2
Wash Piso L2	Piso	1	448	15CH	2
Wash Piso R1	Piso	1	463	15CH	2
Wash Piso R2	Piso	1	478	15CH	2
Led Piso 1	Piso	1	493	4CH	2
Led Piso 2	Piso	1	497	4CH	2

STAGE PLOT / ALTERNATIVA

Alternativa secundaria con teclados atrás. No es el montaje en uso; requiere coordinación y aprobación previa de dirección técnica.

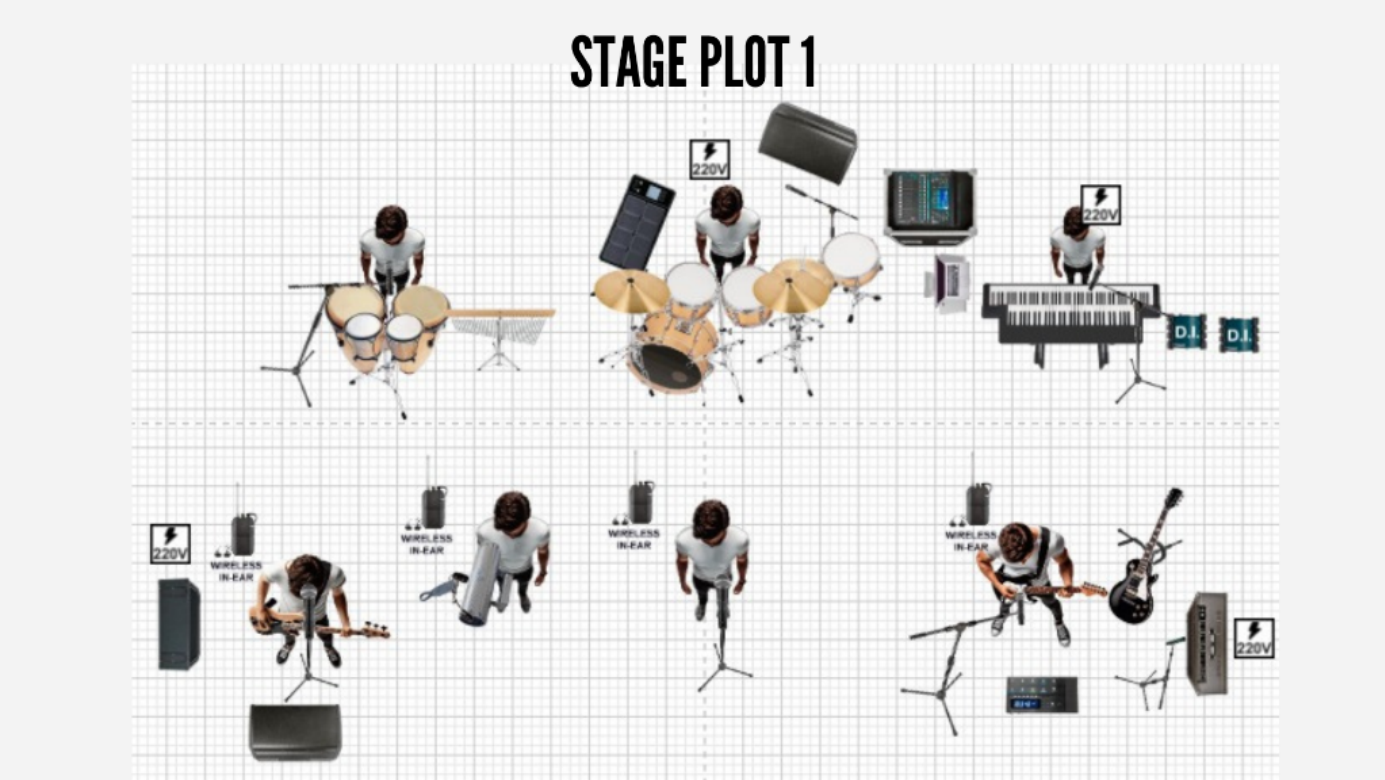

Escenario mínimo: 10 m de boca x 8 m de fondo x 1,2 m de altura. Tarimas de batería y congas: 2 x 2 m, altura 40 cm, con alfombra antideslizante. 4 puntos dobles de 220 V estabilizada: batería, teclados, guitarra y bajo. Para escenarios menores, consultar con dirección técnica.

Se mantienen el patch de 29 entradas y los 9 destinos de retorno. Confirmar recorridos de cable y accesos cuando se utilice esta alternativa.