

Drucktaster/-schalter 10 A, R13-527




70 11 27-07




70 11 35-07

A



B





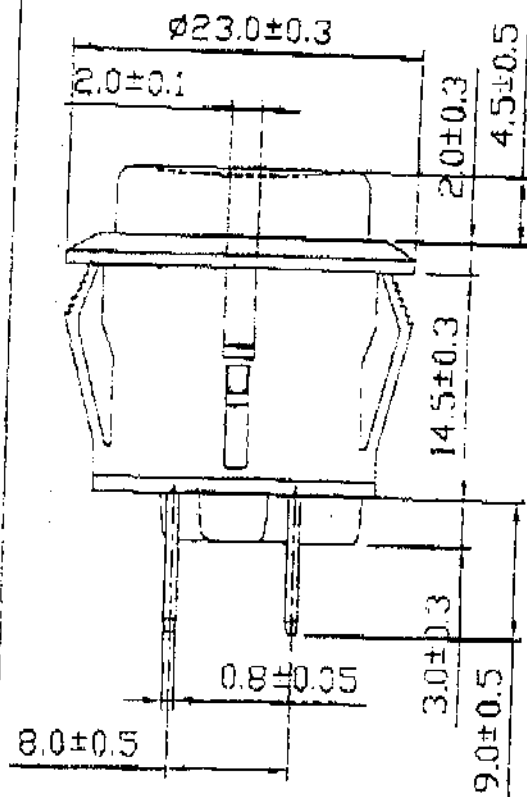
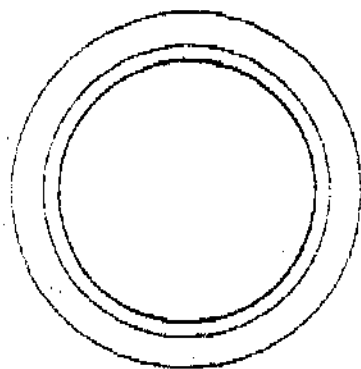
Drucktaster/Schalter 2-pol. zur „Snap in“ Montage · Mit Führungsnase zum Frontplatteneinbau · Flachsteckanschlüsse Messing versilbert · Rahmen aus Nylon.

Technische Daten: Schaltleistung 125 V/AC/10 A, 250 V/AC/6 A · Kontaktwiderstand 50 mΩ max. · Isolationswiderstand DC 500 V 100 MΩ min. · Spannungsfestigkeit AC 1000 V/60 s · Glimmlampe 250 V/AC · Einbau-Ø 20,2 mm · Frontplattenstärke 0,7 - 3,0 mm.



Best.-Nr.	Herstellerbez.	Ausführung	Taste	St. €	ab 10 à	ab 50 à	ab 2000 à
70 11 27-07	R13-527A-02 BLACK KNOB	(EIN)/AUS	Schwarz	2.74	2.47	2.19	1.37
70 11 28-07	R13-527B-02 BLACK KNOB	EIN/AUS	Schwarz	2.84	2.55	2.27	1.42
70 11 29-07	R13-527A-02 RED KNOB	(EIN)/AUS	Rot	2.74	2.47	2.19	1.37
70 11 31-07	R13-527B-02 RED KNOB	EIN/AUS	Rot	2.84	2.55	2.27	1.42
70 11 32-07	R13-527AL-02 RED NEON 250VAC	(EIN)/AUS	Rot *	3.07	2.76	2.46	1.53
70 11 33-07	R13-527BL-02 RED NEON 250VAC	EIN/AUS	Rot *	3.23	2.91	2.59	1.62
70 11 34-07	R13-527AL-02 GREEN NEON 250VAC	(EIN)/AUS	Grün *	3.07	2.76	2.46	1.53
70 11 35-07	R13-527BL-02 GREEN NEON 250VAC	EIN/AUS	Grün *	3.23	2.91	2.59	1.62
70 11 36-07	R13-527AL-02 YELLOW NEON 250VAC	(EIN)/AUS	Gelb *	3.07	2.76	2.46	1.53
70 11 37-07	R13-527BL-02 YELLOW NEON 250VAC	EIN/AUS	Gelb *	3.23	2.91	2.59	1.62

*Glimmlampe 250 V

Rating	10A 125V, 6A 250V AC	Mount Hole	Circuit Structure
Contact R	50m ohm Max.		
Insulation R	DC 500V 100M ohm Min.		
Voltage Breakdown	AC 1500V 1 minute		
Operation Temperature	-25°C ~ 85°C		
Circuit	4P DPST (ON)-OFF	Thickness=0.7~3.0	



OFF
(ON)

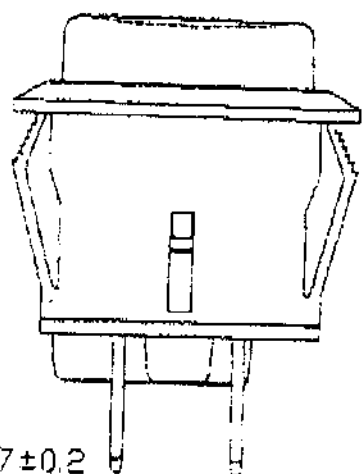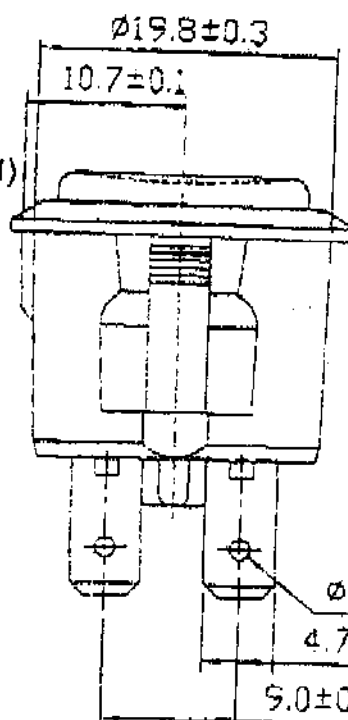

03\WORK\4-212-527A

△	Date	Name	Descriptions
Drawing	Check	Approval	SCI No.
			Model Name