



- 1) Logar no sistema PABX;
- 2) Ir an aba “Applications, Extensions”;

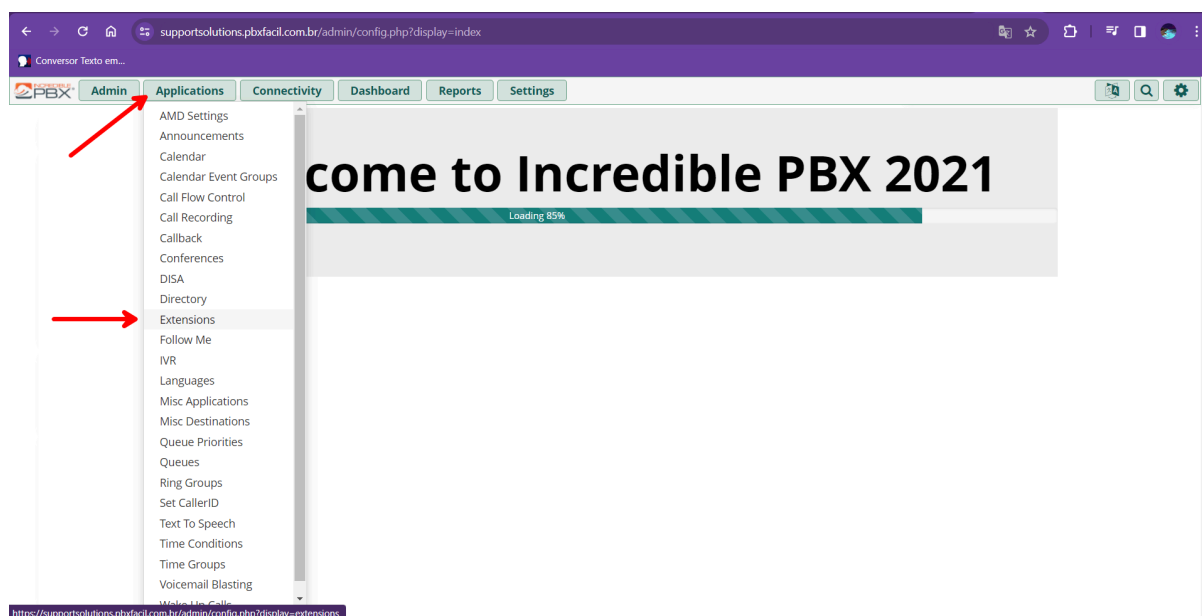

- 3) Vá no ícone de editar “Extensions” como mostra a figura abaixo;

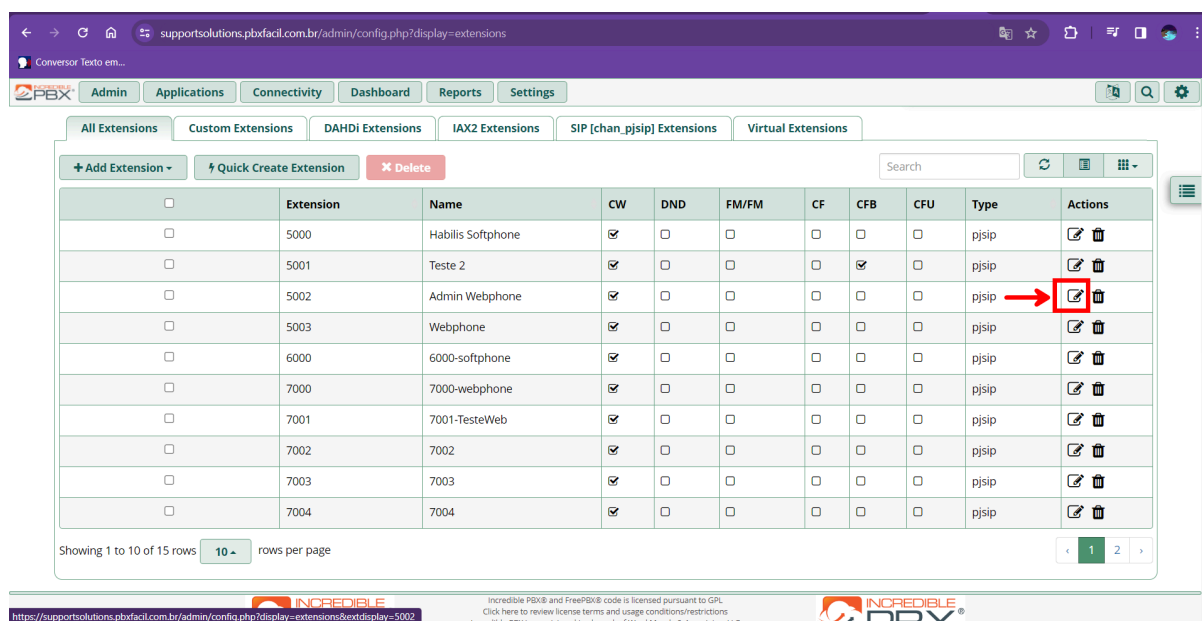


4) Copie a extension e o secret do ramal que deseja atribuir ao usuário do sistema web;

The screenshot shows the PBX web interface at the URL `supportolutions.pbxfacil.com.br/admin/config.php?display=extensions&extdisplay=5002`. The 'Extension: 5002' is highlighted in the top navigation bar. The 'Edit Extension' form is displayed with the following fields:


- Display Name: Admin Webphone
- Outbound CID: (empty)
- Emergency CID: (empty)
- Secret: (highlighted with a red box)
- Language Code: Default
- Select User Directory: PBX Internal Directory
- Link to a Default User: None
- Username: (empty)

Buttons at the bottom right include Submit, Reset, and Delete.

5) Vá até o sistema web, em configurações, usuários;

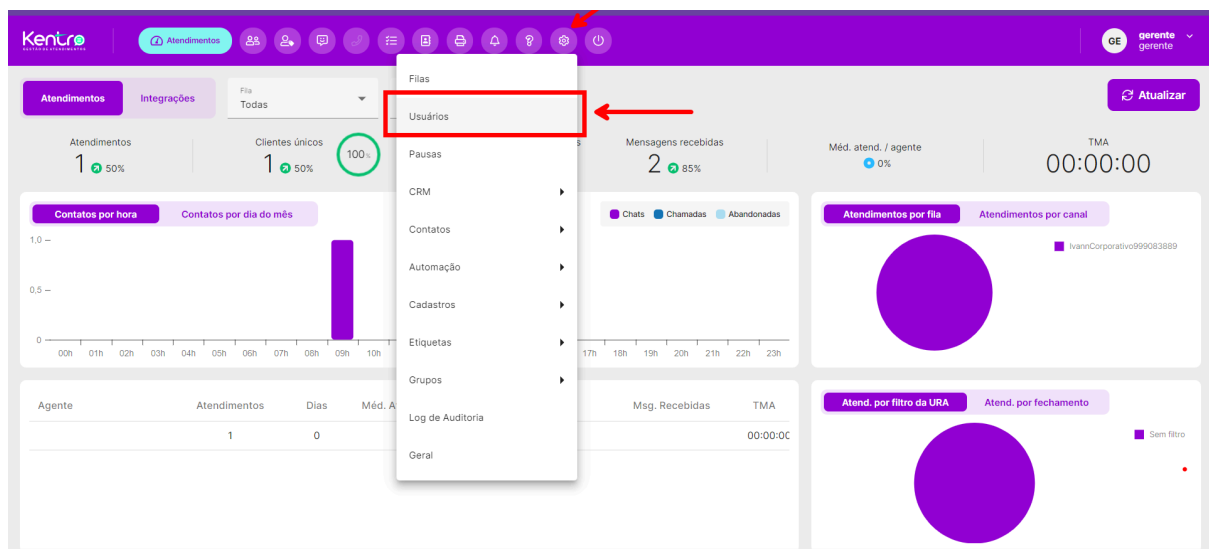

6) Nas opções de usuário, habilite “Habilitar softphone” e preencha os campos ramal e senha com os dados copiados do sistema de pbx.

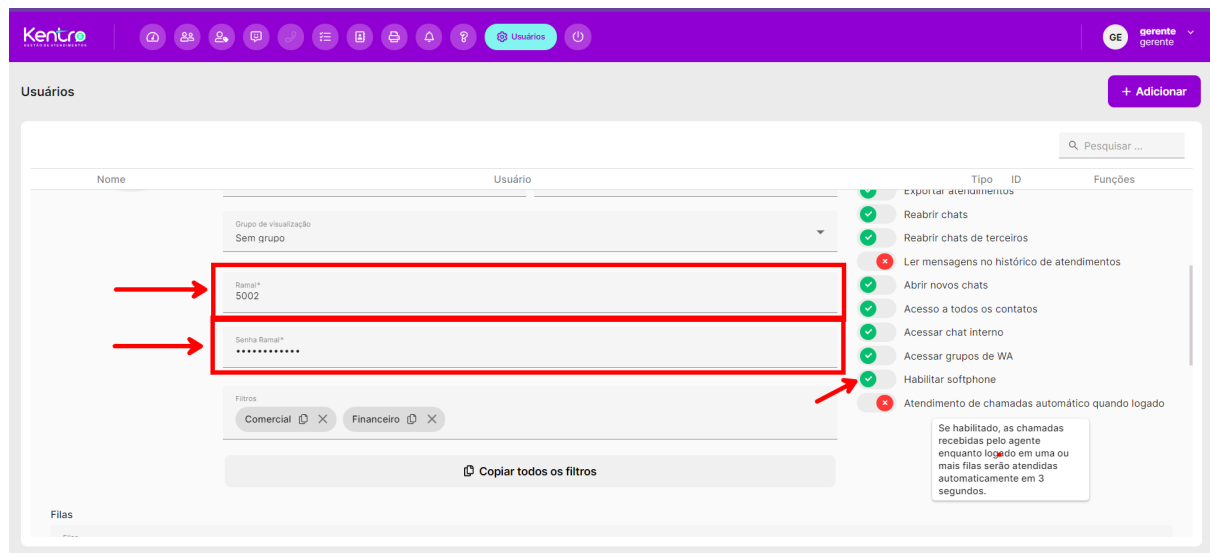

7) Ao salvar os dados o ramal estará vinculado ao usuário/atendente.