


Reseteo de fábrica de Versa Link B405 cuando el panel de control del equipo está bloqueado.



Con la pantalla bloqueada con la Aplicación de contabilidad de SafeQ.

Para desbloquear el equipo, presionamos el botón de Home en el equipo por espacio de 8 segundos y luego lo soltamos.

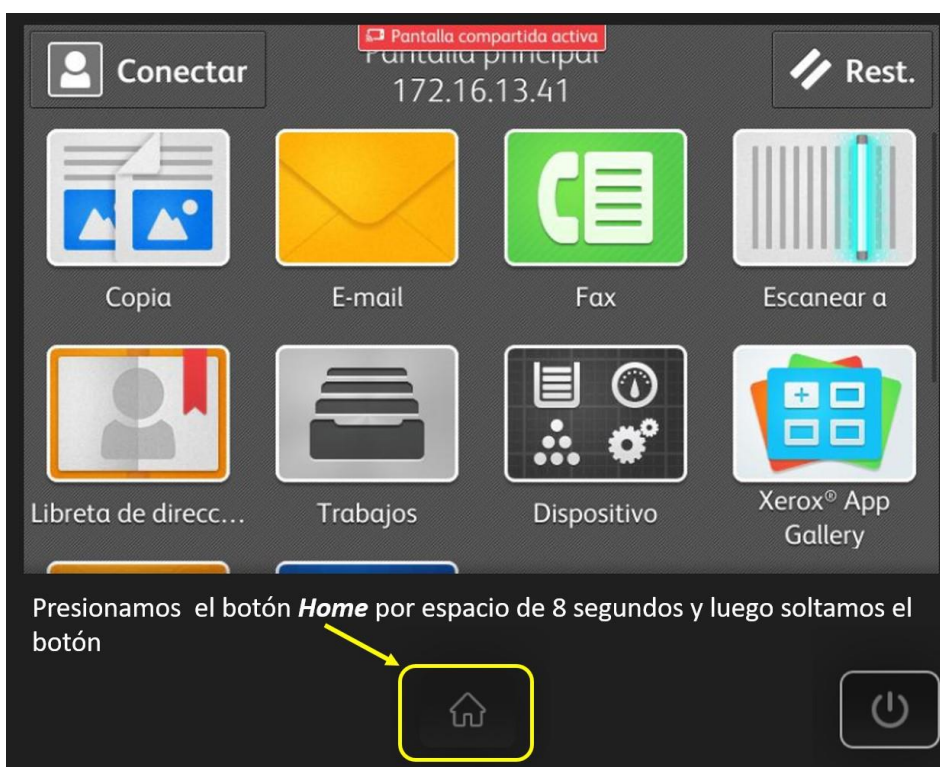

Una vez que ingresamos como diagnóstico, colocamos la clave de servicio 6789 y presionamos **Aceptar** o **Intro**, como vemos en la imagen de abajo.



Ejemplo:




Como vemos en la imagen, ya entramos en modo Servicio, presionamos el botón de Dispositivo.



Una vez que ingresamos a este botón, nos desplazamos hasta abajo y presionamos el botón de Restauraciones.



Seleccionamos la opción de Restaurar valores prefijados de fábrica.

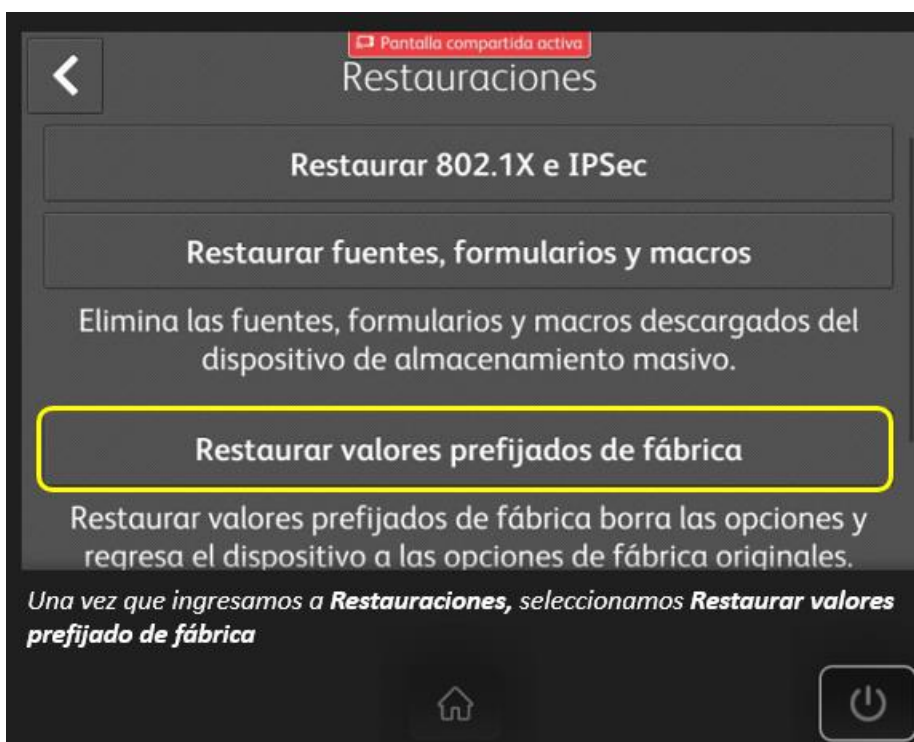

Luego presionamos Restaurar



El equipo comenzara con la Restauración del equipo, como vemos en la siguiente imagen abajo.



Una vez terminada la restauración el equipo solicitará los datos de Instalación del mismo, como cuando lo estamos instalando desde el principio cuando lo sacamos de la caja.

Es importante acotar que el equipo también solicitara la clave del administrador la cual es el Serial del equipo en mayúscula, ejemplo: 9HBXXXXXX

Una vez ingresado el serial del equipo, el mismo solicitara cambiar la clave del administrador, para ello colocamos la clave estándar que es 4 veces el 1 (1111), en el caso de que el cliente solicite cambiar esta clave por una más fuerte, lo podemos hacer por pantalla más adelante o por la página web del equipo a través de su IP asignada.

