
Exp No: 3 STEPPER MOTOR USING AT89C51 USING PROTEUS

Clockwise:

main.asm

```
ORG 0000H
UP: MOV P2,#09H
ACALL DELAY
MOV P2,#0CH
ACALL DELAY
MOV P2,#06H
ACALL DELAY
MOV P2,#03H
ACALL DELAY
SJMP UP
DELAY:MOV R4,#18
H1:MOV R3,#255
H2:DJNZ R3,H2
DJNZ R4,H1
RET
END
```

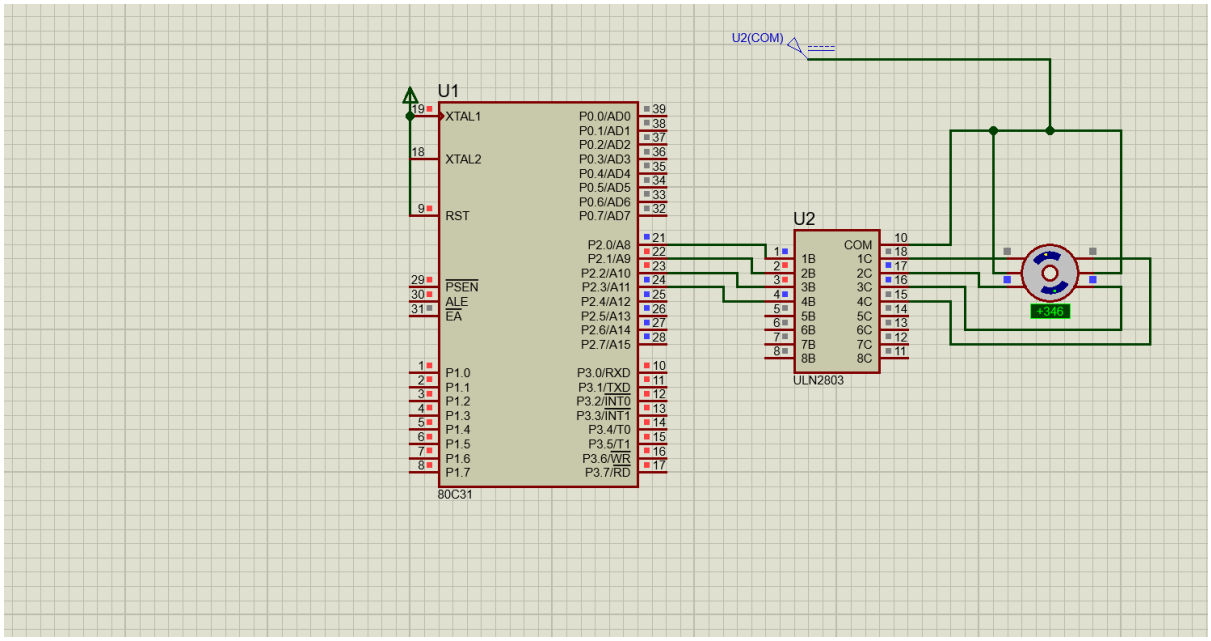

Anti-Clockwise :

main.asm

```
ORG 0000H
UP: MOV P2,#03H
ACALL DELAY
MOV P2,#06H
ACALL DELAY
MOV P2,#0CH
ACALL DELAY
MOV P2,#09H
ACALL DELAY
SJMP UP
DELAY:MOV R4,#18
H1:MOV R3,#255
H2:DJNZ R3,H2
DJNZ R4,H1
RET
END
```

