RS-380PH

MABUCHI MOTOR

WEIGHT: 80g (APPROX)

カーボンブラシ


OUTPUT: 0.9W~45W (APPROX)

代表的用途 自動車電装機器:カーアンテナ 家電機器:バキュームクリーナー 電動工具:ドリル/ドライバー

| MODEL | | VOLTAGE | | NO LOAD | | AT MAXIMUM EFFICIENCY | | | | | STALL | | |
|---------------|------|--------------------|----------------|---------|---------|-----------------------|---------|-------------|------|--------|-------|------|---------|
| | | OPERATING RANGE | NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE OUTP | | OUTPUT | TOR | QUE | CURRENT |
| | | | | r/min | Α | r/min | Α | mN⋅m | g∙cm | W | mN⋅m | g∙cm | Α |
| RS-380PH-4045 | (*1) | 2.4~12.0 | 10.5V CONSTANT | 21900 | 0.70 | 18570 | 3.90 | 14.3 | 146 | 27.8 | 94.1 | 959 | 21.7 |
| RS-380PH-3270 | | 4.5~15.0 | 12V CONSTANT | 15200 | 0.34 | 13150 | 2.18 | 12.6 | 128 | 17.3 | 93.1 | 949 | 14.0 |

(*1) CCW進角仕様 (CCW+)

両回転または逆回転でご使用の場合は、端子の位置が異なります。(17ページ参照)

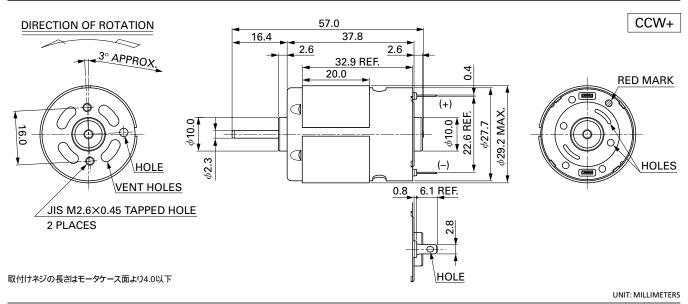

RS-380PH-4045 RS-380PH-3270 10.5V 12.0V N 30,000 η 75 30 | 30,000 75 30 50 20 20,000 20 20,000 50 1521.7 25 10 10,000 25 10 10,000 Ts 94.7 [mN·m] [mN·m] **EFFICIENCY** [%] EFFICIENCY [%] SPEED [r/min] SPEED [r/min] CURRENT [A] CURRENT [A] 500 500 1,000 1,000 [g·cm] [g·cm] TORQUE TORQUE