

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 8 rabiaa II 1438 – 6 janvier 2017

160^{ème} année

N° 2

Sommaire

Lois

Loi n° 2017-1 du 3 janvier 2017, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2016.....	59
--	----

Décrets et Arrêtés

Assemblée des Représentants du Peuple

Décision du président de la commission des élections à l'assemblée des représentants du peuple du 3 janvier 2017, portant ouverture des candidatures à l'instance d'accès à l'information.....	72
Nomination de sous-directeurs	72

Présidence de la République

Nomination de médiateur administratif.....	72
--	----

Ministère des Affaires Religieuses

Arrêté du ministre des affaires religieuses par intérim du 23 décembre 2016, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques au ministère des affaires religieuses.....	72
--	----

Ministère de l'Education	
Nomination de directeurs généraux	74
Arrêté du ministre de l'éducation du 23 décembre 2016, portant création, composition et fonctionnement des commissions consultatives régionales des établissements éducatifs privés dans les commissariats régionaux de l'éducation.....	74
Arrêté du ministre de l'éducation du 3 janvier 2017, portant report du concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs des écoles préparatoires et des lycées secondaires (session 2016).....	76
Arrêté du ministre de l'éducation du 3 janvier 2017, portant report du concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs des écoles primaires (session 2016).....	76
Ministère de l'Energie, des Mines et des Energies Renouvelables	
Abrogation d'un congé pour la création d'une entreprise	77
Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce et de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 23 décembre 2016, relatif aux postes haute tension/basse tension de distribution d'énergie électrique alimentés à partir des réseaux de distribution publics	77
Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce et de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 23 décembre 2016, relatif aux règles d'installation d'éclairage public.....	97
Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche	
Octroi de congés pour la création d'entreprises	113
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 2 janvier 2017, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade d'adjoint technique à l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles.....	113
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 2 janvier 2017, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 4, 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique à l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles.....	114
Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Octroi d'un congé pour la création d'une entreprise	114
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 23 décembre 2016, portant délimitation des zones requérant la révision partielle du plan d'aménagement urbain de la commune de Ben Guerdene (Zone Choucha), gouvernorat de Médenine	115
Ministère du Transport	
Arrêté de la ministre des finances et du ministre du transport du 23 décembre 2016, portant application d'une redevance de stationnement forfaitaire au port maritime de commerce de Tunis-Goulette-Radès, sur le navire « TANIT » durant les périodes d'arrêt de son exploitation.....	115
Avis et Communications	
Banque Centrale de Tunisie	
Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie.....	117

lois

Loi n° 2017-1 du 3 janvier 2017, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2016 ⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

L'assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier - Les articles 1, 2, 3, 4, 5 ,6 et 8 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016 sont modifiés comme suit :

Article premier (nouveau) - Est et demeure autorisée pour l'année 2016 la perception au profit du budget de l'Etat des recettes provenant des impôts, taxes, redevances, contributions, divers revenus et prêts d'un montant total de 29 149 000 000 Dinars répartis comme suit :

- Recettes du Titre I	19 504 200 000 Dinars
- Recettes du Titre II	9 016 000 000 Dinars
- Recettes des fonds spéciaux du Trésor	628 800 000 Dinars

Ces recettes sont réparties conformément au tableau « A » annexé à la présente loi.

Article 2 (nouveau) - Les recettes affectées aux fonds spéciaux du Trésor pour l'année 2016, sont fixées à 628 800 000 Dinars conformément au tableau « B » annexé à la présente loi.

Article 3 (nouveau) - Le montant des crédits de paiement des dépenses du Budget de l'Etat pour l'année 2016, est fixé à 29 149 000 000 Dinars répartis par sections et par parties comme suit :

Première partie : Dépenses de gestion

- Première section : Rémunérations publiques	13 150 000 000 Dinars
- Deuxième section : Moyens des services	1 089 886 000 Dinars
- Troisième section : Interventions publiques	3 995 663 000 Dinars
- Quatrième section : Dépenses de gestion imprévues	<u>99 651 000 Dinars</u>
Total de la première partie :	18 335 200 000 Dinars

Deuxième partie : Intérêts de la dette Publique

- Cinquième section : Intérêts de la dette publique	<u>2 014 000 000 Dinars</u>
Total de la deuxième partie :	2 014 000 000 Dinars

Troisième partie : Dépenses de développement

- Sixième section : Investissements directs	2 790 079 000 Dinars
- Septième section : Financement public	1 392 536 000 Dinars
- Huitième section : Dépenses de développement imprévues	150 385 000 Dinars
- Neuvième section : Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées	<u>517 000 000 Dinars</u>
Total de la troisième partie :	4 850 000 000 Dinars

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 27 décembre 2016.

Quatrième partie : Remboursement du principal de la dette publique

- Dixième section : Remboursement du principal de la dette publique	<u>3 321 000 000 Dinars</u>
Total de la quatrième partie :	3 321 000 000 Dinars

Cinquième partie : Dépenses des fonds spéciaux du trésor

- Onzième section : Dépenses des fonds spéciaux du trésor	<u>628 800 000 Dinars</u>
Total de la cinquième partie :	628 800 000 Dinars

Ces crédits sont répartis conformément au tableau « C » annexé à la présente loi.

Article 4 (nouveau) - Le montant total des crédits de programmes de l'Etat pour l'année 2016 est fixé à 8 208 510 000 Dinars.

Ces crédits sont répartis par programmes et par projets conformément au tableau « D » annexé à la présente loi.

Article 5 (nouveau) - Le montant des crédits d'engagement de la troisième partie : « dépenses de développement du budget de l'Etat », pour l'année 2016 est fixé à 9 603 157 000 Dinars répartis par sections comme suit :

Troisième partie : Dépenses de développement

- Sixième section : Investissements directs	4 205 588 000 Dinars
- Septième section : Financement public	1 888 208 000 Dinars
- Huitième section : Dépenses de développement Imprévues	700 835 000 Dinars
- Neuvième section : Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées	<u>2 808 526 000 Dinars</u>
Total de la troisième partie :	9 603 157 000 Dinars

Ces crédits sont répartis conformément au tableau « E » annexé à la présente loi.

Article 6 (nouveau) - Le montant des ressources d'emprunts de l'Etat nets des remboursements du principal de la dette publique est fixé à 4 367 000 000 Dinars pour l'année 2016.

Article 8 (nouveau) - Le montant maximum dans la limite duquel le ministre des finances est autorisé à accorder des prêts du Trésor aux établissements publics en vertu des dispositions de l'article 62 du code de la comptabilité publique est fixé à 125 000 000 Dinars pour l'année 2016.

Art. 2 - Les crédits de programmes, les crédits d'engagement et les crédits de paiement du budget de l'Etat pour l'année 2016, sont répartis conformément aux chapitres et aux sections prévus par la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016.

Fixation de la date d'imposition des médicaments à la TVA

Art. 3 - Nonobstant les dispositions de l'article 92 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016, les dispositions du numéro 4 de l'article 31 de ladite loi s'appliquent à compter du 1^{er} janvier 2017.

Report de l'entrée en vigueur de la loi de l'investissement

Art. 4 - Est remplacée la date du «premier janvier 2017 » prévue par l'article 26 de la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l'investissement par la date « premier avril 2017 ».

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 janvier 2017.

Le Président de la République

Mohamed Béji Caïd Essebsi

TABLEAU "A"
RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT DE L'ANNEE 2016
page 1

		En Dinars
N° Articles	Désignation des Recettes	Prévisions
	RECETTES TITRE I	
	PREMIERE PARTIE: Recettes Fiscales Ordinaires	
	Catégorie 1 : Impôts Directs Ordinaires	
	1-IRPP et IS - Avances:Retenue à la Source	
11-01	Traitements et salaires	4 110 000 000
11-02	Intérêts dépôts aux Comptes Spéciaux d'Epargne ouverts auprès des Banques	176 500 000
11-03	Revenus des Capitaux Mobiliers	358 000 000
11-04	Honoraires, Commissions Courtages, Vacations et Loyers	576 500 000
11-05	Redevances servies aux non Résidents	28 000 000
11-06	Impôts sur les plus values immobilières	18 000 000
11-07	Avances sur les produits de consommation importés	198 000 000
11-08	Avances de 1.5% sur les marchés publics	544 000 000
11-09	Valeurs mobilières non résidents	12 000 000
	Total 1 :	6 021 000 000
	2 - IRPP et IS - Avances : Les Acomptes Provisionnels	
12-01	Personnes Physiques : BIC	90 000 000
12-02	Personnes Physiques : BNC	53 000 000
12-03	Personnes Morales : Sociétés Pétrolières	52 000 000
12-04	Personnes Morales : Sociétés Non Pétrolières	848 000 000
	Total 2 :	1043 000 000
	3 - IRPP et IS : Régularisation	
13-01	Personnes physiques	155 000 000
13-02	Sociétés pétrolières	384 000 000
13-02 bis	Impôts Complémentaires à la charge des sociétés pétrolières	14 000 000
13-03	Sociétés non pétrolières	153 000 000
13-04	Impôts sur les revenus des sociétés de personnes	2 000 000
13-05	Impôts sur les plus values immobilières	20 000 000
13-06	Contribution conjoncturelle exceptionnelle	3 000 000
	Total 3 :	731 000 000
	Total Catégorie 1	7 795 000 000

TABLEAU "A"
RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT DE L'ANNEE 2016
page 2

		En Dinars
N° Articles	Désignation des Recettes	Prévisions
	Catégorie 2: Impôts et Taxes Indirects Ordinaires	
	1 : Droits de Douane	
21-01	Droits de Douane à l'importation	490 000 000
21-02	Redevances sur Prestations Douanières à l'Importation	167 000 000
21-03	Redevances sur Prestations Douanières à l'Exportation	3 000 000
	Total 1 :	660 000 000
	2: Taxe sur la Valeur Ajoutée	
22-01	T V A Régime Importation	2 690 000 000
22-02	T V A Régime Intérieur	2 400 000 000
	Total 2:	5 090 000 000
	3 : Droits de Consommation	
23-01	Droit de Consommation sur les Essences et Huiles	625 000 000
23-02	Droit de Consommation sur le Tabac et les Allumettes	499 000 000
23-03	Produit de la Majoration Spécifique sur le Tabac et les Allumettes	270 000 000
23-04	Droit de Consommation sur les Boissons Alcoolisées	304 000 000
23-05	Droit de Consommation sur autres produits divers	442 000 000
	Total 3:	2 140 000 000
	4 : Droits sur les Actes et Transactions (Enregistrement)	
24-01	Droits de Timbre fiscal	346 700 000
24-02	Droits sur les mutations	286 000 000
24-03	Autres droits d'enregistrement	184 000 000
24-04	Taxe unique sur les assurances	153 000 000
24-05	Autres taxes pour formalités administratives	1 100 000
	Total 4:	970 800 000
	5 : Droits sur les Transports et autres produits	
25-01	Taxe de compensation sur les transports	134 000 000
25-02	Taxe de circulation sur les véhicules automobiles	159 000 000
25-03	Droit de garantie sur les matières en platine, or et argent	1 100 000
	Total 5:	294 100 000
	6: Taxes	
26-02	Amendes et Condamnations Prononcées en Matière Fiscale	160 200 000
26-04	Recouvrement d'arriérés d'impôts supprimés	1 500 000
26-05	Taxes afférentes à certains produits et services	20 400 000
26-06	Excédents des recettes des Fonds Spéciaux aux Dépenses	1239 200 000
	Total 6:	1 421 300 000
	Total Catégorie 2	10 576 200 000
	TOTAL PREMIERE PARTIE	18 371 200 000

TABLEAU "A "
RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT DE L'ANNEE 2016
page 3

		En Dinars
N° Articles	Désignation des Recettes	Prévisions
	DEUXIEME PARTIE: Recettes Non Fiscales Ordinaires	
	Catégorie 3 : Revenus Financiers Ordinaires	
30-01	Transferts des Entreprises Publiques et Bénéfices de Trésorerie	545 000 000
30-02	Amendes et condamnations pécuniaires prononcées par les autorités administratives et A.S A.E par jugements ou transactions ou en vertu de la déchéance	115 100 000
30-03	Reversements de fonds	7 000 000
30-04	Frais administratifs de régie et perception pour le compte de tiers et frais de poursuites	6 000 000
30-05	Recouvrement des intérêts afférents aux emprunts	30 000 000
30-06	Remises sur crédits d'enlèvements et de droits	3 000 000
30-07	Recettes accidentelles à divers titres	19 025 000
30-08	Versements et contributions des Caisses de Sécurité Sociale	22 875 000
30-09	Contributions exceptionnelles volontaires	4 000 000
	Total Catégorie 3	752 000 000
	Catégorie 4 : Revenus du Domaine de l'Etat Ordinaires	
40-01	Revenus de l'exploitation pétrolière	
40-03	Redevance au titre du passage du gazoduc	312 000 000
40-04	Produits des forêts	13 000 000
40-05	Produits de la vente des immeubles domaniaux	11 000 000
40-06	Redevance pour occupation domaine public et produits de la vente des épaves, animaux errants et marchandises abandonnées	2 000 000
40-07	Produits de la vente des meubles réformés de l'Etat	3 000 000
40-08	Loyers	28 000 000
40-09	Autres produits du domaine	12 000 000
	Total Catégorie 4	381 000 000
	TOTAL DEUXIEME PARTIE	1 133 000 000
	TOTAL TITRE I	19 504 200 000

TABLEAU "A"
RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT DE L'ANNEE 2016
page 4

		En Dinars
N° Articles	Désignation des Recettes	Prévisions
	RECETTES TITRE II	
	TROISIEME PARTIE : Recettes Non Ordinaires	
50-01	Catégorie 5 : Recouvrement du Principal des Emprunts	130 100 000
	Recouvrement du Principal des Emprunts	130 100 000
60-01	Catégorie 6 : Autres Recettes Non Ordinaires	1197 900 000
	Produit de la Privatisation	396 900 000
60-02	Produit concession téléphone mobile quatrième génération	471 000 000
60-03	Autres Recettes Non Ordinaires	330 000 000
	Total Troisième Partie	1 328 000 000
	QUATRIEME PARTIE: Ressources d'Emprunts	
70-01	Catégorie 7 : Ressources d'Emprunts Intérieurs	
	Ressources d'Emprunts Intérieurs	3 843 000 000
80-01	Catégorie 8 : Ressources d'Emprunts Extérieurs	
	Ressources d'Emprunts Extérieurs	3 328 000 000
90-01	Catégorie 9 : Ressources d'Emprunts Extérieurs Affectées	
	Ressources d'Emprunts Extérieurs Affectées	517 000 000
	Total Quatrième Partie	7 688 000 000
	TOTAL TITRE II	9 016 000 000
	CINQUIEME PARTIE : Ressources Des Fonds Du Trésor	
100-01	Catégorie 10 : Ressources Fiscales Affectées aux Fonds du Trésor	
	Ressources Fiscales Affectées aux Fonds du Trésor	463 800 000
110-01	Catégorie 11 : Ressources Non Fiscales Affectées aux Fonds du Trésor	
	Ressources Non Fiscales Affectées aux Fonds du Trésor	165 000 000
	Total Ressources Des Fonds Du Trésor	628 800 000
	TOTAL RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT	29 149 000 000

TABLEAU " B "
PREVISIONS DES RECETTES
DES FONDS SPECIAUX DU TRESOR
POUR L'ANNEE 2016

EN DINARS	
DESIGNATION DES COMPTES	RECETTES
- PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT	
- Compte d'Emploi des Frais de Contrôle Financier, des Jetons de Présence et Tantièmes revenant à l'Etat	3 000 000
- Fonds de Restructuration du Capital des Entreprises Publiques	
- MINISTERE DE L'INTERIEUR	
- Compte conjoint des Collectivités Publiques Locales	
- Fonds de la Protection Civile et de la Sécurité Routière	6 700 000
- Fonds de Prévention des Accidents de la Circulation	2 500 000
- Fonds de Coopération des collectivités locales	90 000 000
- MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE	
- Fonds du Service National	10 000 000
- MINISTERE DES FINANCES	
- Compte de Cautionnement Mutuel des Comptables Publics	100 000
- MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES	
- Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la Circulation	6 000 000
- Fonds de Soutien de la Délimitation du Patrimoine Foncier	5 000 000
- MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE	
- Fonds de Développement de la Compétitivité dans le Secteur de l'Agriculture et de la Pêche	27 000 000
- Fonds de Promotion de la Qualité des Dattes	2 000 000
- Fonds de Financement du Repos Biologique dans le Secteur de la Pêche	7 000 000
- MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES MINES	
- Fonds de Développement de la Compétitivité dans les secteurs industriel, de services et de l'artisanat	55 000 000
- Fonds de Transition Energétique	10 000 000
- Fonds de Promotion de l'Huile d'Olive Conditionnée	2 000 000
- MINISTERE DU COMMERCE	
- Caisse Générale de Compensation	
- Fonds de Promotion des Exportations	500 000
- MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE	
- Fonds de Développement des Communications, des Technologies de l'Information et de la télécommunication	60 000 000
- MINISTERE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT	
- Fonds de Protection des Zones Touristiques	5 000 000
- Fonds de Développement de la Compétitivité dans le Secteur du Tourisme	10 000 000
- MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	
- Fonds National de l'Amélioration de l'Habitat	8 000 000
- Fonds de Promotion des Logements pour les Salariés	10 000 000
- Fonds de Développement des Autoroutes	
- MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	
- Fonds de la Protection et de l'Esthétique de l'Environnement	2 000 000
- Fonds de Dépollution	18 000 000
- MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE	
- Fonds de Promotion de la Création Littéraire et Artistique	4 000 000
- MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	
- Fonds National de Promotion des Sports et de la Jeunesse	20 000 000
- MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES	
- Fonds National de Solidarité Sociale	7 000 000
- Compte de Financement des Mesures Exceptionnelles de la mise à la Retraite	
- MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI	
- Fonds National de l'Emploi	230 000 000
- Fonds de Promotion de la Formation et de l'Apprentissage Professionnel	28 000 000
TOTAL =	628 800 000

TABLEAU " C "
DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2016
CREDITS DE PAIEMENT
(PAGE UNE)

EN DINARS

Désignation des Chapitres	TITRE PREMIER						
	SECTION UNE : DEPENSES DE GESTION					SECTION DEUX	TOTAL TITRE PREMIER
	PREMIERE PARTIE :	DEUXIEME PARTIE :	TROISIEME PARTIE :	QUATRIEME PARTIE :	TOTAL DE LA SECTION UNE	CINQUIEME PARTIE :	
	Rémunérations publiques	Moyens des services	Interventions publiques	Dépenses de gestion imprévues		Intérêts de la dette publique	
1 - L'Assemblée des Représentants du Peuple	26 072 000	3 161 000	1 579 000	-	30 812 000	-	30 812 000
2 - Présidence de la République	65 809 000	19 242 000	5 588 000	-	90 639 000	-	90 639 000
3 - Présidence du Gouvernement	91 124 000	8 588 000	21 989 000	-	121 701 000	-	121 701 000
4 - Ministère de l'Intérieur	1 878 503 000	218 810 000	407 142 000	-	2 504 455 000	-	2 504 455 000
5 - Ministère de la Justice	346 674 000	60 033 000	5 672 000	-	412 379 000	-	412 379 000
6 - Ministère des Affaires Etrangères	123 991 000	58 144 000	18 974 000	-	201 109 000	-	201 109 000
7 - Ministère de la Défense Nationale	1 336 754 000	141 134 000	23 686 000	-	1 501 574 000	-	1 501 574 000
8 - Ministère des Affaires Religieuses	58 826 000	13 314 000	10 051 000	-	82 191 000	-	82 191 000
9 - Ministère des Finances	541 057 000	42 254 000	2 060 000	-	585 371 000	-	585 371 000
10- Ministère du Développement, de l'investissement et de la Coopération Internationale	53 518 000	7 987 000	1 411 000	-	62 916 000	-	62 916 000
11- Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	34 504 000	3 137 000	133 000	-	37 774 000	-	37 774 000
12- Ministère de l'Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche	499 343 000	31 702 000	3 780 000	-	534 825 000	-	534 825 000
13- Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Mines	29 002 000	5 099 000	198 096 000	-	232 197 000	-	232 197 000
14- Ministère du Commerce	33 085 000	5 990 000	1 619 571 000	-	1 658 646 000	-	1 658 646 000
15- Ministère des Technologies de la communication et de l'économie numérique	15 659 000	2 825 000	2 029 000	-	20 513 000	-	20 513 000
16- Ministère du Tourisme et de l'artisanat	48 905 000	11 007 000	530 000	-	60 442 000	-	60 442 000
17- Ministère de l'Equipeement,de l'habitat et de l'Aménagement du Territoire	88 425 000	54 633 000	762 000	-	143 820 000	-	143 820 000
18- Ministère de l'environnement et du développement durable	26 293 000	4 401 000	12 510 000	-	43 204 000	-	43 204 000
19- Ministère du Transport	15 150 000	2 343 000	433 678 000	-	451 171 000	-	451 171 000
20- Ministère de la Culture et de la sauvegarde du patrimoine	117 620 000	8 593 000	38 980 000	-	165 193 000	-	165 193 000
21- Ministère de la Jeunesse et des Sports	399 196 000	15 240 000	39 844 000	-	454 280 000	-	454 280 000
22- Ministère de la femme, de la famille et de l'enfance	75 297 000	7 358 000	14 337 000	-	96 992 000	-	96 992 000
23- Ministère de la Santé	1 471 204 000	142 700 000	4 990 000	-	1 618 894 000	-	1 618 894 000
24- Ministère des Affaires Sociales	148 676 000	14 512 000	888 484 000	-	1 051 672 000	-	1 051 672 000
25- Ministère de l'Education	4 349 409 000	93 372 000	44 725 000	-	4 487 506 000	-	4 487 506 000
26- Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique	1 025 336 000	87 184 000	167 618 000	-	1 280 138 000	-	1 280 138 000
27- Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi	250 568 000	27 123 000	1 444 000	-	279 135 000	-	279 135 000
28- Le Conseil Supérieur de la Magistrature			1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000
29- Instance Supérieure Indépendante pour les Elections.			15 000 000	-	15 000 000	-	15 000 000
30- Instance de la Vérité et de Dignité			10 000 000	-	10 000 000	-	10 000 000
31- Dépenses imprévues et non réparties	-	-	-	99 651 000	99 651 000	-	99 651 000
32- Dette Publique	-	-	-	-		2 014 000 000	2 014 000 000
TOTAL =	13 150 000 000	1 089 886 000	3 995 663 000	99 651 000	18 335 200 000	2 014 000 000	20 349 200 000

TABLEAU " C "
DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2016
CREDITS DE PAIEMENT
(PAGE DEUX)

EN DINARS

Désignation des chapitres	TITRE DEUX						
	SECTION TROIS : DEPENSES DE DEVELOPPEMENT					SECTION QUATRE	TOTAL TITRE DEUX
	SIXIEME PARTIE : Investissements Directs	SEPTIEME PARTIE : Financement Public	HUITIEME PARTIE : Dépenses de développement imprévues	NEUVIEME PARTIE : Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées	TOTAL DE LA SECTION TROIS	DIXIEME PARTIE : Remboursement du principal de la dette publique	
1 - L'Assemblée des Représentants du Peuple	2 088 000		-		2 088 000	-	2 088 000
2 - Présidence de la République	5 242 000	1 058 000	-		6 300 000	-	6 300 000
3 - Présidence du Gouvernement	2 064 000	2 947 000	-	14 500 000	19 511 000	-	19 511 000
4 - Ministère de l'Intérieur	320 000 000	113 300 000	-		433 300 000	-	433 300 000
5 - Ministère de la Justice	68 636 000	300 000	-		68 936 000	-	68 936 000
6 - Ministère des Affaires Etrangères	4 158 000		-		4 158 000	-	4 158 000
7 - Ministère de la Défense Nationale	625 400 000	2 850 000	-		628 250 000	-	628 250 000
8 - Ministère des Affaires Religieuses	1 949 000		-		1 949 000	-	1 949 000
9 - Ministère des Finances	96 727 000	52 000 000	-		148 727 000	-	148 727 000
Ministère du Développement, de l'investissement et de la Coopération Internationale	730 000	474 446 000		30 000 000	505 176 000		505 176 000
11 - Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	3 529 000		-		3 529 000	-	3 529 000
12 - Ministère de l'Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche	301 579 000	221 185 000	-	124 589 000	647 353 000	-	647 353 000
13 - Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Mines	20 260 000	60 951 000	-		81 211 000	-	81 211 000
14 - Ministère du Commerce	2 518 000	5 140 000	-	5 400 000	13 058 000	-	13 058 000
15 - Ministère des Technologies de la communication et de l'économie numérique	17 414 000		-		17 414 000	-	17 414 000
16 - Ministère du Tourisme et de l'artisanat	559 000	73 883 000	-		74 442 000	-	74 442 000
17 - Ministère de l'Equipeement,de l'habitat et de l'Aménagement du Territoire	713 936 000	1 900 000	-	278 061 000	993 897 000	-	993 897 000
18 - Ministère de l'environnement et du développement durable	4 530 000	110 438 000	-	4 200 000	119 168 000	-	119 168 000
19 - Ministère du Transport	557 000	169 070 000	-	29 000 000	198 627 000	-	198 627 000
20 - Ministère de la Culture et de la sauvegarde du patrimoine	50 722 000	5 153 000	-	3 000 000	58 875 000	-	58 875 000
21 - Ministère de la Jeunesse et des Sports	80 124 000	1 500 000			81 624 000		81 624 000
22 - Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance	10 000 000	160 000			10 160 000		10 160 000
23 - Ministère de la Santé	128 272 000	3 931 000	-		132 203 000	-	132 203 000
24 - Ministère des Affaires Sociales	11 090 000	77 559 000	-		88 649 000	-	88 649 000
25 - Ministère de l'Education	195 493 000	232 000	-	3 000 000	198 725 000	-	198 725 000
26 - Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique	121 143 000	1 680 000		25 250 000	148 073 000		148 073 000
27 - Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi	1 359 000	11 953 000	-		13 312 000	-	13 312 000
28 - Le Conseil Supérieur de la Magistrature							
29 - Instance Supérieure Indépendante pour les Elections.			-			-	
30 - Instance de la Vérité et de Dignité		900 000			900 000		900 000
31 - Dépenses imprévues et non réparties			150 385 000		150 385 000	-	150 385 000
32 - Dette Publique			-			3 321 000 000	3 321 000 000
TOTAL =	2 790 079 000	1 392 536 000	150 385 000	517 000 000	4 850 000 000	3 321 000 000	8 171 000 000

TABLEAU " C "
DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2016
CREDITS DE PAIEMENT
(PAGE TROIS)

EN DINARS

DESIGNATION DES CHAPITRES		TOTAL DE LA SECTION UNE: DEPENSES DE GESTION	SECTION DEUX: INTERETS DE LA DETTE PUBLIQUE	TOTAL DE LA SECTION TROIS: DEPENSES DE DEVELOPPEMENT	SECTION QUATRE: REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL DE LA DETTE PUBLIQUE	SECTION CINQ : ONZIEME PARTIE : FONDS SPECIAUX DU TRESOR	TOTAL GENERAL
1 -	L'Assemblée des Représentants du Peuple	30 812 000	-	2 088 000	-	-	32 900 000
2 -	Présidence de la République	90 639 000	-	6 300 000	-	-	96 939 000
3 -	Présidence du Gouvernement	121 701 000	-	19 511 000	-	3 000 000	144 212 000
4 -	Ministère de l'Intérieur	2 504 455 000	-	433 300 000	-	99 200 000	3 036 955 000
5 -	Ministère de la Justice	412 379 000	-	68 936 000	-	-	481 315 000
6 -	Ministère des Affaires Etrangères	201 109 000	-	4 158 000	-	-	205 267 000
7 -	Ministère de la Défense Nationale	1 501 574 000	-	628 250 000	-	10 000 000	2 139 824 000
8 -	Ministère des Affaires Religieuses	82 191 000	-	1 949 000	-	-	84 140 000
9 -	Ministère des Finances	585 371 000	-	148 727 000	-	100 000	734 198 000
10 -	Ministère du Développement, de l'investissement et de la Coopération Internationale	62 916 000	-	505 176 000	-	-	568 092 000
11 -	Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	37 774 000	-	3 529 000	-	11 000 000	52 303 000
12 -	Ministère de l'Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche	534 825 000	-	647 353 000	-	36 000 000	1 218 178 000
13 -	Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Mines	232 197 000	-	81 211 000	-	67 000 000	380 408 000
14 -	Ministère du Commerce	1 658 646 000	-	13 058 000	-	500 000	1 672 204 000
15 -	Ministère des Technologies de la communication et de l'économie numérique	20 513 000	-	17 414 000	-	60 000 000	97 927 000
16 -	Ministère du Tourisme et de l'artisanat	60 442 000	-	74 442 000	-	15 000 000	149 884 000
17 -	Ministère de l'Equipement, de l'habitat et de l'Aménagement du Territoire	143 820 000	-	993 897 000	-	18 000 000	1 155 717 000
18 -	Ministère de l'environnement et du développement durable	43 204 000	-	119 168 000	-	20 000 000	182 372 000
19 -	Ministère du Transport	451 171 000	-	198 627 000	-	-	649 798 000
20 -	Ministère de la Culture et de la sauvegarde du patrimoine	165 193 000	-	58 875 000	-	4 000 000	228 068 000
21 -	Ministère de la Jeunesse et des Sports	454 280 000	-	81 624 000	-	20 000 000	555 904 000
22 -	Ministère de la femme, de la famille et de l'enfance	96 992 000	-	10 160 000	-	-	107 152 000
23 -	Ministère de la Santé	1 618 894 000	-	132 203 000	-	-	1 751 097 000
24 -	Ministère des Affaires Sociales	1 051 672 000	-	88 649 000	-	7 000 000	1 147 321 000
25 -	Ministère de l'Education	4 487 506 000	-	198 725 000	-	-	4 686 231 000
26 -	Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique	1 280 138 000	-	148 073 000	-	-	1 428 211 000
27 -	Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi	279 135 000	-	13 312 000	-	258 000 000	550 447 000
28 -	Le Conseil Supérieur de la Magistrature	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000
29 -	Instance Supérieure Indépendante pour les Elections.	15 000 000	-	-	-	-	15 000 000
30 -	Instance de la Vérité et de Dignité	10 000 000	-	900 000	-	-	10 900 000
31 -	Dépenses imprévues et non réparties	99 651 000	-	150 385 000	-	-	250 036 000
32 -	Dettes Publiques	-	2 014 000 000	-	3 321 000 000	-	5 335 000 000
TOTAL =		18 335 200 000	2 014 000 000	4 850 000 000	3 321 000 000	628 800 000	29 149 000 000

TABLEAU " D "
CREDITS DE PROGRAMMES DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2016
RECAPITULATION

EN DINARS

DESIGNATION DES CHAPITRES		INVESTISSEMENTS DIRECTS	FINANCEMENT PUBLIC	TOTAL GENERAL
1 -	L'Assemblée des Représentants du Peuple	3 260 000		3 260 000
2 -	Présidence de la République	5 170 000	1 260 000	6 430 000
3 -	Présidence du Gouvernement	1 375 000	17 447 000	18 822 000
4 -	Ministère de l'Intérieur	343 415 000	161 000 000	504 415 000
5 -	Ministère de la Justice	87 726 000	300 000	88 026 000
6 -	Ministère des Affaires Etrangères	3 875 000		3 875 000
7 -	Ministère de la Défense Nationale	945 400 000	4 600 000	950 000 000
8 -	Ministère des Affaires Religieuses	2 230 000		2 230 000
9 -	Ministère des Finances	167 174 000	152 000 000	319 174 000
10 -	Ministère du Développement, de l'investissement et de la Coopération Internationale	1 210 000	723 964 000	725 174 000
11 -	Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	2 490 000		2 490 000
12 -	Ministère de l'Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche	1 065 334 000	1 048 235 000	2 113 569 000
13 -	Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Mines	6 773 000	64 276 000	71 049 000
14 -	Ministère du Commerce	1 060 000	5 140 000	6 200 000
15 -	Ministère des Technologies de la communication et de l'économie numérique	36 344 000		36 344 000
16 -	Ministère du Tourisme et de l'artisanat	559 000	73 883 000	74 442 000
17 -	Ministère de l'Equipeement, de l'habitat et de l'Aménagement du Territoire	1 417 725 000	1 900 000	1 419 625 000
18 -	Ministère de l'environnement et du développement durable	3 202 000	24 463 000	27 665 000
19 -	Ministère du Transport	1 347 000	893 766 000	895 113 000
20 -	Ministère de la Culture et de la sauvegarde du patrimoine	15 253 000	5 903 000	21 156 000
21 -	Ministère de la Jeunesse et des Sports	86 500 000	2 000 000	88 500 000
22 -	Ministère de la femme, de la famille et de l'enfance	17 071 000		17 071 000
23 -	Ministère de la Santé	243 375 000	4 785 000	248 160 000
24 -	Ministère des Affaires Sociales	6 830 000	76 988 000	83 818 000
25 -	Ministère de l'Education	286 641 000	215 000	286 856 000
26 -	Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique	169 751 000	2 720 000	172 471 000
27 -	Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi	4 855 000	16 820 000	21 675 000
28 -	Le Conseil Supérieur de la Magistrature			
29 -	Instance Supérieure Indépendante pour les Elections.			
30 -	Instance de la Vérité et de Dignité		900 000	900 000
TOTAL =		4 925 945 000	3 282 565 000	8 208 510 000

TABLEAU "D"
CREDITS DE PROGRAMME DE L'ETAT
POUR L'ANNEE 2016

En dinars

Chapitre	Désignation des Programmes ou Chapitres	Crédits	Total du Chapitre	Observations
24- Ministère des Affaires Sociales	I- Investissements Directs			
	Inchangé			
	Total I	6 830 000		
	II- Financement public			
	2-Projets et Programmes nouveaux			
	<u>Caisse nationale de la sécurité sociale</u>	<u>76 788 000</u>		
	Prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime de la sécurité sociale	Inchangé		
	Règlement de la caisse nationale de la sécurité sociale	Inchangé		
	Interventions exceptionnelles au profit du secteur touristique	31 000 000		
	<u>Offices des Tunisiens à l'étranger</u>	<u>200 000</u>		
	Inchangé			
	Total I	76 988 000		
29- Instance Supérieure Indépendante des Elections	Total II	76 988 000		
	Total général		83 818 000	
	II- Financement public			
	Instance Supérieure Indépendante des Elections	0		
	Total II	0		
	Total Général		0	
Reste des chapitres : Inchangé				
Total général des crédits de programme : 8 208 510 000 dinars				

TABLEAU " E "
CREDITS D'ENGAGEMENT DE DEPENSES DE CAPITAL
DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2016

EN DINARS

Désignation des chapitres	TITRE DEUX				
	SECTION TROIS : DEPENSES DE DEVELOPPEMENT				
	SIXIEME PARTIE : INVESTISSEMENTS DIRECTS	SEPTIEME PARTIE : Financement Public	HUITIEME PARTIE : Dépenses de développement imprévues	NEUVIEME PARTIE : Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées	TOTAL SECTION TROIS
1 - L'Assemblée des Représentants du Peuple	3 000 000		-		3 000 000
2 - Présidence de la République	5 170 000	1 358 000	-		6 528 000
3 - Présidence du Gouvernement	1 585 000	2 947 000	-	14 500 000	19 032 000
4 - Ministère de l'Intérieur	343 415 000	161 000 000	-		504 415 000
5 - Ministère de la Justice	88 820 000	300 000	-		89 120 000
6- Ministère des Affaires Etrangères	3 932 000		-		3 932 000
7- Ministère de la Défense Nationale	945 400 000	4 600 000	-		950 000 000
8- Ministère des Affaires Religieuses	2 461 000		-		2 461 000
9- Ministère des Finances	167 174 000	152 000 000	-		319 174 000
10- Ministère du Développement, de l'investissement et de la Coopération Internationale	1 210 000	663 064 000	-	60 000 000	724 274 000
11- Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	2 490 000		-		2 490 000
12- Ministère de l'Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche	625 109 000	343 635 000	-	1028 125 000	1 996 869 000
13- Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Mines	38 144 000	71 376 000	-		109 520 000
14- Ministère du Commerce	1 130 000	5 140 000	-	5 400 000	11 670 000
15- Ministère des Technologies de la communication et de l'économie numérique	26 344 000		-		26 344 000
16- Ministère du Tourisme et de l'artisanat	559 000	73 883 000	-		74 442 000
17- Ministère de l'Equipeement, de l'habitat et de l'Aménagement du Territoire	1073 914 000	1 900 000	-	1006 300 000	2 082 114 000
18- Ministère de l'environnement et du développement durable	3 551 000	115 753 000	-	11 000 000	130 304 000
19- Ministère du Transport	1 363 000	180 080 000	-	652 386 000	833 829 000
20- Ministère de la Culture et de la sauvegarde du patrimoine	59 929 000	5 903 000	-		65 832 000
21- Ministère de la Jeunesse et des Sports	86 500 000	2 000 000	-		88 500 000
22- Ministère de la femme, de la famille et de l'enfance	35 851 000	270 000	-		36 121 000
23- Ministère de la Santé	242 475 000	4 785 000	-		247 260 000
24- Ministère des Affaires Sociales	8 430 000	77 559 000	-		85 989 000
25- Ministère de l'Education	261 756 000	215 000	-	24 885 000	286 856 000
26- Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique	171 021 000	2 720 000	-	5 930 000	179 671 000
27- Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi	4 855 000	16 820 000	-		21 675 000
28- Le Conseil Supérieur de la Magistrature			-		
29- Instance Supérieure Indépendante pour les Elections.			-		
30- Instance de la Vérité et de Dignité		900 000	-		900 000
31- Dépenses imprévues et non réparties			700 835 000		700 835 000
TOTAL =	4 205 588 000	1 888 208 000	700 835 000	2 808 526 000	9 603 157 000

décrets et arrêtés

ASSEMBLEE DES REPRESENTANTS DU PEUPLE

Décision du président de la commission des élections à l'assemblée des représentants du peuple du 3 janvier 2017, portant ouverture des candidatures à l'instance d'accès à l'information ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Le texte est publié uniquement en langue arabe.

Par arrêté du chef du gouvernement du 28 décembre 2016.

Monsieur Hosni Kabada, conseiller de deuxième ordre de la chambre des députés, est chargé des fonctions de sous-directeur d'administration centrale au secrétariat général à l'assemblée des représentants du peuple.

Par arrêté du chef du gouvernement du 28 décembre 2016.

Madame Faten Sliti épouse Argoubi, conseiller de deuxième ordre de la chambre des députés, est chargée des fonctions de sous-directeur d'administration centrale au cabinet à l'assemblée des représentants du peuple.

Par arrêté du chef du gouvernement du 28 décembre 2016.

Mademoiselle Nadèj Landoulsi, conseiller de deuxième ordre de la chambre des députés, est chargée des fonctions de sous-directeur d'administration centrale au secrétariat général à l'assemblée des représentants du peuple.

Par arrêté du chef du gouvernement du 28 décembre 2016.

Mademoiselle Hanen Ben Hadj Slimen, conseiller de deuxième ordre de la chambre des députés, est chargée des fonctions de sous-directeur d'administration centrale au secrétariat général à l'assemblée des représentants du peuple.

Par arrêté du chef du gouvernement du 28 décembre 2016.

Monsieur Mohamed Boubaker, conseiller de deuxième ordre de la chambre des députés, est chargé des fonctions de sous-directeur d'administration centrale au secrétariat général à l'assemblée des représentants du peuple.

Par arrêté du chef du gouvernement du 28 décembre 2016.

Monsieur Ahmed Allouch, conseiller de deuxième ordre de la chambre des députés, est chargé des fonctions de sous-directeur d'administration centrale à l'instance générale des services communs à l'assemblée des représentants du peuple.

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Par décret Présidentiel n° 2016-161 du 29 décembre 2016.

Monsieur Abdessattar Ben Moussa est chargé des fonctions de médiateur administratif, à compter du 1^{er} janvier 2017.

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Arrêté du ministre des affaires religieuses par intérim du 23 décembre 2016, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques au ministère des affaires religieuses.

Le ministre des affaires religieuses par intérim,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-112 du 21 janvier 2009,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-299 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre des affaires religieuses,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1249 du 8 novembre 2016, chargeant le ministre de justice des fonctions du ministre des affaires religieuses par intérim et de la gestion des affaires du ministère.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert aux programmeurs titulaires dans leurs grades, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leurs grades à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre des affaires religieuses.

Cet arrêté fixe :

- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date d'ouverture du concours.

Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre des affaires religieuses.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature au ministère des affaires religieuses par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :

- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de recrutement de l'intéressé,

- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son grade actuel,

- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,

- des copies certifiées conformes aux originaux des diplômes scientifiques donnant droit à la bonification au candidat,

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils et éventuellement militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou de son représentant,

- des copies certifiées conformes aux originaux des attestations des cycles de formation et des séminaires effectuées par le candidat et organisés par l'administration dès la nomination au grade de programmeur,

- des copies certifiées conformes aux originaux des arrêtés relatifs aux sanctions disciplinaires ou d'une attestation justifiant l'exempt du dossier administratif du candidat concerné de toute sanction disciplinaire durant les cinq dernières années,

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative au concours ouvert.

Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre au ministère des affaires religieuses.

Est rejetée toute candidature enregistrée après la date de clôture du registre d'inscription.

Art. 6 - Le jury du concours interne susvisé procède à attribuer une note variant de zéro (0) à vingt (20) aux critères suivants pour évaluer les dossiers des candidats :

- l'ancienneté générale du candidat,
- l'ancienneté dans le grade du candidat,
- les diplômes ou niveau d'étude du candidat,
- la formation et recyclage organisés ou autorisés par l'administration durant les (5) cinq dernières années précédant celle du concours,
- la discipline et l'assiduité durant les (5) cinq dernières années précédant celle du concours,
- la note attribuée par le chef hiérarchique relative au concours ouvert variant entre zéro (0) et vingt (20) pour évaluer le rendement, l'assiduité et l'attitude du candidat.

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de point, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade, s'ils ont la même ancienneté, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 8 - La liste définitive des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste est arrêtée par le ministre des affaires religieuses.

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 décembre 2016.

Le ministre des affaires religieuses

par intérim

Ghazi Jeribi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

MINISTERE DE L'EDUCATION

Par décret gouvernemental n° 2017-2 du 2 janvier 2017.

Monsieur Mongi Mabrouk, professeur principal émérite, est chargé des fonctions de chef d'unité avec rang et avantages de directeur général d'administration centrale, à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de modernisation des établissements scolaires financés par la banque européenne d'investissement, l'institut Allemand de crédit pour la reconstruction et l'union européenne au ministère de l'éducation.

Par décret gouvernemental n° 2017-3 du 2 janvier 2017.

Madame Saida Essid épouse Sahli, inspecteur général de l'éducation, est chargée des fonctions de commissaire régional de l'éducation à Nabeul.

En application des dispositions de l'article 4 (nouveau) du décret n° 2011-1005 du 21 juillet 2011, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

Arrêté du ministre de l'éducation du 23 décembre 2016, portant création, composition et fonctionnement des commissions consultatives régionales des établissements éducatifs privés dans les commissariats régionaux de l'éducation.

Le ministre de l'éducation,

Vu la constitution,

Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, telle qu'elle est modifiée et complétée par la loi n° 2008-9 du 11 février 2008,

Vu la loi n° 2010-14 du 9 mars 2010, relative aux commissariats régionaux de l'éducation,

Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2014-1506 du 30 avril 2014,

Vu le décret n° 2008-486 du 22 février 2008, relatif aux conditions d'obtention d'une autorisation pour la création d'établissements éducatifs privés ainsi qu' à leur organisation et leur fonctionnement et notamment son article 5,

Vu le décret n° 2010-2205 du 6 septembre 2010, portant création des commissariats régionaux de l'éducation et fixant leur organisation administrative et financière et leurs attributions ainsi que les modalités de leur fonctionnement, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2011-1005 du 21 juillet 2011,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 9 mai 2008, portant création, composition et fonctionnement des commissions consultatives régionales des établissements éducatifs privés dans les directions régionales de l'éducation et de la formation relevant du ministère de l'éducation et de la formation, tel qu'il est modifié par l'arrêté du 30 avril 2014.

Arrête :

Article premier - Il est créé au sein de chaque commissariat régional de l'éducation une commission consultative régionale des établissements éducatifs privés ci-après désignée par « la commission ».

Art. 2 - La commission est appelée à donner son avis dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier sur :

- l'octroi des autorisations aux établissements éducatifs privés,
- tout changement touchant les établissements éducatifs privés.

Et ce sur la base d'un rapport de constat établi par un comité technique créé, à cet effet par la commission et comportant obligatoirement un représentant de la sous-direction des bâtiments, de l'équipement et de la maintenance du commissariat régional de l'éducation.

Art. 3 - En cas de manquement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur la commission, et après audition des parties concernées, propose au ministre de l'éducation la sanction adéquate.

Cette sanction peut consister en :

- l'avertissement,
- le blâme,
- le retrait de l'autorisation du directeur,
- le retrait de l'autorisation du promoteur et la fermeture de l'établissement.

Art. 4 - La commission se compose :

- du gouverneur ou son représentant : président,
- du président de la commune dans le ressort duquel est situé l'établissement éducatif privé ou son représentant : membre,
- du commissaire régional de l'éducation ou son représentant : membre,
- du secrétaire général du commissariat régional de l'éducation ou son représentant : membre,
- du directeur du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire ou son représentant lors de l'examen des dossiers relatifs aux lycées, lycées pilotes, collèges, toutes catégories incluses, aux écoles virtuelles ou des établissements éducatifs avec des programmes et des régimes d'études particuliers ou destinés à préparer aux examens étrangers : membre,
- du directeur du cycle primaire ou son représentant lors de l'examen des dossiers relatifs aux établissements et espaces spécialisés en éducation préscolaire ou aux écoles primaires privées : membre,
- du sous-directeur des bâtiments, de l'équipement et de la maintenance : membre,
- du chef de bureau des affaires juridiques : membre,

- deux (2) représentants des propriétaires des établissements de l'enseignement privé : observateur.

Le président de la commission peut convoquer aux réunions toute personne dont la présence est jugée utile.

Un cadre du commissariat régional de l'éducation désigné par le commissaire régional de l'éducation assure le secrétariat de la commission.

Art. 5 - La commission se réunit au moins une fois chaque deux mois et chaque fois que l'intérêt l'exige par convocation de son président sur demande du commissaire régional de l'éducation, et ce, avant une semaine de la date de tenue de la réunion.

Art. 6 - Les réunions de la commission ne sont valables qu'en présence de la majorité de ses membres et à défaut du quorum, la commission se réunit sur convocation de son président dans un délai d'une semaine, quelque soit le nombre des membres présents.

Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 7 - Après chaque réunion, un procès-verbal est établi pour chaque cas étudié et signé par les membres de la commission.

Le commissaire régional de l'éducation adresse les procès-verbaux dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date de réunion de la commission au ministre de l'éducation pour prendre une décision.

Le commissaire régional de l'éducation doit, dans le même délai sus-indiqué au paragraphe 2, adresse une copie des procès-verbaux au gouverneur concerné.

Art. 8 - Le refus de la demande d'autorisation doit être motivé. L'intéressé est appelé à fournir les pièces manquantes de son dossier s'il veut le présenter de nouveau à la commission concernée.

Art. 9 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté et notamment les dispositions de l'arrêté du ministre de l'éducation du 9 mai 2008 susvisé.

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 décembre 2016.

Le ministre de l'éducation

Neji Jalloul

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'éducation du 3 janvier 2017, portant report du concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs des écoles préparatoires et des lycées secondaires (session 2016).

Le ministre de l'éducation,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 2001-2348 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier du corps des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation et notamment son article 16, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2009-2455 du 24 août 2009,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du 18 novembre 2003, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs des écoles préparatoires et des lycées secondaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 16 mai 2013,

Vu l'arrêté du 21 novembre 2016, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs des écoles préparatoires et des lycées secondaires (session 2016).

Arrête :

Article premier - La date d'ouverture du concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs des écoles préparatoires et des lycées secondaires ouvert par l'arrêté du 21 novembre 2016 susvisé, est reportée au 17 février 2017 et jours suivants.

Art. 2 - Est fixé le 20 janvier 2017 le dernier délai du dépôt des candidatures par voie hiérarchique.

Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera close le 16 janvier 2017.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 janvier 2017.

Le ministre de l'éducation

Neji Jalloul

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'éducation du 3 janvier 2017, portant report du concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs des écoles primaires (session 2016).

Le ministre de l'éducation,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 2001-2348 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier du corps des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation et notamment son article 18, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2009-2455 du 24 août 2009,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du 18 novembre 2003, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs des écoles primaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 16 mai 2013,

Vu l'arrêté du 21 novembre 2016, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs des écoles primaires (session 2016).

Arrête :

Article premier - La date d'ouverture du concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs des écoles primaires ouvert par l'arrêté du 21 novembre 2016 susvisé, est reportée au 17 février 2017 et jours suivants.

Art. 2 - Est fixé le 20 janvier 2017 le dernier délai du dépôt des candidatures par voie hiérarchique.

Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera close le 16 janvier 2017.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 janvier 2017.

Le ministre de l'éducation

Neji Jalloul

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Par décret gouvernemental n° 2017-4 du 3 janvier 2017.

Le congé pour création d'une entreprise accordé à Monsieur Rachid Ben Daly, cadre de l'entreprise tunisienne des activités pétrolières, est abrogé.

Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce et de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 23 décembre 2016, relatif aux postes haute tension/basse tension de distribution d'énergie électrique alimentés à partir des réseaux de distribution publics.

Le ministre de l'industrie et du commerce et la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 94-70 du 20 juin 1994, portant institution d'un système national d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2005-92 du 3 octobre 2005,

Vu la loi n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie légale, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2008-12 du 11 février 2008,

Vu la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système national de normalisation, telle que modifiée par la loi n° 2016-16 du 3 mars 2016,

Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n° 2016-294 du 9 mars 2016,

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-294 du 9 mars 2016, portant la création du ministère de l'énergie et des mines et fixant leurs attributions et les organismes sous tutelles,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et du commerce du 23 décembre 1988, portant homologation de la norme tunisienne relative aux postes haute tension - basse tension de distribution de l'énergie.

Arrêtent :

Article premier - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux postes haute tension/basse tension de distribution d'énergie électrique, alimentés à partir des réseaux de distribution publics de tensions nominales comprises entre 1 kV et 33 kV en courant alternatif. Le courant assigné de l'équipement haute tension des postes doit être au plus égal à 630 A sauf cas spéciaux.

Ces postes tels que définis à l'article 3 du présent arrêté sont classés selon leur utilisation, en quatre types :

- poste extérieur,
- poste ouvert,
- poste intérieur dont l'appareillage est sous enveloppe métallique,
- poste en cabine compact.

Art. 2 - Le présent arrêté fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les installations de postes afin de maintenir et d'assurer la sécurité des personnes, la conservation des biens, et d'éviter ou de limiter les perturbations dans le fonctionnement général du réseau de distribution publics.

Les postes destinés à une utilisation spéciale peuvent faire l'objet d'exigences complémentaires.

Art. 3 - Aux fins du présent arrêté, on entend par :

1. Branchement : dérivation destinée au raccordement d'une installation de consommateur au réseau de distribution,

2. Cellule : partie d'un poste comprenant l'ensemble de l'appareillage d'un circuit donné,

3. Contacts directs : contacts des personnes avec les parties actives des matériels et des équipements,

4. Contacts indirects : contacts des personnes avec des masses mises accidentellement sous tension,

5. Courant assigné en service continu : la valeur efficace du courant qui est capable de supporter indéfiniment dans des conditions prescrites d'emploi et de fonctionnement,

6. Courant de courte durée admissible assigné : la valeur efficace du courant qu'un appareil mécanique de connexion peut supporter en position de fermeture pendant une courte durée spécifiée et dans des conditions prescrites d'emploi et de fonctionnement,

7. Fréquence industrielle : désignation conventionnelle des valeurs des fréquences utilisées dans les réseaux d'énergie électrique,

8. Niveau d'isolement : le niveau d'isolement nominal correspond aux tensions de tenue nominales aux chocs de foudre et de tenue nominale de courte durée à fréquence industrielle,

9. Jeux de barres : ensemble des barres dans un poste omnibus nécessaires pour connecter des circuits,

10. Poste intérieur : poste qui, installé à l'intérieur d'un bâtiment, est à l'abri des conditions atmosphériques extérieures,

11. Poste extérieur : poste conçu et installé pour supporter les conditions atmosphériques extérieures,

12. Poste sur poteau : poste extérieur de distribution monté sur un ou plusieurs poteaux,

13. Poste en cabine compact : poste de faibles dimensions, le plus souvent préfabriqué et destiné essentiellement à la distribution,

14. Poste ouvert : poste dans lequel l'isolation entre phases et entre phase et terre est assurée essentiellement par l'air à la pression atmosphérique et dans lequel certaines des parties sous tension ne comportent pas d'enveloppe.

Le poste ouvert peut être intérieur ou extérieur,

15. Régime de neutre : mode de connexion électrique du point neutre par rapport à la terre,

16. Tension assignée : la tension assignée correspond à la limite supérieure de la tension la plus élevée des réseaux pour lesquels l'appareillage est prévu,

17. Tension de tenue assignée aux chocs de foudre : valeur de crête de la tension de tenue aux chocs de foudre prescrite pour un matériel qui caractérise l'isolation de ce matériel en ce qui concerne les essais de tenue,

18. Tension de tenue assignée de courte durée à fréquence industrielle : valeur efficace de la tension sinusoïdale à fréquence industrielle que l'isolation du matériel considéré doit supporter lors d'essais faits dans les conditions spécifiées et pendant une durée spécifiée n'excédant généralement pas une minute,

19. Valeur de crête du courant admissible assigné : valeur crête du courant dans la première grande alternance du courant de courte durée admissible qu'un appareil mécanique de connexion peut supporter en position de fermeture et dans les conditions prescrites d'emploi et de fonctionnement,

20. Durée de court-circuit assignée : intervalle de temps pendant lequel un appareil mécanique de connexion, en position de fermeture peut supporter un courant égal au courant de courte durée admissible assigné,

21. Courant homopolaire de défaut (Ih) : intensité maximale du courant de premier défaut à la terre du réseau à haute tension alimentant le poste,

22. Courant de base (Ib) : somme des courants assignés des transformateurs et autres appareils alimentés directement à la tension du réseau d'alimentation du poste,

23. Courant de foudre : intensité du courant de foudre directe sur les masses du poste,

24. Puissance de base : puissance correspondante au courant de base (Ib) : elle est égale en triphasé à $P_b = \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I_b$ avec U_n : la tension nominale du réseau d'alimentation,

25. Courant minimal de court-circuit (Iccb) : valeur minimale du courant de court-circuit pouvant affecter l'installation à haute tension,

26. Tensions de référence :

- **Utp :** valeur de la tension de tenue à fréquence industrielle des matériels à basse tension du poste,

- **Utb :** la plus faible tension de tenue à fréquence industrielle des matériels de l'installation à basse tension alimentée par le poste,

- **Utpc :** tension de tenue aux chocs des matériels à basse tension du poste,

- **Utbc :** tension de tenue aux chocs des matériels de l'installation à basse tension.

27. Manœuvre (d'un appareil mécanique de connexion) : Passage d'un ou de plusieurs contacts mobiles d'une position à une position adjacente.

Art. 4 - Les caractéristiques assignées communes pour tout l'appareillage équipant le poste, sont choisies parmi les caractéristiques suivantes :

1. Tension assignée,
2. Niveau d'isolement assigné,
3. Fréquence assignée,
4. Courant assigné en service continu,

5. Courant de courte durée admissible assigné,
6. Valeur de crête de courant admissible assigné,
7. Durée admissible assignée de courant de court-circuit.

Les caractéristiques prévues au premier paragraphe du présent article sont détaillées à l'annexe I du présent arrêté.

Art. 5 - Le poste doit être conçu et construit de façon que les opérations normales d'exploitation, de contrôle et de maintenance, comprenant la vérification habituelle de l'ordre de succession des phases, la mise à la terre des câbles raccordés, la localisation des défauts dans les câbles, les essais diélectriques des câbles ou des autres appareils raccordés et la suppression des charges électrostatiques dangereuses, puissent être effectuées sans risque pour les personnes.

Tous les matériels de construction du poste ayant des caractéristiques identiques susceptibles d'être remplacés doivent être dans la mesure du possible interchangeable.

L'ensemble des matériels doit être conforme à la réglementation en vigueur.

Les composants de comptage, le relayage de protection ainsi que les dispositifs de manœuvre HT du réseau de distribution doivent être inaccessibles à l'abonné.

Une ventilation suffisante permettant le refroidissement du matériel et évitant toute condensation doit être assurée.

Art. 6 - Les limites de l'installation du poste doivent être comprises entre :

a) Côté haute tension : le point de raccordement au réseau de distribution HT défini comme suit :

- En cas de branchement aérien, ce point est constitué par l'ancrage de la ligne ou les entrées aériennes HT du poste,

- En cas de branchement souterrain, ce point est constitué par les bornes des boîtes d'extrémités installés dans la (les) cellule (s) arrivé et départ. Les boîtes d'extrémités n'étant pas comprises dans l'installation.

b) Côté basse tension : immédiatement à l'aval des bornes de sortie du dispositif de sectionnement et/ou de protection générale.

Art. 7 - Le schéma des liaisons à la terre est défini par un code à trois lettres.

1. Première lettre : selon la situation du point neutre du secondaire du transformateur HT/BT, par rapport à la terre. On distingue :

- les installations dont un point (généralement le neutre), est relié directement à la terre, installations désignées par la première lettre T,

- les installations dont aucun point n'est relié directement à la terre (neutre isolé ou relié à la terre par l'intermédiaire d'une impédance), installations désignées par la première lettre I.

2. Deuxième lettre : selon la situation des masses de l'installation à basse tension (à l'exclusion des masses du poste). On distingue :

- les installations dont les masses sont reliées directement au point neutre mis à la terre, installations désignées par la deuxième lettre N,

- les installations dont les masses sont reliées directement à la terre, indépendamment de la mise à la terre éventuelle d'un point de l'alimentation, installations désignées par la deuxième lettre T.

3. Troisième lettre : selon les liaisons éventuelles des masses du poste. On distingue :

- Les postes dont les masses sont reliées à la fois à la prise de terre du neutre de l'installation BT et aux masses de l'installation BT, installations désignées par la troisième lettre R,

- Les postes dont les masses sont reliées à la prise de terre du neutre de l'installation, mais ne sont pas reliées aux masses de l'installation BT, installations désignées par la troisième lettre N,

- Les postes dont les masses sont reliées à une prise de terre électriquement séparée de celle neutre BT et de celle des masses de l'installation BT, installations désignées par la troisième lettre S.

Seuls sont appliqués, les six schémas figurant à l'annexe II du présent arrêté.

Le choix des schémas de liaison à la terre dépend des valeurs des résistances de prise de terre des masses des postes. Les valeurs limites à respecter pour chaque type de schéma sont définies à l'annexe III du présent arrêté.

Art. 8 - Les postes doivent assurer la protection des personnes contre les chocs électriques revêtant essentiellement les deux aspects suivants :

- la protection contre les contacts directs qui consiste à prémunir les personnes contre les risques de contact avec les parties actives des matériels électriques,

- la protection contre les contacts indirects qui consiste à prémunir les personnes contre les contacts dangereux avec des masses ou des éléments conducteurs susceptibles d'être mis sous tension en cas de défaut.

Les mesures de protection contre les contacts directs et indirectes font l'objet des prescriptions énoncées à l'annexe IV du présent arrêté.

Art. 9 - Les personnes, les matériels et les objets voisins des matériels électriques doivent être protégés contre les effets thermiques dus au fonctionnement des matériels électriques et notamment des effets suivants :

- combustion ou dégradation de matériaux,
- risques de brûlures,
- atteinte à la sécurité de fonctionnement des matériels électriques installés.

La protection contre ces effets fait l'objet des prescriptions énoncées à l'annexe V du présent arrêté.

Art. 10 - L'accès au poste doit être situé autant que possible sur la voie publique et à défaut l'emplacement du poste doit être agréé par le distributeur d'énergie.

Art. 11 - Les circuits et matériels du poste doivent être protégés de telle façon qu'ils ne puissent être parcourus par des courants nuisibles à leur conservation ou susceptibles de provoquer des dommages à l'environnement.

Les dispositifs de protection doivent être coordonnés, d'une part avec les dispositifs de protection de circuits situés en aval et, d'autre part, avec les dispositifs de protection du réseau d'alimentation à haute tension.

Les protections à prévoir dans un poste de distribution d'énergie électrique sont les suivantes :

- protection contre les court-circuits entre conducteurs de phases,
- protection contre les surcharges,
- protection contre les courants de défaut à la terre,
- protection contre les surtensions,
- protection complémentaire lorsque l'installation alimentée comporte une source autonome d'énergie électrique.

Les caractéristiques du dispositif de protection sont déterminées en tenant compte :

- du courant de base (Ib),
- de la puissance de base (Pb),
- du courant minimal de court-circuit (Iccb).

Ces protections font l'objet des prescriptions énoncées à l'annexe VI du présent arrêté.

Art. 12 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur.

Art. 13 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté, notamment celles de l'arrêté d'homologation du ministre de l'industrie et du commerce susvisé du 23 décembre 1988.

Art. 14 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 décembre 2016.

*Le ministre de l'industrie
et du commerce*

Zied Laadhari

*La ministre de l'énergie, des mines et
des énergies renouvelables*

Héla Chikhrouhou

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

ANNEXE I

Caractéristiques assignées

Les détails des caractéristiques assignées pour tout l'appareillage équipant le poste prévues par l'article 4, sont les suivantes :

1. Tension assignée :

Les valeurs normales de la tension assignée sont : 12 kV - 17,5 kV - 36 kV.

2. Niveau d'isolement assignée :

Le niveau d'isolement assigné d'un appareil de connexion doit être choisi parmi les valeurs prescrites au tableau suivant :

Tension Assignée U (valeur Efficace) (kV)	Tension de tenue assignée aux chocs de foudre (valeur de crête)				Tension de tenue assignée à fréquence industrielle durant 1 mn (Valeur efficace)	
	Liste 1		Liste 2			
	A la terre entre pôles et entre bornes de l'appareil de connexion ouvert (kV)	Sur la distance de sectionnement (kV)	A la terre entre pôles et entre bornes de l'appareil de connexion ouvert (kV)	Sur la distance de sectionnement (kV)	A la terre entre pôles et entre bornes de l'appareil de connexion ouvert (kV)	Sur la distance de sectionnement (kV)
12	60	70	75	85	28	32
17,5	75	85	95	110	38	45
36	145	165	170	195	70	80

Notes :

- Les valeurs de la tension de tenue sur "la distance de sectionnement" dans le tableau ci-dessus ne sont valables que pour les appareils de connexion dont la distance d'isolement entre contacts ouverts est prévue pour satisfaire aux prescriptions de sécurité spécifiées pour les sectionneurs.

- Ce tableau ne concerne pas les transformateurs pour lesquels les niveaux d'isolement sont fixés par la norme NT 88.161-3. Le choix entre la liste 1 et la liste 2 se fait en considérant le degré d'exposition aux surtensions de foudre et de manœuvre et essentiellement le mode de mise à la terre du neutre du réseau et quand il y a lieu le type de dispositif de protection contre les surtensions. Le choix entre les deux listes est indiqué en détail dans la NT 85.05.

3. Fréquence assignée :

La valeur normale de la fréquence assignée est de 50 Hz.

4. Courant assigné en service continu et échauffement :

4.1 Courant assigné en service continu :

Il convient de choisir les valeurs du courant assigné en service continu de l'appareillage des cellules conformément au tableau suivant :

Tension assignée (kV)	Courant assigné (A)
12	400 ou 630
17,5	400
36	200 ou 400(*)

(*) Cette valeur doit être justifiée par le calcul

Note : Pour les valeurs du courant assigné en service continu relatives à l'appareillage des cellules de protection de transformateurs, voir Annexe VI, paragraphe 1.

4.2 Echauffement :

L'échauffement de n'importe quelle partie d'un appareil de connexion pour une température de l'air ambiant n'excédant pas 40°C ne doit pas dépasser les limites d'échauffement spécifiées au tableau 3 de la norme NT 88.81 : spécifications communes aux normes de l'appareillage à haute tension, et ce dans les conditions spécifiées aux articles concernant les essais.

L'échauffement des enveloppes et des capots accessibles n'excède pas 30 K. Dans le cas d'enveloppes et de capots accessibles, mais non prévus pour être touchés pendant la manœuvre normale, la limite de l'échauffement peut être augmentée de 10 K.

Dans le cas d'échauffement supérieur ou égal à 65 K de parties de l'enveloppe non accessibles à l'opérateur, toutes les précautions sont prises pour être sûr qu'aucun dommage n'est causé aux matériaux isolants voisins.

5. Courant de courte durée admissible assigné:

Il convient de choisir la valeur normale du courant de courte durée admissible assigné conformément au tableau suivant :

Tension assignée (kV)	Courant de courte durée admissible assigné (KA)
12	16
17,5	16
36	8 ou 12.5(*)

(*) Cette valeur doit être justifiée par le calcul

6. Valeur de crête du courant admissible assigné

La valeur normale de crête du courant admissible assigné est égale à 2,5 fois la valeur du courant de courte durée admissible.




7. Durée de court-circuit assignée

La valeur normale de la durée du court-circuit assignée est une seconde.


ANNEXE II

Schémas des liaisons à la terre

Schémas avec neutre relié directement à la terre

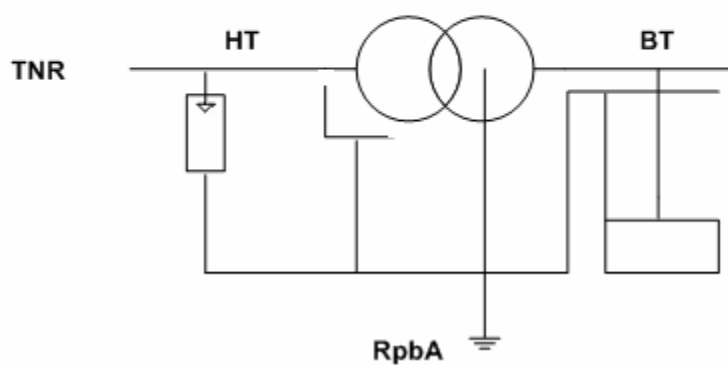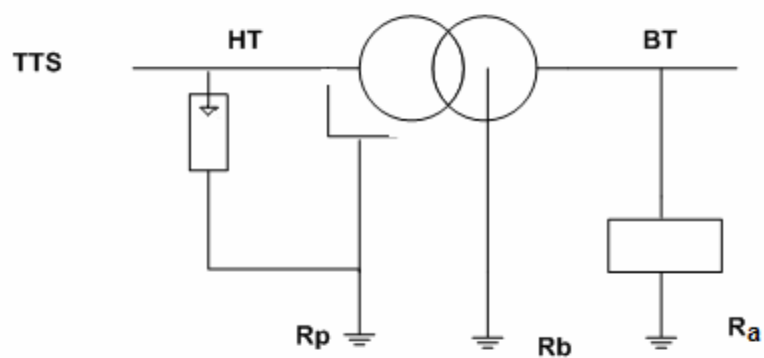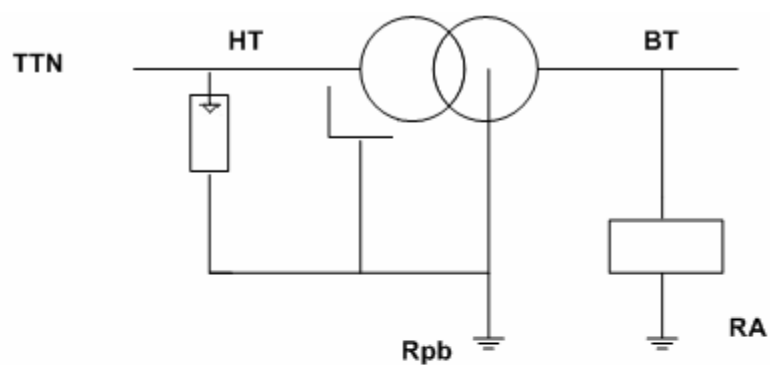

Schémas avec neutre non relié directement à la terre

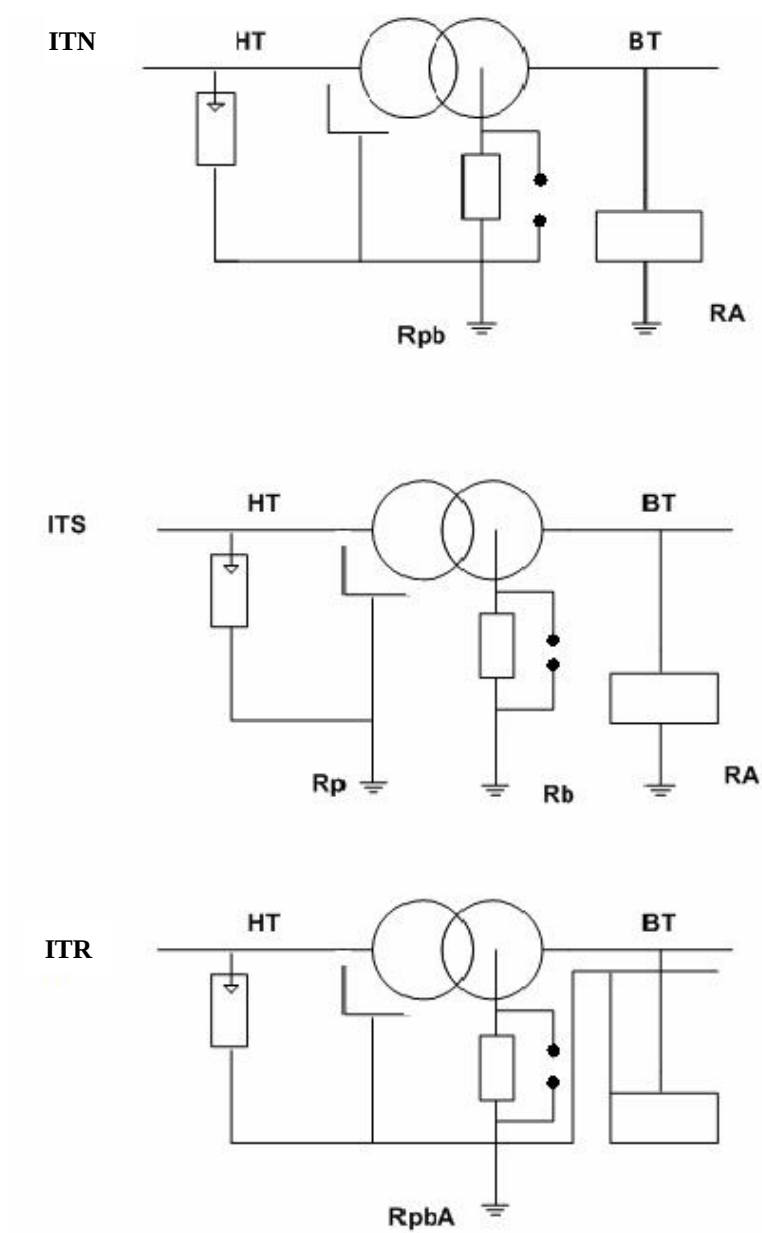

ANNEXE III

Valeurs maximales des résistances de prises de terre Rp (Ohm)

Tension (kv)	Courant Ih (A)	TTS et ITS	TTN	ITN	TNR
		Utp=2000 V	Utb=1460 V	Utb=1800 V	
10 et 15 kV	1000 A	1,6 Ohm	1 Ohm	1,4 Ohm	10 Ohm
30 kV	3700 A	0,4 Ohm	0,3 Ohm	0,4 Ohm	10 Ohm

En régime TTN, $U_{tb} = 2 U_o + 1000$

ITN, $U_{tb} = 2 U_o \sqrt{3} + 1000$

U_o étant la tension phase-neutre égale à 230 V.

Il est recommandé d'utiliser le schéma TNR, compte tenu de ce qui suit :

- Les valeurs de résistances de prises de terre des schémas TTN, ITN, TTS et ITS sont difficiles à obtenir et à maintenir dans le temps,
- Les valeurs des résistances de prises de terre dans le cas des schémas TNR et ITR sont faciles à obtenir et à maintenir dans les temps.

ANNEXE IV

Les mesures de protection contre les chocs électriques

Les mesures de protection doivent être choisies et réalisées de manière à être sûres et durables.

1. Protection contre les contacts directs :

Les règles concernant la partie éventuelle en basse tension sont contenues dans la norme NT 87.44: installations électriques des bâtiments : quatrième partie : Protection pour assurer la sécurité chapitre 41 : Protection contre les chocs électriques.

1.1 Règles fondamentales

Aucun conducteur, ni aucune pièce conductrice destinée à être sous tension en l'absence de tout défaut d'isolement, ne doit se trouver à portée des personnes.

La condition ci-dessus peut être satisfaite soit par le seul éloignement des pièces conductrices ou des conducteurs, soit par l'interposition d'obstacles efficaces, soit par isolation.

1.2 Mise hors de portée par éloignement

La mise hors de portée par éloignement ne peut être utilisée que dans les postes du type ouvert.

Lorsque la mise hors de portée est assurée par le seul éloignement, celui-ci doit être suffisant pour éviter que des personnes circulant en dehors des cellules haute tension ne puissent entrer en contact avec des conducteurs, soit directement, soit par l'intermédiaire des objets qu'elles manipulent ou transportent habituellement.

Toutes les parties sous tension non incluses dans une cellule doivent être à une hauteur minimale de 2,50 m au-dessus du sol (ou plancher).

Il en est de même pour les conducteurs nus ou les parties surplombant une cellule, susceptibles de rester sous tension lorsqu'il est nécessaire de pénétrer dans la cellule.

Toutefois, la protection par éloignement n'est pas suffisante au-dessus des passages de service, dans ce cas des obstacles doivent être disposés au-dessous des conducteurs nus et ces obstacles doivent déborder les conducteurs nus d'au moins 50cm (voir 1.3).

Lorsqu' une cellule comporte à la fois un interrupteur ou un sectionneur et des fusibles à haute tension, la distance entre les parties restant sous tension après ouverture de l'interrupteur ou du sectionneur à haute tension et le point le plus élevé des fusibles doit être d'au moins un mètre.

Note : Il peut être dérogé éventuellement à la règle du dernier alinéa, dans le cas de cellules du type "préfabriqué ouvert" comportant un cloisonnement complet entre la partie basse des cellules et leur partie haute, dans laquelle peuvent subsister des parties sous tension après ouverture des appareils de sectionnement en amont.

1.3 Mise hors de portée au moyen d'obstacles

Lorsque la mise hors de portée est réalisée au moyen d'obstacles, l'efficacité permanente de ceux-ci doit être assurée par leur nature, leur étendue, leur disposition, leur stabilité et leur solidité, compte tenu des contraintes auxquelles ils sont normalement exposés.

Dans les postes équipés d'appareillage à haute tension sous enveloppe métallique, les conducteurs nus à haute tension sont complètement enfermés dans des enveloppes métalliques.

Les transformateurs à isolement dans l'air doivent être également enfermés dans des enveloppes métalliques.

Dans les postes du type ouvert, il est fait emploi à la fois, de la mise hors de portée par interposition d'obstacles et de la mise hors de portée par éloignement (voir 1.2).

Les obstacles peuvent consister en panneaux grillagés ou être réalisées en tôle métallique pleine, ils doivent être, soit fixés à demeure, c'est-à-dire non démontables sans l'aide d'un outil, soit fermés à clef.

Lorsque les cellules contiennent des appareils de coupure dans l'huile, les portes doivent comporter devant ces appareils un écran métallique plein destiné à protéger les personnes contre des projections dangereuses pouvant survenir lors d'une avarie.

En outre, une inscription (affiche, schéma) doit indiquer sans ambiguïté les manœuvres à réaliser pour obtenir la mise hors tension des conducteurs de chaque cellule et préciser, s'il y a lieu, les pièces restant sous tension après exécution de ces manœuvres.

1.4 Mise hors de portée par isolation

La protection complète contre les contacts directs peut être réalisée en recouvrant entièrement les parties actives de matière isolante, qui ne puisse être enlevée que par destruction.

Cette matière isolante doit être capable de supporter d'une manière durable les contraintes mécaniques, électriques ou thermiques auxquelles elle peut être soumise.

Cette mesure de protection ne s'applique qu'aux câbles.

1.5 Verrouillages et asservissements

Les postes doivent comporter les verrouillages et les asservissements énumérés dans les normes particulières suivant la nature du matériel électrique.

Les verrouillages sont destinés à assurer la sécurité des personnes et à éviter les fausses manœuvres, dans toutes les conditions d'exploitation et d'entretien des installations.

Ils sont réalisés par des systèmes mécaniques (serrure, tringlerie etc.) indéformables, simples et inviolables. La résistance mécanique du dispositif de verrouillage doit être supérieure à celle des appareils dont il est appelé à empêcher le fonctionnement.

2. Protection contre les contacts indirects

2.1 Règle générale

En cas de défaut d'isolement entre une partie active et une masse, une tension de contact ne doit pas pouvoir se maintenir, dans aucune partie du poste, à une valeur supérieure à la limite conventionnelle de sécurité UL égale à 50 V (Valeur efficace).

En pratique, la protection contre les contacts indirects est assurée à l'intérieur du poste en réalisant une liaison équipotentielle entre toutes les masses et tous les éléments conducteurs du poste, y compris le sol.

Cette liaison doit être telle que la résistance R entre deux éléments quelconques simultanément accessibles soit inférieure ou égale à la valeur suivante :

$$R \leq \frac{50}{1h}$$

$1h$ étant le courant homopolaire de défaut.

Les masses du poste doivent être reliées à une prise de terre.

2.2 Règles complémentaires

Un défaut d'isolement entre une partie active à haute tension et la masse ne doit pas élever le potentiel des masses du poste à une valeur qui puisse provoquer un amorçage avec les circuits à basse tension du poste, amorçage pouvant propager un potentiel dangereux dans l'installation à basse tension.

Les conditions d'application de cette règle sont données aux paragraphes 2.2.1, 2.2.2 et 2.2.3 suivant le schéma de liaison à la terre.

2.2.1 Schémas TNR et ITR

Lorsque les masses du poste sont reliées à la prise de terre des masses de l'installation et à la prise de terre du neutre, l'interconnexion des masses et des prises de terre assure la protection dans la zone intéressée par cette interconnexion.

Eventuellement, une tension de contact pourrait apparaître entre les masses et le sol dans les zones non intéressées par la liaison équipotentielle principale, ou par rapport à des éléments conducteurs non reliés à cette liaison. Pour éviter l'apparition de telles tensions de contact, il convient de réaliser des prises de terre locales du conducteur neutre de l'installation à basse tension dans le schéma TNR, ou du conducteur de protection dans le schéma ITR, et de relier tous les éléments conducteurs à la liaison équipotentielle principale du bâtiment.

2.2.2 Schémas TTS et ITS

Pour ces schémas, la protection dans l'installation BT alimentée dépend de la valeur de la résistance de la prise de terre des masses du poste.

Lorsque les masses de poste ne sont reliées ni à la prise de terre des masses de l'installation, ni à la prise de terre du neutre de l'installation (schémas TTS et ITS), la résistance de la prise de terre des masses du poste doit être au plus égale à :

$$R_p \leq \frac{U_{tp}-U}{I_h}$$

U : étant la tension nominale au secondaire du transformateur HT/BT entre phase et neutre (U_0) dans le schéma TTS,

La tension entre phases ($U_0 \sqrt{3}$) dans le schéma ITS

2.2.3 Schémas TTN et ITN

Pour ces schémas, la protection dans l'installation BT alimentée dépend de la valeur de la résistance de la prise de terre des masses du poste.

Lorsque, dans les schémas TT et IT, les masses du poste sont reliées à la prise de terre du neutre de l'installation (schémas TTN et ITN), la résistance de la prise de terre commune doit être au plus égale à :

$$R_p \leq \frac{U_{tb}-U}{I_h}$$

2.3 Tableau récapitulatif des valeurs maximales des résistances de prise de terre des masses du poste

Voir l'annexe III du présent arrêté.

ANNEXE V

Les mesures de protection contre les effets thermiques des au fonctionnement des matériels électriques

1. Risques d'incendie :

1.1 Les matériels électriques doivent être choisis et installés de telle façon qu'ils ne présentent pas de danger d'incendie pour les matériaux voisins.

1.2 Les matériels électriques susceptibles, soit en service normal, soit en cas d'usage négligent, de former des arcs ou des étincelles à l'extérieur des enveloppes ou dont les surfaces extérieures peuvent atteindre des températures élevées, sont placés sur des surfaces en matériau incombustible (M0), non inflammable (M1) ou difficilement inflammable (M2). De plus, ils doivent être à une distance suffisante de tout objet ou de toute partie du bâtiment dont ils pourraient compromettre la conservation, ou derrière des écrans en matériau M0, M1 ou M2 évitant la propagation d'étincelles et limitant la transmission de la chaleur.

1.3 Les matériaux des enveloppes disposées, au cours de la réalisation de l'installation, autour des matériels électriques, doivent pouvoir supporter les températures les plus élevées susceptibles d'être produites par le matériel électrique en service normal et dans les conditions normalement prévisibles d'usage négligent.

2. Risques de brûlures :

Indépendamment des conditions du paragraphe 1, les surfaces externes des enveloppes et panneaux des matériels électriques accessibles ne doivent pas atteindre des températures susceptibles de provoquer des brûlures aux personnes.

Pour les matériels dont les normes spécifiques ne fixent pas de limites de températures pour les parties accessibles, les températures de ces parties ne doivent pas être supérieures à :

70°C pour les surfaces métalliques,

80°C pour les surfaces isolantes.

3. Risques d'intoxication ou d'asphyxie

3.1 Les matériels électriques isolés à l'hexafluorure de soufre (SF₆) dont le volume maximal de SF₆ contenu dans chaque cuve réservoir ou groupe de récipients communicants, est supérieur à 300 litres, dans les conditions normales de température et de pression, et les locaux contenant ces appareils doivent être équipés de tous les dispositifs de sécurité nécessaires pour que tout risque d'intoxication ou d'asphyxie soit écarté si des fuites intervenaient en exploitation normale, ou dans le cas de surpressions accidentelles provoquant une éjection d'un mélange de SF₆ et de produits toxiques de décomposition.

3.2 Si le volume de SF₆ considéré précédemment est inférieur ou égal à 300 litres, il suffit de prendre les mesures suivantes :

Sur la porte du local ou à proximité de l'emplacement où est installé un tel matériel, s'il ne s'agit pas d'un local réservé aux électriciens, il est recommandé d'apposer un écriteau ou une affiche portant une inscription telle que la suivante :

Ce local renferme des appareils contenant du SF₆.

Si une odeur désagréable ou un bruit anormal est décelé au voisinage, prévenir immédiatement le service électrique.

ANNEXE VI

Les mesures de protection électrique

1. Protection contre les court-circuits entre conducteurs de phases :

1.1 Protection par combiné interrupteur-fusible

Lorsque le courant de base est inférieur ou égal à 45 A, et lorsque la protection contre les court-circuits est assurée par un combiné interrupteur-fusible, le courant assigné des éléments de remplacement des fusibles à haute tension est choisi conformément aux indications des tableaux T1, T2, T3 et T4.

La puissance de base maximale admise pour un ou plusieurs transformateurs et protégé(s) par un combiné interrupteur-fusible est limitée comme suit :

630 kVA	pour une tension assignée de 12 kV
1000 kVA	pour une tension assignée de 17.5 kV
1250[2000(*)] kVA	pour une tension assignée de 36 kV

1.2 Protection par interrupteurs et fusibles à usage général

Lorsque le courant de base est inférieur à 200 A et la protection générale ou individuelle des transformateurs est assurée par un interrupteur associé à des fusibles, les tableaux T1, T2 et T3 permettent le choix des éléments de remplacement pour coupe-circuit à fusibles limiteurs de courant à haute tension, et ceux à basse tension correspondants pour la protection d'un seul transformateur.

Les tableaux T1, T2, T3 et T4 sont donnés dans la présente annexe à titre indicatif.

* A condition que l'appareil de coupure assure la coupure du courant à vide du (ou des) transformateur(s), sinon se limiter à la puissance de 1250 kVA ou utiliser un disjoncteur assurant la même fonction.

Tableau T1Tension nominale : $U_{IN} = 10 / 12 \text{ kV}$, $U_{2N} = 400 \text{ V}$

Transformateur			Calibre minimum (A)		Calibre maximum (A)	
<i>Puissance Nominale (kVA)</i>	<i>Courant Primaire (A)</i>	<i>Courant secondaire (A)</i>	<i>Fusible H.T</i>	<i>Fusible B.T</i>	<i>Fusible H.T</i>	<i>Fusible B.T</i>
25	1.4	36	6.3	31.5	6.3	40
40	2.3	58	6.3	50	10	63
50	2.9	72	6.3	63	10	80
63	3.6	91	6.3	80	12.5	100
80	4.6	115	8	100	16	125
100	5.8	144	8	125	20	160
125	7.2	180	10	160	25	200
160	9.2	231	12.5	200	31.5	250
200	11.5	290	16	250	40	315
250	14.4	360	20	315	50	400
315	18.2	455	25	500	63	500
400	23.3	576	31.5	500	80	630
500	29.9	720	40	-630	100	800
630	36.4	910	50	800	125	1000

Tableau T2Tension nominale : $U_{IN} = 15 / 17.5 \text{ kV}$, $U_{2N} = 400 \text{ V}$

Transformateur			Calibre minimum (A)		Calibre maximum (A)	
<i>Puissance Nominale (kVA)</i>	<i>Courant Primaire (A)</i>	<i>Courant secondaire (A)</i>	<i>Fusible H.T</i>	<i>Fusible B.T</i>	<i>Fusible H.T</i>	<i>Fusible B.T</i>
25	1.0	36	6.3	31.5	6.3	40
40	1.5	58	6.3	50	6.3	63
50	1.9	72	6.3	63	8	80
63	2.4	91	6.3	80	10	100
80	3.1	115	6.3	100	12.5	125
100	3.8	144	6.3	125	16	160
125	4.8	180	8	160	20	200
160	6.2	231	10	200	25	250
200	7.7	290	12.5	250	31.5	315
250	9.6	360	16	315	40	400
315	12.2	455	20	400	50	500
400	15.4	576	25	500	63	630
500	19.3	720	31.5	-630	80	800
630	24.3	910	40	800	100	1000
800	31.0	1160	50	1000	100	(*)
1000	38.5	1440	63	(*)	125	(*)

(*) Utiliser un disjoncteur

Tableau T3

Tension nominale : $U_{1N} = 30 / 36 \text{ kV}$, $U_{2N} = 400 \text{ V}$

Transformateur			Calibre minimum (A)		Calibre maximum (A)	
<i>Puissance Nominale (kVA)</i>	<i>Courant Primaire (A)</i>	<i>Courant secondaire (A)</i>	<i>Fusible H.T</i>	<i>Fusible B.T</i>	<i>Fusible H.T</i>	<i>Fusible B.T</i>
25	0.5	36	6.3	31.5	6.3	40
40	0.8	58	6.3	50	6.3	63
50	1.0	72	6.3	63	6.3	80
63	1.2	91	6.3	80	6.3	100
80	1.5	115	6.3	100	6.3	125
100	1.9	144	6.3	125	8	160
125	2.4	180	6.3	160	10	200
160	3.1	231	6.3	200	12.5	250
200	3.8	289	6.3	250	16	315
250	4.8	360	8	315	20	400
315	6.1	455	10	315	25	500
400	7.7	576	12.5	500	31.5	630
500	9.6	720	16	630	40	800
630	12.2	910	20	800	50	1000
800	15.4	1160	25	1000	50	(*)
1000	19.3	1440	31.5	(*)	63	(*)
1250	24.0	1800	40	(*)	80	(*)
1600(**)	31.0	2310	50	(*)	100	(*)
2000(**)	38.5	2900	63	(*)	125	(*)

(*) Utiliser un disjoncteur

(**) A condition que l'appareil de coupure (interrupteur associé ou combiné interrupteur fusible) assure la coupure à vide du transformateur, sinon utiliser un disjoncteur assurant la même fonction.

Tableau T4

Elément de remplacement pour la protection générale par fusible HT

Puissance totale (kVA)	Un = 10 kV		Un = 15 kV		Un = 30 kV	
	calibre minimum (A)	calibre maximum (A)	calibre minimum (A)	calibre maximum (A)	calibre minimum (A)	calibre maximum (A)
50	6.3	10	6.3	8	6.3	6.3
63	6.3	12.5	6.3	10	6.3	6.3
80	8	16	6.3	12.5	6.3	6.3
100	8	20	6.3	16	6.3	8
125	10	25	8	20	6.3	10
160	12.5	31.5	10	25	6.3	12.5
200	16	40	12.5	31.5	6.3	16
250	20	50	16	40	8	20
315	25	63	20	50	10	25
400	31.5	80	25	63	12.5	31.5
500	40	100	31.5	80	16	40
630	50	125	40	100	20	50
800	63	125	50	-100	25	50
1000	80	160	63	125	31.5	63
1250	100	200	80	160	40	80
1600(*)	160	250	100	200	50	100
2000(*)	200	315	125	250	63	125

(*) A condition que l'appareil de coupure (interrupteur associé ou combiné interrupteur fusible) assure la coupure du courant à vide de base des transformateurs, sinon utiliser un disjoncteur assurant la même fonction.

Remarques :

- 1 Le choix entre le calibre minimum et maximum du fusible est en fonction de la zone critique du fusible et du courant minimal de coupure nominal.
- 2 En cas d'utilisation de disjoncteur B.T il faut s'assurer que le calibre du fusible HT choisi respecte bien la sélectivité avec les caractéristiques temps/courant des disjoncteurs BT installés.

1.3 Protection par disjoncteur :

Lorsque la protection du poste est assurée par disjoncteur, le réglage des déclencheurs ou des relais doit être tel que le courant minimal de court-circuit de l'installation à haute tension (I_{ccb}) provoque le fonctionnement du dispositif de protection dans un temps permettant d'assurer une sélectivité satisfaisante avec la protection du réseau d'alimentation à haute tension.

En outre, dans toute la mesure du possible, les appels de courant résultant de la mise sous tension des installations ne doivent pas provoquer de fonctionnement intempestif du dispositif de protection.

Ces deux conditions sont satisfaites si le courant de réglage est égal à la plus petite des deux valeurs suivantes :

$$0,8 I_{ccb} \quad \text{et} \quad 8 I_b$$

Toutefois, dans le cas d'installation correspondant à un courant de base important I_b , il peut être nécessaire d'adopter un courant de réglage inférieur à la plus petite des deux valeurs indiquées ci-dessus.

L'élimination du courant de court-circuit doit, en règle générale, être effectuée en 0,2 seconde au plus dans le cas d'une protection à temps indépendant (réseaux 10 et 15 kV). Cependant, dans le cas d'une protection à temps dépendant très inverse (réseau 30 kV), le courant de court-circuit (I_{cc} triphasé) doit provoquer le fonctionnement du dispositif de protection dans un temps permettant d'assurer une sélectivité satisfaisante avec la protection du réseau d'alimentation haute tension, cette sélectivité se traduit par un décalage de temporisation entre la protection du réseau et celle de l'utilisateur,

$$t > 0,3 \text{ seconde}$$

Un temps supérieur peut être admis si la tenue aux contraintes thermiques des matériels du réseau d'alimentation à haute tension permet une temporisation plus grande des protections ou si l'utilisateur dispose d'une alimentation qui lui est réservée.

Le réglage est effectué par le distributeur et est rendu inaccessible à l'utilisateur par plombage ou toute autre disposition. Les circuits d'alimentation et d'ouverture doivent être également rendus inaccessibles à l'utilisateur.

2. Protection contre les surcharges :

Cette protection est assurée :

- soit par un détecteur thermique sensible à la température maximale admissible pour les enroulements du transformateur ou le diélectrique liquide,
- soit par un relais ou déclencheur ampèremétrique installé côté basse tension.

Ces dispositifs peuvent commander soit la mise hors-charge du transformateur par action sur un dispositif de coupure côté basse tension, soit la mise hors-tension du transformateur par action sur un dispositif de coupure côté haute tension.

En outre, le transformateur peut être muni d'une protection contre les défauts internes, conformément aux indications des normes NT.88.161-1 à NT.88.161-5.

Par ailleurs, toutes les précautions doivent être prises pour assurer la sélectivité des protections en amont et à l'aval du transformateur.

3. Protection contre les courants de défaut à la terre :

Lorsque la somme des longueurs des circuits de liaison entre l'appareil de protection et le ou les transformateurs (longueur des circuits fonctionnant à la tension du réseau d'alimentation ou alimentés par l'intermédiaire d'auto transformateurs) est égale ou supérieure à 100 mètres ou lorsqu'il est fait usage d'une protection par relais indirect, il doit être prévu un système de protection contre les défauts à la terre.

L'appareil de coupure est soit un disjoncteur, soit un combiné interrupteur-fusibles.

Le courant de réglage du relais homopolaire doit être le plus faible possible et, en tout état de cause inférieur au courant de réglage du relais homopolaire du départ du distributeur.

Afin d'éviter des fonctionnements intempestifs de la protection générale, il y a lieu de régler le relais à une valeur légèrement supérieure :

a) au courant résiduel qui apparaît, en tenant compte du pourcentage de retour du relais, par suite de la capacité homopolaire des installations à haute tension, lors d'un défaut franc phase-terre survenant sur le reste du réseau haute tension.

b) au courant résiduel apparent qui résulte des écarts de leurs rapports, en particulier lors des régimes transitoires, s'il est alimenté par la somme des courants de trois transformateurs de courant.

Le relais homopolaire est associé à un relais de temps. L'ensemble est réglé par le distributeur et plombé, ses circuits d'alimentation et de déclenchement sont rendus inaccessibles à l'utilisateur.

Pour les 10 kV et 15 kV :

Comme pour la protection à maximum de courant, la temporisation de ce relais est réglée de manière que le courant de défaut soit éliminé en 0,2 seconde au plus.

Pour le 30 kV :

Le choix de la courbe du relais homopolaire est tel qu'il y ait une sélectivité avec les protections homopolaire situées en amont. Le réglage étant effectué par le distributeur et rendu inaccessible à l'utilisateur par le plombage.

4. Protection contre les surtensions :

4.1 Généralités

Les matériels électriques ne doivent pas pouvoir être soumis à des tensions supérieures à leur tension de tenue à fréquence industrielle et, s'il y a lieu, à leur tension de tenue au choc de foudre.

Les surtensions auxquelles peuvent être soumis les matériels électriques peuvent être :

- soit d'origine atmosphérique,
- soit dues à des manœuvres,
- soit dues à des phénomènes de résonance.

4.2 Appareillage de protection contre les surtensions

L'appareillage de protection contre les surtensions a pour objet de limiter les surtensions appliquées à l'appareillage du poste afin d'éviter l'apparition de défauts d'isolement.

Un poste alimenté par un réseau aérien peut comporter un ou plusieurs jeux de parafoudres à résistance variable ou à expulsion. Les parafoudres doivent être conformes aux normes NT 88.191 et NT 88.192.

Les parafoudres sont caractérisés par le fait qu'ils sont capables de limiter l'amplitude des surtensions d'origine atmosphérique et d'interrompre le courant de suite à fréquence industrielle. Ils réduisent le risque d'amorçage en retour avec la basse tension. Pour assurer une protection efficace du matériel, ils doivent être reliés au circuit de terre des masses du poste.

4.3 Limitation de la résistance de prise de terre

La limitation de la résistance de la prise de terre des masses du poste doit être telle que la tension apparaissant sur les masses du poste ne puisse provoquer un amorçage en retour avec la basse tension.

La protection contre les courants de foudre directs pouvant s'écouler par les masses du poste est assurée si la condition suivante est remplie :

- Pour les schémas TTN et ITN :

$$R_{pb} \leq \frac{U_{tbc}}{I_f}$$

- Pour les schémas TTS et ITS :

$$R_p \leq \frac{U_{tpc}}{I_f}$$

- Les schémas TNR et ITR dans lesquels l'ensemble de l'installation et des masses monte en potentiel, ne nécessitent pas de limitation de la résistance de la prise de terre, toutefois, pour limiter cette montée en potentiel, ainsi que les surtensions transmises au réseau HT, une valeur de 10 Ohms est recommandée pour cette prise de terre.

5. Protection complémentaire lorsque l'installation alimentée comporte une source autonome d'énergie électrique :

Lorsque les installations comportent une source autonome d'énergie électrique (ou un matériel susceptible de se comporter comme tel) celle-ci ne doit pas entraîner de perturbation sur le réseau d'alimentation.

Il doit en particulier être prévu, outre les protections indiquées aux paragraphes 1 et 2 et celle ayant pour objet de protéger la source autonome elle-même,

- soit une disposition des installations telle que la source autonome ne puisse en aucun cas fonctionner en parallèle avec le réseau d'alimentation,
- soit une protection "de découplage", déterminée en accord avec le distributeur, ayant pour but d'interrompre le fonctionnement en parallèle lors d'un défaut sur le réseau d'alimentation.

Dans ce deuxième cas, la commande de l'organe assurant le découplage doit se faire à minimum de tension. Le réglage de la protection est effectué par le distributeur et est rendu inaccessible à l'utilisateur par plombage ou toute autre disposition. Les circuits d'alimentation et d'ouverture doivent être également rendus inaccessibles à l'utilisateur.

Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce et de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 23 décembre 2016, relatif aux règles d'installation d'éclairage public.

Le ministre de l'industrie et du commerce et la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 94-70 du 20 juin 1994, portant institution d'un système national d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2005-92 du 3 octobre 2005,

Vu la loi n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie légale, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2008-12 du 11 février 2008,

Vu la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système national de normalisation, telle que modifiée par la loi n° 2016-16 du 3 mars 2016,

Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,

Vu le décret n° 64-9 du 17 janvier 1964, portant approbation du cahier des charges relatif à la fourniture de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire de la République,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n° 2016-294 du 9 mars 2016,

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-294 du 9 mars 2016, portant la création du ministère de l'énergie et des mines et fixant leurs attributions et les organismes sous tutelles,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 23 octobre 1991, portant homologation de la norme tunisienne relative aux règles d'installation d'éclairage public,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local, de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, du 9 février 2006, portant sur les spécifications techniques relatives à l'économie d'énergie lors de l'installation des réseaux d'éclairage public.

Arrêtent :

Article premier - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations d'éclairage extérieur et autres installations électriques neuves ainsi qu'aux rénovations, extensions et modifications d'installations existantes, situées dans le domaine public.

Les installations sont classées en deux types:

Type 1 : Installations dont le maintien en fonctionnement est nécessaire pour la sécurité des usagers.

Type 2 : Installations dont le non fonctionnement ne met pas en cause la sécurité des usagers.

Art. 2 - Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles les installations concernées doivent être établies et maintenues pour assurer la sécurité des usagers, des animaux, la conservation des biens et, lorsqu'elles sont alimentées par un réseau de distribution public, pour éviter toute cause de troubles dans le fonctionnement général de ce réseau.

Pour les installations du type 1 les mesures de protection contre les chocs électriques doivent être choisies et conçues de telle manière qu'elles ne nuisent pas à la sécurité des usagers du domaine public.

Art. 3 - Les tensions nominales d'alimentation sont fixées comme suit :

	Monophasé	Triphasé
Basse tension	(220) 230 V	(220/380) 230/400 V
Haute tension	3 kV ou 6 kV	3 kV ou 6 kV (avec ou sans neutre)

Art. 4 - Tout le matériel électrique des installations doit pouvoir fonctionner pour toute température ambiante comprise entre (-) 5°C et (+) 50°C.

A l'exception des luminaires, le matériel électrique doit posséder au cas de construction ou d'installation, au moins les degrés de protections suivants:

IP 44 et IK 07 pour les matériels installés à l'extérieur des bâtiments,

IP 57 et IK 07 pour les matériels situés au-dessous du niveau du sol

Les luminaires doivent posséder au moins les degrés de protection suivants, en fonction du lieu d'utilisation :

Lieux d'utilisation	Degrés de protection minimaux
Ambiances faiblement polluantes, non poussiéreuses et non corrosives	IP 23
Ambiances moyennement polluantes, moyennement poussiéreuses et moyennement corrosives	IP 44
Ambiances fortement polluantes, poussiéreuses ou corrosives....	
- Partie optique	IP 54
- Autres parties	IP 44
Luminaires situés à moins de 2,8 m au-dessus du sol	IP 44
Tunnels, parapets	IP 55

La protection des luminaires contre les chocs mécaniques doit être appropriée à l'emplacement où ils sont installés.

Pour la protection contre les chocs électriques, selon les exigences d'utilisation, les luminaires doivent être de classe I ou de classe II ou de classe III.

Art. 5 - Les installations d'éclairage public doivent assurer la protection des personnes contre les chocs électriques concernant les deux aspects suivants :

- la protection contre les contacts directs qui consistent à prémunir les personnes contre les risques de contact avec les parties actives des matériels électriques,
- la protection contre les contacts indirects qui consistent à prémunir les personnes contre les contacts dangereux avec des masses ou des éléments conducteurs susceptibles d'être mis sous tension en cas de défaut.

Les mesures de protection contre les contacts directs et indirects doivent être conformes aux prescriptions énoncées à l'annexe I du présent arrêté.

Art. 6 - Les installations d'éclairage public doivent assurer la protection des canalisations contre les surintensités.

Les mesures de protection doivent être conformes aux prescriptions énoncées à l'annexe II du présent arrêté.

Art. 7 - Des dispositifs de sectionnement doivent être disposés à l'origine de toute installation. Ces dispositifs doivent répondre aux conditions suivantes :

- ils doivent couper tous les conducteurs actifs du circuit correspondant ,
- ils ne doivent pas être susceptibles de se fermer intempestivement,
- ils doivent assurer une coupure pleinement apparente, lorsque la tension est supérieure à 500 volts.

Art. 8 - Les chutes de tension doivent être limitées de manière à assurer un fonctionnement correct des appareils, compte tenu des intensités éventuellement appelées lors de la mise sous tension et des tolérances sur la tension d'alimentation.

Art. 9 - Les dispositions particulières, relatives aux installations d'éclairage public concernent :

- le choix des schémas des liaisons à la terre et les mesures de protection contre les contacts indirects,
- les caractéristiques particulières des matériels, notamment en ce qui concerne les câbles.

Quatre cas sont à distinguer selon le type d'alimentation des installations ou luminaires :

Cas 1 : Installations à haute tension (3 ou 6 kV) alimentées par des postes de livraison à partir d'un réseau de distribution public, généralement à haute tension.

Ces installations alimentent des postes de transformation HT/BT en aval desquels se trouvent des installations à basse tension, de longueurs généralement limitées, alimentant des luminaires.

Cas 2 : Installations à basse tension alimentées par un poste de transformation HT/BT privé alimenté par un réseau de distribution à haute tension, public ou non.

Cas 3 : Installations à basse tension alimentées directement par un réseau de distribution public à basse tension, sans conducteurs ni supports communs avec ce réseau.

Cas 4 : Alimentation de luminaires par un réseau de distribution public à basse tension et utilisant :

- soit des supports communs avec le réseau de distribution public,
- soit en tout ou partie, un conducteur commun avec le réseau de distribution public,

- soit à la fois des supports communs et un conducteur commun avec le réseau de distribution public.

Les dispositions particulières relatives aux 4 cas susmentionnés sont énoncées aux annexes de III à VI.

Art. 10 - Avant la mise en service, les installations d'éclairage public objet du premier article du présent arrêté doivent être vérifiées par les services compétents afin de s'assurer que les dispositions du présent arrêté sont respectées.

Les vérifications doivent être faites conformément aux examens et mesures prévus à l'annexe VII du présent arrêté.

Art. 11 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur.

Art. 12 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté, notamment celles de l'arrêté du ministre de l'économie nationale susvisé du 23 octobre 1991.

Art. 13 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 décembre 2016.

*Le ministre de l'industrie
et du commerce*

Zied Laadhari

*La ministre de l'énergie, des mines et
des énergies renouvelables*

Héla Chikhrouhou

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

ANNEXE I

Les mesures de protection contre les contacts directs et indirects

1. Protection contre les contacts directs :

Toutes les parties actives des matériels électriques doivent être protégées par isolation ou par des obstacles contre tout contact direct, fortuit ou non.

Les armoires contenant des parties actives accessibles doivent pouvoir être fermées soit au moyen d'une clef, soit au moyen d'un outil spécial, à moins qu'elles ne soient situées dans un local de service électrique.

Lorsque des portes d'accès à l'appareillage électrique sont situées à moins de 2,50 m de hauteur, celles-ci doivent pouvoir être fermées à l'aide d'une clef ou d'un outil, en outre, une protection contre les contacts directs doit être assurée lorsque la porte est ouverte, soit en utilisant du matériel possédant au moins le degré de protection IP 2X, soit en interposant des obstacles assurant le même degré de protection.

Pour les luminaires situés à une hauteur inférieure ou égale à 2,80 m au-dessus du sol, l'accès à la source lumineuse ne doit être possible qu'après déplacement d'un obstacle nécessitant l'emploi d'un outil.

2. Protection contre les contacts indirects :

2.1. La protection contre les contacts indirects doit être assurée:

- soit par coupure automatique de l'alimentation, un dispositif de coupure séparant automatiquement de l'alimentation la partie de l'installation protégée par ce dispositif de telle façon que, à la suite d'un défaut d'isolement dans cette partie une tension de contact ne puisse se maintenir dans aucune partie de l'installation à une valeur dangereuse (matériels de classe I),
- soit par utilisation de matériels possédant, par construction ou par installation, un niveau de sécurité, tel que l'apparition de tout défaut d'isolement soit improbable (matériels de classe II).

2.2. Chaque candélabre métallique doit posséder par construction un dispositif de connexion permettant d'assurer, s'il y a lieu, sa mise à la terre.

Lorsque les candélabres métalliques sont mis à la terre, cette mise à la terre peut être réalisée par l'une des solutions suivantes ou par une combinaison d'entre elles :

- a) soit par une prise de terre individuelle,
- b) soit par une liaison à un conducteur nu en cuivre de 25 mm² de section, servant à la fois de prise de terre et de liaison équipotentielle entre les différents candélabres, dans ce cas, le conducteur ne doit pas être coupé à chaque candélabre, il est recommandé d'assurer la liaison de chaque candélabre par une dérivation prise sur le conducteur de protection,
- c) soit une prise de terre commune, la liaison des candélabres entre eux ainsi qu'avec la prise de terre étant assurée par un conducteur de protection isolé, si ce conducteur est coupé lors de la mise en œuvre, sa continuité doit être rétablie d'une manière indémontable.

Un soin tout particulier doit être porté à l'entretien des mises à la terre de façon à garantir le maintien de leur efficacité.

Des candélabres simultanément accessibles doivent être reliés par une liaison équipotentielle.

2.3. Les masses des luminaires de classe I doivent être reliées au collecteur de terre par un conducteur de protection approprié.

2.4. Les conducteurs de protection, lorsqu'ils sont isolés, doivent être repérés par la double coloration vert et jaune, ce repérage est exclusif et ne peut en aucun cas être utilisé pour une autre fonction.

2.5. Les luminaires et leurs accessoires à installer sur des supports appartenant à un réseau de distribution publique basse tension doivent être nécessairement de la classe II.

ANNEXE II

Les mesures de protection des canalisations contre les surintensités

1. Les conducteurs actifs doivent être protégés contre les effets de toute augmentation anormale de courant susceptible de provoquer des échauffements nuisibles à l'isolation des conducteurs ou à leur environnement.

2. dans les installations à basse tension, les canalisations doivent être protégées contre les surcharges et contre les courts- circuits.

Du point de vue de la protection contre les surcharges, tout circuit doit être protégé par un dispositif de protection qui assure la coupure de toute surintensité dans un temps compatible avec le maintien des qualités de l'isolation des conducteurs.

Du point de vue de la protection contre les courts-circuits, tout circuit doit être protégé par un dispositif répondant aux deux conditions suivantes :

- son pouvoir de coupure doit être au moins égal au courant de court-circuit présumé au point où ce dispositif est installé,
- le temps de coupure du courant résultant d'un court-circuit franc se produisant en tout point du circuit doit être compatible avec les contraintes thermiques admissibles des conducteurs du circuit.

Lorsque la section des conducteurs est augmentée pour limiter la chute de tension, la longueur maximale protégée contre les courts- circuits est égale à :

$$L_2 = L_1 \frac{S_2}{S_1}$$

S_1 étant la section correspondant au courant d'emploi de la canalisation,

L_1 étant la longueur de la canalisation correspondant à la section S_1 et protégée par le dispositif correspondant de courant nominal I_1 (tableau ci-dessous)

S_2 étant la section augmentée pour limiter la chute de tension

L_2 étant la longueur maximale de canalisation de section S_2 protégée contre les courts-circuits par le dispositif de courant nominal I_1

Protection contre les surintensités

	Fusibles gl		Petits disjoncteurs type L ou similaire)	
<i>Section nominale des conducteurs (mm²)</i>	<i>Courant nominal maximal (A)</i>	<i>Longueur maximale de la canalisation (m)</i>	<i>Courant nominal maximal (A)</i>	<i>Longueur maximale de la canalisation (m)</i>
Cuivre				
1,5	16	57	16	88
2,5	25	64	25	88
4	32	82	32	110
6	40	99	47	113
10	63	99	60	147
16	80	125	75	189
25	100	146	95	233
35	125	167	117	265
Aluminium				
10	40	97	47	118
16	63	95	60	148
25	80	116	75	185
35	100	125	95	205

3. Dans les installations à haute tension, les canalisations ne sont pas, en principe, protégées contre les surcharges du fait qu'elles alimentent des matériels équipés de leur propre protection contre les surcharges.

La protection contre les courts-circuits est réalisée au moyen de dispositifs capables de détecter et de couper aussi bien le défaut proche que celui situé à l'extrémité de la canalisation.

ANNEXE III

Dispositions particulières pour les installations à haute tension (article 9, Cas 1)

1. Les installations à haute tension d'éclairage public (HT-EP) sont alimentées :

a) soit par un réseau de distribution public à haute tension (HT-D) par l'intermédiaire de postes HT/BT qui doivent satisfaire aux règles de la réglementation en vigueur.

Ces postes sont à comptage en haute tension. La réglementation en vigueur, s'applique en amont des bornes de sortie des dispositifs de sectionnement ou de mise à la terre situés immédiatement en aval des transformateurs de courant destinés au comptage.

b) soit par un branchement du réseau de distribution public à basse tension par l'intermédiaire d'un transformateur élévateur. Le branchement doit satisfaire aux règles de la norme en vigueur.

La partie du poste de livraison en aval des bornes décrites dans le point (a) ci-dessus et en aval du branchement dans le cas de l'installation mentionnée à l'article 9, point b du présent arrêté, les installations à haute tension HT-EP et les postes de transformation HT-EP/BT doivent satisfaire aux règles de la norme en vigueur.

Les installations à basse tension sont soumises aux dispositions de l'annexe V du présent arrêté.

Les installations à haute tension HT-EP sont réalisées suivant l'un des schémas TNR-C, TNR-S ou TTN.

2. Protection contre les contacts indirects

2.1. Postes de livraison :

La protection contre les contacts indirects est assurée par la réalisation simultanée dans les postes de livraison :

- d'une liaison équipotentielle entre toutes les masses et tous les éléments conducteurs du poste,
- d'une prise de terre à laquelle sont reliés la liaison équipotentielle du poste, le conducteur neutre haute tension éclairage public et le conducteur de protection PEN dans le schéma TNR-C ou le conducteur PE dans le schéma TNR-S.

2.2. Postes de transformation HT-EP/BT :

La protection contre les contacts indirects est assurée par la réalisation simultanée dans les postes de transformation HT-EP/BT :

- d'une liaison équipotentielle entre toutes les masses et tous les éléments conducteurs pouvant être simultanément accessibles,
- d'une prise de terre à laquelle sont reliés la liaison équipotentielle, le conducteur neutre basse tension (PEN dans le schéma TN-C), ou le point milieu de l'enroulement basse tension de l'installation à basse tension

2.3. Installations HT-EP :

Dans les schémas TNR-C tout dispositif de protection contre les surintensités prévu au paragraphe 3 de l'annexe II, doit assurer la coupure de tout courant de défaut dans le circuit qu'il protège dans un temps tel que les tenues thermiques des matériels du circuit ne soient pas dépassées.

Dans les schémas TNR-S et TTN, les circuits sont protégés par des dispositifs à courant différentiel résiduel, appelés également dispositifs à courant homopolaire.

3. Transformateurs HT-D/HT-EP

Les caractéristiques et la protection des transformateurs doivent être spécialement adaptées aux conditions particulières de fonctionnement de l'installation qu'ils desservent.

3.1. Caractéristiques :

La puissance nominale d'un transformateur HT-D/HT-EP doit être au moins égale à la somme des puissances nominales des transformateurs HT-EP/BT alimentés en aval.

Si l'éclairage est réalisé au moyen de lampes à décharge dont le fonctionnement et la durée de vie sont très sensibles à la tension, le transformateur est équipé au primaire de prise de réglage +2.5%, +5%, +7%, +10% pour permettre la meilleure adaptation possible de la tension d'alimentation des lampes à celle du réseau de distribution publique.

Le couplage préférentiel est le couplage triangle-étoile ou, pour les faibles puissances, étoile zig-zag.

3.2. Les transformateurs HT-D/HT-EP doivent être protégés contre les surcharges.

4. Transformateurs HT-EP/BT

4.1. Les transformateurs HT-EP/BT doivent être conformes à la norme en vigueur.

4.2. Lorsque le transformateur est placé dans une fosse visitable, un obstacle doit être disposé entre le transformateur et la trappe d'accès, cet obstacle doit être muni des pancartes prévues à la réglementation en vigueur.

Lorsque le transformateur ne comporte pas de verrouillage incorporé, cet obstacle doit être verrouillable. Dans tous les cas, le verrouillage doit être associé avec la mise en court-circuit et à la terre à l'origine des canalisations alimentant le transformateur.

5. Appareillage de commande de l'installation à haute tension

La mise en ou hors service de l'installation située en aval du transformateur HT-D/HT-EP est réalisée globalement ou partiellement. Dans les cas, le choix de l'appareillage de commande doit tenir compte du nombre annuel de manœuvres généralement très élevé qu'occasionne le fonctionnement des installations d'éclairage public. La capacité de coupure et de fermeture doit être adaptée aux caractéristiques des réseaux d'alimentation et au fonctionnement très particulier de l'installation (facteur de puissance de valeur faible en fonctionnement normal et en l'absence de compensation de l'énergie réactive).

6. Canalisations à haute tension

Les canalisations à haute tension sont constituées :

- soit de câbles à trois conducteurs avec écran métallique,
- soit de câbles monoconducteurs avec écran métallique,
- soit de câbles à deux conducteurs concentriques de même section, le périphérique étant utilisé comme neutre: lorsque ce conducteur périphérique est utilisé dans les schémas TNR-S et TTN.

Les câbles enterrés directement dans le sol doivent pouvoir supporter les contraintes mécaniques susceptibles de se produire notamment en traction et au poinçonnement, ils doivent présenter une tenue suffisante à la pénétration de l'eau.


Les rayons de courbure des câbles armés HT-EP au niveau des raccordements sur les bornes HT des transformateurs et des boîtes de coupure doivent être au moins égaux à:

- o 8 fois leur diamètre, pour les câbles tripolaires,
- o 10 fois leur diamètre, pour les câbles bipolaires.

ANNEXE IV

Dispositions particulières pour les installations à basse tension **Alimentées par un poste de transformation privé HT/BT (article 9, Cas 2)**

1. Le schéma de principe d'une telle installation est le suivant :

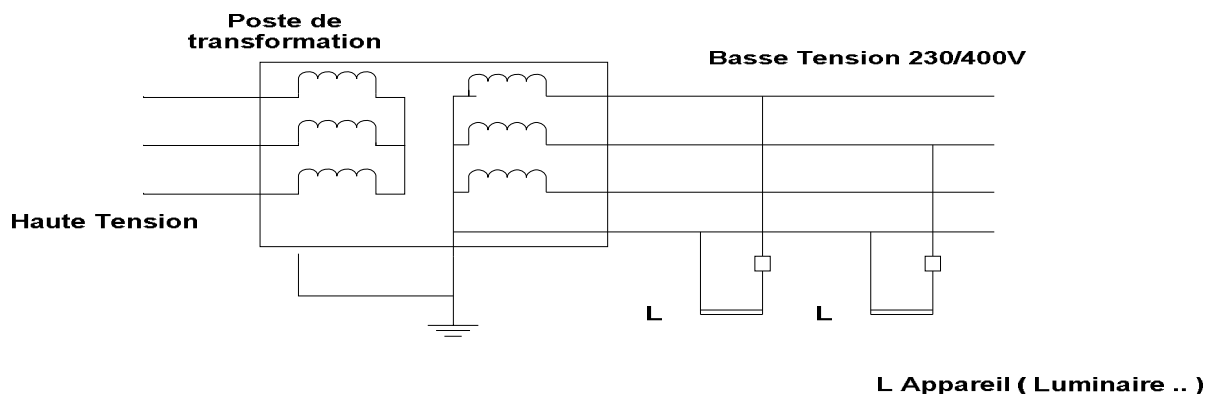

Le poste de transformation est :

- lorsqu'il est alimenté par un réseau de distribution publique à haute tension, un poste de livraison conforme à la réglementation en vigueur,
- lorsqu'il est alimenté par une installation à haute tension (mentionnée à l'annexe III), un poste de transformation conforme à la norme en vigueur, le transformateur étant conforme à la norme correspondante. Toutefois, lorsque le transformateur est placé dans une fosse visitable, les dispositions du paragraphe 4 de l'annexe III sont applicables.

Le schéma de l'installation peut être un schéma TN ou TT.

Les caractéristiques et les protections des transformateurs sont définies selon les critères indiqués au paragraphe 4 de l'annexe III.

2. Dans le schéma TN, la protection contre les contacts indirects est assurée par les dispositifs de protection contre les surintensités de telle manière que le courant de défaut franc se produisant dans un appareil provoque le fonctionnement du dispositif de protection dans un temps au plus égal à celui fixé par le tableau ci-dessous en fonction de la tension de contact présumée.

Tension de contact présumée (V)	Temps de fonctionnement maximal du dispositif de protection (s)
≤ 25	-
25	5
40	1
50	0,5
65	0,2
96	0,1
145	0,05
195	0,03
250	0,02
370	0,01

Pour les transformateurs monophasés, le point milieu ou un point extrême du secondaire du transformateur est relié directement à la terre.

La protection contre les contacts indirects est assurée par :

- un dispositif de protection général placé à l'origine de l'installation,
- des dispositifs de protection divisionnaires placés à l'origine de chaque circuit,
- des dispositifs de protection à l'origine de la dérivation alimentant chaque luminaire.

Il est recommandé d'assurer la sélectivité entre les différents niveaux de protection.

Le tableau ci-après donne les longueurs maximales (en mètres) de canalisations assurant la protection contre les contacts indirects.

	Section des conducteurs (mm²)		protection	Courant nominal du dispositif de protection (A)										
	Actifs	PE ou PEN		10	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125
A	Cuivre													
	6	25	F	630	344	280	227	172	135					
			D	983	652	491	394	307	259					
	10	25	F	700	300	294	223	180	143	116	90			
			D	1451	963	726	582	454	382	308	242			
	16	25	F	760	380	320	240	190	150	120	95	75		
			D	1982	1316	991	795	620	522	422	330	264		
	25	25	F	815	425	350	270	212	171	136	103	85	63	
			D	2540	1586	1270	1018	795	670	540	423	338	267	
	35	25	F	1140	595	490	380	300	240	190	145	120	88	68
			D	2963	1967	1481	1188	927	781	630	494	395	311	253
	Aluminium													
	10	35	F	540	290	240	180	145	117					
			D	984	653	492	395	308	259					
	16	35	F	630	335	270	206	162	127	103	81			
			D	1392	924	696	558	435	367	296	232			
	25	35	F	650	335	275	210	166	130	102	82	68		
			D	1856	1232	928	745	581	490	395	309	247		
	35	35	F	778	389	329	252	199	155	122	98	78	59	
			D	2222	1475	1111	891	695	586	471	370	296	234	
B	Cuivre													
	6	6	F	200	102	84	65	51	41					
			D	612	381	305	244	190	160					
	10	10	F	331	170	140	109	85	69	54	42			
			D	1020	635	508	406	317	267	216	169			
	16	16	F	530	272	224	174	136	110	86	68	53		
			D	1632	1016	813	650	508	428	316	270	217		
	25	25	F	815	425	350	270	212	171	136	103	85	63	
			D	2540	1586	1270	1018	795	670	540	423	338	267	
	35	35	F	1160	595	490	380	297	240	188	148	117	91	69
			D	3570	2222	1778	1421	1111	936	756	592	474	374	304
	Aluminium													
	10	10	F	207	106	87	68	53	43	34	26			
			D	637	397	317	254	198	167	135	106			
	16	16	F	331	170	140	109	85	69	54	42	33		
			D	1020	635	508	406	317	267	216	169	136		
	25	25	F	518	266	219	169	132	107	84	66	52	41	
			D	1594	992	794	643	496	417	337	264	212	167	
	35	35	F	778	389	329	252	199	155	122	98	78	59	
			D	2222	1475	1111	891	695	586	471	370	296	234	

F : protection contre les contacts indirects par fusible gl

D : protection contre les contacts indirects par petits disjoncteurs type L ou similaire.

3. Si les conditions définies au paragraphe 2 ci-dessus ne peuvent pas être respectées, la protection doit être assurée comme dans le schéma TT (voir annexe V).

4. Canalisation à basse tension :

Les canalisations à basse tension sont :

- soit aériennes et constituées de conducteurs isolés assemblés- en faisceaux.

Les faisceaux doivent être conformes à la réglementation en vigueur.


Les accessoires doivent être conçus de façon à ne pas blesser les conducteurs isolés et doivent présenter une parfaite résistance aux intempéries. Les parties en contact direct avec l'isolant sont en matière synthétique isolante et leur tension d'isolement à fréquence industrielle doit être au moins de 4 kV pendant une minute.

- soit enterrées ou posées dans des galeries ou dans des caniveaux et constituées de câbles admis pour le mode de pose correspondant.

ANNEXE V

Dispositions particulières pour les installations à basse tension **Alimentées directement par un réseau de distribution public** **à basse tension (article 9, Cas 3)**

1. Le schéma de principe d'une telle installation est le suivant :

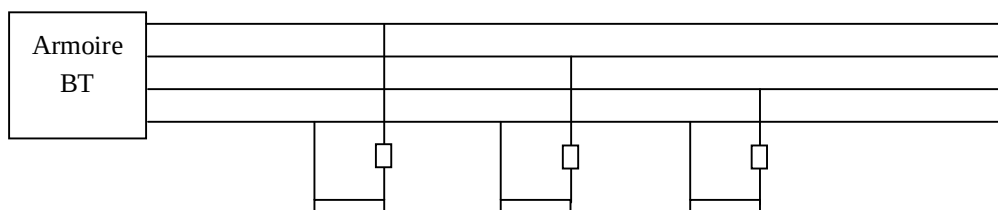

Le schéma des liaisons à la terre est celui du réseau de distribution publique à basse tension :

- généralement le schéma TT.
- exceptionnellement le schéma TN.

Si le réseau de distribution public est réalisé en schéma TN, les conditions de protection sont celles indiquées dans l'annexe IV.

Si le réseau de distribution public est réalisé en schéma TT, la protection contre les contacts indirects est assurée :

- pour les installations du type 1 :
 - soit par des dispositifs de protection individuels contre les surintensités associés à des prises de terre de faible résistance (paragraphe 2 de la présente annexe),
 - soit par emploi de matériels de classe II ou par isolation supplémentaire lors de l'installation (paragraphe 3 de la présente annexe).
- soit par des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel (paragraphe 4 de la présente annexe),
- pour les installations du type 2 :
 - soit par emploi de matériels de classe II ou par isolation supplémentaire lors de l'installation (paragraphe 3 de la présente annexe)
 - soit par des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel (paragraphe 4 de la présente annexe).

2. Protection contre les contacts indirects par dispositifs de protection individuels contre les surintensités :

La protection contre les contacts indirects peut être assurée par des dispositifs de protection individuels contre les surintensités si les deux conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

a) la résistance de la prise de terre à laquelle sont reliées les masses des appareils de classe I est au plus égale, en ohms, à :

$$R_A = \frac{25}{I_a}$$

I_a étant le courant, en ampères, assurant le fonctionnement en 5 secondes au plus du dispositif de protection individuel de l'appareil considéré.

b) les parties d'installation situées en amont du dispositif de protection individuel doivent être réalisées conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la présente annexe.

3. Protection contre les contacts indirects par emploi de matériels de classe II ou par isolation supplémentaire lors de l'installation :

L'ensemble de l'installation est :

- soit réalisée avec des matériels de classe II, répondant aux prescriptions de la réglementation en vigueur.
- soit munie d'une protection par isolation supplémentaire lors de l'installation, conformément à la réglementation en vigueur.
- soit une combinaison des deux.

Une installation réalisée ainsi ne comporte pas de conducteur de protection et les parties métalliques accessibles ne doivent pas être reliées à la terre.

4. Protection contre les contacts indirects par dispositifs à courant différentiel-résiduel :

4.1. Tout équipement du type 2, de classe I, doit être protégé individuellement par un dispositif différentiel de courant différentiel-résiduel nominal au plus égal à 30 mA.

En outre, un dispositif différentiel peut être placé à l'origine de l'installation alimentant ces équipements: le courant différentiel-résiduel nominal de ce dispositif est approprié à la résistance de la prise de terre des masses et assure la sélectivité par rapport aux dispositifs protégeant individuellement chaque équipement.

4.2. Lorsqu'une installation du type 1 est protégée par un dispositif différentiel, le courant différentiel-résiduel nominal de ce dispositif $I_{\Delta n}$ est approprié à la résistance R_A de la prise de terre à laquelle sont reliées les masses des appareils de classe I de telle façon que :

$$R_A \leq \frac{25}{1\Delta n}$$

En outre, la sélectivité est assurée par rapport aux dispositifs éventuels protégeant individuellement chaque équipement.

Le courant différentiel nominal des dispositifs est au plus égal à la valeur indiquée par le tableau ci-après, en fonction de la résistance de la prise de terre des masses (en ohms).

Résistance maximale de la prise de terre des masses (ohms)	Courant différentiel nominal du dispositif de protection (maximal) $I_{\Delta n}$
8	3 A
25	1 A
50	500 mA
80	300 mA
250	100 mA
800	30 mA

5. Canalisation à basse tension :

Voir paragraphe 4 de l'annexe IV.

ANNEXE VI

Dispositions particulières pour l'alimentation de luminaires par un réseau de distribution publique à basse tension (article 9, Cas 4)

1. Les luminaires raccordés directement à un réseau de distribution publique à basse tension sont alimentés par des installations utilisant :

- soit des supports communs avec le réseau de distribution publique basse tension,
- soit en tout ou partie un conducteur commun avec le réseau de distribution publique basse tension,
- soit à la fois des supports communs et un conducteur commun avec le réseau de distribution publique basse tension.

2. Protection contre les contacts indirects :

La protection contre les contacts indirects est réalisée par l'emploi de matériels de classe II.

Les fusibles de protection doivent être disposés de telle manière qu'ils puissent être retirés sans qu'il soit nécessaire de démonter des parties contribuant à assurer la protection de la classe II.

3. Alimentation des circuits d'éclairage public :

3.1. Concordance entre réseaux d'éclairage public et réseaux de distribution publique :

Un réseau d'éclairage public établi sur supports communs avec le réseau de distribution publique issu d'un poste de transformation ne peut être alimenté par un autre poste de transformation que s'il est physiquement séparé de ce réseau de distribution publique.

3.2. Différents types de points de livraison :

Le point d'alimentation des circuits d'éclairage public ou point de livraison est situé :

- soit à un poste de distribution publique (voir paragraphe 3.3 de la présente annexe) ou à proximité d'un poste sur poteau (voir paragraphe 3.4 de la présente annexe),
- soit en un point quelconque du réseau (voir paragraphe 3.5 de la présente annexe).

3.3. Livraison au poste de distribution publique :

Lorsqu'un poste de distribution publique alimente plusieurs départs, BT comportant des circuits d'éclairage public situés sur supports communs et non physiquement séparés, l'alimentation de l'ensemble des départs d'éclairage public doit être réalisée au moyen d'un seul circuit commandé à l'origine par un appareil de coupure générale (A.C.G) condamnable et comportant des fusibles à haut pouvoir de coupure de calibre approprié soit par un disjoncteur.

3.4. Cas du poste sur poteau :

Le point de livraison de l'éclairage public dans ce cas doit être situé sur un support différent de celui du transformateur et situé, sauf cas exceptionnel, à proximité de ce dernier pour limiter la chute de tension.

3.5. Livraison en dehors d'un poste de distribution publique :

L'alimentation de l'éclairage public doit se faire dans ce cas comme par un branchement individuel aérien suivant les dispositions de la norme en vigueur

3.6. Tableau de commande de l'énergie :

Les appareils de commande de l'allumage et de l'extinction doivent être placés de façon, telle que le personnel chargé de l'entretien de l'éclairage public puisse intervenir hors tension sur l'ensemble des appareils de commande, les appareils de commande restant plombés et sous tension.

Les circuits de contrôle doivent être séparés des circuits de commande par un interrupteur-frontière (IF) dont les bornes aval matérialisent le point de livraison de l'énergie.

4. Disposition des circuits d'éclairage public :

4.1. Lorsqu'ils ne sont pas incorporés dans une torsade, les conducteurs d'éclairage public doivent être toujours placés en- dessous des conducteurs de distribution publique.

Lorsque les réseaux de distribution et d'éclairage public ont un conducteur commun, ce conducteur est le neutre du réseau de distribution publique.

4.2. Les circuits d'éclairage public sont constitués de conducteurs isolés assemblés en faisceaux pour réseau aérien, de tension nominale 0,6 kV/1 kV, conformes à la réglementation en vigueur.

Lorsque le faisceau ne comporte pas de conducteur porteur, la portée maximale entre deux supports ou deux points de fixation ne doit pas être supérieure à 40 mètres.

4.3. Les dispositions des conducteurs et des luminaires d'éclairage public reposent sur les conditions suivantes:

a) Les distances minimales à respecter par rapport aux conducteurs nus sont de :

- 1 m pour les foyers lumineux et l'appareillage annexe.
- 0,35 m pour les autres parties des appareils d'éclairage.

b) Les distances minimales à respecter par rapport aux conducteurs isolés sont dans tous les cas de 0,35 m.

c) Lorsqu'un appareil d'éclairage public est placé au-dessus d'une nappe en conducteurs isolés assemblés en faisceaux, sa distance horizontale par rapport au support doit être au minimum de 1 m.

5. Alimentation des luminaires d'éclairage public :

Les luminaires d'éclairage public sont alimentés par des conducteurs sous enveloppes et gaine extérieure isolante de 2,5 mm² cuivre conformément à la NT 88.22-1, NT 88.22-2 ou la NT 88.199.

6. Il est interdit d'installer des luminaires et des circuits d'éclairage public sur des supports de lignes haute tension.

7. Canalisation à basse tension :

Voir paragraphe 4 de l'annexe IV.

ANNEXE VII

Vérification des installations

1. Vérification par examen:

La vérification par examen accompagne les mesures et est effectuée sur l'ensemble de l'installation hors tension.

La vérification par examen est destinée à vérifier si le matériel électrique:

- est conforme aux prescriptions de sécurité des normes de matériels applicables,
- est choisi correctement et installé conformément à la présente norme,
- ne présente aucun dommage visible pouvant affecter la sécurité.

La vérification par examen comprend la vérification des conditions suivantes :

- a) mesures de protection contre les contacts directs, suivant l'article 5 du présent arrêté,
 - b) choix des conducteurs pour les courants admissibles et les chutes de tension, suivant les articles 6 et 8 du présent arrêté,
 - c) choix et réglage des dispositifs de protection, suivant les articles 6 et suivant le paragraphe 2 de l'annexe IV, paragraphe 2 de l'annexe V ou paragraphe 4 de l'annexe V,
 - d) présence de dispositifs de sectionnement correctement placés, suivant l'article 7 du présent arrêté,
 - e) choix des matériels appropriés aux conditions d'influences externes, suivant l'article 4 du présent arrêté,
 - f) réalisation des connexions des conducteurs, suivant les règles d'installation,
- Les règles de réalisation des connexions sont définies dans la réglementation en vigueur.
- g) accessibilité pour commodités de fonctionnement et maintenance.

2. Vérification par mesures

Les mesures ci-après sont effectuées, de préférence dans l'ordre suivant:

- a) mesure de la résistance d'isolement de l'installation.

Les mesures de résistance d'isolement sont effectuées entre chaque conducteur actif et la terre.

La résistance d'isolement mesurée sous une tension d'essai de 500 volts est considérée comme satisfaisante si chaque circuit présente une résistance d'isolement au moins égale à 0,5 MΩ.

Les mesures doivent être effectuées en courant continu. L'appareil d'essai doit être capable de fournir la tension spécifiée avec un courant de 1mA,

- b) mesure de la résistance des prises de terre.

Les mesures de résistance des prises de terre sont effectuées par une méthode appropriée,

- c) mesure de la résistance des conducteurs de protection et des conducteurs de liaison équipotentielle

La mesure de la résistance des conducteurs de protection et des conducteurs d'équipotentialité est effectuée avec une source d'une tension à vide de 4V à 24V, en courant continu ou alternatif, et avec un courant d'au moins 0,2 A.

Cette mesure est destinée à vérifier la continuité des liaisons entre parties simultanément accessibles, par exemple entre les candélabres métalliques et les structures métalliques diverses.

Par décret gouvernemental n° 2017-5 du 3 janvier 2017.

Est octroyé à Monsieur Chalbi Karim, ingénieur principal au commissariat régional au développement agricole de Gafsa, un congé pour la création d'une entreprise pour la période d'une année dans une zone d'encouragement de développement régional.

Par décret gouvernemental n° 2017-6 du 3 janvier 2017.

Est octroyé à Monsieur Sghiri Kamel, administrateur à l'office des céréales, un congé pour la création d'une entreprise pour la période d'une année dans une zone d'encouragement de développement régional.

Par décret gouvernemental n° 2017-7 du 3 janvier 2017.

Le congé pour la création d'une entreprise accordé à Monsieur Baloumi Mourad, technicien en chef au commissariat régional au développement agricole de Bèja au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, est renouvelé pour une année, à compter du 24 juillet 2016.

Par décret gouvernemental n° 2017-8 du 3 janvier 2017.

Le congé pour la création d'une entreprise octroyé à Monsieur Nouredine Achouri, ouvrier catégorie 5 au commissariat régional au développement agricole de Sidi Bouzid au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche dans une zone d'encouragement de développement régional, est renouvelé pour une deuxième année, à compter du 17 août 2016.

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 2 janvier 2017, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade d'adjoint technique à l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres fonctionnaires,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier du corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier du corps technique commun des administrations publiques, tel que modifié par le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 22 novembre 2000, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade d'adjoint technique, tel que complété par l'arrêté du 17 juillet 2002 et l'arrêté du 2 août 2006.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, le 16 février 2017 et jours suivants, un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade d'adjoint technique.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3) postes.

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera close le 16 janvier 2017.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 janvier 2017.

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche*

Samir Attaieb

Vu

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 2 janvier 2017, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 4, 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique à l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres fonctionnaires,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier du corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier du corps technique commun des administrations publiques, tel que modifié par le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 6 novembre 2000, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 4, 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, le 23 février 2017 et jours suivants, un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 4, 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3) postes.

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera close le 23 janvier 2017.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 janvier 2017.

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche*

Samir Attaieb

Vu

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**

Par décret gouvernemental n° 2017-9 du 3 janvier 2017.

Est accordé à Monsieur Hatem Khnichi, ingénieur principal à la direction générale des ponts et chaussées au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, un congé pour la création d'une entreprise pour une troisième année, à compter du 23 avril 2016.

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 23 décembre 2016, portant délimitation des zones requérant la révision partielle du plan d'aménagement urbain de la commune de Ben Guerdene (Zone Choucha), gouvernorat de Médenine.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Sur proposition du gouverneur de Médenine,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011, relative à la composition des conseils régionaux,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009 et notamment son article 14,

Vu le décret n° 89-1628 du 10 octobre 1989, portant approbation du plan d'aménagement de la commune de Ben Guerdene, gouvernorat de Médenine, tel qu'il a été révisé par le décret n° 2007-2344 du 17 septembre 2007,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu la délibération du conseil municipal de Ben Guerdene réuni le 19 février 2010,

Vu la délibération de la délégation spéciale du conseil régional de Médenine réuni le 30 avril 2016,

Arrête :

Article premier - Les zones requérant la révision partielle du plan d'aménagement urbain de la commune de Ben Guerdene, gouvernorat de Médenine, sont délimitées par la ligne fermée (de 1 jusqu'à 4) indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :

Points	X : en mètres	Y : en mètres
1	145776.090	-16561.100
2	145131.590	-17868.230
3	146129.450	-18077.540
4	146832.120	-16656.810

Art. 2 - Le gouverneur de Médenine est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 décembre 2016.

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat
et de l'aménagement du territoire*

Mohamed Salah Arfaoui

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

MINISTERE DU TRANSPORT

Arrêté de la ministre des finances et du ministre du transport du 23 décembre 2016, portant application d'une redevance de stationnement forfaitaire au port maritime de commerce de Tunis-Goulette-Radès, sur le navire « TANIT » durant les périodes d'arrêt de son exploitation.

La ministre des finances et le ministre du transport,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 65-2 du 12 février 1965, portant création de l'office des ports nationaux tunisiens, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 72-5 du 15 février 1972 et notamment ses articles 18 et 24,

Vu la loi n° 98-109 du 28 décembre 1998, relative à l'office de la marine marchande et des ports,

Vu le code des ports maritimes, promulgué par la loi n° 2009-48 du 8 juillet 2009 et notamment ses articles 128 et 129,

Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-98 du 11 janvier 2016, fixant la liste des ports maritimes du commerce,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté des ministres des finances et du transport et du tourisme du 6 février 1988, portant approbation de la décision du conseil d'administration de l'office des ports nationaux en date des 29 septembre et 7 octobre 1987, relative à la fixation des tarifs des droits et redevances perçus sur les usagers par l'office des ports nationaux dans les ports de commerce tunisiens,

Vu l'arrêté des ministres des finances et du transport du 4 mars 1992, portant approbation de la décision du conseil d'administration de l'office des ports nationaux tunisiens en date du 22 janvier 1992, modifiant et complétant les tarifs des droits et redevances perçus sur les usagers par l'office des ports nationaux dans les ports de commerce tunisiens,

Vu l'arrêté des ministres des finances et du transport du 30 septembre 1998, portant approbation de la décision du conseil d'administration de l'office de la marine marchande et des ports en date du 18 mars 1998, modifiant et complétant les tarifs des droits et redevances perçus sur les usagers par l'office des ports nationaux dans les ports de commerce tunisiens,

Vu l'arrêté des ministres des finances et du transport du 25 juin 2002, portant fixation des redevances portuaires perçues par l'office de la marine marchande et des ports en contre partie du séjour des voitures et des conteneurs et de l'embarquement, du débarquement et du transbordement des conteneurs,

Vu l'arrêté des ministres des finances et du transport du 17 mars 2007, portant fixation des redevances portuaires perçues par l'office de la marine marchande et des ports en contre partie de l'utilisation des ouvrages et équipements portuaires.

Arrêtent :

Article premier - Est appliquée une redevance de stationnement forfaitaire de 900 dinars hors taxes sur le navire « TANIT », pour chaque jour d'escale au port maritime de commerce de Tunis-Goulette-Radès, durant l'arrêt de son exploitation pour les périodes estimatives suivantes :

- du 24 février au 15 avril 2016,
- du 15 mai au 15 juin 2016,
- du 1^{er} octobre au 15 décembre 2016.

En dehors de ces périodes, la redevance de stationnement pour chaque jour, sera calculé conformément au barème des redevances portuaires en vigueur.

Art. 2. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 décembre 2016.

La ministre des finances

Lamia Boujnah Zribi

Le ministre du transport

Anis Ghedira

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADEIRE AU 20 DECEMBRE 2016

	(en dinar)
<u>A C T I F</u>	
Encaisse-or	361 977 483
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	345 901 258
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	76 067 772
Avoirs en devises	12 468 343 401
Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire	5 851 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	805 271 715
Avance à l'Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires	1 586 394 603
Portefeuille-titres de participation	38 715 009
Immobilisations	47 253 267
Débiteurs divers	36 129 901
Comptes d'ordre et à régulariser	391 352 473
	22 010 778 675
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	10 037 510 810
Comptes courants des banques et des établissements financiers	161 725 131
Compte central du Gouvernement	564 735 593
Comptes spéciaux du Gouvernement	1 008 024 371
Allocations de droits de tirage spéciaux	844 285 784
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	1 425 421 689
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens	2 361 951 009
Comptes étrangers en devises	106 429 005
Autres engagements en devises	1 848 753 496
Valeurs en cours de recouvrement	6 591 529
Ecarts de conversion et de réévaluation	2 469 329 151
Créditeurs divers	89 190 462
Comptes d'ordre et à régulariser	942 877 540
Capital	6 000 000
Réserves	137 847 793
Autres capitaux propres	105 312
	22 010 778 675

قانون الاستثمار ونصوص ملحقه

2016

الضمن : 10,000 د

ردم ك : 9 - 203 - 39 - 978

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



منشورات : 2016

ردم ك : 9 - 203 - 39 - 978

الحجم : 13 X 20

الضمن : 10,000 د

Edition : 2016

I S B N : 978-9973-39-203-9

Format : 20 X 13

Prix : 10,000 D

LOI DE L'INVESTISSEMENT ET TEXTES ANNEXÉS

2016



ISBN : 978 - 9973 - 39 - 203 - 9

Prix : 10^d,000



Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 500 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف إلى الضمن 500 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

En Ligne



le site web de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est entré en ligne le 22 Janvier 2009 sous l'adresse suivante : ***www.iort.gov.tn***

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l'utilisateur de consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l'année 1956,
- le Journal Officiel des annonces légales ,réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur sur sa demande de bénéficier de la prestation « insertion des annonces légales et réglementaires » sur CD à travers des modèles préétablis figurant dans le site.



A **BONNEMENT**

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêts

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès -
Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **1002 - Lafayette** : 18 rue d'Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844.002
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat – Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Merkez El Alia, route El Aïn, Km 2.2 Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 1,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 2,100 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Frais d'envoi en sus