

ELEKTRİKSEL EKİPMANLARDAKİ UYGUNSUZ DURUMLAR VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR



BETEK –TOOLBOX İŞBAŞI İSG KONUŞMALARI

No: TB-02

Konumu değiştirilebilen makinelerde elektrik beslemesi belirli riskler barındırmaktadır. Bu risklerin azami seviyeye indirilmesi mümkündür.

Üretim alanındaki çalışan personelin günlük işleri esnasında makine veya yardımcı cihazların bağlı bulunduğu elektrik ekipmanlarında belirleyeceği uygunsuz durumlar olası iş kazası veya ramak kala olaylarını önleyebilmektedir.

Çalışma alanında karşılaşılabilecek uygunsuz durumlar;

- ✚ Kablo rakoruna kablonun dış yüzeyinden sıkılmalıdır. Kablonun iç kısmı dışarıdan görünmemelidir. Bu şekilde bir uygunsuz durum tespitinde uygunsuzluğun düzeltilmesi için elektrik birimine bildirim açılmalıdır



**UYGUNSUZ
DURUM**



**UYGUN
DURUM**

- ✚ Kablolar kablo rakorunda sıkı bir şekilde olmalıdır. Rakor içerisinde kablo oynaması olmamalı ve kabloda boşluk olmamalıdır. Herhangi bir ekipmanda kullanılacak elektrik kabloları, uygun ölçüdeki kablo rakorları ile ekipmana montajlı olmalıdır.



**UYGUNSUZ
DURUM**




**UYGUN
DURUM**

- ✚ Ekipmanların üzerinde bulunan topraklama kabloları **KESİNLİKLE** bağlı olmalıdır. Eğer bağlantısı kopmuş veya yapılmamış bir topraklama kablosu belirlenirse direk olarak elektrik birine arıza bildirimi açılmalıdır.




**UYGUNSUZ
DURUM**

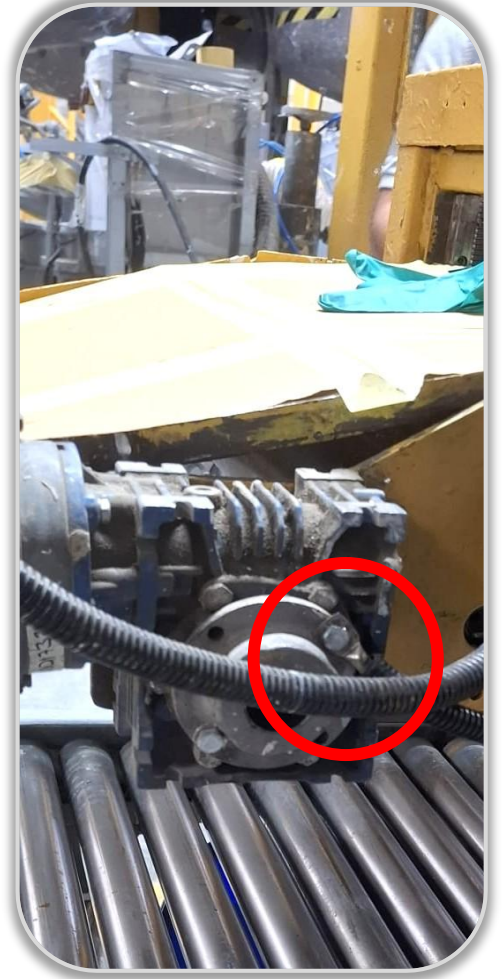

**UYGUN
DURUM**

- ✚ Topraklama sistemi insanı elektrik çarpmalarına karşı koruyan en etkili yöntemdir. Günlük yaşamımızda Kaçak akım koruma rölesi (KAKR) olarak da bilinen cihazların çalışmasını sağlamaktadır.

- ⚡ Elektrik kablosunun ekipmana bağlandığı yerdeki rakor çıkık olmamalıdır. Bu durum kablonun bağlı olduğu yerden çıkmasına neden olur. Bu kablo çıkmasından dolayı kabloların birbirine teması sonucu bir ark durumu oluşabilir. Bu durumun tespitinde elektrik birimine bildirim açılmalıdır.

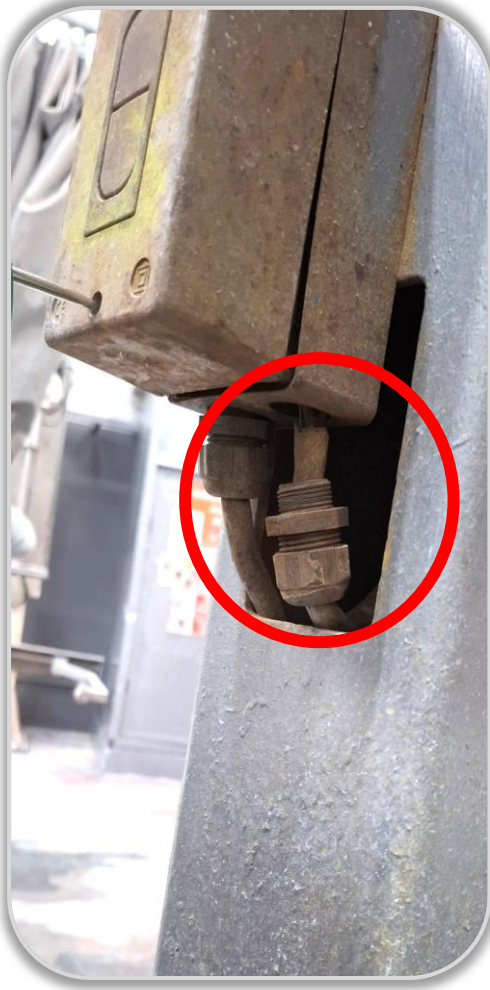

**UYGUNSUZ
DURUM**



**UYGUN
DURUM**

- Sahada kontroller esnasında aşağıdaki görsellerde de görüldüğü gibi fişlerin içinde bir kararma veya renk değişimi olduğundan elektrik birimine bildirim açılması gerekmektedir.



**UYGUNSUZ
ÜÇ FAZ, 5 PİNLİ FİŞ GÖRSELİ**



**UYGUNSUZ
BİR FAZ, 2 PİNLİ FİŞ GÖRSELİ**

- Elektrik priz bağlantı kutuları, kombinasyon panoları, priz-fiş gövdelerinde bir deformasyon veya kırıklık tespitinde elektrik birimine bildirim açılmalıdır.



**UYGUNSUZ
KIRIK PRİZ BAĞLANTI KUTUSU**



**UYGUNSUZ
KAPAKSIZ ELEKTRİK BAĞLANTI**