
CAMBIO DE EQUIPO FTTH

○ SOT - SALESYS

Única SOT que ***NO*** puedo usar , USARE OTRA SOT ver PPT 3



○ SOT – DESACTIVACION Y ACTIVACION

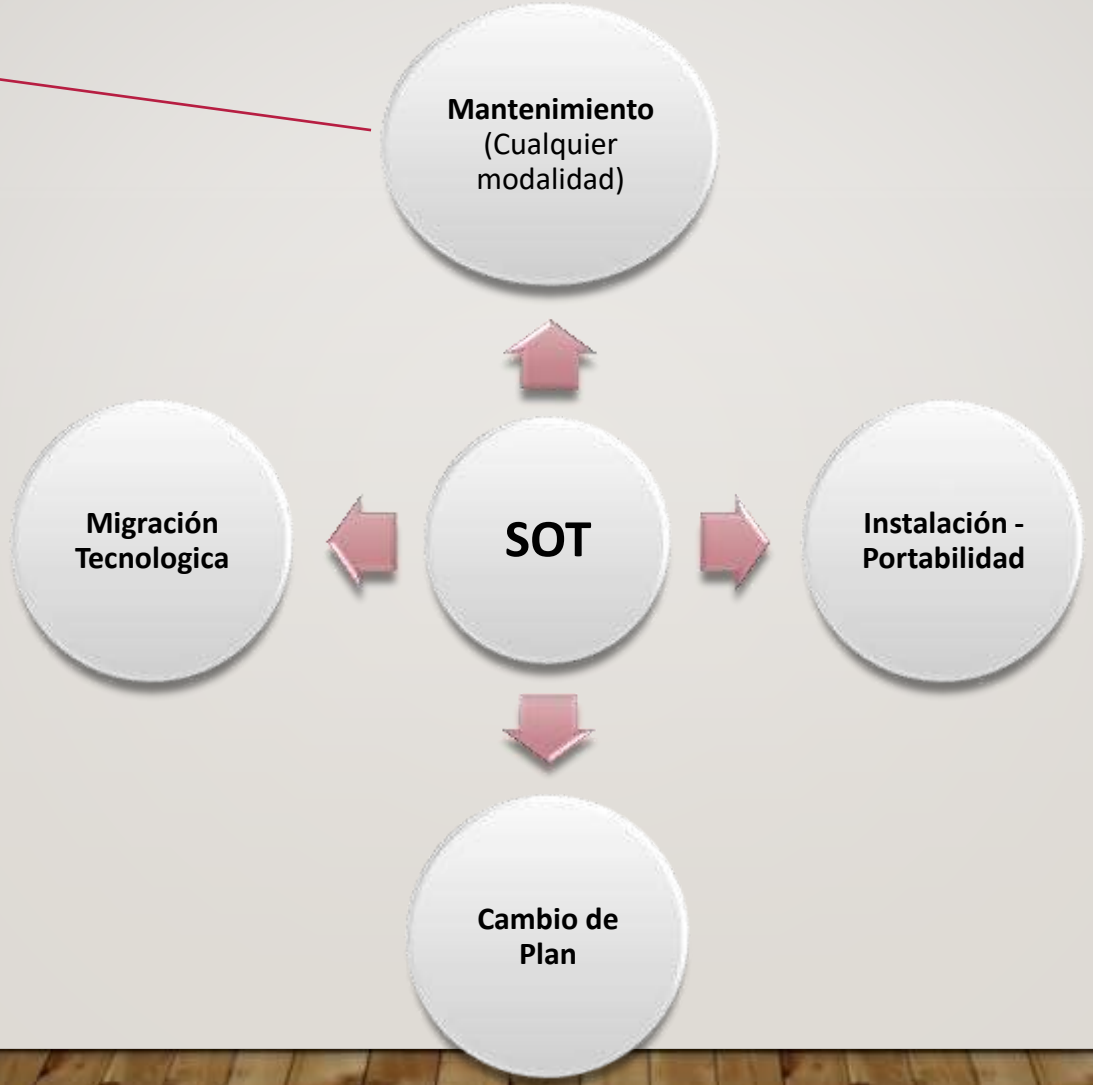


○ CARPETAS – CONTROL DE TAREAS

- **ACT FACTURACION:**
  - Traslado Externo
  - Traslado Interno


- **ACT FIJA:**
  - Instalación
  - Cambio de plan
  - Mantenimiento
  - Cambio de equipo

- **ACTIVACIONES HFC TV – BANDEJA AUTOMATICA:**
  - Instalación
  - Cambio de plan
  - Migración sisact
  - Deco adicional
  - Baja de deco

- **LOGISTICA:**
  - Retención, atención preventiva, fidelización, atención premium

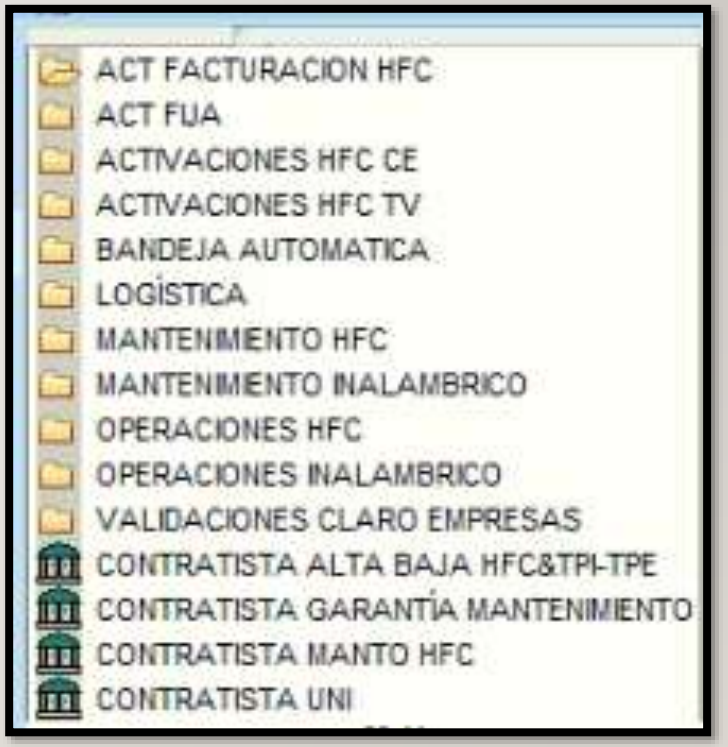


1. Realizamos la búsqueda en SGA y validamos que la SOT este bien generada(nombre del cliente, estado en ejecución, tipo de trabajo, tipo de servicio).

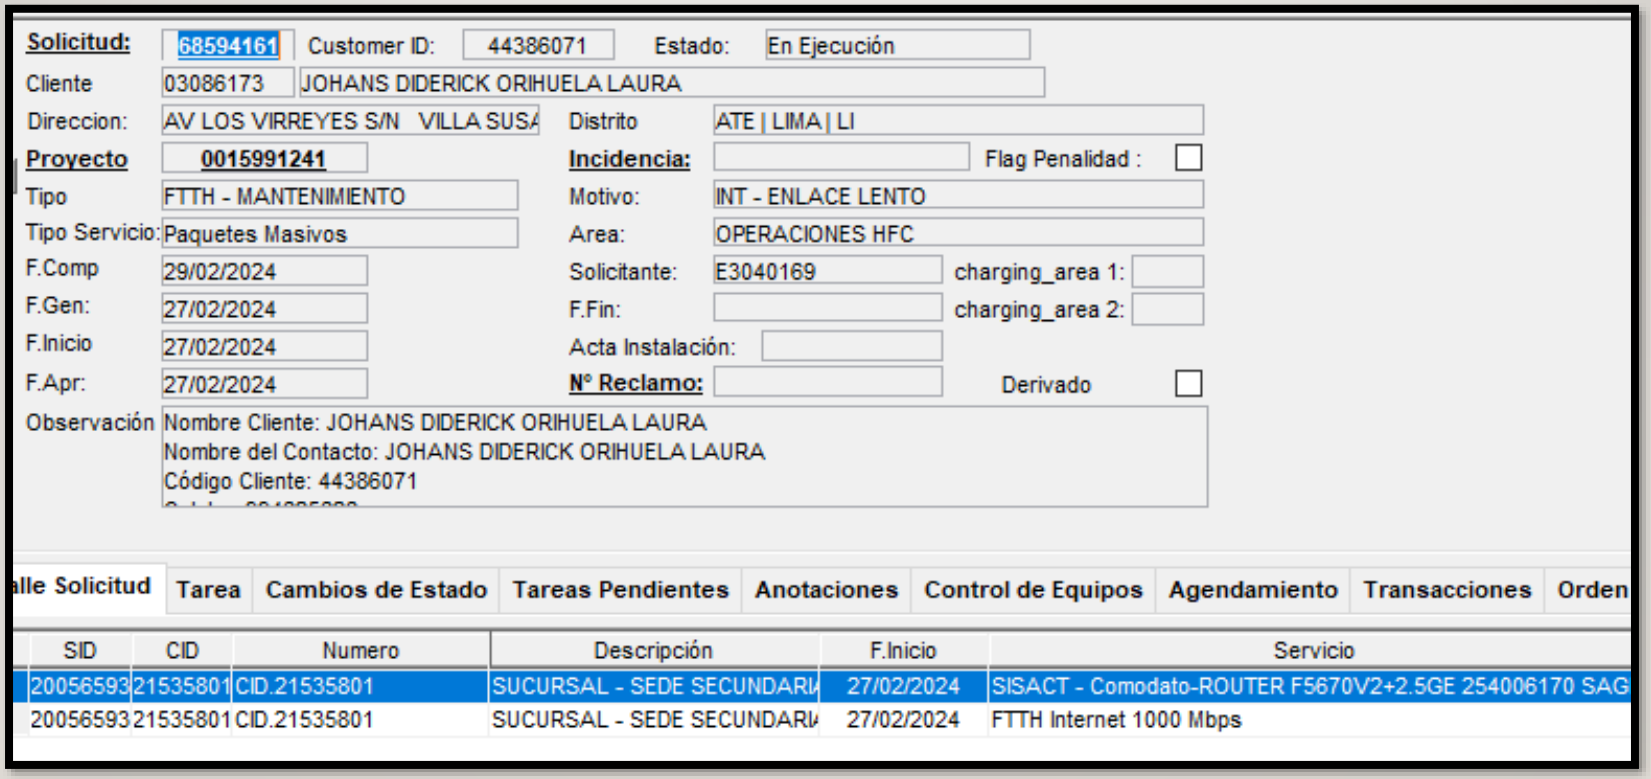

2. Verifico que tenga plantilla de MULTISKILL con el código AUTORIZADO , para proseguir con el cambio de EMTA

- Si cuenta con plantilla se dejara como OBS en salesys el CODIGO DE AUTORIZACION.
- Si NO cuenta, se indicara lo siguiente: Técnico, recuerde que debe solicitar su código de autorización por cambio de equipo a la mesa multiskill antes de realizar el cambio.
- Para los Decos también se requiere código de autorizacion.
- No olvidar leer el motivo del por que le están otorgando el CODIGO DE AUTORIZACION , ya que ese motivo nos puede dar indicio si se le esta brindando una autorización
- Si el usuario en el código de autorización pone el equipo , debe ser igual al equipo que el técnico me envía a retirar , de no ser igual procederemos a RECHAZAR EL CASO

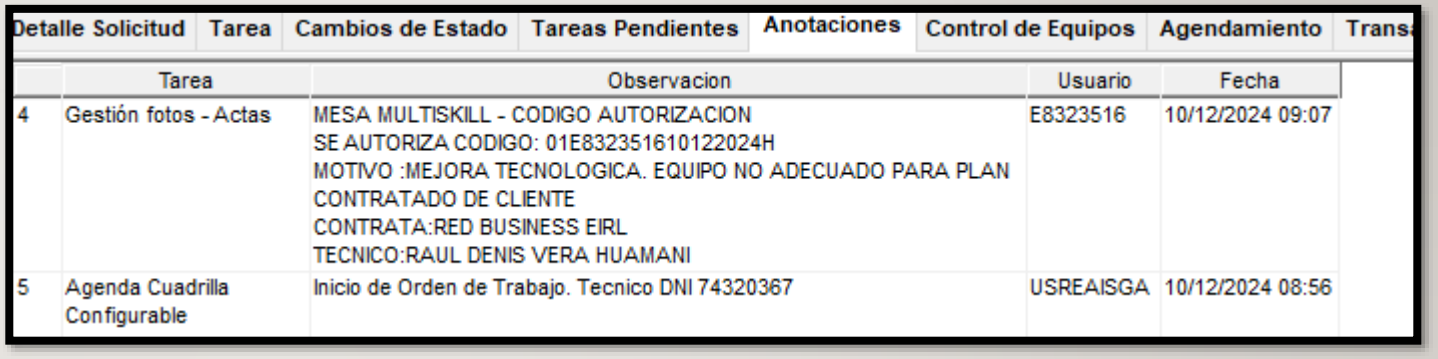


Detalle Solicitud | Tarea | Cambios de Estado | Tareas Pendientes | Anotaciones | Control de Equipos | Agendamiento | Trans

	Tarea	Observacion	Usuario	Fecha
4	Gestión fotos - Actas	MESA MULTISKILL - CODIGO AUTORIZACION SE AUTORIZA CODIGO: 01E832351610122024H MOTIVO :MEJORA TECNOLOGICA. EQUIPO NO ADECUADO PARA PLAN CONTRATADO DE CLIENTE CONTRATA:RED BUSINESS EIRL TECNICO:RAUL DENIS VERA HUAMANI	E8323516	10/12/2024 09:07
5	Agenda Cuadrilla Configurable	Inicio de Orden de Trabajo. Tecnico DNI 74320367	USREAISGA	10/12/2024 08:56


PLANTILLA DE AUTORIZACION
MESA MULTISKILL - CODIGO AUTORIZACION
SE AUTORIZA CODIGO: XXXXXXXXXX
MOTIVO : CAMBIO POR .....

3.- Busco mi SOT en la segunda ventana(CONTROL DE TAREAS) por la carpeta ACT FIJA para pegar plantilla cuando culmine mi gestión.

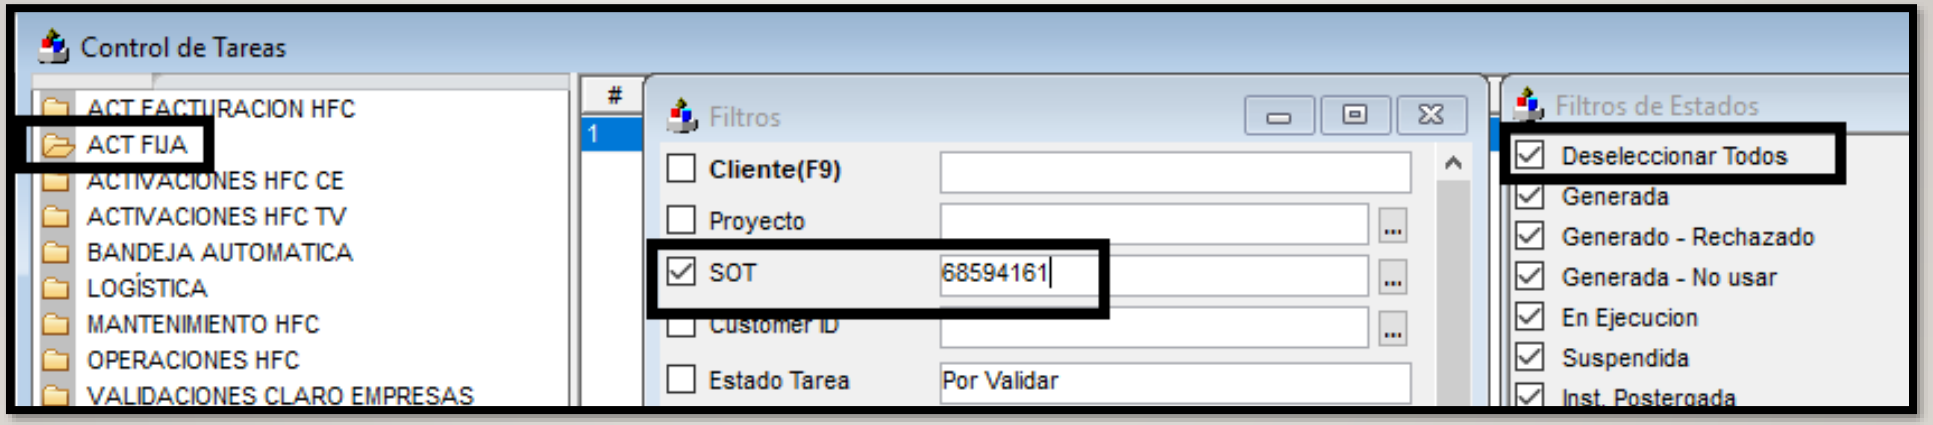


Se debe tener 3 ventanas de SGA:
1era ventana: consulta histórica(SOT APK).
2da ventana: pegar plantilla.
3era ventana: desactivación y activación del emta o deco.

4.- Copiamos el CUSTOMER ID de la SOT de mantenimiento o de mi SOT asociada por el CID. y realizo la búsqueda en INCOGNITO.

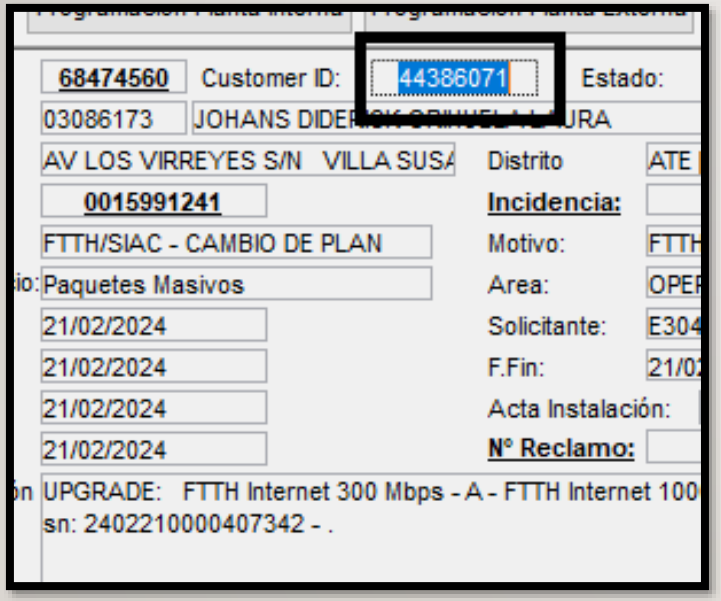




5.- En incognito filtramos el equipo a retirar que envía en ficha APK para validar que el equipo esta activo en el cliente.

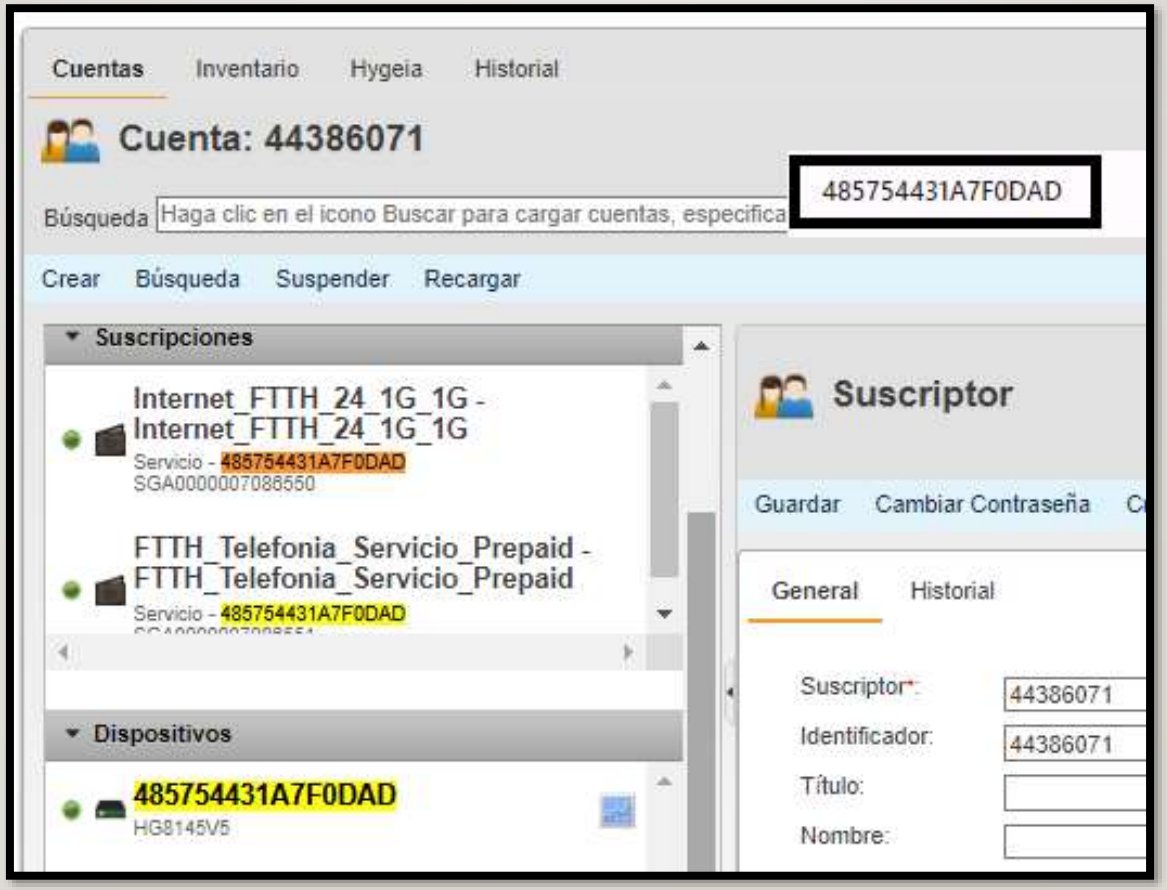


6.- Luego debemos ingresar la serie de ONT en el incognito en el recuadro historial para ver si esta registrado como se visualiza en la imagen (color verde) .

- Al colocar el PON debe aparecer el mensaje **REGISTER_DEVICE** EN VERDE con la fecha actual. Si no aparece el mensaje quiere decir que no esta registrado se rechaza por **EQUIPO NO CONECTADO A LA RED** y si el REGISTER_DEVICE sale en rojo la ONT esta bloqueado y rechazamos por **ONT BLOQUEADO**.
- NOTA: Si no se visualiza registro de equipo con la fecha actual pero ya tiene al menos un servicio activo (Internet) se procede con la activación del servicio faltante.


- Al verificar el REGISTRO DEL ONT , visualizamos que NO ESTA REGISTRADO , nuestro primer descarte será buscar el ONT en sistema(INCOGNITO) y validar si es que previamente no esta asignado a otro cliente

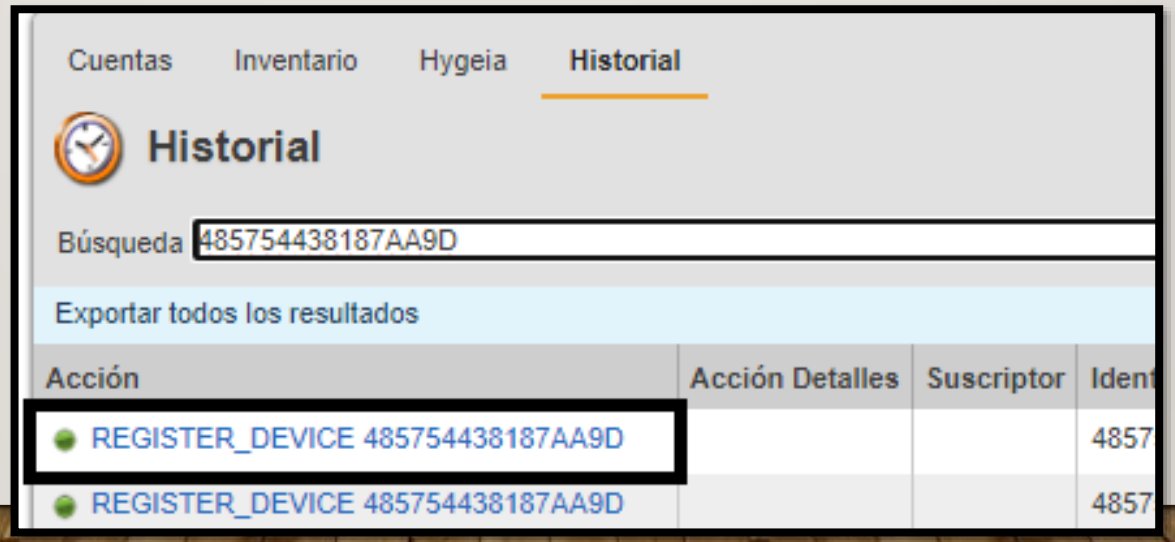

7.- Si el equipo esta registrado se debe validar el modelo aprovisionado ya que debe coincidir con lo que me envía el tecnico en ficha APK.

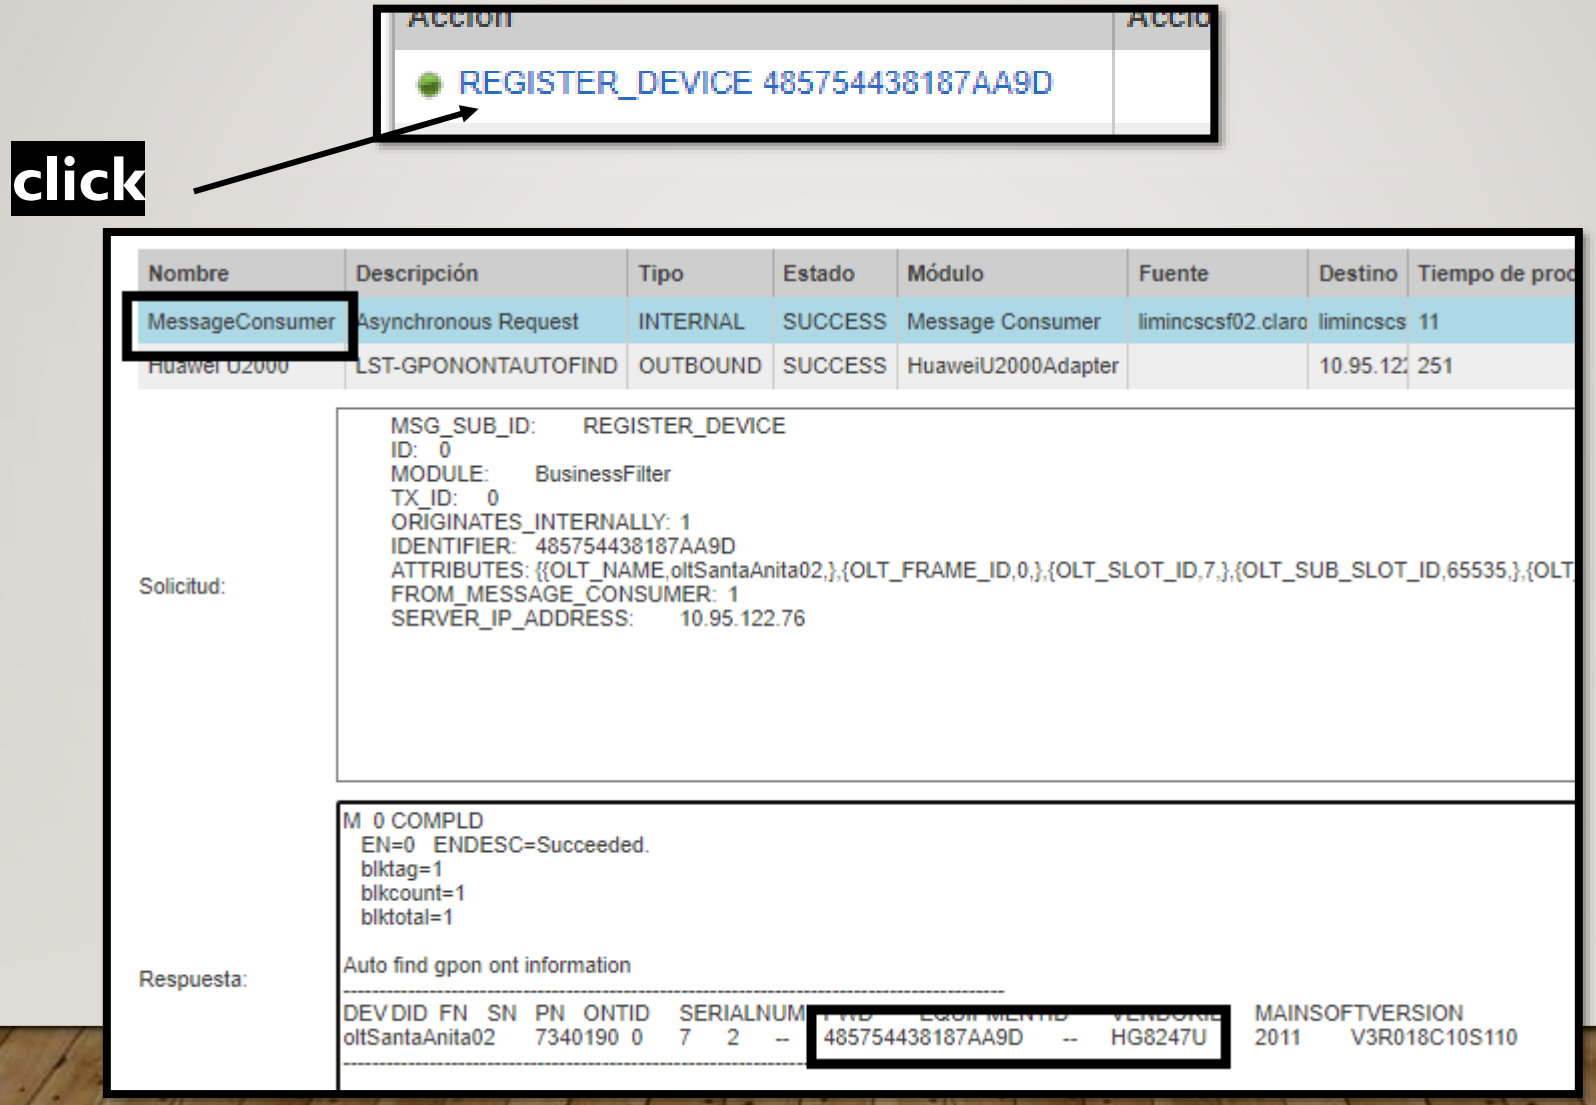



8.- Si mi SOT es **mantenimiento** debo buscar una SOT de modificación(instalación, cambio de plan, traslado externo) asociada con el CID. o con el CUSTOMER ID.

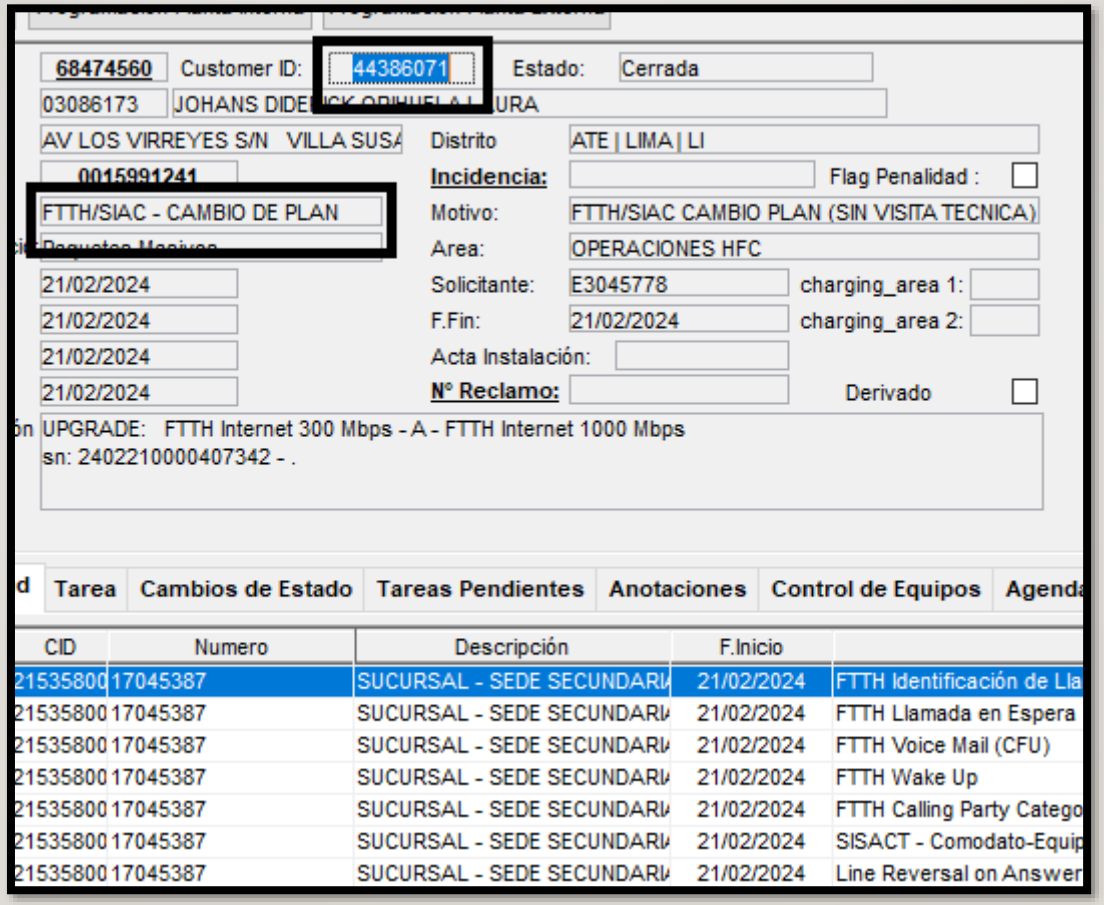


- Si SOT que envía en APK es instalación o cambio de plan debo validar que ya este ejecutada por el tecnico o por activaciones(plantilla en anotaciones), si fue ejecutada se tendría que trabajar con la misma SOT.


9.- En la tercera ventana de SGA – CONTROL DE TAREAS ingreso mi SOT(asociada con el CID o CUSTOMER ID) por la carpeta ACT FIJA y ubico accesos directos – PROVISION FIJA.

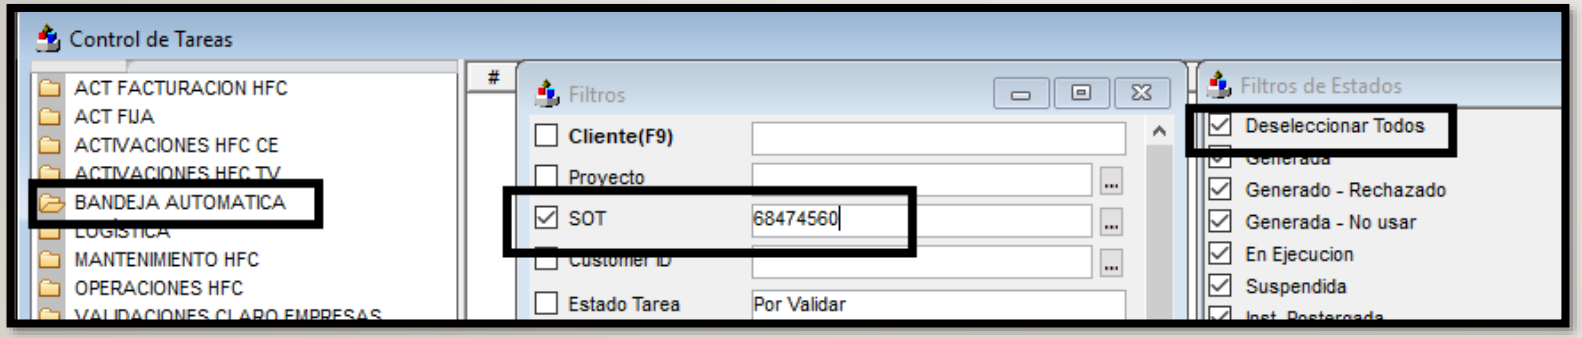

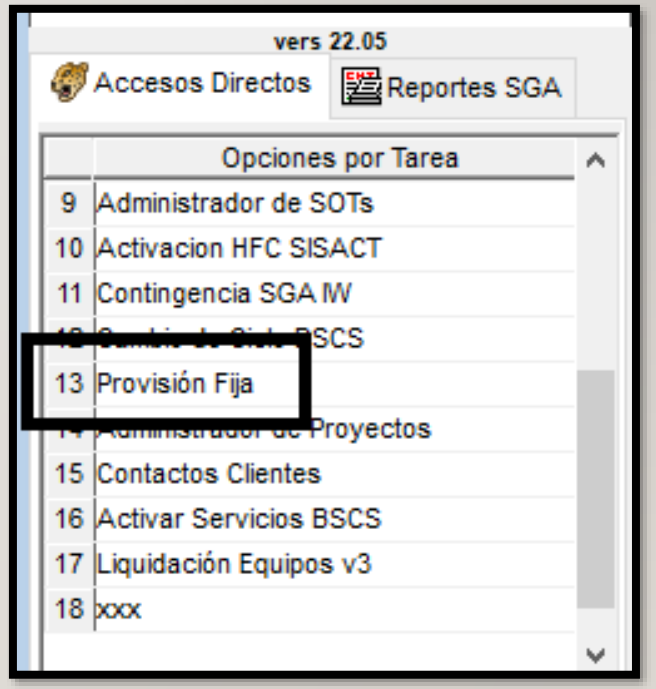


10.- Luego de validar registro y modelo de ONT procedemos ir PROVISION FIJA donde estarán los equipos que están activos en INCOGNITO, y se desinstalara ONT. Luego validamos en INCOGNITO que se realizo la desinstalación con éxito.

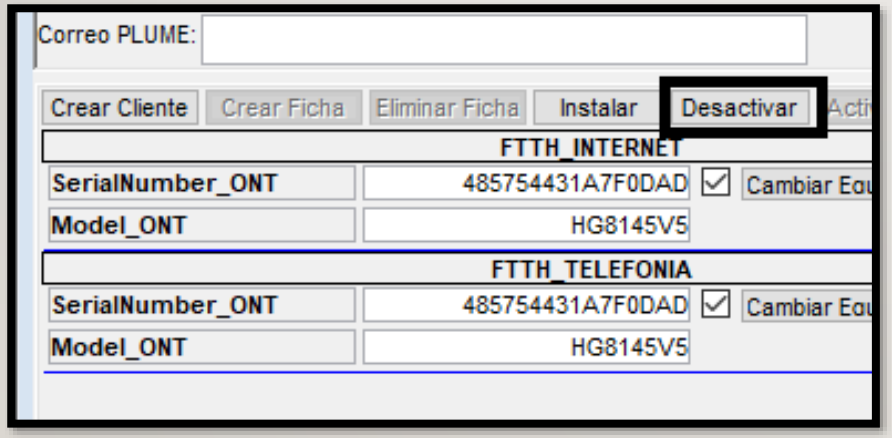

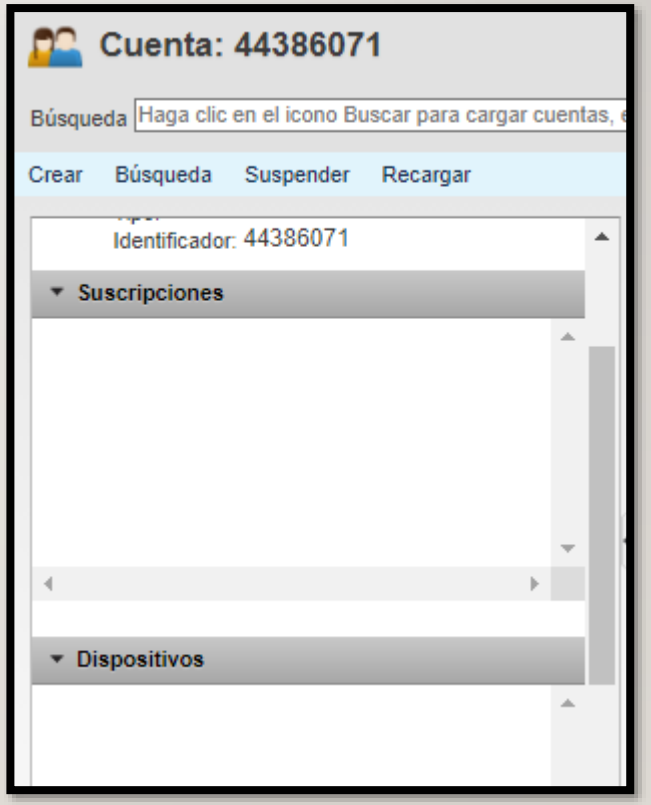


11.- Si en la SOT que se realizo la desinstalación (asociada con el CID. y customer) no estan los botones habilitadas para eliminar y crear ficha se procederá a reemplazar los datos con el equipo nuevo.

- Luego se envía a instalar y valida en incognito que todo el servicio este activo correctamente.

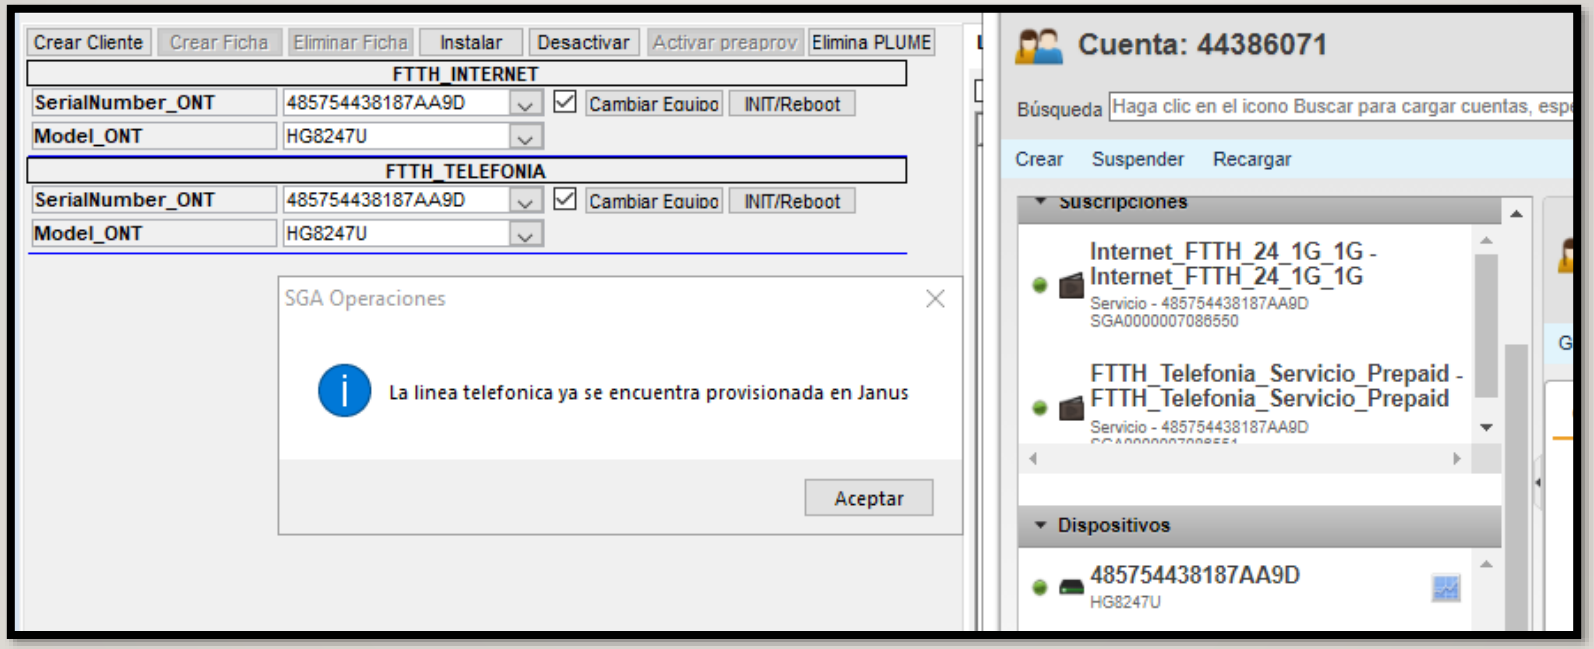

- Si el cliente tiene internet y telefonía debemos verificar que active los servicios completos con sus respectivas reservas o suscripciones.
- Si cuenta con IPTV también debe activar nuevamente todos los decos IPTV.


12.- Si el cambio de equipo se realizo con éxito se pegara plantilla tipificada en la 2da ventana de SGA(SOT APK).

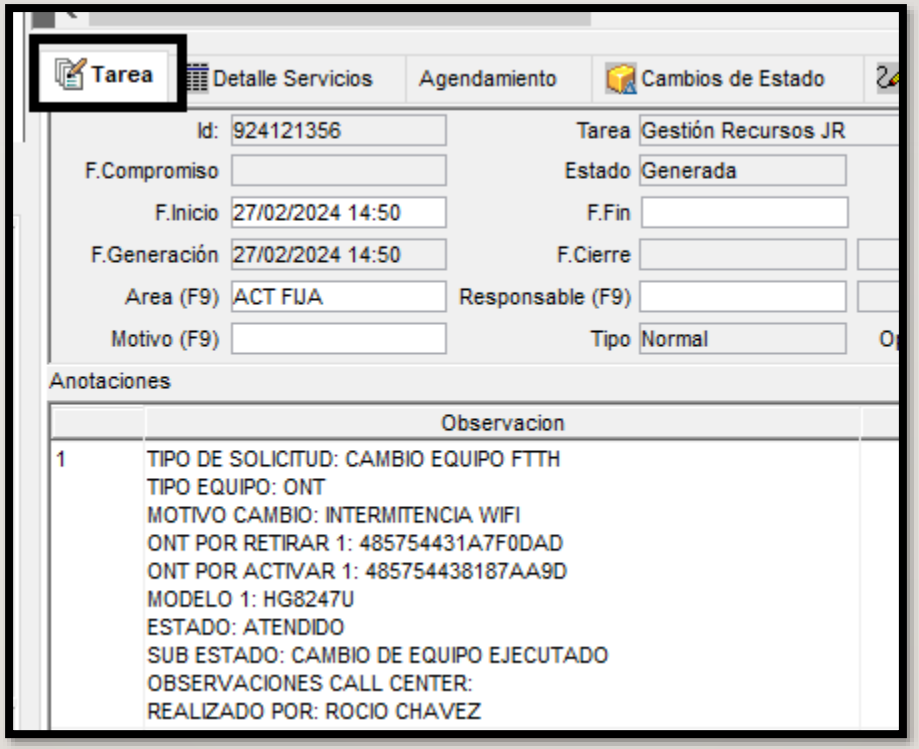

13.- Por ultimo, se da guardar a ficha APK.

❖ CAMBIO DE EQUIPO ONT- PLUME


- Si al ingresar a INCOGNITO validamos que esta activo la suscripción de **WIFI PLUME FTTH** el tecnico debe enviar en ficha APK como equipo **ONT** a activar con el modelo **ZTE**.

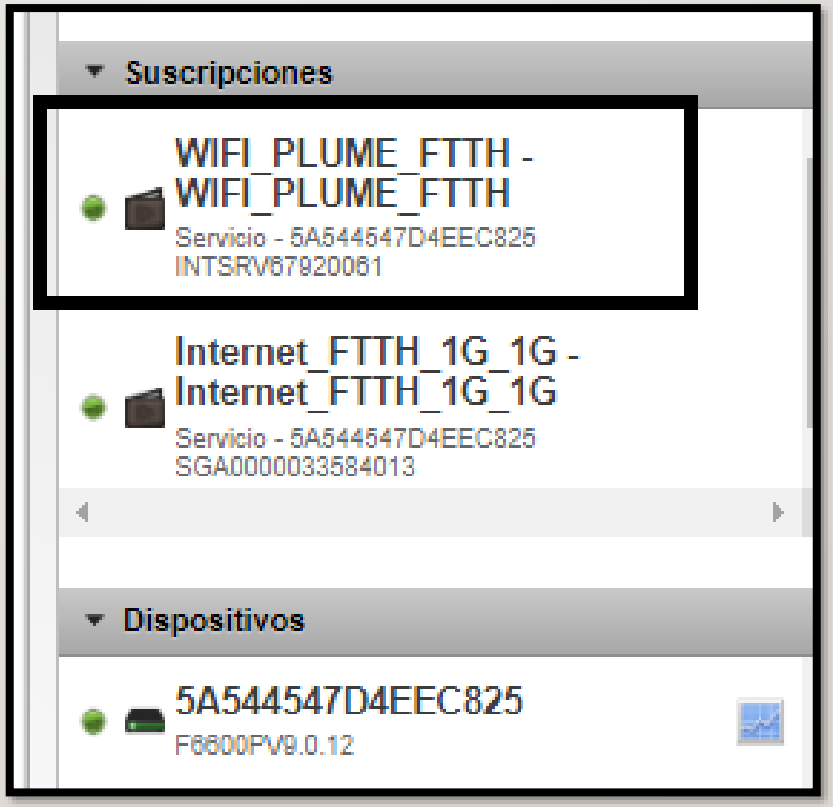

❖ CAMBIO DE EQUIPO – DECODIFICADOR IPTV

1.- Ingresa mi ficha en APK y lo primero que debo validar es el nombre del cliente y el cambio de equipo que solicita que realice el tecnico emta o decodificador.

2.- Luego realizamos la búsqueda en SGA y validamos que la SOT este bien generada(nombre del cliente, estado en ejecución, tipo de trabajo, tipo de servicio).

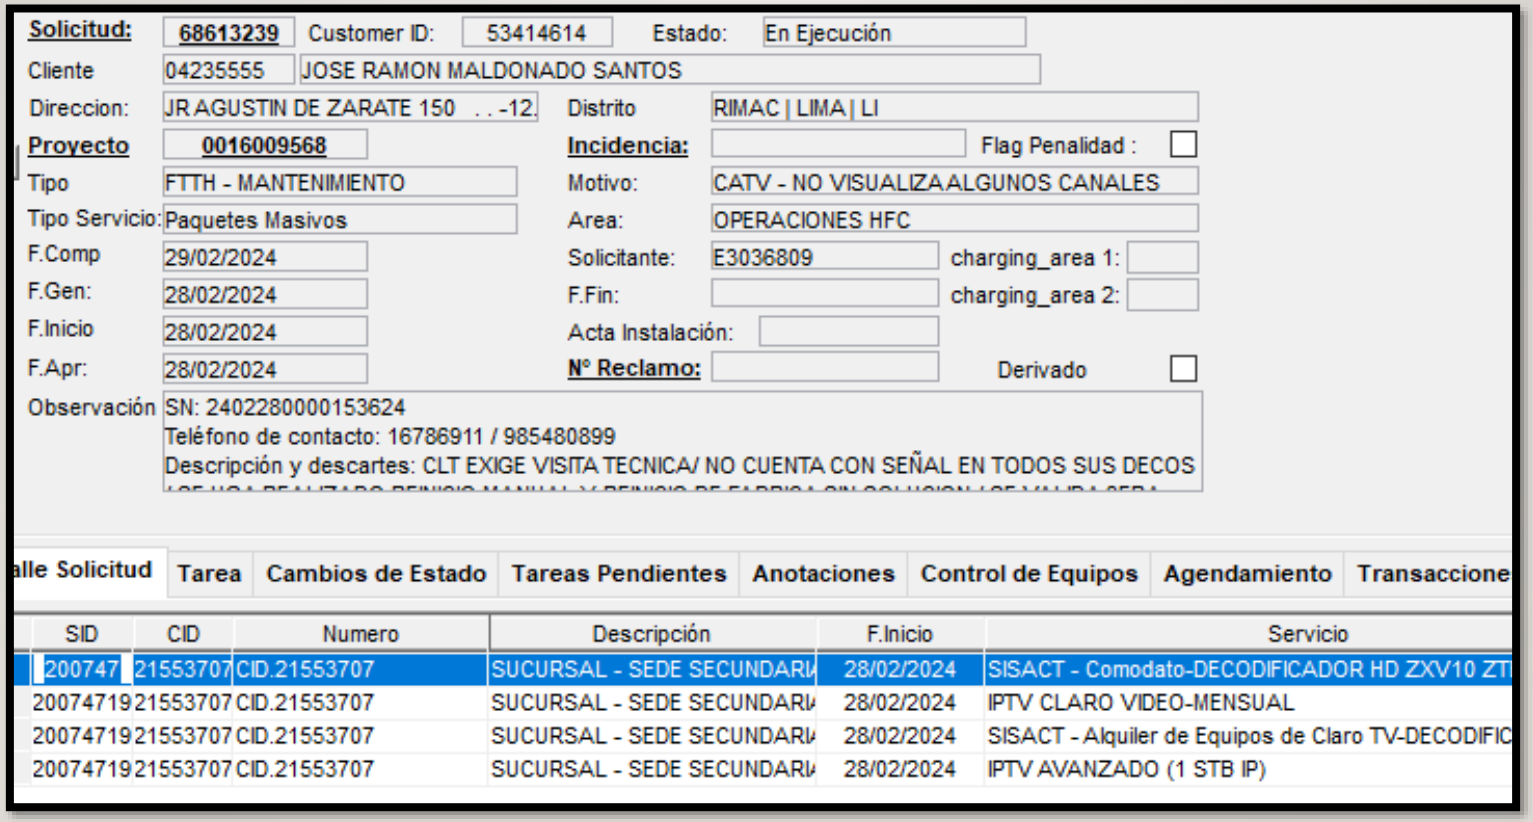


Solicitud:	68613239 Customer ID: 53414614 Estado: En Ejecución
Cliente	04235555 JOSE RAMON MALDONADO SANTOS
Direccion:	JR AGUSTIN DE ZARATE 150 . . -12. Distrito RIMAC | LIMA | LI
Proyecto	0016009568 **Incidencia:** Flag Penalidad : ☐
Tipo	FTTH - MANTENIMIENTO Motivo: CATV - NO VISUALIZA ALGUNOS CANALES
Tipo Servicio:	Paquetes Masivos Area: OPERACIONES HFC
F.Comp	29/02/2024 Solicitante: E3036809 charging_area 1:
F.Gen:	28/02/2024 F.Fin: charging_area 2:
F.Inicio	28/02/2024 Acta Instalación:
F.Apr:	28/02/2024 **N° Reclamo:** Derivado ☐
Observación	SN: 2402280000153624 Teléfono de contacto: 16786911 / 985480899 Descripción y descartes: CLT EXIGE VISITA TECNICA/ NO CUENTA CON SEÑAL EN TODOS SUS DECOS

alle Solicitud | Tarea | Cambios de Estado | Tareas Pendientes | Anotaciones | Control de Equipos | Agendamiento | Transaccione

SID	CID	Numero	Descripción	F.Inicio	Servicio
200747	21553707	CID.21553707	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	28/02/2024	SISACT - Comodato-DECODIFICADOR HD ZXV10 ZT
20074719	21553707	CID.21553707	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	28/02/2024	IPTV CLARO VIDEO-MENSUAL
20074719	21553707	CID.21553707	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	28/02/2024	SISACT - Alquiler de Equipos de Claro TV-DECODIFIC
20074719	21553707	CID.21553707	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	28/02/2024	IPTV AVANZADO (1 STB IP)

4.- Verifico que tenga plantilla de MULTISKILL con el código AUTORIZADO , para proseguir con el cambio de EMTA

- Si cuenta con plantilla se dejara como OBS en salesys el CODIGO DE AUTORIZACION.
- Si NO cuenta, se indicara lo siguiente: Técnico, recuerde que debe solicitar su código de autorización por cambio de equipo a la mesa multiskill antes de realizar el cambio.
- Para los Decos también se requiere código de autorizacion.
- No olvidar leer el motivo del por que le están otorgando el CODIGO DE AUTORIZACION , ya que ese motivo nos puede dar indicio si se le esta brindando una autorización
- Si el usuario en el código de autorización pone el equipo , debe ser igual al equipo que el técnico me envía a retirar , de no ser igual procederemos a RECHAZAR EL CASO

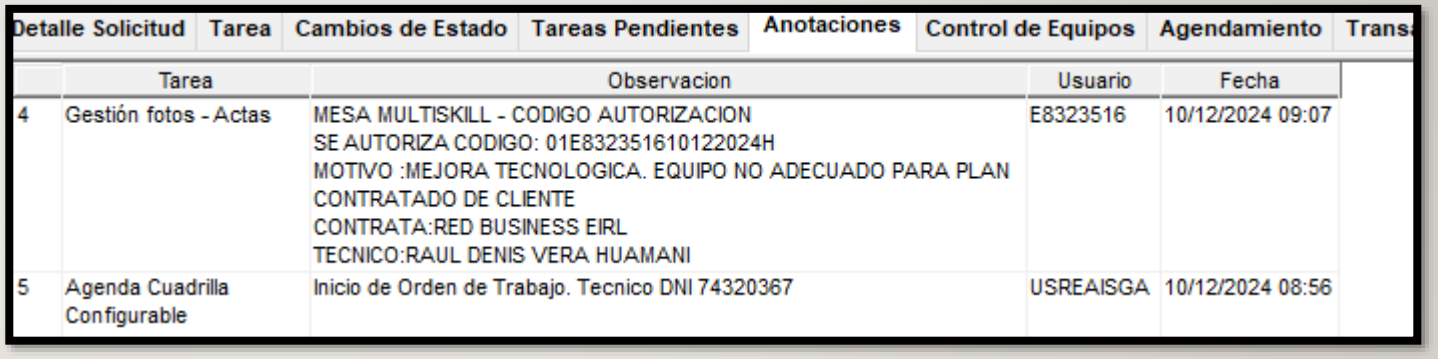


Detalle Solicitud | Tarea | Cambios de Estado | Tareas Pendientes | Anotaciones | Control de Equipos | Agendamiento | Trans

	Tarea	Observacion	Usuario	Fecha
4	Gestión fotos - Actas	MESA MULTISKILL - CODIGO AUTORIZACION SE AUTORIZA CODIGO: 01E832351610122024H MOTIVO :MEJORA TECNOLOGICA. EQUIPO NO ADECUADO PARA PLAN CONTRATADO DE CLIENTE CONTRATA:RED BUSINESS EIRL TECNICO:RAUL DENIS VERA HUAMANI	E8323516	10/12/2024 09:07
5	Agenda Cuadrilla Configurable	Inicio de Orden de Trabajo. Tecnico DNI 74320367	USREAISGA	10/12/2024 08:56


PLANTILLA DE AUTORIZACION
MESA MULTISKILL - CODIGO AUTORIZACION
SE AUTORIZA CODIGO: XXXXXXXXXX
MOTIVO : CAMBIO POR .....

3.- Busco mi SOT en la segunda ventana(CONTROL DE TAREAS) por la carpeta ACT FIJA para pegar plantilla cuando culmine mi gestión.

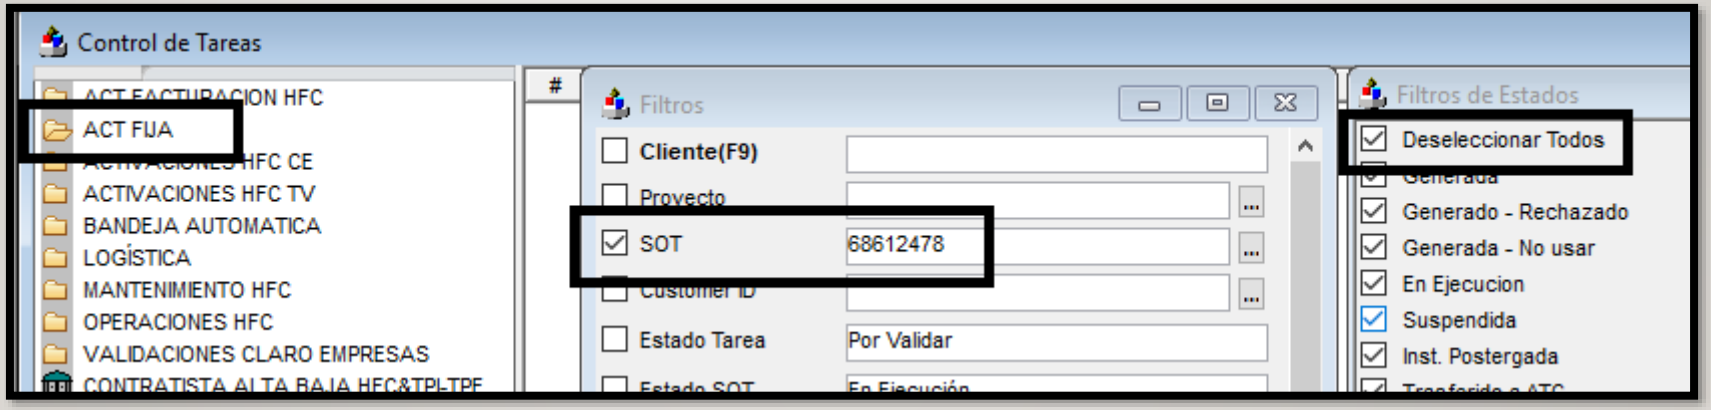


Se debe tener 3 ventanas de SGA:
1era ventana: consulta histórica(SOT APK).
2da ventana: pegar plantilla.
3era ventana: desactivación y activación del emta o deco.

4.- Copiamos el CUSTOMER ID de la SOT de mantenimiento o de mi SOT asociada por el CID. y realizo la búsqueda en INCOGNITO y validamos que este activo la suscripción de FTTH-VIDEO.

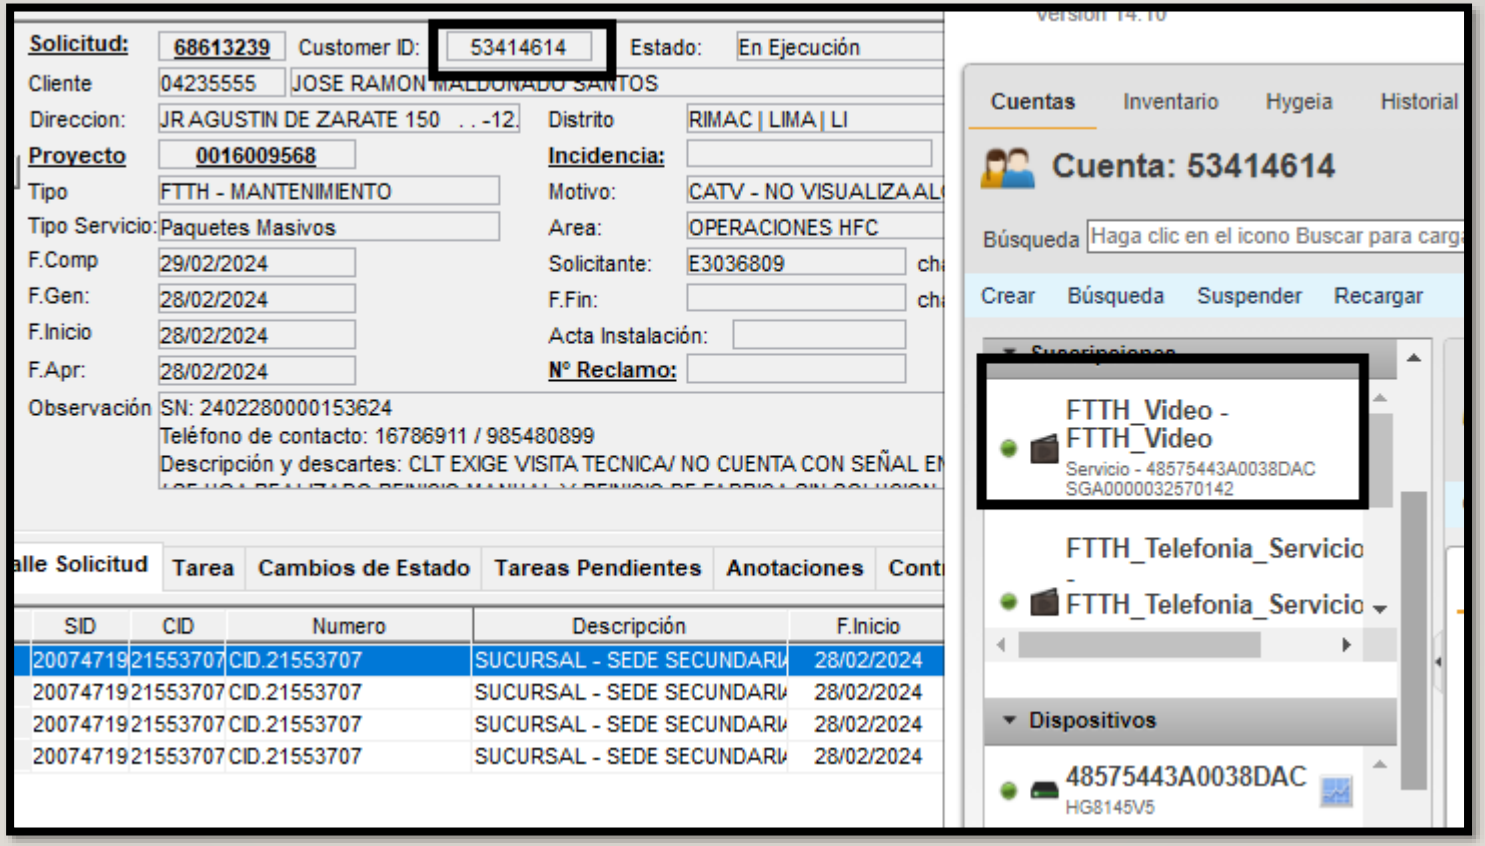



5.- Si mi SOT es **mantenimiento** debo buscar una SOT de modificación(instalación, cambio de plan, traslado externo) asociada con el CID. o con el CUSTOMER ID.

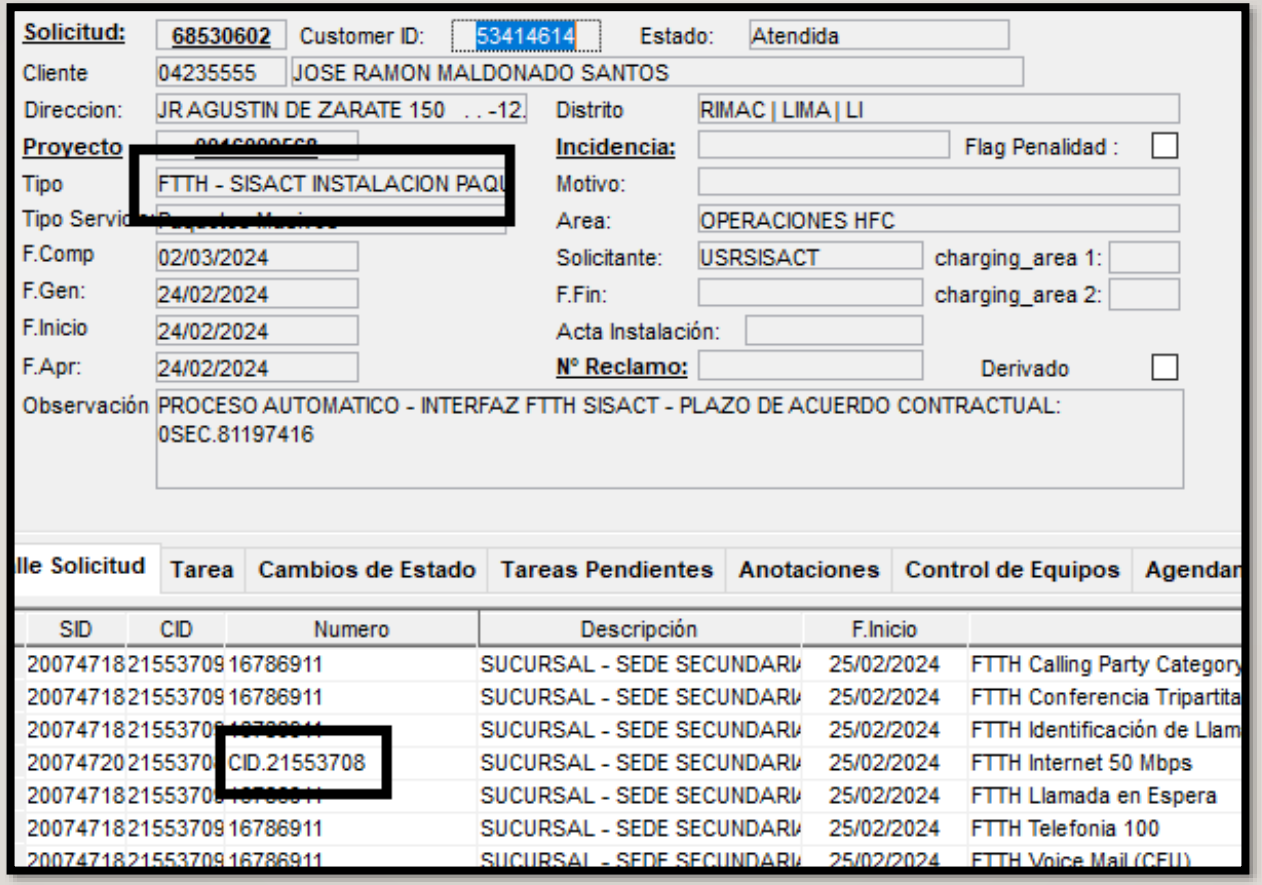


Si SOT que envía en APK es instalación o cambio de plan debo validar que ya este ejecutada por el tecnico o por activaciones(plantilla en anotaciones), si fue ejecutada se tendría que trabajar con la misma SOT.


6.- En la tercera ventana de SGA – CONTROL DE TAREAS ingreso mi SOT(asociada con el CID o CUSTOMER ID) por la carpeta ACT FIJA y ubico accesos directos – PROVISION FIJA.

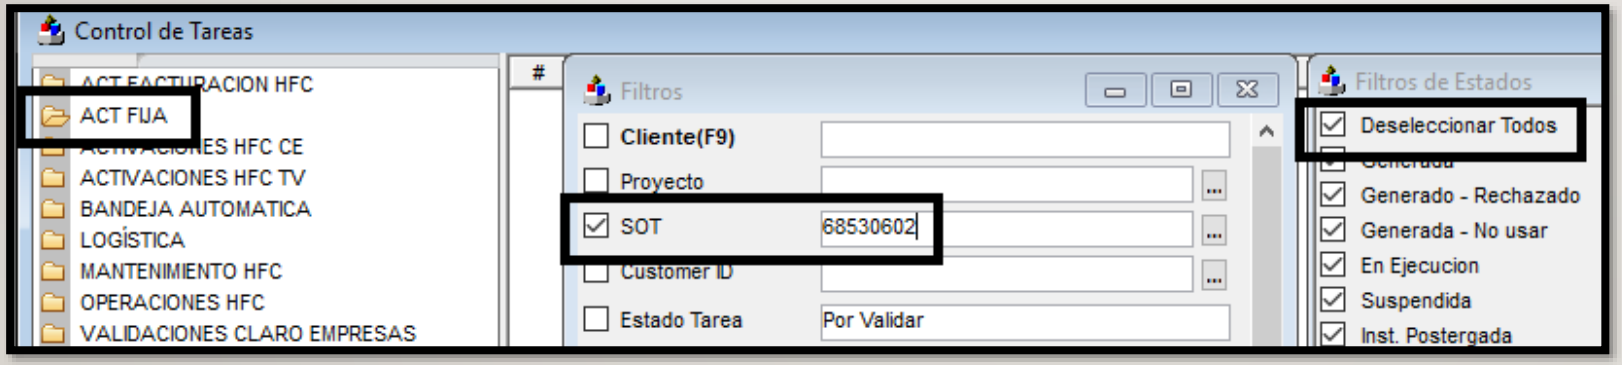

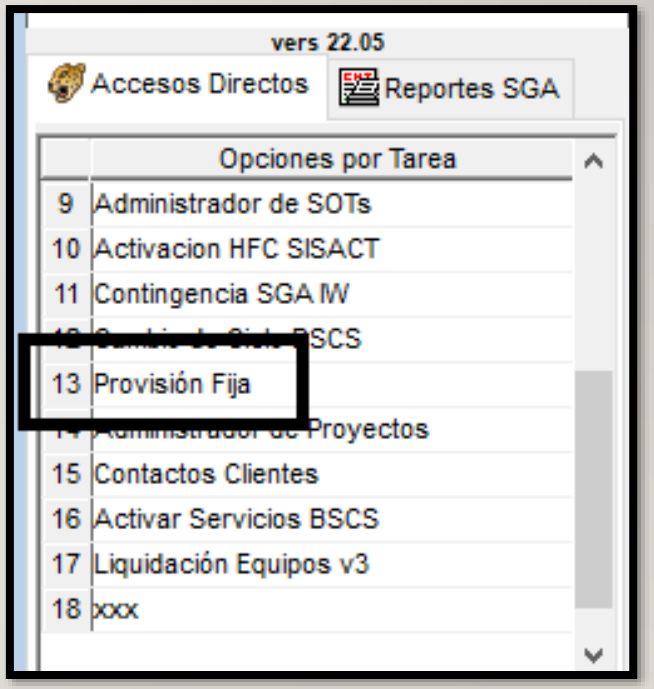


7.- En PROVISION FIJA estará los equipos que están activos en INCOGNITO, ubicamos la serie de IPTV a **retirar** y reemplazamos con el deco IPTV a **activar**(sin desinstalar el equipo a retirar). Se procederá a envía a instalar y esperamos el mensaje exitoso de la activación.

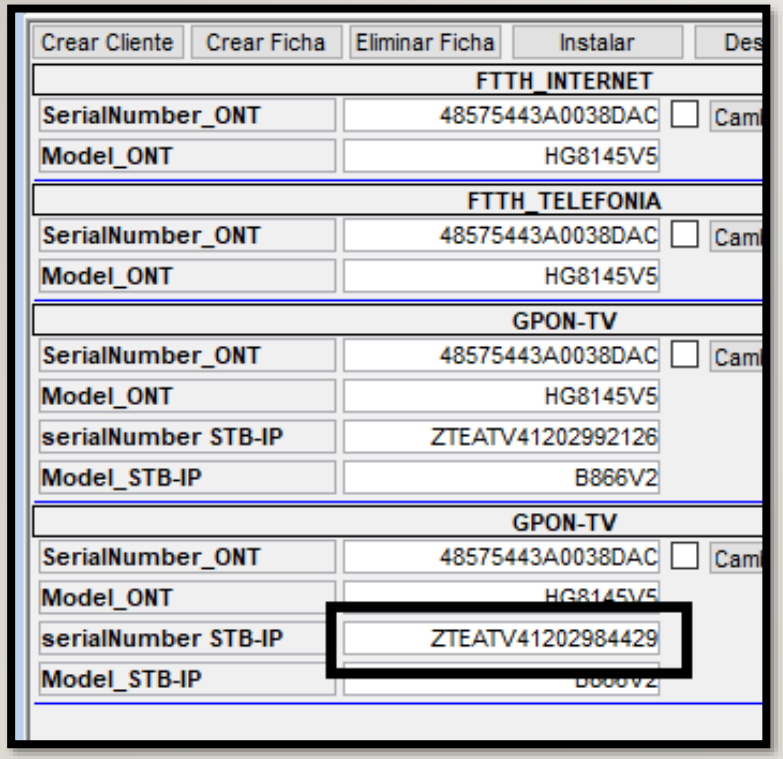

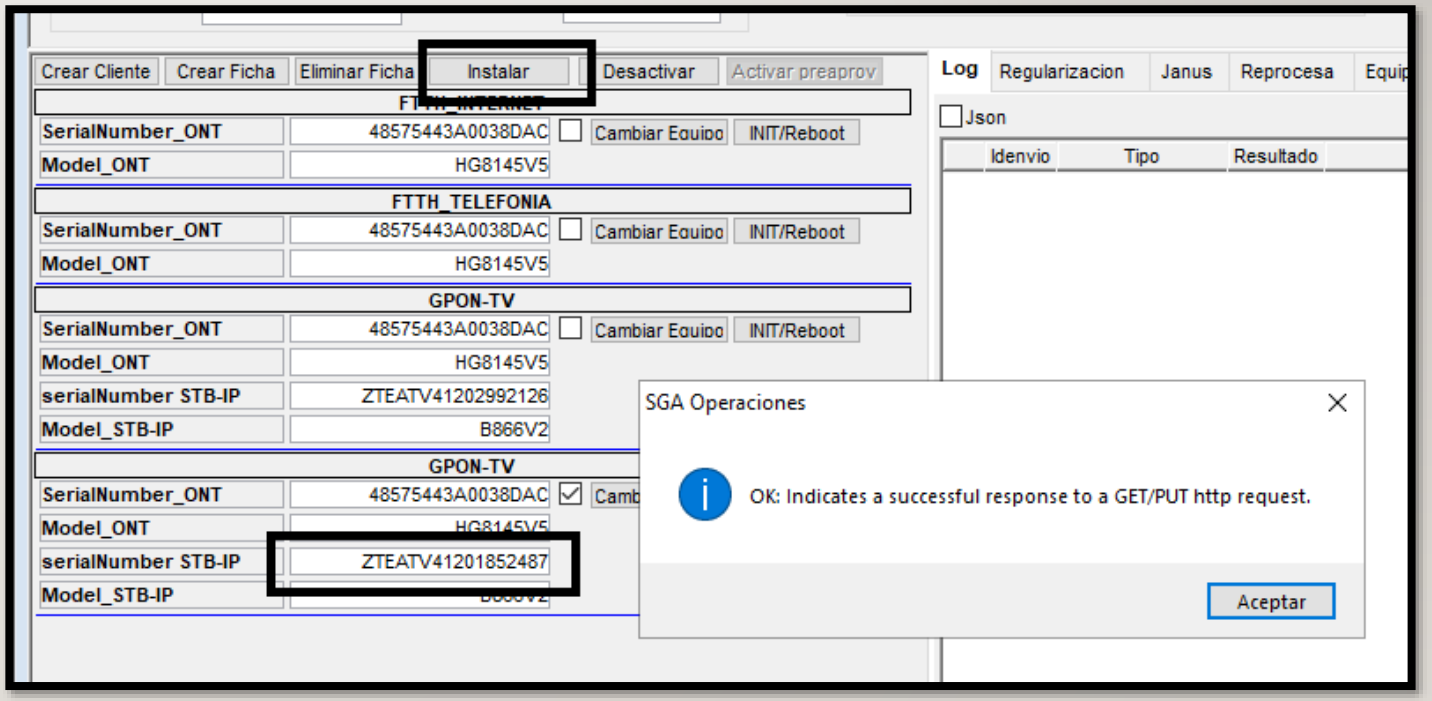


8.- Luego validamos en la opción REPROCESA si activo correctamente el deco IPTV.

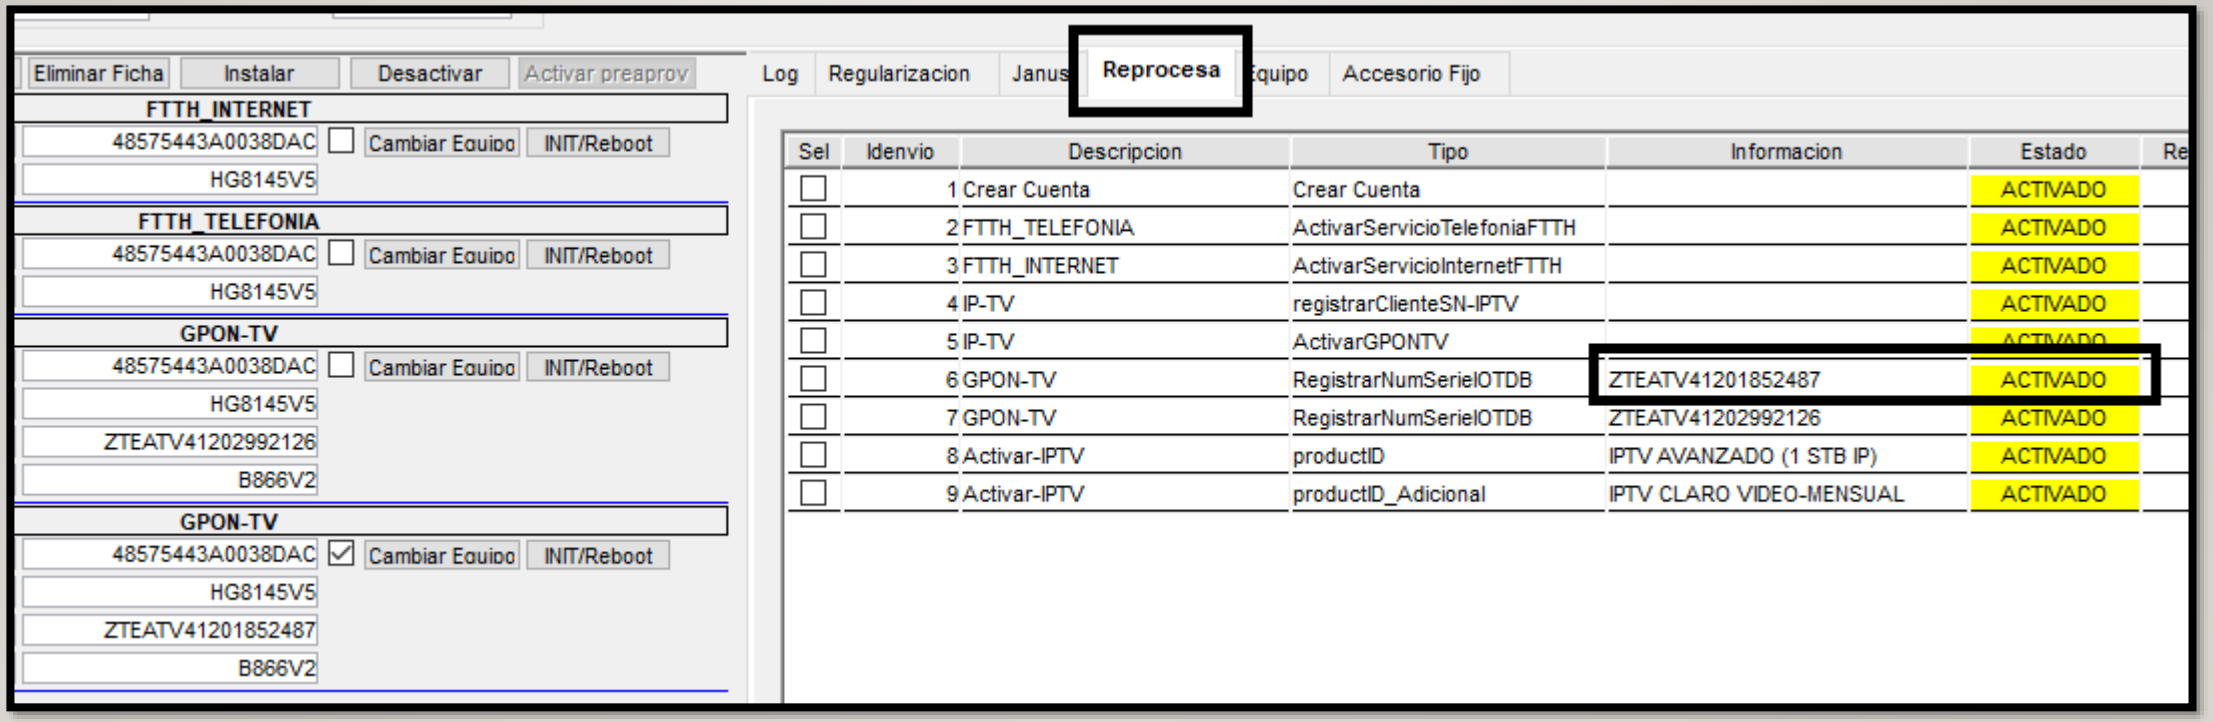

Sel	Idenvio	Descripcion	Tipo	Informacion	Estado
☐	1	Crear Cuenta	Crear Cuenta		ACTIVADO
☐	2	FTTH_TELEFONIA	ActivarServicioTelefoniaFTTH		ACTIVADO
☐	3	FTTH_INTERNET	ActivarServicioInternetFTTH		ACTIVADO
☐	4	IP-TV	registrarClienteSN-IPTV		ACTIVADO
☐	5	IP-TV	ActivarGPONTV		ACTIVADO
☐	6	GPON-TV	RegistrarNumSerielOTDB	ZTEATV41201852487	ACTIVADO
☐	7	GPON-TV	RegistrarNumSerielOTDB	ZTEATV41202992126	ACTIVADO
☐	8	Activar-IPTV	productID	IPTV AVANZADO (1 STB IP)	ACTIVADO
☐	9	Activar-IPTV	productID_Adicional	IPTV CLARO VIDEO-MENSUAL	ACTIVADO

- ✓ Si en reprocesa figura algún error se procederá a corregirlo con el botón **REPROCESA(1 vez)** y **REGENERAR(1 vez)**.
- ✓ Si no se soluciona el error se dejará **PENDIENTE**.

9.- Si el cambio de equipo se realizo con éxito se pegará plantilla tipificada en la 2da ventana de SGA(SOT APK).

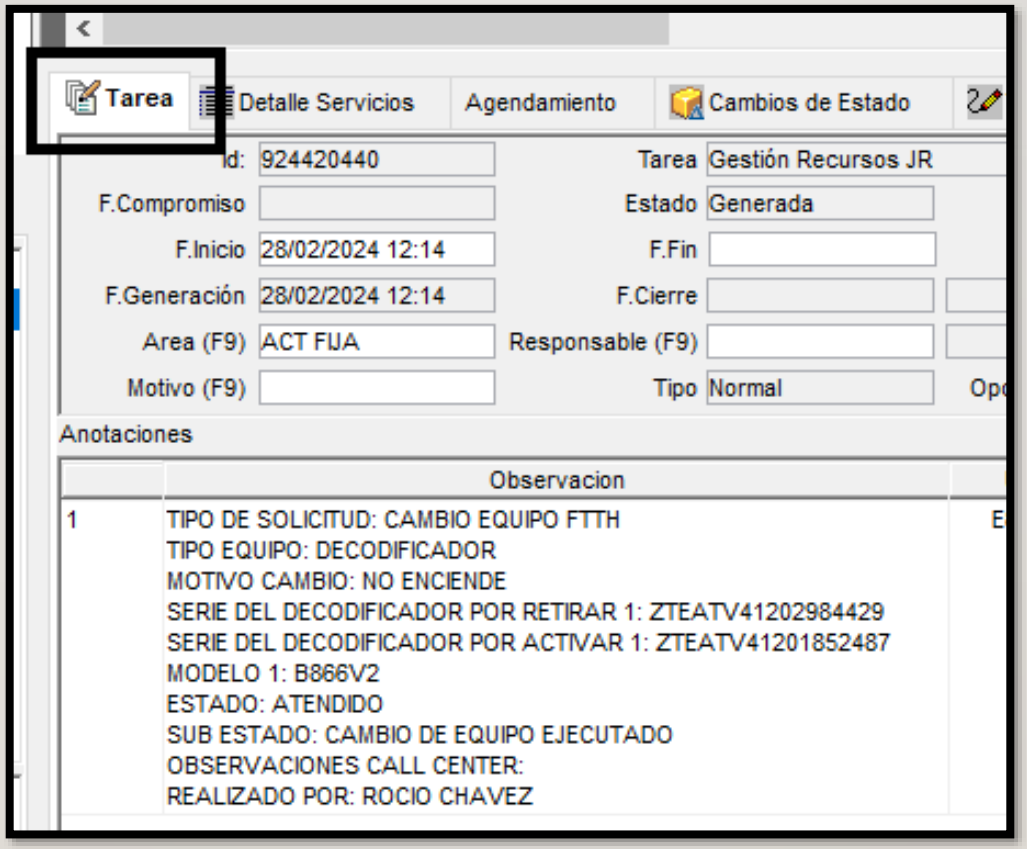

10.- Por ultimo, se da guardar a ficha APK.

❖ LO QUE DEBES SABER…

- Si SOT que me envía en APK es ***TRASLADO EXTERNO***, ***TRASLADO INTERNO***, ***ACCESORIO ADICIONAL*** y ***ENTREGA PLUME***, tenemos que validar si hay una autorización por problema de GENERACION DE SOTS DE MANTENIMIENTO de ser asi , podemos proceder con el CAMBIO DE EQUIPO , de no estar la autorización caso debe ser rechazado - SOT no habilitada e indicarle que SOT NO ESTA HABILITADA PARA EL CAMBIO DE EQUIPO.



Solicitud: 76272629 Customer ID: 30564430 Estado: Atendida
Cliente 02787345 VICENTE JOSE GRANADINO GALINDO
Direccion: CA HUACA DE LA LUNA S/N PORTADA DEL SOL REF Distrito LA MOLINA | LIMA | LI
2
Proyecto 0012223707 Proyecto Origen 0012223707 Incidencia:
Tipo HFC/SIAC - ACCESORIO ADICIONAL Motivo: INT - REPETIDOR MESH
Tipo Servicio: Paquetes Masivos Area: OPERACIONES HFC
F.Comp 02/10/2025 09:00:00 Solicitante: E3059539 charging_area 1:
F.Gen: 02/07/2025 10:40:14 F.Fin: charging_area 2:
F.Inicio 02/07/2025 10:40:14 Acta Instalación: Flag Penalidad :
F.Apr: 02/07/2025 10:40:15 N° Reclamo: Derivado
Observación sn: VICENTE JOSE GRANADINO GALINDO - . ID TOA: \21559469\

Detalle Solicitud | Tarea | Cambios de Estado | Tareas Pendientes | Anotaciones | Control de Equipos | Agendamiento

	Tarea	Observacion	Usuario	Fecha
5	Agenda Cuadrilla Configurable	MESA MULTISKILL - AUTORIZACION DE CAMBIO DE EQUIPO REALIZAR CAMBIO DE EQUIPO CON PROPIA SOT DE POSTVENTA SE CUENTA CON INCONVENIENTES PARA GENERAR SOT DE MANTENIMIENTO SE AUTORIZA CON CODIGO: 01E832428710022025H	E8323522	10/02/2025 09:17
6	Agenda Cuadrilla	Agendado en FTADirect	USREAISGA	10/02/2025 07:35

❖ LO QUE DEBES SABER…

- Si SOT que envía en APK es cambio de equipo, retención, atención preventiva, atención premium y fidelización puede trabajar con la misma SOT la desactivación y activación solo si me envía **CAMBIO DE EQUIPO - EMTA.**

- Si validamos que el técnico envió un MANTENIMIENTO y luego tiene una SOT DE MODIFICACION COMO MIGRACION TECNOLOGICA O CAMBIO DE PLAN , se ejecuta el MANTENIMIENTO – CAMBIO DE EQUIPO , ya que no se sabe si esa modificación se llegara a pasar o se RECHAZARA

- Si durante la BUSQUEDA de una SOT ANTERIOR para usar una modificación (PPT NRO 3) encontramos una sot de ACCESORIO ADICIONAL , ENTREGA PLUME en el camino lo que entenderemos es que el cliente ha tenido o va a tener REPETIDOR , por lo tanto aplicamos la regla de los equipos que nos tiene que enviar si o si cuando va a tener REPETIDOR

- Al revisar la sot de INSTALACION , validaremos que si es una SOT DE CONTINGENCIA , detectaremos esto si validamos que al final de ANOTACIONES , hay una plantilla que indica SOT DE CONTINGENCIA , se ser asi VALIDAREMOS si esta ejecutado con una plantilla de POSTVENTA , de no ser asi rechazaremos el caso indicando que lo envía por el SKILL de POSTVENTA , OPCION INCORRECTA – ENVIAR POR SKILL POSTVENTA