
# CAMBIO DE EQUIPO HFC

# ○ SOT – TICKET 360

Única SOT que ***NO*** puedo usar , USARE OTRA SOT ver PPT 3

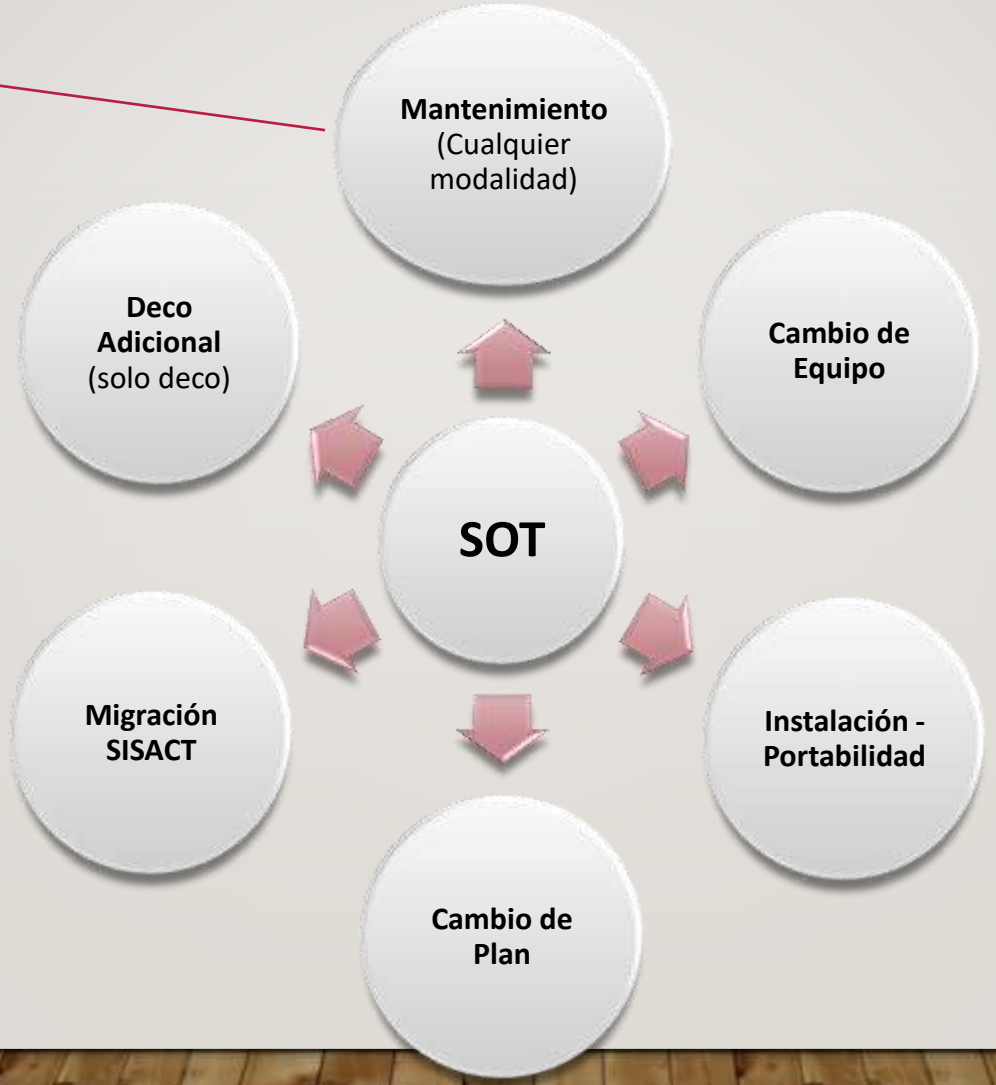


Única SOT que ***NO*** Amerita CODIGO DE AUTORIZACION

# ○ SOT – DESACTIVACION Y ACTIVACION




# ○ CARPETAS – CONTROL DE TAREAS

- **ACT FACTURACION:**
  - Traslado Externo
  - Traslado Interno

- **ACT FIJA:**
  - Instalación
  - Cambio de plan
  - Mantenimiento
  - Cambio de equipo

- **ACTIVACIONES HFC TV – BANDEJA AUTOMATICA:**
  - Instalación
  - Cambio de plan
  - Migración sisact
  - Deco adicional
  - Baja de deco

- **LOGISTICA:**
  - Retención, atención preventiva, fidelización, atención premium

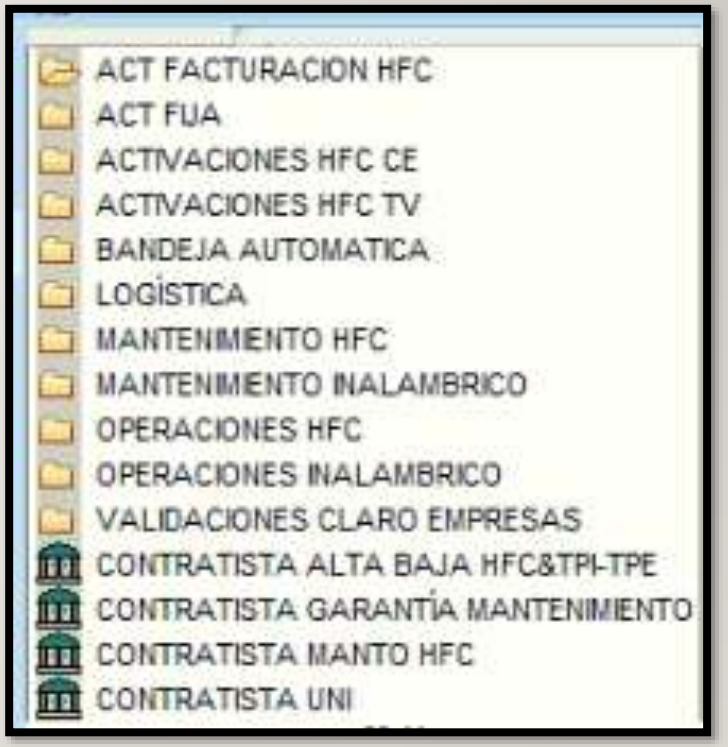

1. Realizamos la búsqueda en SGA y validamos que la SOT este bien generada (nombre del cliente, estado en ejecución, tipo de trabajo, tipo de servicio).



2. De ser solicitar el técnico un CODIGO DE AUTORIZACION , procederé a realizar mis descartes , de encontrar algún error procederé a brindarle al técnico el CODIGO DE AUTORIZACION

Para los Decos también se requiere código de autorización.
El código de autorización , será de la siguiente manera:

PRIMERA LETRA DEL NOMBRE
PRIMERA LETRA DEL APELLIDO
DIA
MES
CORRELATIVO DE CODIGO

**PLANTILLA DE AUTORIZACION**
**MESA ADP MULTISKILL - CODIGO AUTORIZACION**
**SE AUTORIZA CODIGO:**
**REALIZADO POR:**


JM090601

3.- Busco mi SOT en la segunda ventana(CONTROL DE TAREAS) por la carpeta ACT FIJA para pegar plantilla cuando culmine mi gestión.





Se debe tener 3 ventanas de SGA:
1era ventana: consulta histórica(SOT APK).
2da ventana: desactivación y activación del EMTA o DECO y para pegar plantilla.

4. Copiamos el CUSTOMER ID de la SOT de mantenimiento o de mi SOT asociada por el CID. y realizo la búsqueda en INCOGNITO.

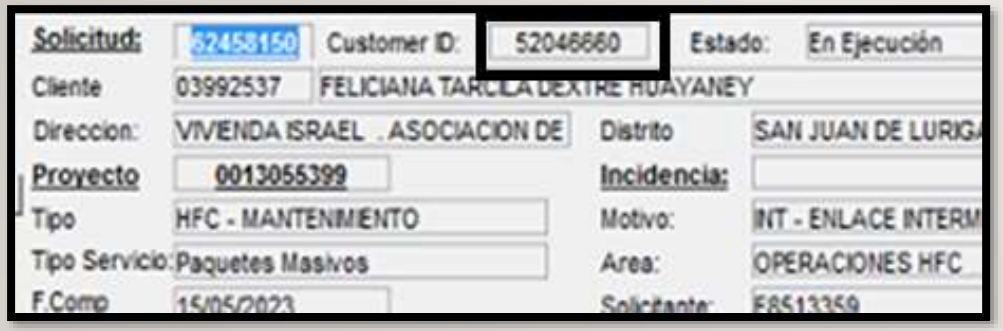





5. En incognito filtramos el equipo a retirar que envía el técnico a través del TICKET para validar que el equipo esta activo en el cliente.

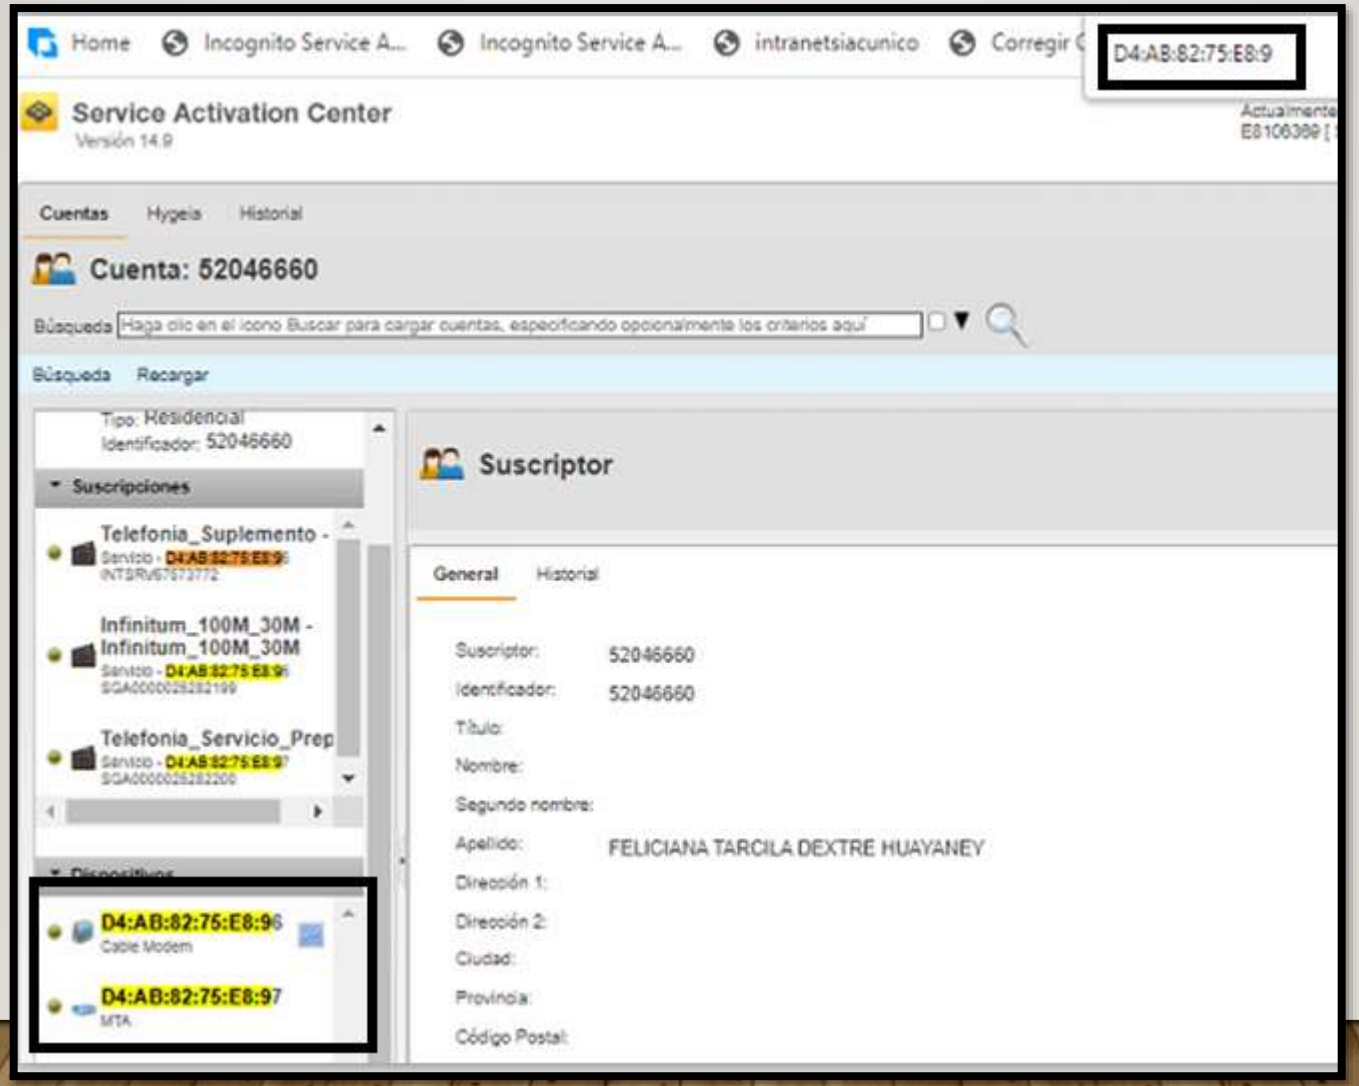



6. Si mi SOT es mantenimiento debo buscar una SOT de modificación(instalación, cambio de plan, traslado externo) asociada con el CID. o con el CUSTOMER ID.

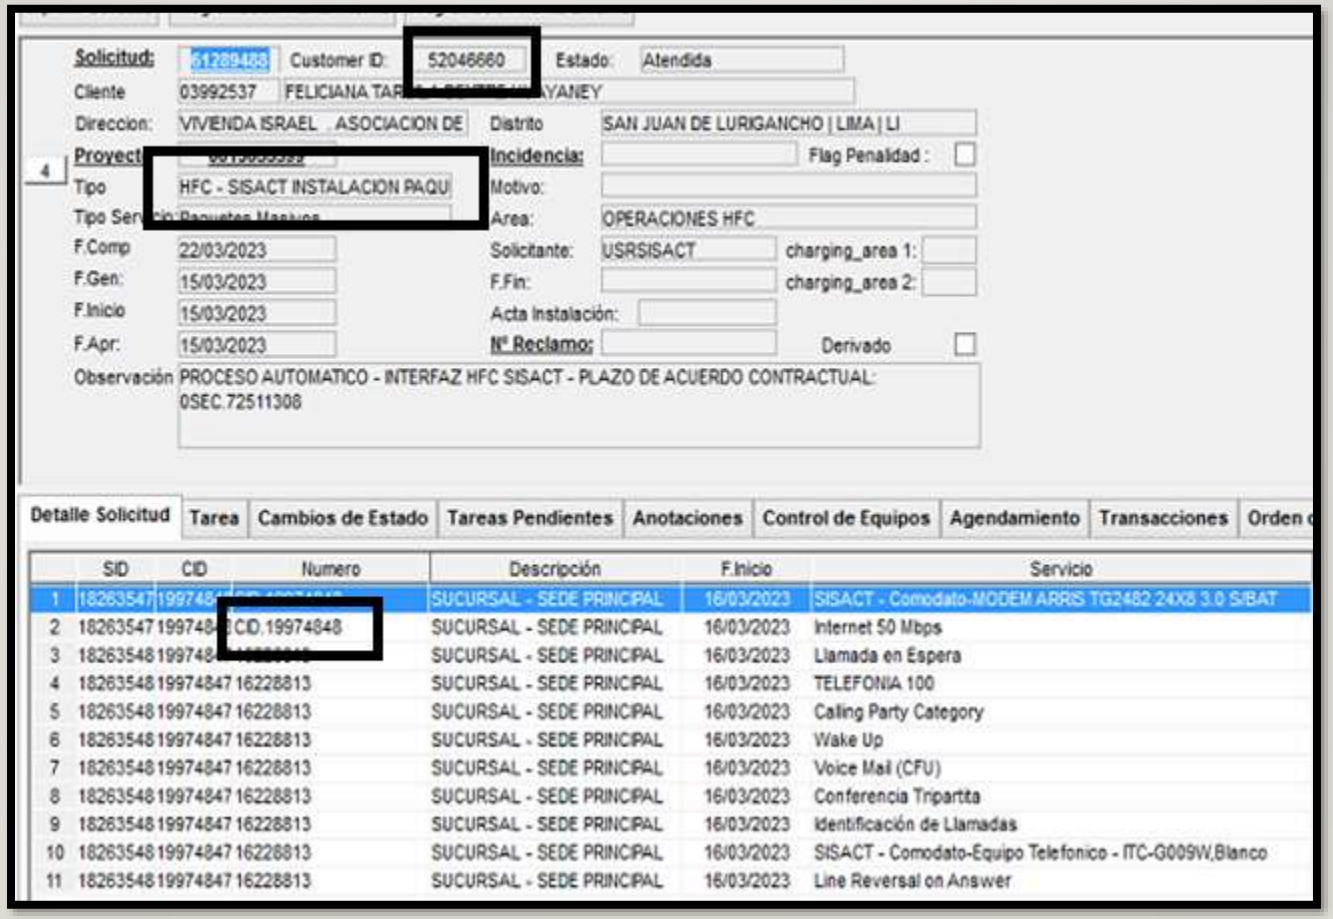


Si SOT que envía en el TICKET es instalación o cambio de plan debo validar que ya este ejecutada por el tecnico o por ADP – MULTISKILL si fue ejecutada se tendría que trabajar con la misma SOT.


7.- En la tercera ventana de SGA – CONTROL DE TAREAS ingreso mi SOT(asociada con el CID o CUSTOMER ID) por la carpeta ACT FIJA y ubico accesos directos – PROVISION FIJA.

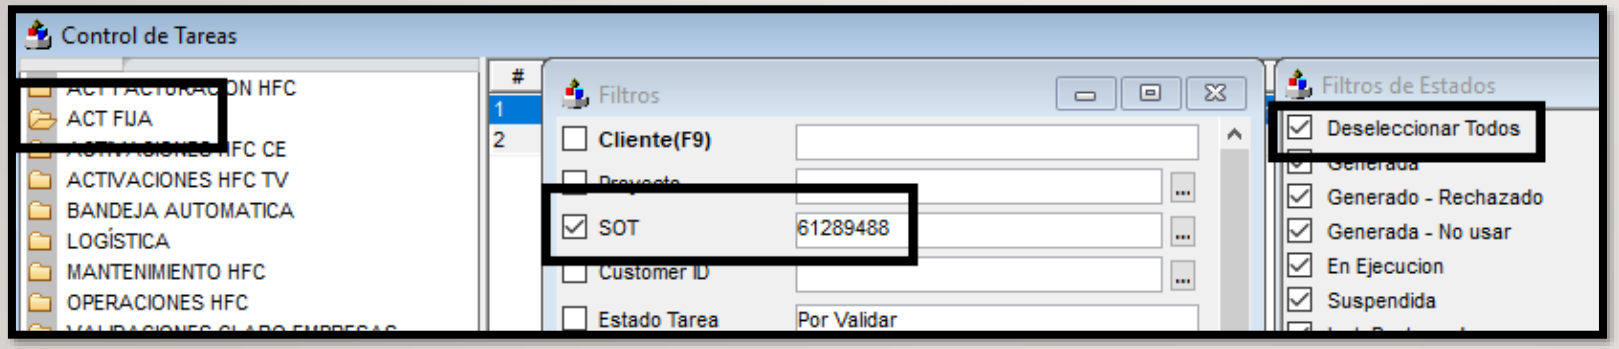

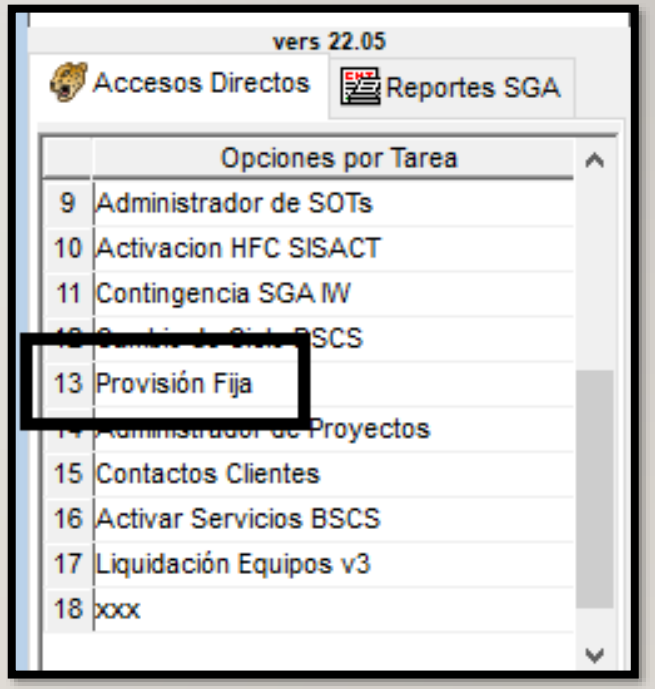
8.- En PROVISION FIJA estarán los equipos que están activos en INCOGNITO, y procederá a la desinstalación(primero la telefonía y luego el internet). Luego validamos en INCOGNITO que se realizo la desinstalación con éxito.






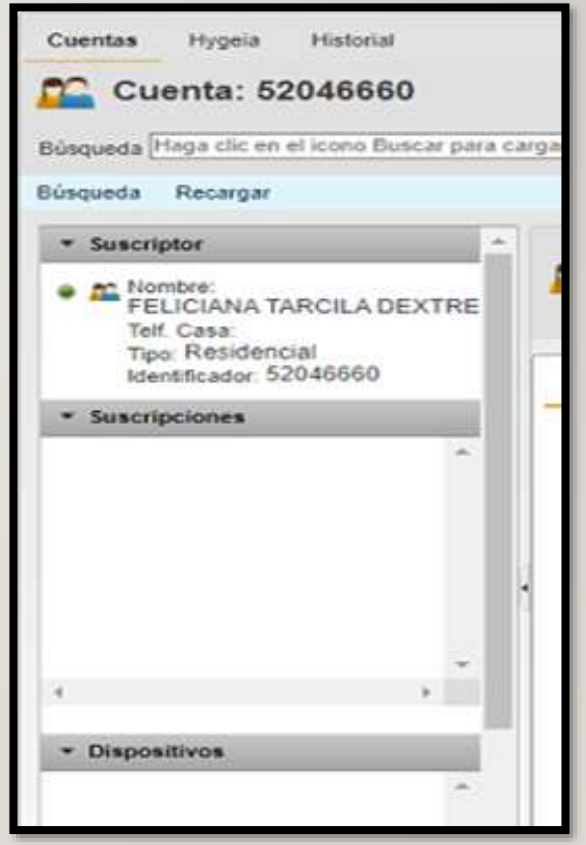

- Antes de la desinstalación debemos validar en el Excel de MACs que el equipo a activar este correcto en **modelo y suma**.

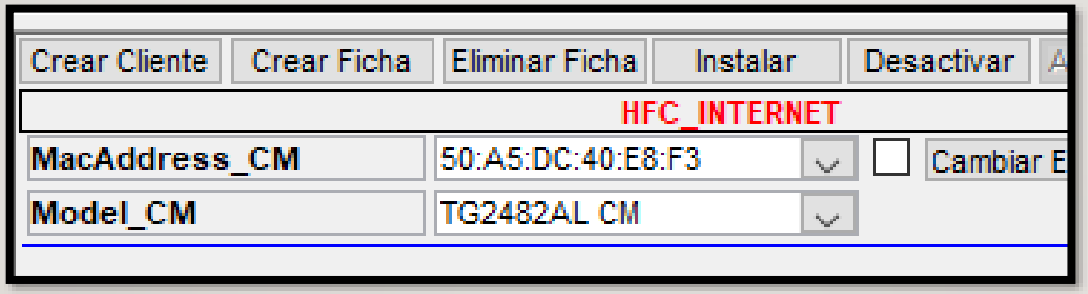
9. En provision fija procedemos a eliminar toda la ficha y creamos ficha aparecerán los espacios vacíos y de color rojo e ingresamos los equipos a activar en los espacios correspondientes.

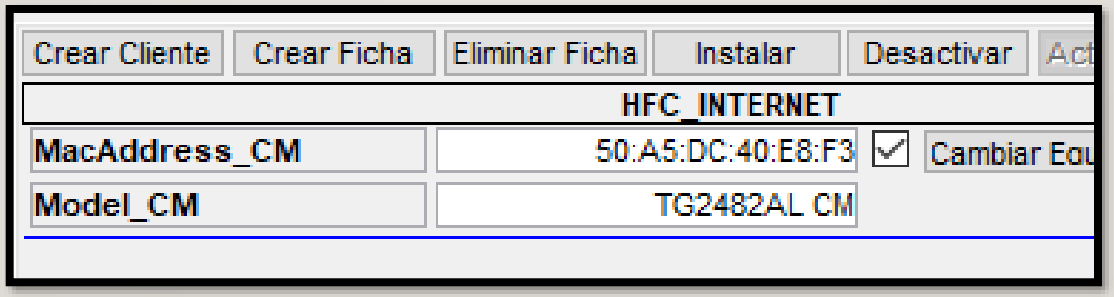


10. F5 los espacios se actualizaran a color negro y procedemos a seleccionar con check en cada servicio y el botón INSTALAR.




11. Validamos en INCOGNITO que el servicio este activo con sus reservas completas de acuerdo al plan contratado del cliente.

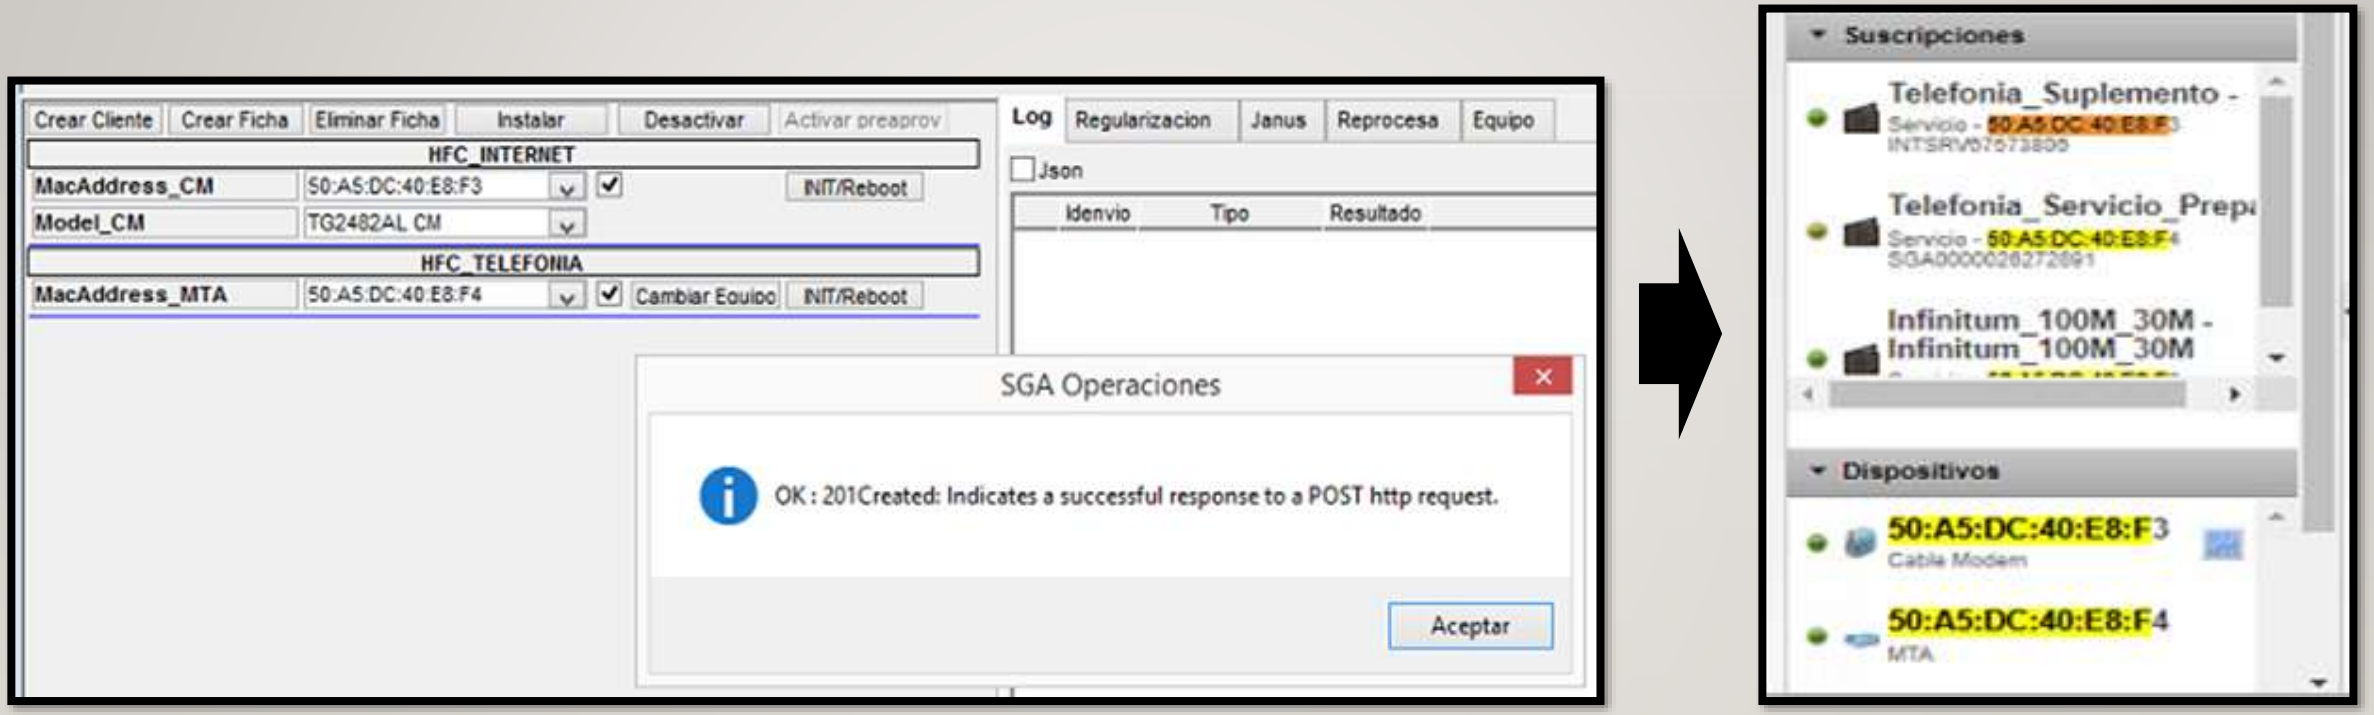


- Si el cliente tiene internet y telefonía debemos verificar que active los servicios completos con sus respectivas reservas o suscripciones.

12. Si el cambio de equipo se realizo con éxito se pegara plantilla tipificada en la 2da ventana de SGA

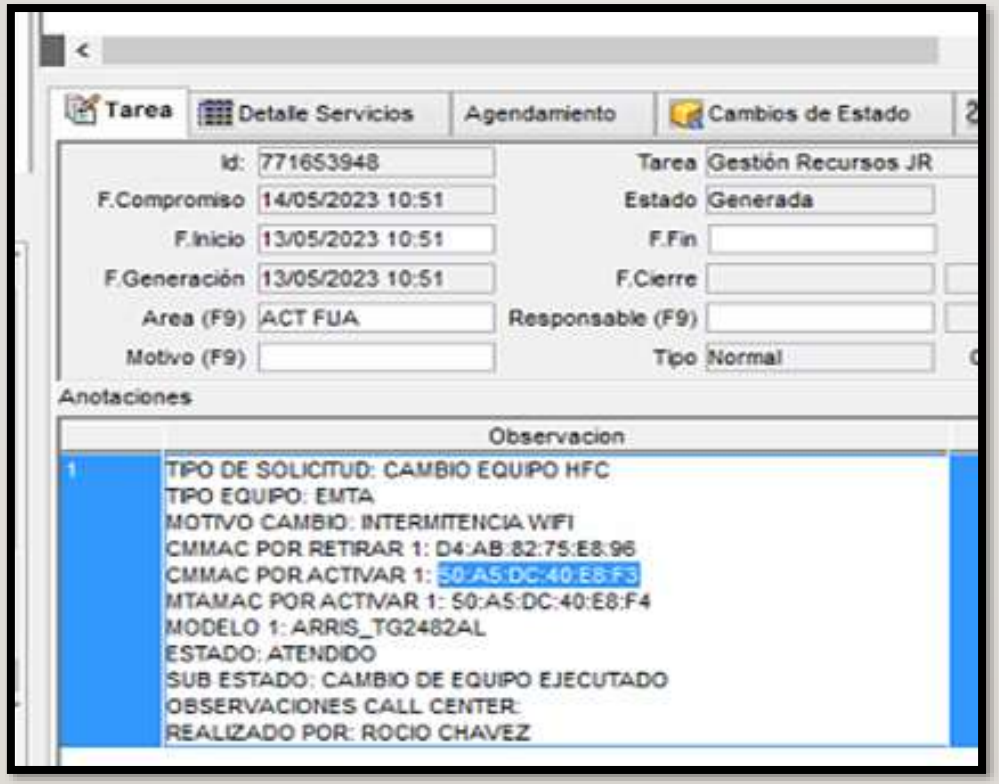


13. Por ultimo, se tipifica en el TICKET y se cierra cuando el técnico brinde conformidad

# ❖ CAMBIO DE EQUIPO EMTA- PLUME

- Si al ingresar a INCOGNITO validamos que esta activo la suscripción de WIFI PLUME el tecnico debe enviar en ficha APK como equipo emta a activar con el modelo ARRIS TG2482AL o ARRIS TG3442A.

**ARRIS TG 2482 AL**


**ARRIS TG 3442 A**

**INFINITY 601 CM**



# ❖ CAMBIO DE EQUIPO - DECODIFICADOR

1.- Ingresa mi ficha en APK y lo primero que debo validar es el nombre del cliente y el cambio de equipo que solicita que realice el tecnico emta o decodificador.

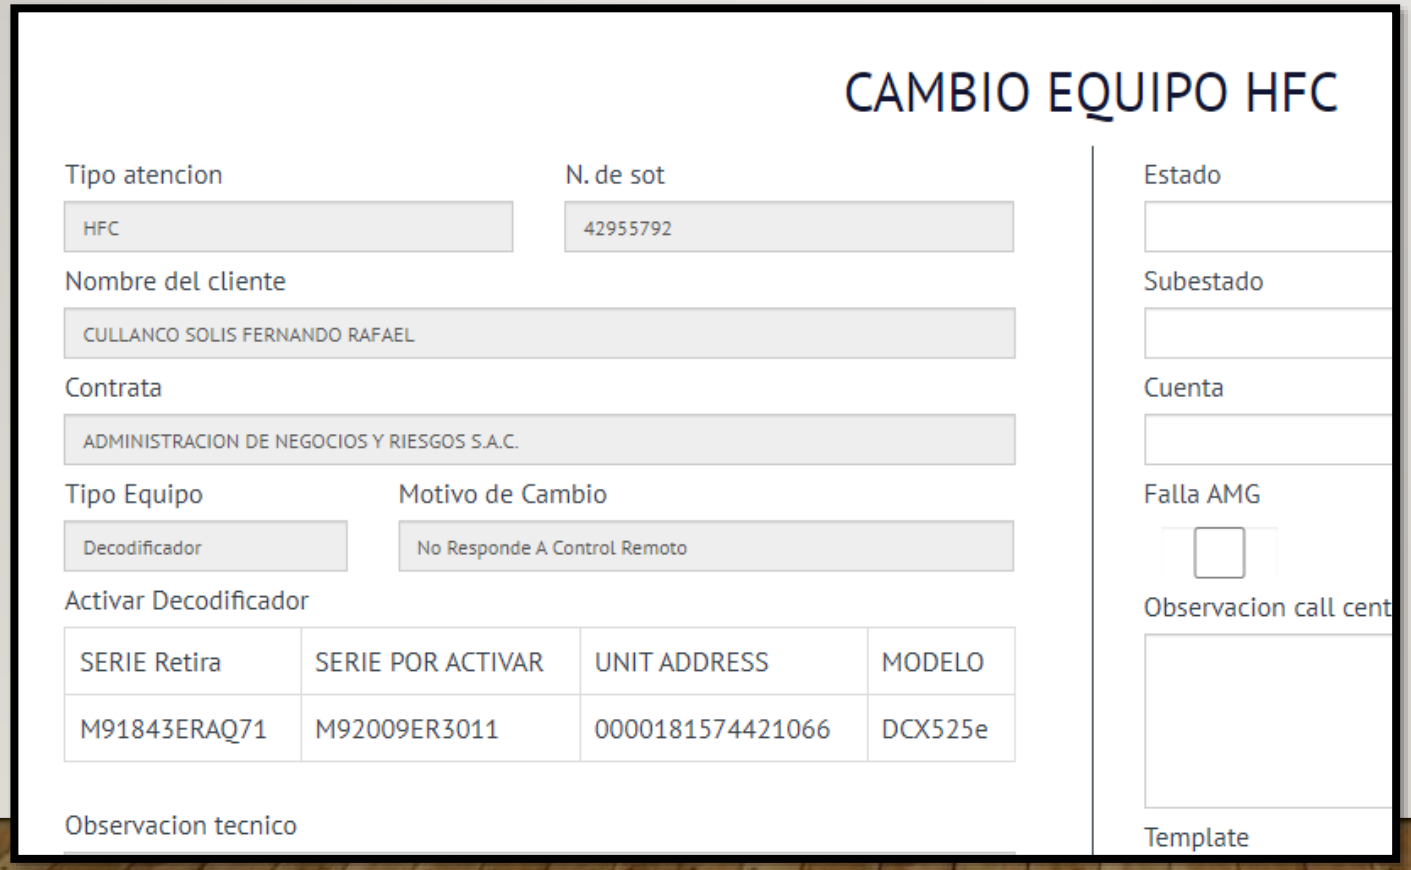

CAMBIO EQUIPO HFC

Tipo atencion: HFC

N. de sot: 42955792

Nombre del cliente: CULLANCO SOLIS FERNANDO RAFAEL

Contrata: ADMINISTRACION DE NEGOCIOS Y RIESGOS S.A.C.

Tipo Equipo: Decodificador

Motivo de Cambio: No Responde A Control Remoto

Activar Decodificador

| SERIE Retira | SERIE POR ACTIVAR | UNIT ADDRESS | MODELO |
|---|---|---|---|
| M91843ERAQ71 | M92009ER3011 | 0000181574421066 | DCX525e |

Observacion tecnico

Estado

Subestado

Cuenta


Falla AMG

Observacion call cent

Template


DCX700 Y DCX525e AMBOS SON LO MISMO PARA MI

2.- Luego realizamos la búsqueda en SGA y validamos que la SOT este bien generada(nombre del cliente, estado en ejecución, tipo de trabajo, tipo de servicio).

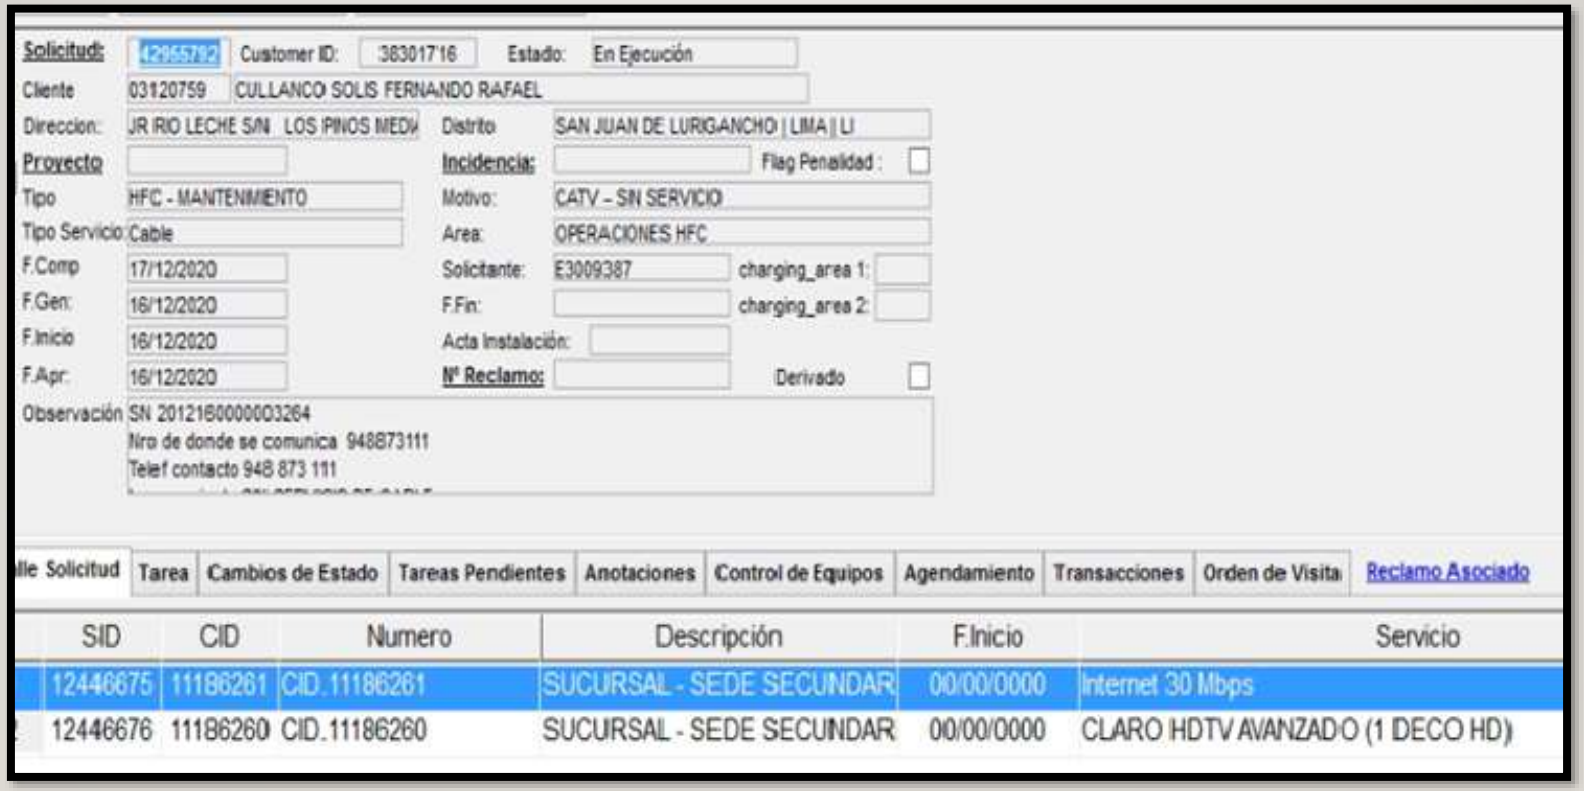

3.- Verifico que tenga plantilla de MULTISKILL con el código AUTORIZADO , para proseguir con el cambio de EMTA


- Si cuenta con plantilla se dejara como OBS en salesys del CODIGO DE AUTORIZACION.
- Si NO cuenta, se indicara lo siguiente: Técnico, recuerde que debe solicitar su código de autorización por cambio de equipo a la mesa multiskill antes de realizar el cambio.
- Para los Decos también se requiere código de autorizacion.
- No olvidar leer el motivo del por que le están otorgando el CODIGO DE AUTORIZACION , ya que ese motivo nos puede dar indicio si se le esta brindando una autorización
- Si el usuario en el código de autorización pone el equipo , debe ser igual al equipo que el técnico me envía a retirar , de no ser igual procederemos a RECHAZAR EL CASO

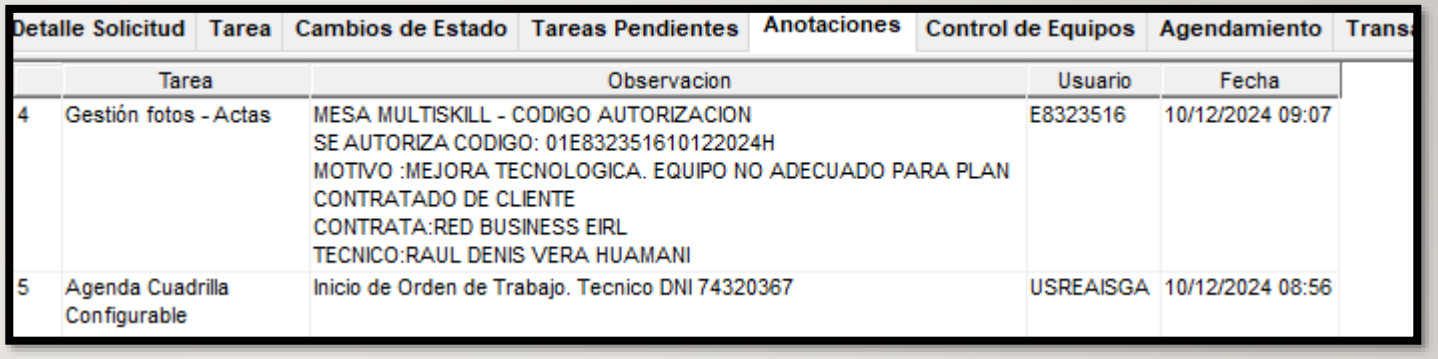


| | Tarea | Observacion | Usuario | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Gestión fotos - Actas | MESA MULTISKILL - CODIGO AUTORIZACION<br>SE AUTORIZA CODIGO: 01E832351610122024H<br>MOTIVO :MEJORA TECNOLOGICA. EQUIPO NO ADECUADO PARA PLAN CONTRATADO DE CLIENTE<br>CONTRATA:RED BUSINESS EIRL<br>TECNICO:RAUL DENIS VERA HUAMANI | E8323516 | 10/12/2024 09:07 |
| 5 | Agenda Cuadrilla Configurable | Inicio de Orden de Trabajo. Tecnico DNI 74320367 | USREAISGA | 10/12/2024 08:56 |

**PLANTILLA DE AUTORIZACION**
**MESA MULTISKILL - CODIGO AUTORIZACION**
**SE AUTORIZA CODIGO: XXXXXXXXXX**
**MOTIVO : CAMBIO POR .....**

4.- Busco mi SOT en la segunda ventana(CONTROL DE TAREAS) por la carpeta ACT FIJA para pegar plantilla cuando culmine mi gestión.

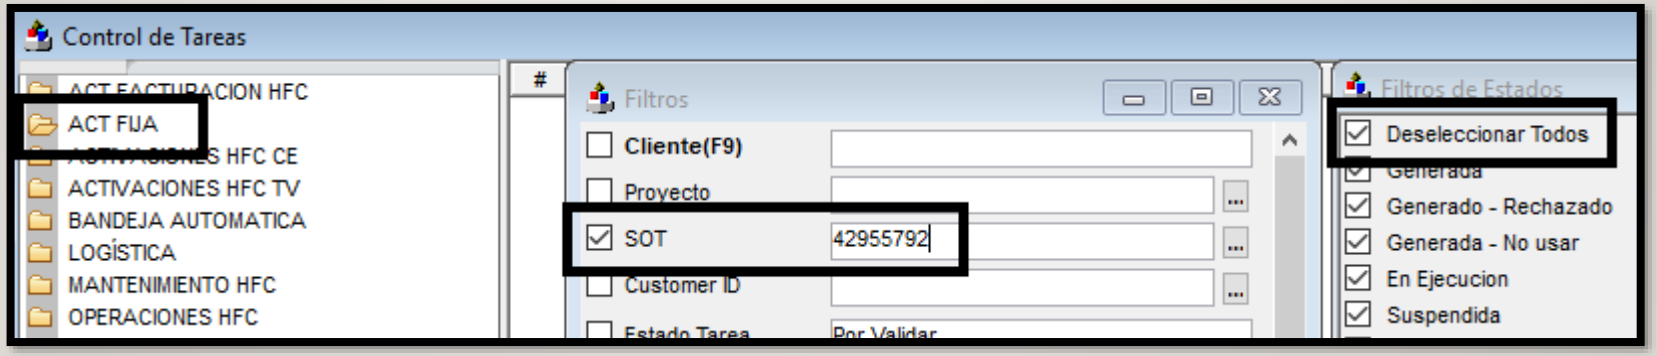



Se debe tener 3 ventanas de SGA:
1era ventana: consulta histórica(SOT APK).
2da ventana: pegar plantilla.
3era ventana: desactivación y activación del emta o deco.

5.- Copiamos el CUSTOMER ID de la SOT de mantenimiento o de mi SOT asociada por el CID. y realizo la búsqueda en INCOGNITO.



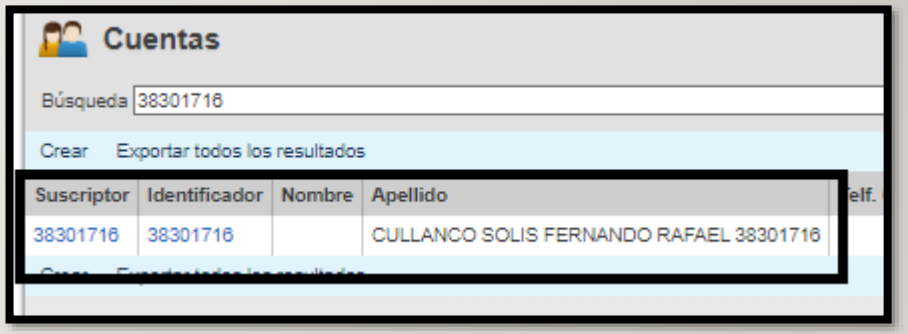


6.- En incognito filtramos el equipo a retirar que envía en ficha APK para validar que el equipo esta activo en el cliente.




7.- Si mi SOT es **mantenimiento** debo buscar una SOT de modificación(instalación, cambio de plan, traslado externo) asociada con el CID. o con el CUSTOMER ID.

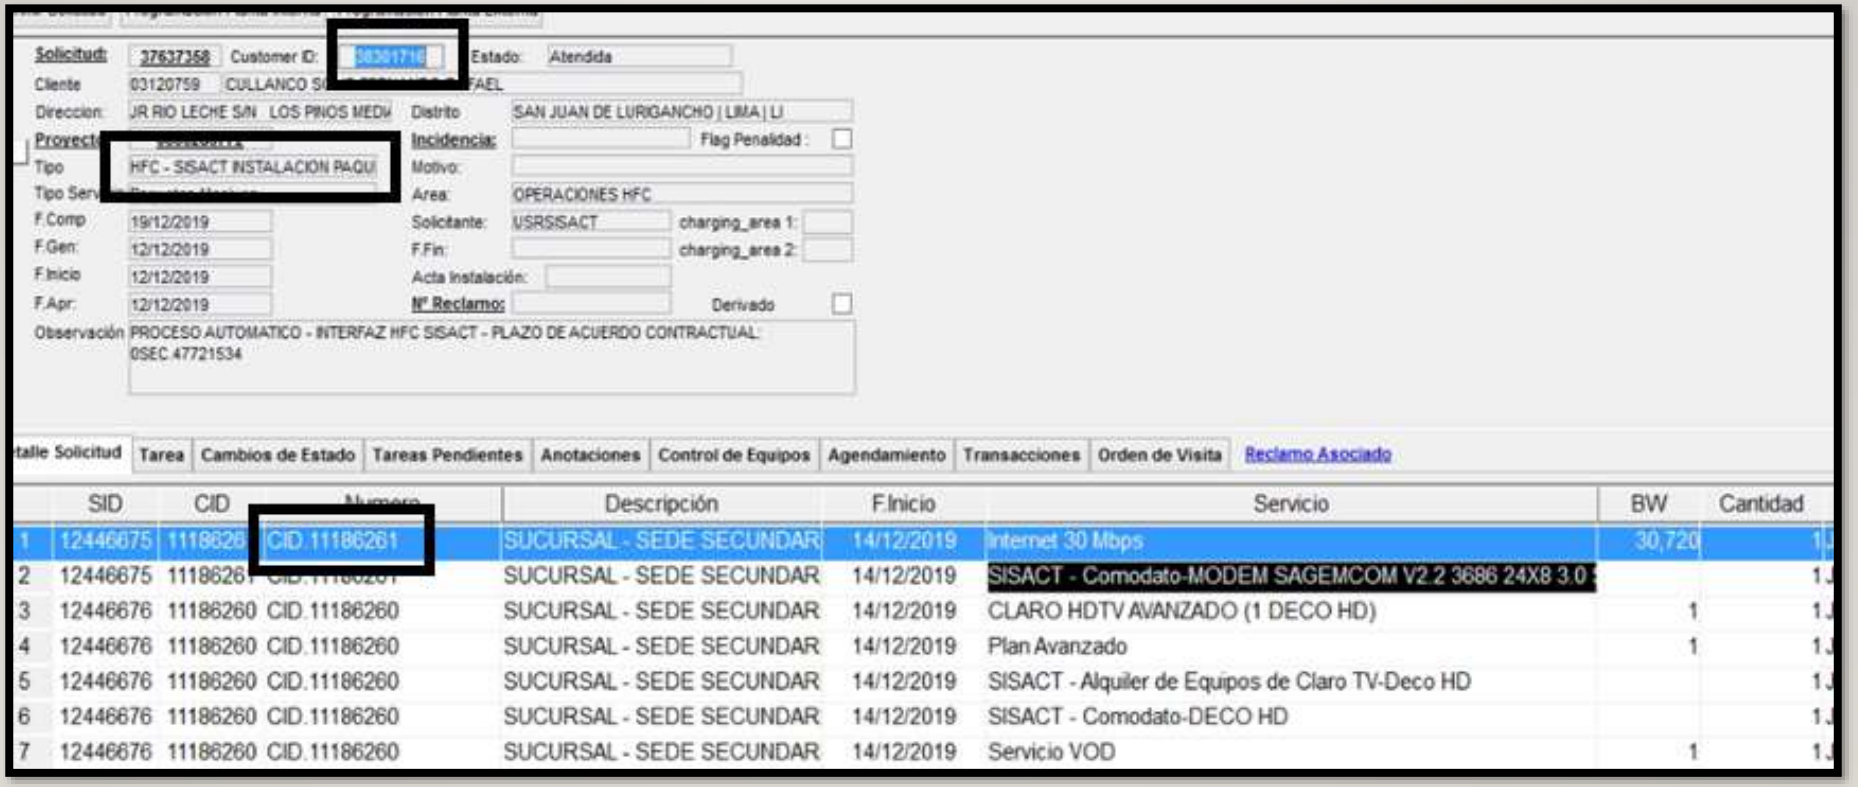



| | SID | CID | Numero | Descripción | F.Inicio | Servicio | BW | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12446675 | 1118626 | CID.11186261 | SUCURSAL - SEDE SECUNDAR | 14/12/2019 | Internet 30 Mbps | 30,720 | 1 |
| 2 | 12446675 | 1118626 | | SUCURSAL - SEDE SECUNDAR | 14/12/2019 | SISACT - Comodato-MODEM SAGEMCOM V2.2 3686 24X8 3.0 | | 1 |
| 3 | 12446676 | 11186260 | CID.11186260 | SUCURSAL - SEDE SECUNDAR | 14/12/2019 | CLARO HDTV AVANZADO (1 DECO HD) | 1 | 1 |
| 4 | 12446676 | 11186260 | CID.11186260 | SUCURSAL - SEDE SECUNDAR | 14/12/2019 | Plan Avanzado | 1 | 1 |
| 5 | 12446676 | 11186260 | CID.11186260 | SUCURSAL - SEDE SECUNDAR | 14/12/2019 | SISACT - Alquiler de Equipos de Claro TV-Deco HD | | 1 |
| 6 | 12446676 | 11186260 | CID.11186260 | SUCURSAL - SEDE SECUNDAR | 14/12/2019 | SISACT - Comodato-DECO HD | | 1 |
| 7 | 12446676 | 11186260 | CID.11186260 | SUCURSAL - SEDE SECUNDAR | 14/12/2019 | Servicio VOD | 1 | 1 |


Si SOT que envía en APK es instalación o cambio de plan debo validar que ya este ejecutada por el tecnico o por activaciones(plantilla en anotaciones), si fue ejecutada se tendría que trabajar con la misma SOT.

8.- En la tercera ventana de SGA – CONTROL DE TAREAS ingreso mi SOT(asociada con el CID o CUSTOMER ID) por la carpeta ACT FIJA y ubico accesos directos – PROVISION FIJA.

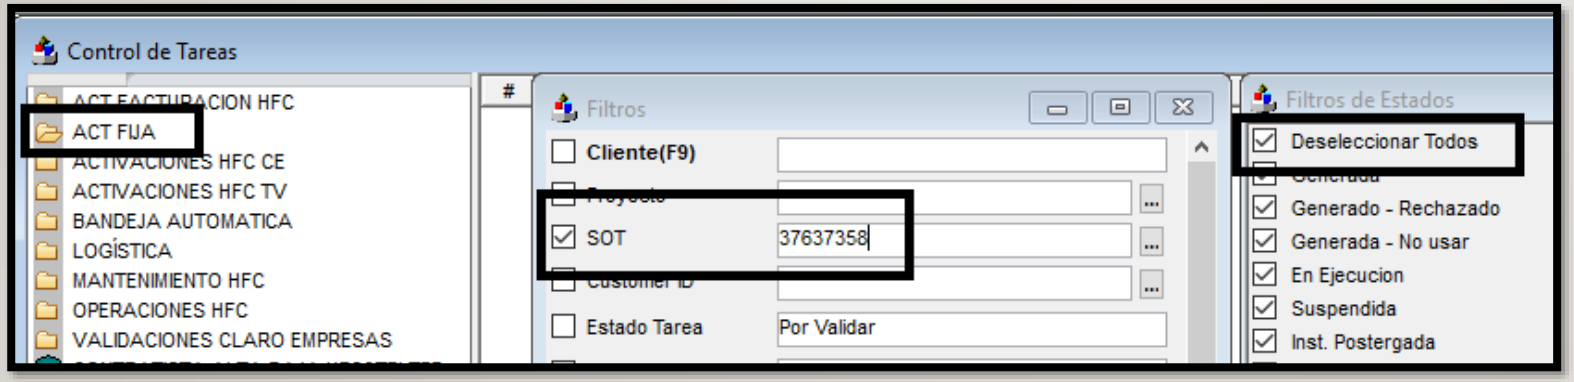

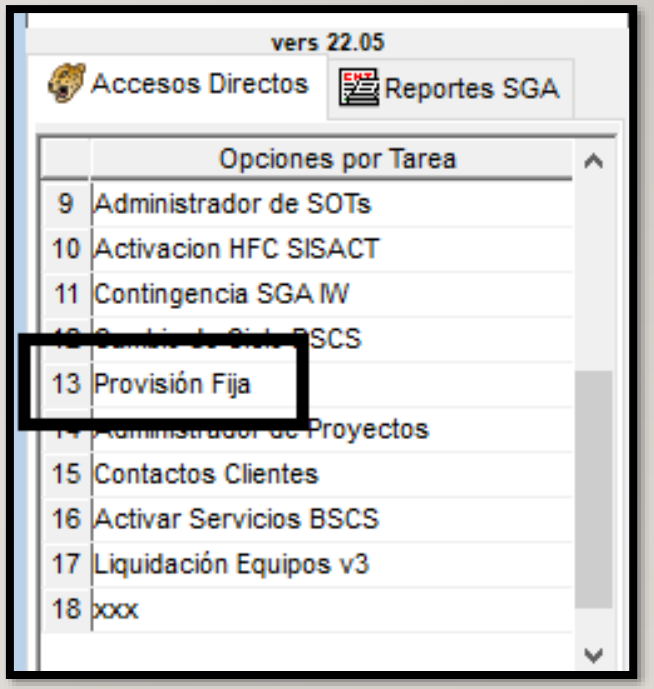



9.- En PROVISION FIJA estarán los equipos que están activos en INCOGNITO, y procederá a la desinstalación. Luego validamos en INCOGNITO que se realizo la desinstalación con éxito.

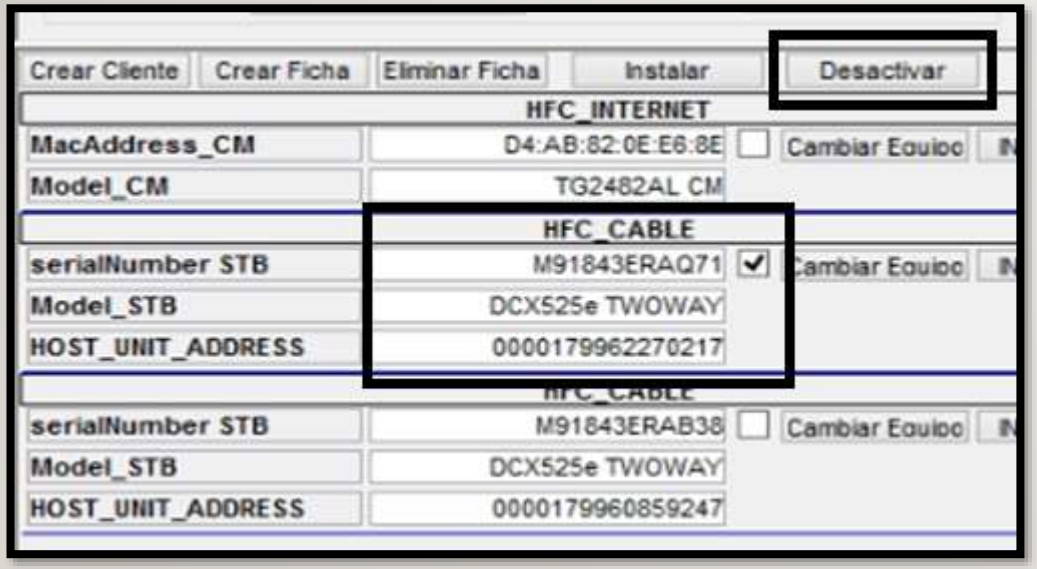






10.- En provision fija procedemos a eliminar toda la ficha y creamos ficha aparecerán los espacios vacíos y de color rojo e ingresamos los equipos a activar en los espacios correspondientes.

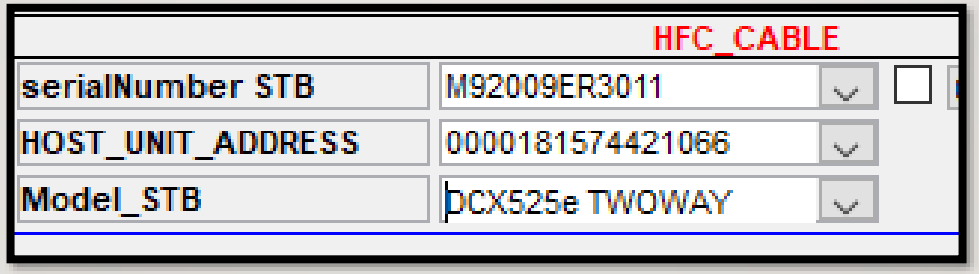


11.- F2 y luego F5 los espacios se actualizaran a color negro y procedemos a seleccionar con check en cada servicio y el botón INSTALAR.

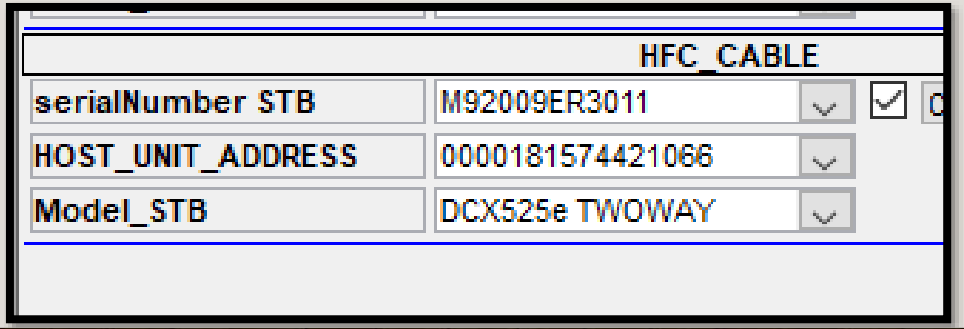

12.- Validamos en INCOGNITO que el servicio este activo con sus reservas completas de acuerdo al plan contratado del cliente.

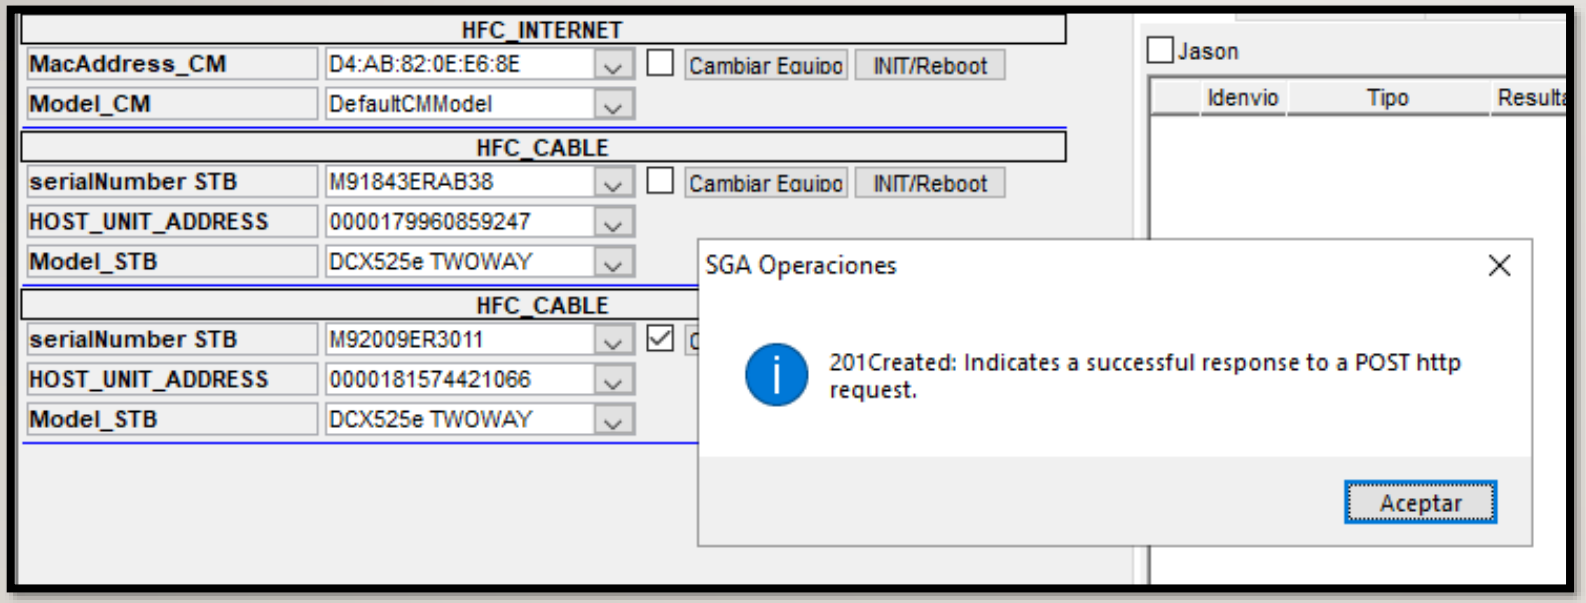





13.- Si el cambio de equipo se realizo con éxito se pegará plantilla tipificada en la 2da ventana de SGA(SOT APK).




14.- Por ultimo, se da guardar a ficha APK.


# ❖ CAMBIO DE EQUIPO - IPTV

- Al ingresar a la tarea de Provisión Fija se visualizará el decodificador que se desea retirar. Se debe colocar el nuevo decodificador en el espacio donde está el anterior sin desinstalar(reemplazar sin desinstalar) y enviar a activar el nuevo equipo. Si aparece algún error o falla en la activación notificar al Supervisor.

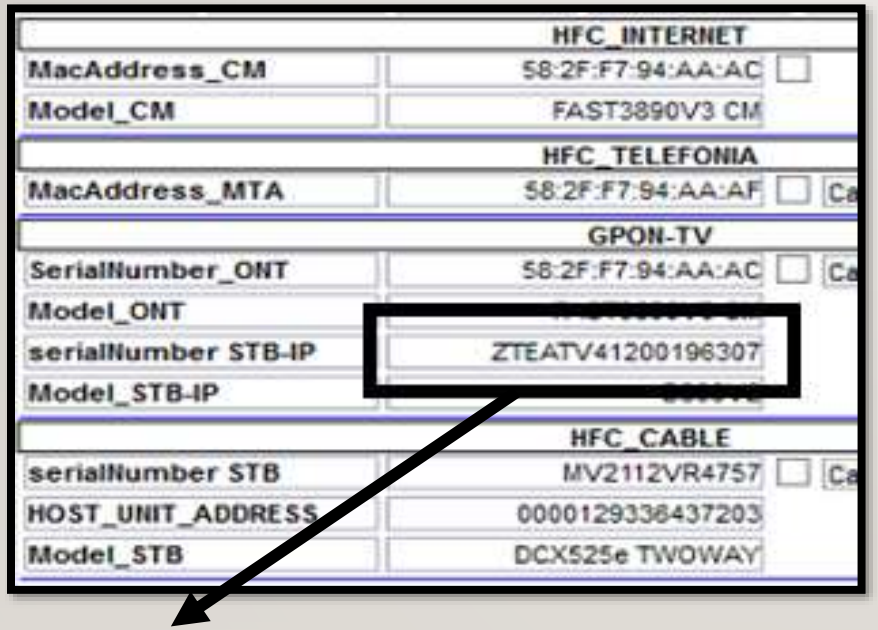



EQUIPO A RETIRAR

EQUIPO A ACTIVAR

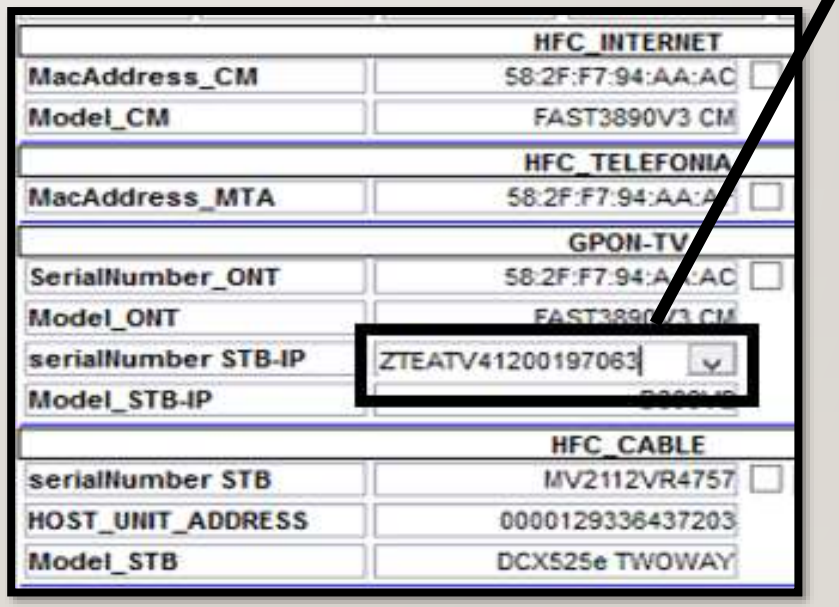


# ➢ DESACTIVACION MANUAL - EMTA

- En caso no permita la desactivación por Provisión Fija, se deberá desinstalar de forma manual de la siguiente forma: Ingresaremos primero al MTA – Teléfono (siempre se desinstalará primero). Desinstalar – Ok.

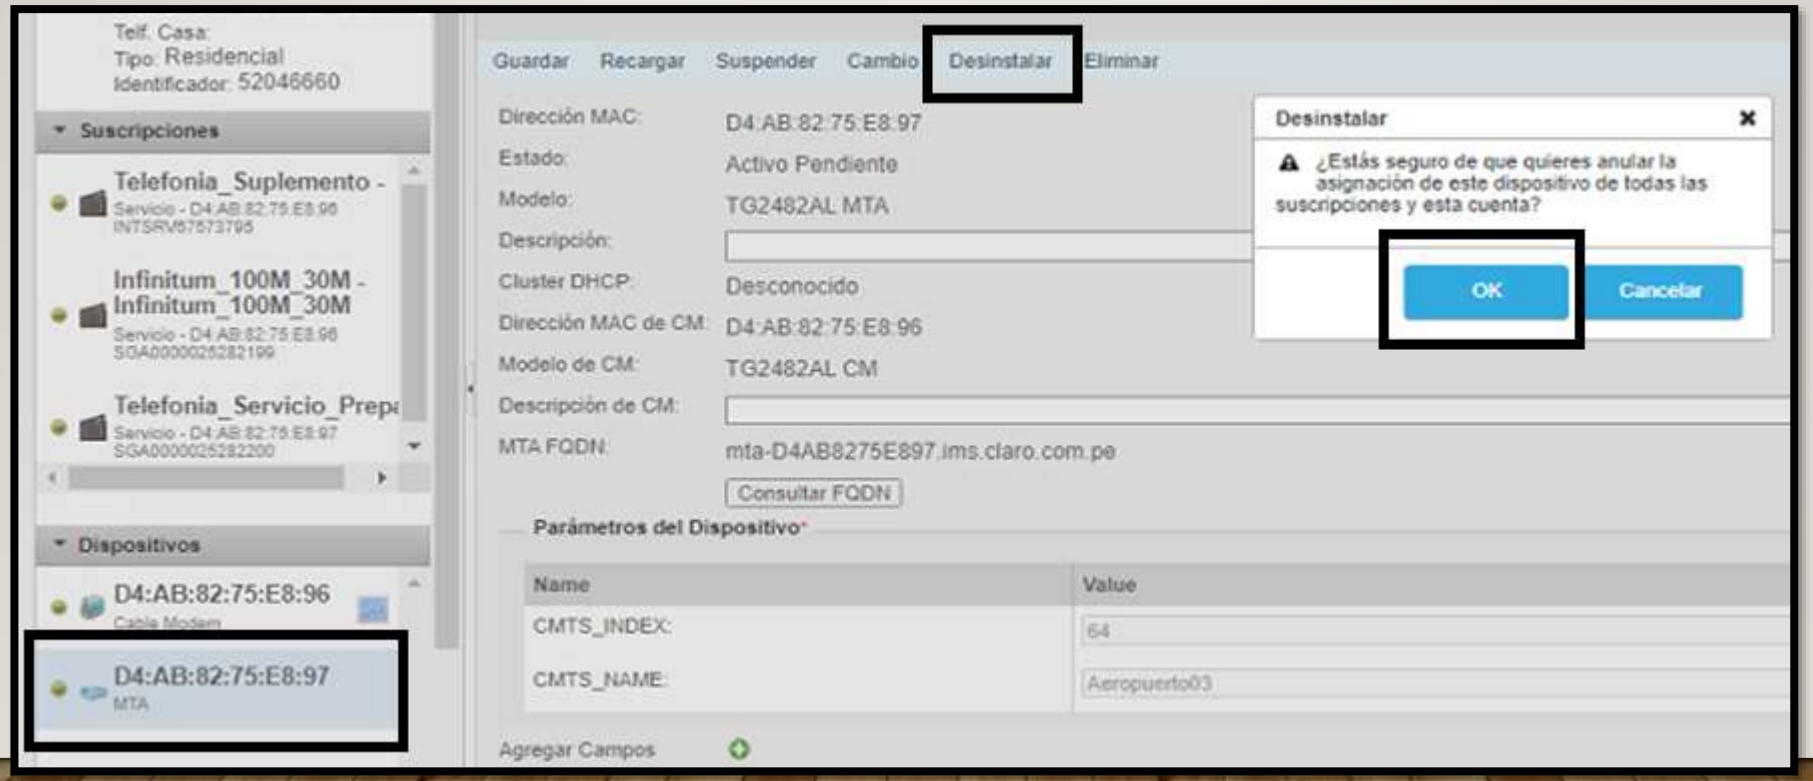

- Por último se desinstalará el Cable Módem – Internet. Desinstalar – Ok.

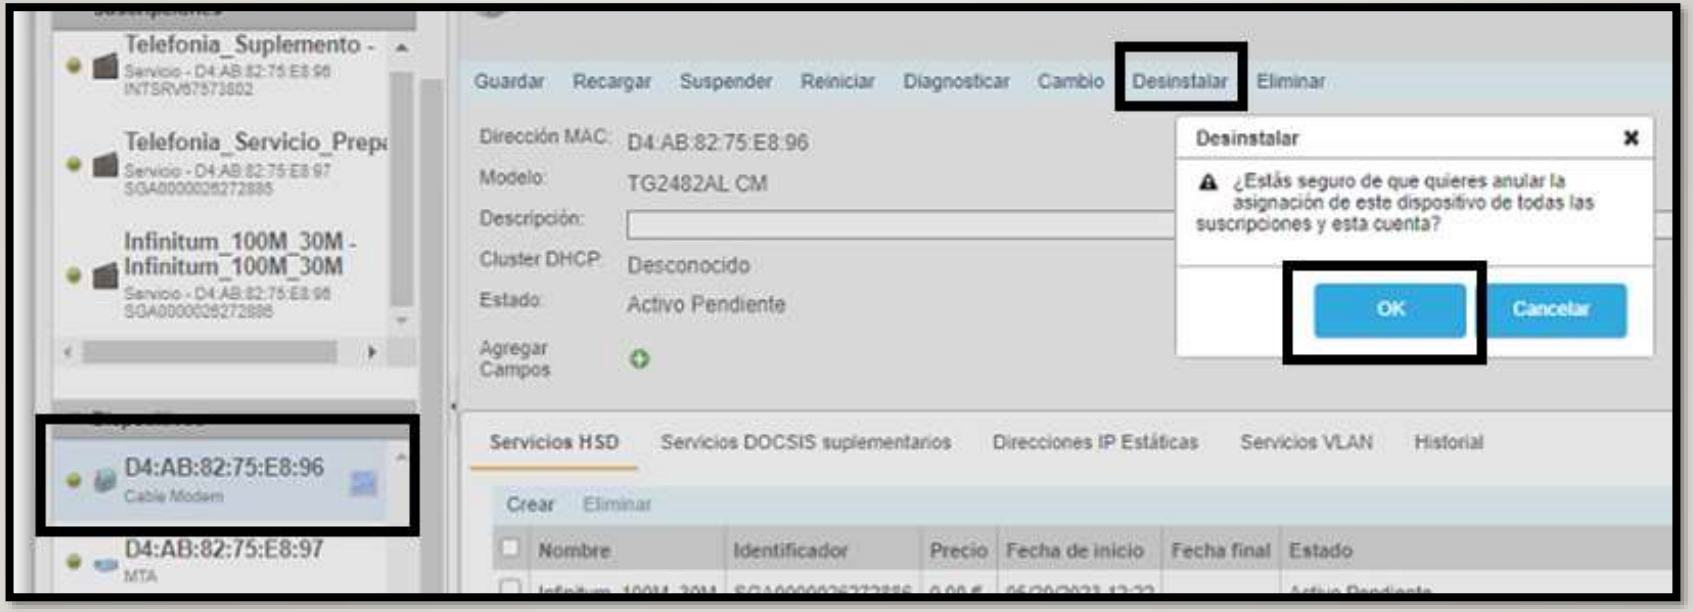



✓ Si la desinstalación se realiza con el SAC01 – incognito normal se deberá eliminar las suscripciones vacías en el siguiente orden: telefonía servicio prepaid – telefonía espacio - Infinitum

# ➢ DESACTIVACION MANUAL - DECODIFICADOR

- En caso no permita la desactivación del decodificador por Provisión Fija, debemos realizar el proceso desde Incógnito de la siguiente forma: Primero se ingresará al equipo y se dará clic en SUSPENDER.

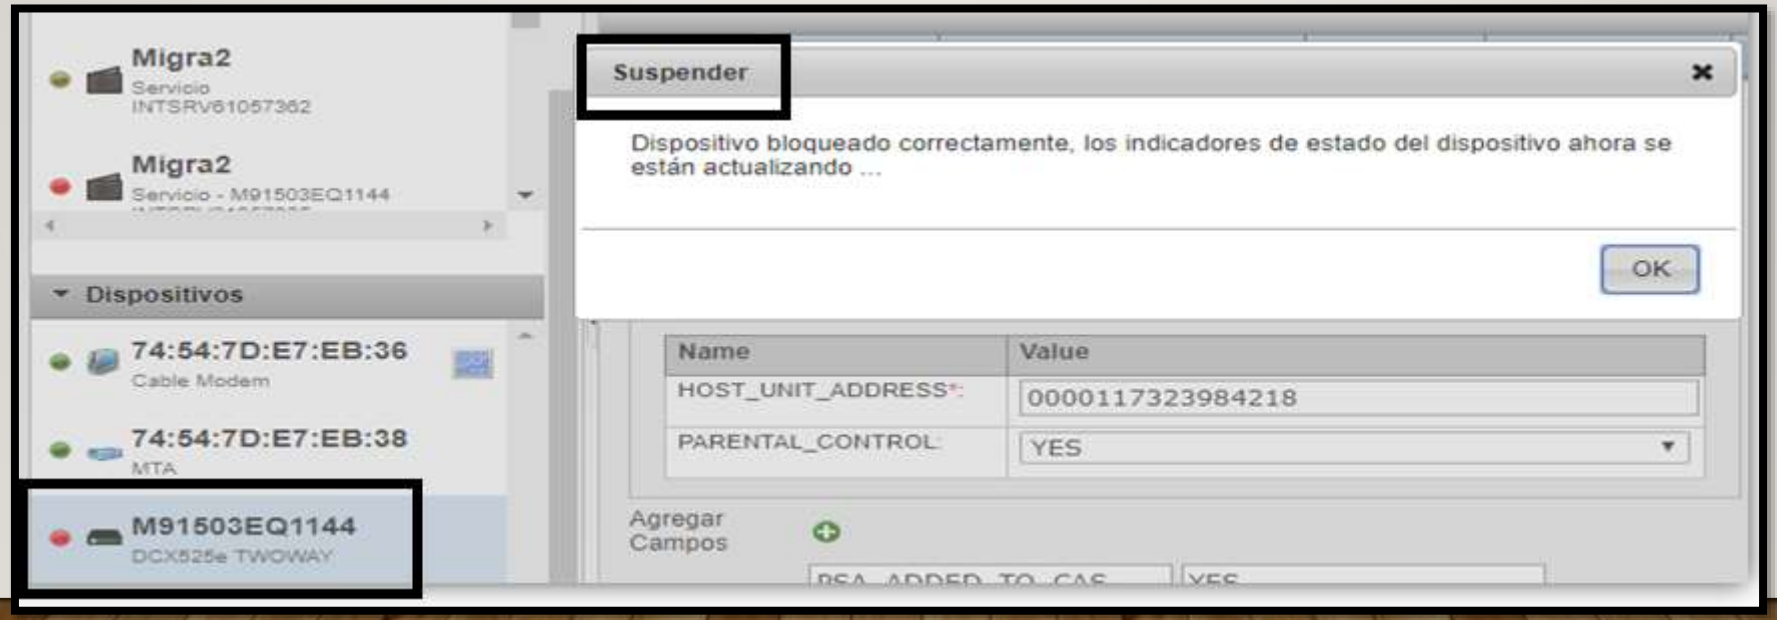


- Después de realizar la suspensión del equipo, se ingresará a la reserva o suscripción del decodificador suspendido «Migra», se modificará el DTV_NODE a VES y se guardará la modificación.



- Por último se retornará al equipo «Deco» y se dará clic en DESINSTALAR, automáticamente el equipo desaparecerá de Dispositivos.

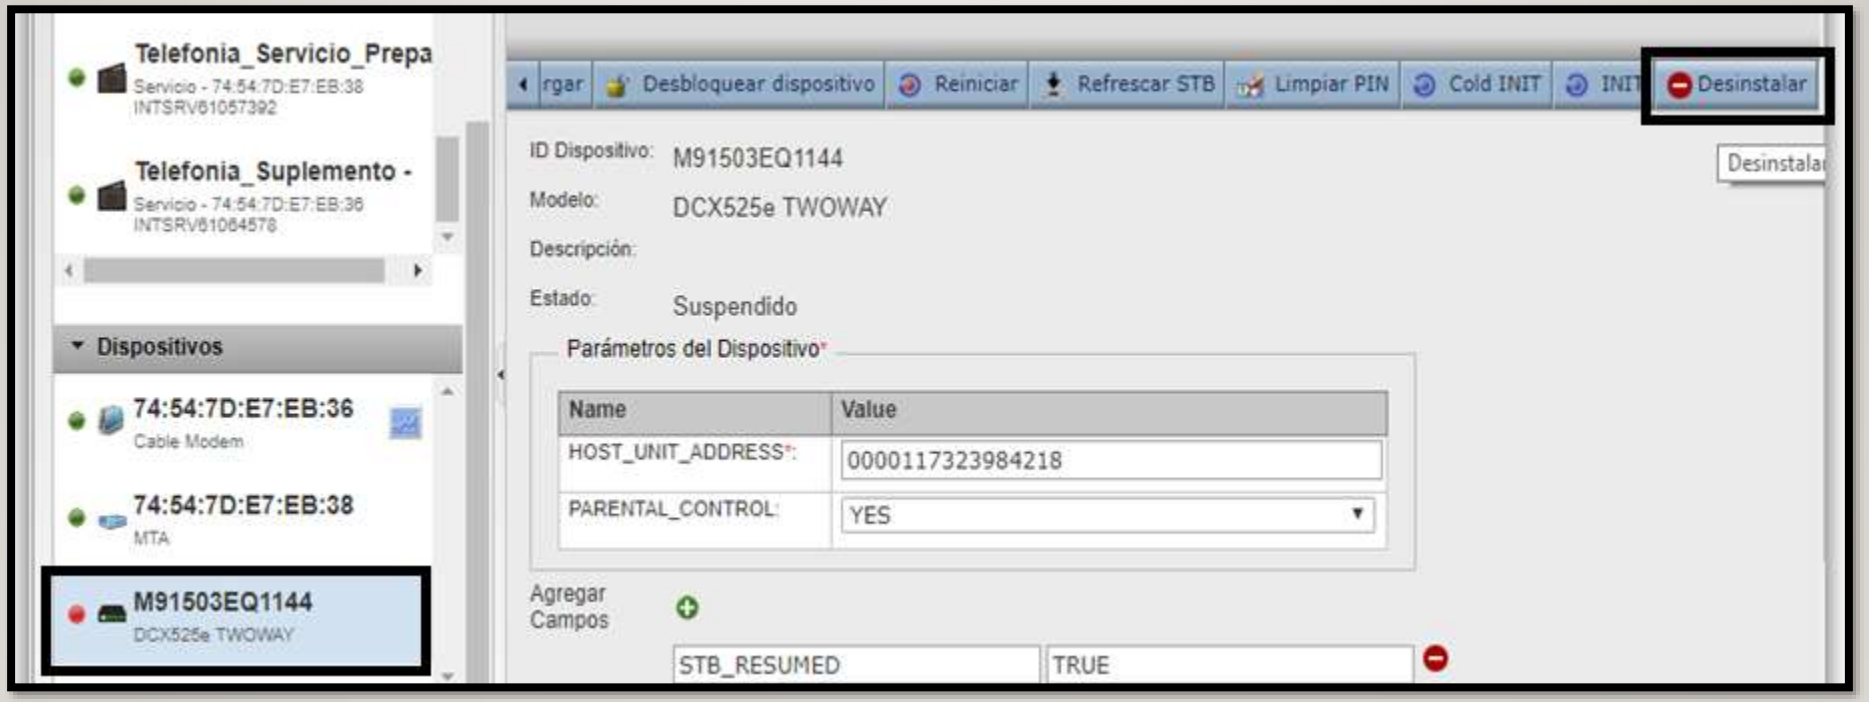


✓ Si la desinstalación se realiza con el SAC01 – incognito normal se deben eliminar las reservas vacías en el siguiente orden: Migra2 – Paquetes.

# ❖ LO QUE DEBES SABER…

- Si SOT que me envía en APK es ***TRASLADO EXTERNO***, ***TRASLADO INTERNO***, ***ACCESORIO ADICIONAL*** y ***ENTREGA PLUME***, tenemos que validar si hay una autorización por problema de GENERACION DE SOTS DE MANTENIMIENTO de ser asi , podemos proceder con el CAMBIO DE EQUIPO , de no estar la autorización caso debe ser rechazado - SOT no habilitada e indicarle que SOT NO SE ENCUENTRA HABILITADA PARA EL CAMBIO DE EQUIPO.



Solicitud: 76272629 Customer ID: 30564430 Estado: Atendida
Cliente 02787345 VICENTE JOSE GRANADINO GALINDO
Direccion: CA HUACA DE LA LUNA S/N PORTADA DEL SOL REF Distrito LA MOLINA | LIMA | LI
2
Proyecto 0012223707 Proyecto Origen 0012223707 Incidencia:
Tipo HFC/SIAC - ACCESORIO ADICIONAL Motivo: INT - REPETIDOR MESH
Tipo Servicio: Paquetes Masivos Area: OPERACIONES HFC
F.Comp 02/10/2025 09:00:00 Solicitante: E3059539 charging_area 1:
F.Gen: 02/07/2025 10:40:14 F.Fin: charging_area 2:
F.Inicio 02/07/2025 10:40:14 Acta Instalación: Flag Penalidad :
F.Apr: 02/07/2025 10:40:15 N° Reclamo: Derivado
Observación sn: VICENTE JOSE GRANADINO GALINDO - . ID TOA: \21559469\

Detalle Solicitud | Tarea | Cambios de Estado | Tareas Pendientes | Anotaciones | Control de Equipos | Agendamiento

| | Tarea | Observacion | Usuario | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Agenda Cuadrilla Configurable | MESA MULTISKILL - AUTORIZACION DE CAMBIO DE EQUIPO REALIZAR CAMBIO DE EQUIPO CON PROPIA SOT DE POSTVENTA SE CUENTA CON INCONVENIENTES PARA GENERAR SOT DE MANTENIMIENTO SE AUTORIZA CON CODIGO: 01E832428710022025H | E8323522 | 10/02/2025 09:17 |
| 6 | Agenda Cuadrilla | Agendado en FTADirect | USREAISGA | 10/02/2025 07:35 |

# ❖ LO QUE DEBES SABER…

- Para el proceso de PLANTILLA MULTISKILL , se tiene en cuenta lo siguiente
  - La plantilla puede tener varios días , no se valida fecha de plantilla , de igual manera es necesario solo una por SOT DE MANTENIMIENTO , de tal manera se puede usar una para varios CAMBIO DE EQUIPOS
  - También debemos LEER el motivo de la PLANTILLA MULTISKILL ya que nos puede indicar algo con respecto al CAMBIO QUE SE ESTA HACIENDO ,
  - Si el usuario en el código de autorización pone el equipo , debe ser igual al equipo que el técnico me envía a retirar , de no ser igual procederemos a RECHAZAR EL CASO

- Si durante la BUSQUEDA de una SOT ANTERIOR para usar una modificación (PPT NRO 3) encontramos una sot de ACCESORIO ADICIONAL , ENTREGA PLUME en el camino se entiende que el cliente ha tenido o va a tener REPETIDOR , por lo tanto aplicamos la regla de los equipos que nos tiene que enviar si o si cuando va a tener REPETIDOR

- Si el técnico informa en OBS de Salesys que no cuenta con STOCK , esta información va a ser justificación suficiente para poder activarle como el TECNICO ME ESTA INFORMANDO , INDEPENDIENTEMENTE de la VELOCIDAD

- Si validamos que es una SOT CAMBIO DE EQUIPO o una SOT DE MANTENIMIENTO y dice OUTBOUND CAEQ POR TECNOLOGIA o CAMBIO POR MEJORA TECNOLOGICA, técnico tiene que instalar el DOCSIS 3.1 si o si INDEPENDIENTEMENTE DE LA VELOCIDAD

# ❖ LO QUE DEBES SABER…

- Si validamos que el técnico envió un MANTENIMIENTO y luego tiene una SOT DE MODIFICACION COMO MIGRACION TECNOLOGICA O CAMBIO DE PLAN , se ejecuta el MANTENIMIENTO – CAMBIO DE EQUIPO , ya que no se sabe si esa modificación se llegara a pasar o se RECHAZARA

- Si validamos que la SOT de MANTENIMIENTO TIENE UN COMENTARIO DE USUARIO C AUTORIZANDO EL CAMBIO DE EQUIPO A UN TIPO DE DOCSIS , procedemos para instalarle el DOCSIS que indica el técnico , pero igual amerita CODIGO MULTISKILL


- Si al caernos una SOT de mantenimiento , visualizamos que no tiene customer, buscamos una sot anterior con el mismo PID y ahí podremos sacar como información el CUSTOMER ID



# ❖ LO QUE DEBES SABER…

- Al revisar la sot de INSTALACION , validaremos que si es una SOT DE CONTINGENCIA , detectaremos esto si validamos que al final de ANOTACIONES , hay una plantilla que indica SOT DE CONTINGENCIA , se ser asi VALIDAREMOS si esta ejecutado con una plantilla de POSTVENTA , de no ser asi rechazaremos el caso indicando que lo envía por el SKILL de POSTVENTA , OPCION INCORRECTA – ENVIAR POR SKILL POSTVENTA

- Los modelos de los DECOS DCX700 Y DCX525e AMBOS SON LO MISMO PARA MI

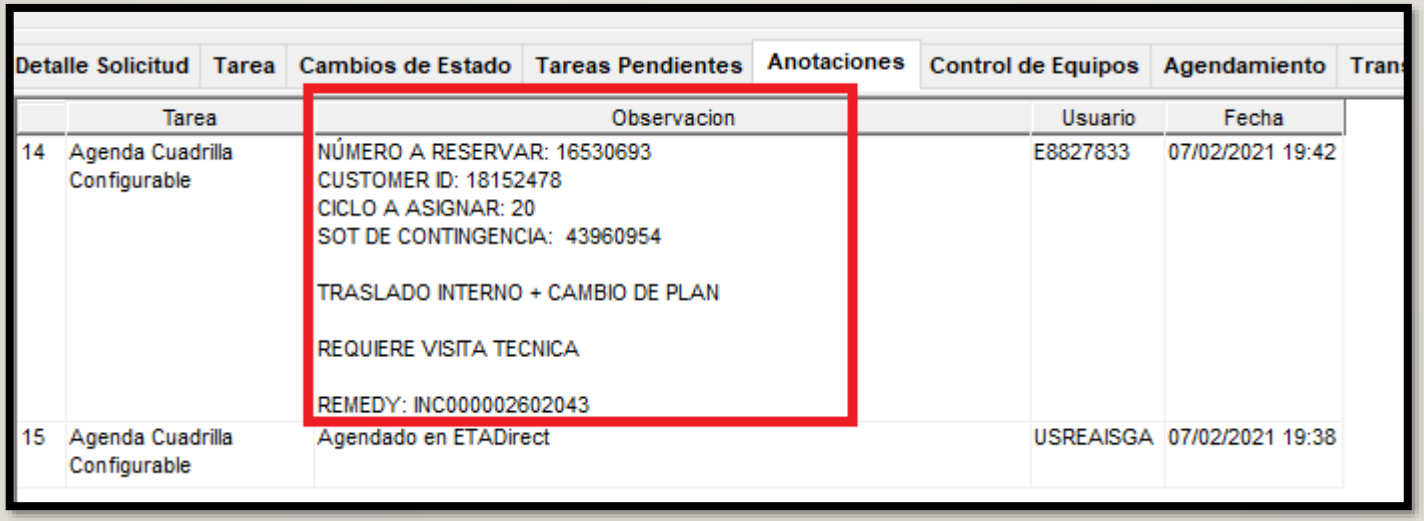

Detalle Solicitud | Tarea | Cambios de Estado | Tareas Pendientes | Anotaciones | Control de Equipos | Agendamiento | Trans

| | Tarea | Observacion | Usuario | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Agenda Cuadrilla Configurable | NÚMERO A RESERVAR: 16530693<br>CUSTOMER ID: 18152478<br>CICLO A ASIGNAR: 20<br>SOT DE CONTINGENCIA: 43960954<br><br>TRASLADO INTERNO + CAMBIO DE PLAN<br><br>REQUIERE VISITA TECNICA<br><br>REMEDY: INC000002602043 | E8827833 | 07/02/2021 19:42 |
| 15 | Agenda Cuadrilla Configurable | Agendado en ETADirect | USREAISGA | 07/02/2021 19:38 |