POST VENTA HFC


Cambio de Plan
Decodificador Adicional
POST VENTAS HFC
SOT de Contingencia
Baja Deco Alquiler
Traslado Externo

ATENCIÓN «POST VENTA»

CAMBIO DE PLAN (masivo)

Modificación del servicio en general.

SOT DE CONTINGENCIA (masivo)

Se pueden presentar varios tipos de contingencia, cambio de cuenta (customer o código), viceversa.
Migración de CE a Masivo.
Migración de customer a customer
Cambio de titularidad / Reac. Del servicio

TRASLADO EXTERNO (RES.)

Instalación en nueva dirección.
Se realiza baja y Alta.

DECO ADICIONAL

Se adicionará (n) deco(s) al servicio ya contratado.


BAJA DE DECO

Se realizará el retiro de deco(s) del servicio contratado.

❖ CAMBIO DE PLAN

1.- Ingresa mi ficha en APK y lo primero que debo validar es el nombre del cliente y el tipo de atención que solicita el tecnico que realice.

2.- Luego realizamos la búsqueda en SGA y validamos que la SOT este bien generada(nombre del cliente, estado en ejecución, tipo de trabajo, tipo de servicio).

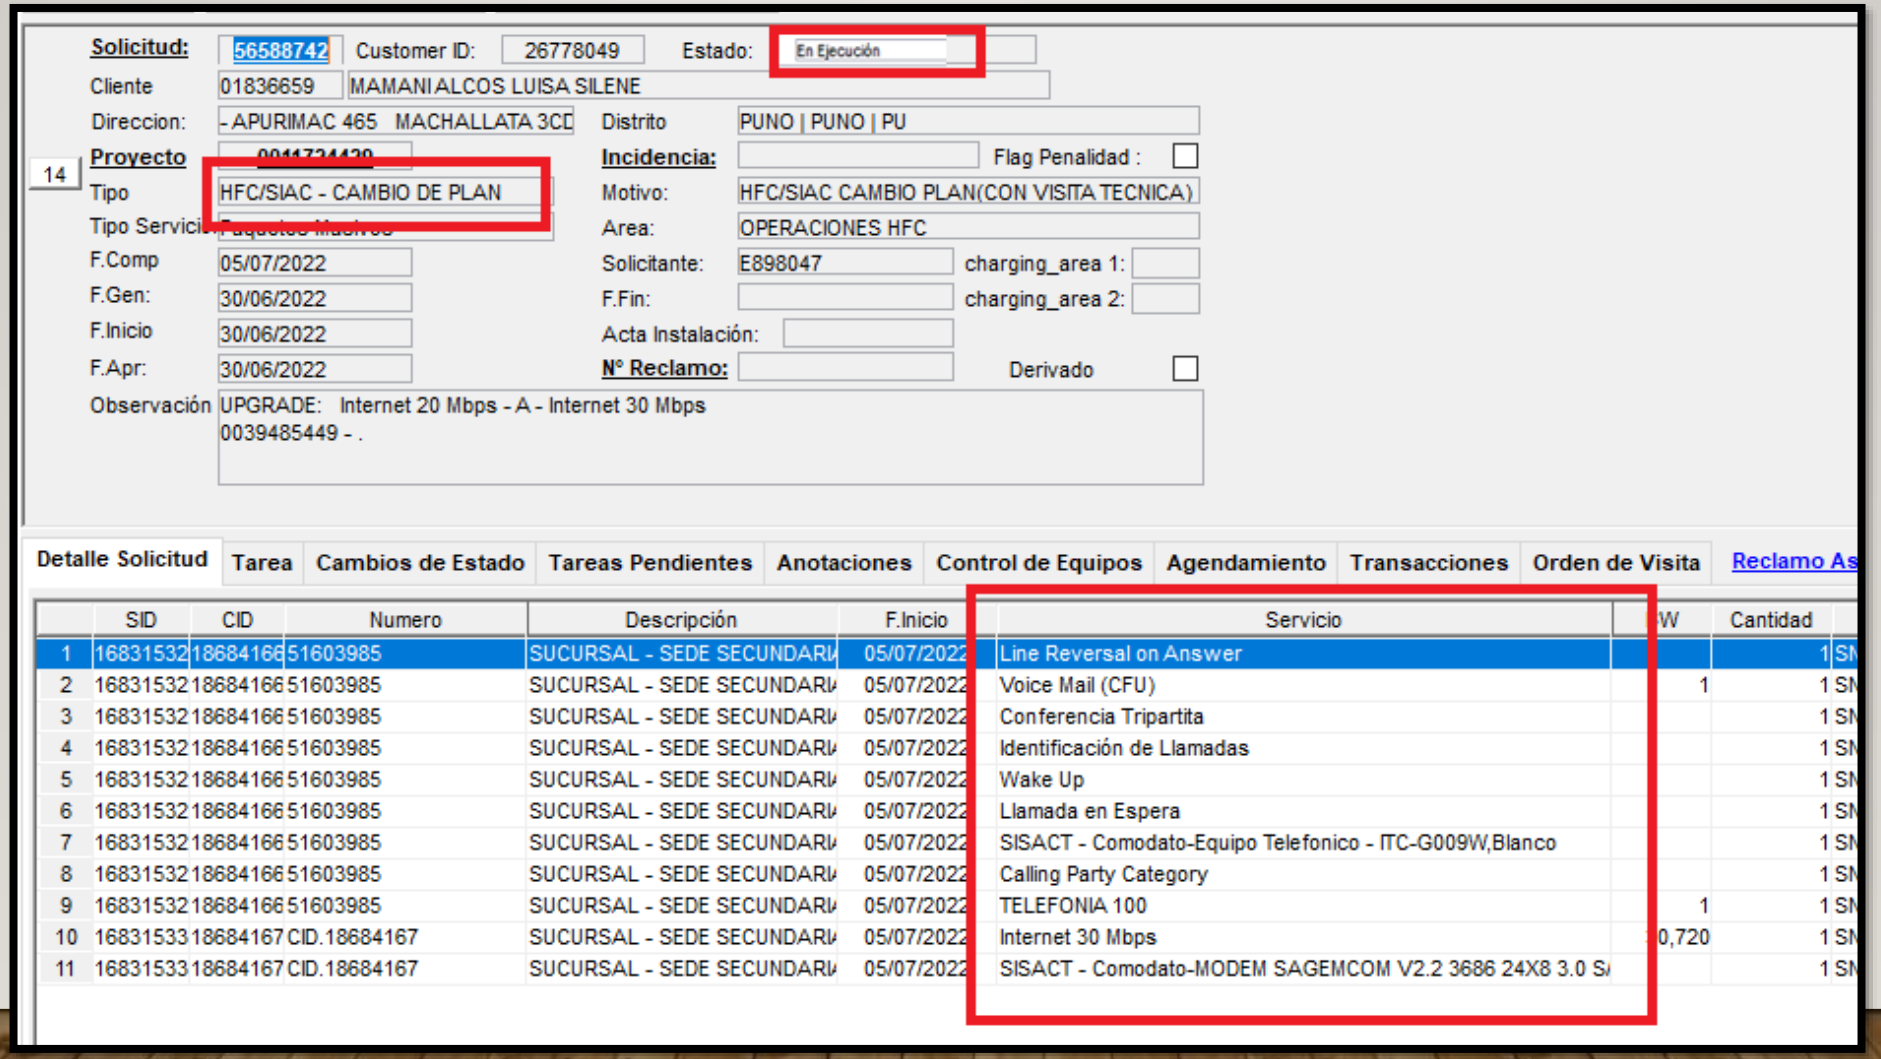


Solicitud: 56588742 Customer ID: 26778049 Estado: En Ejecución
Cliente 01836659 MAMANI ALCOS LUISA SILENE
Direccion: - APURIMAC 465 MACHALLATA 3CD Distrito PUNO | PUNO | PU
Proyecto 0011724429 Incidencia: Flag Penalidad :
Tipo HFC/SIAC - CAMBIO DE PLAN Motivo: HFC/SIAC CAMBIO PLAN(CON VISITA TECNICA)
Tipo Servici Area: OPERACIONES HFC
F.Comp 05/07/2022 Solicitante: E898047 charging_area 1:
F.Gen: 30/06/2022 F.Fin: charging_area 2:
F.Inicio 30/06/2022 Acta Instalación:
F.Apr: 30/06/2022 N° Reclamo: Derivado
Observación UPGRADE: Internet 20 Mbps - A - Internet 30 Mbps 0039485449 - .

Detalle Solicitud | Tarea | Cambios de Estado | Tareas Pendientes | Anotaciones | Control de Equipos | Agendamiento | Transacciones | Orden de Visita | Reclamo As


	SID	CID	Numero	Descripción	F.Inicio	Servicio	W	Cantidad	
1	16831532	18684166	51603985	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	05/07/2022	Line Reversal on Answer		1	SN
2	16831532	18684166	51603985	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	05/07/2022	Voice Mail (CFU)	1	1	SN
3	16831532	18684166	51603985	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	05/07/2022	Conferencia Tripartita		1	SN
4	16831532	18684166	51603985	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	05/07/2022	Identificación de Llamadas		1	SN
5	16831532	18684166	51603985	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	05/07/2022	Wake Up		1	SN
6	16831532	18684166	51603985	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	05/07/2022	Llamada en Espera		1	SN
7	16831532	18684166	51603985	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	05/07/2022	SISACT - Comodato-Equipo Telefonico - ITC-G009W,Blanco		1	SN
8	16831532	18684166	51603985	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	05/07/2022	Calling Party Category		1	SN
9	16831532	18684166	51603985	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	05/07/2022	TELEFONIA 100	1	1	SN
10	16831533	18684167	CID.18684167	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	05/07/2022	Internet 30 Mbps	0,720	1	SN
11	16831533	18684167	CID.18684167	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	05/07/2022	SISACT - Comodato-MODEM SAGEMCOM V2.2 3686 24X8 3.0 S/		1	SN

3.- Verificar equipos en Incógnito para verificar filtrando los equipos que mantiene (EMTA). Si valido que no mantiene su equipo se debe confirmar la suma y el modelo correcto en **Pokémon**.

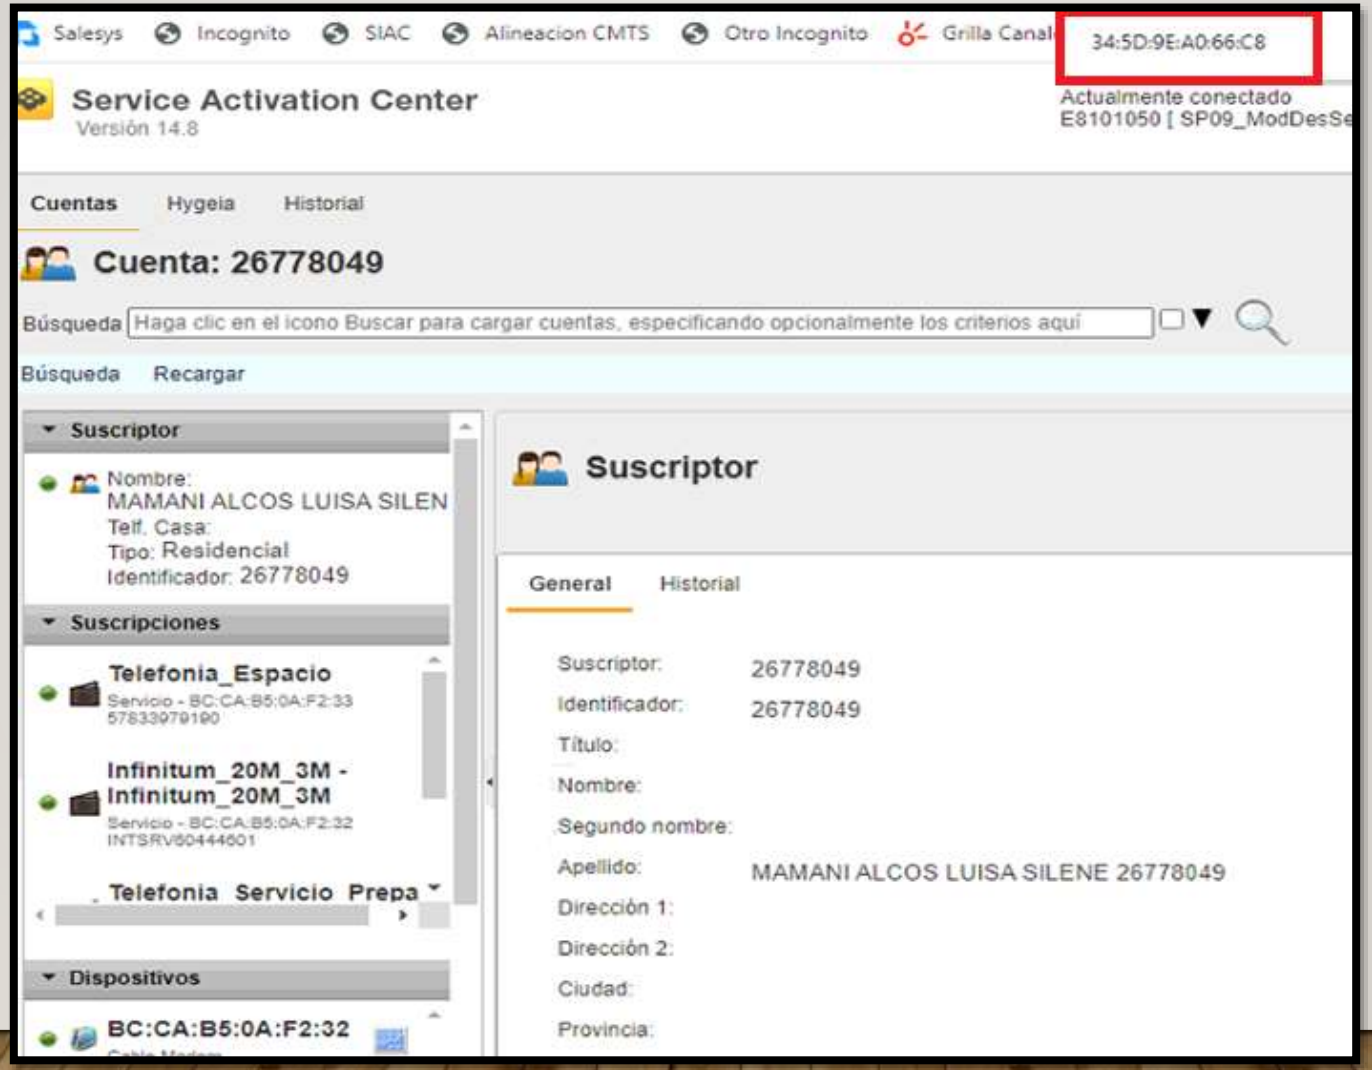


4.- Se ingresará a Provisión Fija para proceder con desactivación de equipos. Debemos ingresar a SOT Origen y seleccionar cada equipo y luego botón Desactivar.

NOTA: Si no permite la desactivación desde Provisión Fija, deberá realizarse manual.

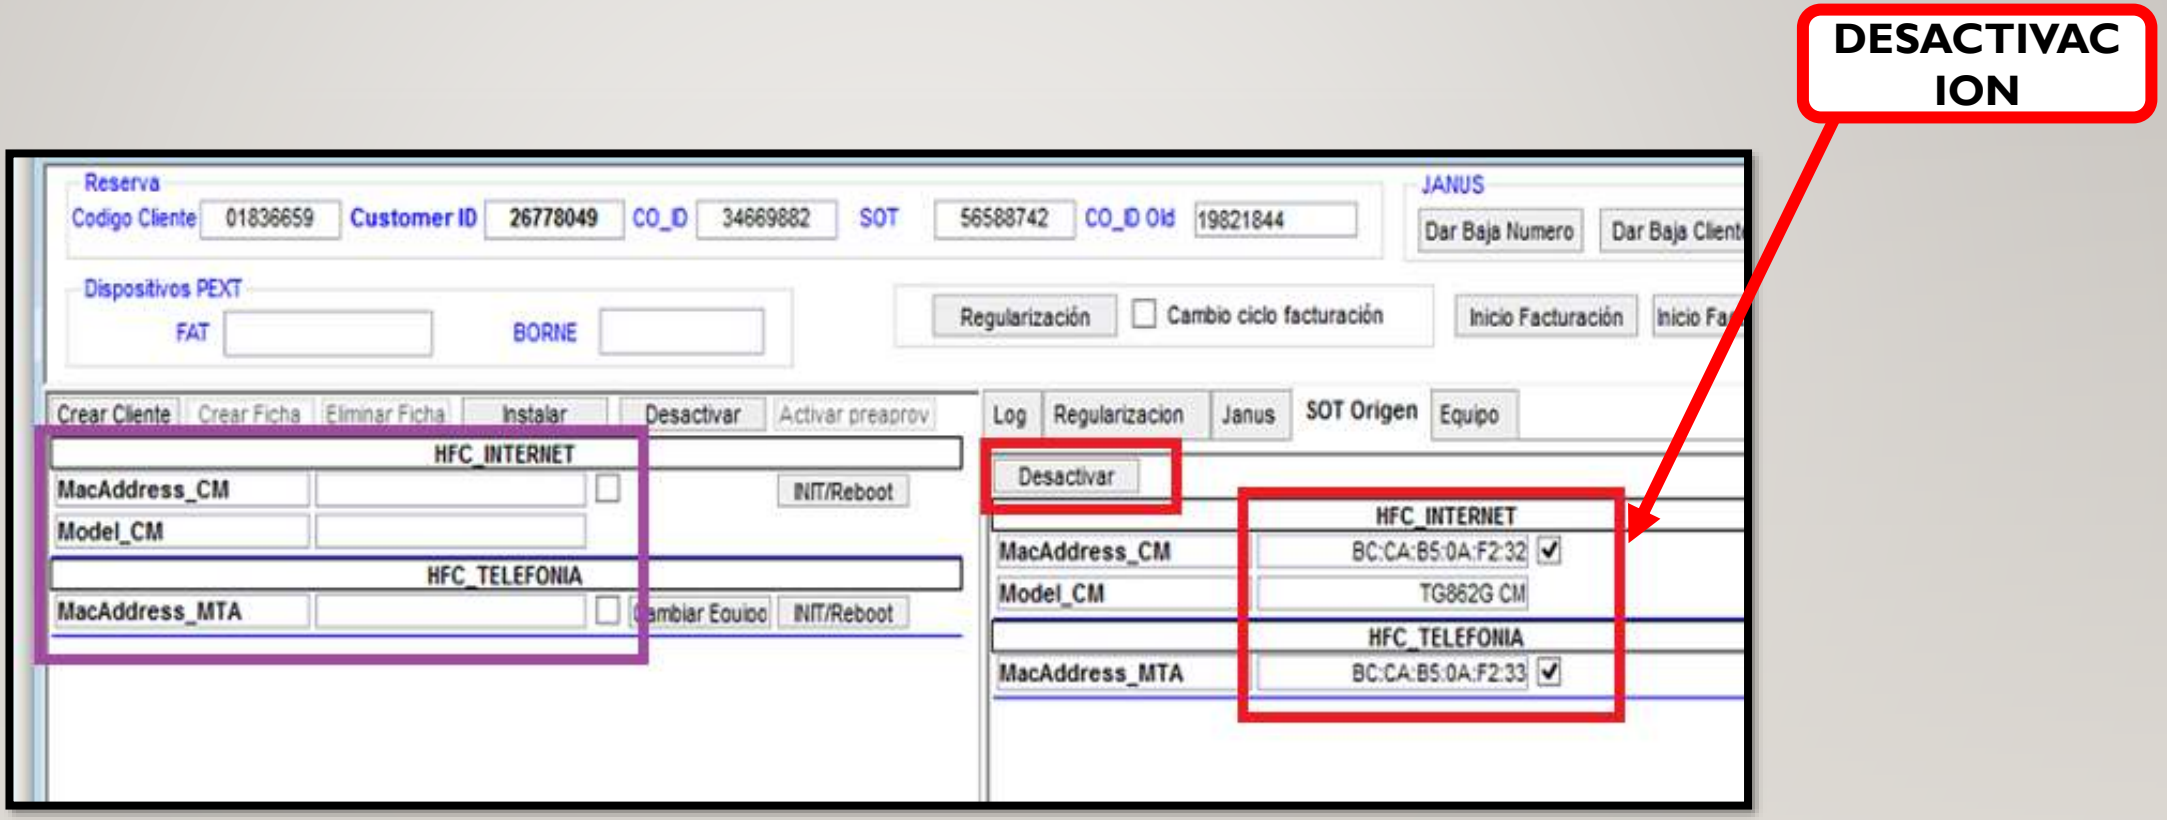


5.- Ingresar a Incognito y Actualizar para verificar que todos los equipos se hayan desactivado quedar vacío).

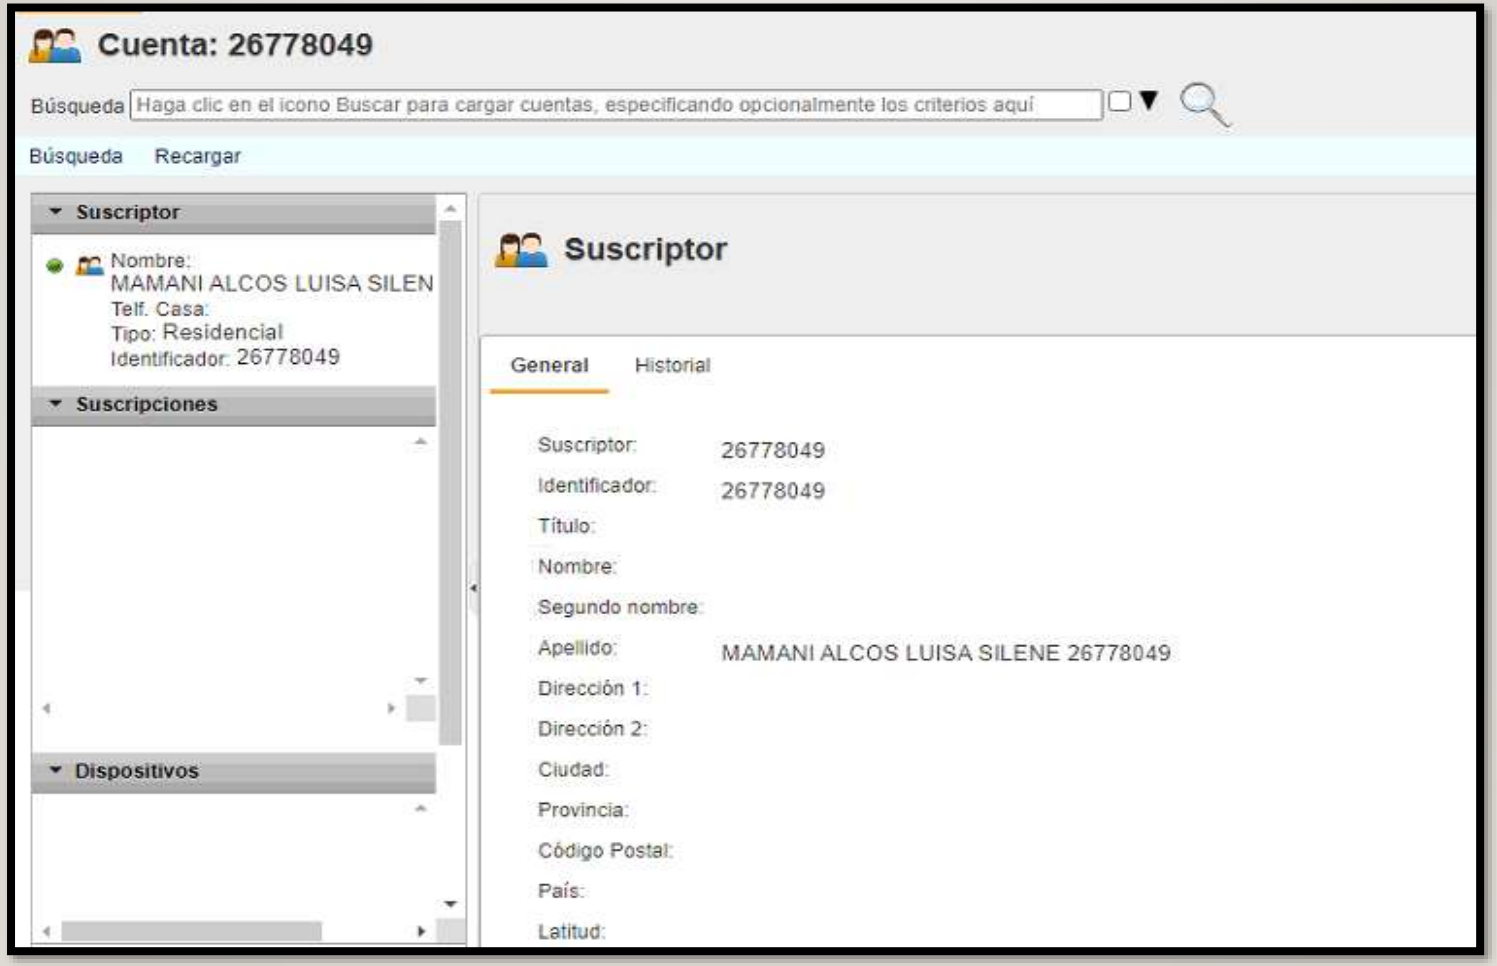


6.- Se ingresará a Provisión Fija para proceder con activación de equipos.


NOTA: De generar con reservas diferentes, se deberá desinstalar todo lo activado y eliminar ficha para volver a activar

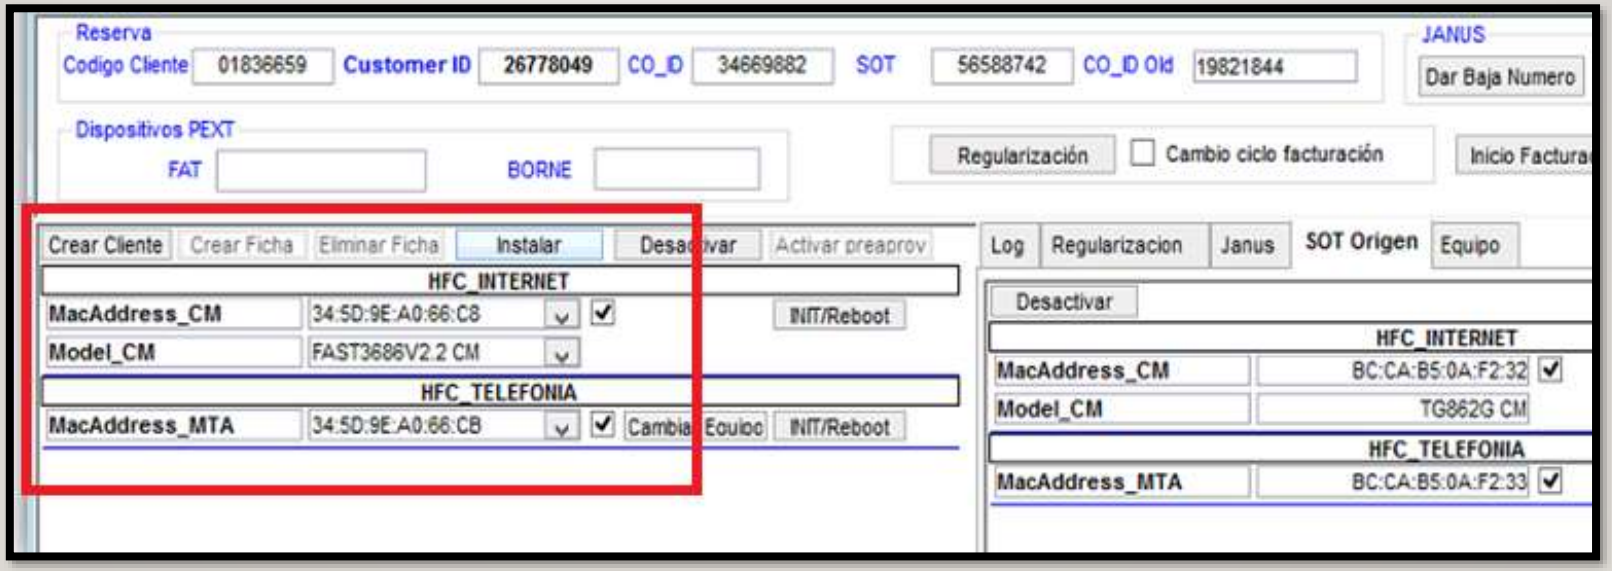

7.- Se verificará en Incógnito que todos los equipos hayan activado con reservas correctas (En caso algún equipo no active se verificará el motivo y se indicará al técnico en observaciones de APK).

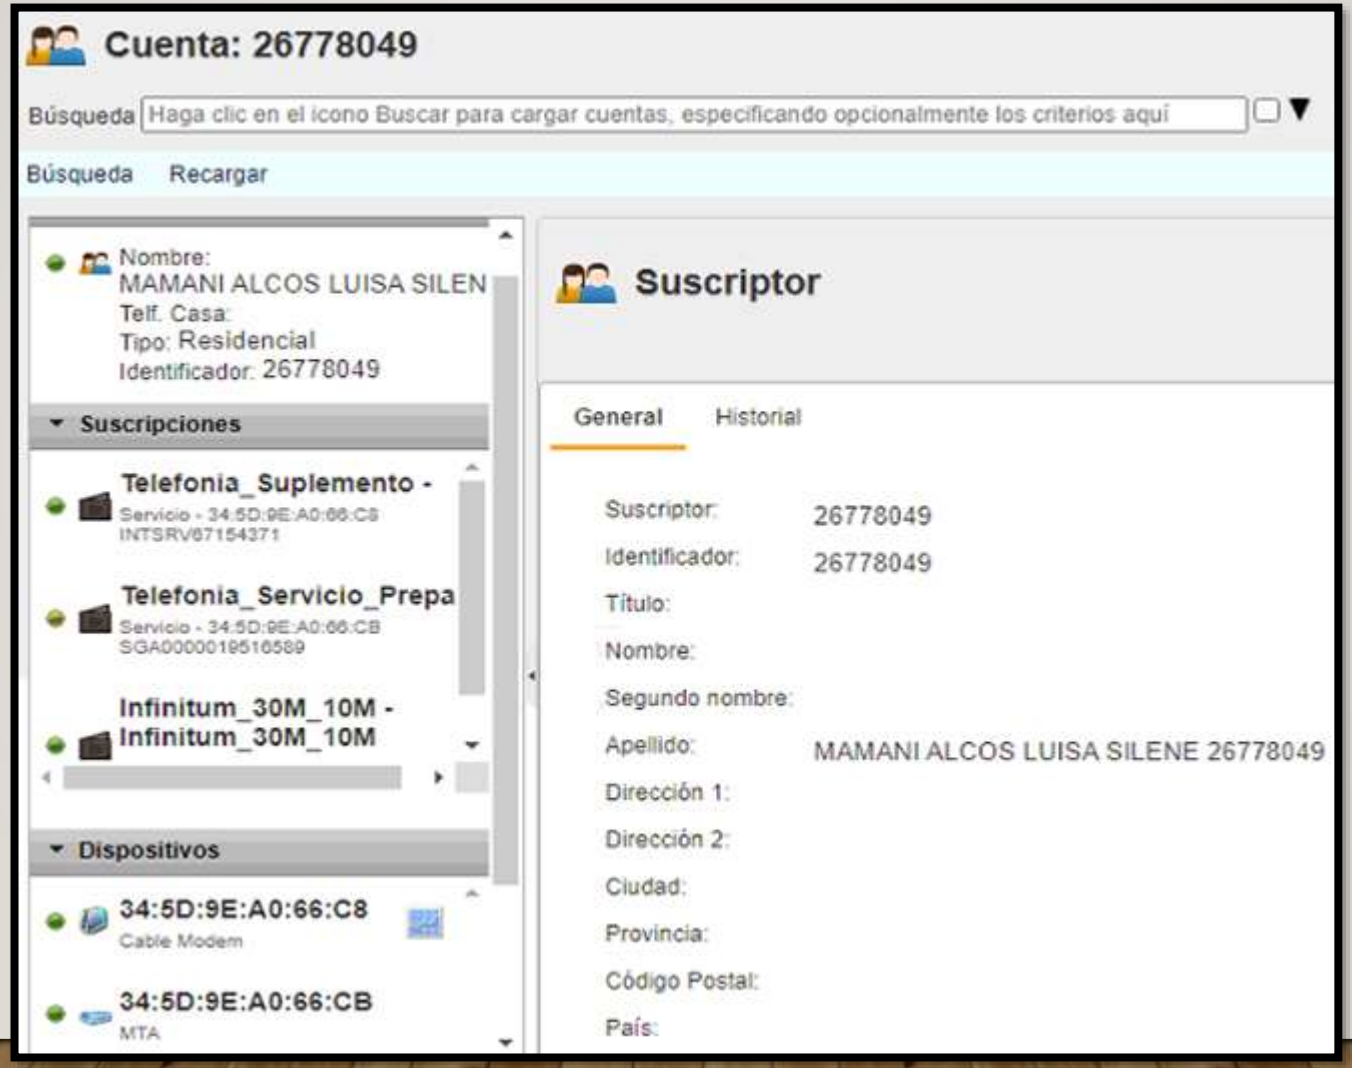


8.- Culminada la gestión, se dejará plantilla de atención en la SOT que técnico derivó «Cambio de plan»

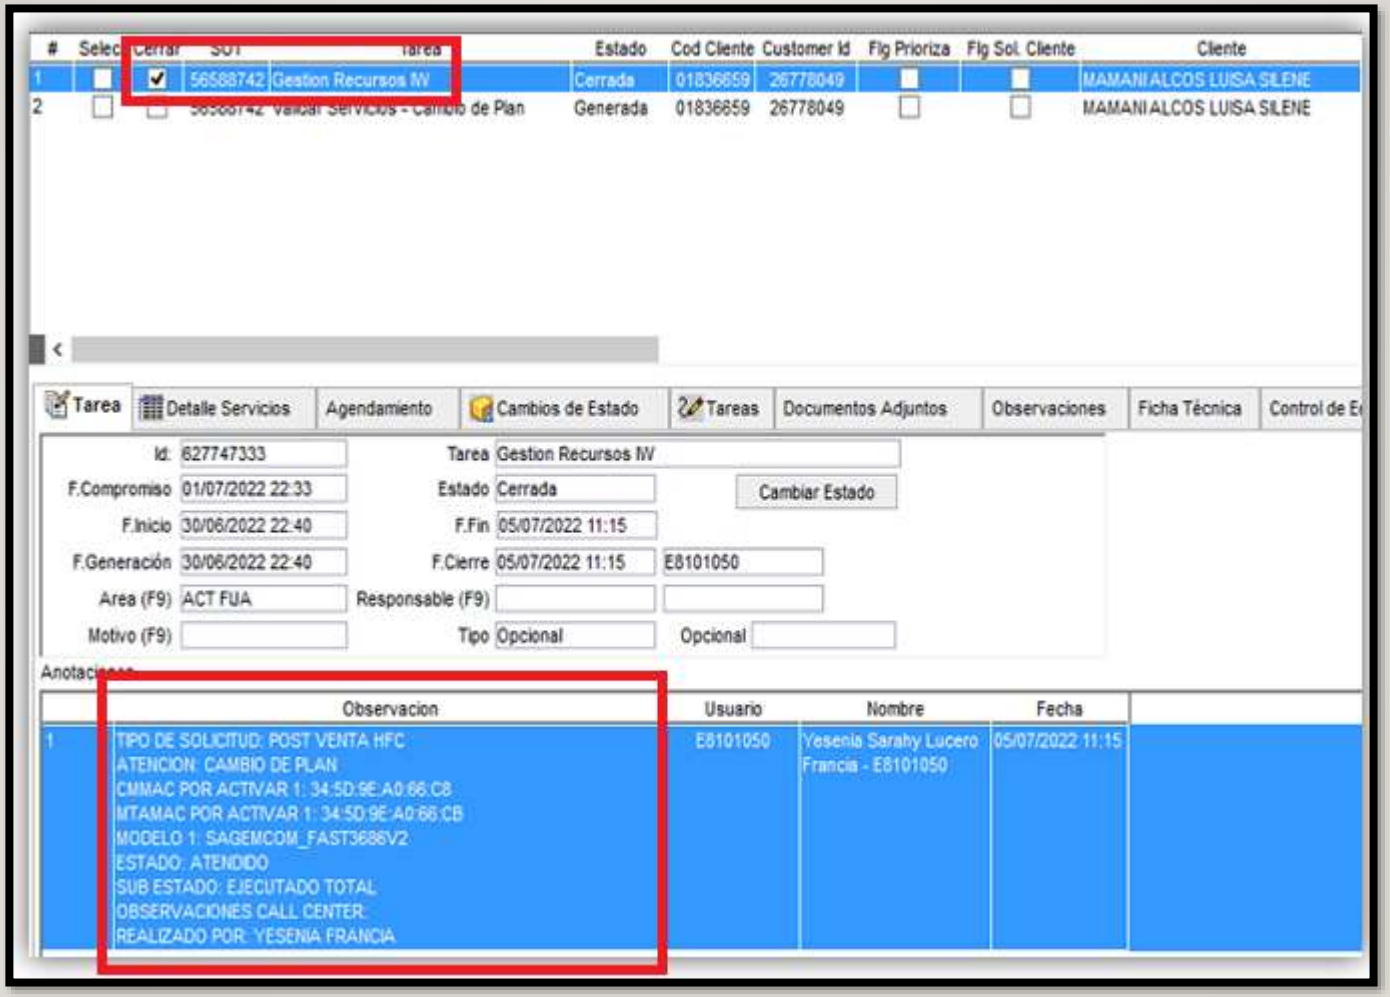


9.- Por ultimo, se da guardar a ficha APK.

❖ CAMBIO DE PLAN + REPETIDOR

- Cambio de plan con etiqueta de **REPETIDOR** solo se aceptarán dos modelos de equipos:

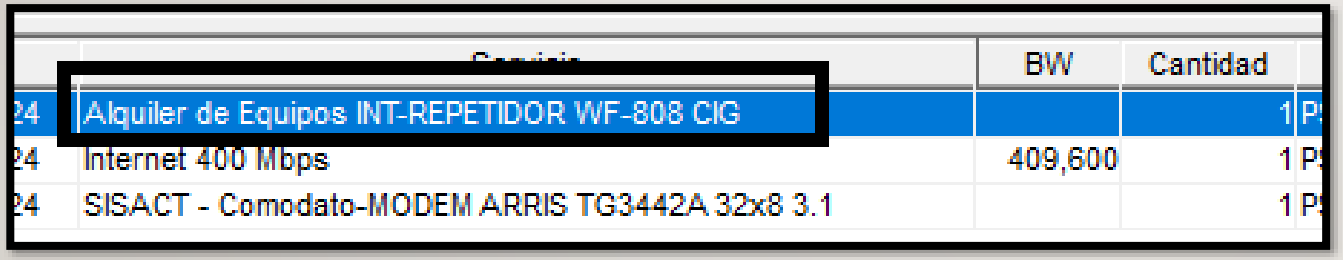

		BW	Cantidad	
24	Alquiler de Equipos INT-REPETIDOR WF-808 CIG		1	P
24	Internet 400 Mbps	409,600	1	P
24	SISACT - Comodato-MODEM ARRIS TG3442A 32x8 3.1		1	P

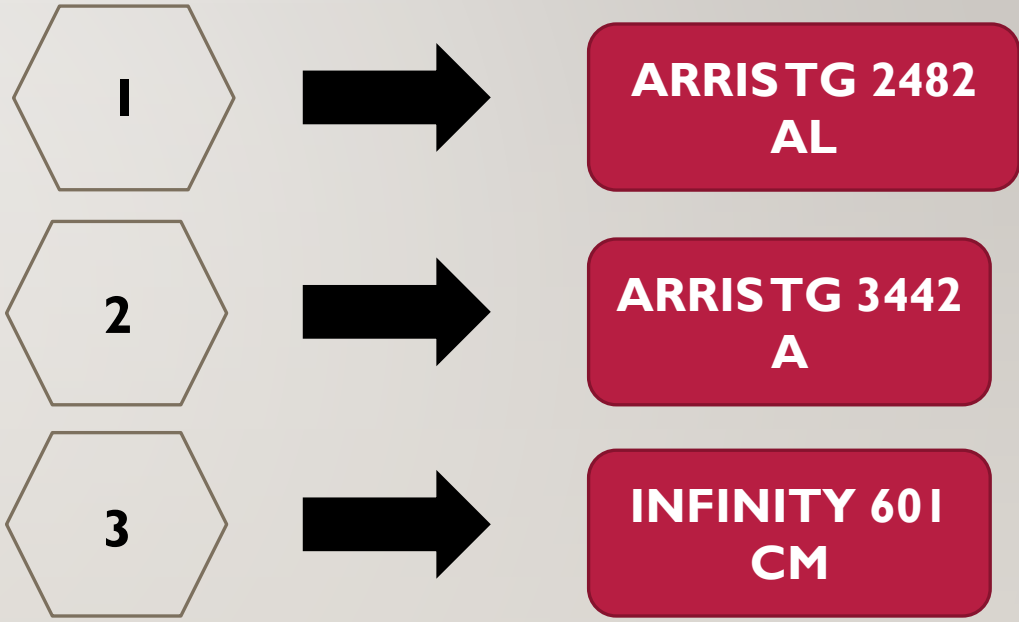


Antes de activar el nuevo plan en la SOT de cambio de plan se debe **eliminar ficha de la SOT de origen(instalación o portabilidad).**
Para activar el EMTA INFINITY se activara de la siguiente manera , Infinity601 CM

❖ TRASLADO EXTERNO

1.- Ingresa mi ficha en APK y lo primero que debo validar es el nombre del cliente y el tipo de atención que solicita el tecnico que realice.

2.- Luego realizamos la búsqueda en SGA y validamos que la SOT este bien generada(nombre del cliente, estado en ejecución, tipo de trabajo, tipo de servicio).

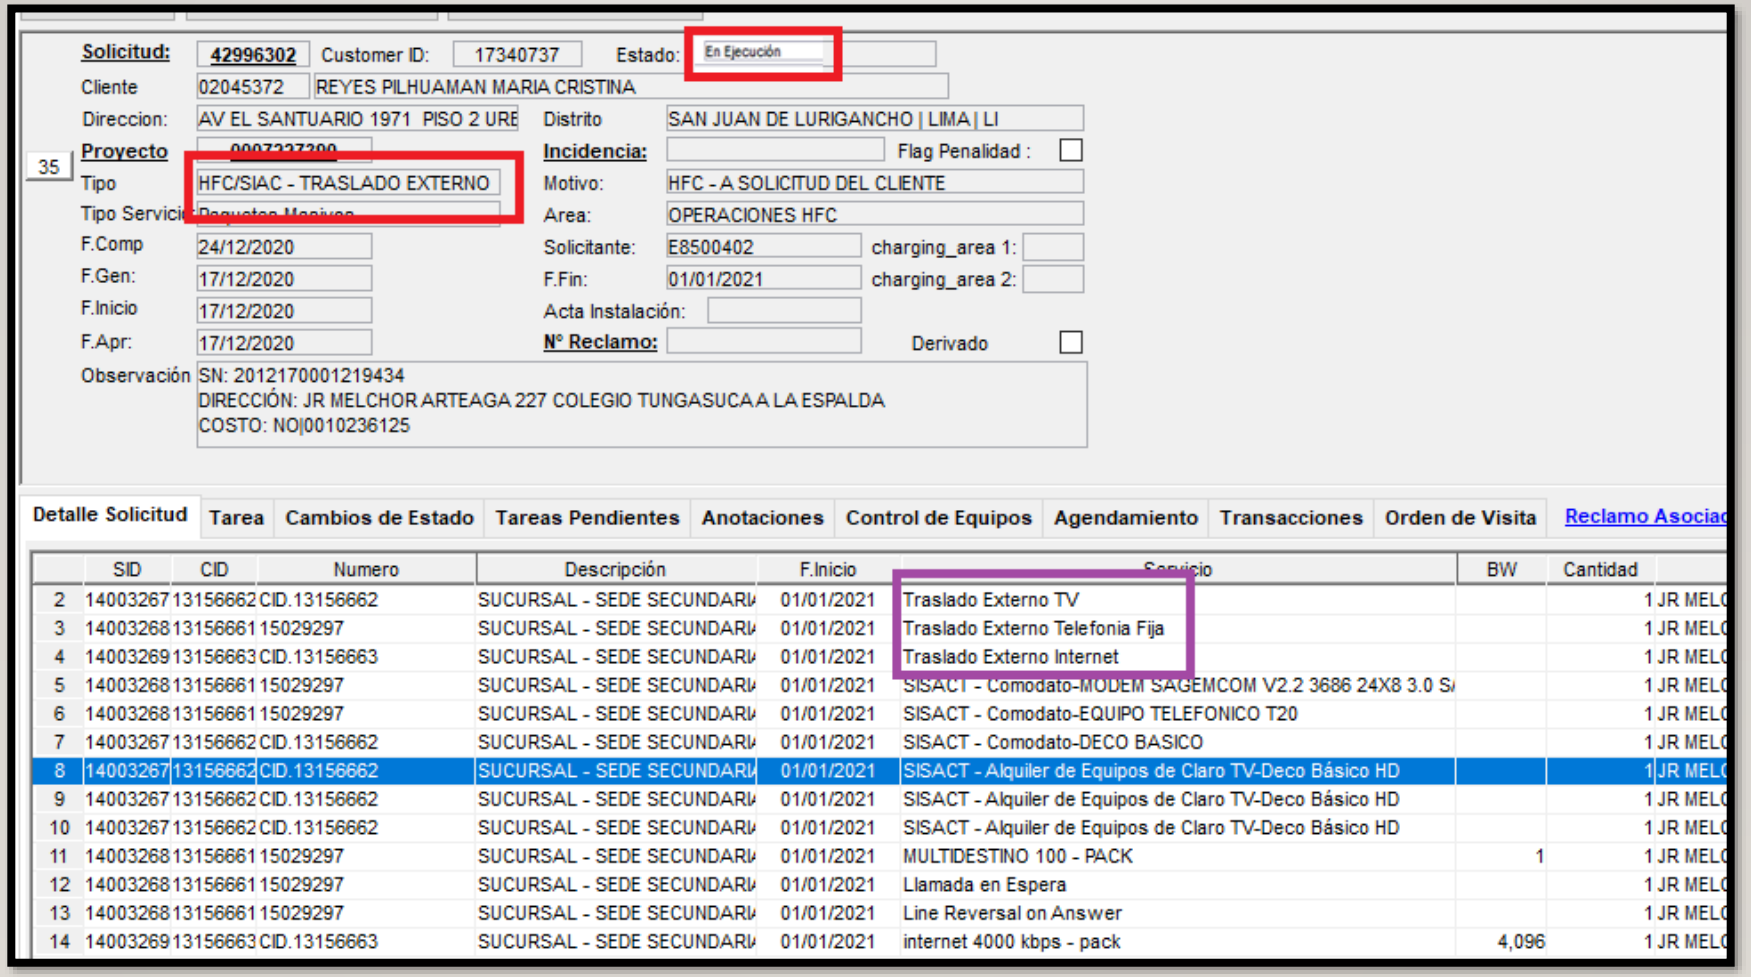


Solicitud: 42996302 Customer ID: 17340737 Estado: En Ejecución
Cliente 02045372 REYES PILHUAMAN MARIA CRISTINA
Direccion: AV EL SANTUARIO 1971 PISO 2 URE Distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO | LIMA | LI
Proyecto 0007227200 Incidencia: Flag Penalidad :
Tipo HFC/SIAC - TRASLADO EXTERNO Motivo: HFC - A SOLICITUD DEL CLIENTE
Tipo Servici Paquetes Masivos Area: OPERACIONES HFC
F.Comp 24/12/2020 Solicitante: E8500402 charging_area 1:
F.Gen: 17/12/2020 F.Fin: 01/01/2021 charging_area 2:
F.Inicio 17/12/2020 Acta Instalación:
F.Apr: 17/12/2020 N° Reclamo: Derivado
Observación SN: 2012170001219434
DIRECCIÓN: JR MELCHOR ARTEAGA 227 COLEGIO TUNGASUCA A LA ESPALDA
COSTO: NO|0010236125

Detalle Solicitud | Tarea | Cambios de Estado | Tareas Pendientes | Anotaciones | Control de Equipos | Agendamiento | Transacciones | Orden de Visita | Reclamo Asociac

	SID	CID	Numero	Descripción	F.Inicio	Servicio	BW	Cantidad	
2	14003267	13156662	CID.13156662	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	01/01/2021	Traslado Externo TV		1	JR MELC
3	14003268	13156661	15029297	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	01/01/2021	Traslado Externo Telefonia Fija		1	JR MELC
4	14003269	13156663	CID.13156663	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	01/01/2021	Traslado Externo Internet		1	JR MELC
5	14003268	13156661	15029297	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	01/01/2021	SISACT - Comodato-MODEM SAGEMCOM V2.2 3686 24X8 3.0 S		1	JR MELC
6	14003268	13156661	15029297	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	01/01/2021	SISACT - Comodato-EQUIPO TELEFONICO T20		1	JR MELC
7	14003267	13156662	CID.13156662	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	01/01/2021	SISACT - Comodato-DECO BASICO		1	JR MELC
8	14003267	13156662	CID.13156662	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	01/01/2021	SISACT - Alquiler de Equipos de Claro TV-Deco Básico HD		1	JR MELC
9	14003267	13156662	CID.13156662	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	01/01/2021	SISACT - Alquiler de Equipos de Claro TV-Deco Básico HD		1	JR MELC
10	14003267	13156662	CID.13156662	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	01/01/2021	SISACT - Alquiler de Equipos de Claro TV-Deco Básico HD		1	JR MELC
11	14003268	13156661	15029297	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	01/01/2021	MULTIDESTINO 100 - PACK	1	1	JR MELC
12	14003268	13156661	15029297	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	01/01/2021	Llamada en Espera		1	JR MELC
13	14003268	13156661	15029297	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	01/01/2021	Line Reversal on Answer		1	JR MELC
14	14003269	13156663	CID.13156663	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	01/01/2021	internet 4000 kbps - pack	4,096	1	JR MELC

SOT debe contar con etiquetas de Traslado correspondientes a cada play y estar generada como el plan actual del cliente (EMTA – Decos – Paquetes).

3.- Debemos buscar una SOT de su ultima modificación: atendida, cerrada o en ejecución(debe tener plantilla que ya fue ejecutada), para realizar la comparación con su plan contratado(debe coincidir con tu SOT de traslado externo).

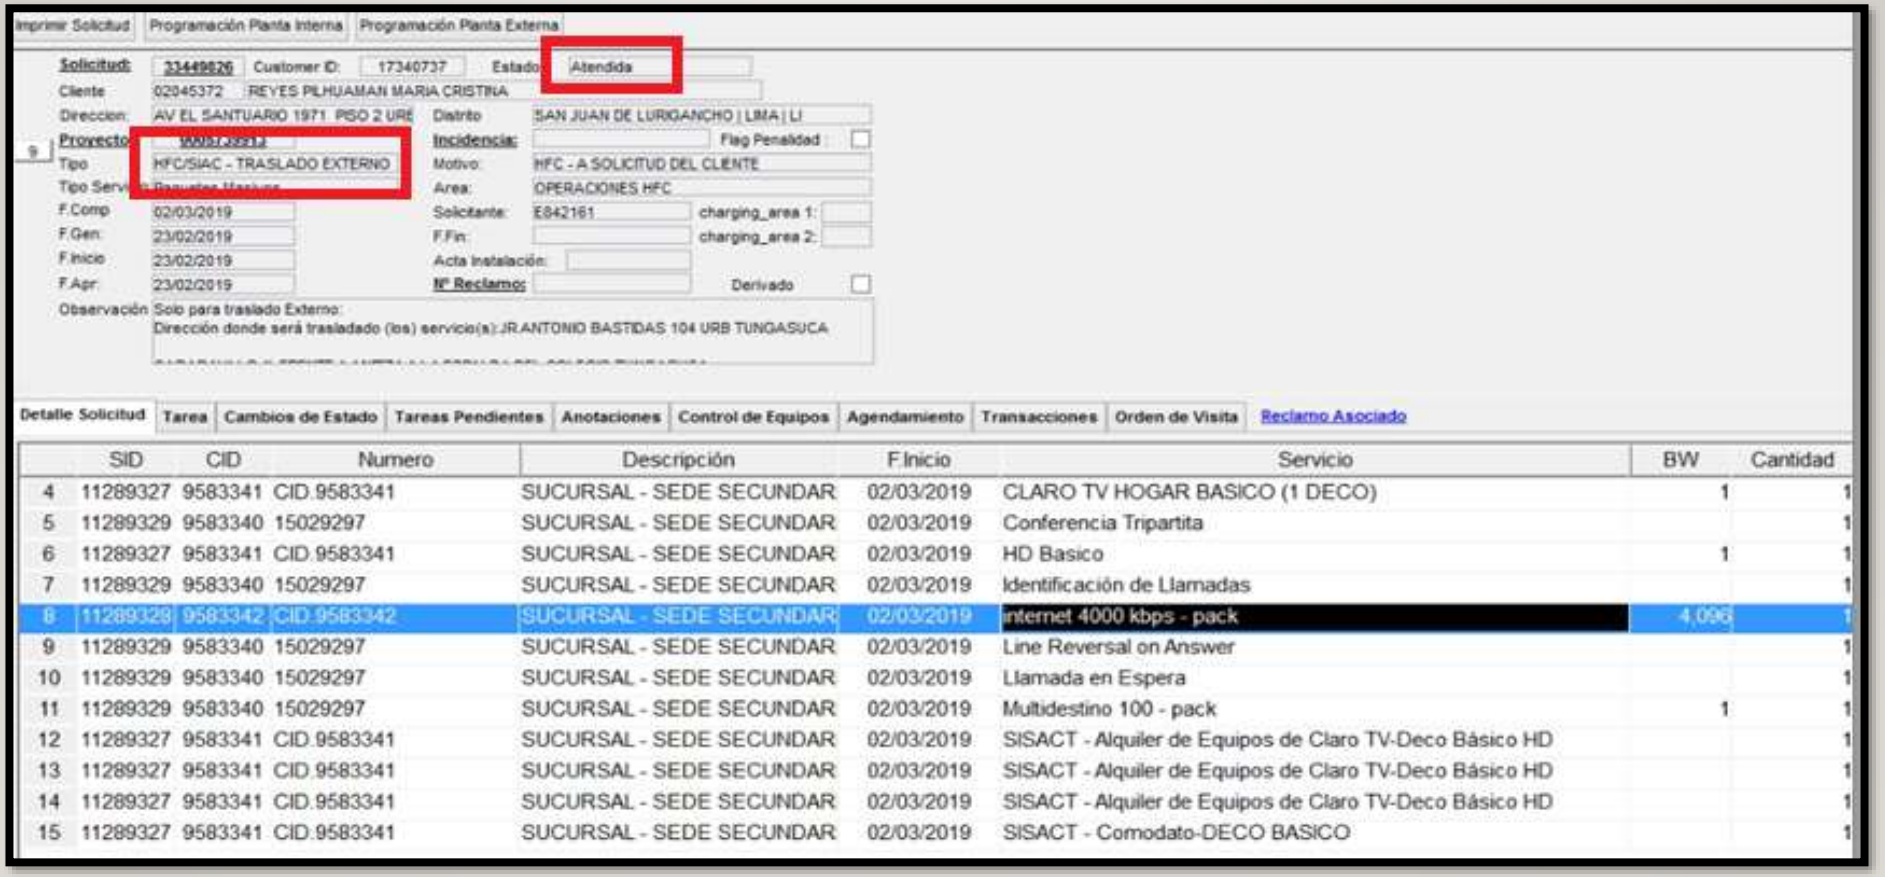


Imprimir Solicitud | Programación Planta Interna | Programación Planta Externa

Solicitud: 33449826 Customer ID: 17340737 Estado: Atendida
Cliente: 02045372 REYES PILHUAMAN MARIA CRISTINA
Direccion: AV EL SANTUARIO 1971 PISO 2 URB Distrito: SAN JUAN DE LURIGANCHO | LIMA | LI
Proyecto: Incidencia: Flag Penalidad:
Tipo: HFC/SIAC - TRASLADO EXTERNO Motivo: HFC - A SOLICITUD DEL CLIENTE
Tipo Servicio: Paquetes Masivos Area: OPERACIONES HFC
F.Comp: 02/03/2019 Solicitante: E842161 charging_area 1:
F.Gen: 23/02/2019 F.Fin: charging_area 2:
F.Inicio: 23/02/2019 Acta Instalación:
F.Apr: 23/02/2019 Nº Reclamo: Derivado:
Observación: Solo para traslado Externo:
Dirección donde será trasladado (los) servicio(s):JR.ANTONIO BASTIDAS 104 URB TUNGASUCA

Detalle Solicitud | Tarea | Cambios de Estado | Tareas Pendientes | Anotaciones | Control de Equipos | Agendamiento | Transacciones | Orden de Visita | Reclamo Asociado


	SID	CID	Numero	Descripción	F.Inicio	Servicio	BW	Cantidad
4	11289327	9583341	CID.9583341	SUCURSAL - SEDE SECUNDAR	02/03/2019	CLARO TV HOGAR BASICO (1 DECO)	1	1
5	11289329	9583340	15029297	SUCURSAL - SEDE SECUNDAR	02/03/2019	Conferencia Tripartita		1
6	11289327	9583341	CID.9583341	SUCURSAL - SEDE SECUNDAR	02/03/2019	HD Basico	1	1
7	11289329	9583340	15029297	SUCURSAL - SEDE SECUNDAR	02/03/2019	Identificación de Llamadas		1
8	11289328	9583342	CID.9583342	SUCURSAL - SEDE SECUNDAR	02/03/2019	Internet 4000 kbps - pack	4,096	1
9	11289329	9583340	15029297	SUCURSAL - SEDE SECUNDAR	02/03/2019	Line Reversal on Answer		1
10	11289329	9583340	15029297	SUCURSAL - SEDE SECUNDAR	02/03/2019	Llamada en Espera		1
11	11289329	9583340	15029297	SUCURSAL - SEDE SECUNDAR	02/03/2019	Multidestino 100 - pack	1	1
12	11289327	9583341	CID.9583341	SUCURSAL - SEDE SECUNDAR	02/03/2019	SISACT - Alquiler de Equipos de Claro TV-Deco Básico HD		1
13	11289327	9583341	CID.9583341	SUCURSAL - SEDE SECUNDAR	02/03/2019	SISACT - Alquiler de Equipos de Claro TV-Deco Básico HD		1
14	11289327	9583341	CID.9583341	SUCURSAL - SEDE SECUNDAR	02/03/2019	SISACT - Alquiler de Equipos de Claro TV-Deco Básico HD		1
15	11289327	9583341	CID.9583341	SUCURSAL - SEDE SECUNDAR	02/03/2019	SISACT - Comodato-DECO BASICO		1

4.- Se ingresará a Incógnito para validar los equipos, debemos tomar nota de ellos.

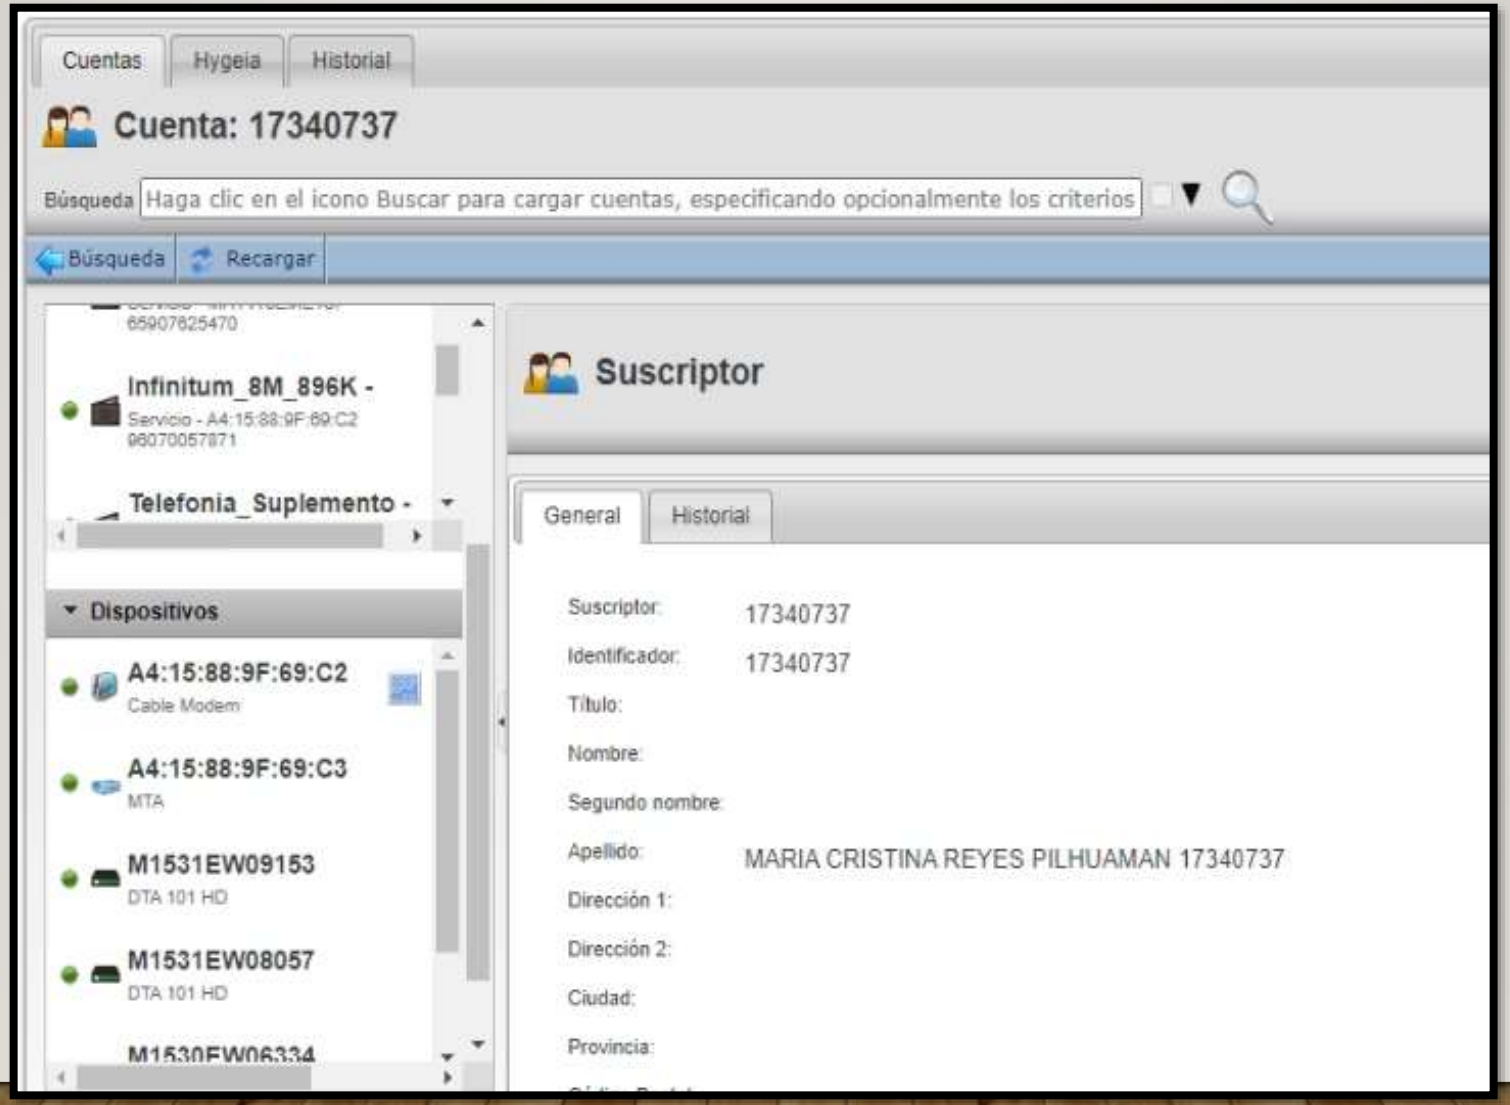


5.- Ingresamos a Provisión Fija con la SOT de su ultima modificación(ej. Cambio de plan, Traslado externo o instalación) y «Desactivar». Confirmar en Incognito la desactivación.

NOTA: Si no permite la desactivación desde Provisión Fija, deberá realizarse manual.

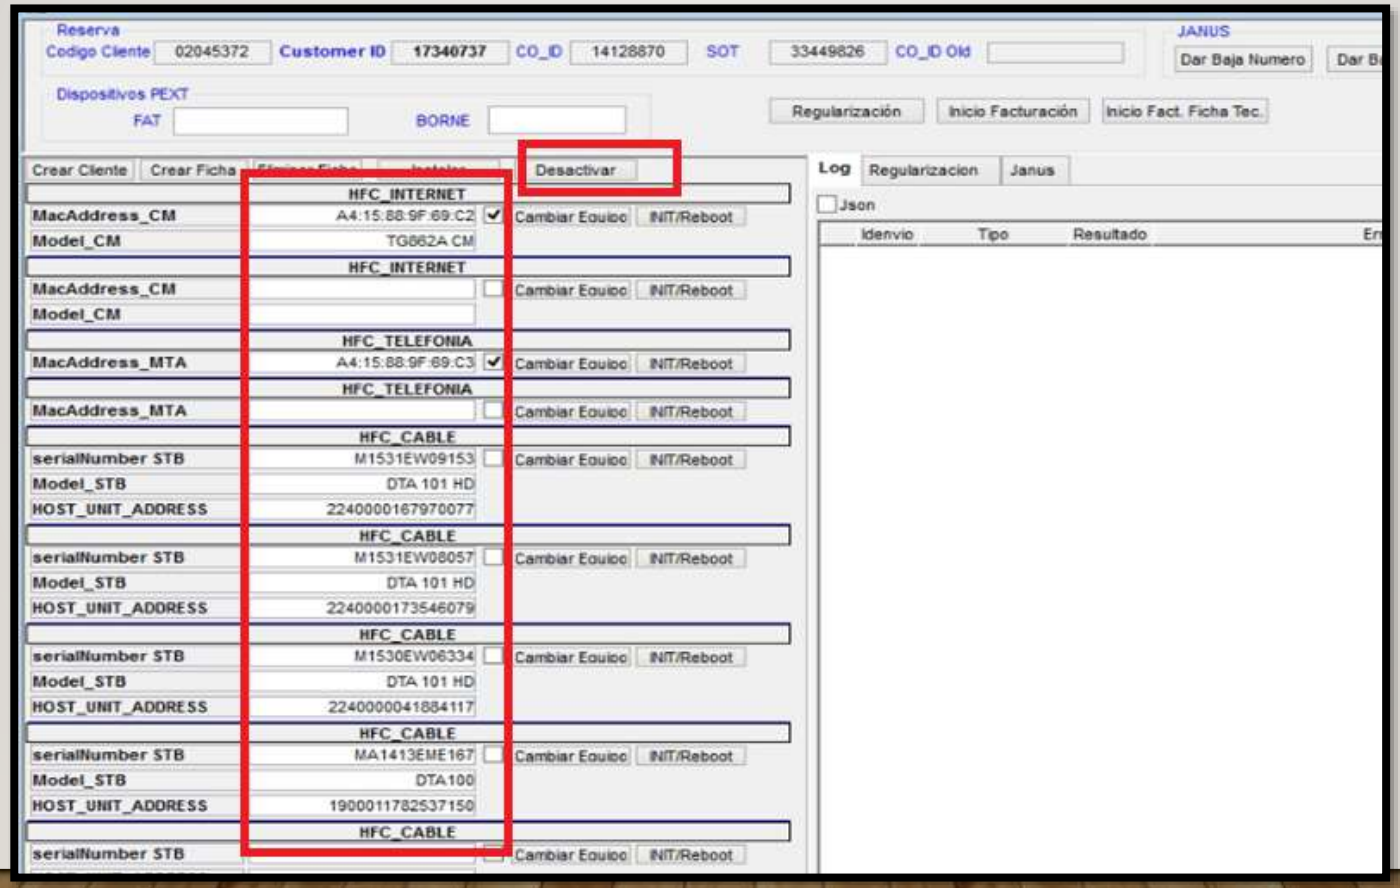


6.- Con la SOT de traslado externo(SOT que envía en APK– carpeta ACT FACTURACION HFC – provisión fija) se procederá con la activación de equipos.

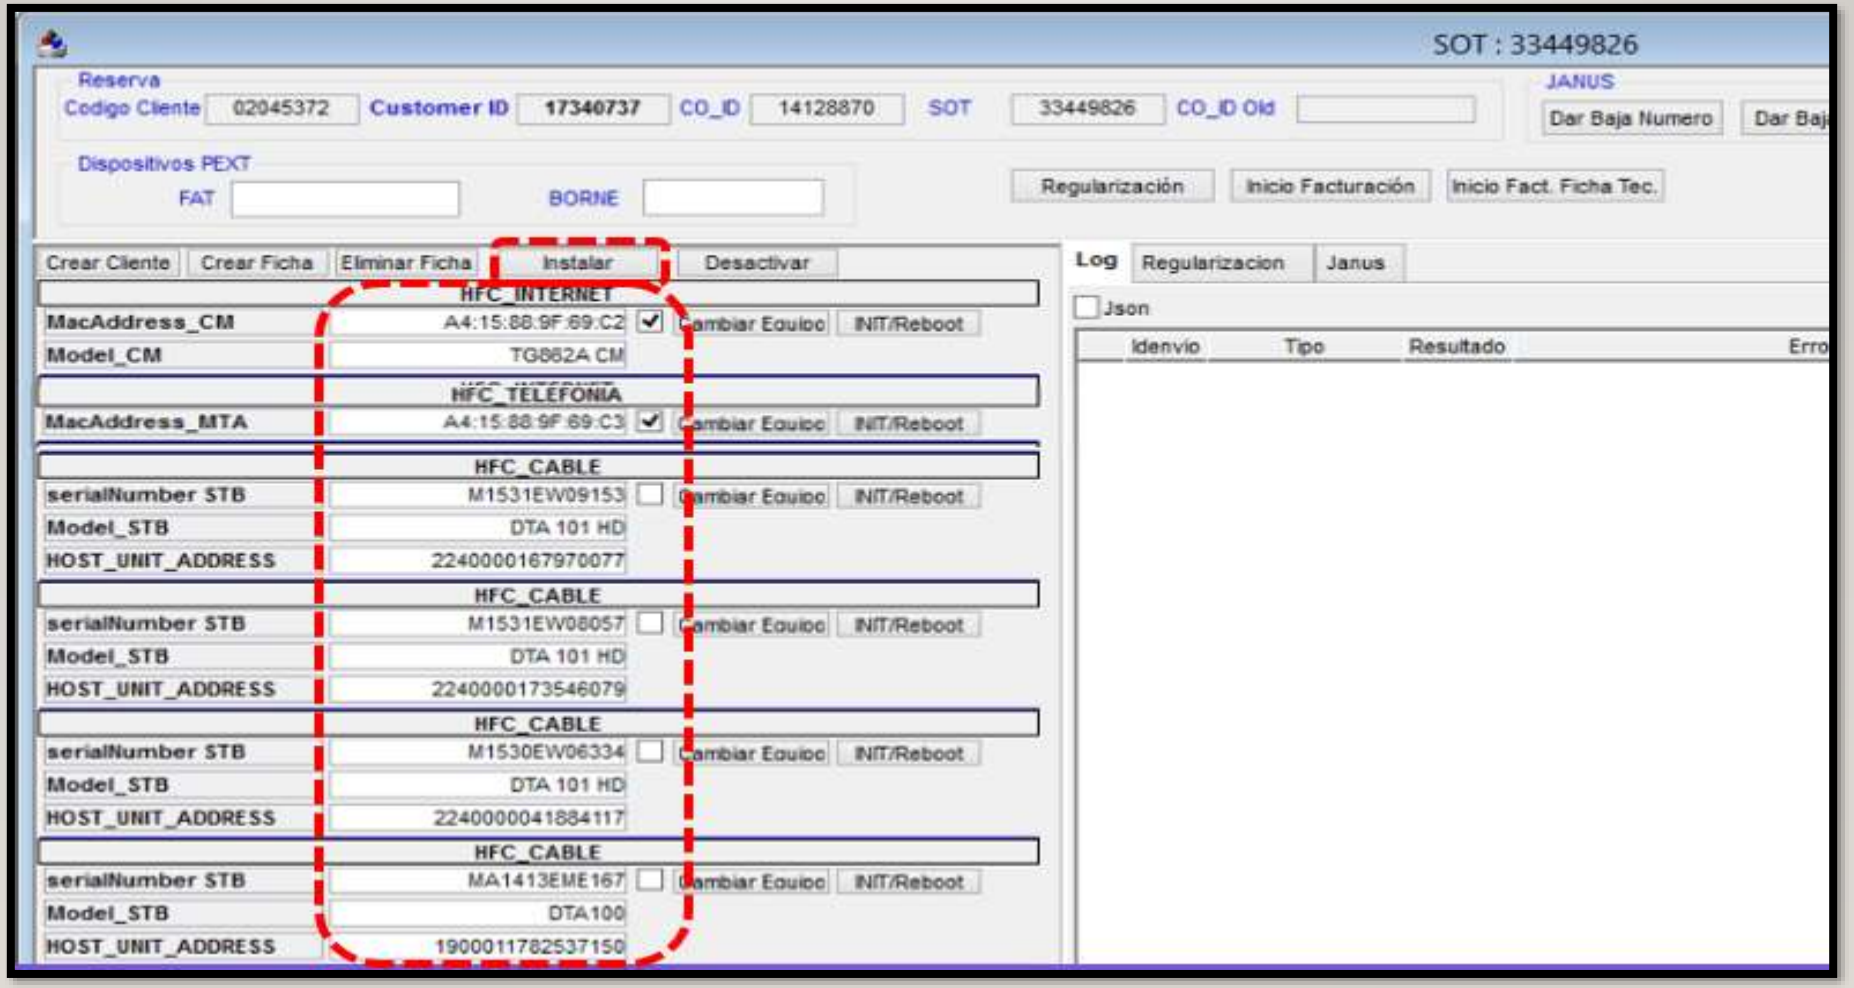


7.- Se tendrá que validar en Incógnito que los equipos hayan activado y sus reservas correctas.

EMTA – SUSCRIPCIONES

DECODIFICADORES – PAQUETES

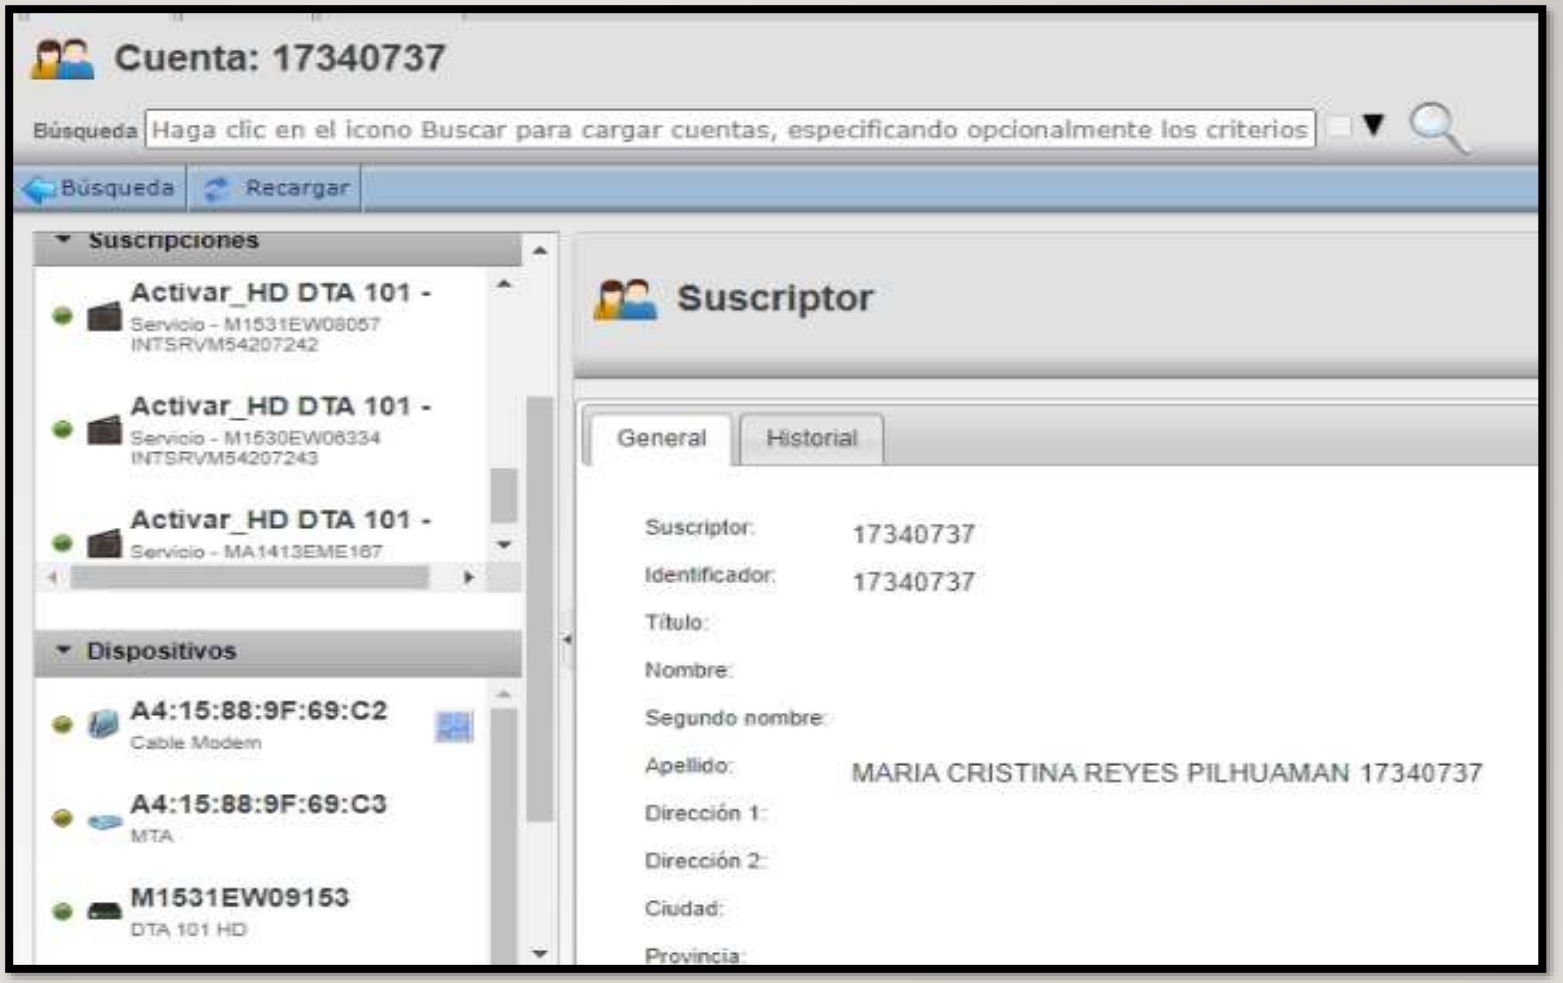


8.- Culminada la gestión, se dejará plantilla de atención en la SOT que técnico derivó «Traslado Externo».

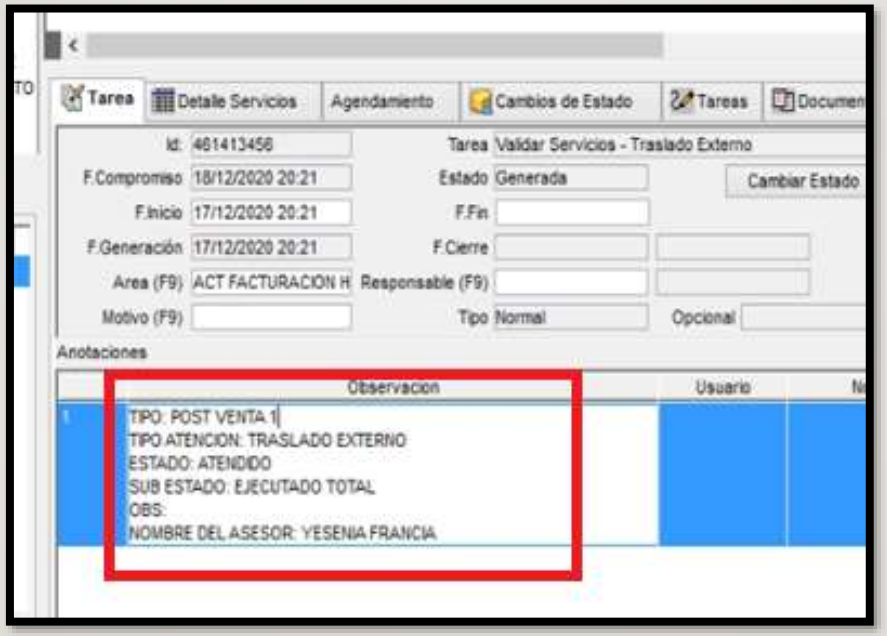

9.- Por ultimo, se da guardar a ficha APK.


❖ SOT DE ALTA POR CONTINGENCIA


1.- Luego realizamos la búsqueda en SGA y validamos que la SOT este bien generada(nombre del cliente, estado en ejecución, tipo de trabajo, tipo de servicio).

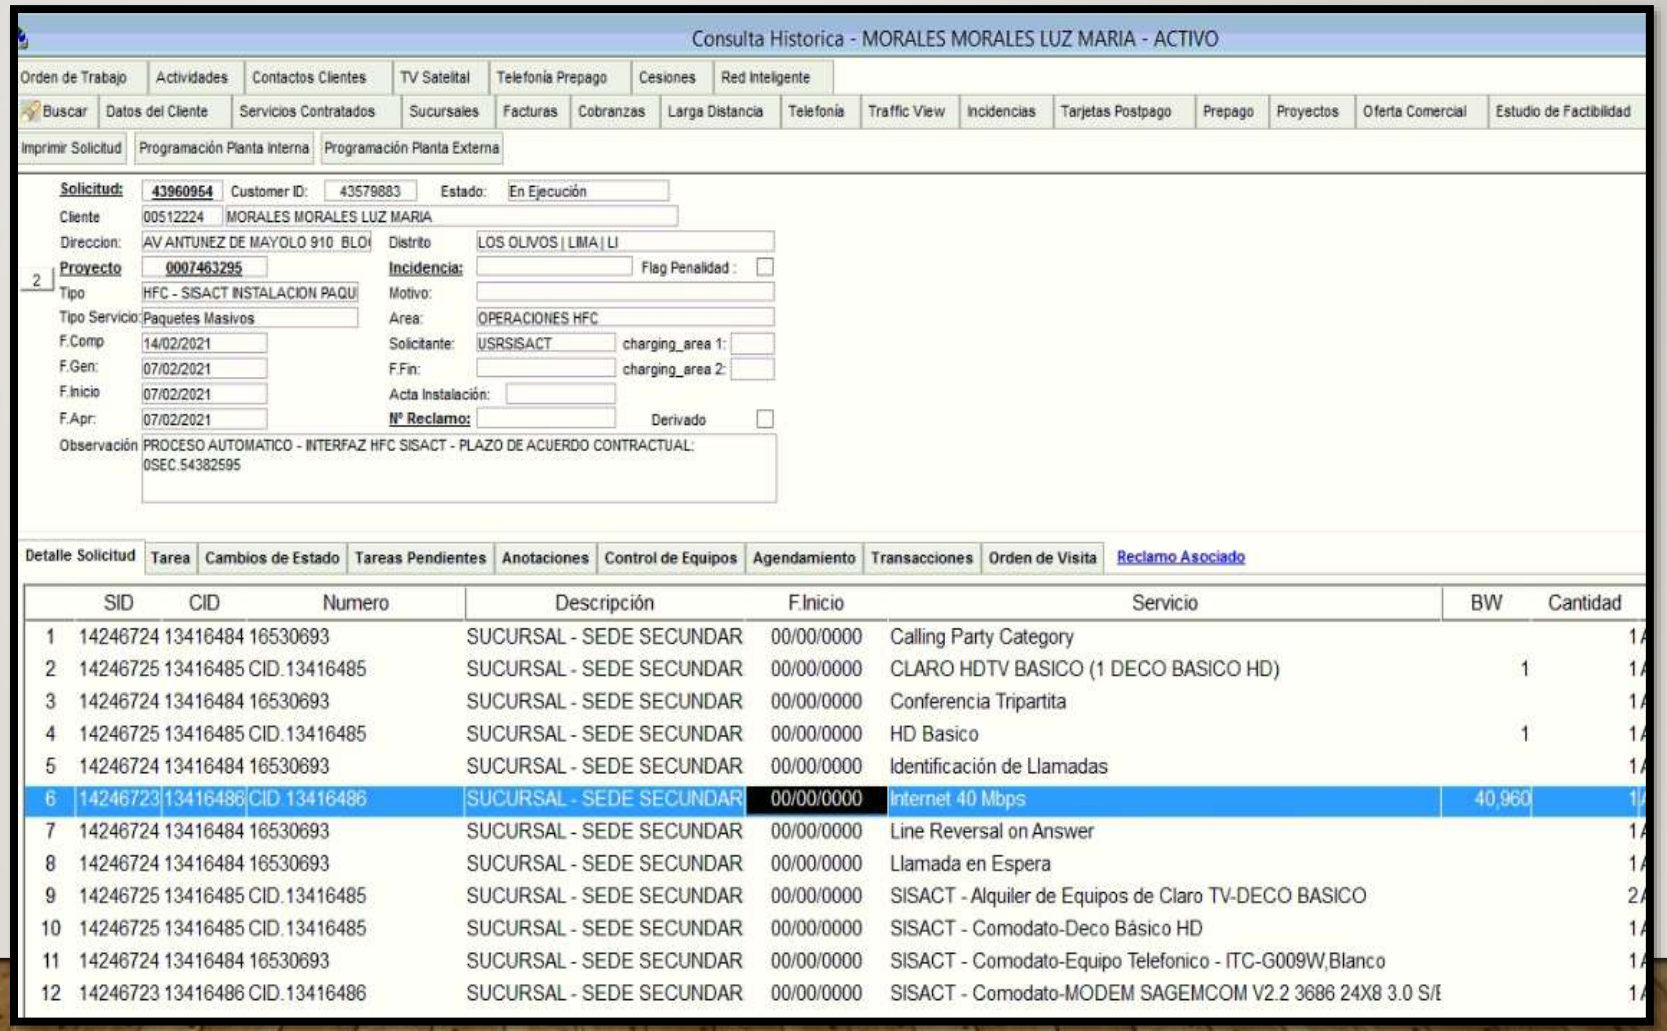

2.- Validar:


- **NÚMERO A RESERVAR** (Cambia cuando es traslado externo a Provincia o cambio de número).
- **CUSTOMER ID** (Donde Saldrán los equipos) VALIDAR CO-ID Se encuentra dentro del modulo de Provisión Fija.

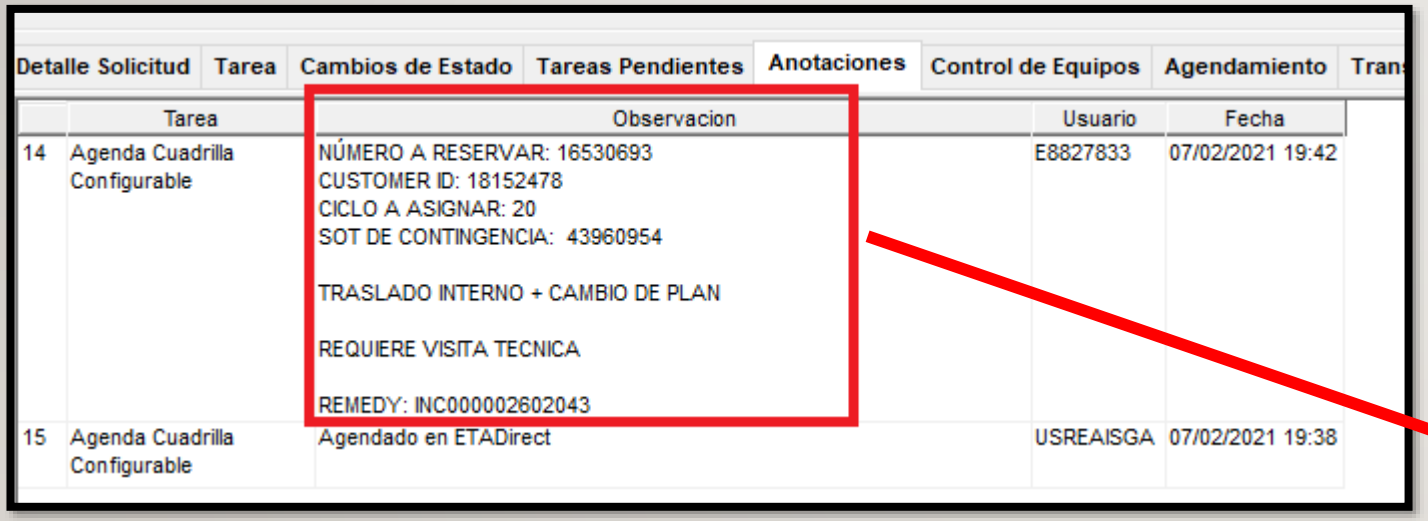


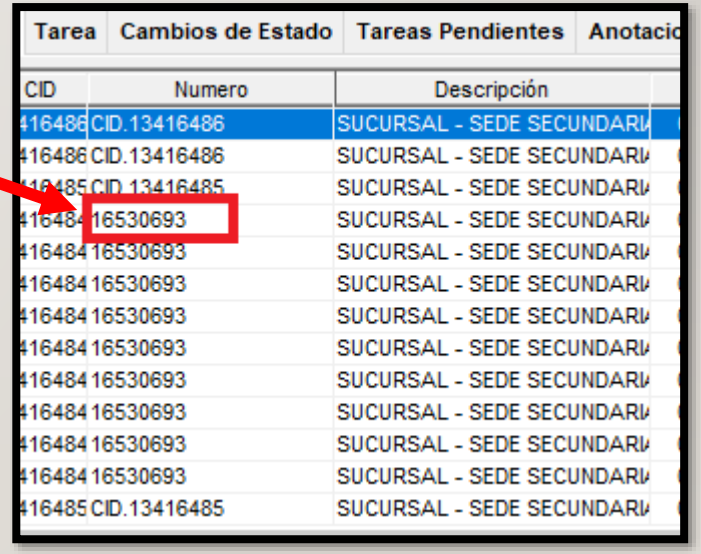


3.- En el customer de la plantilla de Contingencia del SGA vamos a encontrar los equipos

- Primero debemos validar EMTA con la ficha del Salesys(FILTRANDO) para validar si mantiene. Si todo esta bien procedemos a desinstalar todos los equipos y eliminar todas las reservas(manual o desde provisión fija).

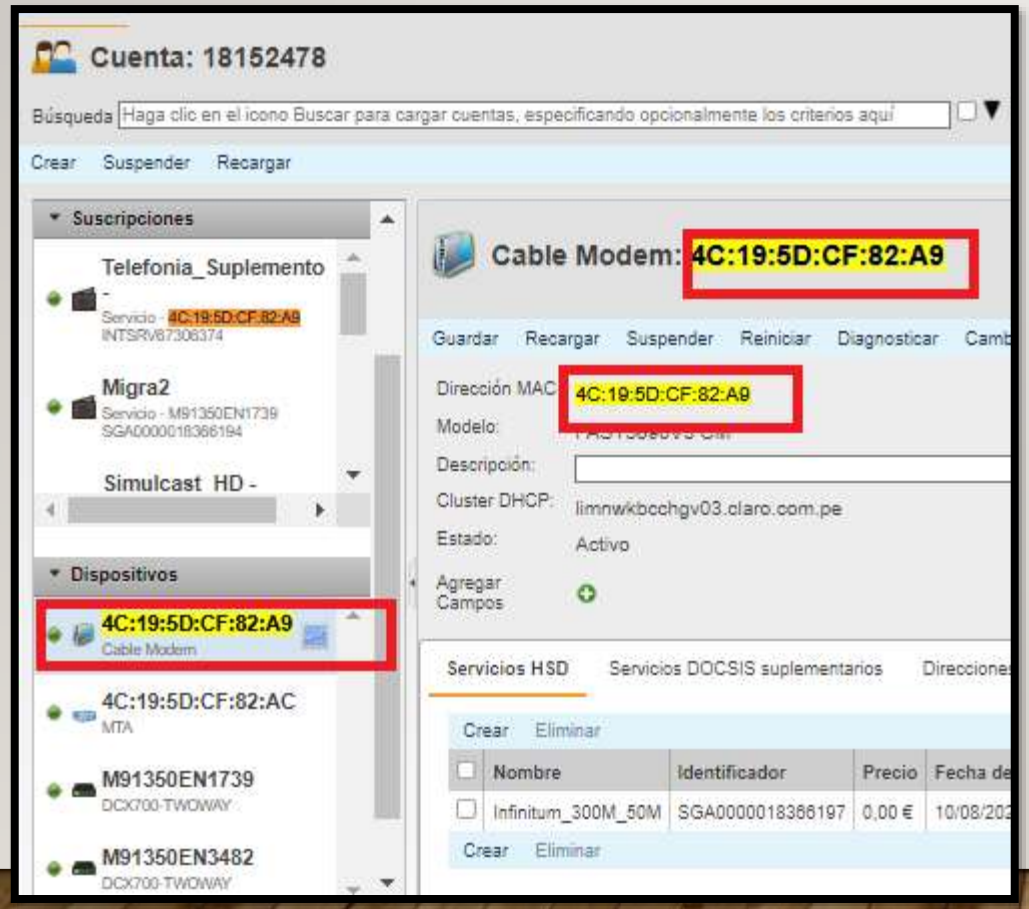

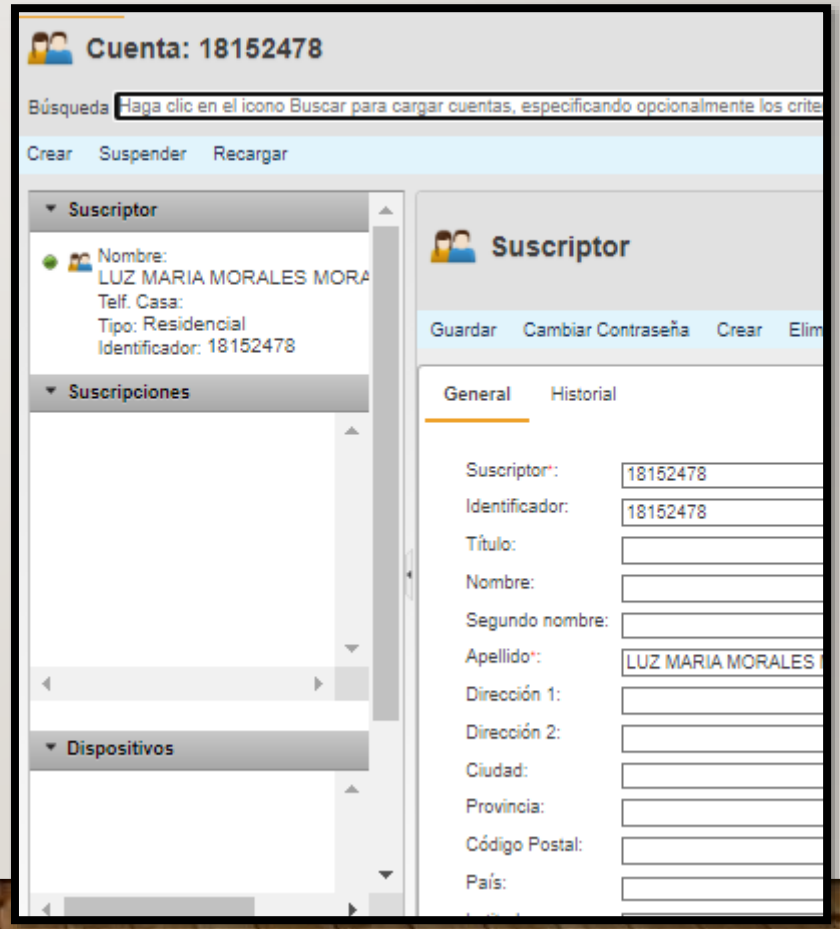


4.- Ingresamos con la SOT enviada a PROVISION FIJA, colocamos los equipos en los espacios correspondientes y enviamos a activar.

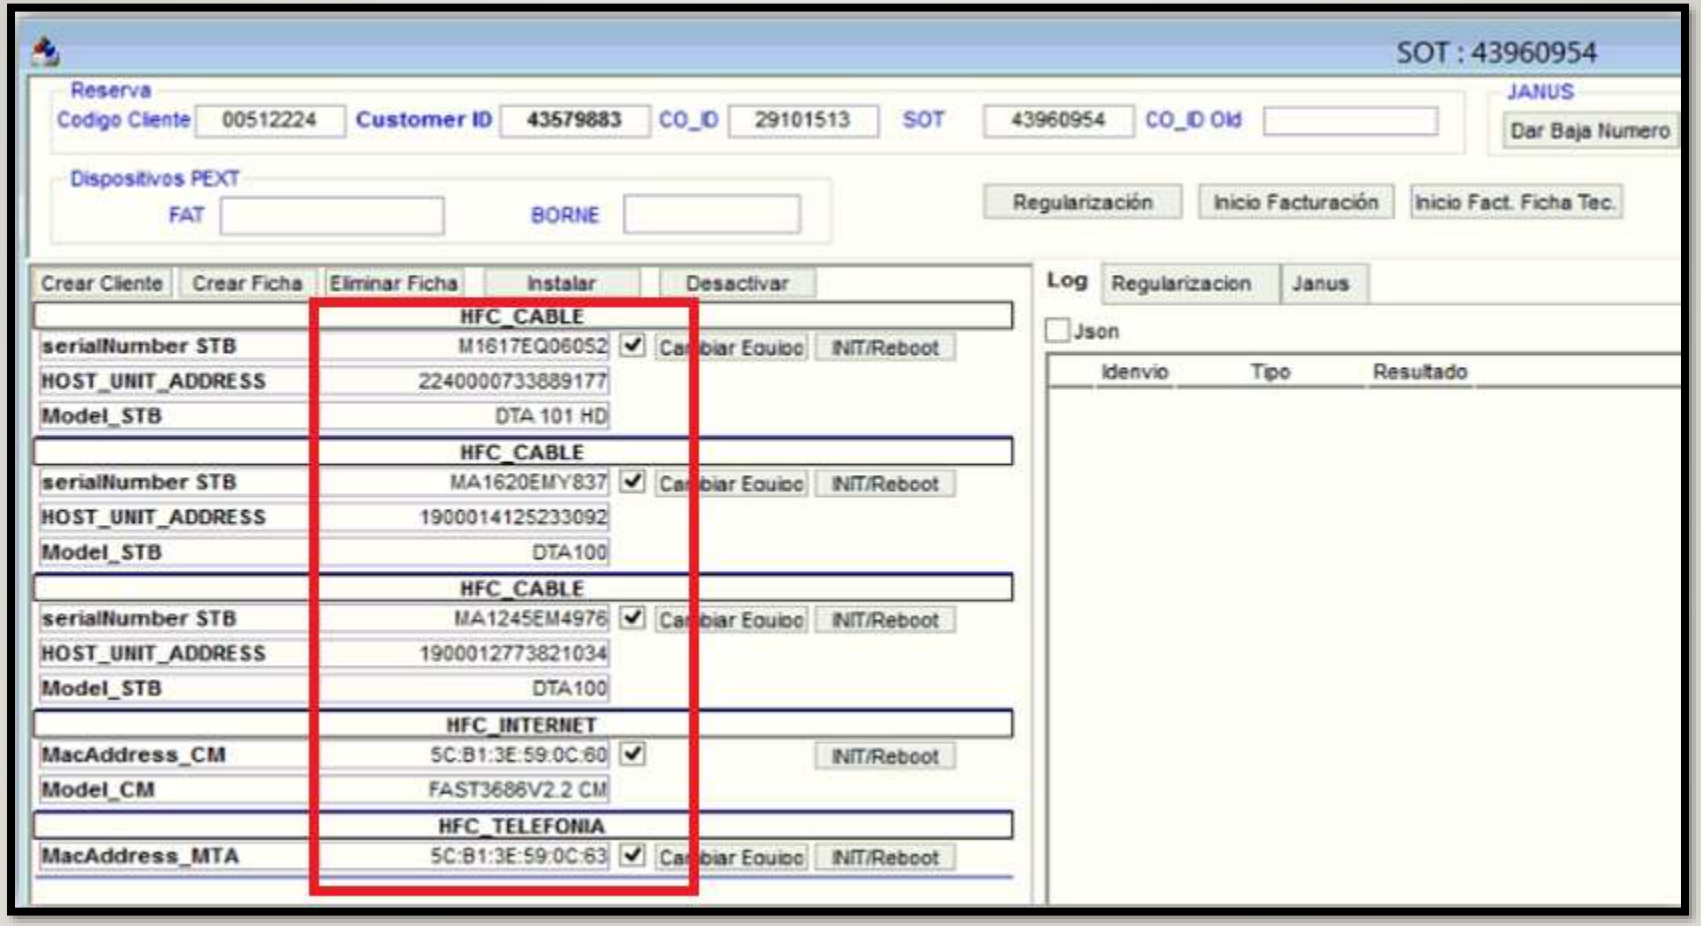

5.- Validaremos en Incognito que todos los equipos activen en el nuevo customer con sus reservas correctas y tipificamos el caso como ATENDIDO.

EMTA – SUSCRIPCIONES

DECODIFICADORES – PAQUETES

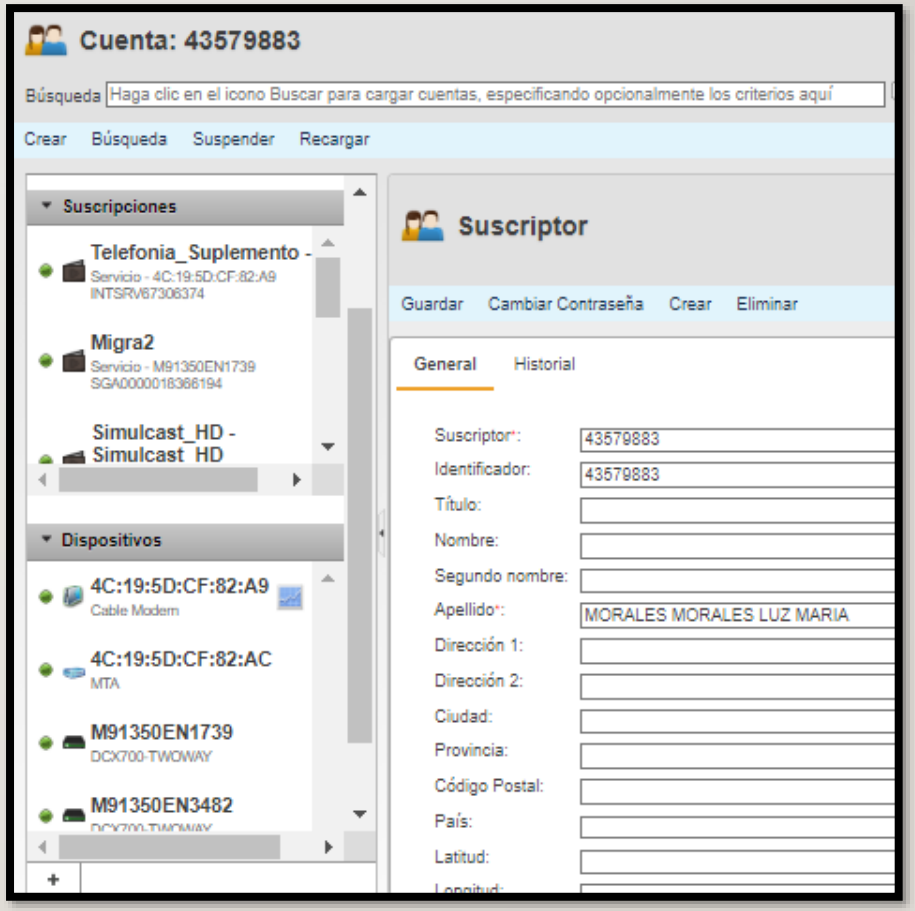


7.- Culminada la gestión, se dejará plantilla de atención en la SOT que técnico derivó «SOT de Contingencia».

❖ DECODIFICADOR ADICIONAL


1.- Ingresa mi ficha en APK y lo primero que debo validar es el nombre del cliente y el tipo de atención que solicita el tecnico que realice.

2.- Luego realizamos la búsqueda en SGA y validamos que la SOT este bien generada(nombre del cliente, estado en ejecución, tipo de trabajo, tipo de servicio).

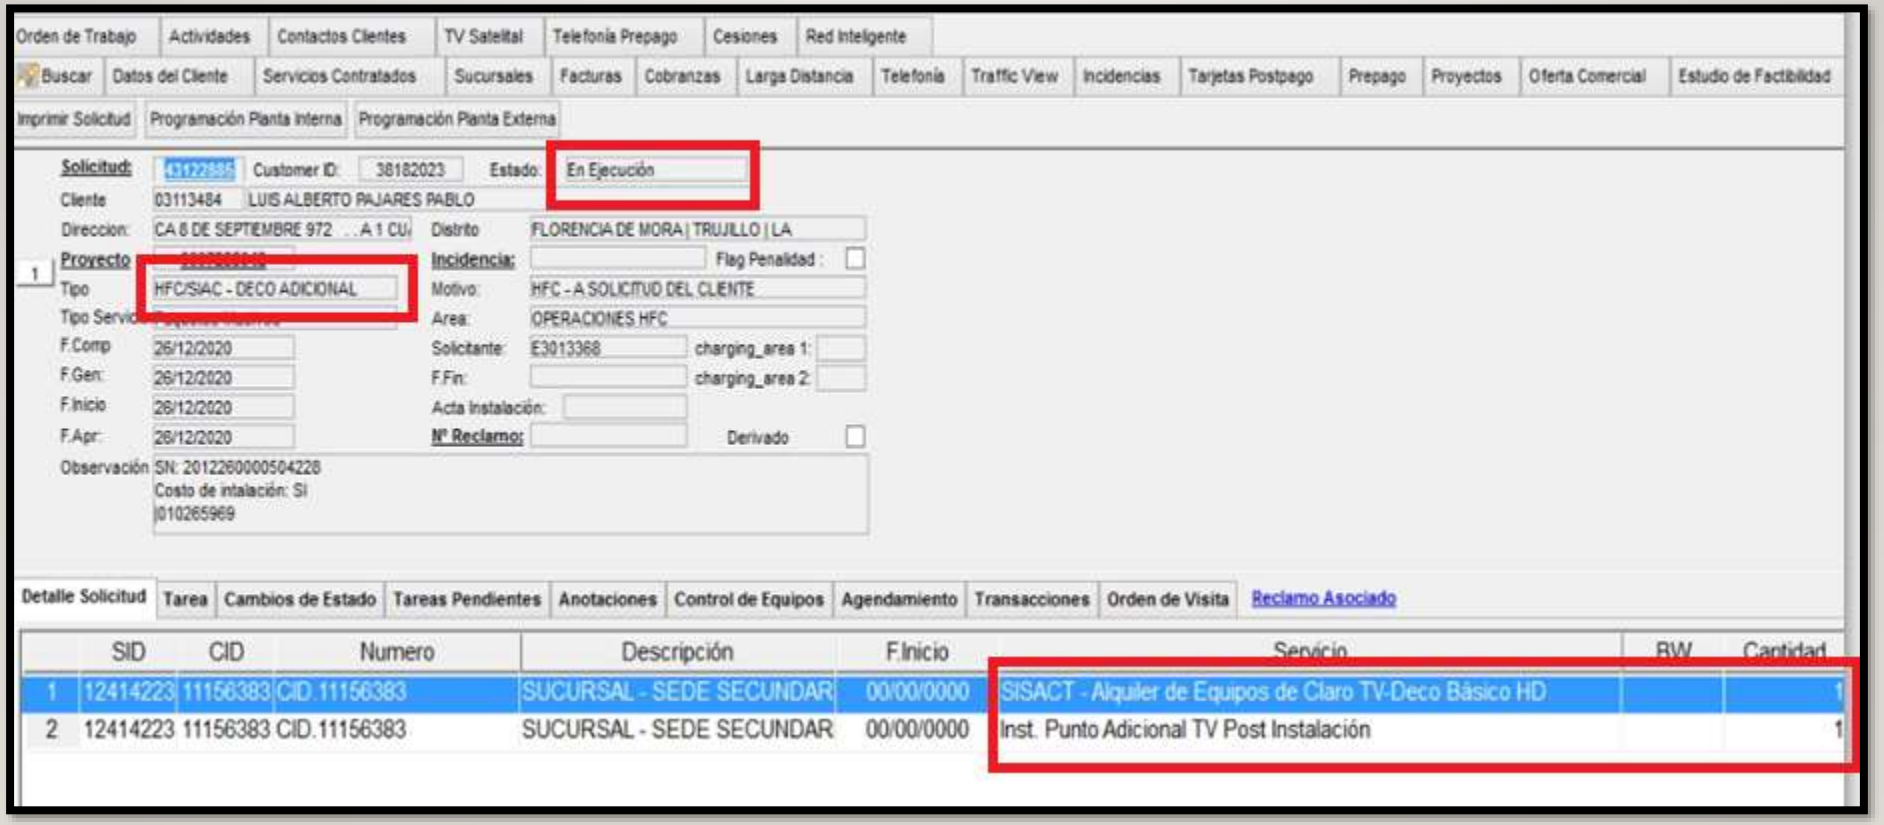


3.- Buscan su SOT en CONTROL DE TAREAS – carpeta ACTIVACIONES HFC TV.

- Luego se ingresará por la tarea de «Provisión Fija», eliminan ficha y crean ficha y les aparecerá el estado para proceder con la activación de equipos.

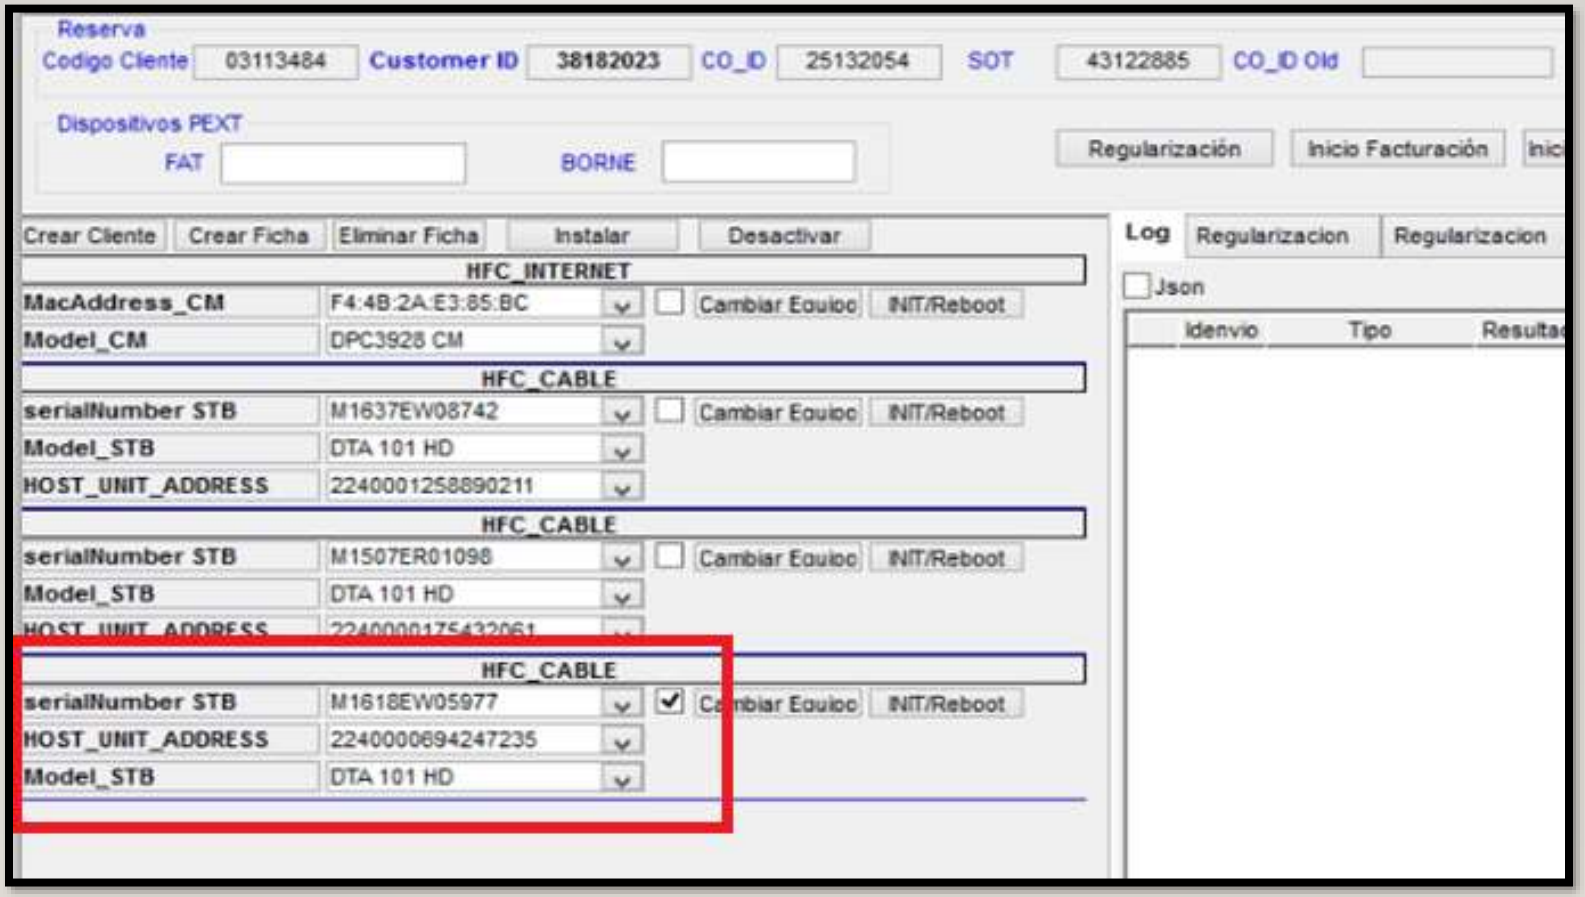

5.- Culminada la gestión, se dejará plantilla (carpeta ACTIVACIONES HFC TV) de atención en la SOT que técnico derivó «Decodificador adicional».

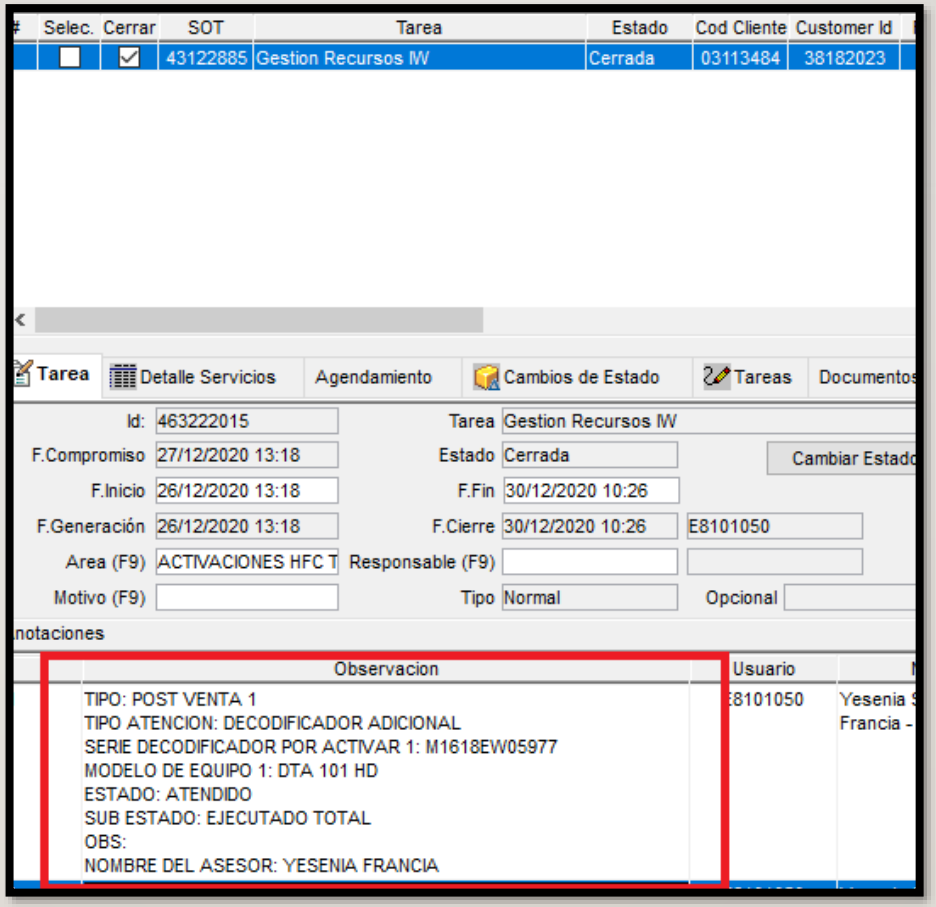


6.- Por ultimo, se da guardar a ficha APK.


❖ BAJA DE DECO EN ALQUILER

1.- Ingresa mi ficha en APK y lo primero que debo validar es el nombre del cliente y el tipo de atención que solicita el tecnico que realice.

2.- Luego realizamos la búsqueda en SGA y validamos que la SOT este bien generada(nombre del cliente, estado en ejecución, tipo de trabajo, tipo de servicio).

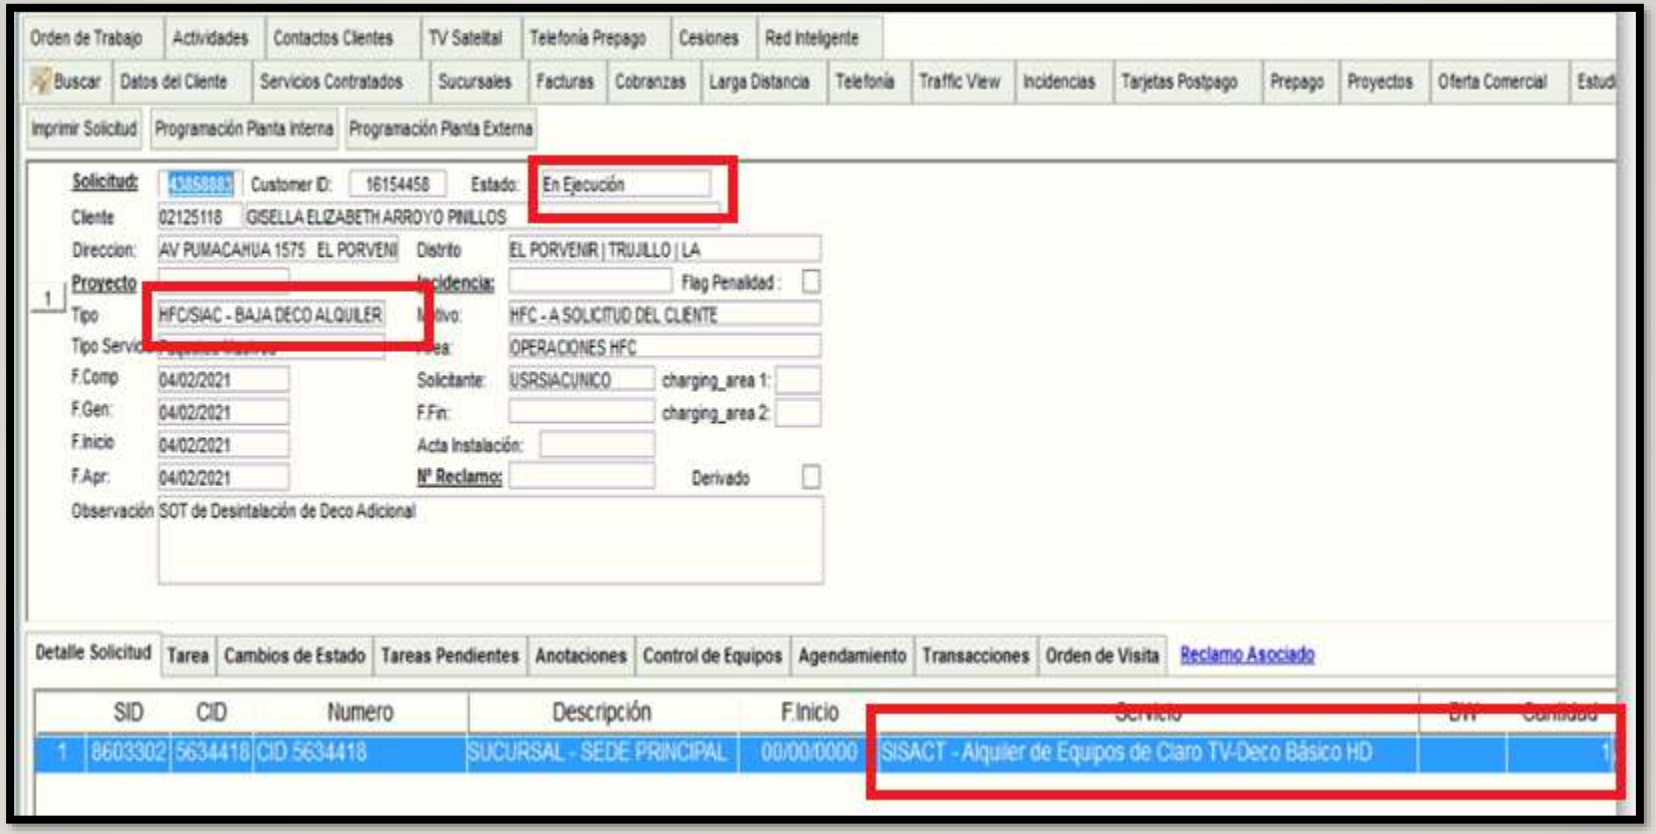


3.- Se ingresará a Incógnito, se buscará el equipo que técnico envía a Desinstalar.

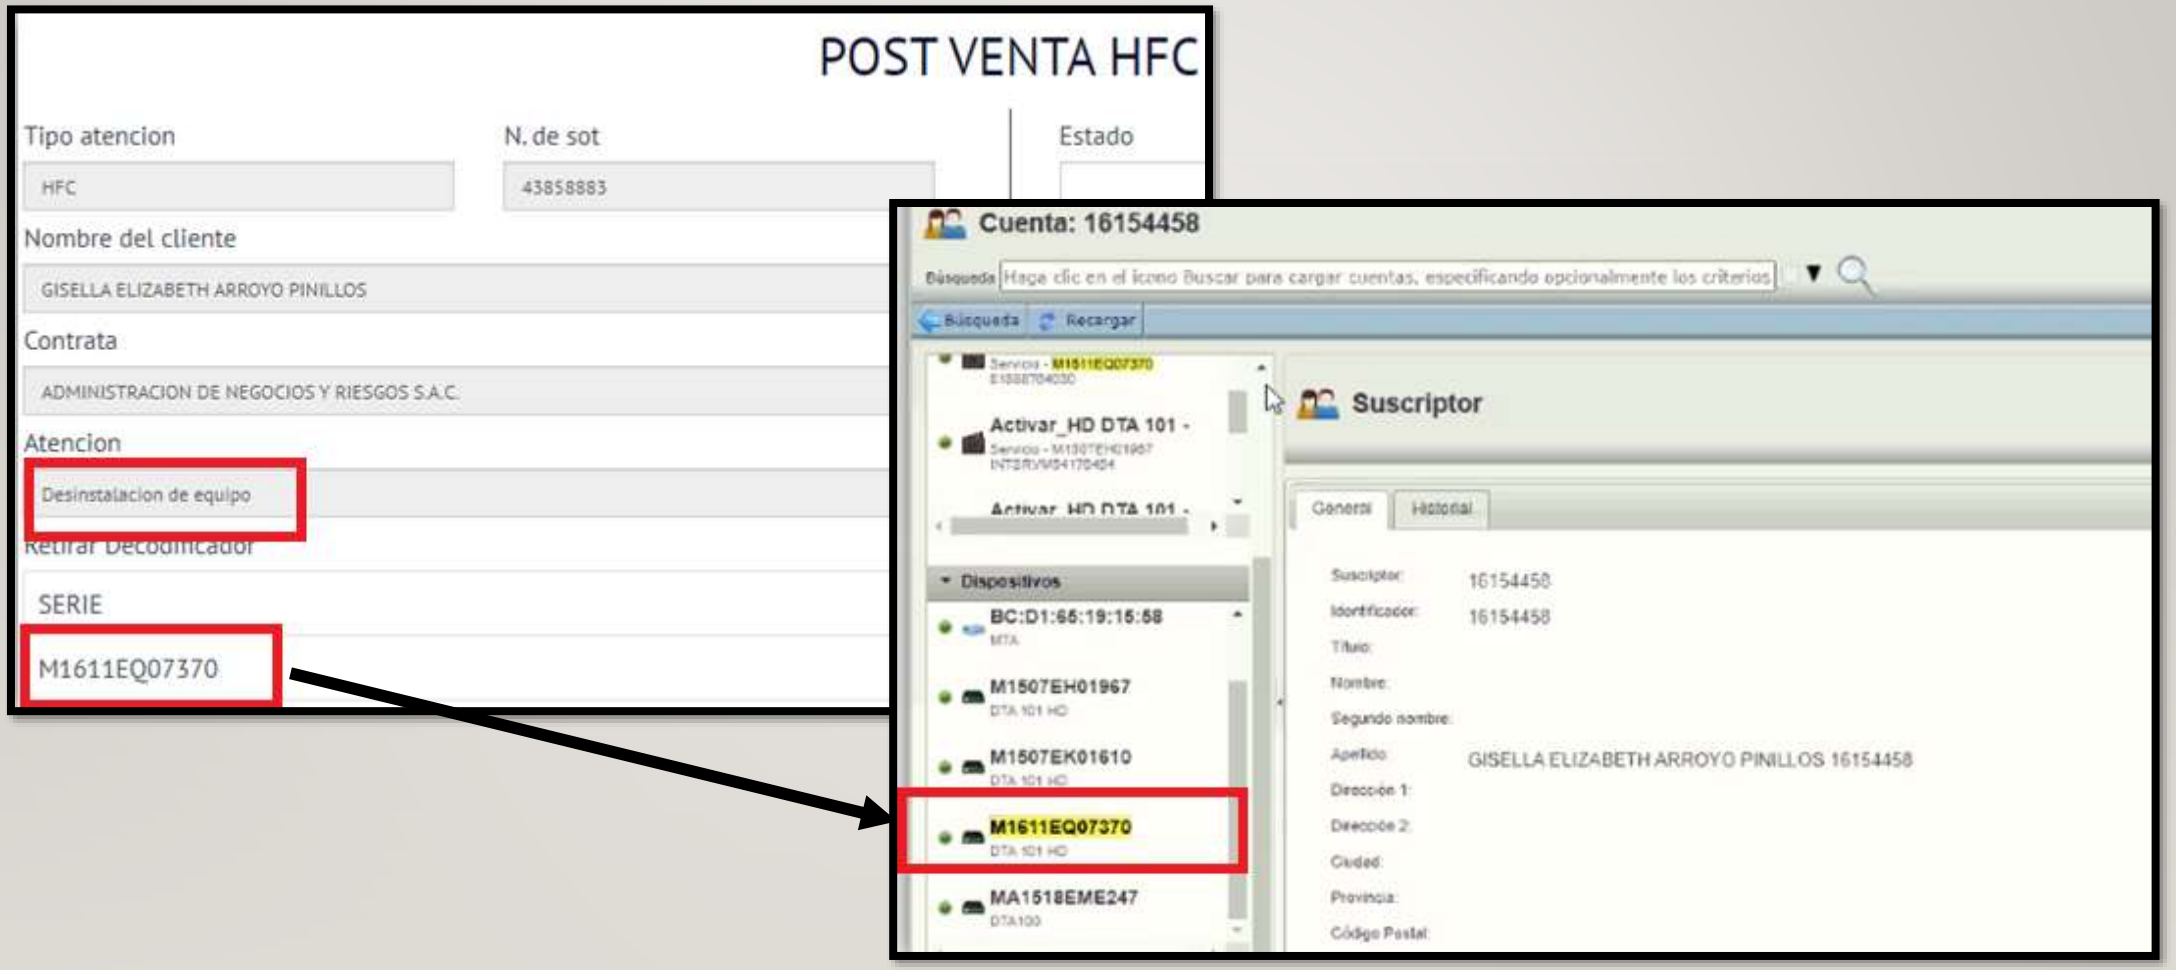


4.- Buscan su SOT en CONTROL DE TAREAS – carpeta ACTIVACIONES HFC TV.


- Se procederá con la desinstalación desde provisión fija o desde incognito de forma manual en el orden (Suspender-Cambiar cabecera VES-Desinstalar).

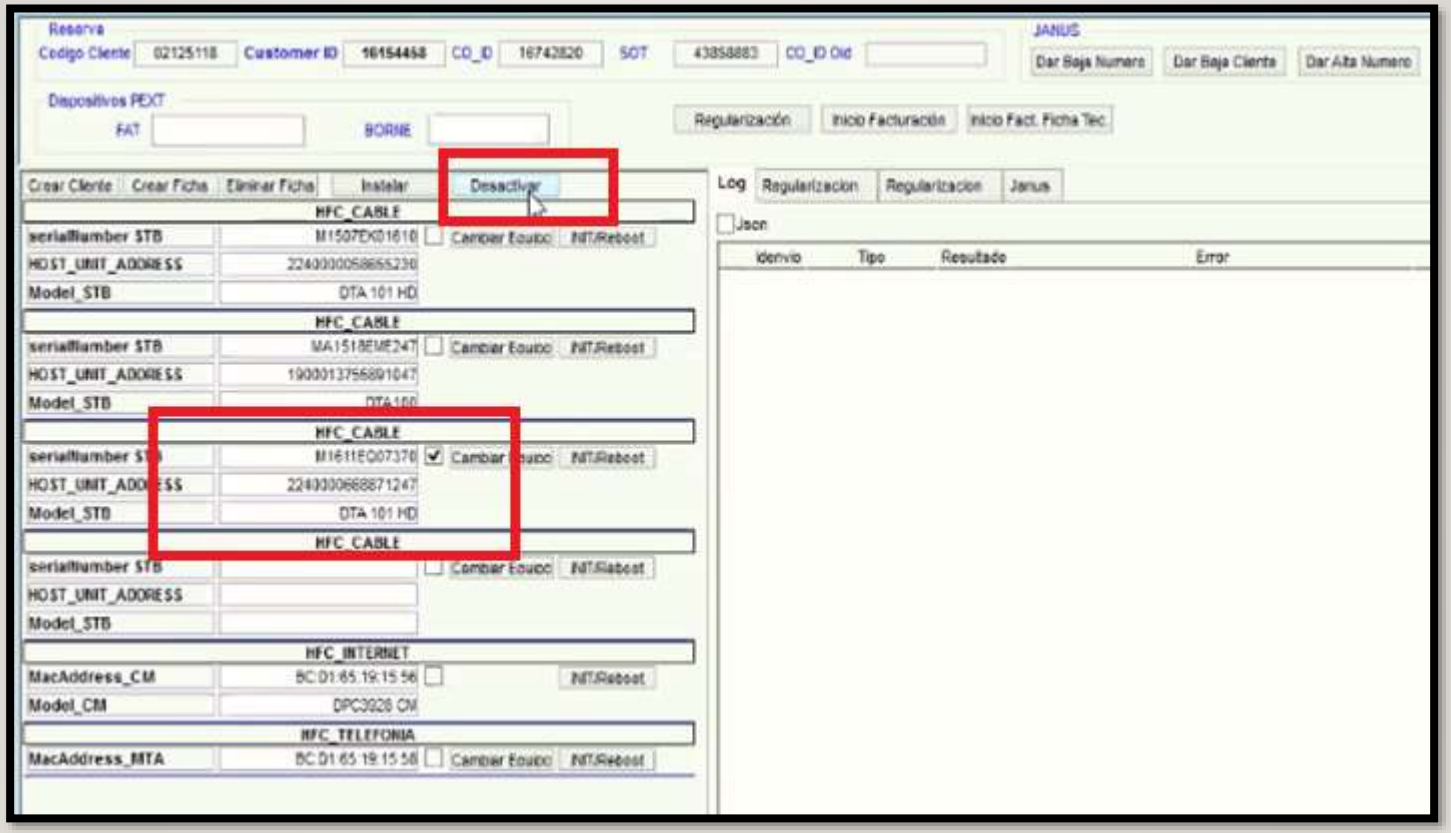

5.- Realizada la desinstalación del equipo, se debe confirmar en Incognito.

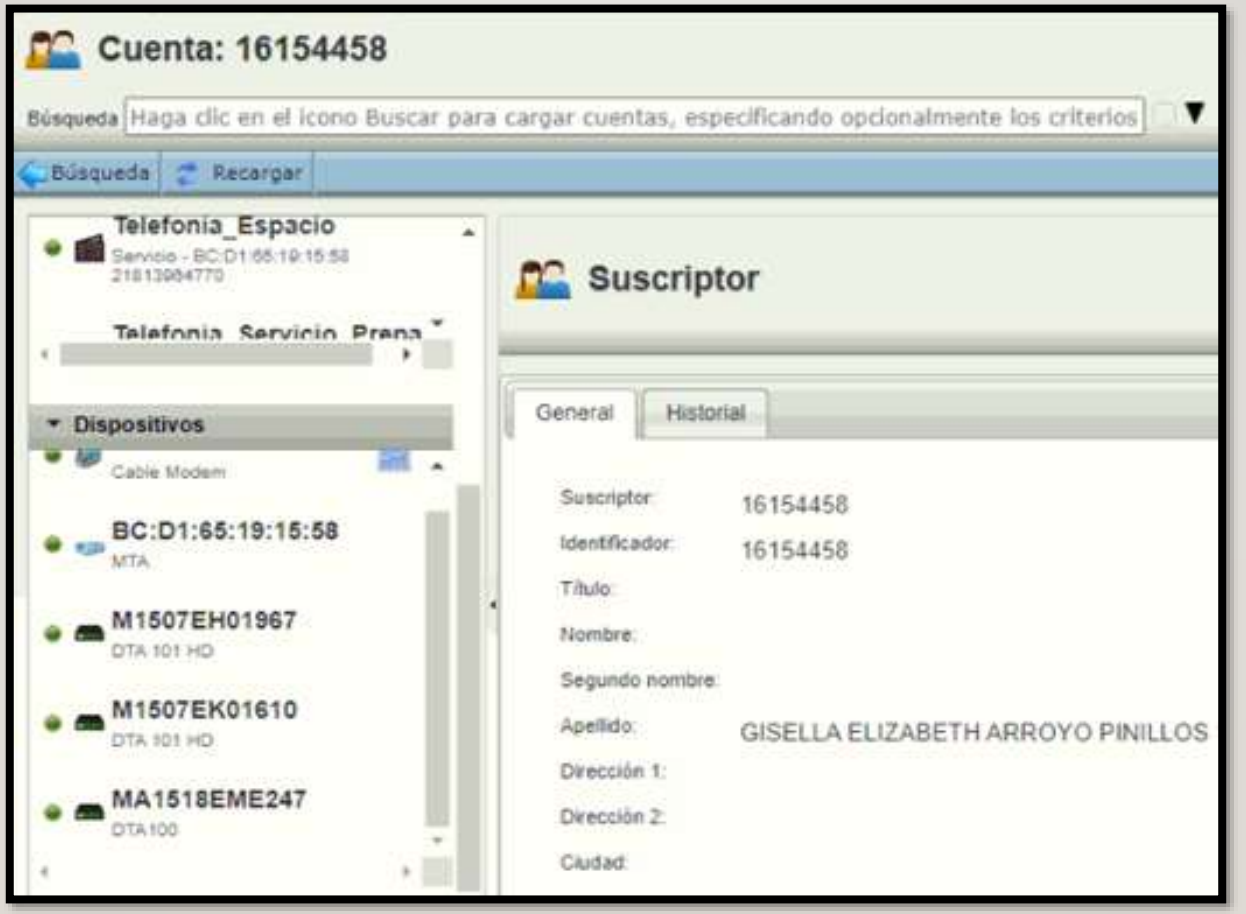

6.- Culminada la gestión, se dejará plantilla de atención en la SOT(carpeta ACTIVACIONES HFC TV) que técnico derivó «Baja deco en alquiler».

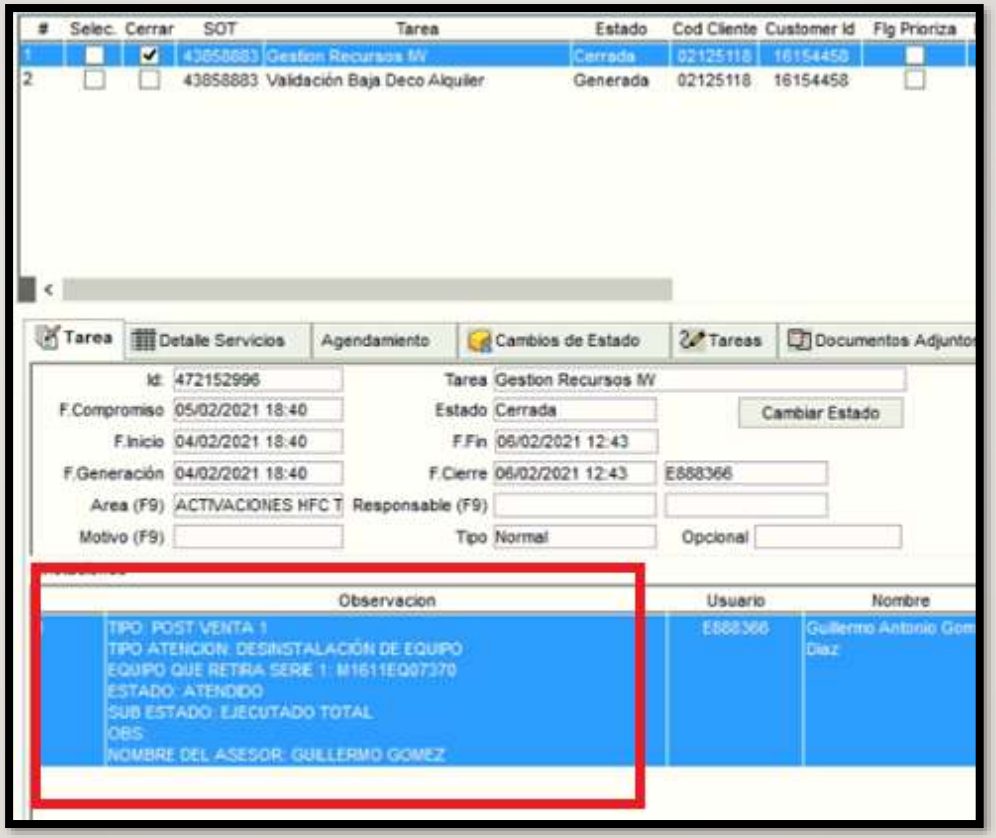

7.- Por ultimo, se da guardar a ficha APK.

❖ LO QUE DEBES SABER…

- Si en una POSTVENTA HFC – CAMBIO DE PLAN , verificamos que tiene servicio de DECODIFICADOR y cuando activamos se levanta todo el servicio a excepción de 1 o 2 decos , se procederá a enviar ATENDIDO , pero se informara en OBS de Salesys el DECO que no esta activando

- Si el técnico informa en OBS de Salesys que no cuenta con STOCK , esta información va a ser justificación suficiente para poder activarle como el TECNICO ME ESTA INFORMANDO , INDEPENDIENTEMENTE de la VELOCIDAD

- Si cuando valido la SOT EN SGA , verifico que es una SOT RECHAZADA , voy a validar en OBS DE SALESYS LO QUE ME ESPECIFICA EL TECNICO , ya que ha veces los cambio de plan o POSTVENTAS se rechazan y técnico nos pide que retornemos al plan anterior , de ser así lo atenderemos con una SOT DE MODIFICACION ANTERIOR , de no indicar en OBS el motivo , se procederá a RECHAZAR EL CASO por SOT NO HABILITADA

- Si el visualizo que el TRASLADO EXTERNO es a otra provincia , el técnico puede OPTAR por cambiar de equipo ya que al ser a OTRA PROVINCIA estaríamos dándole esa opción