


Cima SDM 500

Reseteo de equipo luego de retirar un atasco

Para realizar un reset del equipo y que quede en servicio normalmente luego de retirar un atasco se debe realizar lo mostrado a continuación.

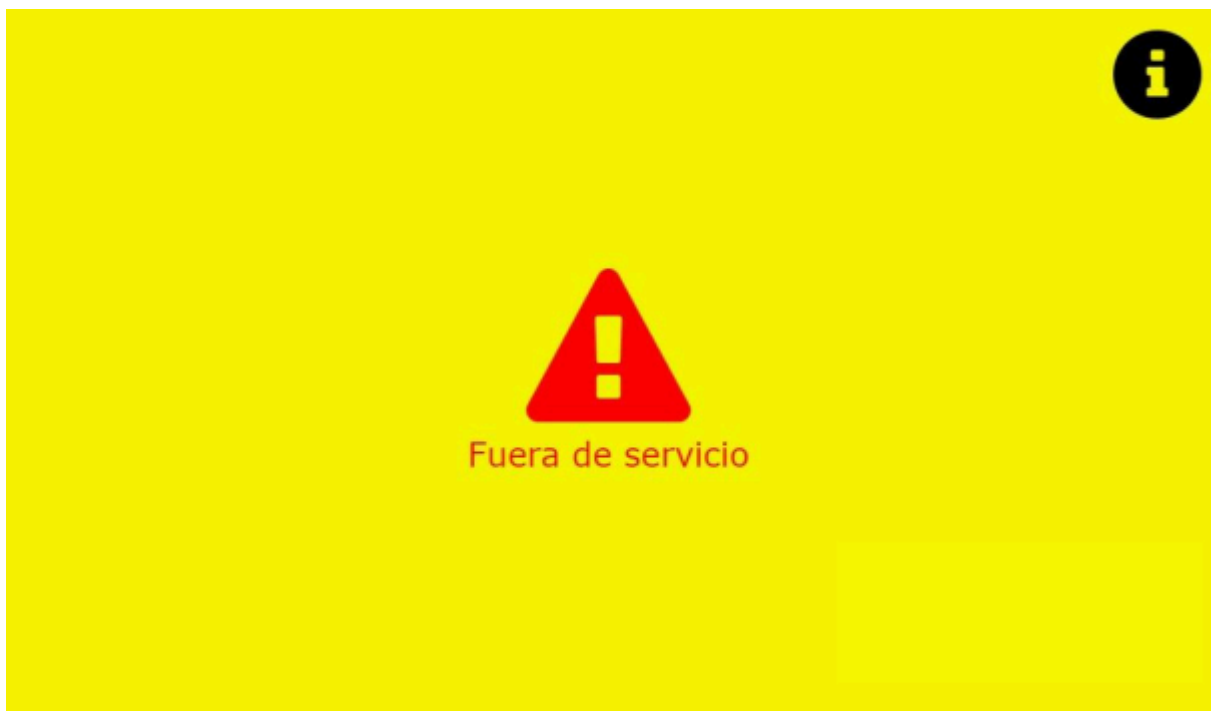

Presionar la pantalla e ingresar con el usuario de supervisor.

Por favor, inserte su identificador de usuario

ID de usuario

1 2 3 <

4 5 6 ✖

7 8 9 ○

0

Atrás

Continuar


Una vez dentro, dirigirse al menú de servicio.



Presionar sobre el botón “**Dispositivo de billetes SDM 500C**”.



Les mostrara Donde se encontraba el atasco. Pulsar en el botón “**Restaurar**”.

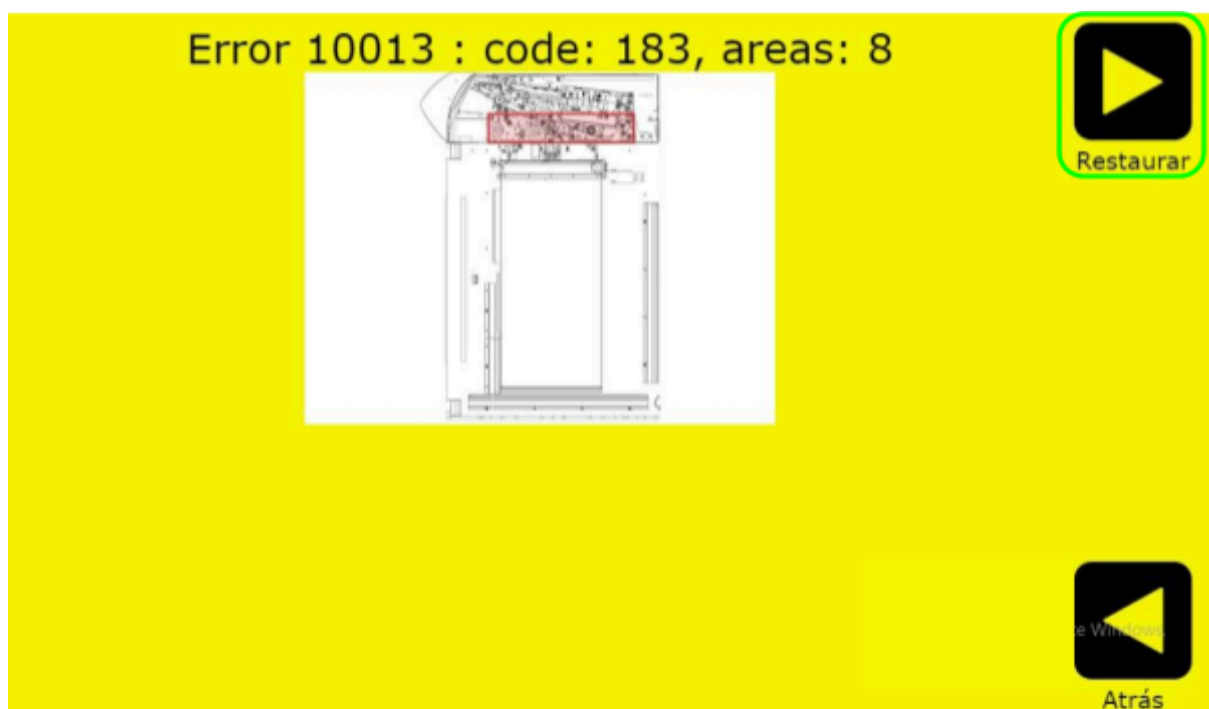

En este punto se puede abrir la tapa o simplemente presionar el botón “Omitir”.



El equipo comenzará a realizar un reset, esperando hasta que termine.



Una vez finalizado, si todo salió bien, deberá quedar de la siguiente forma.



Al salir del menú, ya se podrá seguir operando.

