

标记	版本	文件编号	变更后	变更后	日期	更改人
	A		/	新版图	2006.02.04	LXZ
△	B	NS-TC-103469	尺寸7.78	尺寸8.1, 加注重点尺寸	2011.04.07	唐孝平

SPECIFICATIONS

Voltage rating:250V AC, DC
Current rating:2A AC, DC
Withstand voltage:800V AC/min
Insulation resistance:1000MΩ/min.
Temperature range:-25° C~+85° C
Contact resistance:1000MΩ Min.

Material:





Post:Brass

Finish:Tin/plated

Base:Nylon66, UL94V-2

Method of packing: 1000 pcs per bag

△标注“*”为重点管制尺寸

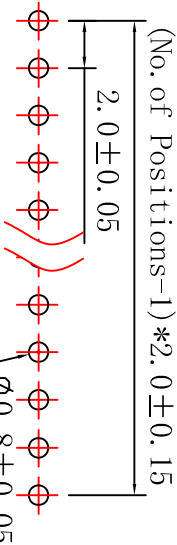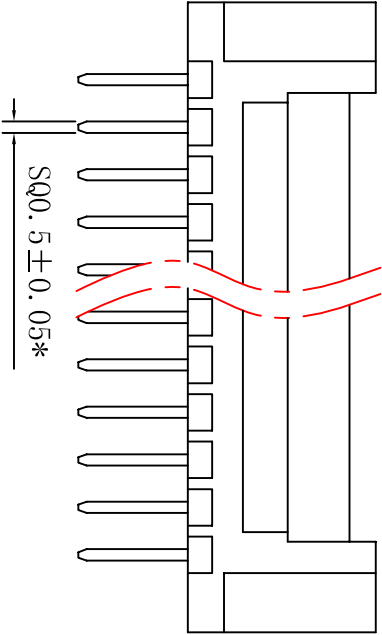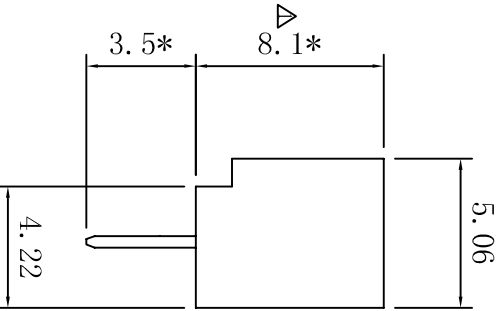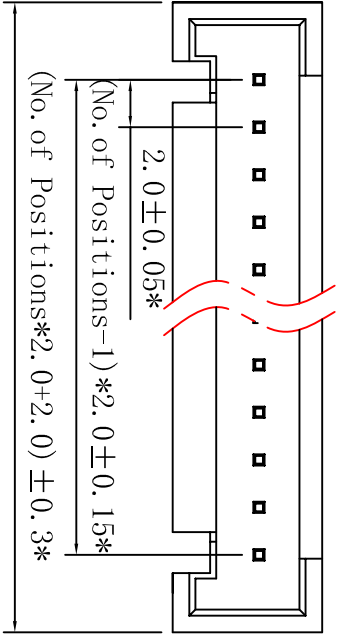

T: 0.8~1.6MM

P.C.B. LAYOUT

公差表		公差表	
未注公差表	APPROVED	PART NO.	/
.0	±0.50	CLIENT P/N	/
.00	±0.30	UNIT: MM	SCALE: free
.000	±0.15	FILE NO.:	NS-1125-A00001

DRAWN	DATE	
唐孝平	2011.04.07	
SHENZHEN NS-TECH CO., LTD.		

CHECKED	DATE	TITLE: 1125S-XP
		SPEC: 不打K 环保