

Desarrollo de un sistema embebido para la gestión y monitoreo de cultivos verticales

Ing. José Luis Krüger

Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos

Director: Esp. Ing. Luis Mariano Campos (FIUBA)

Jurados:

Esp. Ing. Roberto Oscar Axt (FIUBA)
Esp. Ing. Agustín Jesús Vazquez (FIUBA)
Ing. Franco Chiesa Docampo (FIUBA)

Ciudad de [lugar], [mes] de [año]

Resumen

Este trabajo presenta el desarrollo, construcción, instalación y prueba de un dispositivo semiautomático de monitoreo y gestión para un cultivo hidropónico vertical. Su implementación requirió la aplicación de conocimientos en electrónica, programación, sistemas operativos de tiempo real, testing de software, diseño y ensamblaje de PCB, integración de sensores y protocolos de comunicación.

El sistema mejora la eficiencia del cultivo al minimizar los desperdicios y aumentar la productividad en comparación con los métodos tradicionales. Este avance representa un paso clave hacia la sostenibilidad y la optimización de la producción de alimentos en el futuro.

Agradecimientos

Esta sección es para agradecimientos personales y es totalmente **OPCIONAL**.

Índice general

Resumen	I
1. Introducción general	1
1.1. Agricultura vertical como solución sostenible	1
1.1.1. Tipos de cultivos verticales	2
Hidroponía	2
Aeroponía	2
Acuaponía	2
1.1.2. Sistemas de agricultura vertical más conocidos	2
Sistemas de torre	2
Sistemas en rack o estanterías	2
Sistemas montados en pared	3
Sistemas de bastidor en A	3
Sistemas de contenedores	3
1.2. Motivación	3
1.3. Estado del arte	4
NIDO PRO	4
Xiaomi Mi Flower Care Plant Sensor	4
Kit de Riego Hydro de Konyks	5
Smart 9 Pro de Click & Grow	6
1.4. Objetivos y alcances	6
1.4.1. Objetivos	6
1.4.2. Alcances	7
2. Introducción específica	9
2.1. Componentes principales del hardware	9
2.1.1. ESP32-DevKitC	9
2.1.2. Módulo sensor PH-4502C	10
2.1.3. Módulo medidor de sólidos disueltos totales	10
2.1.4. Sensor de humedad capacitivo V2.0	10
2.1.5. Sensor de temperatura digital DS18B20	11
2.1.6. Sensor de luz ambiental digital BH1750	12
2.1.7. Raspberry Pi	12
2.2. Componentes principales del software	12
2.2.1. ESP-IDF	13
2.2.2. FreeRTOS	13
2.2.3. Ceedling	13
2.2.4. React	13
2.2.5. Docker	13
2.3. Protocolos de comunicación empleados	13
2.3.1. HTTP	14
2.3.2. I2C	14

2.3.3. 1-Wire	14
3. Diseño e implementación	15
3.1. Diagrama de bloques	15
3.2. Arquitectura del firmware	16
3.2.1. Patrones	16
Arquitectura en capas	16
Capa de abstracción de hardware	17
Control ambiental	17
3.2.2. Componentes	17
3.3. Desarrollo del software	18
3.3.1. Gestión de la comunicación entre tareas	18
3.3.2. Gestión de prioridades	19
3.3.3. Controladores de dispositivos	19
3.3.4. Gestión de fallos	19
3.3.5. Servidor embebido y API REST	19
3.3.6. Lógica de negocio	20
3.3.7. Estructura del código	20
3.3.8. Gestion de la configuración	22
3.4. Desarrollo del hardware	22
3.4.1. Arquitectura general del sistema	22
3.4.2. Diseño electrónico	22
3.4.3. Sistema de alimentación	23
3.4.4. Diseño del PCB y ensamblaje	23
3.4.5. Pruebas y validación	24
3.4.6. Consideraciones de seguridad y mantenimiento	24
3.5. Selección y calibración de sensores	24
3.5.1. Selección de sensores	24
3.5.2. Calibración de sensores	24
3.6. Interfaz gráfica	25
3.6.1. Arquitectura del sistema de interfaz	25
3.6.2. Diseño de la interfaz de usuario	25
3.6.3. Comunicación con la API REST	26
3.6.4. Pruebas de usabilidad	26
3.6.5. Compatibilidad y optimización	26
3.6.6. Seguridad y autenticación	26
4. Ensayos y resultados	29
4.0.1. Este es el título de una subsección	29
4.0.2. Figuras	30
4.0.3. Tablas	31
4.0.4. Ecuaciones	32
4.1. Análisis del software	33
4.2. Pruebas funcionales del hardware	33
5. Conclusiones	35
5.1. Conclusiones generales	35
5.2. Próximos pasos	35
Bibliografía	37

Índice de figuras

1.1. Ilustración del módulo NIDO PRO conectado a un sistema hidropónico horizontal ¹	4
1.2. Ilustración del dispositivo Xiaomi Mi Flower Care Plant Sensor y sus prestaciones ²	5
1.3. Sistema de riego conectado Konyks ³	5
1.4. Módulo Smart Garden 9 PRO ⁴	6
2.1. ESP32-DevKitC V4 con el módulo ESP32-WROOM-32 integrado ⁵	9
2.2. Distribución de pines del módulo PH-4502C ⁶	10
2.3. Ilustración del módulo sensor TDS meter v1.0 ⁷	11
2.4. Módulo sensor de humedad capacitivo ⁸	11
2.5. Pinout del sensor DS18B20 y presentación del chip con su vaina protectora característica ⁹	12
2.6. Pinout del módulo de adaptación del sensor BH1750 ¹⁰	12
3.1. Diagrama de bloques del sistema.	15
3.2. Diagrama de módulos funcionales y sus interacciones.	18
3.3. Diagrama simplificado del ciclo de ejecución del programa.	27
3.4. Propagación de la configuración.	28
4.1. Ilustración del cuadrado azul que se eligió para el diseño del logo.	30
4.2. Imagen tomada de la página oficial del procesador ¹¹	30
4.3. ¿Por qué de pronto aparece esta figura?	31
4.4. Tres gráficos simples.	31

Índice de tablas

4.1. caption corto	32
--	----

Dedicado a... [OPCIONAL]

Capítulo 1

Introducción general

En este capítulo se expone la necesidad que dio origen al desarrollo del trabajo. Se presenta el concepto de cultivo vertical y el estado del arte de su integración con la tecnología. Asimismo, se explican el objetivo y los alcances del trabajo.

1.1. Agricultura vertical como solución sostenible

Con una población mundial que supera los 8000 millones de personas y continúa en crecimiento [1], la agricultura enfrenta el desafío de volverse más eficiente y sostenible [2] [3] [4]. En este contexto, los cultivos verticales emergen como una solución innovadora que optimiza el uso del espacio y los recursos, especialmente en entornos urbanos, donde el suelo es limitado y costoso.

Este tipo de agricultura utiliza técnicas como la hidroponía, que permite un uso preciso del agua, y la aeroponía, que maximiza el oxígeno disponible para las raíces. Además, las granjas verticales aprovechan áreas infrautilizadas, como edificios abandonados o naves industriales, y permiten cultivar alimentos en zonas donde la agricultura tradicional resulta difícil de desarrollar. Así, se logra una mayor densidad de cultivo y se contribuye a la sostenibilidad al reducir el uso de pesticidas y fertilizantes.

Aunque los cultivos verticales requieren un alto nivel de tecnología y tienen costes energéticos asociados, su capacidad para ahorrar recursos, disminuir la huella de carbono y fomentar la producción de alimentos en espacios reducidos y con menor dependencia de factores climáticos, justifica la inversión en su desarrollo y expansión [5].

Este método, también conocido como agricultura urbana, permite el crecimiento de plantas en interiores sin necesidad de luz solar directa, gracias a la aplicación de tecnologías agrícolas avanzadas. Estas optimizan las condiciones de cultivo, lo que facilita la propagación de plantas jóvenes y la producción de alimentos más saludables sin el uso de pesticidas.

Además, maximizan la producción al emplear sistemas de iluminación especializados de nueva generación, diseñados para estructuras multicapa. Gracias a esta tecnología, es posible obtener mayores rendimientos en un espacio reducido, consolidando a la agricultura vertical como una solución sostenible y eficiente para la producción de alimentos en entornos urbanos y con recursos limitados [4].

1.1.1. Tipos de cultivos verticales

Existen distintos tipos de agricultura vertical, que optimizan el crecimiento de las plantas sin grandes extensiones de suelo y emplean estructuras especializadas para maximizar la producción. A continuación, se describen los principales tipos de cultivos verticales y sus características.

Hidroponía

La hidroponía es un método de cultivo sin suelo que suministra nutrientes a las plantas a través de una solución acuosa, con raíces en un medio inerte como lana de roca o perlita. Es un sistema eficiente en el uso de agua, permite un control preciso de nutrientes y favorece una mayor densidad de cultivo y un crecimiento más rápido que los métodos tradicionales [4] [6].

Aeroponía

La aeroponía es un método de cultivo en el que las raíces de las plantas quedan suspendidas en el aire y se rocían con una solución nutritiva. Maximiza la oxigenación, acelera el crecimiento y optimiza el uso de nutrientes, aunque requiere un control preciso para evitar la desecación de las raíces [4] [6].

Acuaponía

La acuaponía combina la cría de peces con la hidroponía, utilizando los desechos de los peces como fertilizante para las plantas, mientras estas purifican el agua. Es un sistema sostenible que minimiza el desperdicio, promueve la biodiversidad y es viable en entornos urbanos y rurales [6].

1.1.2. Sistemas de agricultura vertical más conocidos

Los sistemas de agricultura vertical varían según el tipo de cultivo y la técnica más adecuada para cada necesidad. A continuación, se describen los principales sistemas de cultivos verticales y sus características.

Sistemas de torre

Las torres verticales permiten el cultivo de plantas en estructuras cilíndricas apiladas, con el fin de maximizar el uso del espacio y facilitar tanto la recolección como el mantenimiento. Este sistema es ideal para cultivos de hoja verde y hierbas, y se integra fácilmente en espacios urbanos como balcones y terrazas [6].

Sistemas en rack o estanterías

Estos sistemas emplean estanterías apiladas donde las plantas crecen en bandejas o contenedores, son ideales para invernaderos y ambientes controlados. Facilitan el riego, la recolección y el monitoreo, al mismo tiempo que se optimiza el uso del espacio. Los sistemas en rack o estanterías son especialmente útiles para cultivos que requieren diferentes niveles de luz y humedad [6].

Sistemas montados en pared

En estos sistemas, las plantas crecen en módulos montados en paredes. Su integración en la arquitectura no solo optimiza el espacio, sino que también aporta beneficios estéticos y funcionales. Los jardines verticales pueden mejorar la calidad del aire y contribuir al aislamiento térmico de los edificios [6].

Sistemas de bastidor en A

El bastidor en forma de "A" proporciona una estructura estable y accesible para el cultivo vertical, lo que a su vez facilita el acceso a la luz y el riego. Este diseño es particularmente útil para cultivos que necesitan un soporte adicional, como tomates y pepinos, y puede ser utilizado tanto en interiores como en exteriores [6].

Sistemas de contenedores

Estos sistemas utilizan contenedores apilables que pueden moverse y configurarse según las necesidades, adaptándose a diversos entornos y tipos de cultivo. Los contenedores son ideales para cultivos modulares y pueden ser personalizados para optimizar el uso del espacio y los recursos [6].

1.2. Motivación

Este trabajo surge como un desarrollo de interés personal, impulsado por el deseo de contribuir positivamente al desarrollo sustentable y la optimización de los recursos naturales en la producción de alimentos. En la actualidad, el crecimiento de la población mundial y el aumento en la demanda de productos agrícolas presentan grandes desafíos ambientales y económicos.

La producción tradicional de alimentos enfrenta dificultades debido a la explotación intensiva de suelos, el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas y el desperdicio de recursos esenciales como el agua. Con el fin de maximizar sus ganancias, muchas empresas recurren a métodos poco sostenibles que generan un impacto ambiental negativo, y afectan la biodiversidad, la calidad del suelo y el bienestar de las comunidades locales que dependen de estas fuentes de producción.

Uno de los problemas más críticos en la agricultura tradicional es el significativo desperdicio de agua en el riego. Se estima que se desperdicia hasta el 84 % del agua utilizada para riego [7]. Esta pérdida ocurre principalmente por evaporación, drenaje o absorción ineficiente. En un contexto donde la crisis hídrica es una amenaza global, desarrollar sistemas más sostenibles se vuelve una necesidad urgente.

Por otro lado, existe una creciente preocupación entre los consumidores sobre la calidad y procedencia de los alimentos. Cada vez más personas optan por un estilo de vida saludable, adoptando hábitos de consumo responsables, como el vegetarianismo, el veganismo y el autocultivo. Sin embargo, muchos de estos consumidores no cuentan con espacios adecuados ni conocimientos técnicos para producir sus propios alimentos, lo que genera una gran oportunidad para soluciones tecnológicas que faciliten la agricultura doméstica.

A partir de estas problemáticas, nació la motivación para desarrollar un sistema hidropónico inteligente, que no solo optimice el uso del agua, sino que también permita una gestión eficiente del cultivo con mínima intervención del usuario. Este trabajo ofrece una alternativa viable y escalable para la producción de alimentos frescos, reduce la dependencia de sistemas agrícolas tradicionales y promueve un modelo más sustentable para el futuro.

1.3. Estado del arte

Durante la etapa de investigación, se llevó a cabo una búsqueda de productos comerciales tanto en el mercado local como en el internacional. Se identificaron diversas soluciones con características similares al sistema desarrollado.

A continuación, se describen los productos identificados.

NIDO PRO

El NIDO PRO, figura 1.1, es un sistema hidropónico inteligente para cultivos verticales que permite controlar la solución nutritiva a través de una aplicación móvil. Facilita la gestión del pH y la conductividad eléctrica (CE), con algoritmos que realizan comprobaciones diarias para garantizar la estabilidad de la solución nutritiva. Además, admite hasta cuatro ranuras para fertilizantes líquidos y ajustes de pH, lo que optimiza el proceso de nutrición de las plantas [8].



FIGURA 1.1. Ilustración del módulo NIDO PRO conectado a un sistema hidropónico horizontal¹.

Xiaomi Mi Flower Care Plant Sensor

El Xiaomi Mi Flower Care Plant Sensor, figura 1.2, monitorea variables ambientales como luz, humedad, nutrientes y temperatura del sustrato. Los sensores se conectan a aplicaciones móviles, lo que permite realizar un seguimiento detallado y controlar las condiciones del cultivo de manera precisa [9].

¹Imagen tomada de <https://acortar.link/uEmExI>



FIGURA 1.2. Ilustración del dispositivo Xiaomi Mi Flower Care Plant Sensor y sus prestaciones².

Kit de Riego Hydro de Konyks

El sistema de riego inteligente Konyks, figura 1.3, permite controlar la llave de paso de forma remota mediante una aplicación móvil y asistentes de voz como Alexa, Google Home o Siri. Incorpora un medidor de caudal para monitorear el consumo de agua y una toma con relé RF que amplía la conectividad hasta 60 m y permite gestionar hasta cuatro grifos. Además, ofrece automatización programable según el clima y los horarios, lo que optimiza el uso del agua y facilita la gestión del riego desde cualquier lugar [10].



FIGURA 1.3. Sistema de riego conectado Konyks³.

²Imagen tomada de <https://acortar.link/bVNwHC>

³Imagen tomada de <https://konyks.com/es/producto/hydro-kit/>

Smart 9 Pro de Click & Grow

El Smart Garden 9 PRO, figura 1.4, es un sistema de cultivo doméstico automatizado con control a través de una aplicación. Ofrece riego automático, iluminación ajustable tanto por control táctil como desde la app, y un suministro equilibrado de nutrientes y oxígeno en las raíces. Permite cultivar hierbas, frutas, ensaladas y flores durante todo el año, con la opción de utilizar cápsulas presembradas (más de 50 variedades disponibles) o semillas propias. Incluye un set inicial con cápsulas de tomate, albahaca y lechuga [11].

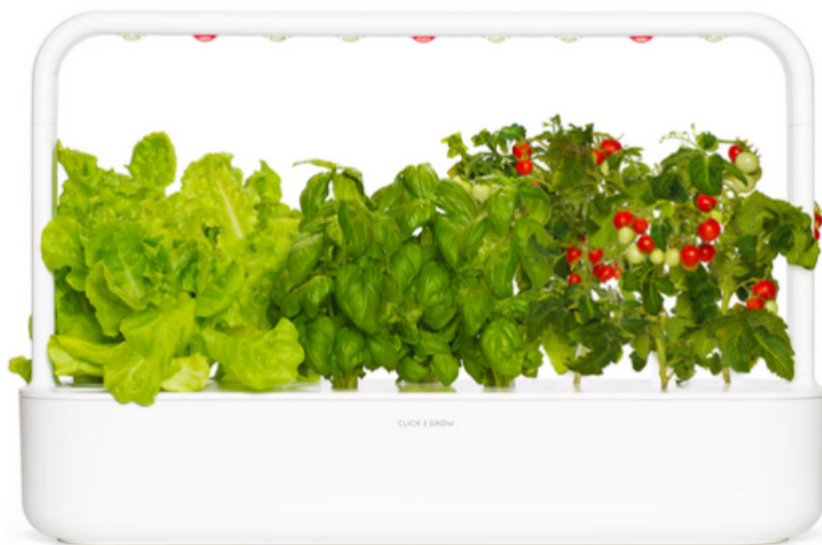


FIGURA 1.4. Módulo Smart Garden 9 PRO⁴.

1.4. Objetivos y alcances

A continuación, se presentan los objetivos del trabajo.

1.4.1. Objetivos

- Desarrollar un prototipo de sistema hidropónico automatizado para monitoreo y gestión eficiente del cultivo.
- Implementar la conexión de sensores para medir temperatura, humedad, pH, conductividad eléctrica, nivel de agua e intensidad lumínica.
- Diseñar una interfaz web y móvil que permita la supervisión y configuración remota del sistema.
- Evaluar el rendimiento del sistema en comparación con métodos tradicionales, midiendo eficiencia y productividad.
- Poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de especialización en sistemas embebidos.

⁴Imagen tomada de <https://www.clickandgrow.com/products/the-smart-garden-9-pro>

1.4.2. Alcances

A continuación, se presentan los alcances del trabajo.

- El sistema permite el monitoreo en tiempo real y la gestión automatizada del riego, iluminación y ventilación.
- El dispositivo se enfocó en cultivos hidropónicos verticales de pequeña y mediana escala.
- Se realizaron pruebas de funcionamiento y validación en un entorno controlado, pero no se contempló una implementación comercial en esta etapa.

Capítulo 2

Introducción específica

En el presente capítulo se describen los componentes de hardware, software, protocolos de comunicación y plataformas utilizados para realizar el trabajo.

2.1. Componentes principales del hardware

En esta sección se describen los módulos de hardware de terceros utilizados en el trabajo.

2.1.1. ESP32-DevKitC

La placa ESP32-DevKitC V4, figura 2.1, es una placa de desarrollo basada en el SoC (*System On Chip*) ESP32 de Espressif Systems. Es una placa popular y versátil ampliamente utilizada por desarrolladores, ingenieros y aficionados para la creación de prototipos y el desarrollo de proyectos de internet de las cosas o IoT (del inglés *Internet of Things*), sistemas embebidos y otras aplicaciones [12].

Cacterísticas generales:

- Microcontrolador con arquitectura de uno o dos núcleos de 32 bits con velocidades de reloj de hasta 240 MHz.
- Memoria SRAM integrada.
- Conectividad Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz) integrada.
- Conectividad bluetooth (classic y low energy) integrada.

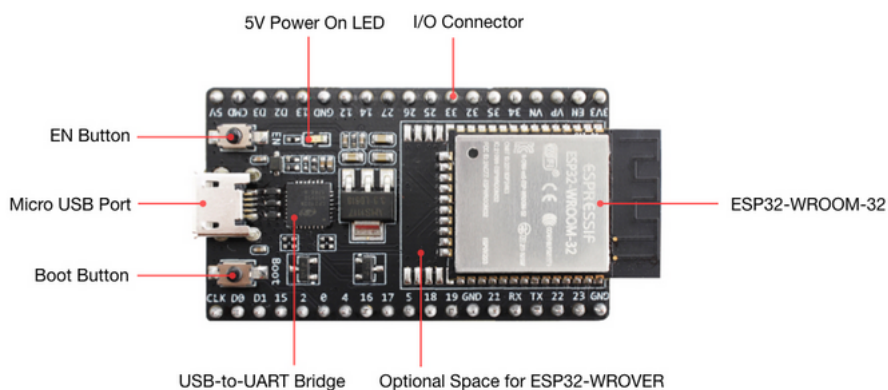


FIGURA 2.1. ESP32-DevKitC V4 con el módulo ESP32-WROOM-32 integrado¹.

2.1.2. Módulo sensor PH-4502C

El sensor de pH analógico PH-4502C, figura 2.2, es un módulo electrónico diseñado para medir el grado de acidez de soluciones líquidas, típicamente el modelo E201-BNC [13]. Este sensor proporciona una salida de tensión analógica que es proporcional al nivel de pH detectado por el electrodo.

Características:

- Rango de detección de pH de 0 a 14.
- Salida analógica que varía, entre 0 y 5 VDC, con el pH del líquido.
- Temperatura de operación del módulo generalmente entre -10 °C y 50 °C.

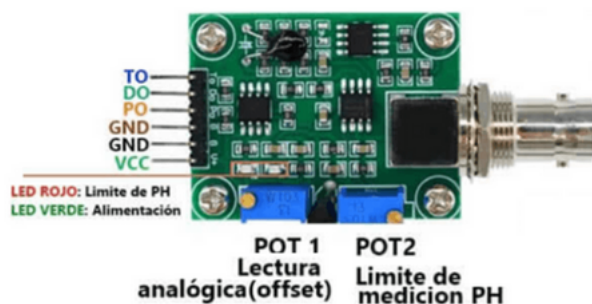


FIGURA 2.2. Distribución de pines del módulo PH-4502C².

2.1.3. Módulo medidor de sólidos disueltos totales

El medidor de sólidos disueltos totales o TDS (del inglés *Total Dissolved Solids*) Meter 1.0, figura 2.3, es un sensor o módulo electrónico diseñado para medir la cantidad total de sustancias orgánicas e inorgánicas disueltas en un líquido, expresada típicamente en partes por millón (ppm) o miligramos por litro (mg/l) [14]. Este tipo de sensor se utiliza para evaluar la calidad del agua en diversas aplicaciones como hidroponía, acuicultura, tratamiento de aguas y monitoreo ambiental.

Características:

- Salida analógica de 0 a 2,3 VDC (proporcional a TDS).
- Rango de medición típico de 0 a 1000 ppm.
- Interfaz de 3 pines (VCC, GND, output).
- Conector para la sonda (2 pines).


2.1.4. Sensor de humedad capacitivo V2.0

El sensor de humedad capacitivo V2.0, figura 2.4, mide los niveles de humedad mediante detección capacitiva en lugar de resistiva, como otros sensores disponibles. Fabricado con material resistente a la corrosión, ofrece una vida útil prolongada al insertarse en el sustrato alrededor de las plantas [15].

¹Imagen tomada de <https://docs.espressif.com>

²Imagen tomada de <https://uelectronics.com/producto/sensor-de-ph-liquido/>

³Imagen tomada de <https://www.digikey.be/htmldatasheets>

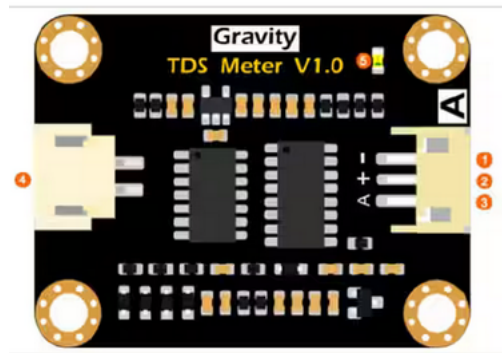FIGURA 2.3. Ilustración del módulo sensor TDS meter v1.0³.

- Requiere alimentación de 3,3 a 5,5 VDC.
- Corriente de operación de 5 mA.
- Salida analógica.

FIGURA 2.4. Módulo sensor de humedad capacitivo⁴.

2.1.5. Sensor de temperatura digital DS18B20

El DS18B20, figura 2.5, es un sensor de temperatura digital que proporciona mediciones en grados Celsius con una resolución configurable de 9 a 12 bits [16].

Características:

- Rango de medición de temperatura: -55 °C a +125 °C.
- Precisión: $\pm 0,5$ °C en el rango de -10 °C a +85 °C.
- Interfaz de comunicación: 1-Wire (requiere un solo pin digital).

⁴Imagen tomada de <https://probots.co.in/>

⁵Imagen tomada de <https://tienda.ityt.com.ar/sensor-temp-hum-ic/>



FIGURA 2.5. Pinout del sensor DS18B20 y presentación del chip con su vaina protectora característica⁵.

2.1.6. Sensor de luz ambiental digital BH1750

El circuito integrado BH1750, figura 2.6, es un sensor de luz ambiental digital con interfaz de bus I2C (*Inter-Integrated Circuit*) [17]. Este sensor es capaz de detectar un amplio rango de intensidad luminosa, desde 1 hasta 65535 lux, con una resolución de 16 bits. El chip proporciona una salida digital directa, lo que elimina la necesidad de cálculos complejos.




FIGURA 2.6. Pinout del módulo de adaptación del sensor BH1750⁶.

2.1.7. Raspberry Pi

Raspberry Pi es una plataforma de computación embebida basada en arquitectura ARM, capaz de ejecutar sistemas operativos Linux como Raspberry Pi OS. Dispone de interfaces GPIO, I2C, SPI y UART que permiten la interacción directa con sensores, actuadores y periféricos externos. Su bajo consumo energético, soporte para redes Ethernet/Wi-Fi y capacidad de procesamiento la convierten en una herramienta versátil para el desarrollo, prueba e implementación de sistemas embebidos y aplicaciones IoT [18].

2.2. Componentes principales del software

En esta sección se describen las herramientas de software de terceros utilizados en el trabajo.

⁶Imagen tomada de <https://mytectutor.com/>

2.2.1. ESP-IDF

ESP-IDF (*Espressif IoT Development Framework*) es un conjunto de herramientas de desarrollo integral provisto por Espressif Systems. Este framework facilita la creación de firmware para su línea de SoCs ESP32 y ESP8266. Incluye un sistema operativo en tiempo real (FreeRTOS), bibliotecas con APIs para diversos periféricos y protocolos (Wi-Fi, bluetooth, TCP/IP), compilador (basado en GCC), depurador (GDB) y utilidades para la construcción, flasheo y monitoreo de proyectos. ESP-IDF permite a los desarrolladores escribir aplicaciones en C o C++, quienes aprovechan así la potencia y la conectividad de los chips de Espressif [19].

2.2.2. FreeRTOS

FreeRTOS es un sistema operativo en tiempo real (RTOS) popular y de código abierto. Ofrece un núcleo pequeño y eficiente, apropiado para microcontroladores y sistemas con recursos limitados. Proporciona mecanismos de multitarea, como hilos (tareas), gestión de memoria, sincronización y comunicación entre tareas (semáforos, mutexes, colas). Facilita la organización y la gestión de la ejecución de múltiples funciones de manera concurrente y determinista, crucial para aplicaciones de tiempo real. Su portabilidad permite su uso en una amplia variedad de arquitecturas de procesadores [20].

2.2.3. Ceedling

Ceedling es un framework de construcción y prueba para proyectos de software embebido en C. Automatiza tareas como la compilación, el enlazado y la ejecución de pruebas unitarias. Integra herramientas como Unity, CMock y Ruby. Facilita la adopción de prácticas de desarrollo basadas en pruebas (TDD) y asegura la calidad del código mediante la verificación automatizada de unidades de software individuales [21].

2.2.4. React

React es una biblioteca de código abierto desarrollada por Meta para crear interfaces de usuario dinámicas en aplicaciones web. Su enfoque basado en componentes y el uso del DOM virtual permiten desarrollar interfaces modulares y con un alto rendimiento, ideales para aplicaciones modernas y escalables [22].

2.2.5. Docker

Docker es una plataforma de código abierto que permite empaquetar, distribuir y ejecutar aplicaciones en entornos aislados llamados contenedores. Estos contenedores garantizan que el software funcione de forma consistente en cualquier entorno, facilitando la portabilidad, la escalabilidad y la automatización del despliegue de aplicaciones [23].

2.3. Protocolos de comunicación empleados

A continuación, se detallan los protocolos de comunicación empleados en la realización del trabajo.

2.3.1. HTTP

HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*) es un protocolo de aplicación que define cómo los clientes (navegadores web) solicitan recursos (páginas web, imágenes, etc.) a los servidores y cómo estos responden. Utiliza un modelo de petición-respuesta. Las peticiones HTTP incluyen un método (GET, POST, PUT, DELETE, etc.) que indica la acción que el cliente desea realizar. Las respuestas HTTP contienen un código de estado que informa sobre el resultado de la petición [24].

2.3.2. I2C

I2C es un protocolo de comunicación serial síncrono, multi-maestro/esclavo, de baja velocidad y corta distancia. Utiliza solo dos líneas bidireccionales: SDA (datos seriales) y SCL (reloj serial), ambas conectadas a través de resistencias *pull-up*. Permite que múltiples dispositivos se comuniquen entre sí en el mismo bus. Los maestros inician la comunicación y controlan el reloj, mientras que los esclavos responden a las peticiones de los maestros [25].

2.3.3. 1-Wire

1-Wire es un protocolo de comunicación serial semidúplex. Utiliza un único conductor para la comunicación de datos y, en algunos casos, para la alimentación. Un maestro controla la comunicación con uno o varios dispositivos esclavos en el mismo bus. El protocolo es relativamente lento pero resulta económico para conectar sensores, memorias y otros dispositivos de baja velocidad, especialmente en aplicaciones donde el bajo número de pines es limitado [26].

Capítulo 3

Diseño e implementación

En este capítulo se abordará la descripción de la arquitectura general del sistema, la arquitectura del software, los módulos componentes del software, el desarrollo del software, el diseño del hardware, la selección y la calibración de sensores y el desarrollo de la aplicación móvil.

3.1. Diagrama de bloques

En la figura 3.1 se muestra el diagrama en bloques general del sistema donde se describe la arquitectura aplicada al trabajo.

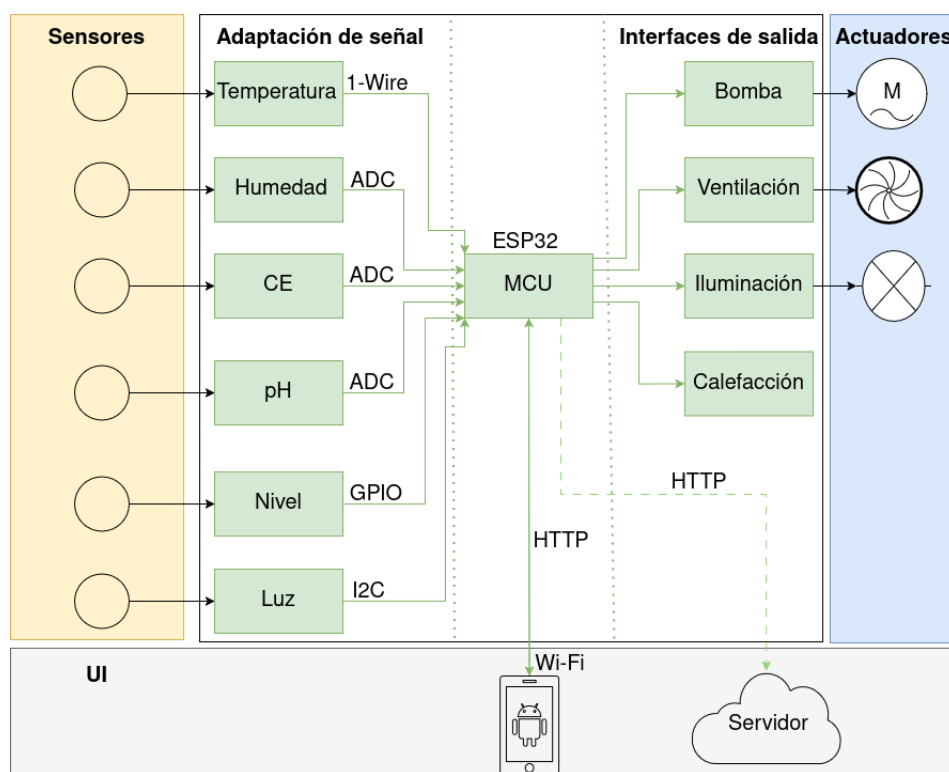


FIGURA 3.1. Diagrama de bloques del sistema.

El sistema embebido implementado en este trabajo consta de una PCB centralizadora, diseñada para integrar y gestionar todos los módulos de hardware. Esta arquitectura asegura la alimentación, adaptación y protección de todos sus componentes. El sistema completo abarca desde la adquisición de datos mediante sensores hasta las acciones sobre el entorno a través de actuadores. Además, se

complementa con una interfaz de usuario móvil para el monitoreo y control remoto.

A continuación, se describen brevemente los bloques y su función.

- **Sensores:** este bloque se encarga de la transducción de magnitudes físicas en señales eléctricas, lo que permite la digitalización de variables ambientales de interés para el control del cultivo.
- **Adaptación de señal:** los módulos de adaptación acondicionan las señales provenientes de los sensores. Para garantizar la correcta interpretación por parte de la unidad de microcontrolador o MCU (del inglés *MicroController Unit*), ajustan los niveles de tensión y la relación señal-ruido a valores apropiados.
- **MCU:** el núcleo del sistema, basado en el chip ESP32, orquesta la comunicación y el control de todos los módulos. Provee la capacidad de procesamiento y la conectividad inalámbrica necesarias para la automatización del cultivo y la interacción con la aplicación móvil.
- **Interfaces de salida:** proporciona aislamiento galvánico y acondicionamiento de potencia para la activación de los actuadores, lo que asegura la protección del MCU y la correcta operación de los componentes de mayor potencia.
- **Actuadores:** los actuadores (ventiladores, bomba de irrigación, luces, resistencia calefactora) ejecutan las acciones de control y modifican las condiciones ambientales del cultivo según las necesidades.
- **Aplicación móvil de usuario:** desarrollada para facilitar la interacción con el sistema, la aplicación móvil permite el monitoreo en tiempo real de las condiciones del cultivo y el control remoto de los actuadores.
- **Interfaz de servicio web:** se implementó una interfaz para la transmisión de datos a un servicio web externo que permite el almacenamiento y análisis de información del cultivo. Esta funcionalidad se encuentra fuera del alcance principal de este trabajo.

3.2. Arquitectura del firmware

En la presente sección se aborda la arquitectura del firmware del microcontrolador.

3.2.1. Patrones

A continuación, se detallan los patrones de diseño arquitectónico utilizados.

Arquitectura en capas

Se adoptó un patrón de arquitectura en capas para estructurar el software desarrollado, lo que permitió una separación de funcionalidades clara mediante niveles de abstracción. Dicha metodología divide el sistema en niveles horizontales, cada uno con responsabilidades específicas y bien definidas, que facilita el desarrollo, la mantenibilidad y la escalabilidad del código.

A continuación, se enumeran las capas de abstracción que constituyen el firmware.

- Capa de aplicación.
- Capa de sistema operativo.
- Capa de abstracción de hardware (HAL).

Capa de abstracción de hardware

Para facilitar la interacción con los diversos componentes de hardware y garantizar la portabilidad del código, se implementó una capa de abstracción basada en Espressif HAL (*Hardware Abstraction Layer*). Integrada dentro del SDK de ESP-IDF, esta capa proporciona una interfaz uniforme para el control de los periféricos del ESP32, independientemente de las particularidades del hardware subyacente.

Control ambiental

El patrón de control ambiental se adoptó como estrategia arquitectónica para la capa de aplicación. El sistema embebido requirió la monitorización y modificación del entorno mediante sensores y actuadores. Este patrón permitió la estructuración de la lógica de control y facilitó la gestión de las interacciones entre los componentes de hardware y la implementación de los algoritmos de control.

3.2.2. Componentes

La capa de aplicación, figura 3.2, está constituida por los componentes de software encargados de gestionar cada una de las funcionalidades del sistema. A continuación, se describe brevemente la funcionalidad de cada uno de estos componentes.

- Monitor de temperatura: mide la temperatura de la solución nutritiva para garantizar que las plantas crezcan en un entorno térmicamente adecuado.
- Monitor de conductividad eléctrica (CE): evalúa la concentración de nutrientes presentes en la solución hidropónica.
- Monitor de nivel: monitorea que el nivel de solución nutritiva en el sistema no caiga por debajo de un valor determinado.
- Monitor de pH: mide el nivel de acidez de la solución nutritiva, lo que ayuda a mantener el pH dentro del rango óptimo para el cultivo.
- Monitor de humedad del sustrato: mide el contenido de humedad en el sustrato del cultivo.
- Monitor de luz: mide la cantidad de luz disponible en el entorno a través de un sensor.
- Servidor web embebido: el servidor web embebido permite la comunicación con el sistema de control del cultivo a través de la red. Este servidor permite monitorear, configurar y controlar el sistema desde cualquier dispositivo con acceso a la red.

- **Control de ciclo de luz:** este módulo se encarga de gestionar el ciclo de iluminación del cultivo. La configuración de dicho ciclo se realiza por medio de la interfaz de usuario.
- **Control de ciclo de oxigenación/ventilación:** este componente activa y desactiva el flujo de aire en el sistema de cultivo según la configuración del usuario.
- **Control de hidratación:** gestiona el riego, activa la bomba de agua y ajusta los niveles de humedad del sustrato según las mediciones del sensor de humedad. Esto asegura la cantidad adecuada de agua para el desarrollo de las plantas.
- **Administrador:** es el componente encargado de la centralización y validación global de los datos suministrados por los demás módulos de software.

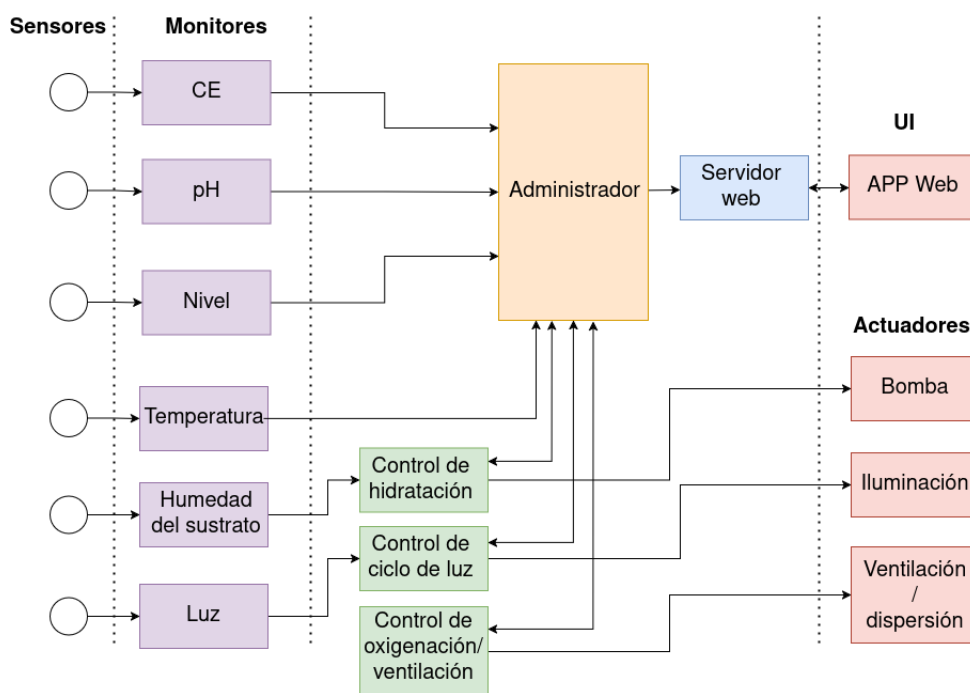


FIGURA 3.2. Diagrama de módulos funcionales y sus interacciones.

3.3. Desarrollo del software

Para facilitar la escalabilidad de la aplicación, se implementó una tarea de FreeRTOS para cada componente del firmware. Esta arquitectura modular permite modificar cada elemento de forma independiente, sin afectar al resto del sistema.

3.3.1. Gestión de la comunicación entre tareas

La comunicación entre tareas se gestiona mediante un patrón de publicación/suscripción con múltiples canales, que utiliza colas como buffers para el intercambio de datos. Esta arquitectura desacopla los productores de información (monitores) de los consumidores (controladores y administrador), lo que garantiza la integridad de los datos y la estabilidad del sistema al evitar condiciones de carrera.

3.3.2. Gestión de prioridades

Se asignaron diferentes niveles de prioridad a las tareas según su criticidad. Las de monitoreo se configuraron con prioridad intermedia, mientras que las de control y administración recibieron mayor prioridad para asegurar tiempos de respuesta adecuados. El servidor, al depender de la interacción del usuario, fue asignado con prioridad alta.

Los monitores funcionan como tareas productoras que obtienen datos del entorno mediante sensores y los publican en estructuras compartidas. Los controladores actúan como tareas consumidoras que toman decisiones basadas en estos datos y accionan los actuadores correspondientes. La tarea de administrador, también consumidora, coordina el funcionamiento general del sistema y gestiona configuraciones.

3.3.3. Controladores de dispositivos

Se desarrollaron controladores de dispositivos (*device drivers*) dedicados a gestionar directamente las unidades de hardware, mediante la abstracción de las operaciones de bajo nivel necesarias para interactuar con sensores y actuadores. En el caso particular del ADC, se implementó una capa intermedia con el patrón singleton para la construcción de la biblioteca de acceso, con el fin de evitar condiciones de carrera durante el acceso al periférico compartido entre múltiples tareas.

3.3.4. Gestión de fallos

El sistema incorpora mecanismos de detección y manejo de fallos a nivel de hardware y software. Cada tarea cuenta con rutinas de supervisión que identifican comportamientos anómalos o pérdida de respuesta de los dispositivos.

En caso de error, se activan procedimientos de contingencia que buscan restablecer el funcionamiento sin alterar la estabilidad general. Por ejemplo, si un sensor deja de enviar datos válidos durante un tiempo determinado, se genera una alerta que es registrada y comunicada al usuario. Si un actuador no responde tras múltiples intentos, se desactiva su uso y se notifica mediante una bandera de estado.

Además, se implementó un mecanismo de *watchdog* que reinicia automáticamente el microcontrolador en caso de bloqueo o error crítico no recuperable. La configuración del usuario se almacena en memoria no volátil (NVS) por medio de un sistema de archivos, lo que permite la recuperación de parámetros tras cortes de energía.

3.3.5. Servidor embebido y API REST

El sistema cuenta con un servidor embebido HTTP alojado en la ESP32 que expone una API REST para la interacción con el usuario. Esta permite el monitoreo del estado del cultivo, la consulta de valores de sensores en tiempo real, y la ejecución de acciones como el encendido manual de actuadores o la configuración del dispositivo.

El servidor opera concurrentemente con el resto de las tareas gracias a la arquitectura multitarea de FreeRTOS, y cuenta con un sistema básico de autenticación por usuario y contraseña.

La API REST atiende peticiones HTTP desde navegadores y la aplicación PWA (*Progressive Web Application*) desarrollada en React, que se distribuye mediante un servidor Docker desplegado en una Raspberry Pi 4 Model B.

Las operaciones principales incluyen:

- Lectura de datos ambientales (temperatura, humedad, pH, EC).
- Consulta del estado de actuadores (iluminación, bomba, ventilación).
- Configuración de parámetros y umbrales de alerta.
- Activación manual o automática de funciones del sistema.
- Acceso a registros de eventos y errores.

El firmware mantiene una estructura centralizada de datos que se sincroniza con la aplicación móvil a través de sesiones HTTP válidas, asegurando que el usuario visualice información actualizada del cultivo.

3.3.6. Lógica de negocio

Al encender el sistema por primera vez, se configura automáticamente el acceso Wi-Fi mediante el protocolo WPS (*Wi-Fi Protected Setup*). El dispositivo espera la activación del botón WPS del router para obtener las credenciales, que se almacenan localmente para futuros reinicios. Si la conexión falla, el proceso se reinicia automáticamente.

Una vez establecida la conexión, se inicia el servidor embebido y se habilita la interacción con la aplicación móvil.

3.3.7. Estructura del código

La arquitectura sigue el patrón modular con módulos de software que ejecutan tareas de forma ordenada. El ciclo comienza en `main.c` con la inicialización del sistema a través del componente `Administrator`, como se detalla en la figura 3.3.

Inicialización del sistema

La función `app_main()` crea la tarea `administrator_callback` con alta prioridad, que actúa como un coordinador general que gestiona la interacción entre módulos y subsistemas.

Durante la inicialización, el `Administrator` configura el pool de memoria, inicializa el sistema de archivos, establece la conectividad Wi-Fi e inicia el servidor web.

Configuración de hora y alarmas

El sistema incorpora un módulo RTC (*Real Time Clock*) que garantiza precisión temporal durante interrupciones de energía. Además, inicializa un sistema de alarmas con niveles de severidad variables y persiste los mensajes en archivo para evitar pérdida de información tras reinicios.

Creación de monitores de sensores

Se crean seis tareas independientes de monitoreo para sensores específicos del sistema hidropónico, gestionadas por sus respectivos *device drivers*:

- `temperature_monitor`: muestrea la temperatura (DS18B20).
- `moisture_monitor`: mide la humedad del sustrato (sensor capacitivo v2.0).
- `light_monitor`: muestrea la iluminancia (BH1750).
- `solution_level_monitor`: sensor de nivel de solución.
- `pH_monitor`: mide pH (módulo PH-4502C).
- `EC_monitor`: mide conductividad eléctrica y concentración de nutrientes.

Cada monitor es una tarea independiente que realiza lecturas cada segundo y publica datos hacia el administrador y el controlador correspondiente.

Inicialización de controladores de actuadores

Paralelamente, se crean tres controladores como tareas independientes:

- `moisture_controller`: administra riego automático por nivel o intervalo.
- `light_controller`: controla luces según ciclo diurno para interiores.
- `fan_controller`: regula ventilación y circulación de aire.

Estos controladores operan de forma autónoma según la configuración establecida previamente por el usuario, que también puede enviar órdenes directas para activar o desactivar los actuadores.

Mecanismo de comunicación Pub/Sub

El sistema utiliza un mecanismo de *publish/subscribe* (`pub_sub.h`) que permite interacción desacoplada entre componentes. Los sensores publican mediciones en tópicos específicos, mientras los controladores se suscriben a comandos de actuación. El `Administrator` supervisa el flujo completo de información.

Bucle principal de control

Una vez inicializado, el `Administrator` ejecuta un bucle principal de un segundo que realiza las funciones detalladas en la figura 3.3:

- Lee datos publicados por sensores.
- Evalúa condiciones de alarma mediante comparación con umbrales configurados.
- Actualiza la API REST con información en tiempo real.
- Procesa modificaciones de configuración del usuario.

Arquitectura de tareas paralelas

El diseño basado en tareas paralelas permite a sensores y controladores operar independientemente bajo supervisión del *Administrator*, como se ilustra en la figura 3.3. Esta estructura evita cuellos de botella y asegura respuesta rápida, lo que resulta en un programa robusto, escalable y mantenible.

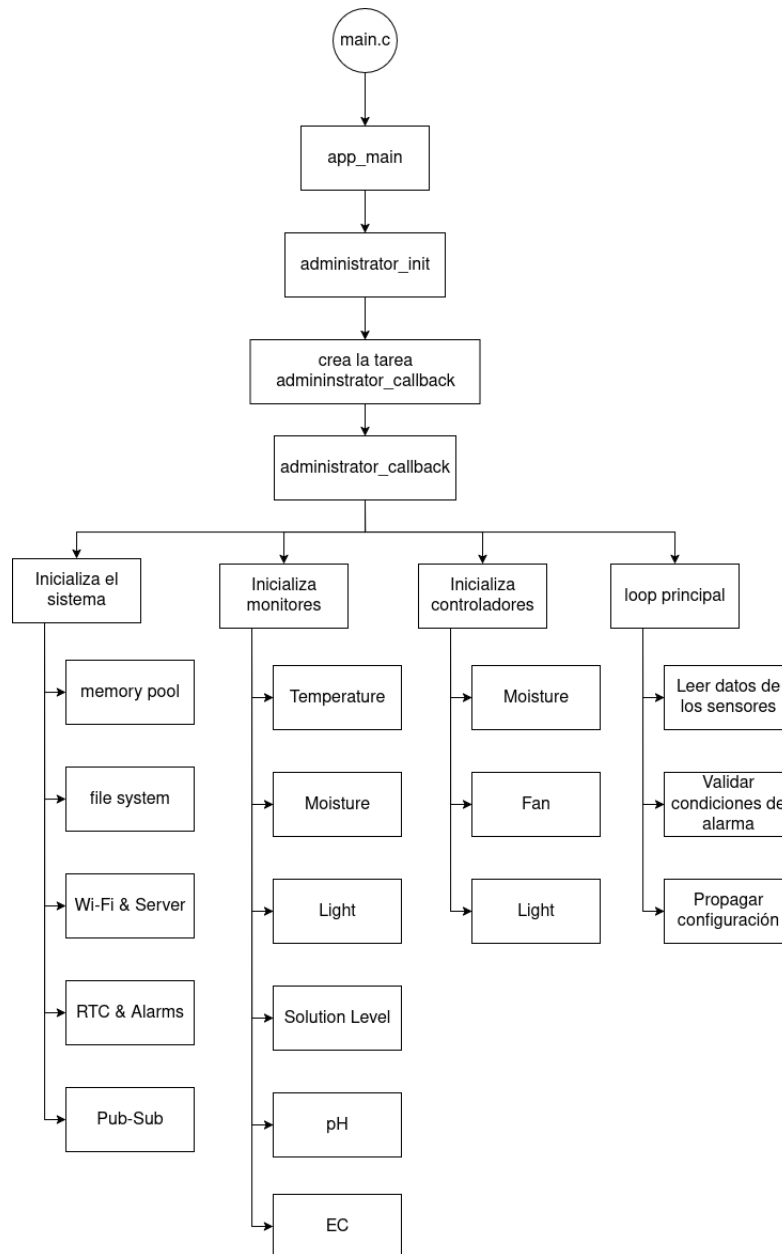


FIGURA 3.3. Diagrama simplificado del ciclo de ejecución del programa.

3.3.8. Gestion de la configuración

Al iniciar, el sistema crea un archivo `config.json` en la memoria flash. Este archivo se genera con valores por defecto, ya que el usuario aún no ha configurado el dispositivo. Para su creación y almacenamiento se utilizan las bibliotecas `json_static.h` y `fs.h`, respectivamente. Simultáneamente, se inicializa

en memoria RAM la estructura `g_current_config`, que mantiene la configuración durante toda la ejecución del programa. Esta estructura solo se actualiza mediante la interacción del usuario a través de la API REST, al utilizar el endpoint `/config` con el método POST.

Cuando se recibe una nueva configuración, se actualiza la variable global correspondiente definida en `hydro_rest.c`. Inmediatamente, se envía un mensaje a través del tópico `u_config` con un indicador que especifica qué módulo fue actualizado. Esto permite al administrador actualizar `config.json` y propagar la configuración al controlador correspondiente.

A continuación, en la figura 3.4 se puede observar un diagrama de flujo simplificado de la propagación de la configuración.

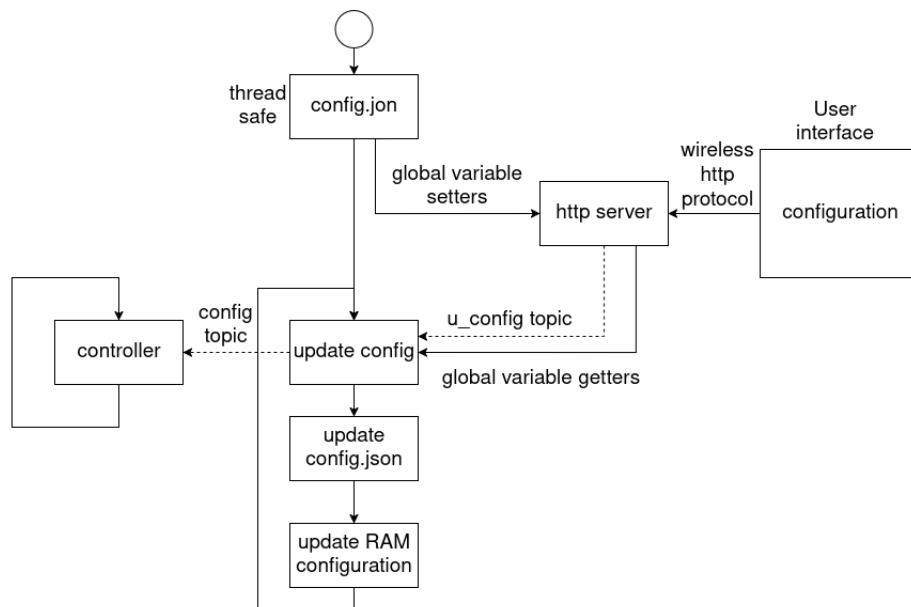


FIGURA 3.4. Propagación de la configuración.

3.4. Desarrollo del hardware

Esta sección describe el proceso completo de diseño, implementación y validación del hardware. Se abordan las etapas de planificación del circuito, selección de componentes específicos, integración de actuadores controlados, diseño de PCB y pruebas de funcionalidad.

3.4.1. Arquitectura general

El sistema está conformado por una placa principal que integra módulos independientes que trabajan de manera coordinada. Entre estos se incluyen el módulo de control principal basado en ESP32, los sensores ambientales, los actuadores y la alimentación.

3.4.2. Diseño electrónico

El diseño electrónico se realizó en base a una arquitectura modular centralizada en una placa principal. Esta placa interconecta los adaptadores de señal de

los módulos sensores junto con la distribución de la alimentación, la conexión y protección de las GPIOs del microcontrolador junto con la protección general del circuito. La placa tiene completamente integrada la interfaz de salida con circuitos de aislamiento galvánico y relés para cada actuador, los cuales manejan 220 V de corriente alterna. Para la alimentación de los módulos se implementó un regulador lineal LM1117, y para adaptar el módulo de pH de 5V a 3.3 V (nivel de referencia del ADC) se utilizó un divisor resistivo. Finalmente, se incorporó un *shield* de salida con las GPIOs restantes para permitir la conexión de módulos adicionales en el futuro. Se empleó *KiCad* para la creación del circuito impreso (PCB), como se detalla en las figuras ?? y ??.

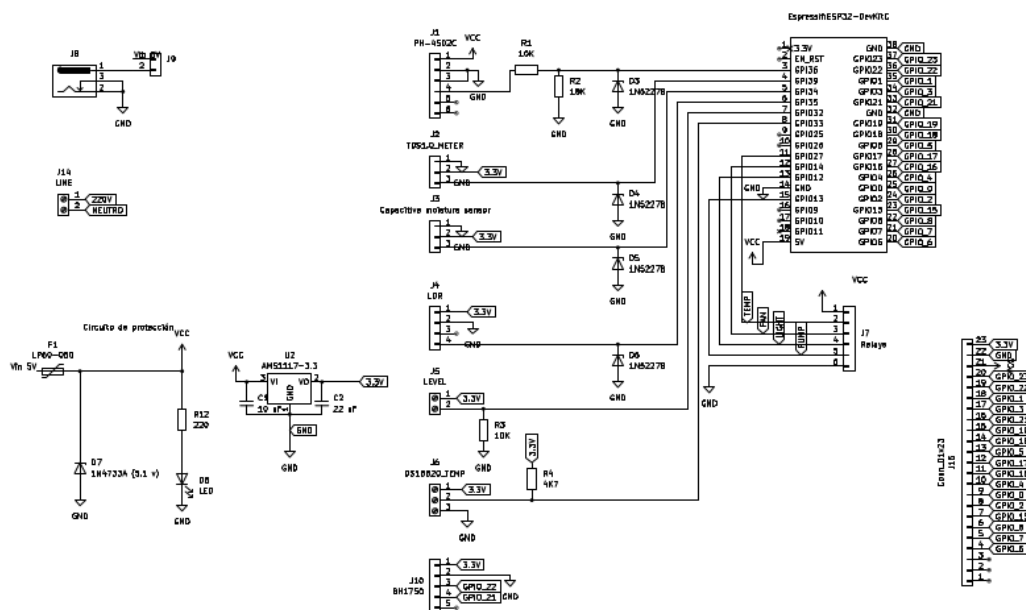


FIGURA 3.5. Circuito de la placa centralizadora.

Módulo de control principal

El núcleo del sistema está basado en el microcontrolador ESP32-WROOM-32 montado en una placa de desarrollo ESP32-DevKitC, que proporciona conectividad Wi-Fi, múltiples interfaces de comunicación (1-Wire para el sensor DS18B20, I2C para el sensor BH1750, entradas analógicas para el sensor capacitivo, PH-4502C y conductividad eléctrica, entrada digital para el sensor de nivel) y capacidad de procesamiento para la ejecución de tareas en tiempo real.

Sensores

El sistema integra los sensores ambientales descritos en la sección 2.1. Desde la perspectiva de hardware, cada sensor se conecta mediante el protocolo apropiado a las interfaces del MCU. Las señales analógicas son acondicionadas mediante circuitos de adaptación. Los sensores digitales utilizan los protocolos nativos de comunicación para su integración.

Actuadores

Los actuadores fueron integrados para el control automatizado de las condiciones ambientales del cultivo hidropónico. El sistema incluye los siguientes actuadores:

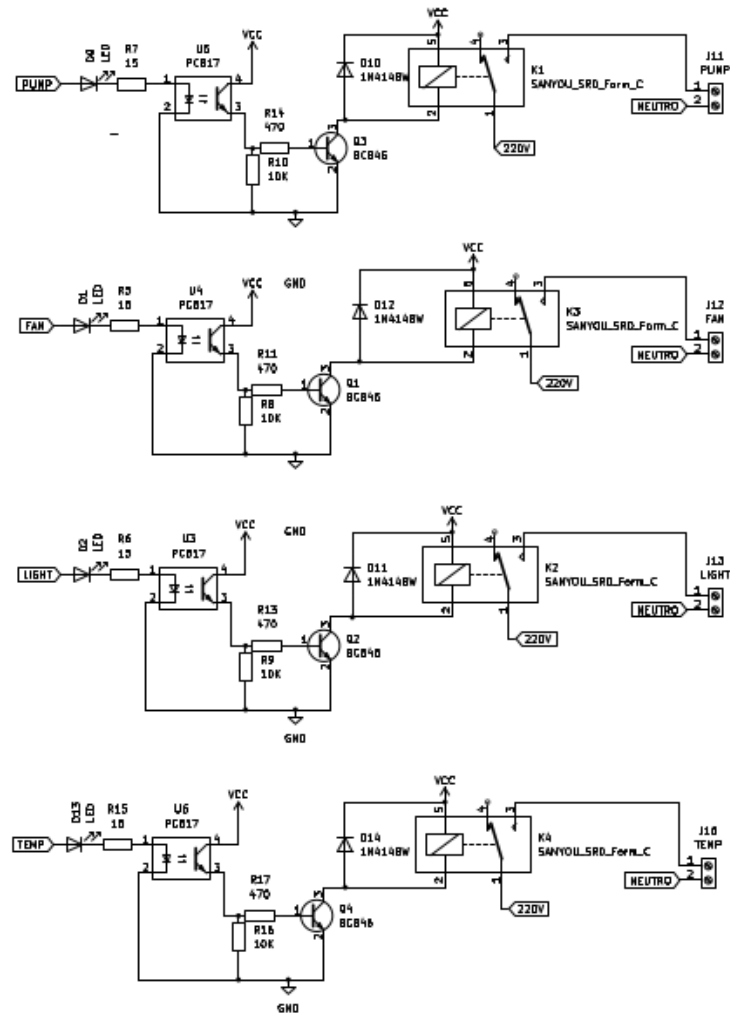


FIGURA 3.6. Circuito de control de actuadores con aislamiento galvánico y relés para bomba, luces y ventiladores.

- Bomba de riego: bomba sumergible para acuario de 220 V con caudal fijo (1 l/min).
- Luces de crecimiento: módulos LED full-spectrum (400-700 nm) con potencia de 20-50 W.
- Ventiladores: kit de ventiladores axiales de 12 V de caudal fijo con alimentación de 220 V.

El control de los actuadores se implementa mediante el sistema de relés mecánicos descrito en la sección de diseño electrónico, con interfaz a través de las salidas GPIO.

3.4.3. Alimentación

El circuito se alimenta con una fuente conmutada de 5 V como entrada principal. A partir de esta se generan los niveles de tensión requeridos: 3.3 V para la alimentación de sensores y módulos periféricos mediante reguladores lineales, y 5 V para el microcontrolador ESP32 y demás circuitos digitales. Se implementaron


varias capas de protección que incluyen: fusibles de corriente nominal, diodos de polaridad inversa para prevenir daños por conexión errónea.

3.4.4. Diseño del PCB y ensamblado


El diseño del PCB se basa en principios prácticos de diseño electrónico. Se implementó un stack de dos capas con rutas de potencia y señales de control. Las pistas de alimentación se diseñaron con anchos de entre 1.0 mm y 2.0 mm para corrientes de hasta 4 A, mientras que las señales digitales utilizan pistas de 0.25 mm. Se incorporaron planos de masa continuos para mejorar la estabilidad del sistema.

La disposición de componentes sigue una estrategia de flujo de señal lógico, con el microcontrolador ubicado en el centro y los conectores de sensores en los bordes para facilitar el cableado, como se puede observar en la figura ???. Los reguladores de tensión se colocaron cerca de sus cargas correspondientes para minimizar la caída de potencial en las pistas. Los capacitores de desacoplo se ubicaron adyacentes a cada pin de alimentación del microcontrolador para filtrar ruido de alta frecuencia.


El ensamblado se realizó de manera manual en un entorno controlado con temperatura y humedad estables. Todos los componentes se soldaron manualmente con cautín utilizando soldadura con plomo (60/40). Se aplicaron medidas de protección ESD durante todo el proceso y se realizó inspección visual y con lupa para verificar la calidad de las uniones soldadas.

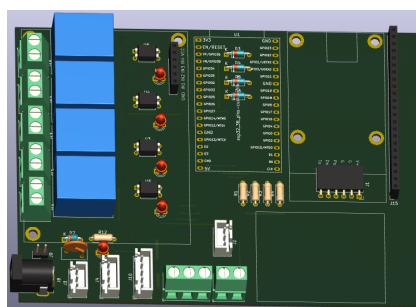

(A) Vista 3D de KiCad. Lado frontal.

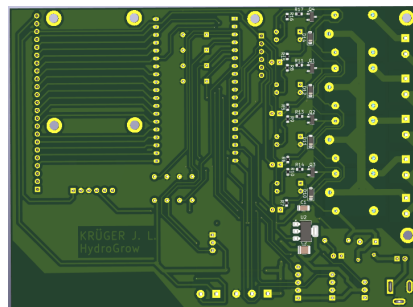

(B) Vista 3D de KiCad. Lado inferior.

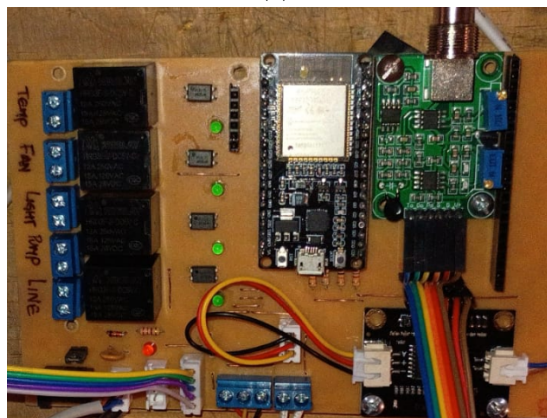

(C) Vista final del PCB ensamblado.

FIGURA 3.7. Vistas del circuito impreso (PCB) del sistema.

3.4.5. Pruebas y validación

Se realizaron pruebas eléctricas de continuidad y verificación de polaridades antes de alimentar el circuito. La placa se energizó sin colocar los módulos y se midieron las tensiones en todos los puntos de alimentación para validar el correcto funcionamiento de los reguladores. Posteriormente, se llevaron a cabo pruebas funcionales para validar la correcta operación de los sensores, actuadores y módulos de comunicación. Los resultados confirmaron la correcta performance del sistema bajo condiciones normales de operación.

3.4.6. Consideraciones de seguridad y mantenimiento

El diseño incluye aislamiento galvánico en las líneas de control de los actuadores, protecciones contra sobrecorriente y puntos de fácil acceso para mantenimiento. Estas medidas aumentan la durabilidad del sistema y reducen el riesgo de fallos eléctricos.

3.4.7. Ensamblado final

Una vez completado el montaje del PCB, se procedió a la integración de los sensores y actuadores al sistema principal. Los sensores DS18B20, capacitivo v2.0, BH1750, PH-4502C, conductividad eléctrica y nivel de solución se conectaron a los puertos correspondientes de la PCB mediante cables de señal y cables de alimentación. Los actuadores (bomba sumergible de 220V, módulos LED full-spectrum y ventiladores axiales) se interconectaron al sistema de relés del PCB para su control automatizado.

La fuente de alimentación conmutada de 5 V se conectó al circuito de entrada, proporcionando la energía necesaria para todo el sistema. Para garantizar la protección contra condiciones ambientales adversas, la placa se montó dentro de un gabinete estanco con certificación IP67. Se verificaron todas las conexiones eléctricas y mecánicas antes de proceder con las pruebas funcionales. Luego, se realizó una inspección visual completa del ensamblado para asegurar la correcta integración de todos los componentes y la ausencia de conexiones sueltas o daños en el cableado.

Posteriormente, el sistema se instaló en el cultivo hidropónico. Los sensores se posicionaron estratégicamente en el sistema: el DS18B20 se sumergió en la solución nutritiva para monitoreo de temperatura, el sensor capacitivo se instaló en el sustrato para medir humedad, el BH1750 se ubicó sobre el área de cultivo para controlar iluminación, el PH-4502C y sensor de conductividad se colocaron en el depósito de solución y el sensor de nivel se fijó en el tanque de reserva.

Los actuadores se integraron al sistema hidropónico de la siguiente manera: la bomba sumergible se instaló en el depósito para recirculación, los módulos LED se montaron sobre el área de cultivo para iluminación, y los ventiladores se colocaron para circulación de aire, como se puede observar en la figura ?? . Finalmente, se procedió a la configuración de parámetros del sistema antes de iniciar las operaciones automatizadas.

3.5. Selección y calibración de sensores

Esta sección describe los criterios de selección y el proceso de calibración de los sensores utilizados. El objetivo es garantizar mediciones precisas y confiables de las variables de interés del entorno hidropónico.

3.5.1. Selección de sensores

La selección de los sensores se realizó considerando precisión, estabilidad, compatibilidad eléctrica, facilidad de integración con el microcontrolador ESP32, disponibilidad en el mercado local y costo. Los sensores seleccionados fueron:

- **Temperatura:** sensor digital DS18B20, con rango de medición de $-55\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+125\text{ }^{\circ}\text{C}$ y resolución de 12 bits. El rango excede ampliamente los requisitos de $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ del sistema, con una precisión de $\pm 0,0625\text{ }^{\circ}\text{C}$ que supera el $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ requerido, asegurando mediciones confiables en condiciones ambientales variables.
- **Humedad del sustrato:** sensor capacitivo analógico, resistente a la corrosión y con respuesta lineal en el rango de 0-100 %. Cumple exactamente con el rango requerido de 0-100 % y la precisión de $\pm 3\text{ }%$, con respuesta lineal que facilita la calibración y asegura mediciones estables en ambientes húmedos y corrosivos.
- **pH:** sonda analógica con amplificador de alta impedancia, rango de 0-14, calibrable mediante buffer estándar de pH 4, 7 y 10. El rango amplio (0-14) cubre holgadamente el intervalo requerido de 5.5-7.5, con calibración estándar que garantiza la precisión de $\pm 0,1$ especificada para el monitoreo de soluciones nutritivas.
- **Conductividad eléctrica (EC):** sensor TDS Meter v1.0 tipo electrodo doble, con rango de medición de 0-1000 ppm (equivalente a 0-2 mS/cm). Aunque el rango de 0-2 mS/cm no cubre completamente el requisito especificado de 1-4 mS/cm, sí abarca el intervalo necesario para cultivos hidropónicos (0-2 mS/cm), con las ventajas adicionales de su bajo costo y amplia disponibilidad tanto en el mercado local como internacional.
- **Nivel de solución:** sensor de flotador con interruptor convencional y resistente al ambiente húmedo. Proporciona una detección simple y confiable del nivel mínimo requerido (3/4 de la altura del contenedor) mediante una señal digital clara, ideal para alertas automáticas sin necesidad de mediciones continuas.
- **Luminosidad:** sensor digital BH1750, con rango de 1 a 65 535 lx, conectado por bus I2C. El amplio rango dinámico permite un control preciso de la iluminación artificial requerida para el ciclo día-noche del cultivo, con interfaz I2C que optimiza la integración con el microcontrolador.

3.5.2. Calibración de sensores

Cada sensor fue sometido a un proceso de calibración inicial para asegurar lecturas precisas:

- Para calibrar el sensor de pH, se utilizaron soluciones buffer de pH 4 y 6.86 $\pm 0,02$ a temperatura ambiente. Se limpió el sensor con agua destilada y se

sumergió en la solución de pH 4 durante 1 minuto, y se ajustó el potenciómetro del módulo de adaptación. Posteriormente, se repitió el proceso con la solución de pH 6.86 durante 1 minuto. Finalmente, se midió agua de red para verificar que el pH reportado fuera cercano a 7.5.

- Para calibrar el sensor de conductividad, se utilizó agua destilada para marcar el valor de 0 mS/cm y una sonda patrón de conductividad para marcar el valor de 1 mS/cm mediante una solución de NaCl de 1 mS/cm a temperatura ambiente.
- Para calibrar el sensor de temperatura, se utilizó un termómetro patrón como referencia y se realizaron mediciones en dos puntos fijos: 0 °C, obtenido mediante una mezcla en equilibrio de hielo triturado y agua, y a aproximadamente 50 °C. Ambos instrumentos se colocaron a la misma profundidad, sin contacto con las paredes del recipiente y tras alcanzar el equilibrio térmico, para lograr así una calibración práctica y suficientemente precisa para las condiciones disponibles. Para mantener el sistema a una temperatura constante, se utilizaron 1.5 litros de agua en un termo de vidrio.
- Para calibrar el sensor de humedad, se realizó una medición en un ambiente controlado con un humedad del sustrato de 0 %. Se ajustó el sensor hasta que coincidió con el valor medido y luego se sumergió completamente en agua para verificar que reportara el valor máximo de 100 %.
- El sensor de luminosidad no requirió calibración ya que vino ajustado de fábrica.

3.6. Interfaz gráfica

Esta sección describe el diseño, estructura y funcionamiento de la interfaz gráfica desarrollada en React. El objetivo de la interfaz es proporcionar al usuario una visualización clara y en tiempo real de los parámetros del cultivo, además de ofrecer herramientas para el control y la configuración.

3.6.1. Diseño de la interfaz de usuario

El diseño se desarrolló siguiendo la metodología de diseño *mobile-first*. Se empleó un esquema de colores contrastantes que facilita la lectura de valores y una disposición modular basada en tarjetas. Cada sección agrupa información relacionada, lo que simplifica la navegación y permite una rápida identificación de los estados del sistema.

3.6.2. Seguridad y autenticación

Para garantizar la seguridad de las comunicaciones, implementa un mecanismo de autenticación por un token que se obtiene a partir de un login con usuario y contraseña (ver figura ??).


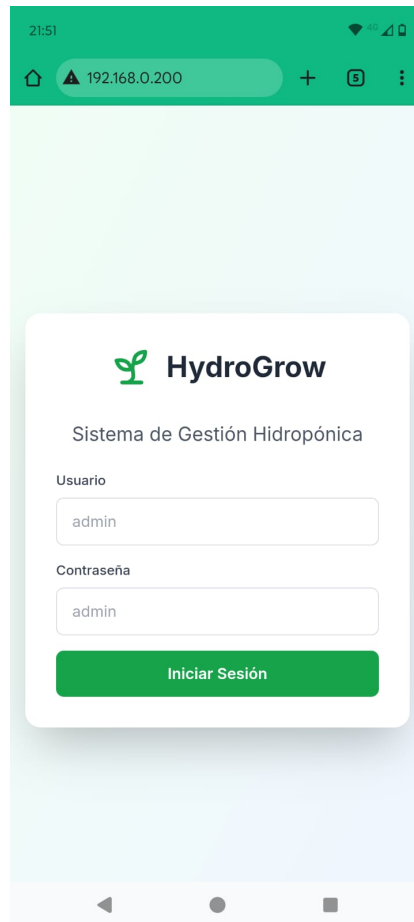



FIGURA 3.8. Interfaz de login.

Monitoreo de sensores

El panel principal presenta en tiempo real los valores de los sensores de temperatura, humedad, pH, conductividad eléctrica y nivel de solución. Las mediciones se actualizan mediante peticiones periódicas al backend embebido, lo que garantiza una visualización fluida sin recargar la página. Adicionalmente, se muestra un gráfico que representa la evolución de los valores de los sensores a lo largo del tiempo (ver figura ??).

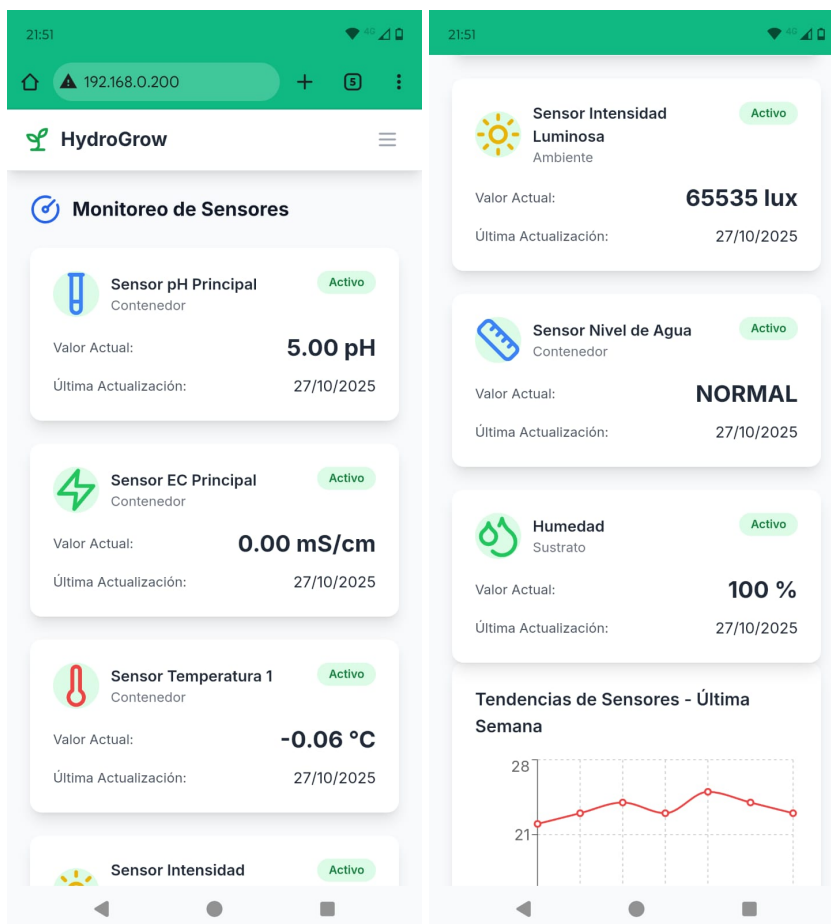

(A) Vista inicial de la sección de monitoreo de sensores. (B) Vista final de la sección de monitoreo de sensores.

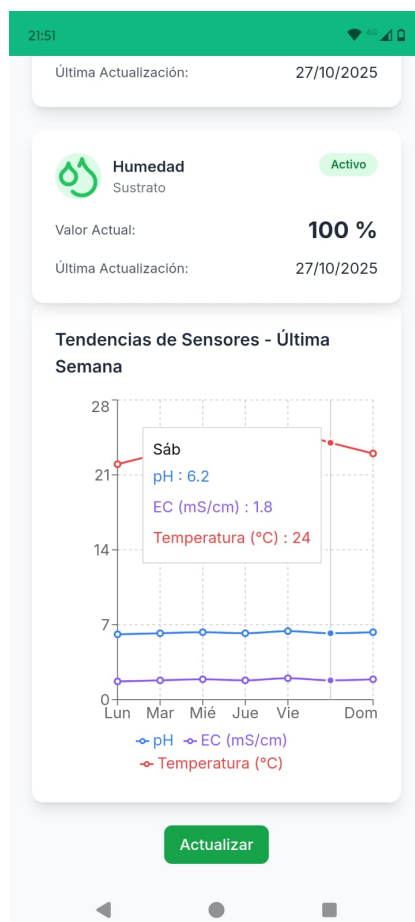

(C) Gráfico de los valores de los sensores en el tiempo.

Control de actuadores


En esta vista, el usuario tiene la capacidad de activar o desactivar manualmente los actuadores, como la bomba de riego, la iluminación y la ventilación, mientras visualiza el estado actual de cada uno de ellos (ver figura ??). Las acciones se transmiten al backend embebido mediante solicitudes POST y GET a los endpoints correspondientes.



FIGURA 3.10. Vista de control de actuadores.

Configuración del sistema

El panel de configuración permite modificar umbrales de alarma, periodos de riego o ventilación y horario de iluminación (ver figura ??). Una vez confirmados los cambios, el sistema actualiza el archivo `config.json` en memoria flash y propaga los nuevos valores a los controladores correspondientes.

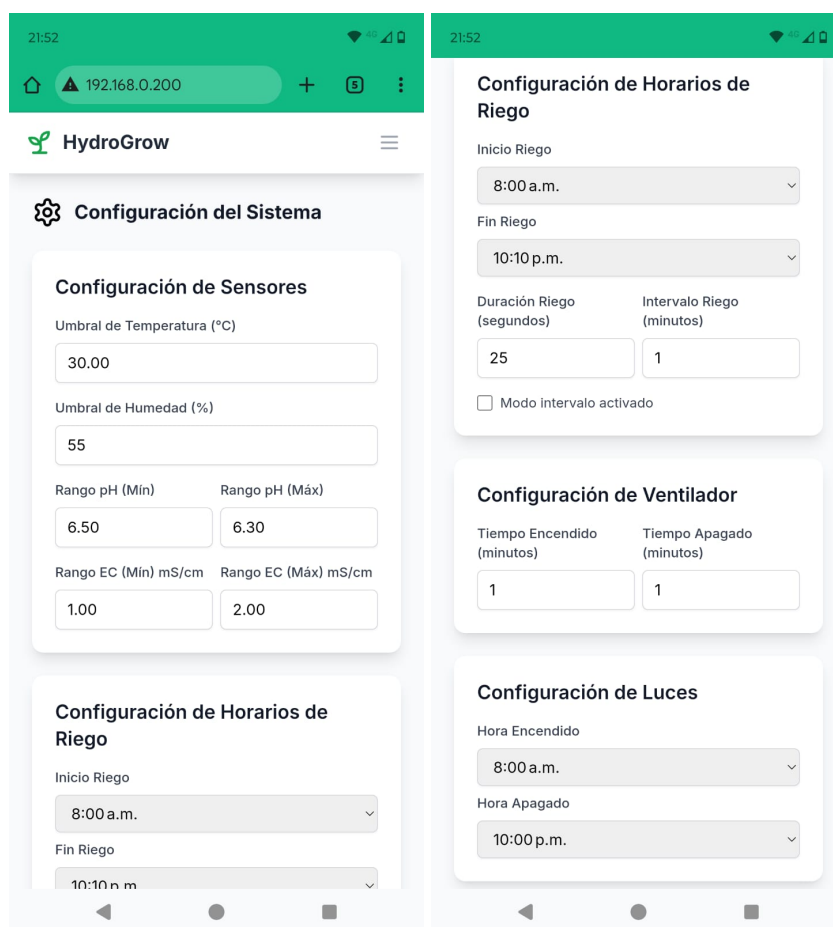

(A) Vista inicial de la sección de configuración. (B) Vista final de la sección de configuración.

FIGURA 3.11. Sección de configuración del sistema.

3.6.3. Logs del sistema

Por ultimo, el panel de logs muestra los eventos relevantes del sistema, como errores y advertencias (ver figura ??).

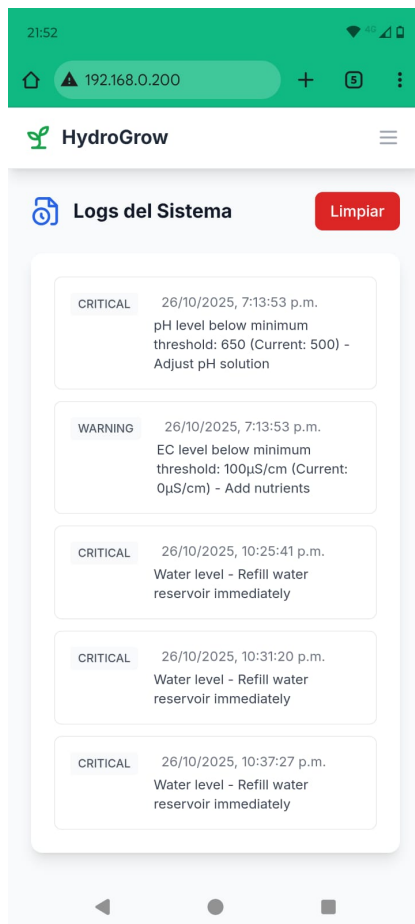


FIGURA 3.12. Logs del sistema.

3.6.4. Compatibilidad y optimización

La interfaz es completamente responsiva y se adapta a diferentes tamaños de pantalla. Se optimizó el rendimiento mediante la reducción de recursos estáticos, compresión `gzip` y almacenamiento en caché de datos locales. Estas optimizaciones minimizan el tiempo de carga y mejoran la experiencia del usuario incluso en conexiones inalámbricas inestables.

Capítulo 4

Ensayos y resultados

Si en el texto se hace alusión a diferentes partes del trabajo referirse a ellas como capítulo, sección o subsección según corresponda. Por ejemplo: “En el capítulo 1 se explica tal cosa”, o “En la sección ?? se presenta lo que sea”, o “En la subsección 4.0.1 se discute otra cosa”.

Cuando se quiere poner una lista tabulada, se hace así:

- Este es el primer elemento de la lista.
- Este es el segundo elemento de la lista.

Notar el uso de las mayúsculas y el punto al final de cada elemento.

Si se desea poner una lista numerada el formato es este:

1. Este es el primer elemento de la lista.
2. Este es el segundo elemento de la lista.

Notar el uso de las mayúsculas y el punto al final de cada elemento.

4.0.1. Este es el título de una subsección

Se recomienda no utilizar **texto en negritas** en ningún párrafo, ni tampoco texto subrayado. En cambio sí se debe utilizar *texto en itálicas* para palabras en un idioma extranjero, al menos la primera vez que aparecen en el texto. En el caso de palabras que estamos inventando se deben utilizar “comillas”, así como también para citas textuales. Por ejemplo, un *digital filter* es una especie de “selector” que permite separar ciertos componentes armónicos en particular.

La escritura debe ser impersonal. Por ejemplo, no utilizar “el diseño del firmware lo hice de acuerdo con tal principio”, sino “el firmware fue diseñado utilizando tal principio”.

El trabajo es algo que al momento de escribir la memoria se supone que ya está concluido, entonces todo lo que se refiera a hacer el trabajo se narra en tiempo pasado, porque es algo que ya ocurrió. Por ejemplo, “se diseñó el firmware empleando la técnica de test driven development”.

En cambio, la memoria es algo que está vivo cada vez que el lector la lee. Por eso transcurre siempre en tiempo presente, como por ejemplo:

“En el presente capítulo se da una visión global sobre las distintas pruebas realizadas y los resultados obtenidos. Se explica el modo en que fueron llevados a cabo los test unitarios y las pruebas del sistema”.

Se recomienda no utilizar una sección de glosario sino colocar la descripción de las abreviaturas como parte del mismo cuerpo del texto. Por ejemplo, RTOS (*Real Time Operating System*, Sistema Operativo de Tiempo Real) o en caso de considerarlo apropiado mediante notas a pie de página.

Si se desea indicar alguna página web utilizar el siguiente formato de referencias bibliográficas, dónde las referencias se detallan en la sección de bibliografía de la memoria, utilizando el formato establecido por IEEE en [27]. Por ejemplo, “el presente trabajo se basa en la plataforma EDU-CIAA-NXP [28], la cual...”.

4.0.2. Figuras

Al insertar figuras en la memoria se deben considerar determinadas pautas. Para empezar, usar siempre tipografía claramente legible. Luego, tener claro que **es incorrecto** escribir por ejemplo esto: “El diseño elegido es un cuadrado, como se ve en la siguiente figura:”



La forma correcta de utilizar una figura es con referencias cruzadas, por ejemplo: “Se eligió utilizar un cuadrado azul para el logo, como puede observarse en la figura 4.1”.



FIGURA 4.1. Ilustración del cuadrado azul que se eligió para el diseño del logo.

El texto de las figuras debe estar siempre en español, excepto que se decida reproducir una figura original tomada de alguna referencia. En ese caso la referencia de la cual se tomó la figura debe ser indicada en el epígrafe de la figura e incluida como una nota al pie, como se ilustra en la figura 4.2.



FIGURA 4.2. Imagen tomada de la página oficial del procesador¹.

La figura y el epígrafe deben conformar una unidad cuyo significado principal pueda ser comprendido por el lector sin necesidad de leer el cuerpo central de la

¹Imagen tomada de <https://goo.gl/images/i7C70w>

memoria. Para eso es necesario que el epígrafe sea todo lo detallado que corresponda y si en la figura se utilizan abreviaturas entonces aclarar su significado en el epígrafe o en la misma figura.



FIGURA 4.3. ¿Por qué de pronto aparece esta figura?

Nunca colocar una figura en el documento antes de hacer la primera referencia a ella, como se ilustra con la figura 4.3, porque sino el lector no comprenderá por qué de pronto aparece la figura en el documento, lo que distraerá su atención.

Otra posibilidad es utilizar el entorno *subfigure* para incluir más de una figura, como se puede ver en la figura 4.4. Notar que se pueden referenciar también las figuras internas individualmente de esta manera: 4.4a, 4.4b y 4.4c.



(A) Un caption.



(B) Otro.



(C) Y otro más.

FIGURA 4.4. Tres gráficos simples.

El código para generar las imágenes se encuentra disponible para su reutilización en el archivo **Chapter2.tex**.

4.0.3. Tablas

Para las tablas utilizar el mismo formato que para las figuras, sólo que el epígrafe se debe colocar arriba de la tabla, como se ilustra en la tabla 4.1. Observar que sólo algunas filas van con líneas visibles y notar el uso de las negritas para los encabezados. La referencia se logra utilizando el comando `\ref{<label>}` donde `label` debe estar definida dentro del entorno de la tabla.

```
\begin{table}[h]
\centering
\caption[caption corto]{caption largo más descriptivo}
\begin{tabular}{l c c}
\toprule
\textbf{Especie} & \textbf{Tamaño} & \textbf{Valor}\\
\midrule
Amphiprion Ocellaris & 10 cm & \$ 6.000 \\
Hepatus Blue Tang & 15 cm & \$ 7.000 \\
Zebrasoma Xanthurus & 12 cm & \$ 6.800 \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}
```

```
\hline
\end{tabular}
\label{tab:peces}
\end{table}
```

TABLA 4.1. caption largo más descriptivo.

Especie	Tamaño	Valor
Amphiprion Ocellaris	10 cm	\$ 6.000
Hepatus Blue Tang	15 cm	\$ 7.000
Zebrasoma Xanthurus	12 cm	\$ 6.800

En cada capítulo se debe reiniciar el número de conteo de las figuras y las tablas, por ejemplo, figura 2.1 o tabla 2.1, pero no se debe reiniciar el conteo en cada sección. Por suerte la plantilla se encarga de esto por nosotros.

4.0.4. Ecuaciones

Al insertar ecuaciones en la memoria dentro de un entorno *equation*, éstas se numeran en forma automática y se pueden referir al igual que como se hace con las figuras y tablas, por ejemplo ver la ecuación 4.1.

$$ds^2 = c^2 dt^2 \left(\frac{d\sigma^2}{1 - k\sigma^2} + \sigma^2 [d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2] \right) \quad (4.1)$$

Es importante tener presente que si bien las ecuaciones pueden ser referidas por su número, también es correcto utilizar los dos puntos, como por ejemplo “la expresión matemática que describe este comportamiento es la siguiente:”

$$\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi + V(\mathbf{r}) \Psi = -i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} \quad (4.2)$$

Para generar la ecuación 4.1 se utilizó el siguiente código:

```
\begin{equation}
\label{eq:metric}
ds^2 = c^2 dt^2 \left( \frac{d\sigma^2}{1-k\sigma^2} +
\sigma^2 \left[ d\theta^2 +
\sin^2 \theta d\phi^2 \right] \right)
\end{equation}
```

Y para la ecuación 4.2:

```
\begin{equation}
\label{eq:schrodinger}
\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi + V(\mathbf{r}) \Psi =
-i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}
\end{equation}
```

4.1. Análisis del software

La idea de esta sección es resaltar los problemas encontrados, los criterios utilizados y la justificación de las decisiones que se hayan tomado.

Se puede agregar código o pseudocódigo dentro de un entorno `lstlisting` con el siguiente código:

```
\begin{lstlisting}[caption= "un epígrafe descriptivo"]
las líneas de código irían aquí...
\end{lstlisting}
```

A modo de ejemplo:

```
1 #define MAX_SENSOR_NUMBER 3
2 #define MAX_ALARM_NUMBER 6
3 #define MAX_ACTUATOR_NUMBER 6
4
5 uint32_t sensorValue[MAX_SENSOR_NUMBER];
6 FunctionalState alarmControl[MAX_ALARM_NUMBER]; //ENABLE or DISABLE
7 state_t alarmState[MAX_ALARM_NUMBER]; //ON or OFF
8 state_t actuatorState[MAX_ACTUATOR_NUMBER]; //ON or OFF
9
10 void vControl() {
11
12     initGlobalVariables();
13
14     period = 500 ms;
15
16     while(1) {
17
18         ticks = xTaskGetTickCount();
19
20         updateSensors();
21
22         updateAlarms();
23
24         controlActuators();
25
26         vTaskDelayUntil(&ticks, period);
27     }
28 }
```

CÓDIGO 4.1. Pseudocódigo del lazo principal de control.

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

4.2. Pruebas funcionales del hardware

La idea de esta sección es explicar cómo se hicieron los ensayos, qué resultados se obtuvieron y analizarlos.

Capítulo 5

Conclusiones

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

5.1. Conclusiones generales

La idea de esta sección es resaltar cuáles son los principales aportes del trabajo realizado y cómo se podría continuar. Debe ser especialmente breve y concisa. Es buena idea usar un listado para enumerar los logros obtenidos.

En esta sección no se deben incluir ni tablas ni gráficos.

Algunas preguntas que pueden servir para completar este capítulo:

- ¿Cuál es el grado de cumplimiento de los requerimientos?
- ¿Cuán fielmente se pudo seguir la planificación original (cronograma incluido)?
- ¿Se manifestó algunos de los riesgos identificados en la planificación? ¿Fue efectivo el plan de mitigación? ¿Se debió aplicar alguna otra acción no contemplada previamente?
- Si se debieron hacer modificaciones a lo planificado ¿Cuáles fueron las causas y los efectos?
- ¿Qué técnicas resultaron útiles para el desarrollo del proyecto y cuáles no tanto?

5.2. Próximos pasos

Acá se indica cómo se podría continuar el trabajo más adelante.

Este es un ejemplo de cita de un artículo [29]. Aquí citamos un libro [30] y un capítulo de libro [31]. También podemos citar una página web [32]. O una referencia de un manual técnico [33].

Bibliografía

- [1] UN. «Población». En: *www.un.org* (2023). URL: <https://www.un.org/es/global-issues/population>.
- [2] Miguel A. Gómez Carlos Miguel Marschoff Marisa Arienza Andrés E. Carlsen Pittaluga. «AGUA». En: *www.greencross.org.ar* (). URL: <https://www.greencross.org.ar/download/LibroAguaaimprirweb.pdf>.
- [3] FAO. «El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022». En: *fao.org* (2022). URL: <https://openknowledge.fao.org/items/ec2794d0-7265-47d8-a9c1-439c7d836a50>.
- [4] Banco Santander. *Cultivos Verticales: Ventajas y Desventajas*. 2023. URL: <https://www.bancosantander.es/blog/pymes-negocios/cultivos-verticales-ventajas-desventajas#:~:text=Los%20cultivos%20verticales%20son%20una,del%20espacio%20y%20la%20luz..>
- [5] Debajyoti Saha Aditi Saha Roy Saptashree Das y Subhajit Barat. «Vertical farming: A sustainable agriculture format of the future». En: *International Journal of Research in Agronomy* (2024). URL: <https://doi.org/10.33545/2618060X.2024.v7.i4Sd.641>.
- [6] Agroquivir. *Agricultura vertical: Cómo funciona y tipos*. 2023. URL: <https://agroquivir.com/agricultura-vertical-como-funciona-y-tipos/>.
- [7] Clarín. *Se desperdicia el 84 por ciento del agua para riego*. 2024. URL: https://www.clarin.com/sociedad/desperdicia-84-ciento-agua-riego_0_rJ-xuMJZCtg.html.
- [8] Agrotec. *Nidopro - Sistema Hidropónico Inteligente de Cultivo Vertical*. 2025. URL: <https://www.agrotec.com/producto/nidopro-sistema-hidroponico-inteligente-cultivo-vertical/>.
- [9] Techpunt. *Xiaomi Mi Flower Care Plant Sensor*. 2025. URL: <https://www.techpunt.nl/en/xiaomi-mi-flower-care-plant-sensor.html>.
- [10] Konyks. *Hydro Kit*. 2025. URL: <https://konyks.com/es/producto/hydro-kit/>.
- [11] Click and Grow. *The Smart Garden 9 Pro*. 2025. URL: <https://www.clickandgrow.com/products/the-smart-garden-9-pro>.
- [12] Espressif Systems. *ESP32 DevKitC User Guide*. 2025. URL: https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html#functional-description.
- [13] Think Robotics. *PH4502C PH Meter*. 2025. URL: <https://thinkrobotics.com/products/ph4502c-ph-meter?srltid=AfmBOopTC1VLNuFBrGYsfEB4faApwjy9sQJns4zOBfhqiQRU1>.
- [14] Ichibot. *TDS Meter V1 Module - Water Meter Filter Measuring Water Quality Sensor*. 2025. URL: <https://store.ichibot.id/product/tds-meter-v1-module-water-meter-filter-measuring-water-quality-sensor/>.
- [15] ProBots. *Soil Moisture Sensor Capacitive V1.2*. 2025. URL: <https://probots.co.in/soil-moisture-sensor-capacitive-v1-2.html>.

- [16] Analog Devices. *DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer Datasheet*. 2025. URL: <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ds18b20.pdf>.
- [17] Mouser Electronics. *BH1750FVI Digital Light Sensor Datasheet*. 2025. URL: <https://www.mouser.com/datasheet/2/348/bh1750fvi-e-186247.pdf?srltid=AfmBOorrJyGddy77cYJODidiGAiv0xVFPwBJiKPiwQfXF0zuK2BGv7UM>.
- [18] Raspberry Pi Foundation. *Getting started*. 2025. URL: <https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/getting-started.html>.
- [19] Espressif Systems. *ESP-IDF: Espressif IoT Development Framework*. 2025. URL: <https://www.espressif.com/en/products/sdks/esp-idf>.
- [20] FreeRTOS. *FreeRTOS: Real-Time Operating System*. 2025. URL: <https://www.freertos.org/>.
- [21] Throw The Switch. *Ceedling: A Build System and Test Framework for C*. 2025. URL: <https://www.throwtheswitch.org/ceedling>.
- [22] React. *React*. 2025. URL: <https://es.react.dev/>.
- [23] Docker. *Introduction*. 2025. URL: <https://docs.docker.com/get-started/introduction/>.
- [24] Mozilla Developer Network (MDN). *Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP)*. 2025. URL: <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP>.
- [25] Wikipedia. *I²C*. 2025. URL: <https://es.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C>.
- [26] Wikipedia. *1-Wire*. 2025. URL: <https://es.wikipedia.org/wiki/1-Wire>.
- [27] IEEE. *IEEE Citation Reference*. 1.^a ed. IEEE Publications, 2016. URL: <http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf> (visitado 26-09-2016).
- [28] Proyecto CIAA. *Computadora Industrial Abierta Argentina*. Visitado el 2016-06-25. 2014. URL: <http://proyecto-ciaa.com.ar/devwiki/doku.php?id=start>.
- [29] John Doe. «Title». En: *Journal* (2017).
- [30] John Doe. *The Book without Title*. Dummy Publisher, 2100.
- [31] John Doe. «The Book without Title». En: Dummy Publisher, 2100, págs. 100-200.
- [32] Intel. *Example Website*. <http://example.com>. Dic. de 1988. (Visitado 26-11-2012).
- [33] *DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer*. 050400. Rev. 3. Dallas Semiconductor. 2015.