STETSOM
Unlimited Power

IRON LINE

DIGITAL AMPLIFIER


MODELOS / MODELS:


IR400.1 / IR400.4

MANUAL DO USUÁRIO

USER MANUAL / MANUAL DE USUARIO / MANUALE UTENTE

Diagrama de instalação

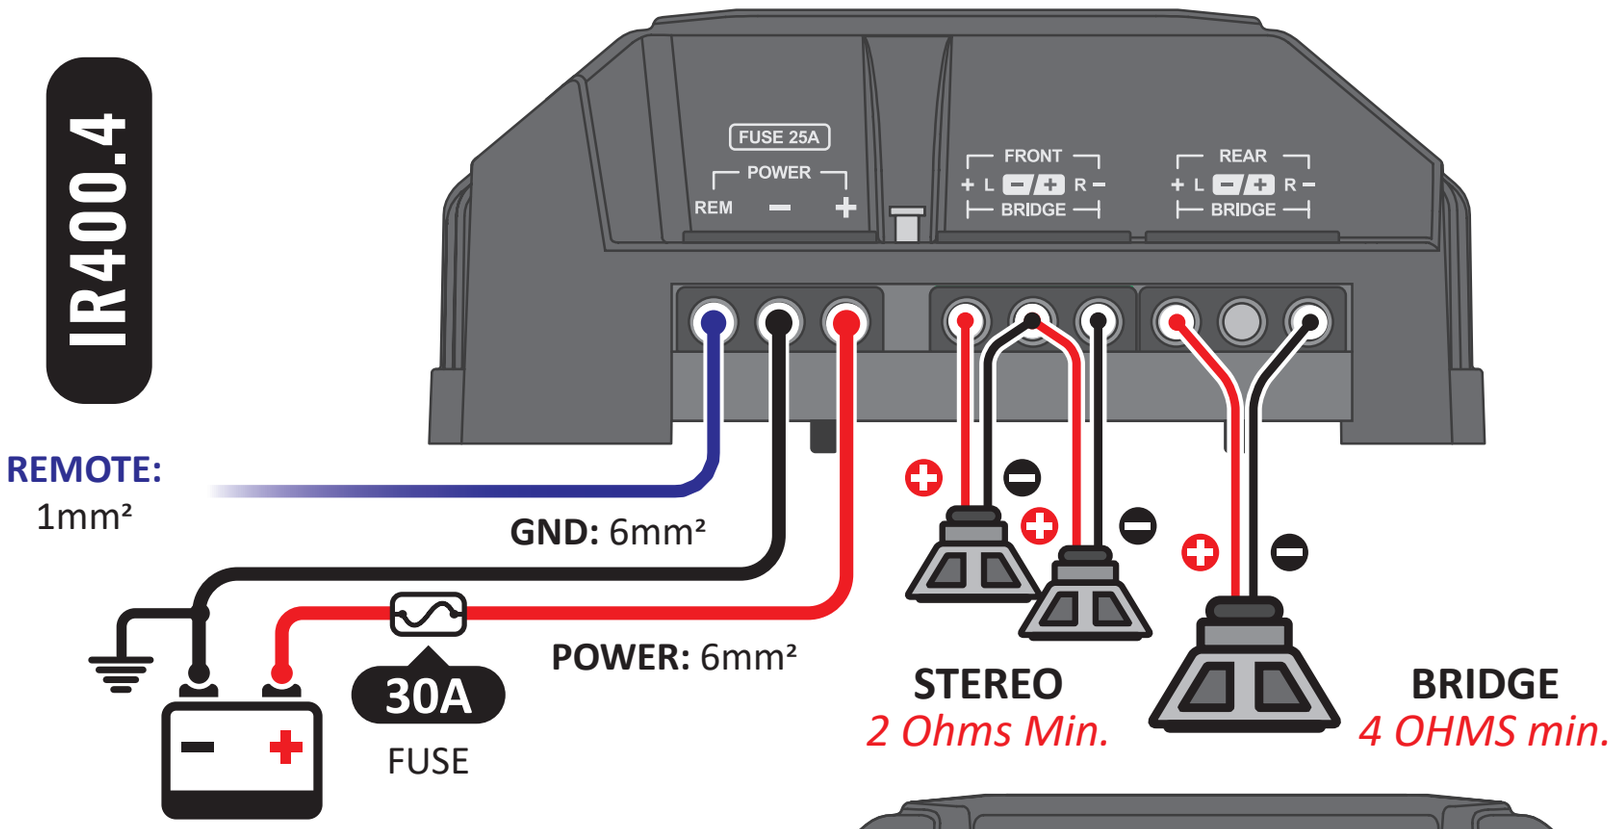

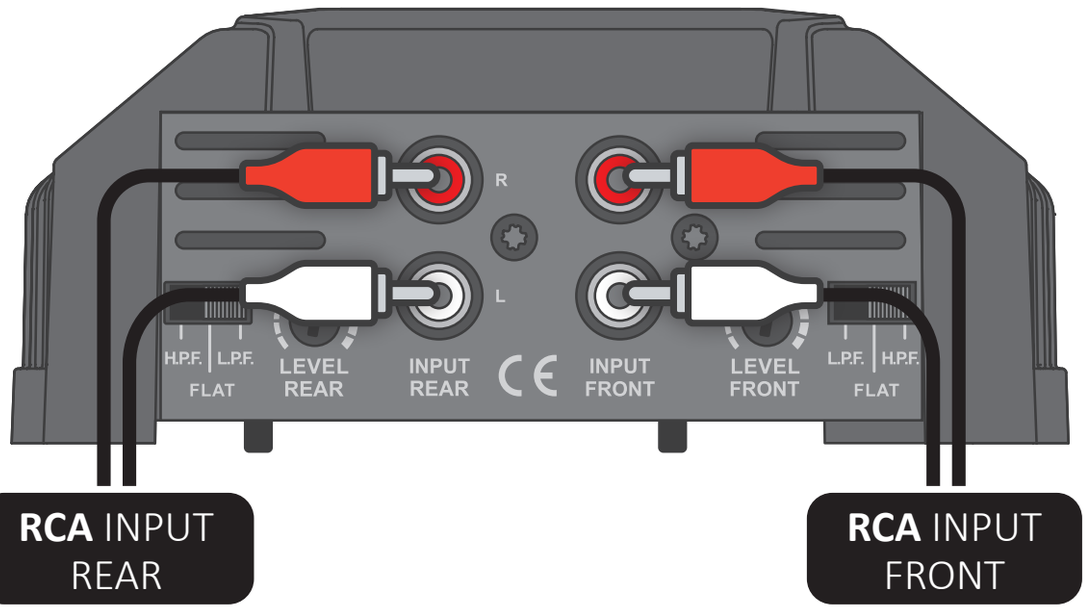

CABOS / CABLES

POWER: 6mm²

SPEAKERS: 1.5mm²

REMOTE: 1.0mm²

Especificações técnicas

PT-BR

MODELOS	IR400.1	IR400.4
Número de Canais:	**1**	**4**
Impedância:	**2 OHMS**	**2 OHMS**
Potência Nominal @ 14.4V:	**430W** RMS @ 2 OHMS **250W** RMS @ 4 OHMS	**4 x 105W** RMS @ 2 OHMS **4 x 70W** RMS @ 4 OHMS **2 x 210W** RMS @ 4 OHMS (Bridge)
Potência Nominal @ 13.8V:	**400W** RMS @ 2 OHMS **160W** RMS @ 4 OHMS	**4 x 100W** RMS @ 2 OHMS **4 x 60W** RMS @ 4 OHMS **2 x 200W** RMS @ 4 OHMS (Bridge)
Sensibilidade Mín. de Entrada:	RCA: **200mV** / FIO: **1.5V**	RCA: **200mV**
Impedância Miníma de Saída:	STEREO: **2 OHMS**	STEREO: **2 OHMS** / BRIDGE: **4 OHMS**
Relação Sinal / Ruído:	**> 90dB**	**> 90dB**
Resposta em Freq. @ 2 OHMS (-3dB):	**10Hz ~ 22KHz**	**10Hz ~ 24KHz**
Crossover Low Pass:	**60Hz ~ 22KHz**	**90Hz**
Crossover High Pass:	**10Hz ~ 700Hz**	**90Hz**
BASS Boost:	—	**+14dB @ 45Hz**
Impedância de Entrada:	RCA: **38K Ohms** FIO: **10K Ohms**	RCA: **20K Ohms**
Tensão de Alimentação	**9V ~ 15V**	**9V ~ 15V**
Consumo Musical (13.8V):	**18A**	**17A**
Consumo BASS (13.8V):	**36A**	**33.5A**
Dimensões (A x L x C):	**52.5 x 99.8 x 127.5 mm**	**52.5 x 99.8 x 127.5 mm**
Peso:	**510 g**	**520 g**

Os dados aferidos são baseados em equipamentos do laboratório da STETSOM. Referência de teste em frequência de 1Khz com THD+N à ≤10% em impedâncias referentes a indicada em cada aferição. Os componentes eletrônicos e o processo fabril podem apresentar variações de fabricação, levando assim uma variação nas medidas realizadas. *O THD+N e condições de testes normatizados pelo fabricante dos componentes de potência. Dúvidas e maiores informações entre em contato com a STETSOM.