

GVAdmin-FEX-001

Correction de mauvaise adresse

Version	Date	Rédacteur	Vérificateur	Approbateur	Modifications
V1.00	28/03/2022	C. LEGENDRE	H. BOULOUIS	M. VAUDOUX	1 ^{ère} diffusion

Chaine de valeur – Processus Opérations FTTH

La diffusion ou copie de ce document, son utilisation ou la divulgation
de son contenu est interdite sans l'accord de la société GVA

Fiche d'exploitation		GVAdmin-FEX-001
Gestion des Incidents	Confidentiel	V1.0

Table des matières

TABLE DES MATIERES.....	2
1. OBJET	3
2. INTRODUCTION	3
3. ACTIONS A MENER.....	3
3.1. Procéder à la correction de l'adresse	3
3.1.1. Pré-requis.....	3
3.1.2. Actions dans GVAdmin.....	3
3.2. Erreur lors de la correction de l'adresse.....	7

Fiche d'exploitation		GVAdmin-FEX-001
Gestion des Incidents	Confidentiel	V1.0

1. Objet

Cette Fiche d'Exploitation décrit le processus permettant de changer un client de Building ID (BID) dans GVAdmin

2. Introduction

Cette FEX vise à expliquer le processus de changement d'adresse.

Il se peut qu'un client ai été raccordé alors que son habitation n'a pas encore été traitée par la Market Qualif et qu'il faille corrigé son BID une fois l'intégration dans la MQ faite.

Il se peut aussi que le technicien constate une mauvaise adresse une fois arrivé sur site ...

3. Actions à mener


3.1. Procéder à la correction de l'adresse

3.1.1. Pré-requis

- Accès GVAdmin
- Fermeture du ticket Praxedo en **[A2_C_ERADR] Mauvaise adresse**
- Bon BID renseigné dans le champ « ID Building constaté » sous PRAXEDO

3.1.2. Actions dans GVAdmin

Rechercher le n° d'abonnement

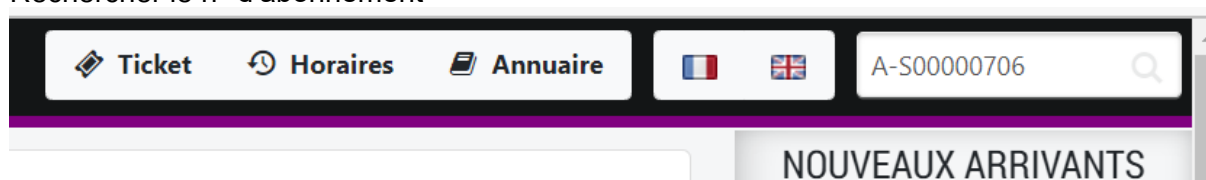

Fiche d'exploitation		GVAdmin-FEX-001
Gestion des Incidents	Confidentiel	V1.0

Se rendre sur son CT :

Vérifier que l'intervention Praxedo précédente est bien avec le statut « **crnok** » et avec le résultat « **[A2_C_ERADR] Mauvaise adresse** »

Si ce n'est pas le cas → contacter le technicien pour qu'il clôture l'intervention en « erreur d'adresse »

Si tout est comme attendu → Cliquer sur « Déménagement »

- Sélectionner la commande
- Laisser l'offre sans la toucher
- Sélectionner « Corriger l'adresse »

Fiche d'exploitation		GVAdmin-FEX-001
Gestion des Incidents	Confidentiel	V1.0

Un pop-up va apparaitre

- Remplacer le Building ID par le Building ID correct
- Tester l'éligibilité
 - Si **vert** : tout est OK et cliquer sur « Sauvegarder »
 - Si **Rouge** → Envoyé le ticket aux OSP pour correction

Prénom / Nom alternatif

Building Id

Résidence

Bâtiment

Escalier

Etage

Porte

Réf. PTO

Fiche d'exploitation		GVAdmin-FEX-001
Gestion des Incidents	Confidentiel	V1.0

Attention : Ne pas toucher à la « Réf. PTO » que le champ soit rempli ou non.

Si le pop-up ne se ferme pas après sauvegarde :

- fermer le pop-up et faire un refresh (F5). Le site devrai apparaitre dans la liste des sites disponibles.
- Si ce n'est pas le cas, re-tenter l'opération et si vous rencontrez un blocage ou un message d'erreur → escalade vers **Exploitation SI**

- Une fois la sauvegarde effectuée :

- Choisir le site « nouveau site » dans le choix déroulant

- Bien vérifier que toutes les lignes sont bien renseignées
- Cliquer sur valider.

```

21/03/2022 11:59:40 INFO > Move endpoint CT00220838 to site #756626
21/03/2022 11:59:40 INFO > Elig on building id oua_131617 floor
21/03/2022 11:59:43 INFO > using OTB ONU-1/1-61
21/03/2022 11:59:43 INFO > splitter 9160479395613635297 : ONU-1/1-61/1 : Not on Maintenance, In Service
21/03/2022 11:59:46 INFO > splitter pos 9160479395613635894 : Position 1 : Assigned, In Service, desc BF-C-0000002642 - CT00219164
21/03/2022 11:59:46 INFO > splitter pos 9160479395613635895 : Position 2 : Available, In Service
21/03/2022 11:59:46 INFO > Found free spot on splitter ONU-1/1-61/1 position 2
21/03/2022 11:59:46 INFO > OTB is connected to OLT olt01.onu.bf 1/1/3/7
21/03/2022 11:59:46 INFO > Creating circuit BF-C-0000002666 - CT00220838 on OTB ONU-1/1-61 splitter ONU-1/1-61/1 position 2 for building oua_131617
21/03/2022 11:59:49 INFO > Created NC circuit NC-9163077918813149931
21/03/2022 11:59:56 INFO > Reprovisionned circuit endpoint CT00220838
21/03/2022 11:59:57 INFO > Deleted NC circuit 9163019047913516328
21/03/2022 11:59:57 DEBUG > COMMIT

```

Résultat du déménagement

OLT	Splitter 1	Splitter	
		OTB	ONU- 2
olt01.onu.bf	SPLOUA-17	ONU- 1/1- 61	ONU- 1/1- 61/1

Fiche d'exploitation		GVAdmin-FEX-001
Gestion des Incidents	Confidentiel	V1.0

Une fois la commande passée, le résultat s'affiche :

- Si erreur → escalader à Exploitation SI
- Si tout s'est bien passé :
Dans la page du CT :
Vous trouverez une nouvelle intervention Praxedo :

Tx :
Rx :
Port GPON :

Rx :
Tx :
Statut GPON : **Inconnu**

km

BN00219812 - actif
e01.onu.bf
ps1003.16540
2c0f6b58:100:a63

CT00220838 - **praxedonoue**
o101.onu.bf
1/1/3/7/82

SPL0UA-17

ONU-1/1-61/1
Position 2

Nokia G-0425G-A EU
ALCL825AC647

en logistique

Logs OLT Arbres GPON Carte Arbres GPON Graphes GPON

Ligne (client / site)			Ligne (technique)			Ligne (dates)		
Id	#1578495		Opérateur	gva		Date commande		21/03/2022
Nom / Prénom	KABORE / Steve		Type ligne	RES_GPON_SOM		Date livraison		
Label site			Réf ligne opérateur	NC-916307918813149931		Date factu opérateur		
Nom site	KABORE		Réf cmd opérateur	NOCASEREF		Date factu GVA		
Porte			COLL-OLT01.ONU.BF	0		Date réinstallation		
Etage			GPON OLT	o101.onu.bf		Dernière mise à jour		21/03/2022 11:59:37
Escalier			GPON splitter 1	SPL0UA-17				
Bâtiment			GPON splitter 2	ONU-1/1-61/1 / Position 2				
Résidence			Livraison	ether				
Building id	OUA_131617		Desserte	std				
Ref. PTO	OUA.AAF.097		Active	Non				
CP / Ville	/ OUAGADOUGOU							

Id	Date commande	Opération	Type ligne	Réf ligne opérateur	Vlan	Building id	GPON OLT	GPON splitter 2	Suivi	Statut
#1639393	14/03/2022	CREATION	RES_GPON_SOM	NC-9163019047913516328	0	OUA_131627	o101.onu.bf	ONU-1/1-57/1 / Position 4	14/03/2022 : sent to nc 15/03/2022 : Erreur adresse	en cours

Id	FXO ref	Type intervention	Date création	Date RDV	Commentaire	Résultat	Statut GVAdmin	Statut FXO
#320223	92089	B_INT_INST_FTTH	14/03/2022 19:30:25			[A2_C_ERADR] Mauvaise adresse	en	validated

Id	Date commande	Opération	Type ligne	Réf ligne opérateur	Vlan	Building id	GPON OLT	GPON splitter 2	Suivi	Statut
#1666278	21/03/2022	MOVE	RES_GPON_SOM	NC-9163077918813149931	0	OUA_131617	o101.onu.bf	ONU-1/1-61/1 / Position 2	21/03/2022 : moved to new site	en traitement

Id	FXO ref	Type intervention	Date création	Date RDV	Commentaire	Résultat	Statut GVAdmin	Statut FXO
#323103	93498	B_INT_INST_FTTH	21/03/2022 11:59:37				en cours	new

- En cas de doute ou d'erreur → escalader à Exploitation SI

3.2. Erreur lors de la correction de l'adresse

Il se peut que vous soyez quelquefois bloqué sur cette page :

CORRIGER L'ADRESSE

Label site:

Nom client: Prénom / Nom alternatif:

Adresse:

Complément adresse:

Ville: Building id:

Résidence:

Bâtiment:

Escalier:

Etage:

Porte:

Ref. PTO:

Fiche d'exploitation		GVAdmin-FEX-001
Gestion des Incidents	Confidentiel	V1.0

Dans ce cas cliquer sur Fermer

GVABURKINA > BF-C-0000003440 > Media mutualise RMU002DQ84 > CT00231009 > Déménagement

Commande: 2022040506176-R0 - Commande B2C CREATION 10/2

Offre: Acces GPON 10M/2M

Site: Site

Contact technique: Contact technique

Créer l'intervention Praxedo ☒

Valider

Puis sur le CTXXXXXX (dans l'exemple CT00231009)

GVABURKINA > BF-C-0000003440 > Media mutualise RMU002DQ84 > CT00231009

Ref endpoint: CT00231009 (#1885585)
Type endpoint: circuit
Ref parent: circuit
Création: 05/04/2022 20:00:21
Date d'activation: 05/04/2022 20:00:21
Date d'annulation: 05/04/2022 20:00:21
Label: 05/04/2022 20:00:21

Statut: provisionné
Ref Ep group: L2 Coll termination
Ref Circuit MPLS: L2 Coll termination
Neteq / Interface: olt03.onu.bf / 1/1/1/4/70
Vlan: GPON CVlan
Bandwidth: 100M
Flags: 100M

Editer l'endpoint Accéder aux logs

single service

OUTILS
Changement OTB / Désaturation
Déménagement

Il y a 11 minutes

Tx: 6.70 dB
Rx: 51.14°C
Port GPON: OK

BN00229868 - actif
er01.onu.bf
ps1301.16422
100.64.2.26
2c0feb58:1002:21a

CT00231009 - provisionné
olt03.onu.bf
1/1/1/4/70

SPLOUA-417

ONU-7/1-37/1
Position 5

Rx: Tx: ont_loss_sig ont_loss_gem ont_inact
es logistique
Nokia G-0425G-A EU
ALCL:B25AD61F

Logs OLT Arbre GPON Carte Arbre GPON Graphes GPON

Ligne (client / site)		Ligne (technique)		Ligne (dates)	
Id	#1678141	Opérateur	gva	Date commande	05/04/2022
	DREBEOGO / Abdul	Type ligne	RES_GPON_10M	Date livraison	

https://gvadmin.canalbox.net/endpoints/CT00231009/relocation

Cliquez à nouveau sur Déménagement :

Fiche d'exploitation		GVAdmin-FEX-001
Gestion des Incidents	Confidentiel	V1.0

Clients

Ticket Horaires Annuaire Recherche ...

Nouveau client
Suivi actions CRM
Listing clients

GVABURKINA > BF-C-0000003440 > Media mutualise RMU002DQ84 > CT00231009 > Déménagement

Commande
2022040506176-R0 - Commande B2C CREATION 10/2

Offre
Acces GPON 10M/2M

Site
Site

Contact technique
Site
Corriger l'adresse - TIENDREBEOGO - OUA_56904 - OUAGADOUGOU -
- TIENDREBEOGO - OUA_56903 - OUAGADOUGOU -

Cr  er l'intervention Praxedo
☒

Valider

2085ms

Et    pr  sent vous aurez le nouveau site qui est apparu, reprenez le d  roulement standard de la FEX